

菜单功能总览

短消息

- 写新的短消息
- 预设的短消息
- 收件箱
- 发件箱
- 群发短消息
- 语音信箱
- 小区广播

小区广播
读新广播信息
频道清单
自动显示
频道索引
设定广播语言

- 短消息设定

短消息配置文件 (最多有五个)

通话记录

- 未接来电
- 已接电话
- 已拨电话
- 时间与计费


前次通话
所有通话
剩余单位

- 话费设定

汇率
自定义费率
计费限额
通话总计
来电计费
自动显示

- 删除全部记录

菜单功能总览

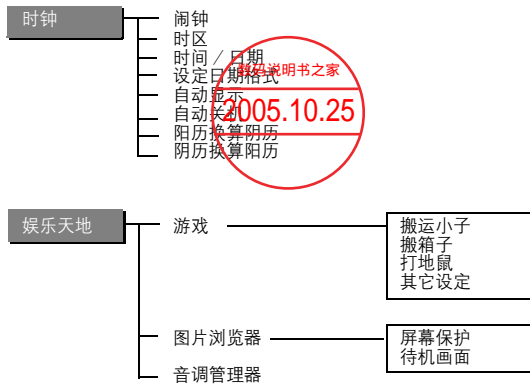

菜单功能总览

情景模式

- 普通环境
- 安静环境
- 吵闹环境
- <无内容>
- <无内容>
- 关机无闹铃

音调设定


- 振铃设定
- 振动
- 音量
- 音调
- 来电筛选
- 按键伴音
- 每分钟警示音
- 业务提示音

转移设定

- 无应答转移
- 所有来电转移
- 特殊转移
- 状态检查
- 清除所有转移

未接通转移
未应答转移
占线转移

菜单功能总览

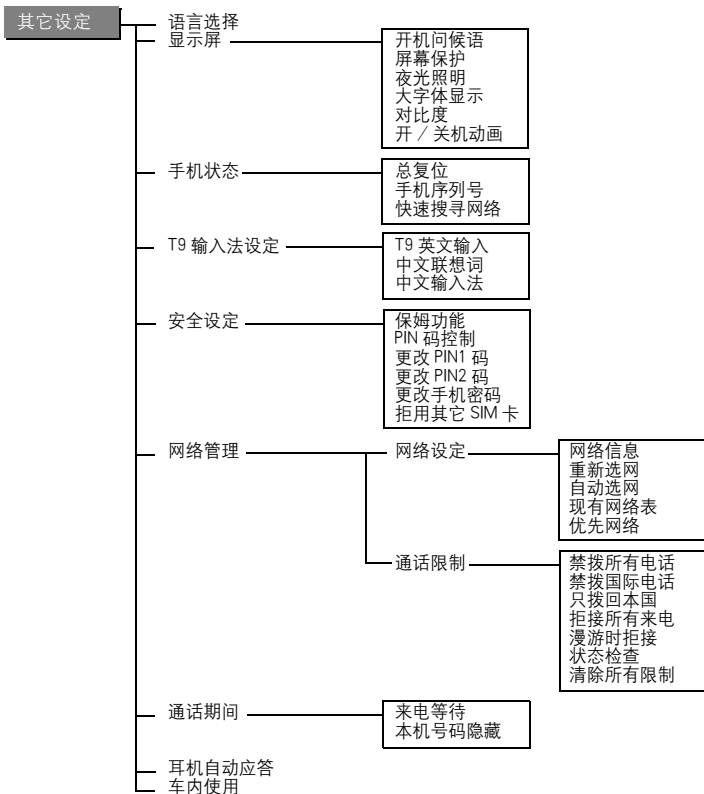

目录

安全预防措施	3	短消息 (SMS)	27
手机总览	4	读取短消息	27
使用前须知	5	收件箱 / 发件箱	28
插入 SIM 卡 / 电池	6	编写短消息	29
给手机充电	7	预设的短消息	30
简介	9	群发短消息	30
使用指南	9	图片和声音 (EMS)	30
菜单控制	9	“T9” 文字输入	31
开机, 关机 / PIN 条目	10	短消息设定	34
安全设定	11	娱乐天地	35
打电话	12	游戏	35
用数字键拨号	12	图片浏览器	36
结束通话	12	音调管理器	37
接听电话	12	计算器	38
拒接来电	12	货币换算	38
占线时	13	语音信息 / 信箱	40
重拨以前的号码	13	小区广播	41
通话期间	14	SIM 服务 (可选)	42
切换 / 电话会议	15	通话记录	43
通话菜单	16	未接来电	43
发送 DTMF	16	已接电话	43
保姆功能	17	已拨电话	43
电话簿	18	删除全部记录	43
< 新增条目 >	18	时间与计费	44
拨打 / 搜索条目	20	显示屏	44
群组管理	21	话费设定	44
记录编号	25	转移设定	45
存储控制代码	25	时钟	47
图片	26	闹钟	47
		时区	47
		时间 / 日期	47
		设定日期格式	47
		自动显示	47
		自动关机	48
		阳历换算阴历	49
		阴历换算阳历	49

www.54gg.com

2005.10.25

数码说明书之家

目录

2

情景模式	50	显示符号 (选择)	62
激活	50	故障排除	63
设定	50	西门子服务	66
关机无闹铃	51	技术规范 / 手机维护	67
速拨键	52	附件	68
左软键	52	基本附件	68
速拨号码键	53	车内附件	68
音调设定	54	个性化	69
振铃设定	54		
音量	54		
音调	54		
来电筛选	54		
振动	55		
按键伴音	55		
每分钟警示音	55		
业务提示音	55		
其它设定	56		
语言选择	56		
显示屏	56		
手机状态	57		
T9 输入法设定	57		
安全设定	57		
网络管理	58		
通话期间	60		
耳机自动应答	60		
车内使用	61		

安全预防措施



在医院中应关机，因为手机可能会影响某些医疗设备的功能，例如起搏器或助听器。
手机与起搏器之间至少应保持 20 厘米的距离。当使用手机时，应用离起搏器较远的耳朵接听。



在驾驶车辆时，务必使用免提车载附件（第 68 页）



在乘坐飞机的任何时刻都必须关机，避免造成飞机事故。（第 51 页）。



在加油站、燃料库、化学厂或者爆破作业现场附近必须关闭手机。手机可能会干扰技术装置的运行。



振铃音通过听筒发出。为防止听力受损，请先接受呼叫，然后再将手机移到耳边接听。



SIM 卡可被卸下。请注意避免儿童吞下这些较小的部件！



不可超过电源供电系统所规定的电源电压。



我们建议您只使用西门子原装电池（100% 不含水银）和充电器。否则，可能会对您的健康造成伤害并对产品造成损坏。



除了更换电池、SIM 卡或外壳之外，在任何情况下都不可以拆开手机或电池（100% 不含汞）。严禁改装手机，否则会造成有关手机操作的许可标准失效。

请注意：



废弃的电池和手机应根据当地法规进行处理。



手机的干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或个人电脑。



我们建议您只使用西门子的原装附件以避免可能的损坏，并确保遵守已有的规定。

使用不当将会使保修失效！

手机总览

4

听筒

显示屏指示符号

信号接收强度/
电池电量。

通话键

来电时显示电话号码
或姓名。按该键接听
来电；待机时按此键
显示已拨电话清单。

电话簿


按一次进入电话簿。
按两次进入群组。

* 长按

在待机模式下：
打开及关闭铃声。

话筒

软键

这些键的当前功能以文字或图标形式显示在灰色区域。在待机模式下，这些软键将显示快捷选择和菜单。（出厂默认值为：**写消息**）或例如 （SIM卡工具包）和**菜单**。



内置天线



通话中请勿覆盖手机
上方部位。这样有可
能使接收能力下降。

开/关机/结束键

短按：

结束通话 / 应用并返
回待机模式。在菜单
中：返回上一级菜单。

长按：

开启 / 关闭手机。
（在待机模式下）。

锁盘锁定

开机和关机：

* 长按：

设备接口

连接充电器、耳机等。



如需操作所显示的功
能，请按该功能底下的
外侧软键。

例如：按外侧的右软键
可开始菜单。


按内侧的软键可翻阅浏
览菜单条目和清单。

使用前须知


5

手机外壳的面板及背板 (CLIPit™ 外壳, 参见第 64 页) 可以在很短的时间里进行手动安装, 无需借助任何工具。请先关闭手机:

安装

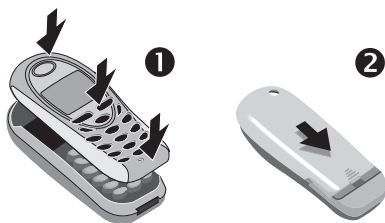

拆卸

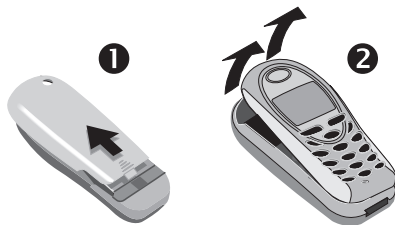

您的手机显示屏在出厂时覆有一层保护膜。在开始使用之前, 请先撕去此薄膜。


在某些特殊情况下, 显示屏的边缘可能会由于静电影响造成显示屏边缘变色。但是此现象会在 10 分钟之内消失。

使用前须知


插入 SIM 卡 / 电池

网络运营商向您提供一张 SIM 卡，您手机中所有的重要数据都存储在这张卡上。如果得到的是信用卡大小的 SIM 卡，则将较小的部分取出，去除其它边缘部分。


- 推开门锁 **1**，然后打开盖子 **2**。



- 按箭头指示方向按下门锁 **3**，在手机侧面开口处拿起电池 **4**，然后向前倾斜并取出。



- 将 SIM 卡插入开口处（触点朝下），然后轻轻推入，直到扣紧为止（请确保斜角是在正确方向 **5**）。



- 从手机侧面插入电池 **6**，然后向下压 **7**，直到扣紧为止。



- 插回盖子，并向下滑直到扣紧为止。

本手机只支持 3 伏特的 SIM 卡。不能使用早期 SIM 卡（5 伏特技术）。如果您持有的是一个早期的 SIM 卡，请与您的网络运营商联系。

取出 SIM 卡

- 关闭手机。
- 打开门锁并取出电池。
- 取出 SIM 卡。

使用前须知

7

给手机充电


电池出厂时并未完全充电，所以您需要：

- 将充电器连接线插入手机底部，然后将充电器插入电源插座（充电至少两个小时）。

如果电池中的电已完全用完，在一开始充电时，不会显示充电图标。

在这种情况下，将充电器连接线继续插在里面，最多两个小时之后，充电图标就会出现。这时电池自动处于充电状态。

- 充电完毕后如图所示捏住充电器上箭头所指突起处，拔下充电器。



未插入 SIM 卡时的功能

显示在没有 SIM 卡时所有可用的功能，打开未插入 SIM 卡的手机：


菜单 按软键。


特殊情况下：

SOS 紧急电话号码SOS(第 10 页)。

充电

充电器在长时间使用后会发热。这是正常现象并不危险请放心使用。

 充电正在进行。

 充电结束。

空电池大约在两小时之后充足电。只有当环境温度在 5 °C 到 40 °C 之间时才能进行正常充电（当温度比该范围高出或低于 5 °C 时，充电图标会不断闪烁，以示警告）。切记不能超过供电装置上标出的电压值。

操作时间

一个充足电的锂电池能够提供 70 到 250 小时的待机时间，或 100 到 300 分钟的通话时间。此操作时间是平均值，具体时间取决于具体工作状况（见下表）。

充电程度显示（充足电 - 空）：



电池快没电时，手机会发出鸣音警告。

执行的操作	时间 (分钟)	减少待机时间
通话	1	30 到 60 分钟
显示背景灯*	1	30 分钟
网络搜索	1	5 到 10 分钟

* 按键输入、游戏、商务助理等。

使用前须知

电池的质量声明







请勿将您的手机电池存放在温度过高或者过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命并会缩短电池的待机时间。手机电池的使用寿命有一定期限，经使用一段时间后如果发现电池的性能有下降趋势，建议及时更换西门子原装电池。

简介

9

用户指南

本手册使用下列符号：


	输入数字和字母。
	开机 / 关机 / 结束键。
	通话键。
	按内侧键可以上下翻阅。
	按外侧键执行软键功能（软键）。
菜单	显示软键功能。
	此功能需网络运营商支持，可能需要专门的注册。


在本使用指南中，访问菜单的步骤，例如：


菜单 → 音调设定 → 音量


以上程序的操作方式：

菜单 按软键。

 滚动至音调设定。

 选择音调设定。

 滚动至音量。

 选择音量。

您手机显示屏的字体尺寸已经被设定为大字体显示（第 56 页）。本用户指南中的图片以较小字体尺寸显示显示屏文本。

菜单控制

通过菜单可以使用各种功能，网络服务和各个设置。

主菜单

从待机模式到主菜单：

按外侧的右键（软键）。



菜单控制

按内侧的那两个按键可在菜单及清单中上下翻阅。



执行所选择的功能：

按外侧的右键。




选择菜单

在其它情形下，（例如电话簿已开启时）会出现一个相对应的选择菜单：

选项 按软键。

开机、关机 / 输入 PIN 码

开机, 关机

 按开机 / 关机 / 结束键以开机或关机。

输入 PIN 码

可以用 4 - 8 位的数字 PIN 码对 SIM 卡进行保护。



使用数字键输入您的 PIN 码 (显示为一组星号, 如果输入错误, 请按 **清除**)。



确定 按下右软键确认输入 (按外侧)。

登录到网络需要等待几秒钟。



当网络运营商的名字出现在显示屏上, 手机就处于待机模式和可供使用。

紧急电话号码 (SOS)

即使在没有 SIM 卡或输入 PIN 码 (并非在所有国家都可用) 的情况下, 你也可以按软键 **sos** 在任何网络上打紧急电话。此功能仅限于紧急状况下使用!

PIN 码的问题

如果您连续三次输入错误的 PIN 码, 则 SIM 卡将被停用 (第 11 页)。


开启 / 关闭 PIN 码控制或者修改 PIN 码 (第 11 页)。

SIM 卡问题

如果显示 "请插入您的 SIM 卡", 则检查是否出现故障 (第 63 页)。


网络连接

 输入的信号强度。

 微弱的信号将降低通话质量, 并可能导致连接中断。请改变一下您的位置。

如果您不处在 "本地网", 您的手机将自动选择另一个 GSM 网 (第 58 页)。

SIM 卡服务

 SIM 卡上特殊应用的符号 (第 42 页), 例如: 手机银行。

安全设定

11

几个安全代码可用于防止手机和 SIM 卡被滥用，应当象保存支票保证卡一样保存这些代码。

要了解更进一步的详细信息，请同时参考第 58 页。

将这些密码收藏在一个安全的地方，以便在下次需要时使用。

PIN 码 *	可保护您的 SIM 卡（个人识别号）。
PIN2 码	用于设定话费资料显示及访问特殊 SIM 卡上的附加功能。（取决于网络运营商）
PUK / PUK2 码	解锁码。可在错误输入 PIN 码之后用来解开 SIM 卡锁。
手机密码 *	保护您的手机。必须在第一次安全设定时输入。

菜单 → 其它设定 → 安全设定
→ 然后选择一项功能：

PIN 码控制

通常每次打开手机时都必须输入 PIN 码。您可以取消这个功能，但是在这种情况下，您的手机可能会被未经授权的人使用。

选择 按此键。

 输入 PIN 码。

确定 确认输入内容。

编辑 按此键。

确定 确认。


有些网络运营商不提供此功能。


更改 PIN 码 *

您可以将 PIN 码更改为便于记忆的 4 到 8 位号码。

 输入旧 PIN 码。

确定 按此键。

 **确定** 输入新 PIN 码。

 **确定** 重复新 PIN 码。

更改 PIN2 码 *



（只有在 PIN2 存在时才回显示）。步骤与更改 PIN1 码相同。

更改手机密码 *

您可在首次设置手机密码保护功能时（例如保姆功能，第 17 页）定义并输入手机密码。随后此密码即适用于所有功能。

如果您忘记了该密码，请拨打西门子服务的电话进行咨询（第 66 页）。

清除 SIM 卡锁闭

如果三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁闭。请按照指示输入由网络运营商随同 SIM 卡提供的 PUK（主 PIN）。如果 PUK（主 PIN）丢失，请与您的网络运营商联系。

* 4-8 位的数字

打电话

用数字键拨号

手机必须已开机（待机模式）。



输入电话号码（通常都加上地区号码，如果需要，加上国际代码）。

清除 短按此键清除最后一位，长按清除整个号码。

电话簿 在电话簿（第 18 页）中保存电话号码。



按下通话键。手机将拨打显示屏上所显示的电话号码。

国家 / 地区

您手机储存有许多国家 / 地区代码。



长按此键直到出现一个“+”符号。代替国家 / 地区代码的前两个零。

+ 清单 按此键。

选择需要的国家 / 地区。将显示其国家 / 地区代码。先添加国家 / 地区代码（在许多国家 / 地区，如果其为零则没有第一位数）然后按通话键。

结束通话



短按结束键中止通话。

即使线路另一端的用户已经先挂机，也必须按此键结束通话。

接听电话



手机必须已开机（处于待机模式下）。



按此键或按 键。

如果这个电话号码是通过网络传送的，显示屏将显示这个号码。如果这个号码已经存储在电话簿中，显示屏将显示相应的来电者姓名。

注意：先决条件是网络支持来电显示。

拒绝来电



按此键或



短按此键。

转移设定

如果设定了占线转移或“来电等待”（第 45 页）则主叫方可以被转移到语音信箱（第 14 页）。

打电话


占线



如果所拨叫的号码占线或者由于网络问题总是无法接通，提供以下选项（取决于网络运营商）。

或者

自动重拨以前的号码

自动拨打 按此键。以递增的时间间隔自动拨打该号码，时间间隔最长为 15 分钟。在此期间，不可拨打其它的电话号码。要结束呼叫，请按 （结束键）。

或者

回拨



回拨 按此键。当号码不再占线时，您的手机发出鸣音。按呼叫键拨打该号码。

提醒


提示 按此键。鸣音提醒您 15 分钟后重拨显示的电话号码。

在此期间拨打其它号码将结束此功能。


注意：如当地网络在手机遇忙占线或未接通时已提供语音信箱，则此类功能无法启动。


重拨

● 要重拨上一次拨打的电话号码：

 按通话键两次。

● 重新拨打以前拨打的其它号码。

 按通话键一次。

 从清单中选择所需要的号码，然后按通话键。

 拨打。


选项 通话清单（第 43 页）。

把接听、拨打或未接的号码存储起来用于回拨（第 43 页）。

来电会影响手机在通话期间的其它功能。

通话期间的功能（第 14 页）。

关闭当前呼叫的振铃：

 来电时长按。

电话接通后，主叫方可以听到拨号音。

打电话

通话期间

来电等待



您可能需要向网络运营商注册此项服务，并相应设置您的手机（第 60 页）。

在通话期间，如遇第三方电话呼入手机可以提示您有其它的呼叫等待。您将在通话期间听到特殊音调。此时，您可以使用以下选择：

切换

切换 接听第三方来电并把当前通话置于保留状态。

要在两个通话间进行切换，每次都要按**切换**。

拒接

拒接 拒接等待的呼叫。主叫方听到忙音。

或

转移设定 如果设定它，主叫方被转移至信箱，例如（第 45 页）。

结束当前通话



结束当前通话。

应答 接听新来电。

设定音量



您可以用箭头键调节听筒的音量（只在通话期间）。

如果使用车载装置，其音量设定不会影响手机的其它常用设定。

电话号码备忘

您可以在通话期间通过键盘输入一个号码。线路另一端的用户能够听到输入号码的声音。您可以在当前通话结束后存储或拨号。

打电话

15


切换 / 电话会议

您的网络运营商可能不支持某些功能。

您可以在通话期间拨打其它号码。

您可以在两个通话之间切换或者将所有的主叫方链接在一起举行电话会议。

在通话期间，向对方通知您的意图，然后：




保留 将当前通话置于保持状态。

现在您可以拨打新号码。在接通后，您可以有以下选择：

切换

切换 在两个通话之间来回切换。


-  结束当前通话。
显示以下询问：
“是否返回保留的通话？”
- 是** 返回保持的通话。
或
- 否** 结束保持的通话。

电话会议

菜单 打开通话菜单并选择电话会议。

按手机屏幕显示添加下一个通话方，加入电话会议（电话会议通话时最多支持5位用户）。

要结束通话：

 按下结束键的同时即结束电话会议中的所有通话。

来电转移



菜单 打开通话菜单并选择来电转移。



最初的通话被接入到第二个通话中。对您而言，现在这两个通话均已结束。

打电话


通话菜单

以下功能只有在通话中才能使用：

 **菜单** 打开菜单

开启话筒	打开或者关闭话筒。如果关闭话筒，线路另一端的用户不会听到通话内容（静音）。 或者也可选择：  长按 。 但是，对方可以听到发送 DTMF 音频信号。
音量	调节听筒音量。
电话会议	(第 15 页)。
时间与计费	在继续连接的情况下，显示屏将显示通话持续时间（如需设定，参见第 44 页）。
发送 DTMF 音频	参见右侧。
来电转移 	(第 15 页)。
主菜单	直接访问主菜单。
通话状态	列出所有已保持和当前正在进行的电话清单（例如，会议的参加者）。

发送 DTMF 音频（分机号码）

 **菜单** 打开菜单

发送 DTMF 音频
选择。

您可以在通话中输入分机号码（数字）以便远程控制电话应答机。这些数字以 DTMF 音调（控制密码）进行直接传送。


也可以输入存储在电话簿（第 18 页）中的控制代码（DTMF 音频）。

打电话

17

保姆功能

即设置呼叫只能接通至一个电话号码。按下外侧右键。



开启

菜单 → 其它设定 → 安全设定
→ 保姆功能

选择 按下。



输入手机密码（参见右侧的指示）。

确定 确认输入。

编辑 按此键。



从电话簿（第 18 页）中选择电话号码或者输入一个新号码（以及名字）。保姆功能现在已激活。

关机



长按此键。



输入手机密码。



编辑 按此键。



确定 确认输入内容。

手机密码

当首次提示时，您定义并输入手机密码（4到8个数字）。（例如，为保姆功能）。

请不要忘记该密码！

它也应用于其他功能，您可以随时改变它（第 11 页）。

电话簿

在电话簿中输入常用的电话号码及其相应的姓名（不超过 24 个字符）。如果要拨打电话号码，只要反色显示这个号码即可。如果存储电话号码时还加上了相应的姓名，来电时显示屏上就会显示出这个姓名。相关的条目可以归为一类，以组成一个**群组**。您可以自行指定它。（判断号码时以最后七位为准）

新增条目



开启电话簿。

新增条目

本机号码

群组

选择

选择。



启动输入栏。



输入电话号码（包括国家 / 地区码）及姓名（有关其它资料栏 / 输入方面的辅助说明，请右边的内容）。



按此键以存储输入的条目。

其它条目

群组管理

指定电话簿条目至一个群组，例如：商务伙伴，亲朋好友，休闲娱乐，VIP

（见群组功能，第 21 页）。

存储位置

您可以选择 SIM 卡（标准）以外的存储位置，例如手机内存或特殊的 SIM 卡（第 24 页）。

记录编号 存储位置号码

手机会为每个条目自动指定一个编号，你也可自行选择编号。有关如何更改编号的说明，请参见（第 25 页）。

输入说明

如果光标在输入字段电话号码中，您可以使用左软键来显示国家 / 地区代码清单。



+ 清单 按此键。选择您所要的国家。显示国家 / 地区代码。



0 + 长按此键直到出现 “+” 符号为止。此符号可取代国家 / 地区代码中的头两位。

本机号码


您可以输入您“自己”的号码（例如传真）。

电话簿

19

文本条目

反复按数字键，直到出现您所要的字符。光标在短暂的延迟后便会向前移动。

 按一次是 a，按两次是 b，依此类推。每个姓名的第一个字母会自动以大写显示。

Ä,ä/1-9 变音符号和数字在相关字母后显示。

清除 短按此键可删除光标前面的字母，长按则可删除整个字段。



移动光标



短按：
在大写、小写和数字之间切换。

长按：
设置输入语言和文本模式。



激活 / 关闭 T9。




写入：. , ? ! 0 + - :



产生一个空格。

特殊字符

连续按此键，直到出现所需的字符。要在数字后写入特殊字符（例如：5£），先切换到字母模式：

	空白	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	"	'	;	_				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

电话簿


拨打 / 搜索条目



开启电话簿。

输入姓名的第一个字母
(搜寻功能)，或翻阅以
选择该姓名。

群组
Carol
Diana
查看 选项

 拨号。

电话簿 - 菜单

选项 打开菜单

查看	显示选择的条目。
编辑	显示要修改的号码和姓名。
新增条目	建立一个新电话簿条目。
删除	从电话簿中删除所选的条目。
全部删除	确认后删除所有的条目。根据条目的存储位置而定，手机可能也会提示PIN码、PIN2 码或手机密码。
发送短消息...	原有格式发送 发送一个电话簿条目。 文字格式发送 以SMS留言文字形式发送条目。
图片	将一个图片指定给一个电话号码 (第 26 页)。
排序方式	按字母顺序或汉字拼音顺序显示电话簿中的条目。
容量	显示最大的剩余可用存储空间。

电话簿

21

群组

若有多个电话簿条目，最好将它们指定至分类群组，例如：

商务伙伴，亲朋好友，休闲娱乐，VIP
若一个来电的电话号码已记录在某群组中，手机就会发出一种特殊的音调（第 54 页），同时 / 或者显示一个特殊的符号（第 26 页）。

选择群组



短按两次或者长按一次电话簿（待机模式下）。



选择群组。



查看 按此键。显示幕上会显示所选群组中的所有条目。

以下功能可用于群组或一个群组的所有条目：

群组菜单

选项 开启条目。

查看成员	显示指定群组的所有条目。
更改名称	更改当前的群组名称。
删除所有条目	删除所选群组中的所有成员。
群组卡通标识	为群组指定一个卡通标识（第 26 页）。
呼叫群组	逐一拨打群组中的最多五个成员，然后将他们连线成一个电话会议（第 23 页）。
群发短消息	发送短消息给一个群组的所有成员（第 22 页）。

更改群组指定

在输入一个电话簿条目时，您可以将这个条目指派给一个群组（第 18 页）。

如果要更改指定的群组或者稍后再将这个条目指派给一个群组：

当电话簿打开时：



选择条目。



按此键。



按此键。



滚动到群组。



按此键，然后选择一个新群组。



确认指定的群组。

电话簿

群组条目选项菜单

选项 开启菜单

查看	显示条目。
编辑	显示要更改的条目。
新增条目	开启电话簿并将一个资料新增至当前的群组。
删除	删除群组中的该条目。
全部删除	删除所有条目。
发送短消息 ...	原有格式发送 发送一个电话簿条目。 文字格式发送 以 SMS 留言文字形式行 发送条目。
图片	将一个图片指定至一个电话号码 (第 26 页)。
排序方式	按照字母顺序或者汉字拼音顺序显示电话簿中的条目。
容量	显示最大容量和已用空间。



电话簿按键

按一次打开电话簿。

按两次显示群组。

按三次显示第一个群组条目。

群发短消息

您可以将一个短消息以公告方式发送至一个群组中的所有成员。



短按两次或者长按一次电话簿 (在待机模式下)。



选择群组。



选项 打开菜单并选择群发短消息。确认该组群并且打开编辑工具。



编写短消息 (第 29 页)。



按 **确定** 键确认显示的群组。



按此键。显示屏显示第一个收件人。



按此键。发送此短消息。
每次发送时都必须确认。

电话簿

23

呼叫群组

您可打电话给一个群组中最多五个成员，或将他们连线成一个电话会议。



短按两次或者长按一次电话簿（在待机模式下）。



选择群组。


选项

打开菜单并选择呼叫群组。将列出群组成员。



选择您想呼叫的条目。

按下**编辑**。反色显示条目并去除对条目的标记。



确定


确认所选内容。
选择了第一个条目。如果已经建立了连接，通话将保留。



继续呼叫下一个条目，直到所有反色显示的条目都被呼叫（最多五条，取决于网络运营商）。

选项


打开菜单，例如把保留的通话连接到一个电话会议中。



电话簿

呼叫群组 - 菜单

选项 打开菜单。

拨号	拨出当前的条目。
忽略	忽略下一个号码。
开启话筒	<p>打开或者关闭话筒。如果关闭话筒，线路另一端的用户不会听到任何通话内容（静音）。</p> <p>此外还可以选择：</p> <p> 长按。</p> <p>但是，对方可以听到发送 DTMF 音频信号。</p>
音量控制	调节听筒的音量。
电话会议	把所有置于保留状态的通话连接到电话会议中（第 15 页）。
时间 / 话费	在接通期间，显示屏将显示通话持续时间（如需设定该功能，参见第 44 页）以及时间与话费的详情。
发送 DTMF 音频	（第 16 页）
来电转移	（第 15 页）
主菜单	直接访问主菜单。
通话概况	列出所有已保留和当前进行通话的电话清单（例如电话会议的参加者）。

存储位置



开启电话簿。



选择条目。

选项

开启菜单并选择编辑。



进入存储位置。

您可将一个资料由电话簿移至其它存储位置。

SIM 卡（标准）

存储在 SIM 卡电话簿内的号码也可在另一部 GSM 手机上使用。

SIM 卡保护



电话号码可被存储至 SIM 卡上的一个受保护区域。编辑时需要输入 PIN2 码（第 57 页）。

手机（手机内存）

在下列情况下，电话簿条目会被存储在这里。

- 这些条目已被指定来电符号。
- SIM 卡的内存已满。

电话簿

25

记录编号

(存储位置编号)

手机会自动为电话簿中每一条新条目指定一个记录编号。可以按此记录编号拨打电话。

拨打电话



输入电话号码。



按此键。



按此键。

编辑



打开电话簿。



选择条目。



打开目录然后选择编辑。



进入记录编号。



持续按此键直到出现您要的号码为止。只有空的存储位置号码会显示出来供您选择。



按此键。

存储控制代码

您可以将电话号码以及控制代码 (DTMF 信号) 作为标准条目存储到电话簿中。这在拨打远程控制应答电话时将非常有用。



拨打电话号码。



长按此键直至显示屏上出现“+”为止 (建立连接时的暂停符号)。



输入 DTMF 代码 (分机号码)。



如有必要, 可以再次按下该键延长暂停时间 (每个“+”可延长三秒钟), 以确保接收方能正确处理数字信号。



输入姓名。



按此键。

您也可以单独存储 DTMF 音频 (数字) (不需要和电话号码存储在一起) 并在通话期间发送它 (第 16 页)。

电话簿

图片

指定一个卡通标识 / 图像至电话号码。当接到来自此号码的来电此时，此卡通标识 / 图像会出现在显示屏上。



开启电话簿。



选择条目。



选项 开启菜单，并选择图片。

来电卡通标识

您可以将多个卡通标识中的一个指定至一个电话号码。一次可显示三个卡通标识。中间的符号是当前的选择。



在符号清单中翻阅。



确定 所选择的符号被新增至电话簿条目。

来电图像

您可以为条目指定一个“图像”。您可以用各种图画元素来组合你自己的图像。



上下翻阅以标示出图像的部位（上、中、下）。



使用左软键在现有的三个画面中翻阅。



确定 “图像”会被添加于电话簿条目中。

删除图片



开启电话簿。



选择条目。



选项 开启菜单，并选择图片。



选择删除图片。确认安全提示。

短消息 (SMS)

27


您可以使用本手机发送或接收长文本短消息（不超过 760 个英文字符和 330 个中文字符）。

本手机支持发送串接短消息，方便您发送更大容量的短消息。当您要编辑的信息超过 160 个字符时（英文）手机可自动将该短消息切分为下一段短信，您还可以连续编辑直到完成。支持最大容量为 9 段。如果接收方手机支持串接短消息，则可收到完整短消息（一条）；如果不支持串接短消息，则短信息中心将其分割为几条的短信，按次序组合后发送出去，对方手机将连续收到多条短消息。

请注意每段短消息将单独作为一条累积计费。


根据您的网络运营商，可以通过短消息发送电子邮件和传真或者接收电子邮件（可根据需要更改设置，第 34 页）。

读取短消息

 显示屏指示有一条新的短消息。



按信件标志下面的软键阅读此条短消息。



逐行翻阅整个留言。

回复

回复菜单如下图所示。

选项

收件箱 / 发件箱菜单（第 28 页）。


回复菜单

回复

打开回复菜单。

编辑短消息	编写一个新的回复文本（第 29 页）。
编辑	编辑所收到的短消息或编写新文字。
回答“是”	到短消息中添加“是”。
回答“否”	到短消息中添加“否”。
- 回拨	将一个文字范本附加在短消息中作为回信。
- 延迟	
- 谢谢	

在编辑之中编辑好短消息之后，可通过 **选项** 存储或发送出去。

 当短信息符号闪烁时，说明 SIM 内存已满。不能接收更多的短消息可以接收或者编写。删除或保存信息（第 28 页）。

短消息中呈反色显示的电话号码可被拨打（拨号键）、存储在电话簿中（第 18 页）用作回复的地址。

您所收到的短消息中有一部分可能是图片或声音。图片会显示在文本中，而音调会以音符表示。在翻阅短消息时如果经过一个音符，手机会播放相关的音调。

短消息 (SMS)

收件箱 / 发件箱

菜单 → 短消息 → 收件箱 / 发件箱

显示已保存短消息的列表。



选项 参见右侧内容。

符号	收件箱	发件箱
	读取	未发送
	未读取	已发送

收件箱 / 发件箱 - 菜单

根据实际情况，可以使用不同的功能：

选项 打开菜单

查看	读取条目。
回复	直接回复收到的短消息。
发送	拨打号码或者在电话簿中选择，然后发送。
编辑	打开编辑器进行修改。
删除	删除已选的短消息。
全部删除	确认后删除所有的条目。
图片与声音	列出短消息中所有的图片和声音。
容量	显示最大的空间和可用的空间。
标示为未读取	把短消息标示为未读。
状态报告 	(只有发件箱列表) 要求发送的短消息有传送确认。
存储号码至 	复制已选的电话号码到电话簿。

短消息 (SMS)

29

写新的短消息

菜单 → 短消息 → 写新的短消息



通过使用“T9”进行文字输入 (第 31 页), 您可以使用较少的按键快速地创建较长的短消息。短按清除逐字删除, 长按删除整单词。



按此键。



拨打号码或从电话簿中选择。

确定

确定短消息被发送到服务中心以待传送。

确定

返回编辑器。

选项

打开菜单并选择保存以保存短消息。

如果需要短消息类型, 有效期限或服务中心号码信息, 参见第 34 页

文本菜单

选项 打开文本菜单。

发送	拨号或从电话簿中选择, 然后发送。
保存	将编辑的短消息存储在发件箱清单中。
图片与声音	在短消息中插入图片和声音 (第 30 页)。
格式	换行 底线 靠左对齐 标记文字

清除内容	删除整个文本。
预设的短消息	在短消息中插入标准文本。
由 □ 添加	开启电话簿, 并把电话号码复制到文本中。
添加网址	将 WAP 收藏夹中的 URL 插入文本中。

有关短消息 (SMS) 的信息

如果手机不能向服务中心发送短消息, 则出现重试选项。如果重试失败, 请与您的网络运营商联系。短消息已发送! 文本只表明短消息已经发送到服务中心。服务中心将尽可能在一定的时间内将它传送出去。

短消息 (SMS)

预设的短消息

手机中存储有可以插入短消息中的标准短消息。您还可以自行创建五条预设未超过 16 个字的新文本。

编写短消息

- 菜单** → 短消息
- 预设的短消息

新增条目 选择



编写短消息。

保存 按此键。

使用预设短消息



编写短消息 (第 29 页)。

选项 开启文本菜单。

预设的短消息选择。



从清单中选择。

选择 确定。预设的短消息被插入到留言中的光标位置处。

群发短消息

您可将短消息 (SMS) 以“公告”方式发送至每一个群组内的所有成员 (第 22 页)。

图片与声音 (EMS)

可以在短消息中插入图片与声音。它们只能在支持此功能的手机中显示图片或播放声音。在输入模式中会显示一个通配符以取代图片与声音。







照常编写短消息。

选项

在一个词的末尾打开文本菜单。

图片与声音

图片和声音菜单打开：

内建图片 
 内建声音 
 自动动画 
 自定义声音 



选择适合的菜单。

选择

确认。

显示屏显示所选范围中的第一个条目。



在列表中翻阅至所需的条目。

载入

图片、声音或者动画被“插入”文本中，并以一个通配符显示。

短消息 (SMS)

31

“T9” 文字输入

通过与手机中内置的词典进行比较，“T9”可以通过单个的按键输入推导出正确的词汇。

菜单 → 其它设定 → T9 输入法设定
→ 选择一个功能：

T9 英文输入

激活智能文本输入或者关闭它。

中文联想词

自动显示通常成对使用的字符选项。

中文输入法

您最多可以设定两种中文输入法用来输入短消息。

T9 注音

T9 拼音

T9 繁体笔画

T9 简体笔画

利用 T9 创建词汇

由于在输入过程中显示的内容会发生变化，所有在您完成对一个词汇的输入之前请忽略显示屏上的内容。

您只需按相关字母所在的位置按键一次。例如，如果“hotel”：输入

按此键。空格键结束一个单词。

在输入单词前反复按此键可以在大写字母 / 小写字母、中文数字或特殊字符之间切换。

无需使用特殊字符，只需输入标准的字符（例如：Å 代替 A），T9 可为您

进行特殊字符的转换，第 33 页。



短按：在大写、小写和数字中文之间切换。

长按：设置输入语言和文字模式。



空格键结束一个单词的输入。



句号。后跟空格结束单词。用作单词中撇号 / 连字符的通配符：

例如：**provider.s=**
provider's。



向右。结束一个单词。



暂时关闭 T9 及再次激活它。

特殊字符

连续按此键，直到出现所需的字符。要在数字后写入特殊字符（例如：5£），先切换到字母模式

	空白	1	€	£	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:
	i	"	'	;	_			
	*	/	()	<	=	>	%
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω		

短消息 (SMS)

显示在最上面一行。

T9 Abc SMS 1 739

我们从上午八点开始。

T9 T9 激活。

abc/Abc/123小写字母/大写字母
或者数字。

SMS 1 长信息中的第一条。
739 仍可用的字符数量。

T9® 文字输入的许可证

如下：美国专利号：5,818,437,
5,953,541, 5,187,480, 5,945,928,
和 6,011,554；

加拿大专利号：1,331,057；

英国专利号：2238414B；

香港标准专利号：HK0940329；

新加坡专利号：51383；

欧盟专利号：0842463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES,
SE, GB；

尚有其它专利权申请已在世界各地
提出，并有待批准。


短消息 (SMS)


33

T9 词汇建议

如果一个按键序列（一个单词）在词典中出现多个选择，将首先显示最常用的一个单词。如果您所需要的单词尚未显示出来，则 T9 的下一个建议可能是正确的。

单词必须被**反色显示**。然后

 按此键。显示的单词被不同的单词替换。如果该单词还不正确。

 再次按此键。直到显示正确的单词。

如果所需的单词不在字库中，它可能未由 T9 写入或未添加到字库中。





拼写 选择。

删除上一个建议，该单词现在可以被输入，不需要 T9 支持。按**保存**将其自动添加至字库。

更改一个单词

已经使用 T9 创建的单词：


 向左或向右在单词间切换，直到所需的单词反色显示。

 再次浏览在 T9 单词建议。


删除 删除光标左侧的字母**并且**显示下一个备选的单字！

在“T9 单词”范围内，如果不首先取消 T9 状态，可能无法编辑个别字母。在大多数情况下，最好重新写入完整单词。

尚未使用 T9 创建的单词：

 向左或者向右在字符间切换。

删除 删除光标左侧的字母。

 在光标处插入符号。

短消息 (SMS)

其它设定

短消息配置文件（最多为 5 个）可以定义短消息的传送特征。

预先设定取决于所用的 SIM 卡。

菜单 → 短消息 → 其它设定

显示可用的配置文件清单。您可以从此清单中选择一个配置文件。激活：

激活 按此键。

设定菜单

选项 打开菜单

激活	使用已选定的配置文件。
更改设定值	更改配置文件设置，参见下列选项。
更改名称	重新命名配置文件。

服务中心号码

输入或更改由网络运营商提供的服务中心电话号码。

收件人

输入此发送配置文件的标标准收件人，或从电话簿中选择一个标准收件人。

短消息类型

手动选择	每条短消息都需要设定短消息类型。
标准文本	标准短消息
传真	通过短消息传送。
电子邮件	通过电子邮件传送。
用户自定义	您可能需要从网络运营商处获得必需的代号。

有效期限

选择服务中心发送短消息所需要的期限。

手动选择，1 小时，12 小时，1 天，1 周，最大值*，用户自定义

* 网络运营商允许的最长期限。

状态报告



向您提供所发送的短消息是否传递成功或者失败的确认报告。此服务可能需要收费。

直接应答



当此功能被激活时，你的短消息应答通过您的服务中心处理（详情请咨询您的网络运营商）。

娱乐天地

35

游戏

菜单 → 娱乐天地 → 游戏
→ 选择游戏

从清单中选择一个游戏，尽享欢乐！


游戏说明

您将在选项菜单找到每个游戏的特定说明。

选项 提供了如何玩游戏，显示保存的得分和允许您设定难度级别。

开始 开始游戏。

按键控制



或
使用按键



及



菜单 → 娱乐天地 → 游戏
→ 其它设定

其它设定

您可以激活和关闭下列游戏功能：

声音

您可以打开和关闭游戏时的音效。

夜关照明

您可以关闭显示屏夜关照明，以增加待机时间。

振动

您可以为游戏打开及关闭来电振动。

您在自己的手机上可以找到“搬运小子”和“气球射手”等游戏。

“搬运小子”和“气球射手”的英文说明可以在以下网址中找到：

www.my-siemens.com.cn

图片浏览器

根据您的需要，设置您手机的待机画面和屏幕保护。

显示屏幕保护或者待机画面



选择屏幕保护或者待机画面。



载入 显示图片。

接收图片

可以通过短消息接收格式正确的图片。

接收到的图片显示为左软键上方的一个符号。按此键，启动图片浏览器并显示该图片。

存储图片

把当前图片保存在图片浏览器中。



保存 按此键。



选择屏幕保护或者待机画面。



保存 按此键。

图片浏览器 - 菜单

选项 打开菜单。

保存	把当前图片保存在存储位置上。
发送	通过短消息发送图片。*
载入	把图片载入图片浏览器。
放弃	删除当前图片。
删除	从屏幕保护或者待机画面中删除图片。

* 您的 1168 为您提供了通过短消息发送图片或屏幕保护的选项。

您可以在以下网址中找到网络运营商图片：
www.my-siemens.com.cn
也可以参见西门子全球服务（第 69 页）。

娱乐天地


37

音调管理器

您可以使用此功能来管理音调。

载入及播放音调。

菜单 → 娱乐天地 → 音调管理器

 选择内存位置自设音调 1 到 4。

载入 把音调载入。

播放 播放音调。

音调管理器菜单

选项 打开菜单。


播放	播放当前载入的音调。
保存	将音调存储至内存位置自设音调 1 到 4。
发送	通过短消息发送音调 (只有自设音调 1 到 4)。
载入 ...	从自设音调 1 到 4 载入音调。
删除	删除音调。自设音调 1 到 4。

接收及存储音调。


音调可以通过 SMS 短消息发送到您的手机。当收到一个音调后, 左软键上方出现一个图标。

按此软键。

选项 开启菜单。

 滚动至保存。

选择 按此键。

 从自设音调 1 到 4 中选择。

保存 存储音调。

计算器

菜单 → 行动宝典 → 计算器



输入数字
(最多 8 位数)。



功能 “+” 或者 “-”

或者



反复按下右边的控制键。



重复输入其他数字。



显示计算结果。

计算器功能



反复按下右边的控制键：

.

设定小数点。

=

计算结果。

+

相加。

-

减去。

*

相乘。

/

相除。

±

在 “+” 和 “-” 之间
切换。

%

转换成百分数。



保存显示的数字。



检索保存的数字。

e

幂 (最多两位数)。

特殊键：



设定小数点及显示以上
计算符号。



相加 (长按)。

货币换算

菜单 → 娱乐天地

→ 货币换算

您可以计算三种不同货币之间的汇率。

输入货币

如果还未输入任何货币，第一次输入时按下 **确定**。

另外：

选项

打开菜单

新增条目

选择，然后如果：

只有欧元：

清单

按下并选择第一种货币。

选择

确认。



选择第二个字段。

清单

按下并选择第二种货币。

选择

确认。

确定

确认。



输入货币的符号。




确定

确认。



输入汇率。存储 **选项** 和
确定。

货币换算功能

-  反复按下右边的控制键：
设定小数点。
-  计算器计算结果。
-  在计算器中检索一个保存的数字。

换算

可以在输入的货币之间进行组合计算。



从列表选择一个货币组合。

选择

确认。



输入金额（最多 12 位）。



显示计算结果。

重复 继续进行其它数据的换算。

货币换算菜单

选项 打开菜单。

新增条目 输入两种新的货币。

更改 更改这两种货币。

删除 删除这两种货币。

全部删除 删除所有货币组合。

语音信箱 / 信箱

大多数网络运营商都提供外部应答服务。在信箱中，主叫方可以留下给您的语音信息。

- 如果您的手机正关机或您没有准备好接听。
- 如果您不想接听来电。
- 如果您正在通话（并且如果来电等待未启用，第 14 页）。

如果语音邮件服务不属于您的网络运营商已提供的服务，您需要先注册，并手动设定。根据您的网络运营商的情况，以下的步骤可能会根据网络运营商不同而略有不同。

其它设定



您的网络运营商为您提供了两个号码：

语音信箱号码

您拨打此电话号码可以听到您的语音留言。

进行设置：

- 菜单** → 短消息
- 语音信箱

从电话簿中选择一个电话号码或拨打 / 更改，并通过 **确定** 确认。

转移号码

来电被转移到这个电话号码。要设定它：

- 菜单** → 转移设定
- 例如：无应答转移
- 设定

拨打语言信箱的号码。


确定 在网络中注册。几秒钟之后，得到确认。

关于转移设定的更多信息，参见（第 45 页）。


听取



一个新的语音邮件可以如下显示：

 图标包括鸣音


或

 文本短消息，通知有一个新的语音邮件。

或

您会通过自动通知收到一个短消息。

接通您的语言信箱并播放该短消息。

 **长按**（如要需要，只拨打一次语言信箱号码）。

通过 **确定** 或者 **信箱** 确认，取决于网络运营商。

在您的开户网络外，可能需要拨打不同的语音信箱号码，并可能需要输入密码来访问您的语音信箱。

小区广播

41

某些网络运营商提供信息服务（信息频道），例如地区代码、股市行情等。所提供的信息取决于您的网络运营商。如果接收被激活，您会收到与您的“频道清单”当前频道有关的短信息。

“频道清单”

菜单 → 短消息
→ 小区广播

小区广播开关



您可以激活并关闭小区广播服务。如果激活小区广播服务，手机的工作时间将减少。

读新广播信息

显示所有未读的小区广播短消息。



使用该键来逐行浏览短消息。

频道清单

您可以通过频道索引（参见“频道索引”，第 42 页）向个人清单中无限制添加频道。您可以预设 10 个条目，并带有频道号码（ID）的条目，如果需要，还可带有名称。每次可以激活 5 个频道。

新增频道

新增频道选择。

- 如果频道索引未被提供（请参见“频道索引”第 42 页），则将频道与其频道号一起输入，并通过 **确定** 确认。
- 如果已经发送频道索引，则选择一个频道后通过 **确定** 确认。

从清单中选择

选项 选择打开菜单清单。


如果所选的频道在该清单中，您可以查看、激活或者关闭它、编辑或者删除它。

自动显示

小区广播短消息在处于待机模式时显示，较长的短消息会自动滚屏显示。

可设定自动显示所有短消息、只显示新增的短消息或关闭所有的短消息。

可以自动转换到“完整页视图”：

 然后按下 **读取广播信息**。

频道索引



显示当前由您的网络运营商所提供的频道清单，以供您选择。

如果没有显示频道清单，您就必须手动输入频道号码 (ID) (参见“频道清单”，第 41 页)。有关详情，请与您的网络运营商联系。

设定广播语言

您可以定义仅用一种特定语言来接收小区广播短消息，还是用所有语言接收。

显示



已激活的频道。



已关闭的频道。



在该频道上接收到新的短消息。



在该频道上已经读取的短消息。

反色显示的电话号码可以：

 拨打

或

选项 存储在电话簿内。

其它鸣音，请参见 (第 54 页)。

SIM 卡工具包

(可



选)

您的网络运营商可能通过 SIM 卡提供特殊的应用，例如移动银行、股市信息等。

如果您注册了其中某一项服务，该服务名称将显示在主菜单的顶端，或直接显示在左上软键的上方。



SIM 卡工具包的图标。

如果有多项应用，这些应用将显示在“SIM 卡服务”菜单中。

菜单

→ SIM 卡工具包


有了“SIM 卡工具包”菜单，可以保证您的手机在将来同样功能强大，并且支持您的网络运营商添加新服务。关于详细信息，请与您的网络运营商联系。


通话记录

43

您的手机可以存储通话的电话号码，以便重拨。

菜单 → 通话记录

 选择所需的通话清单并选择清单中的电话号码。

 拨打号码。
或

查看 查看有关该电话号码的信息：
日期、时间。

您可以使用下列通话清单：

未接来电



可以记录您收到但未接听的电话号码，以供回拨使用。

先决条件：
所使用的网络支持“来电显示”功能。

已接电话




列出所有已接来电。

先决条件：
所使用的网络支持“来电显示”功能。

已拨电话

访问您拨打的最后十个电话号码。

 在待机模式下快速访问。

删除全部记录


全部通话清单的内容都被删除。

通话记录 - 菜单

如果显示屏中反色显示了某个条目，则弹出通话记录菜单。

选项 打开记录菜单。

您可以编辑一个条目，删除它或将电话号码转移到电话簿中。

查看	查看条目。
更改号码	必要时，可以将号码载入显示屏，然后修改此号码。
存储号码至 	将条目存储到电话簿中。
删除	确认后删除条目。
全部删除	确认后删除通话清单中的所有条目。



可直接从待机模式进入通话清单。

时间与计费

您可以在通话时显示话费的细节和通话的持续时间，您还可以设置呼出的单位计费限额。

显示

菜单 → 通话记录
→ 时间与计费

在您设定了计费细节之后，您的手机就会显示以下呼叫类型的通话持续时间与计费细节，如果您使用预付的SIM卡，手机还会显示余额。

前次通话
所有通话
剩余单位

选择通话类型。

选择 显示数据。

显示资料时，您可以执行以下操作：

复位 清除显示。

确定 结束显示。

话费设定

菜单 → 通话记录 → 话费设定

汇率

(需要PIN2码)

输入以何种货币显示话费细节。

自定费率

(需要PIN2码)



输入每单位 / 时费用。

计费限额

(需要PIN2码)



通过特殊的SIM卡，您或网络运营商可以设定手机的信用 / 期限，超过该信用 / 期限就不能拨出电话。

编辑 输入单位号码并通过**确定**确认。

然后确认该信用或复位计数器。预付卡的显示可能会根据网络运营商的不同而有所不同。

通话总计



显示所有通话计费。

来电计费



如果您的网络支持计费细节显示，则显示当前单位。

如果您已经设定了每个单位的计费细节，显示发生的费用。

此服务可能需要特别注册。

自动显示

每次通话后自动显示通话时间和费用的详细资料。

转移设定

您可以在任何情况下将呼叫转移到您的语音信息或者其它号码。



菜单 → 转移设定

设定转移设定：

转移最通常的情况为：

无应答转移

菜单 → 转移设定



选择无应答转移。



按此键。



选择。



输入将呼叫转移到的电话号码（如果尚未设定）

或



从电话簿或者**信箱**中选择要转移的电话号码。然后确认：



经过短暂的暂停后，由网络确认该设定。

无应答转移

此设定包括的主要情况（参见下面的内容）：

未接通转移，未应答转移，占线转移

所有来电转移

转移所有来电。



处于待机模式时在显示屏的第一行中的符号。

特殊转移

未接通转移

当手机已关机或者超出信号覆盖范围时转移。

未应答转移

呼叫仅在延迟后转移（取决于网络状况）。该周期是用户设定的，以5秒到30秒（最大值）为时间间隔。

占线转移

当正在进行呼叫时转移。

例外：如果来电等待被激活（第60页），您将在通话期间听到呼叫等待音（第14页）。

转移设定

状态检查

您可以检查所有条件下的当前转移状态。

在短暂的暂停之后，由网络传送并显示当前状况。



状态设定。



未设定。



当状态未知时显示（例如，新 SIM 卡）。

清除所有转移

清除所有已设定转移。

检查或删除某特定条件：

首先选择条件。

选择 按此键。

查看状态

或

删除 选择。

请注意，转移存储在网络中，而不是存储在手机中（例如，在更换 SIM 卡时）。

再次激活转移设定

最后来电转移会被存储。

采用设定转移相同的步骤。

显示存储的电话号码。

确认号码。

编辑电话号码

按照设定“转移设定”相同步骤进行，所存储的电话号码会被显示：

删除 删除此电话号码。

输入新号码，然后确定。

时钟

47

菜单 → 时钟
→ 选择一个功能：


闹钟

你可以使用这个功能设定一个特定的响铃时间。即使在手机关闭的情况下，也能发出闹铃声。

开 / 关闭 打开或关闭闹铃。

设定


编辑 显示闹钟的设定时间和日期。

 设定闹钟的时间（小时：分钟）

时间 / 日期


编辑 设定闹钟的日期。

确定 确认设定。

 闹铃可用（在待机模式中显示）。

时区

设定您所在地区的时区。

 从清单中选择需要的时区。

设定 ... 设定。

选项 打开菜单。

查看 显示带有名称、日期的时区。

设定 设定时区。

更改名称 为时区指定一个新名称。

自动时区 网络将时区自动转换为当地时间（需网络支持）。

夏时制 激活 / 关闭夏时制。“太阳”图标表示夏时制已激活。

时间 / 日期

时钟必须在启动时必须设置正确。

编辑 按此键。



首先是日期（日 / 月 / 年），然后是时间（24 小时包括秒）。

设定日期格式

设定日期格式：
年 . 月 . 日 或者 日 / 月 / 年

自动显示


时间显示可以开启和关闭。

自动关机

手机在每天的设定时间内自动关机。

激活：

时钟 按此键。

 输入时间
(24 小时制)。

确定 确认。

取消：

手动 按此键。

确定 确认。

手机电池取出时间超过约 15 秒后必须重新设定时钟。

商务助理

49

阳历换算阴历

菜单 → 时钟 → 阳历换算阴历
阴历换算阳历

选择了阳历换算阴历 / 阴历换算阳历后，将显示阳历周期有效期为 1900 至 2071。

<input type="checkbox"/>	阳历换算阴历
有效期间 1900-2071	
12/04/2001	
清除	确定

输入您想要转换为阴历的阳历日期，然后按

确定 将显示阴历日期，星期和生肖。

继续 输入了另一个要转换的阳历日期。

12/04/2001	
辛巳年 3月 19日	
星期四	蛇
继续	

有效的阳历日期为从 1900.01.01 至 2071.12.31

如果输入的阳历日期在闰月中，信息也将正常显示。

阴历换算阳历

<input type="checkbox"/>	阴历换算阳历
有效期间 1900-2071	
12/04/2001	
清除	确定

输入您想要转换为阳历的阴历日期，然后按

确定 将显示阳历日期，星期和生肖。

继续 输入了另一个要转换的阳历日期。

有效的阴历日期为从 1900.01.01 至 2071.12.31。

如果输入的阳历日期有闰月，将有两种结果，按左软键看下一个结果。

辛巳年 4月 12日	
2001年 05月 04日	
星期五	蛇
闰月	继续



辛巳年 4月 12日	
2001年 06月 03日	
星期日	蛇
非闰月	继续

情景模式


如果使用一个情景模式，许多设定都使用同一项功能。

- 五个情景模式为默认的标准设定，但是您可以更改这些设定值：
普通环境，安静环境，吵闹环境
- 您可以分别设定两个个人情景模式（<无内容>）。
- 特殊情景模式关机无闹铃是固定的，不可以更改（第 51 页）。


如果手机由几个用户使用，他们可以通过选择个人的情景模式以激活个人设定。

激活

菜单 → 情景模式

 选择默认的情景模式，或者个性化情景模式。


激活 激活所选的情景模式。



- 反色显示激活的情景模式。

其它设定

编辑默认的情景模式或创建新的个人情景模式。

 选择情景模式。

选项 打开菜单。

更改设定值
选择。

显示可用的功能清单：

振铃设定	第 54 页
音量	第 54 页
音调	第 54 页
来电筛选	第 54 页
振动	第 54 页
按键伴音	第 55 页
业务提示音	第 55 页
夜光照明	第 56 页
大字体显示	第 56 页
开 / 关机动画	第 56 页

完成设定功能后，返回到情景模式菜单并能够进一步调整设定。

情景模式 – 菜单

选项 打开菜单。

激活	激活已选的情景模式。
更改设定值	更改情景模式设定值。
复制于	从另一个情景模式中复制设定。
更改名称	更改个人情景模式的名称。

情景模式

51

菜单 → 情景模式


关机无闹铃

所有闹铃被关闭。此情景模式是不能修改的。


- 择此情景模式后，手机会自动关机。
- 在此状态下，已设定闹铃不会响起，也不会振动。

激活

菜单 → 情景模式

 滚动至关机无闹铃。

激活 激活情景模式。
必须确认情景模式选择。

 手机立即会自动关机。

正常操作



您下次开机并返回正常操作时，默认普通环境将被激活。

提示：短按  可进入情景模式捷径。

速拨键

您可以将重要的电话号码或功能分配给左上软键以及按键 2 到 9（速拨号码）。然后只按一下该按钮，即可拨打该电话号码或执行该功能。

左软键上可能已由您的网络运营商设定了功能（例如，访问“SIM 卡工具包”）。此键的设定不可修改。

软键有时可能会由  /  代替以访问新的短消息。

目前可指定的按键功能：

- 游戏 第 35 页
- 电话号码 第 18 页
- 呼叫群组 第 23 页
- 群发短消息 第 22 页
- 未接来电 第 43 页
- 已接电话 第 43 页
- 写新的短消息 第 29 页
- 收件箱 第 28 页
- 发件箱 第 28 页
- 闹钟 第 47 页
- 来电筛选 第 54 页
- 屏幕保护 第 56 页
- 夜光照明 第 56 页
- 本机号码隐藏 第 60 页
- 计算器 第 38 页

左软键

左软键可用于快速访问。

编辑



写消息

短按。

编辑

滚动到清单中的应用。

- 将新的应用指定给软键（例如收件箱）。
- 特例电话号码。从电话簿中挑选一个姓名并指定给该软键（例如“Carol”）。

选择

确认设定。

应用

此处设定“Carol”仅用作示例。

Carol 长按。


速拨键

53

速拨号码

数字键 2 到 9 可以被用作速拨键，用于快速访问。有关可用的键分配，请参见第 52 页。

保留以下键：

 = 语音信箱号码（第 40 页）

编辑

在待机模式下：



按数字键 (2-9)。
如果该键没有被指定：

设定 按此键。

或

写消息 短按（如果指定了例如：写消息）。

编辑 滚动到清单中的应用。


快速访问电话号码。从电话簿中挑选一个姓名，并将其指定给某个键。

选择 确认设定。

应用

选择一个存储的电话号码或启动一项存储的应用（例如：游戏）。


在待机模式下：

 按此键。

数字键 2 的指定内容，而非显示左软键，例如：

写消息 长按。

或者仅需

 长按此键。



音调设定

您可以根据个人喜好设定手机在特定情况下发出的音调。


菜单 → 音调设定
→ 选择一项功能：

振铃设定

激活 / 关闭振铃或将其设定为短的鸣音。


 当鸣音激活时显示。
 当关闭振铃时显示。

在待机模式下：也可按此键激活、关闭振铃：

 长按。

音量

为不同振铃设定不同音量。

 选择范围：
任一来电
闹铃
短消息
小区广播

 设定音量。


确定 确认。


 显示不断增加的音量。


如果您为手机注册了两个不同的电话号码，您还可以为它们分别设定音量（第 58 页）。

音调

对于下列的范围 / 功能，您除了可以从手机中已存储的 20 个音调中进行选择外，还可以添加并存储 4 种自编音调（自设音调 1 到 4）。

 首先选择类型：

 来电
群组呼叫
任一来电
闹铃
短消息
小区广播

 选择音调。


确定 确认。

来电筛选



只有那些来自电话簿或者预定义群组中的号码呼入时，手机才通过振铃或振动提示用户。其它的呼叫只是无声显示在屏幕上。

如果您拒接这些呼叫，它们将被转移至您的语音信箱中（前提是已设置了语音信箱，第 45 页）。

 在激活时显示。

音调设定

振动

为了避免受到铃声的声音干扰，您可以转而使用振动功能。它可以和振铃一起被激活（例如在吵闹的环境中）。当手机正在充电时，振动功能自动关闭。

按键伴音

您可以设定按键伴音的类型：
滴答声或音频声按键或无声按键

每分钟警示音

在通话中，每隔一分钟您会听到警示音，向您提示已通话时间。

业务提示音

设定业务提示音和闹铃音：

选择

开或关闭。

编辑开和所有提示音。

其它设定

菜单 → 其它设定
→ 选择一项功能:

语言选择

菜单 → 其它设定 → 语言选择

设定显示文本的语言。如果设定“自动”时，您的网络运营商的语言将被使用。如果设定为您不理解的语言，请通过以下方式将手机复位到网络运营商所用的语言：

*#0000# 

显示屏

菜单 → 其它设定 → 显示屏
→ 选择一项功能:

开机问候语

您可以编写开机后显示的问候语。

更改 开启和关闭。



删除旧的问候语并编写新问候语。

确定 确认更改。

屏幕保护

一旦用户设定的时间结束，屏幕保护将在显示屏上显示出一张图片。任何来电和按下任何键都将结束该功能。

如同接收和存储待机画面一样接收和存储屏幕保护。

您可以选择下列功能：

- 激活 / 关闭此功能。
- 设定格式： 图片、模拟时钟
- 通过图片浏览器载入图片。
- 预览屏幕保护。
- 设定屏幕保护开始之前的时间长度。
- 激活密码查询作为安全设定。

夜光照明

您可开启或关闭夜光显示屏的夜光照明（关闭夜光照明将增加待机时间）。

大字体显示

您可以从两种字体大小选择显示屏的字体。

对比度

设定显示屏的明暗对比度。

开 / 关机动画

在不同场景下在显示的两个动画中进行选择。

其它设定

菜单 → 其它设定
→ 选择一项功能:

手机状态

菜单 → 其它设定 → 手机状态
→ 选择一项功能:

总复位

手机复位为默认值 (出厂设定值)
(不会影响 SIM 卡和网络设定值)。

手机序列号

显示手机序号 (IMEI)。该信息对客户
服务可能是有帮助的。

快速搜寻网络

激活此功能后, 将加快网络重新接通
的速度 (但将减少待机时间)。

T9 输入法设定

T9 英文输入
激活智能文字输入法或关闭它。

中文联想词
自动显示常用的组合词选择项。

中文输入法

您可为短消息输入选择不超过两种中
文输入法。

T9 注音

T9 拼音

T9 繁体笔划

T9 简体笔划

安全设定

许多安全代码可防止误用手机和未经
授权使用 SIM 卡, 应当象保存支票保
证卡一样保存这些代码。

菜单 → 其它设定 → 安全设定
→ 选择一项功能:

**PIN 码控制, 更改 PIN1 码, 更改
PIN2 码, 更改手机密码**
(第 11 页)

保姆功能

(由手机密码保护)
只能拨打一个电话号码。长按外侧
的右软键 (第 17 页)。

拒用其它 SIM 卡

(由手机密码保护)
该功能可防止使用其它 SIM 卡。

其它设定

网络管理

- 菜单**
- 其它设定
 - 网络管理 →
- 选择一项功能：

线路切换



该功能只在网络运营商支持时显示。必须为手机注册两个不同的电话号码。

选择线路

选择当前使用的电话号码。

1 >>>> 显示启用的电话线路。

您可以对每个电话号码进行不同的设定（例如音调、来电转移等）。首先切换到所需的电话号码。切换电话号码 / 线路（处于待机模式）：

0 + 按此键。

线路1 按此键。

限制线路

（由手机密码保护）

您可以限制只使用其中一个电话号码。

网络设定

网络信息

显示当前可用 GSM 网络的清单。



表示您的 SIM 卡不能接受此网络运营商提供的服务（取决于您的 SIM 卡）。

重新选网

重新启动网络搜索。当您不处于您的开户网络或者想要在其它网络注册时，这个功能非常有用。设定自动选网时，手机将重新创建网络信息清单。

自动选网

激活或关闭，请参阅上面的“重新选网”。

如果激活“自动选网”，则按“优先网络运营商”清单的顺序拨叫下一个网络。或者，从现有 GSM 网络清单中手动选择另一个网络。

现有网络表

显示一个包括所有全世界已知 GSM 网络的清单，并附有最新的代码。

其它设定

59

菜单 → 其它设定 → 网络管理
→ 选择一项功能：

优先网络

在此清单中显示了除了开户网络之外的优先网络（例如，价格不同的众多网络）。

如果您打开手机时，优先网络的信号强度不够强的话，手机就会登陆到另一个网络上。下次打开网络时或者当您手动选择另一个网络之后，优先网络就会更改（第 58 页）。

显示您的网络运营商：

清单 显示优先网络清单。

创建新增条目：

- 选择空行，按 **自定义**，然后在网络运营商清单中选择另一个条目，最后确认。

更改 / 删除旧条目：

- 选择一个条目，按下 **编辑** 然后从网络运营商清单中选择另一个条目并确认。

或

按下 **删除**。

频率选择

在 GSM900 和 GSM1800 之间选择。



通话限制



通话限制功能是对您 SIM 卡的使用加以限制（并非所有网络运营商都支持该功能）。您必须使用 4 位数的密码实现该功能（网络运营商将提供给您）。您必须为逐一注册每一通话限制。

禁拨所有电话

禁止拨打所有电话（紧急号码 112 和 999 除外）。

禁拨国际电话

只能拨打国内电话。

只拨回本国

禁止拨打国际电话。但是，当您在国外时可以拨打本国电话。

拒接所有来电

禁止手机接通所有来电（与将所有呼叫转移到语音信箱具有相同的效果）。

漫游时拒接

在您处于开户网络之外时不接收任何呼叫。这意味着您可以不必为来电付费。

状态检查

以下信息将在状态检查后显示：



通话限制设定。



通话限制未设定。



状态未知（例如，新的 SIM 卡）。

清除所有限制

清除所有通话限制。

其它设定

通话期间

菜单 → 其它设定 → 通话期间
→ 然后选择一项功能：

来电等待



如果您注册了该项服务，您可以检查是否被设定，并激活 / 关闭该功能（第 14 页）。

本机号码隐藏



当您拨打电话时，您的号码将显示在接对方的显示屏上（取决于您的网络运营商）。

如果您不希望对方手机显示您的手机号码，您可以在下一个通话或接下来的所有通话启用“本机号码隐藏”模式。您可能需要向您的网络运营商注册这些功能。

耳机自动应答

菜单 → 其它设定

如果您使用的是原装西门子耳机（第 64 页）配置文件在耳机插入电源插座后就立即自动激活。

可更改设定

自动应答

（出厂默认值：关闭）

几秒钟之后将自动接受呼叫（除非振铃关闭或者设定为蜂鸣音）。因此您应佩戴好耳机。

有可能会被其他人听到来电内容！

自动设定

当锁键盘功能激活时，请使用通话键或者 PTT 键（按键通话）来接受呼叫。

自动应答

如果您未注意到来电，有可能会被其他人听到来电内容。

其它设定

61

车内使用

菜单 → 其它设定 → 车内使用

当使用西门子原装车载附件时，情景模式在手机插入支架后将自动激活。

车内使用附件必须插入点烟器，而不是直接与电池连接。

可更改设定

自动应答

(出厂默认值：关闭)

几秒钟之后将自动接受呼叫。

有可能会被其他人听到来电内容！



显示屏上显示

在手机和便携式车内使用附件之间进行切换。



在通话期间切换到耳机自动应答（如果手机被连到便携式车内使用附件上）。

自动关机


(出厂默认值：两个小时)


手机由汽车电源供电。手机从关闭开启装置到手机关机的时间可以调节。自动关机时间最先值为 19 小时 59 分钟。


显示符号 (选择)

显示屏

-  接受信号强度。
-  充电完成。
-  电池电量指示符。
-  转移所有来电。
-  振铃关闭。
-  仅限短振铃 (鸣音)。
-  仅当主叫方号码是存储在电话簿中时振铃。
-  设定闹铃。
-  设定闹钟。
-  键盘锁定激活。
-  *!# 传输未加密。
-  在 SIM 卡上。
-  在手机内存中。
-  在 SIM 卡上 (由 PIN 2 码保护)。
-  无网络服务。
-  线路 1 激活 (共两条线路)。
-  功能激活。
-  未知的网络功能。
-  电话簿。
-  abc/Abc 指出是否激活大写或者小写字母。
-  T9 使用 T9 输入文字。
-  WAP 离线。
-  WAP 在线。
-  WAP 无网络服务。
-  耳机模式。


 车载附件激活。


 自动呼叫应答激活。


 图片。


 音调。


软键


 已收到的短消息。

 已收到的语音信息。


 未应答呼叫。


 SIM 卡内存已满。

 存储到电话簿中。

 在电话簿中查找。

 SIM 卡工具包。


 便携式车载附件

 T9 词汇选择。


故障排除

如果您在使用手机时出现问题，请随时访问我们的网站
www.my-siemens.com.cn/customercare。

此外，我们在下面还列出了常见的问题与相应的解决方法。

问题	可能的原因	可能的解决方法
手机不能打开。	按下开 / 关键的时间太短。 电池没电。 电池接触点太脏。 同时请参阅下文：“充电问题”	 按下开 / 关键的时间至少为两秒。 给电池充电。检查显示屏上的充电指示符。 清洁接触点。
待机时间太短。	激活快速搜寻网络功能。 显示屏夜光照明开启。	禁用快速搜寻网络功能（第 57 页）。 关闭显示屏夜光照明（第 56 页）。
充电错误 (不再显示充电图标)。	电池已完全放电。 温度超出范围： 5 °C 到 40 °C 接触问题。 无剩余电压。 使用了其他的充电器。 电池损坏。	1) 插上充电器插头。 2) 等待 2 个小时，直到显示充电图标。 3) 照常给电池充电。 确保环境温度正常，稍等一会儿，然后再次充电。 检查电源以及与手机的连接。检查电池触点 和设备接口，如果需要则清洗触点。然后再次插入电池。 插入其他的插座或者检查电压。 只能使用西门子原装充电器。 更换电池。
SIM 卡错误	SIM 卡未正确插入。 SIM 卡接触点太脏。 SIM 卡电压错误。 SIM 卡损坏（例如破裂）。	确保 SIM 卡正确插入（第 6 页）。 用一块干抹布清洁 SIM 卡。 只能使用 3 伏特的 SIM 卡。 检查损坏情况。将 SIM 卡还还给网络运营商。

故障排除

问题	可能的原因	可能的解决方法
无法连接到网络。	<p>信号太弱。</p> <p>超出 GSM 网络的覆盖范围。</p> <p>SIM 卡无效。</p> <p>新网络未经授权。</p> <p>设定了网络通话限制。</p> <p>网络超载。</p>	<p>移至高处、窗口或开阔的地方。</p> <p>检查网络运营商提供服务的覆盖范围。</p> <p>与网络运营商联系。</p> <p>尝试手动选择或者选择其他网络（第 58 页）。</p> <p>检查通话限制（第 58 页）。</p> <p>稍后再试。</p>
手机搜索网络。	信号太弱。	自动与其他网络运营商重新连接（第 54 页）。关机再开机可以加快重新连接速度。
无法通话。	<p>第二条线路设置。</p> <p>插入新的 SIM 卡。</p> <p>达到计费限额。</p> <p>卡值用完。</p>	<p>设置线路 1（第 58 页）。</p> <p>检查是否有新的限制。</p> <p>用 PIN 2 码重新设定限制（第 57 页）。</p> <p>给卡充值。</p>
无法执行手机的某些功能。	设置了通话限制。	可能您的网络运营商设置了通话限制。检查通话限制（第 58 页）。
条目不能存入电话簿。	电话簿已满。	删除电话簿中的条目（第 20 页）。
语音信息不能工作	未设定信箱的呼叫转移功能。	设定来电转移到语音信息（第 40 页）。
SMS（文本短消息）  闪烁。	SMS 内存已满。	删除短消息以释放存储空间（第 28 页）。
不能设定功能。	网络运营商不支持或需要注册。	请与您的网络运营商联系。
计费计数器不起作用。	没有传输计费脉冲。	请与您的网络运营商联系。


故障排除

65

问题	可能的原因	可能的解决方法
不能发送短消息。	<p>有些网络运营商不支持该服务。</p> <p>服务中心的电话号码未设定或者未正确设定。</p> <p>SIM 卡合同不支持该服务。</p> <p>服务中心超载。</p> <p>被访问的地址不具有兼容的手机。</p>	<p>请向您的网络运营商查询。</p> <p>设定服务中心号码（第 34 页）。</p> <p>请与您的网络运营商联系。</p> <p>重发短消息。</p> <p>检查。</p>
PIN 错误 / PIN 2 错误。	三次错误输入。	根据说明输入随 SIM 卡一起提供的 PUK 码（主 PIN 码）。如果 PUK 码（主 PIN 码）丢失，请与您的网络运营商联系。
手机密码错误。	三次错误输入。	请与西门子服务联系（第 66 页）。
网络运营商密码错误。	没有该服务的授权。	请与您的网络运营商联系。
菜单条目太少 / 太多。	有些功能可能已经由您的网络运营商通过 SIM 卡添加或者删除。	请向您的网络运营商查询。

意外情况

剧烈震动。	取出电池和 SIM 卡，并再次插入。	
手机受潮。	取出电池和 SIM 卡。立即用干布擦干手机，切勿用加热的方式。彻底擦干接触点。将部件直立放置在空气流通的环境中。切勿拆卸手机。	

可将设定值复位到出厂默认值：*#9999# 

西门子服务

您可以通过下列网址获得西门子全球合作伙伴的技术支持:

www.my-siemens.com.cn/customercare

或者在本用户指南的(第 63 页)“故障排除”部分。

如果需要维修, 请与我们的服务中心联系:

阿布扎比	0 26 42 38 00
阿根廷	0 80 08 88 98 78
澳大利亚	18 00 62 24 14
奥地利	05 17 07 50 04
巴林	40 42 34
孟加拉	0 17 52 74 47
比利时	0 78 15 22 21
南斯拉夫	0 33 27 66 49
巴西	0 80 07 07 12 48
文莱	02 43 08 01
保加利亚	02 73 94 88
柬埔寨	12 80 05 00
加拿大	1 88 87 77 02 11
中国	0 21 38 98 47 77
克罗埃西亚共和国	0 16 10 53 81
捷克	02 33 03 27 27
丹麦	35 25 86 00
杜拜	0 43 96 64 33
埃及	0 23 33 41 11
爱沙尼亚	06 30 47 97
芬兰	09 22 94 37 00
法国	01 56 38 42 00
德国 *	0 18 05 33 32 26
希腊	0 80 11 11 11 16
中国香港	28 61 11 18
匈牙利	06 14 71 24 44
冰岛	5 11 30 00
印度	01 13 73 85 89 - 98
印度尼西亚	0 21 46 82 60 81
爱尔兰	18 50 77 72 77
意大利	02 66 76 44 00
象牙海岸	80 00 03 33
约旦	0 64 39 86 42
肯尼亚	72 37 17

科威特	2 45 41 78
拉脱维亚	7 50 11 14
黎巴嫩	01 44 30 43
利比亚	02 13 50 28 82
立陶宛	8 22 74 20 10
卢森堡	43 84 33 99
马其顿	02 13 14 84
马来西亚	03 21 63 11 18
马耳他	00 35 32 14 94 06 32
毛里求斯	2 11 62 13
摩洛哥	22 66 92 32
荷兰	0 90 03 33 31 00
新西兰	08 00 27 43 63
挪威	22 70 84 00
阿曼	79 10 12
巴基斯坦	02 15 66 22 00
菲律宾	0 27 57 11 18
波兰	08 01 30 00 30
葡萄牙	8 00 85 32 04
卡塔尔	04 32 20 10
罗马尼亚	0 12 04 60 00
俄罗斯	09 57 37 29 52
沙特阿拉伯	0 22 26 00 43
叙利亚	01 13 22 84 85
新加坡	62 27 11 18
斯洛伐克	02 59 68 22 66
斯洛文尼亚	0 14 74 63 36
南非	08 60 10 11 57
西班牙	9 02 11 50 61
瑞典	0 87 50 99 11
瑞士	08 48 21 20 00
中国台湾	02 25 18 65 04
泰国	0 22 68 11 18
突尼斯	0 71 86 19 02
土耳其	0 21 65 79 71 00
乌克兰	8 80 05 01 00 00
阿拉伯联合酋长国	0 43 31 95 78
英国	0 87 05 33 44 11
美国	1 88 87 77 02 11
越南	45 63 22 44
津巴布韦	04 36 94 24

*0.12 欧元 / 分钟

技术规范 / 手机维护

67

许可

西门子移动信息与通信公司特此声明在本用户指南中所述的手机遵照 1999/5/EC (R&TTE) 欧洲官方指令的基本要求和其它相关规定。

CE 0682

技术规范

GSM 级别:	4 (2 瓦)
频率范围:	880 - 960 兆赫
GSM 级别:	1 (1 瓦)
频率范围:	1.710 - 1.880 兆赫
重量:	97 克
尺寸:	109 x 46 x 23 毫米 (85 立方厘米)
工作电压:	3.6 伏
操作温度:	0 °C to 50 °C
待机时间:	70 小时 - 250 小时
通话时间:	100 分钟 - 300 分钟 (此通话与待机时间是在 GSM 标准条件下测得的。)
SIM 卡:	3.0 伏

* 这适用于手机以及随手机提供的前盖、后盖和键盘。

产品维护注意事项

- SIM 卡必须同支票保付卡一样被妥善保管。不要弯曲、刮擦和将其暴露在静电中。
- 用湿布或抗静电的抹布来清洗 SIM 卡，切勿使用化学清洁剂。
- 防止手机受潮和受震动。不要将您的手机放置在阳光直射的地方。
- 如果您准备长时间不使用手机 (超过一个月)，请取出电池。
- 电池的质量声明 (第 8 页)。

手机序列号

在手机或者 SIM 卡丢失时，以下信息将是非常重要的。请在此处输入 SIM 卡的号码。
(在卡上):

.....
15 位的手机序列号
(在电池下面):

.....
客户服务号码
网络运营商的:

如果丢失

如果您丢失了您的手机或者 SIM 卡，请立即与您的网络运营商联系以防盗用。

制造商:

上海西门子移动通信有限公司

制造商地址:

上海市浦东金桥川桥路 777 号

邮编: 201206

产品标准号: Q/YXCR 1021

基本附件

Li-Ion 电池 (650mAh)

Li-Ion 电池能够增加待机时间和通话时间，并且重量非常轻。

台式充电器

可以同时给手机电池和备用电池充电。



键控耳机 PTT

即使随意移动也能保持最佳通话质量。包括 PTT（按下即通话）键用于接收通话和激活语音拨号。



车载充电器



手机托架



用来连接室外天线的移动式托架。与耳机 PTT 或者便携式车载附件一起使用可以获得最佳效果。

CLIPit™ 盖

手机的顶盖和底盖可以更换，这些附件可以在手机专卖店中购买。欢迎访问我们的网上商店：

Original
Accessories
西门子原装附件

西门子原装附件

[Http://my-siemens.com.cn](http://my-siemens.com.cn)

手机套

- 横放型



- 活力型



- 悬挂式



数据 / 应用

数据线缆



车内附件

便携式车载附件



具有内置扬声器、话筒和自动通话功能的免提附件。只需插入电烟器插座就可以方便地在车辆间移动。

豪华型车载附件

具有一流数字通话质量和最佳使用舒适性的免提附件。包括安装所需的全部部件。单独的天线附件可以在专业经销商处购得。

专业语音 II 车载附件

具有语音识别的免提附件，可以识别 150 多个姓名。带有连接装置的电子盒用来通过您的笔记本传送传真和电子邮件。包括安装所需的全部部件。单独的天线附件可以在专业经销商处购得。

Original
Accessories
西门子原装附件

西门子原装附件



[Http://my-siemens.com.cn](http://my-siemens.com.cn)

个性化

1168 为您提供了许多个性化选择，例如适合您自己特定喜好的个性化配置。例如您可以将待机图片或屏保通过短消息发至您的手机中。也可以使用短消息，把铃声发到你的 1168 里。

用户指南中的下述各页介绍了相关的下载步骤：

音调	第 54 页
屏幕保护	第 56 页
待机图片	第 56 页

If you don't know the language in the display. Please press *#0044#
to select English menu in standby mode, or press *#0086#
to select Simplified Chinese menu in standby mode.

If you need English version of user manual, contact us at
Tel:021-38984777