



**BenQ**

U700 Mobile Phone

使用手冊

歡迎

## 版權聲明

本手冊著作人為明基電通股份有限公司。著作人依著作權法享有並保留一切著作權之專屬權利，非經著作人之事前同意，不得就本手冊之部分或全部從事增刪、改編、節錄、翻印或仿製之行為。

本手冊中提及之其它產品名、商標名稱之版權皆屬各所屬公司所有。

## 責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

## 明基電通

[www.BenQ.com.tw](http://www.BenQ.com.tw)

地址：桃園縣 333 龜山鄉山鶯路 157 號。

行動電話客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ U700 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.6V, 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	台灣
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請洽購買經銷商或電客服專線
製造廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊「安全事項」及「常見問題與解決辦法」

# 安全事項

以下這些資料，關係到這具行動電話的使用效率和安全，請您務必仔細閱讀：

2005.09.08

## RF 能量對人體的影響

www.54gg.com

- 減少電磁波影響，請妥適使用
- SAR 標準值 1.60 W/KG，送測產品 SAR 實測最大值為：GSM900：0.534 mW/g；DCS1800：0.250 mW/g。

這具行動電話，其實是一部低功率的無線電訊號發射及接收機，手機開機之後就可以發射與接收無線頻率 (RF) 信號。

RF 能量對人體的影響，許多政府機關及著名的組織，均訂有相關的標準和建議事項，以避免大眾暴露在 RF 電磁能量中。

- 國際非電離輻射保護委員會 (ICNIRP) 1996
- 德國電機工程師協會 (VDE) DIN-0848
- 歐洲聯盟無線電頻率電磁能量一般事務第五理事會
- 英國國家輻射防護委員，GS11，1988
- 美國國家標準局 (ANSI)/ 國際電機電子工程師學會，C95，1-1992
- 美國國家輻射防護及量測會議 (NCRP)，編號 86 報告
- 加拿大健康福利部，安全編號 6

這些標準，均已經過學者專家的仔細驗證：例如超過 120 位科學家、工程師、大學教授，衛生署和企業界根據各種研究結果建立了最新 ANSI 安全標準。您的手機在正常使用下是符合這些標準的。

## 天線的保養和更換

更換天線時，一定要使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線、配件或任意拆修手機，都可能造成手機的損壞，甚至觸犯當地的無線電管制法規，或使機型認可失效。

## 手機的操作

- 正常姿勢：手持本行動電話時，手的位置和握一般手機完全一樣。
- 不要把手機暴露在溫度低於-10°C (+ 14°F) 或高於45°C (+ 113°F) 的環境中。手機請隨身攜帶，不應留置在交通工具內。

## 電池

電池正確使用方法：

- 對電池充電時，應在一般室溫下進行。為了安全的考量，當手機溫度超過 45°C (+ 113°F) 或低於 0°C (+ 32°F) 時，充電將會自動暫停。
- 所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物而短路，造成危險、損壞和燒毀。金屬物如寶石、鑰匙、項鍊等會因為短路變熱。請多加留意已充飽電池，特別是您將電池裝入放有金屬物的手提袋裡。

## 行車注意事項

如果您要在車上使用行動電話，請確實遵守當地關於車上行動電話的法令規章，並注意下列事項：

- 專心開車。
- 盡量使用免持聽筒通話功能。
- 如果交通狀況實在不適宜，最好先將車停在路旁，再使用行動電話。

## 電子設備

大部分的電子設備幾乎都有適當的屏障，保護其不受 RF 能量干擾。但是沒有適當保護裝置或故障的一些電子設備，就可能會受到 RF 能量的影響。

## 心律調節器

衛生工業製造協會 (Health Industry Manufacturers Association) 建議在手持行動電話和心律調節器之間的最小距離是六英吋 (6")。這是為了避免對心律調節器的潛在干擾。這些建議與無線技術研究會的獨立研究以及建議是相符合的。

配戴心律調節器的人請注意：

- 當您的電話開機時，請保持電話與心律調節器的距離在六英吋以上。
- 不要把電話放在胸口的口袋中。
- 盡量使用與心律調節器相反的耳朵對著手機以減低潛在的干擾。

- 如果您懷疑發生了干擾的話，那麼請立即將電話關機。

## 助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。如果發生這樣的干擾，請教您的服務供應商。

## 其他的醫療設備

如果您使用其他的個人醫療設備，請洽各醫療設備製造公司，詢問其製造的個人醫療設備是否具有足夠的屏障，可保護該設備不受外界 RF 能量的影響。

如果醫療機構規定不可使用行動電話，請將您的手機關機。醫院或醫療機構可能裝有監測 RF 的儀器。

## 汽車上的電子設備

汽車上的電子設備是否具有足夠的屏障，可以保護其不受 RF 能量影響，請向汽車公司詢問。

## 有標示的設備

任何有標示將手機關機的地方，應盡力配合。

## 飛機

FCC 規定一旦飛機飛離地面，絕對不可以使用行動電話。

## 爆破區

由於爆破人員通常都是使用遙控 RF 設備引爆炸藥，因此在爆破區或有「請關掉雙向通訊無線電」的區域內，請關掉行動電話，以免干擾到爆破的進行。

## 潛在爆炸環境

在潛在爆炸環境中，請將電話關機，並遵守所有標誌和告示。在這些地方出現的電火花可能導致爆炸或火災，從而造成人身傷害，甚至死亡。

由於不清楚的標誌，因此人們常常身處充滿易燃氣體的環境內而不自知，包括加油站、船艙底層、石油或化學容器周圍，使用液化汽油瓦斯（如丙烷或丁烷）的汽車以及含有化學物質或分子，火藥微塵、金屬粉末的空氣等等。

## 車上的安全氣囊

安全氣囊膨脹時會產生強大的力量。切勿將物品（包括車上安裝的）或者手持式無線設備放到安全氣囊上方的區域內。不正確地安裝車內無線設備，會導致安全氣囊膨脹，造成嚴重的傷害。

# 目錄

安全事項.....	i
1. 準備使用手機.....	1
插入 SIM 卡.....	1
安裝電池.....	2
安裝背蓋.....	2
手機充電.....	3
開啓手機電源.....	4
開啓手機.....	5
miniSD 卡.....	5
2. 了解手機.....	7
手機概觀.....	7
待機畫面.....	9
在待機模式中進行的按鍵操作.....	11
選單瀏覽.....	14
3. 使用手機.....	15
通話功能.....	15
撥打電話.....	15
結束通話.....	15
接聽來電.....	15
拒接來電.....	15
調整音量.....	15
撥打國際電話.....	16
撥打緊急電話.....	16

撥打分機號碼.....	16
快速撥號.....	16
聽取語音信箱訊息.....	16
聲控撥號.....	17
通話過程中的操作.....	17
電話簿.....	20
在電話簿中新增聯絡人.....	20
在電話簿中尋找聯絡人.....	23
未接、已接及已撥電話.....	23
使用無聲模式.....	24
相機與攝影機.....	25
拍攝照片.....	25
調整相機模式設定.....	27
相機模式中的螢幕圖示.....	28
瀏覽相片.....	30
錄製短片.....	31
調整攝影機模式設定.....	32
攝影機模式中的螢幕圖示.....	33
播放影片.....	33
捷徑選單.....	35
設定功能捷徑.....	35
使用功能捷徑.....	35
訊息.....	36
簡訊.....	36
多媒體訊息.....	38
電子郵件.....	41
聊天室.....	42

訊息廣播.....	42
語音留言.....	43
記憶體狀態.....	43
輸入法.....	44
英文輸入法（ABC）.....	44
智慧輸入法（ITAP）.....	45
注音輸入法.....	46
拼音輸入法.....	46
筆劃輸入法.....	47
數字輸入法（123）.....	48
符號輸入法.....	48
直接連線到網址.....	48
電腦同步與資料傳輸.....	49
將手機當作卸除式磁碟使用.....	50
<b>4. 選單.....</b>	<b>51</b>
電話簿.....	51
尋找.....	51
新增.....	51
編輯.....	51
複製.....	51
刪除.....	51
來電群組.....	52
來電管理.....	52
名片.....	52
我的電話號碼.....	52
記憶體狀態.....	52
訊息.....	52

通話紀錄.....	53
未接電話.....	53
已接電話.....	53
已撥電話.....	53
全部刪除.....	53
通話時間.....	53
通話費用.....	54
遊戲.....	55
遊戲清單.....	55
設定.....	55
娛樂.....	56
相機.....	56
MP3.....	56
媒體中心.....	58
相簿.....	58
影片.....	60
影像.....	60
音樂.....	61
下載資料.....	64
格式化 miniSD.....	64
記憶體狀態.....	64
工具箱.....	64
鬧鈴.....	64
自動時區.....	65
行事曆.....	66
工作清單.....	66
記事本.....	66


捷徑.....	66
計算機.....	67
匯率轉換.....	67
馬錶.....	67
倒數計時器.....	67
語音備忘錄.....	68
紅外線傳輸.....	68
USB 連線設定.....	68
網路服務.....	69
ClubBenQ.....	69
WAP 瀏覽器.....	69
接入點設定.....	71
系統服務號碼.....	71
附加服務選單.....	71
設定.....	72
日期與時間.....	72
自動開關機.....	72
操作模式.....	72
顯示設定.....	74
聲音設定.....	74
快捷鍵設定.....	75
通話設定.....	75
網路設定.....	78
安全設定.....	80
省電模式.....	81
語言.....	81
輸入法.....	81
回復原廠設定.....	81

5. 保養與維護.....	82
6. 保固說明.....	83
7. 常見問題與解決辦法.....	85

# 1 準備使用手機

## 插入 SIM 卡


1. 要鬆開 SIM 卡固定匣，請將卡片固定匣向右滑動 (1) 並將它提起 (2)。
2. 將 SIM 卡插入卡片固定匣 (3)。請確保缺角位於左方且金屬接點朝向手機的方向 (4)。
3. 將卡片固定匣向左滑動將其鎖定 (5)。

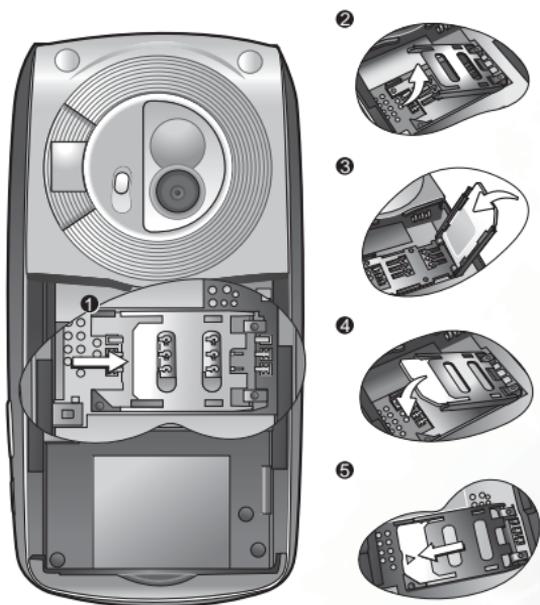

如果金屬接點刮傷，SIM 卡很容易損壞。因此，持握或插入卡時請小心。

## 安裝電池

1. 電池的金屬端點朝下，再將電池往電池槽的頂端推入，讓電池的扣片插入電池槽的孔中。
2. 將電池向下按壓使其卡入電池槽。

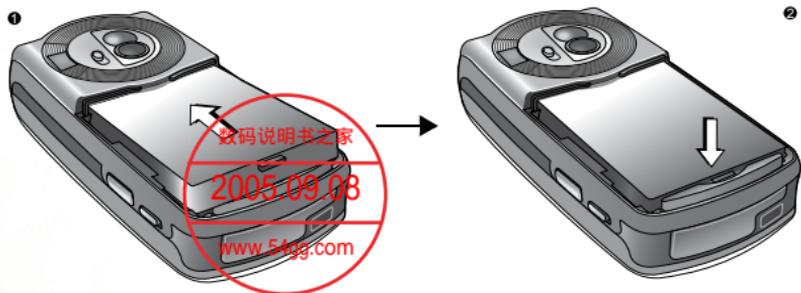

請勿在手機電源開啓時取出電池。否則，可能會導致儲存在 SIM 卡或手機記憶體中的個人設定或資料遺失。

## 安裝背蓋

將背蓋置於手機背面，向前滑入直到門鎖卡住背蓋。



## 手機充電

1. 將充電器接頭插入手機下方的充電器插孔中。請確定插入時有箭頭圖示或「UP」字樣的那一面應朝上，並且接頭應插入插孔的最底部。



2. 將充電器插入電源插座。

 請勿在手機充電時取出電池。

3. 手機完全充電後，從電源插座與手機上拔下充電器。

 請注意：

- 電池完全充電大約需要 4 個小時。
- 電池電量不足時，手機會發出提示音。
- 當電池完全耗盡時，充電可能不會在您連接充電器時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。

## 開啓手機電源

1. 長按  開啓手機電源。手機將顯示開機動畫和播放歡迎音樂。

 在本使用手冊中，「長按」代表「按住按鍵兩秒鐘再放開」。「按」則代表「按下按鍵並立即放開按鍵」。

 要設定歡迎畫面和音樂，進入：**設定 > 顯示設定 > 歡迎詞**。

2. 輸入您的 PIN 密碼並按操控桿確認。

 PIN（個人識別碼）是由您的系統業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸入錯誤的 PIN，SIM 卡將會鎖住。您必須輸入 SIM 卡的 PUK（個人解鎖碼）才能解除鎖定。請與您的系統業者聯繫，以取得 PUK。

 要啓動 / 取消 PIN 密碼驗證，進入 **設定 > 安全設定 > PIN 碼 > PIN1 密碼 > 設定**。請參閱第 80 頁。

3. 輸入的 PIN 碼被接受後，手機會自動搜尋指定的網路。搜尋過程可能需要幾秒鐘。

4. 待機畫面將會出現，網路訊號強度及系統業者的名稱也會出現。您現在可以使用手機了。

 如果手機無法偵測到指定的網路，或連結到您無權使用的網路，訊號強度格數將歸零。您只能撥打緊急電話。

## 開啓手機

要開啓手機，請將手機滑蓋輕輕上推以滑開手機。




## miniSD 卡

您的手機提供了搭配 miniSD 卡使用而特別設計的 miniSD 插槽。miniSD 卡為抽取式快閃記憶卡，可為您的手機擴充更大的記憶容量。miniSD 卡可以讓您儲存各種多媒體資料，包括相片、影片、影像、MP3 音樂檔案、鈴聲及 Java 遊戲等。

### 安裝 miniSD 卡

1. 掀開插槽蓋。
2. 將 miniSD 卡插入插槽中。請確保卡片金屬接點朝上。
3. 關上插槽蓋。

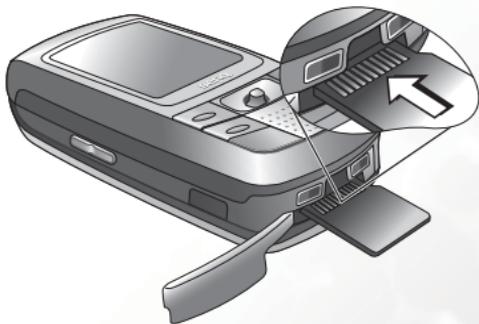

 請注意：

- 當裝入 miniSD 卡時， 將會顯示在狀態列上。
- 您的手機僅支援 **FAT16** 格式，而不支援 **FAT32** 或 **NTFS** 格式的 miniSD 卡。

## 取出 miniSD 卡

1. 掀開插槽蓋。
2. 輕輕按壓 miniSD 卡的邊緣即可將其退出。

 關於如何使用手機進行 miniSD 卡與電腦端的檔案傳輸，請參閱第 49 頁的「電腦同步與資料傳輸」。

## 2 了解手機

### 手機概觀


#### 前視圖




## 側視圖



## 上方/後方視圖

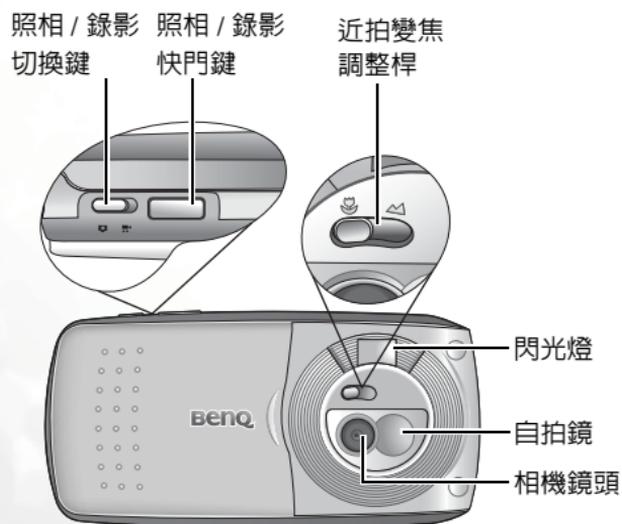

# 待機畫面

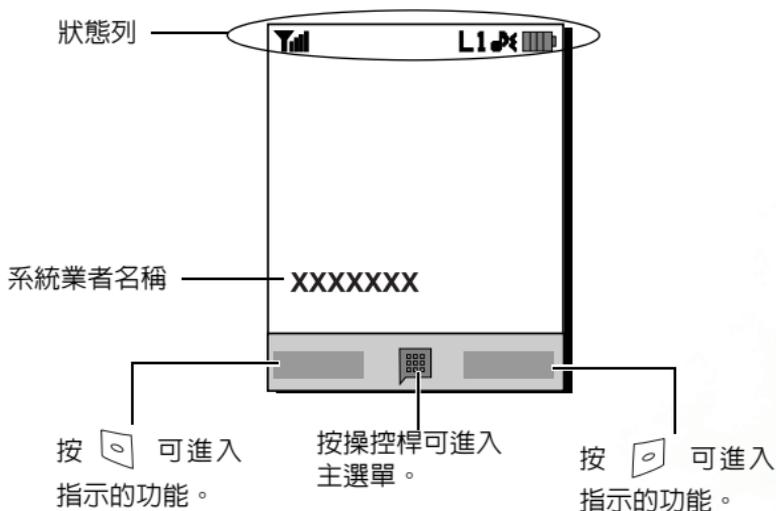

- 要設定螢幕的桌面，請進入選單：**設定 > 顯示設定 > 桌面**。或者，也可以進入選單：**媒體中心 > 影像**或**媒體中心 > 相簿**。
- 要設定螢幕主題，請進入選單：**設定 > 顯示設定 > 主題**。
- 要設定目前的時間與日期以及顯示格式，請進入選單：**設定 > 日期與時間**。
- 要輸入在待機畫面上顯示的文字（例如使用者名稱），請進入選單：**設定 > 顯示設定 > 個人標籤**。

## 狀態列中的圖示

圖示	功能	說明
	訊號強度	網路的訊號強度。顯示的格數越多，表示訊號越強。
	電池狀態	顯示目前電池電量。顯示的格數越多，表示剩餘電量越多。
	使用 GPRS	表示已開通 GPRS。
	連接 GPRS	當手機正在連接 GPRS 時會顯示。
	訊息	信封以黃色顯示表示您有新的或未讀取的訊息。
	手機訊息已滿	信封以紅色顯示表示手機中的訊息容量已滿。
	SIM 卡訊息已滿	SIM 卡以紅色顯示表示 SIM 卡中的訊息容量已滿。
	WAP 訊息匣	當您有新的或未讀取的 WAP 訊息時會顯示。
	電子郵件	符號以黃色顯示表示您有新的或未讀取的電子郵件。
	電子郵件已滿	符號以紅色顯示表示電子郵件容量已滿。
	語音留言	當您收到新的語音留言訊息（此圖示僅在您的系統業者支援此功能時才顯示）。
	鬧鐘	當開啓鬧鐘時會顯示。
	鍵盤鎖定	當鍵盤鎖定時會顯示。


圖示	功能	說明
	使用線路 1 或線路 2	顯示正在使用線路 1 或線路 2。
	標準	顯示啓動標準操作模式。
	會議	顯示啓動會議操作模式。
	無聲	顯示啓動無聲操作模式。
	戶外	顯示啓動戶外操作模式。
	個人	顯示啓動個人操作模式。
	耳機	當耳機連接到手機上時會顯示。
	轉接	當啓動來電轉接時會顯示。
	漫遊	漫遊中（非原屬網路）。
	miniSD 卡	已插入 miniSD 卡時會顯示。

## 在待機模式中進行的按鍵操作

☞ 下表僅說明各按鍵在手機處於待機模式時的指令。關於其他按鍵指令的資訊，請參考本使用手冊中的相關章節。

按鍵	指令與功能
	<p><b>開機 / 關機鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長按此鍵可開機 / 關機。</li> <li>按此鍵可以結束通話、拒接來電或取消撥號。</li> </ul>

按鍵	指令與功能
	<p><b>撥號 / 接聽鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按此鍵可撥號或接聽來電。</li> <li>按此鍵可存取通話紀錄清單。</li> </ul>
	<p><b>左軟鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按此鍵可執行在螢幕左下角顯示的功能。</li> </ul>
	<p><b>右軟鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按此鍵可執行在螢幕右下角顯示的功能。</li> <li>長按可開啓或關閉無聲模式。</li> </ul>
	<p><b>操控桿</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按操控桿進入主選單。</li> <li>向上推可以進入功能與電話號碼捷徑。如需有關捷徑選單的資訊，請參閱第 35 頁。</li> <li>向下推可瀏覽儲存在<b>相簿</b>選單中的相片。</li> <li>向左推可編輯新簡訊。若需詳細資料，請參閱第 36 頁。</li> <li>向右推可進入<b>操作模式</b>選單。</li> <li>向上推不放開可啓動聲控撥號。請參閱第 17 頁。</li> <li>向下推不放開可啓動語音備忘錄。請參閱第 68 頁。</li> </ul>
	<p><b>星號鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按此鍵可輸入星號「*」。</li> <li>要撥打國際電話，請長按此鍵直至螢幕上出現「+」，然後輸入對方國碼、地區碼及電話號碼。</li> </ul>

按鍵	指令與功能
	<p><b>語音信箱鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長按此鍵可撥打語音信箱號碼。</li> </ul>
	<p><b># 鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按此鍵可輸入「#」。</li> <li>用於撥打分機：先輸入電話號碼，長按此鍵以輸入「P」，然後輸入分機號碼。</li> <li>長按此鍵可啟動鍵盤鎖定。</li> </ul>
	<p><b>中英文數字鍵</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>按各數字鍵可輸入數字。</li> <li>快捷鍵：長按按鍵可立即存取其功能或撥打其代表的號碼。請參閱第 35 頁的「捷徑選單」。</li> </ul>
	<p><b>音量鍵（位於手機左側）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長按上鍵或下鍵可調整音量。</li> </ul>
	<p><b>照相 / 錄影快門鍵（位於手機右側）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長按可啟動相機 / 攝影機模式。</li> <li>在相機 / 攝影機模式中，此鈕為照相 / 錄影快門鍵。</li> </ul>

## 選單瀏覽

1. 在待機模式中，按操控桿可顯示主選單。
2. 使用操控桿可在選單之間向上、向下、向右或向左移動。例如，捲動到**設定**，按操控桿可進入其選單。

 您可以將主選單設為九宮格或條列式。要設定主選單，請進入選單：**設定** > **顯示設定** > **主選單**。

3. 使用操控桿可捲動到子選單，例如**操作模式**，按操控桿可進入子選單項目。

 此外，也可以透過按對應的選單號碼存取選單項目。在上例中，按

 可以存取**操作模式**。

## 3 使用手機

### 通話功能

#### 撥打電話

在待機模式下，輸入電話號碼。按  可撥打電話。

#### 結束通話

要結束通話，請按  或關閉手機滑蓋。螢幕會顯示總通話時間，然後返回待機模式。

#### 接聽來電

要接聽來電，請按 。或者，開啓手機滑蓋。

 如果想要變更接聽模式，進入 **設定 > 通話設定 > 接聽模式**，選擇

**按任何鍵接聽** 可以讓您按下任何一個按鍵接聽來電（除  和音量鍵之外）。

#### 拒接來電

要拒接來電，請按  或關閉手機滑蓋。或者，長按手機左側的音量鍵上鍵。

#### 調整音量

如果想要在通話期間調整通話音量，您可以按手機左側上的音量鍵。

 請注意：

- 當收到來電時，您可長按音量鍵的下鍵來關閉鈴聲。
- 調整通話音量僅在通話時有效。

## 撥打國際電話

1. 長按  直到螢幕上出現「+」。
2. 輸入對方國碼、地區碼及電話號碼。按  撥打電話。

## 撥打緊急電話

要撥打緊急呼叫，請輸入 112（國際緊急呼叫號碼），然後按  撥打電話。只要在手機支援的網路範圍以內，即使手機鎖定、無法存取網路或未插入 SIM 卡，您也可以撥打緊急電話。

## 撥打分機號碼

輸入完電話號碼之後，請長按  直到螢幕上出現「P」為止。然後可以輸入所需的分機號碼，然後按  可撥打電話。

## 快速撥號

 您必須將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵，才能使用該號碼的快速撥號功能。如需有關如何設定快捷鍵的資訊，請參閱第 35 頁的「捷徑選單」。

將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵後，在手機處於待機模式時，長按此鍵可撥打相對應的電話號碼。

## 聽取語音信箱訊息

長按  可撥打語音信箱號碼聽取留言。

 請注意：

- 如果系統業者支援，語音留言圖示將會在您收到新語音留言時顯示在螢幕上。

- 如果語音信箱號碼沒有儲存在手機中，則無法透過長按  聽取留言。在這種情況下，您需要手動設定號碼。請進入選單：**訊息 > 語音留言 > 語音信箱號碼**。

## 聲控撥號

1. 在待機模式中，往上推操控桿不放鬆，直到手機發出「嗶」聲。
  2. 請說出欲撥號碼的聲控撥號語音標籤。手機正確辨識出此聲控撥號語音標籤代表的聯絡人之後，則有兩種情形：
    - a. 聯絡人僅有一個通訊錄號碼，您的手機會自動撥出該號碼。
    - b. 若該聯絡人有兩個或兩個以上的號碼，您可以捲動到欲撥出的號碼，然後按  撥出。
-  您必須先在通訊錄中替電話號碼儲存聲控撥號語音標籤，才可以使  
用聲控撥出該號碼。細節請參閱第 20 頁的「在電話簿中新增聯絡  
人」。

## 通話過程中的操作

-  下列標記有星號 (\*) 的選項視網路支援而定，而且可能需要另外申  
請。

### 靜音

按  (**靜音**) 可關閉麥克風。通話另一方不會聽到您的聲音。要  
恢復麥克風功能，請按  (**不靜音**)。

### 保留通話 \*

- 當只有通話中的通話時：
  - a. 按  (**保留**) 可保留此通話。
  - b. 按  可結束通話。

- 當只有保留中的通話時：
  - a. 按  (繼續) 可恢復通話。
  - b. 按  可結束通話。
- 當同時有通話中與保留中的通話時：
  - a. 按  (互換) 可恢復保留的通話，而將正在通話的一方保留。
  - b. 按  可以顯示可結束的通話清單。

## 撥打第二個電話 \*

輸入電話號碼，或從電話簿或通話紀錄中選擇號碼，然後按  可撥打電話。目前正在進行的通話會自動切換為保留通話。

## 來電等待 \*

如果在您通話時收到來電，手機將會使用來電等待鈴聲通知您。如果您想要：

- 接聽等候中的來電：按 。目前通話將會自動切換為保留通話狀態。但是，如果已有另一個保留通話，將會出現一個清單，以讓您選擇要結束的通話，然後可接聽來電插撥。
- 拒接等候中的來電：按  或  (結束)。按  (結束) 會立即拒接來電插撥；按  將會顯示可選擇結束通話的清單。

## 通話選單

如果您在通話期間按操控桿，將會顯示通話選單。

 標記有星號 (\*) 的選項視網路支援而定，可能需要另外申請。

### 電話簿

可以讓您在電話簿中搜尋號碼。

## **通話紀錄**

可讓您檢視未接、已接及已撥電話。

## **多方通話 \***

多方通話可讓您同時與一位以上的來電者通話。

### **保留 / 恢復 / 切換通話**

切換通話狀態。

### **加入通話 / 私人通話**

將保留通話的一方新增至目前的多方通話，或將多方通話中的單獨一方隔離，並將其他通話保留。

### **轉接**

結束自己與另一方的通話（其中一方將要與第三方進行通話，而第三方處於保留或即將撥打狀態），以讓另一方與第三方進行通話。

## **傳送 DTMF**

當手機與其他裝置或服務進行對話時，可以發出 DTMF (Dual Tone Modulation Frequency, 雙音調調變頻率) 音調。DTMF 音調就是您的手機麥克風在通話中撥打另一個電話號碼時，所發出的按鍵聲。手機會發出 DTMF 音調以與答錄機、呼叫器、電腦化電信服務等進行溝通。

輸入電話號碼，然後按操控桿以傳送 DTMF。

## **結束通話**

### **結束所有通話**

結束所有正在進行的通話或保留通話。

### **結束目前通話**

僅結束正在進行的通話。

### **結束保留通話**

僅結束保留的通話。

## 結束單方通話

僅透過號碼或聯絡人結束單方通話。

## 保留 / 恢復 / 切換通話

切換通話狀態。

## 靜音 / 取消靜音

啓動 / 取消靜音模式。

## 簡訊

可以讓您在通話期間讀寫簡訊。如需詳細資料，請參閱第 36 頁的「簡訊」。

## 計算機

讓您在通話中使用計算機。如需詳細資料，請參閱第 67 頁的「計算機」。

## 附加服務

只有在 SIM 卡提供時才顯示。關於更多詳細資訊，請與您的系統業者聯絡。

# 電話簿

## 在電話簿中新增聯絡人

 手機記憶體的電話簿最多可以儲存 500 個聯絡人。SIM 卡電話簿容量視您的系統業者所提供的 SIM 卡類型而定。

1. 在待機模式下輸入您想要儲存的電話號碼，然後按  (**儲存**)。
2. 請選擇儲存聯絡人的記憶體，**加至SIM** 或 **加至手機**，然後按操控桿開啓聯絡人資料畫面。
3. 捲動到您想要編輯的資料欄位，然後按操控桿來輸入資料。
4. 完成內容輸入後，按操控桿可返回到電話簿資料欄位。
5. 按  (**選項**)
  - **儲存**：儲存輸入的項目。

- **變更電話類別**：變更電話號碼類別（例如，從**手機號碼**變更為**住家電話**）。此選項僅在電話號碼資料欄位中可用。
  - **增加欄位**：為聯絡人新增其他資料欄位。
  - **刪除欄位**：移除選取的資料欄位。
6. 結束編輯之後，按 （**選項**）並選擇**儲存**可儲存聯絡人詳細資料。

## SIM 卡記憶體中的電話簿項目

名稱	聯絡人姓名。
號碼	聯絡人電話號碼。
來電群組	用於選擇聯絡人的來電群組。 要設定每個來電群組的鈴聲與影像，請進入選單： <b>電話簿 &gt; 來電群組</b> 。

## 手機記憶體中的電話簿項目

名稱	聯絡人姓名。
手機號碼	聯絡人手機號碼。
住家電話	聯絡人住家電話號碼。
電子郵件	聯絡人電子郵件地址。
來電群組	用於選擇聯絡人的來電群組。 要設定每個來電群組的鈴聲與影像，請進入選單： <b>電話簿 &gt; 來電群組</b> 。
語音標籤	設定電話號碼的聲控撥號語音標籤。嗶聲後對著麥克風說出聯絡人的名稱。

## 手機記憶體中的其他電話簿項目

手機號碼	聯絡人的第二組手機號碼。
住家電話	聯絡人住家電話號碼。
公司電話	聯絡人公司電話號碼。
其他號碼	聯絡人其他電話號碼。
住家地址	聯絡人住家地址。
公司地址	聯絡人公司地址。
公司	聯絡人公司名稱。
部門	聯絡人部門名稱。
職位	聯絡人職位。
記事本	用來編輯聯絡人的記事本。
紀念日	用來輸入聯絡人的紀念日。
個人來電鈴聲	用於為聯絡人設定鈴聲。如果聯絡人來電，手機將播放該鈴聲。  此欄位中設定的鈴聲會取代該聯絡人所屬來電群組的鈴聲。
來電大頭貼	用於設定聯絡人來電時顯示在手機螢幕上的影像。有關如何將相片設定為來電大頭貼請參閱第 58 頁的「相簿」。  此欄位中設定的影像會取代該聯絡人所屬來電群組的影像。

## 在電話簿中尋找聯絡人

在待機模式下，按  (電話簿) 可顯示儲存在電話簿中的聯絡人。

- 按與您要尋找姓名第一個字母相對應的英數字鍵適當次數。
- 如有必要，請捲動到您所需的項目。

 螢幕右上角符號將根據聯絡人所儲存的記憶體位置 (SIM 卡或手機) 而有所不同。

當您找到您要的聯絡人時，您可以：

- 按  以撥打電話。如果聯絡人有多於一個的電話號碼，將會提示您選擇號碼。
- 按  (選項) 可新增、編輯、複製到 SIM 卡 / 複製到手機或刪除聯絡人。
- 按操控桿可檢視聯絡人詳細資訊。

## 未接、已接及已撥電話

您可以使用兩種方法檢視手機中的未接、已接及已撥電話。

1. 如果有未接來電，螢幕會顯示未接來電訊息以及未接來電的次數。按操控桿可檢視未接來電號碼。
2. 在待機模式中，按  以檢視最近未接、已接及已撥電話清單。

 未接來電旁會顯示圖示 ；已接來電旁會顯示圖示 ；已撥電話旁會顯示圖示 。

捲動到您需要的號碼並：

- 按  可回電。
- 按  (選項) 並選擇您需要的功能。

## 使用無聲模式

在待機模式中，您可長按  來啟動無聲模式。一旦啟動此模式，手機將在來電時以震動方式提示您，而不會響鈴。

1. 當您長按  來啟動無聲操作模式時，手機將會震動約一秒。圖示  將會顯示在狀態列上。

2. 要關閉無聲操作模式，請長按 。

 要選擇或定義操作模式，請進入選單：**設定 > 操作模式**。請參閱第 72 頁的「操作模式」。

## 相機與攝影機

您的手機為一支以相機為主要功能的照相手機。

此手機的設計是讓您採用如下圖所示的姿勢拍攝照片。




### 拍攝照片

1. 在待機模式下，長按照相 / 錄影快門鍵可啟動相機模式。

☞ 您也可以透過在待機模式中按  (照相機) 來啟動相機模式。或  
進入選單：**娛樂 > 照相機**。

2. 如果啟動了攝影機模式，使用照相 / 錄影切換鍵可切換到相機模式。

### 3. 顯示取景窗。

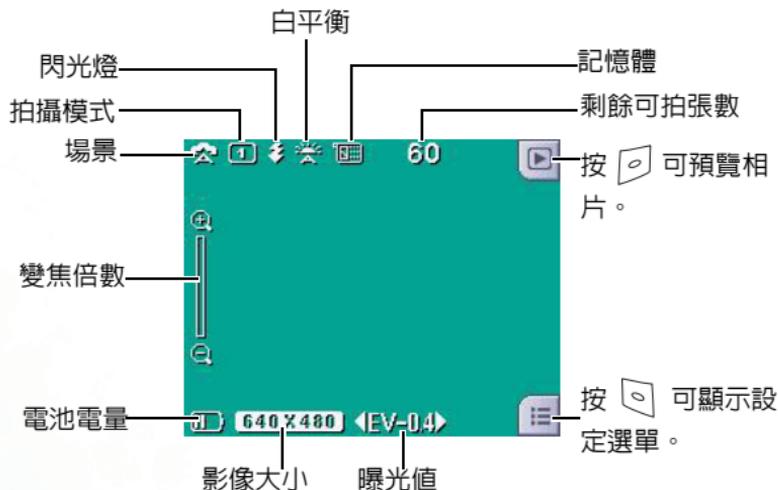

- 按 [ ] ( [ ] ) 可顯示設定選單。關於各種設定功能的資訊，請參閱第 27 頁的「調整相機模式設定」。
- 螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。關於每個圖示的說明資訊，請參見第 28 頁的「相機模式中的螢幕圖示」。
- 取景窗顯示時，向左或向右推操控桿可調整曝光值。向上或向下推操控桿可進行數位變焦。
- 如果您正在拍特寫，您可以使用近拍變焦調整桿來切換到近拍模式中。
- 按下快門按鈕可拍照。根據您的設定，相片將會被自動儲存到手機記憶體或miniSD中。關於調整設定選項的資訊，請參見第 27 頁的「調整相機模式設定」。關於預覽相片選項的資訊，請參見第 30 頁的「瀏覽相片」。

## 調整相機模式設定

1. 按  (  ) 可顯示設定選單。
2. 要瀏覽設定，向上或向下推操控桿可選擇選單選項。向右推操控桿可進入選單選項。捲動到需要的選項並按操控桿可儲存設定。如果您不想調整設定，向左推操控桿可返回到設定主選單。
3. 每個選項的功能：

圖示	名稱	功能
	影像大小	可以讓您設定想要的影像大小。選擇不同的影像大小會有不同的剩餘可拍張數。
	場景	可以針對您所在的不同環境來載入場景設定。
	特效	可以將色調或顏色套用到您的相片上以建立藝術特效。
	閃光燈	可以讓您將閃光燈模式設定為自動、開或關。
	自拍計時器	幾秒鐘後將會拍照。在 2 或 10 秒之間選擇，或關閉選項。
	拍攝模式	可以讓您在單張拍攝、連拍及全景模式之間選擇。根據您選擇的不同影像大小會顯示不同的選項。
	邊框	為您的相片加上邊框。
	品質	可以讓您設定相片品質（壓縮比例）。
	測光模式	相機會根據您選擇的不同測光模式來調整曝光值。
	白平衡	可以讓您載入特定光線條件的預設設定。

圖示	名稱	功能
	ISO	設定相片感光度等級。
	銳利度	設定相片銳利度等級。
	閃爍消除	選擇適合的頻率可消除螢光燈的閃爍效果。
	時間戳記	將時間戳記加到您的相片中。
	音效	可以讓您將按下快門的聲音設定為開啓或關閉。
	儲存至	可以讓您將預設記憶體變更為手機記憶體或 miniSD。
	離開	返回到待機模式或進入相簿。請參閱第 58 頁的「相簿」。

4. 按  (  ) 可返回取景窗。

## 相機模式中的螢幕圖示

螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。

### 場景

圖示	功能
	自動
	風景
	夜間

圖示	功能
	人物
	雪景
	晴天
	夕陽
	文字

## 拍攝模式

圖示	功能
	單張
	4 連拍
	9 連拍
	16 連拍
	全景模式

## 白平衡

圖示	功能
	自動
	室內

圖示	功能
	室外

## 記憶體

圖示	功能
	miniSD
	手機記憶體

## 瀏覽相片

1. 按  (  ) 可切換到相片瀏覽模式。
2. 向右推操控桿可檢視下一張照片。
3. 按  (  ) 可顯示設定選單。
4. 每個選項的功能：


圖示	名稱	選項
	刪除	刪除單張相片或所有相片。
	瀏覽模式	可以讓您以全螢幕或縮圖模式顯示相片。
	幻燈片播放	可以讓您以幻燈片播放形式來檢視您拍攝的相片。您可以選擇每張幻燈片的播放時間。
	保護	使相片受到保護而免遭刪除。
	影像目錄	可以讓您檢視儲存在手機記憶體或 miniSD 上的相片。

圖示	名稱	選項
	離開	返回待機模式或進入相簿。

5. 按  () 可返回取景窗。

## 錄製短片

1. 長按照相 / 錄影快門鍵可啟動相機模式。
2. 如果啟動了相機模式，使用照相—錄影切換鍵可切換到攝影機模式。
3. 顯示取景窗。

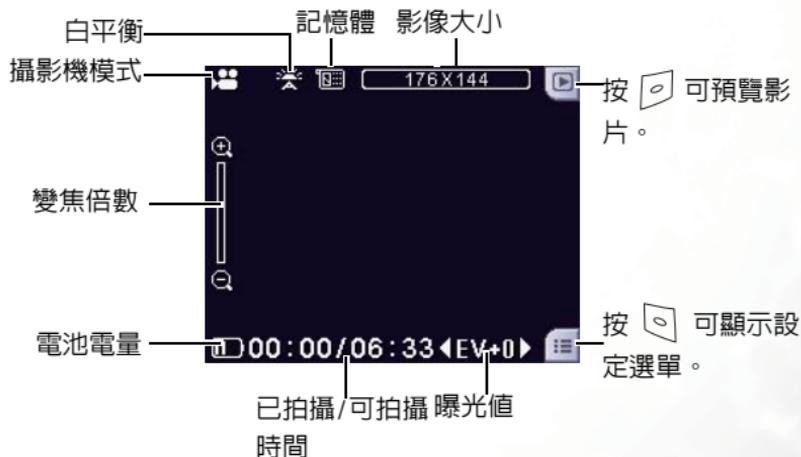

4. 按  () 可顯示設定選單。關於各種設定功能的資訊，請參閱第 32 頁的「調整攝影機模式設定」。
5. 螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。關於每個圖示的說明資訊，請參見第 33 頁的「攝影機模式中的螢幕圖示」
6. 顯示取景窗時，向左或向右推動可調整曝光值。向上或向下推動可放大或縮小。
7. 如果您正在拍特寫，您可以使用近拍變焦調整桿來切換到近拍模式中。
8. 按下快門按鈕可開始錄製。

9. 按下快門按鈕可停止錄製。
10. 影片將會自動儲存。關於播放影片的詳細資訊，請參閱第 33 頁的「播放影片」。

## 調整攝影機模式設定

1. 按  (  ) 可顯示設定選單。
2. 要瀏覽設定，向上或向下推操控桿可選擇選單選項。向右推操控桿可進入選單選項。捲動到需要的選項並按操控桿可儲存設定。如果您不想調整設定，向左推操控桿可返回到設定主選單。
3. 每個選項的功能：

圖示	名稱	選項
	影像大小	可以讓您設定想要的影像大小。選擇不同的影像大小會有不同的錄影時間。選擇標記有 MMS 的影像大小，所錄製的影像將不超過 95KB 以方便傳遞 MMS。
	自拍計時器	選擇 10 秒後將會拍照，或關閉選項。
	白平衡	可以讓您載入特定光線條件的預設設定。
	拍照音效	可以讓您將拍攝聲音設定為開啓或關閉。
	儲存至	可以讓您將預設記憶體變更為手機記憶體或 miniSD。
	離開	返回到待機模式或進入影片。請參閱第 60 頁的「影片」。

4. 按  (  ) 可返回取景窗。

## 攝影機模式中的螢幕圖示

螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。

### 白平衡

圖示	功能
	自動
	室內
	室外

### 自拍計時器

圖示	功能
	10 秒

### 記憶體

圖示	功能
	miniSD
	手機記憶體

## 播放影片

1. 按  (  ) 可切換到影片瀏覽模式。
2. 向右捲動可檢視下一個影片。

3. 按操控桿 (▶) 開始播放。按操控桿 (⏸) 可暫停。按 ◀ (■) 可停止。
4. 按 ◀ (☰) 可顯示設定選單。
5. 每個選項的功能：

圖示	名稱	選項
	刪除	刪除單個影片或所有影片。
	瀏覽模式	可以讓您以全螢幕或縮圖模式顯示影片。
	保護	可以使影片免遭刪除。
	影片目錄	可以讓您檢視儲存在手機記憶體或 miniSD 上的影片。
	離開	返回到待機模式或進入影片。請參閱第 60 頁的「影片」。

6. 按 ◀ (📷) 可返回取景窗。

## 捷徑選單

可以讓您將 8 個中英文數字鍵指定為常用功能或常撥號碼的快捷鍵。

  被指定為語音留言撥號並且您無法將之變更。

在待機模式中，向上推動操控桿可進入**捷徑**。顯示的數字 2 到 9 表示手機上相應的 8 個數字鍵。

## 設定功能捷徑

功能捷徑可讓您設定快速存取功能或電話號碼。

1. 使用操控桿可將選擇框移動到要作為快捷鍵使用的數字鍵。也可以按對應數字鍵選擇它。
2. 要新增功能，請按  (**選項**)，然後選擇**新增功能捷徑**。要新增電話號碼，請按  (**選項**)，然後選擇**新增電話捷徑**。如果選擇**新增功能捷徑**，請參見步驟3。如果選擇**新增電話捷徑**，請參見步驟4。
3. 在功能捷徑清單中，捲動以選擇一個項目。按操控桿以儲存指定的快捷鍵。
4. 在聯絡人清單中，捲動以選擇一個聯絡人。按操控桿以儲存指定的快捷鍵。
5. 重複上述步驟以新增或修改功能快捷鍵。
6. 要取消快捷鍵並回復按鍵的原始功能，請捲動至要取消的快捷鍵，然後按  (**選項**)。選擇**刪除**以取消快捷鍵。

## 使用功能捷徑

您可透過兩種方式來使用捷徑：

1. 在待機畫面中，長按數字鍵以存取指定的捷徑。
2. 在待機模式中，向上推操控桿可進入捷徑。隨後您可以：
  - a. 捲動選擇框以移到所需按鍵的相應圖示上。然後按操控桿以執行指定捷徑。
  - b. 按相應數字鍵以執行該按鍵所代表的功能。

# 訊息

您的手機支援各種訊息服務，包括 SMS（簡訊服務）與 MMS（多媒體訊息服務）。您可以在簡訊中插入簡單動畫與鈴聲，而多媒體訊息可讓您透過手機傳送相片、影片、彩色圖片和音樂。您必須申請支援多媒體訊息的服務。請與您的系統業者聯絡以取得詳細資料。

## 簡訊

### 接收新訊息

1. 當您收到新訊息時，訊息圖示  與顯示收到訊息數目會顯示在螢幕上。
2. 要讀取訊息，請按操控桿。關於管理接收到的訊息的詳細資訊，請參閱第 37 頁的「管理收件匣」。

### 建立新訊息

1. 要顯示簡訊編輯畫面，在待機模式下向左推操控桿，或進入選單：**訊息 > 簡訊 > 新增**。使用中英數字鍵輸入文字。  
 關於輸入法的資訊，請參閱第 44 頁的「輸入法」。
2. 要將文字、影像、音樂、聯絡人或行事曆插入到訊息中，請按 （**選項**）並選擇**插入**。  
 您也可以定義您自己的文字。請參閱第 38 頁的「定義快速訊息」。
3. 要對齊文字，請按 （**選項**）並選擇**文字對齊**。
4. 當您結束訊息編輯時，按操控桿可**傳送訊息**、**存至草稿匣**、**存至個人資料夾**或**放棄**訊息。

## 管理收件匣

手機會將收到的訊息儲存至收件匣中。要管理收件匣訊息，請進入選單：**訊息 > 簡訊 > 收件匣**。已收到訊息清單會顯示出來。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。按 （選項）並選擇所需功能。

 儲存在手機或 SIM 卡中的已讀訊息將會標記  或 。儲存在手機或 SIM 卡中的未讀訊息將會標記  或 。

 要決定將新訊息儲存至手機或 SIM 卡中，請進入選單：**訊息 > 簡訊 > 設定 > 選擇訊息資料庫**。

## 管理寄件匣

寄件匣會保留您傳送失敗的訊息。要管理寄件匣訊息，請進入選單：**訊息 > 簡訊 > 寄件匣**。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。按 （選項）並選擇所需功能。

## 管理寄件備份

寄件備份資料夾會保留成功送達的訊息。要管理寄件備份訊息，請進入選單：**訊息 > 簡訊 > 寄件備份**。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。按 （選項）並選擇所需功能。

## 管理草稿匣

草稿資料夾中含有您選擇要儲存的訊息。要管理草稿匣，請進入選單：**訊息 > 簡訊 > 草稿匣**。要編輯訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。

## 管理個人資料夾

進入選單：**訊息 > 簡訊 > 個人資料夾**。要進入個人資料夾需要輸入手機密碼（預設的手機密碼是 1234）。

## 定義快速訊息

快速訊息資料夾包含預設文字清單。要建立您自己的快速訊息，請進入選單：**訊息 > 簡訊 > 快速訊息**，按  (選項) 並選擇**新增**來編輯。

## 清除訊息

要清除訊息，請進入選單：**訊息 > 簡訊 > 清除**。您可以按類別來選擇要刪除的訊息。

## 設定

您的手機於出廠時已完成傳送或接收訊息的設定。請與您的系統業者聯絡以取得詳細資料。

## 多媒體訊息

您必須申請由系統業者提供的 GPRS 和 MMS 服務才能使用多媒體訊息。請與您的系統業者聯絡，以取得有關多媒體訊息設定的詳細資料。

## 讀取訊息

成功下載多媒體訊息後，螢幕將自動切換到收件匣，按操控桿可開始依序播放多媒體訊息各頁面內容。再次按操控桿可停止訊息播放。

按  (選項) 並選擇您需要的功能。

## 建立新訊息

1. 要撰寫及傳送新多媒體訊息，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 新增**。要編輯訊息內容，請捲動到**內容**然後按操控桿。按  (選項) 您可以執行以下工作：

- **插入**：可以讓您插入相片、圖片、影片、鈴聲、文字或新頁面。
- **預覽**：按照順序播放訊息中的所有頁面。
- **移除圖片**：移除在頁面中插入的圖片或相片。
- **移除音樂**：移除在頁面中插入的鈴聲。
- **移除此頁**：移除目前頁面。

- **上一頁 / 下一頁**：進入上一頁或下一頁。
  - **每頁時間長度**：設定當播放訊息時顯示每頁的時間長度。
2. 完成多媒體訊息的內容編輯之後，按操控桿可返回主清單。
- **收件者**：輸入收件者電話號碼或透過按  (**瀏覽**) 來從您的電話簿中選擇聯絡人。要傳送訊息，此欄位不能為空白。
  - **主旨**：可以讓您輸入主旨的文字。
  - **內容**：包含您已建立的訊息內容。
  - **副本**：您可以將訊息作為副本傳送給其他人。
  - **密件副本**：您可以將訊息作為密件副本傳送給其他人。
  - **重要性**：您可以為訊息設定重要性。
  - **回條**：您可以設定當訊息已送達、已讀取或二者皆是時是否送回確認訊息。
3. 按  (**選項**) 並選擇**傳送訊息**以傳送訊息。

## 管理收件匣

手機會將收到訊息儲存至收件匣中。要管理收件匣訊息，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 收件匣**。已收到訊息清單會顯示出來。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。按  (**選項**) 並選擇所需功能。

## 管理寄件匣

寄件匣會保留您傳送失敗的訊息備份。要管理寄件匣訊息，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 寄件匣**。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。按  (**選項**) 並選擇所需功能。

## 管理寄件備份

寄件備份資料夾會保留成功送達的訊息。要管理寄件備份訊息，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 寄件備份**。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。按  (**選項**) 並選擇所需功能。

## 管理草稿匣

草稿匣會保留您選擇要儲存的訊息。要管理草稿匣，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 草稿匣**。要編輯訊息，請捲動到該訊息並按操控桿。

## 管理個人資料夾

進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 個人資料夾**。要進入個人資料夾需要輸入手機密碼（預設的手機密碼是 1234）。

## 快速訊息

要使用預設多媒體快速訊息，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 快速訊息**。

## 清除訊息

要清除訊息，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 清除**。您可以按類別來選擇要刪除的訊息。

## 設定

要針對多媒體訊息設定進階設定，請進入選單：**訊息 > 多媒體訊息 > 設定**。

### 拒絕清單

您的手機將拒絕下載此處列出的寄件者所發送的多媒體訊息。

### 有效期限

設定您所發送的多媒體訊息在成功送達收件者之前保留在主機中的時間期限。

### 回覆類別

您可在這確定是否要使用簡訊或多媒體訊息來回覆收到的多媒體訊息。

### 訊息大小限制

設定手機可以接收的最大訊息大小。如果收到的訊息超過此大小，手機將無法下載該訊息。

### 主機資訊

啟動用於傳送和接收多媒體訊息的 MMS 主機。

### 延遲下載

當設定為開啓時，手機將只能下載寄件者的詳細資料。然後您可以決定是否下載全部訊息。

### 訊息傳送回報

要求收件者在收到您的多媒體訊息後回報給您。

### 訊息讀取回報

要求收件者在讀取您的訊息後回報給您。

## 電子郵件

要使用電子郵件來傳送與接收訊息，您需要一個電子郵件帳號以及開通 GPRS 服務。

 每一封電子郵件包含其附件最大為 100KB。

### 接收新訊息

要連接到電子郵件服務並接收新訊息，請進入選單：**訊息 > 電子郵件 > 接收郵件**。您所接收的電子郵件將會儲存在**收件匣**中。

### 建立新訊息

1. 要撰寫及傳送新電子郵件訊息，請進入選單：**訊息 > 電子郵件訊息 > 新增**。要編輯訊息內容，請捲動到**內容**然後按**操控桿**。按  (選項) 您可以執行以下工作：
  - **插入文字**：可以讓您插入預設文字。
  - **插入物件**：可以讓您將相片、影像、影片、鈴聲或 MP3 檔案插入為附件。
  - **移除物件**：移除插入在訊息中的物件。
2. 當結束建立電子郵件訊息之後，按**操控桿**可返回主清單。

- **收件者**：輸入收件者郵件地址或透過按  (**瀏覽**) 來從您的電話簿中選擇聯絡人。您可以輸入五個郵件地址。要傳送訊息，此欄位不能為空白。
  - **主旨**：可以讓您輸入主旨的文字。
  - **內容**：包含您已建立的訊息。
  - **副本**：您可以將訊息作為副本傳送給其他人。您可以輸入五個郵件地址。
  - **密件副本**：您可以將訊息作為密件副本傳送給其他人。您可以輸入五個郵件地址。
  - **重要性**：您可以為訊息設定重要性。
3. 按  (選項) 並選擇**傳送**以傳送訊息。

## 設定

關於您的電子郵件連接設定，請聯絡您的系統業者以獲取詳細資訊。

要手動進行設定，請按  (選項) 並選擇**新增**。

## 聊天室

您可以利用傳送簡訊給另一位手機使用者進行一對一的聊天室功能。

## 訊息廣播

訊息廣播訊息是您的系統業者向特定地區內的所有手機發送的訊息。這些訊息透過編號頻道發送。例如，頻道 030 可能用於當地的天氣預報，060 用於交通報告，080 用於有關當地醫院、計程車、藥局等的資訊。您可以接收系統業者廣播的所有訊息，並可選擇您的慣用標題與語言。

 如需有關可用的頻道與提供的資訊清單的更多資訊，請與您的系統業者聯絡。

### 接收廣播

要啟動訊息廣播功能，請將此選項設定為 **開啓**。

## 標題

清單中所列的標題表示您選定從系統業者接收的廣播資訊。

## 語言

您可以限制系統業者只廣播特定語音的訊息。

# 語音留言

## 聽取語音留言

撥打系統業者提供的語音留言號碼可聽取您的語音留言信箱。

 在待機模式下，長按  可存取語音留言信箱。

## 語音信箱號碼

您可以儲存您的語音留言電話號碼。

# 記憶體狀態

顯示可用於儲存訊息的已用和可用記憶體容量。

# 輸入法

如果螢幕上顯示編輯螢幕，螢幕右上角會指出目前的文字輸入法。此手機提供下列輸入法。

	大寫英文輸入法
	大寫 iTap (智慧輸入法)
	注音輸入法
	拼音輸入法
	筆劃輸入法
	數字輸入法

## 變更文字輸入法

按  可變更輸入法。按  可開啓符號表。長按  可切換為小寫或大寫。

 要設定預設輸入法，請進入選單：**設定** > **輸入法** > **預設輸入**。請參閱第 81 頁。

## 英文輸入法 (ABC)

### 如何使用英文輸入法

- 您必須按對應於所需字母的按鍵正確的次數才可輸入您所要的字母。請按照每個按鍵上所顯示的字母順序來輸入字母。按一下按鍵將顯示按鍵上所列的第一個字母，按兩下將顯示第二個字母，依次類推。
- 如果您已輸入一個字母並想輸入下一個字母，請等待兩秒鐘直到游標移動到下一個文字輸入位置，然後按下一個按鍵來輸入字母。

- 按  可在下一個字彙之前輸入一個空格。長按  開始新的一行。
- 輸入文字時，可使用操控桿移動游標。按一下  以刪除一個字元；長按  以刪除所有輸入的內容。

## 智慧輸入法 (ITAP)

### 如何使用智慧輸入法

- 在您要輸入的字母的對應鍵上按一下，所輸入的字母即出現在螢幕上。每按一次按鍵，候選字彙會隨之變化。
- 如果第一個被選取的待選字彙不正確，可捲動查看其他待選的字彙，直至找到所需的字彙。
- 找到正確的字彙後，按操控桿以輸入該字彙。
- 輸入文字時，可使用操控桿移動游標。按一下  以刪除一個字元；長按  以刪除所有輸入的內容。

### 使用智慧輸入法的範例

要使用 iTap 輸入「COME HOME」：

1. 按     以選擇 C、O、M、E。
2. 按操控桿以輸入文字「COME」。「COME」後將自動插入一個空格。
3. 按     以輸入「HOME」。
4. 由於「GOOD」並非您要輸入的字彙，捲動至下一個待選的字彙「HOME」。
5. 按操控桿以輸入文字「HOME」。

## 注音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。
- 左推或右推操控桿移動游標選擇注音符號組合；上推或下推操控桿逐頁選擇。螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的注音符號組合之候選字。此時您有以下方式輸入候選字：
  - 按下操控桿確認游標顯示的注音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左推或右推操控桿移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控桿逐頁選擇候選字，再按下操控桿輸入該字。
  - 按  可設定目前游標顯示的注音符號組合的四聲和輕聲，候選字列即顯示符合目前注音組合的候選字。然後再選擇中文字。
- 按  (清除) 可清除四聲設定或上一輸入之注音符號。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。

 關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。

- 在輸入的文字內容內使用操控桿移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入內容。

## 拼音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。

- 左推或右推操控桿移動游標選擇拼音符號組合；上推或下推操控桿逐頁選擇，螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的拼音符號組合之候選字。
  - 按下操控桿確認游標顯示的拼音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左推或右推操控桿移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控桿逐頁選擇候選字，再按下操控桿輸入該字。
  - 按  (清除) 可清除輸入的拼音符號。
  - 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
-  關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。
- 在輸入的文字內容內使用操控桿移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入內容。

## 筆劃輸入法

- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。按  (清除) 刪除上一輸入筆劃。
  - 左推或右推操控桿移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控桿逐頁選擇，再按下操控桿輸入該字。
  - 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。若要退出關聯字列，按  (清除)。
-  關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。

## 數字輸入法 (123)

數字輸入法可讓您使用英文數字按鍵  到  以輸入數字。

## 符號輸入法

要開啓符號表，請按 。按操控桿可將符號放入文字中。按  可隱藏符號表。

## 直接連線到網址

本手機提供預設的網址文字快速鍵，可讓您有效率地輸入網址。例如，如果您要輸入「http://123.com」，只要在待機畫面中輸入「123」，然後按操控桿，完整的網址會顯示在螢幕上。

若要連線到此網址，按 。

- 按操控桿正確次數以切換到所需的網址後綴字。可用的後綴字顯示在下表中：

按下的次數	輸出結果
1	.com
2	.00088.com
3	.com.cn
4	.com.tw
5	.net
6	.net.cn
7	net.tw

- 您可以將按  輸入的 (\*) 轉換成顯示在網址中的 (.)。例如，如果您在待機畫面中輸入 123\*456，然後按操控桿，網址 URL 「http://123.456.com」會顯示在螢幕上。
- 按  切換「/」和「-」。
- 螢幕顯示所需的網址後，按  連線到該網址。

## 電腦同步與資料傳輸

1. 插入 miniSD 卡至手機的 miniSD 卡插槽中。
2. 使用手機的資料傳輸線連接手機與電腦。將傳輸線較小的端點插入手機底部右側的資料傳輸線插孔，較大的端點插入電腦的 USB 連接埠中。
3. 手機將會顯示**USB連線設定**選單。從下列選擇所需的操作：
  - **卸除式磁碟**  
若要將 miniSD 卡與手機記憶體當作卸除式磁碟使用，以便與電腦進行檔案傳輸，請選擇此項（細節請參閱第 50 頁）。
  - **數據機 /PC 資料同步**  
若要同步化手機和您的電腦以傳送電話簿的資料或行事曆備忘錄，選擇此選項。  
此外，本手機可作為讓您的電腦與網際網路連線的數據機。  
 開始執行資料同步化或數據機功能之前，請確定您已在電腦安裝了搭配本手機使用的 BenQ U700 Handset Manager 軟體工具。
4. 圖示  將出現在電腦 Windows 畫面右下角的狀態列，表示連線成功。

## 將手機當作卸除式磁碟使用

1. 使用手機的資料傳輸線連接手機與電腦。
2. 從手機的**USB連線設定**選單上，選擇**卸除式磁碟**。
3. 電腦建立和偵測到連線後，miniSD卡和手機記憶體即可作為卸除式磁碟。
4. 在電腦端，按兩下**我的電腦**圖示開啓「**我的電腦**」視窗，在其中會顯示兩個卸除式磁碟的圖示。第一個圖示代表 miniSD 卡，第二個圖示代表手機記憶體。
5. 按兩下代表所需儲存記憶體的圖示。電腦畫面將顯示儲存在該記憶體內的所有資料夾。手機會按照檔案的類別，存放檔案在對應的資料夾中。例如，相片檔案即儲存在**Album**資料夾中。

以下為預設的資料夾：

- **Album**：儲存相片檔案。
  - **Download**：儲存經由 WAP 或 MMS 訊息所下載的檔案。
  - **Image**：儲存圖片檔案。
  - **Java**：儲存 Java 遊戲與程式。
  - **MP3**：儲存 MP3 檔案。
  - **Music**：儲存鈴聲與其它音樂。
  - **Video**：儲存影片。
  - **VoiceMemo**：儲存手機錄下的錄音檔。
6. 現在您可以在電腦和指定的記憶體之間傳送檔案，或將選擇的檔案拖曳到所需的資料夾或磁碟中。

 從您的電腦複製檔案到 miniSD 卡或手機記憶體時，您必須將檔案放在供此類型檔案使用的資料夾中。例如，若要在手機中使用 MP3 播放器播放 MP3，必須將 MP3 檔案放在 **MP3** 資料夾中。

## 4 選單

手機提供了各種功能，這些功能都以選單及子選單的方式呈現。主選單包含了 9 個類別。每個類別都擁有相關的子選單。

如需選單瀏覽相關資訊，請參閱第 14 頁的「選單瀏覽」。



## 電話簿

### 尋找

用於查找電話簿中的聯絡人。輸入第一個字母可檢視以該字母開頭的聯絡人清單。捲動到您想要尋找的聯絡人。關於找到聯絡人之後的詳細操作資訊，請參閱第 23 頁的「在電話簿中尋找聯絡人」。

### 新增

在電話簿中新增聯絡人。有關的詳細資料，請參閱第 20 頁的「在電話簿中新增聯絡人」。

### 編輯

用來編輯選取的聯絡人資料。

### 複製

用來將儲存在手機中的聯絡人全部複製到 SIM 卡中，或將儲存在 SIM 卡中的聯絡人全部複製到手機中。您也可以選擇一次複製一位聯絡人。

### 刪除

從電話簿中刪除聯絡人。您可以每次刪除一個聯絡人，或者一次刪除所有聯絡人。

## 來電群組

來電群組是用於識別特定聯絡人群組的手機設定組合。按  (選項) 可選擇屬於特定來電群組的鈴聲或影像，或者重新命名來電群組。

## 來電管理

此選項可以讓您建立您想要接受的電話清單 (**接受清單**) 或您想要拒接的電話清單 (**拒接清單**)。

1. 捲動至**接受清單**或**拒接清單**，按  (**編輯**)。
2. 如果清單是空的，按  (**選項**) 並選擇**新增**來將聯絡人新增到清單中。

## 名片

您可以使用此選項以輸入您自己的名片資訊。

1. 捲動到您想要編輯的資料欄位，然後按操控桿來輸入文字。按操控桿可在您結束編輯時返回上一畫面。
2. 按  (**選項**) 並選擇**儲存**即可儲存所有輸入的資料，或選擇**傳送聯絡人**可將此名片以簡訊傳送給他人。

## 我的電話號碼

此選項可以讓您儲存電話號碼與姓名。

## 記憶體狀態

顯示 SIM 卡與手機電話簿上已儲存的筆數及最大可儲存筆數。



## 訊息

如需有關訊息選單中可用的功能說明，請參閱第 36 頁的「訊息」。



## 通話紀錄

此選單包括未接來電、已接電話及已撥電話的清單。

### 未接電話

顯示最近的未接來電。

有關的詳細資料，請參閱第 23 頁的「未接、已接及已撥電話」。

### 已接電話

顯示最近的已接電話。

有關的詳細資料，請參閱第 23 頁的「未接、已接及已撥電話」。

### 已撥電話

顯示最近的已撥電話。

有關的詳細資料，請參閱第 23 頁的「未接、已接及已撥電話」。

### 全部刪除

刪除所有通話紀錄。

### 通話時間

 此功能僅在系統業者支援時才能存取。

#### 最後通話時間

顯示最後一次通話的時間。

#### 所有通話時間

顯示所有通話的總時間。

#### 已接通話時間

顯示所有已接通話的總時間。

## 已撥通話時間

顯示所有已撥通話的總時間。

## 清除

重設所有通話時間紀錄。

## 通話費用

 通話費用計算需要系統業者的支援。

### 最後通話費用

顯示最後一次通話的費用。

### 所有通話費用

顯示所有通話的總費用。

## 清除

重設所有通話費用紀錄。

 需要輸入 PIN2 碼。

### 通話費用限制

顯示目前的總通話費用的限額設定。

## 設定

可讓您設定計算通話費用的計費單位與幣別。

 需要輸入 PIN2 碼。



您的手機提供一些娛樂應用程式與遊戲。您可以玩手機中的內建遊戲，或直接將 Java 應用程式下載到手機中。

## 遊戲清單

內建遊戲與下載的 Java 遊戲均儲存在此選單中。

要瞭解如何玩這些遊戲，請閱讀螢幕上的說明。

 要調整音量，請返回待機模式並長按上或下音量鍵。

## 設定

### 網路設定

可以讓您從 WAP 網頁中選擇下載 Java 應用程式的 WAP 伺服器位址。如需有關設定 WAP 伺服器的詳細資料，請參閱第 70 頁的「瀏覽器設定」。

### Java 版本資訊

顯示手機的 Java 版本資訊，也可顯示 Java 應用程式的剩餘記憶體空間。



## 娛樂

### 相機

關於使用相機的資訊，請參閱第 25 頁的「相機與攝影機」。

### MP3

您的手機提供 MP3 播放器，您可以隨時播放您喜愛的音樂。

 MP3 播放器只能播放以 MP3 或 BP3 格式儲存的音樂檔案。

### 建立播放列表

您需要在第一次使用 MP3 播放器時建立播放列表。

1. 在 MP3 播放器螢幕上，按  (選項) 並選擇**編輯播放列表**以建立您的播放列表。
2. 捲動到您想要新增的歌曲，然後按操控桿以選擇該歌曲。重複該步驟可將多首歌曲包含在播放列表中。按  (完成) 以確認您的選擇。

 選擇**所有**可新增或移除所有歌曲。

## 播放音樂



- ☞ MP3 播放器將會按照歌曲儲存順序來播放歌曲。要隨機播放歌曲，按  (選項) 並選擇**隨機播放**。



## 媒體中心

### 相簿

相簿儲存您拍攝或上傳的相片。您可儲存的相片格式為 .jpg 或 .jpeg。

1. 選擇 miniSD 或資料夾並捲動到所需的相片。
2. 按操控桿可顯示選取的相片。向上或向下捲動以顯示下一張或上一張相片。
3. 按  (選項) 以執行下列工作：

- **編輯**：在編輯模式下，您可以按  (選項) 並選擇**新增邊框**、**新增圖章**或**旋轉**。

 新增邊框以及圖章選項只適用於影像大小為 640 x 480 或更小之圖片。

- **裁剪**：可讓您裁剪相片。首先選擇需要的輸出大小，然後按  (變更) 以變更區域的選擇。按操控桿可執行裁剪。當顯示裁剪好的圖片時，您可以選擇將它儲存為新檔案。

 裁剪功能只適用於手機所支援之解析度的相片。

- **刪除**：刪除相片。
- **設定成**：可以讓您將此圖片設定為桌面或來電大頭貼。
- **傳送**：可以讓您以多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳輸的方式傳送此圖片。
- **移動**：可以讓您將相片從手機移動到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡移動到手機。
- **複製**：可以讓您將相片從手機複製到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡複製到手機。
- **幻燈片播放**：可以讓您以幻燈片自動播放的方式檢視所有相片。
- **重新命名**：可讓您為相片重新命名。

- **保護設定**：可以保護相片免遭刪除。
- **內容**：顯示相片的詳細資料。
- **魔浮3D變臉**：您可以產生出各種有趣的面部表情。根據您已經手動定位在圖片上的四點，魔浮 3D 變臉將會產生出各種表情特效。您必須首先設定四點的位置才能執行魔浮 3D 變臉。

- 當顯示出選取的圖片時，圖片上也會顯示出一個紅點。捲動到紅點位置。要產生最佳特效，建議將四個點分別放置於眼角與嘴角上。按操控桿以設定位置，第二個紅點將會顯示出來。

 請按照順序來設定四個點：(1) 右眼角外側 > (2) 左眼角外側 > (3) 嘴的右角 > (4) 嘴的左角。

- 要重設點位置，按  (復原) 將之移除，然後按操控桿將點重新顯示出來，然後捲動以調整它的位置。
- 當設定好點並準備變更臉部表情時，請按操控桿。「按數字鍵變臉」訊息將會顯示出來。要產生表情，請按相應數字鍵。下表顯示了每個數字鍵的相應表情。

按鍵 / 表情	按鍵 / 表情	按鍵 / 表情
 / 微笑	 / 年輕	 / 纖細
 / 親吻	 / 疲倦	 / 悲傷
 / 生氣	 / 做鬼臉	 / 外星人
 / 猴子	 / 無尾熊	 / 狐狸

 按  (標準) 可顯示無表情特效的原始相片。

- 向左或向右推動操控桿可減少或增強表情特效。

- e. 要儲存修改後的圖片，按操控桿並將它儲存為另一個檔案。

## 影片

影片儲存您錄製或上傳的影片。您可儲存的影片格式為 .mp4 或 .3gp。

1. 選擇 miniSD 或資料夾並捲動到所需的影片。
2. 按操控桿顯示影片。
3. 按操控桿開始播放影片。
4. 按音量鍵可調整影片音量。
5. 當播放停止時，按  (選項) 可執行影片的以下工作。
  - **刪除**：刪除選取的相片。
  - **傳送**：可以讓您以多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳輸的方式傳送此圖片。
  - **移動**：可以讓您將檔案從手機移動到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡移動到手機。
  - **複製**：可以讓您將檔案從手機複製到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡複製到手機。
  - **重新命名**：可讓您為檔案重新命名。
  - **保護設定**：可以讓您保護檔案免遭刪除。
  - **內容**：顯示影片的詳細資料。
6. 按  (返回) 可返回影片清單。

## 影像

影像儲存您拍攝或上傳的影像。您可儲存的影像格式為 .bmp、.gif、.jpg、.jpeg、.wbmp、.bmp、.png、.enai 或 .ebmp。

1. 選擇 miniSD 或資料夾並捲動到所需的影像。
2. 按操控桿可顯示選取的影像。向上或向下捲動以顯示下一個或上一個影像。
3. 按  (選項) 以執行下列工作：
  - **刪除**：刪除影像。

- **設定成**：可以讓您將此影像設定為桌面或來電大頭貼。
- **傳送**：可以讓您以多媒體訊息、電子郵件或紅外線傳輸的方式傳送此影像。
- **移動**：可以讓您將影像從手機移動到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡移動到手機。
- **複製**：可以讓您將影像從手機複製到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡複製到手機。
- **重新命名**：可讓您為影像重新命名。
- **內容**：顯示影像的詳細資料。

## 音樂

音樂可以儲存鈴聲、MP3 音樂及自編音樂。您可儲存的音樂格式為 .mp3、.b3p、.mid、.qmd、.mmf、.imy 或 .amr。

### 自選音樂

儲存鈴聲與音樂檔。選擇鈴聲並按  (選項) 可執行以下工作：

- **設定成**：您可以設定來電鈴聲或特定聯絡人或來電群組的個人來電鈴聲。
- **傳送**：可以讓您透過簡訊傳送鈴聲。
- **內容**：顯示鈴聲的詳細資料。

### MP3

MP3 儲存了您的 MP3 音樂檔案。選擇 MP3 檔案並按  (選項) 可執行以下工作：


- **刪除**：刪除選取的 MP3 檔案。
- **設定成**：您可以設定來電 MP3 或特定聯絡人或來電群組的個人來電鈴聲。
- **傳送**：可以讓您透過電子郵件或紅外線傳輸來傳送 MP3。
- **新增目錄**：您可以建立新目錄。

- **移動**：可以讓您將檔案從手機移動到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡移動到手機。
- **複製**：可以讓您將檔案從手機複製到 miniSD 卡，或者從 miniSD 卡複製到手機。
- **重新命名**：可讓您為檔案重新命名。
- **全部刪除**：刪除所有檔案。
- **內容**：顯示檔案的詳細資料。

## 自編鈴聲

您可以編輯自己的和弦鈴聲，並可做為來電或提示音使用。和弦鈴聲由多頻道的音樂鈴聲組成。自編鈴聲功能可以讓您建立多達 8 個頻道，將其混合以建立最終的和弦鈴聲。

### 音符格式

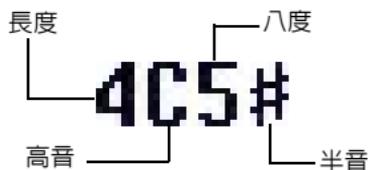

### 輸入預設音符

按 **1** 到 **7** 可將八度中的七個音高以四分之一音符輸入：Do Re Mi Fa So La Ti 螢幕上將會顯示：**4C5**、**4D5**、**4E5**、**4F5**、**4G5**、**4A5** 與 **4B5**。

左方顯示「4」表示音符為四分之一音符；「5」表示為八度。

### 輸入預設休止符。

按 **\*** 可輸入四分之一休止符：**40**。

### 調整音符長度

預設音符長度為四分之一音符（螢幕使用數字 4 表示四分之一音符）。按  可增加音符長度（螢幕上的數字將會增加）；按  可減少音符長度（螢幕上的數字將會減少）。下表中的數字代表不同音符的長度：

螢幕上的數字	1	2	3	4	5	6	7	8
音符長度	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1

### 調整音符的八度

輸入的預設音符在八度中間（由螢幕上的 5 表示）。按  可調整音符的八度。音符的八度由下表中顯示的數字表示：

螢幕上的數字	表示八度
4	低八度
5	中八度
6	高八度
7	高兩個八度

### 新增半音到音符中

按  可新增半音「#」，它可以將音符提高半音。要從音符中移除半音，請按  。

 **E** 或 **B** 音符無法增加半音。

### 建立和弦鈴聲的步驟

1. 第一次進入**自編鈴聲**，您將會看見可編輯的 8 個頻道。每個頻道可用來儲存您已建立音樂的一節。捲動到頻道，然後按操控桿可進入鈴聲編輯畫面以開始編寫鈴聲。

2. 要修改音符，捲動以將游標移動到您想要變更的音符右方。然後您可以開始進行調整長度、八度、半音 / 非半音等的操作。  
按  可刪除反白的音符。
3. 當在頻道中編輯音樂時，按  (**選項**) 可存取以下選項：
  - **播放**：播放頻道中的音符。
  - **樂器**：您可以選擇播放頻道中音符的樂器。
  - **節拍**：設定節拍（節拍範圍：40 到 200）。
4. 當您結束編輯後，按頻道清單畫面中的  (**選項**) 可存取以下選項：
  - **全部播放**：播放所有和弦鈴聲。
  - **播放頻道**：播放反白的頻道。
  - **儲存**：將此鈴聲儲存到手機中。

## 下載資料

您可瀏覽由多媒體訊息、WAP、電子郵件或紅外線傳輸所傳送下載之檔案。如果您下載了擁有著作權保護的檔案，檔案將會被儲存在**禁止傳送資料夾**中，防止受保護之檔案被不當傳輸或傳送。

## 格式化 miniSD

此選項將會刪除儲存在 miniSD 裡的所有檔案。需要手機密碼才能執行此選項。

## 記憶體狀態

顯示手機及 miniSD 卡中的已用及可用記憶體容量。



## 工具箱

### 鬧鈴

要設定鬧鈴，請依以下步驟執行：

1. 選擇鬧鈴。

- 捲動至左或右以開啓狀態。
- 捲動到選項並將設定變更為所需值。

## 週期

可以讓您選擇您想要鬧鈴提示的天數。

## 時間

可以讓您輸入鬧鈴響起的時間。

## 鬧鈴持續時間

可讓您設定鬧鈴的時間長度。

## 鬧鈴鈴聲

可讓您設定鬧鈴的鈴聲。

- 要儲存您所有的鬧鈴設定，請按  (儲存)。
- 當儲存了設定之後， 將會顯示在螢幕狀態列中。

 按  (貪睡) 可停止鬧鈴。鬧鈴將會在五分鐘後再次響鈴。按

 可關閉鬧鐘。直到下一個設定好的時間時，鬧鈴才會響鈴。

## 自動時區

如果您旅行時跨越時區，手機會根據當地系統業者提供的時區提示自動調整時間，以便您永遠都能獲得準確的當地時間。

### 關

手機會顯示您原本設定的時間。

### 開

手機上顯示的時間會根據當地系統業者的時區提示自動重設。

## 先確認後調整

手機在重設時間之前會要求您進行確認。

## 行事曆

行事曆可以讓您追蹤即將到來的事件。您可以將提示響鈴設定為當事件日期到來時響鈴。

### 建立新備忘錄

1. 開啓「行事曆」後，手機會顯示目前日期的行事曆。捲動到您想要撰寫備忘錄的日期。您也可以按  (選項) 並選擇**到指定日期**。
2. 當選取需要的日期後，按  (選項) 並選擇**新增**可開啓備忘錄編輯畫面。
3. 編輯所需的資料欄位。按  (儲存) 可儲存備忘錄。
4. 要自動刪除備忘錄，按  (選項) 並選擇**自動刪除**。選擇您想要的自動刪除的時間周期。

## 工作清單

工作清單可以讓您記錄工作的清單。

### 建立新工作項目

1. 要新增工作項目，按  (選項)，然後選擇**新增**。
2. 撰寫備忘錄。按操控桿以儲存備忘錄。
3. 要編輯工作項目，按  (選項)，然後選擇**編輯**。
4. 要自動刪除備忘錄，按  (選項) 並選擇**自動刪除**。

## 記事本

記事本可以讓您快速記錄事項。您可以為記事本設定密碼保護。

## 捷徑

如需有關捷徑的資訊，請參閱第 35 頁的「捷徑選單」。

## 計算機

您可將手機當作計算機使用。

1. 使用數字鍵輸入數字。
2. 使用操控桿來執行計算。向上推可執行 +（加法）；向下推可執行 -（減法）；向右推可執行 /（除法）；向左推可執行 x（乘法）；按操控桿可得到運算結果（等於）。
3. 按  可刪除輸入的數字與符號。按  或  可輸入小數點。按 （返回）可離開計算機畫面。

## 匯率轉換

匯率轉換可以讓您轉換匯率及設定匯率。

1. 要設定轉換的貨幣，請按 （選項）並選擇**貨幣 1**（設定畫面上方的貨幣）或**貨幣 2**（設定畫面下方的貨幣）。
2. 要設定匯率，按 （選項）並選擇**匯率設定**。
3. 輸入貨幣數值，結果將會顯示在另一個貨幣欄位中。

## 馬錶

馬錶可以讓您測量運動比賽的時間。

1. 按操控桿可啟動馬錶。
2. 當馬錶在跑時，您可以按 （紀錄）以儲存每次經過的時間。
3. 按操控桿停止馬錶。
4. 捲動以檢視已經過時間的清單。
5. 要重設馬錶，按 （重設）。

## 倒數計時器

倒數計時器可以讓您指定要倒數的時間長度。

1. 輸入您想要倒數的時間長度。
2. 按操控桿，計時器會開始倒數，到零為止。

3. 按操控桿可停止計時器。
4. 要重設計時器，按  (重設)。

## 語音備忘錄

語音備忘錄可以讓您以錄音方式記下備忘錄。

1. 要新增語音備忘錄，請按  (選項) 並選擇**新增**。
2. 顯示錄音機之操作面版，關於如何錄音及播放，請參閱以下說明。



按  (儲存) 可儲存錄製的語音備忘錄。

## 紅外線傳輸

紅外線傳輸可以讓您透過紅外線埠傳輸資料。

1. 將手機上的紅外線埠對準其他裝置的紅外線埠，然後當成功發現其他紅外線裝置時，您便可以透過紅外線傳輸開始傳輸檔案。
2. 當您進入紅外線連接時，螢幕將會顯示正在連接。如果在兩秒鐘內未發現紅外線裝置，紅外線傳輸將會進入待機模式，直到找到紅外線裝置為止。

## USB 連線設定

可以讓您選擇服務。選擇**卸除式磁碟**可將手機做為卸除式磁碟使用。參閱第 50 頁的「將手機當作卸除式磁碟使用」。選擇**數據機 \PC 資料同步**可透過 GPRS 連接到網際網路。參閱第 49 頁的「電腦同步與資料傳輸」。



## 網路服務

您的手機提供 WAP 瀏覽器，可讓您使用手機連接行動網際網路。您可以瀏覽系統業者或 ISP 提供的線上服務，如有關財經新聞、體育、旅遊及娛樂等資訊。要使用手機上網，您必須執行必要的 WAP 與 GPRS 設定。

 要啟動行動網際網路連接，請洽詢您的系統業者以取得 WAP 及 GPRS 網路服務。一般來說，系統業者會將所需的設定自動傳輸到您手機中。如果沒有，您將需要手動進行設定。關於更多詳細資訊，請聯絡您的系統業者。

### ClubBenQ

啟動 WAP 瀏覽器並連結至可下載 Java 遊戲的 BenQ 官方網站－ClubBenQ:

<http://www.clubBenQ.com.tw/wap>。

## WAP 瀏覽器

### 開啓瀏覽器

開啓瀏覽器並連接至首頁。

#### 瀏覽網頁

參考畫面上的軟鍵指令，按  與  以在瀏覽網頁時執行所需的工作。向上或向下捲動直到選取您需要的項目為止，然後按操控桿選取。

#### 結束連線

連線時，長按  可關閉瀏覽器並返回到待機模式。

### WAP 訊息匣

當您收到新 WAP 訊息時， 將會顯示在螢幕上。此選項將會啟動瀏覽器，使您可以讀取 WAP 訊息。

## 輸入網址

您可以連接到輸入的網址。

## 瀏覽器設定

您可以針對不同系統業者的 WAP 伺服器進行設定，然後選擇所需的伺服器上網。

1. 捲動到所需的伺服器並按  (選項) 選擇**編輯**來手動設定伺服器的設定：

- **個人設定名稱**

為 WAP 伺服器提供名稱。

- **首頁**

設定瀏覽器啟動時所連結的首頁。

- **IP 位址**

輸入用於存取行動網路的 IP 位址。

- **連接埠**

輸入由系統業者指定的連接埠。

- **接入點**

如果您使用的是 GPRS 網路，請選擇設定 **GPRS 接入點** 或 **CSD 接入點**，並選擇其中一個設定來上網。

如果您使用的是撥接網路，您將只能設定 **CSD 接入點**來連接到網際網路。

 關於如何正確設定 GPRS 與 CSD 的詳細資訊，請聯絡您的系統業者。

2. 按  (儲存) 以儲存設定。
3. 捲動到您想要使用的伺服器，並按操控桿以確認您的選擇。

## 刪除暫存資料

清除瀏覽器暫時儲存在記憶體中的網頁內容。

## 接入點設定

用於根據手機使用的網路類型來設定 GPRS 接入點或撥接接入點。

## 系統服務號碼

顯示系統業者儲存在 SIM 卡上的服務號碼。有關更多的詳細資料，請與您的系統業者聯絡。

## 附加服務選單

此附加服務選單需系統業者支援才能使用。有關更多的詳細資料，請與您的系統業者聯絡。



## 設定

### 日期與時間

用來設定日期與時間，以及顯示在螢幕上的格式。

### 自動開關機

您可以指定手機自動開機或關機的時間。



當搭乘飛機時，請確定手機已關機並取消**自動開關機**功能。

1. 選擇**開機**或**關機**。
2. 捲動至左或右以開啓或關閉狀態。
3. 如果狀態設定為**開**，請指定時間。

### 操作模式

您可以將手機操作模式設定為最適合您所處的環境，手機在有來電時會透過不同的鈴聲或震動等提示來提醒您。

1. 捲動到所需操作模式，然後按操控桿以啓動此操作模式。您可以在下列操作模式中選擇：

#### 標準

此為預設操作模式。

#### 會議

此操作模式中的選項已預設為適合會議環境。

#### 無聲

此操作模式中的選項已預設為適合需要無聲的環境。

#### 戶外

此操作模式中的選項已預設為適合戶外活動。

## 飛機

搭乘飛機時，啓動此操作模式將會自動關閉手機，鬧鈴以及行事曆鬧鈴將不會響起。

## 個人

您可以依照個人需求自訂各項設定。

2. 要自訂設定，捲動到操作模式並按  (編輯)。

 您無法修改無聲模式與飛機模式中的設定。

## 震動提示

決定當收到來電時手機是否震動提示。

## 來電鈴聲

您可以設定當收到來電時所響起的鈴聲。

## 訊息鈴聲

您可以設定當收到新訊息時所響起的鈴聲。

## 行事曆鬧鈴

您可以設定當行事曆事件接近時所響起的鈴聲。

## 按鍵聲

決定當按按鍵時按鍵聲是否會響。

## 鈴聲音量

您可以調整鈴聲音量。

## 恢復原廠模式

您可以將操作模式重設為其預設組態。

 需要輸入手機密碼。

## 顯示設定

### 主題

您可以變更螢幕顯示的外觀。選擇不同主題可變更螢幕顯示的顏色與背景。

### 桌面

指定用於待機畫面的桌面。

### 主選單

決定主選單以九宮格或條列式顯示。

### 歡迎詞

您可以建立當手機開機時顯示的歡迎畫面、文字和音樂。

### 個人標籤

您可以輸入在待機畫面上顯示的文字。

### 螢幕亮度

您可以調整螢幕亮度，使其顯示變亮或變暗。向上或向下捲動可進行調整。

### 背光設定

您可以指定在按下按鍵之後，鍵盤背光持續的時間長度。

## 聲音設定

### 來電鈴聲

您可以設定當收到來電時所響起的鈴聲。

### 訊息鈴聲

您可以設定當收到新訊息時所響起的鈴聲。

## 行事曆鬧鈴

您可以設定當行事曆事件接近時所響起的鈴聲。

## 按鍵聲

決定當按下按鍵時按鍵聲是否會響起。

## 相機拍照音效

您可以設定當按快門按鈕拍照時的音效。

## 鈴聲音量

您可以調整鈴聲音量。向上或向下捲動可進行調整。

## 通話音量

您可以調整通話音量。向上或向下捲動可進行調整。

## 快捷鍵設定

您可以指定功能捷徑給操控桿。當指定功能之後，您可以在待機模式下透過向上 / 向下 / 向左 / 向右推操控桿來使用該功能。

1. 捲動到您要新增快捷鍵的方向並按操控桿。
2. 從清單中選擇一個功能並按操控桿。
3. 當您準備儲存快捷鍵設定時，按  (儲存)。

## 通話設定

### 接聽模式

#### 按撥號鍵接聽：

允許僅在按  時接聽來電。

#### 按任何鍵接聽：

允許使用除  外的任意鍵接聽來電。

## 接通提示

該功能允許手機在接聽來電時響鈴、震動提示或閃爍背光。

## 每分鐘通話提示

將狀態設定為「開」並指定提示的時間週期，手機將會在指定時間週期到時響起嗶聲。

## 顯示電話號碼

決定當您撥打電話時是否將您的電話號碼顯示在對方手機上。選擇**預設**將以系統業者的預設值為設定。

## 來電轉接

此功能可以讓您將來電轉接到指定的電話號碼或語音留言匣。

 需要系統業者的支援。

### 轉接所有來電

轉接所有來電。

### 通話時轉接來電

當您在接聽其他電話時轉接來電。

### 無人接聽時轉接來電

當您沒有接聽時轉接來電。

### 無系統或關機時轉接來電

當手機關機或接不到訊號時，轉接來電。

### 全部取消

取消所有來電轉接選項。

## 通話限制

您可以要求系統業者封鎖撥打或接聽某些電話。要啟動或取消下面的任何選項，您必須輸入系統業者提供的網路密碼。

 需要系統業者的支援。

## 限制所有撥出電話

限制從手機撥打任何號碼。

## 限制撥出國際電話

如果已啟用該選項，則無法使用您的手機撥打國際電話。

## 除本國外限制撥出

如果啟用該選項，您的手機僅可撥打當地電話或從國外撥打本國電話。不允許撥打其他國際電話。

## 限制所有來電

拒絕所有來電。

## 限制國際漫遊時來電

如果您在其他國家（使用漫遊功能），啟用該選項將導致手機拒絕所有來電。

## 全部取消

取消所有通話限制設定。您必須輸入網路密碼才能取消這些設定。

## 變更密碼

您可以變更從系統業者獲得的網路密碼。

## 來電等待

如果您在其他通話中時有來電，則螢幕上將顯示來電號碼與來電等待訊息提示您。您可以從該選單啟用、取消或檢視該功能的狀態。

 需要系統業者的支援。

## 自動重撥

如果您撥打的號碼無人接聽，手機將自動重撥。

## 固定撥號

啓用該功能後，手機將僅能撥打固定撥號清單中的號碼。如果號碼不在清單中，則不能撥打該號碼。

 要啓動或取消此功能，您必須輸入 PIN2 碼。



如果連續三次輸入錯誤，PIN2 碼會被鎖定。您將需要 PUK2 碼解除 PIN2 碼的鎖定。請與您的系統業者聯絡，以取得 PUK2 碼。

要建立固定撥號清單：

1. 按  (檢視)，然後按  (選項) 並選擇新增。
2. 輸入 PIN2 碼，然後將新號碼加到固定撥號清單中。

## 撥號線路

該功能允許您在一支手機上使用兩個不同的號碼。您可指定其中一個號碼負責撥出電話，並同時使用這兩個號碼接收來電。

 需要系統業者的支援。

## 通話群組

### 通話群組

用於根據系統業者提供的服務建立封閉來電群組。通話群組的成員可以互相通話，但無法與群組外的人員通話，除非另外設定。

### 群組外通話

啓用使用者群組服務後，進行群組外通話將允許群組中的使用者與群組外的號碼進行通話。但是，來電將仍限制為群組內的來電。

## 網路設定

一般來說，開啓電源後，手機將自動連線到系統業者提供的網路，或自動連線到漫遊網路（當您在原用網路的涵蓋範圍之外時）。當您在常用

網路的覆蓋範圍之外時，亦可手動選擇當地網路系統。

 您的系統業者必須能夠支援網路選擇，以便您可以使用該功能。

## 模式選擇

您可以將網路搜尋設定為自動或手動。

### 自動

如果選擇此選項，當您在網路的涵蓋範圍之外時，手機將自動搜尋可使用的網路。

### 手動

如果選擇該選項，當您在網路的涵蓋範圍之外時，手機將列出不同的系統業者所提供的所有網路供您選擇。

## 網路清單

允許您從清單中手動選擇網路。

## 頻率設定

您可以在 GSM 網路系統中設定適當的頻率。

## 連接模式

您可以設定手機是否在開啓時搜尋 GPRS 網路。

### GPRS 與 GSM

如果開啓此設定，手機將搜尋可用的 GPRS 與 GSM 網路。

### 僅 GSM

如果開啓此設定，手機將僅搜尋 GSM 網路。

## 無網路模式

手機在此模式下將不會搜尋任何網路。

## 安全設定

您可以使用不同密碼與鎖定以防止他人未經授權使用手機。

### PIN 碼

PIN（個人識別碼）是由您的系統業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸入錯誤的 PIN，SIM 卡將會鎖定。您必須輸入 SIM 卡的 PUK（個人解鎖碼）才能解除鎖定。請與您的系統業者聯繫，以取得 PUK。

### PIN1 密碼

用於啟動、關閉或變更 PIN1 密碼。

### PIN2 密碼

用於變更 PIN2 密碼。

### 手機鎖定

啟動手機鎖定功能後，當手機開機時，您將需要輸入手機密碼。您必須輸入正確的密碼才能解除鎖定（預設的手機密碼是 1234）。如果手機鎖定，您將只能撥打緊急電話。

### SIM 鎖定

啟動 SIM 鎖定功能時，您必須輸入事先設定的 SIM 鎖定密碼（預設 SIM 鎖定密碼是 1234）。密碼長度必須介於 4 位數到 8 位數之間。啟動 SIM 鎖定之後，當您使用新的 SIM 卡時手機將會要求您輸入 SIM 鎖定密碼。

## 自動鍵盤鎖定

用於建立鍵盤鎖定。當您一段時間沒有使用鍵盤時，鍵盤將會被鎖定。捲動以將狀態設定為「開」，並選擇在啟動鍵盤鎖定之前閒置的時間長度。

## 滑蓋鎖定

啟動滑蓋鎖定之後，滑蓋關閉時，鍵盤將會鎖定。

## 省電模式

啟動此模式將會關閉鍵盤背光，並且將會降低螢幕背光的亮度以節省電池電量。

## 語言

您可以選擇手機使用的語言。

## 輸入法

您可以設定在文字輸入模式中使用的預設輸入法。

## 回復原廠設定

將所有設定回復到原廠預設值。

## 5 保養與維護

請注意下列各點，確保以正確方式使用手機，並延長手機的使用壽命。

- 請將手機及其附件存放在兒童接觸不到的地方。
- 手機及附件請保持乾燥，並在介於-10° C至45° C之間的溫度環境下使用手機，超過此範圍的高溫或低溫都可能會損壞手機。
- 請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或存放手機。
- 請勿自行或由非授權的經銷商去除手機上的保固密封貼紙。
- 請勿使用強烈的清潔劑或有機溶劑。
- 如果您的手機或其附件無法正常運作，請立即與授權的經銷商聯絡。
- 請使用原廠電池、充電器及免持聽筒配件，以確保手機正常運作及維持電池壽命，並保障人身及財產的安全。使用非 BenQ 附件將無法發揮您手機的最佳效能，並可能會導致手機產生故障。任何因使用非原廠配件所導致的故障或損壞並不包含在產品保固條款中，且會使產品保固失效。
- 請避免讓會導電的物體碰觸手機底部的充電插座或電池的金屬接點，否則可能會導致短路並發生危險。

## 保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：
  1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。
  2. 行動電話產品因外界的因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其他不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成之損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。
  3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。

4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
  5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
    1. 消費者應該將行動電話產品送回到購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
    2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。
    3. 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。
    4. 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
  - 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

## 7 常見問題與解決辦法

如果使用手機時遇到問題，或發出異常情況，您可以參考下表的說明。如果問題無法解決，請與原購買經銷商聯絡。

問題	可能的原因	解決方案
訊號接收不良	• 您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，無線電波無法有效傳達。	請到可以正確接收網路訊號的位置。
	• 目前時間網路忙線（例如尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。	避免在這種時段使用手機，或稍後再試。
	• 您離系統業者的基地站太遠。	您可以從系統業者要求服務區域地圖。
回音或雜訊	• 系統業者的網路中繼線不良。	掛斷電話再重撥一次；您可以換用品質較佳的網路中繼線或電話線路。
	• 當地電話線路品質不良。	
待機時間變短	• 待機時間與系統業者的系統組態有關，同一手機在不同系統業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於訊號微弱的區域中，請暫時關機。
	• 電池已耗盡。在高溫環境下，電池的使用壽命會縮短。	使用新電池。
	• 如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地站訊號。這樣將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。	變換地點到可以存取網路的地點，或暫時關機。
無法開機	• 電池電量已耗盡。	為手機電池充電。

問題	可能的原因	解決方案
SIM 卡錯誤	• SIM 卡故障或損壞。	將 SIM 卡送往系統業者測試。
	• SIM 卡未正確插入。	請正確插入 SIM 卡。
	• SIM 卡接點髒汙。	使用柔軟的乾布清潔 SIM 卡接點。
無法連線到網路	• SIM 卡無效。	請與系統業者聯絡。
	• 您不在網路服務區域內。	向系統業者洽詢服務區域。
	• 訊號不良。	變換地點到較空曠的地方；如果您在建築物內，請到靠近窗口的地方。
無法接聽來電	• 您在 <b>來電管理</b> 選單啓動了 <b>接受清單</b> 或 <b>拒接清單</b> 功能。	進入選單： <b>電話簿 &gt; 來電管理</b> ，以關閉此選單。
	• 您啓動了 <b>通話限制</b> 功能。	進入選單： <b>設定 &gt; 安全設定 &gt; 通話限制</b> ，然後選擇 <b>全部取消</b> 。
您無法撥出電話	• 您啓動了 <b>通話限制</b> 功能。	進入選單： <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 通話限制</b> ，然後選擇 <b>全部取消</b> 。
	• 您啓動了 <b>固定撥號</b> 功能。	進入選單： <b>設定 &gt; 通話設定 &gt; 固定撥號</b> ，然後選擇 <b>關</b> 以關閉此功能。
PIN 碼已鎖定	• 您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼。	請與系統業者聯絡；如果系統業者提供了 SIM 卡的 PUK 碼，請使用 PUK 碼解除 SIM 卡鎖定。
電池無法充電	• 電池或充電器已損壞。	請與經銷商聯絡。
	• 手機溫度低於 0° C 或高於 45° C。	改變電池充電環境，避免溫度過高或過低。
	• 電池與充電器之間接觸不良。	檢查所有接頭，確定所有連線均正確連接。

問題	可能的原因	解決方案
無法向「電話簿」中輸入資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>電話簿記憶體已滿。</li> </ul>	從電話簿中刪除不必要的資料。
無法選擇特定功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>您的系統業者不支援這些功能或您未申請提供這些功能的服務。</li> </ul>	請與系統業者聯絡。

