

引 言

非常感谢您购买本公司 X51 型小灵通手机，该手机既可以用作公网市话手机，又可在私网的信号范围内用作无绳分机。为确保正确使用该手机的各项功能，请在使用前仔细阅读本手册。

本公司推出的私网业务是一种能够把固定电话和小灵通手机绑定的新的解决方案。当小灵通手机用户位于私网主机（灵通无绳电话或 E-Box 主机）的信号范围内时，小灵通手机可以注册到私网主机并且进行绑定，成为主机的一部无绳分机。关于私网主机的详细功能和操作说明，请参见灵通无绳电话或 E-Box 系列主机的使用说明书。

在本手册中，公网服务区域是指可以有效接收到小灵通 PAS 系统信号的地域范围；私网服务区域是指可以有效接收到私网主机信号的地域范围。

本手册中采用的屏幕显示、插图等是为了更详细直观地阐述该手机的功能和操作。由于技术开发和生产批次的不同，可能会与实际使用时的手机稍有不同。若本手册所述内容与您的手机稍有不同，请以实物为准。

文件号：8810046006.0808

目 录

引 言.....	I
目 录.....	II
安全警告和注意事项	XII
一般注意事项.....	XII
电池废弃安全守则.....	XIII
飞机安全守则.....	XIV
医院安全守则.....	XIV
道路安全守则.....	XIV
装有安全气囊的汽车.....	XV
其他厂家设备.....	XV
一般安全守则.....	XV
有效使用.....	XVI
维修服务.....	XVII
一 使用前须知.....	1

检查包装及组件	1
产品规格	2
产品部件说明	4
待机屏幕图标说明	7
安装 PIM 卡和更换电池	10
电池的充电	12
按键操作说明	14
进入手机的菜单/选项/列表	15
二 手机的基本操作	17
开机/关机	17
拨打电话	18
公网电话	18
私网电话	19
快速拨号	20
接听或拒绝接听来电	21
接听	21
拒绝接听	21
通话过程中的操作	22
转移公网电话为私网电话	23
保持	23
呼叫内线	24

保持并呼叫.....	24
录音.....	25
呼叫等待.....	25
三方通话.....	26
待机状态下存储号码.....	27
待机状态下常用的快捷键.....	28
一键会议模式.....	29
查看新事件.....	30
未接来电.....	30
闹钟.....	30
日程提醒.....	31
新短信.....	31
功能表主菜单.....	32
三 电话本.....	33
查找.....	33
查看.....	35
修改.....	35
删除.....	35
复制到卡/复制到手机.....	35
发送短信.....	36
发送名片.....	36

新增.....	38
群组.....	41
成员列表.....	41
设定铃声.....	42
重命名.....	42
标记.....	42
复制.....	43
删除.....	43
发送短信.....	43
全选列表记录.....	43
取消全选.....	44
全部删除.....	44
全部复制.....	45
单键拨号.....	46
电话本设置.....	47
当前存储器.....	48
存储状态.....	48
智能匹配.....	48
四 短消息.....	50
写短信.....	50
发送.....	51

连发.....	52
保存为草稿.....	53
保存为模板.....	53
收件箱.....	54
查看.....	55
回复.....	55
删除.....	56
标记.....	56
设定保护/解除保护.....	57
回电话.....	57
发件箱.....	59
查看.....	60
删除.....	60
转发.....	60
标记.....	61
设定保护/解除保护.....	62
草稿箱.....	63
编辑.....	63
删除.....	63
模板.....	64
新建模板.....	65
编辑.....	65
删除.....	65

清空.....	66
清空收件箱.....	66
清空发件箱.....	67
清空草稿箱.....	67
全部清空.....	67
当前存储器.....	67
存储状态.....	68
短消息加密.....	69
五 通话记录.....	70
未接来电.....	71
查看.....	72
提取号码.....	72
发送短信.....	72
删除.....	72
全部删除.....	73
已接来电.....	73
已拨电话.....	74
通话时间.....	74
六 情景模式.....	75
标准.....	75

启用.....	75
设置.....	75
会议.....	78
室外.....	78
静音.....	78
自定义.....	79
七 设置.....	80
时间和日期.....	80
时间和日期.....	80
日期格式.....	81
显示时间.....	81
显示设置.....	81
墙纸.....	81
主题.....	82
拨号字体.....	82
开机问候语.....	83
背景光.....	83
对比度.....	83
显示运营商标识.....	84
通话设置.....	84
接听方式.....	84

免打扰时段.....	85
呼叫转移.....	86
长途锁定.....	87
主叫号码隐藏.....	87
话机设置.....	88
本机号码.....	88
选择语言.....	88
输入法设置.....	89
自动开关机.....	90
话机密码.....	91
PIN 码设置.....	92
恢复出厂设置.....	95
八 工具箱.....	96
闹钟设置.....	96
日程表.....	98
今日备忘.....	99
新增备忘.....	100
所有备忘.....	101
选择日期.....	101
查看农历.....	102
计算器.....	102

录音机	103
开始录音	104
录音记录	105
播放方式	105
世界时间	106
九 游戏.....	107
点灯	107
打地鼠	107
十 灵通无绳.....	109
模式选择	109
小灵通模式	109
无绳模式	109
灵通无绳模式	110
对码	110
对码信息	112
客人注册	113
接入号	114
十一 PTK.....	115

十二 附加功能.....	116
十三 输入法.....	117
输入法切换.....	117
简体拼音输入法.....	118
简体笔划输入法.....	120
笔顺规则.....	120
笔划分类表.....	121
部件中容易混淆的笔划和笔顺.....	123
输入方法.....	125
智能英文输入法.....	127
字母输入法.....	128
数字输入法.....	130
特殊输入.....	130
十四 产品保养和故障诊断.....	132
产品保养.....	132
故障诊断.....	133

安全警告和注意事项

一般注意事项

本产品中包含精密的电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其需注意如下要点：

- 无论何时，请勿让产品及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受到手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60 的地方，例如汽车仪表盘上、窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。

- 请勿将电池投入火中。
- 请勿将手机电池含在口中，因为吞下后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。
- 请使用出厂配套的电池，如果使用错误型号的电池，有可能引起爆炸。使用任何非产品制造商指定的电池、充电器都会有潜在的危險。
- 请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。这是正常现象。
- 只能使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿用带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。

电池废弃安全守则

- 切勿将旧电池随意丢弃，请按当地管理部门的规定处理废电池。
- 切勿将电池投入火中。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为。它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。

医院安全守则

- 在医院里和医院附近使用手机应该受到限制，必要时请主动关机。
- 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或医生咨询。

道路安全守则

- 必须始终安全控制汽车，请将注意力集中在驾驶上。
- 请遵守本地交通安全文件中的所有条款。
- 根据驾驶条件，请停下汽车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下，禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。

- 进入加油站时，即使您并非正在加油，也请关闭您的手机。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射器（如手机）等存放在一起或一起搬运。

装有安全气囊的汽车

- 安全气囊膨胀时会产生很强的外力，请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备，如果车载无线通信设备没有正确安装，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

其他厂家设备

- 使用非 UT 斯达康通讯有限公司制造或授权的其他厂家的设备、电缆或附件可能会导致产品的保修失效，而且还会影响产品的正常使用。

一般安全守则

- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等地方时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。

- 一些医疗设备，如助听器、起搏器等，会受到附近使用的手机的影响。请遵照警告标志以及制造商的建议。
- 请勿将大头针等尖利物体放在靠近听筒的地方，因为听筒的磁性会吸住这些物体，导致对使用者造成伤害。
- 如果电池泄漏的液体不慎粘在皮肤或衣服上，请立即用大量清水冲洗，以免对皮肤造成伤害。
- 如果电池泄漏出奇怪的气味，请立即使其远离明火，以免引起火灾或爆炸。
- 如果充电器的电源线已坏，请勿再使用该充电器，以免引起火灾或电击。
- 请勿在湿度高的地方（如浴室内）使用充电器充电，以防起火或故障。

有效使用

- 为了以最小功率获得最佳性能，在通话时请勿用手覆盖手机天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超过正常水平的输出功率工作，这样会缩短电池的通话时间和待机时间。

- 当靠近电视机、收音机以及其他办公自动化设备使用手机时，可能会影响通话的正常进行，应尽量避免。

维修服务

- 手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的手机送到 UT 斯达康通讯有限公司授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向网络服务提供商或 UT 斯达康通讯有限公司咨询详细情况。

如本手册所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

UT 斯达康通讯有限公司拥有对本手册的最终解释权。

UT 斯达康通讯有限公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。

UT 斯达康通讯有限公司保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在事先未通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

一 使用前须知

检查包装及组件


包装盒内包括如下物品：



其他：

- 充电器插头一个
 - USB 数据线一根
 - 中文使用说明书一本
 - 售后服务指南、三包凭证、合格证
- X51手机一台（含电池）

若发现缺少物品，或者使用说明书出现缺页等严重影响阅读的情况，请直接与经销商联系。

 **提示：**由于生产批次的不同，部分配件的外观可能与实际使用的稍有不同。

产品规格


尺寸	87.5mm (长) × 44.5mm (宽) × 17.9mm (高)
重量	约80克 (含标准锂电池)
发射功率	约10毫瓦
电池	锂电池 DC 3.7V 650mAh
充电时间	约5小时
待机时间	约100 ~ 200小时 (小灵通模式下*)
持续通话时间	约4 ~ 8小时 (小灵通模式下*)

 **提示：**


- 待机时间是指手机在不通话、不移动的情况下持续开机工作的时间，与具体的网络情况和待机模式有关。
- 持续通话时间是指手机保持持续通话状态下的工作时间，与网络情况、手机使用状况和周边环境有关，实际使用与实验室数据会有一些的出入。
- 电池的持续工作时间与网络状况、手机使用情况、待机模式和周边环境有关，在以下情况下使用会加速电量消耗：
 - 在信号较弱、低温、高温、系统服务区域外等地方使用手机。
 - 信号太弱、高速移动及无法接收信号时，频繁地搜索网络或切换基站。
 - 手机在灵通无绳模式*下工作，同时接收来自公网和私网的信号。
 - 长时间地通话或长时间地使用短消息功能。
 - 开启背景光和闹钟，将铃声设置为最大。

注：*关于小灵通模式和灵通无绳模式的说明，请参见109页“模式选择”。

产品部件说明

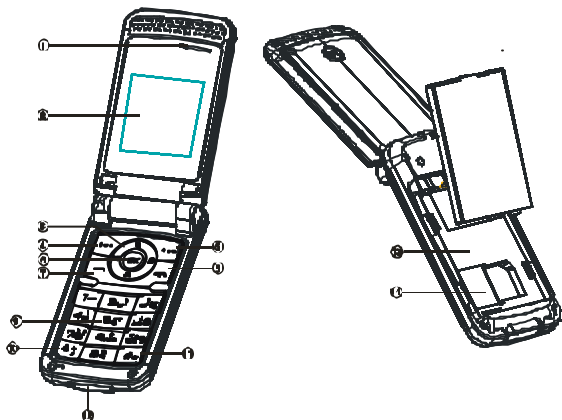

1	听筒	接听电话	
2	显示屏	显示屏幕信息	
3	导航键	用于浏览菜单选项、通话记录或电话本记录；也可用于移动光	导航键的快捷功能参


		标；具有多个快捷键功能	见28页
4	左软键	用于执行该按键上方文字信息所指示的功能	
5	右软键	用于执行该按键上方文字信息所指示的功能	
6	OK 键	待机状态下，按下该键进入录音机菜单；一般情况下用来确定操作或选择	关于录音机，参见103页
7	通话键	用于拨出号码或接听来电；在待机状态下，按下该键进入已拨电话记录	
8	电源键	长按，可以开机/关机；通话时用于挂断电话；其他界面用于中断操作并使屏幕返回待机画面	
9	数字键 0 ~ 9	用于输入电话号码和文字	长按数字键  可以一键进入会议模式，参见29页

10	* 键	待机状态下，按下输入“*”号；电话号码输入状态下，长按输入符号“+”；在文本编辑状态下，按下进入标点符号列表，还可以用来切换拼音组合或英文大小写	关于输入法，请参见117页 ~ 130页
11	# 键	待机状态下，按下输入“#”号；电话号码输入状态下，长按输入暂停符“P”；文本编辑状态下，按切换输入法	切换输入法，请参见117页
12	数据线插槽	用于充电或进行数据传输	充电参见12页；数据传输参见116页
13	电池舱	用于置入手机电池	
14	手机卡卡槽	用于插入手机卡	



提示：

- 本手机的天线是内置的，位于听筒部位，为发挥更好的天线性能，请勿在使用手机时触摸天线区域（天线区域如图所示）。

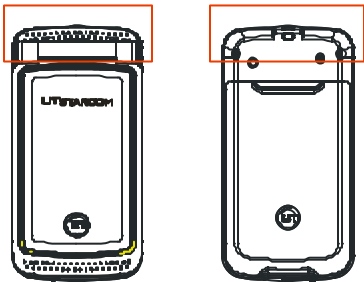








- 以上对于按键功能的描述仅为粗略介绍，详细的功能描述及操作，请参阅本说明书中的相关内容。

待机屏幕图标说明

成功开机并进入待机状态后，您可以通过待机屏幕上的图标、符号、字符等内容获得您需要的信息。下表是对于待机屏幕上显示的图标的说明：


1		表示当地电信网络信号的强度	
2		表示正处于通话过程中	
3		表示有未读短消息 ( 图标表示短消息收件箱已满)	关于短消息收件箱，参见54页
4		表示手机上已经安装 PIM 卡。如果 PIM 卡安装错误或者松动，该图标不断闪烁	
5		表示长途锁定功能已经开启	参见87页

6		<p>表示手机的振铃方式设置为“连续响铃”。如果振铃方式设置为“静音”，则  图标显示；如果振铃方式设置为“振动”或者开启了一键会议模式，则  图标（紫色）显示；如果振铃方式设置为“边振动边响铃”或“先振动后响铃”，则  图标（黄色）显示</p>	<p>振铃方式的设定，参见 76 页；关于一键会议模式，参见 29 页</p>
7		<p>表示已经开启闹钟的闹铃</p>	<p>参见 96 页</p>
8		<p>表示手机已经开启无绳模式或灵通无绳模式，并且位于私网服务区域内</p>	<p>参见 109 页</p>
9		<p>表示手机当前的剩余电量</p>	

I 注意：表格中的图标用作举例，图标显示以实际手机为准。另外，网络信号强度的指示和电池电量的指示都只是参考性的，并不一定完全精确，以实际使用情况为准。

安装 PIM 卡和更换电池


在使用手机前，请安装电池和 PIM 卡（PIM 卡自带号码，安装 PIM 卡后，可以免除烧号过程）。使用 PIM 卡可以提高产品的适应性，进一步加强用户个人资料的安全保护。另外，您可以将一些电话本记录、短消息等保存在 PIM 卡中，这样即使更换了手机，这些信息依然会保留在 PIM 卡中。

当手机处于待机状态时，长按  键，关闭手机。

取下手机后盖。按住手机后盖上的磨齿处，然后向下（手机底部）推动后盖，即可将后盖取下。

小心取出电池。

安装 PIM 卡（如下图所示）。将 PIM 卡插入 PIM 卡卡槽时，注意使 PIM 卡的金属触点朝下，并避免划伤。



重新安装电池，注意电池的金属触点需要与手机电池舱的金属片相契合（有文字的一面朝上）。

盖上手机后盖，并确保盖紧。


! 注意：

- 请购买并安装当地电信运营商发放的 PIM 卡。
- 如果在本手机上安装的手机卡是 GSM 网络使用的 SIM 卡或 CDMA 网络使用的 UIM 卡，本小灵通手机支持读取、新增、删除和复制 SIM 卡或 UIM 卡上的电话本记录，但不支持 SIM 卡或 UIM 卡的其他功能。同时，UT 斯达康亲切提醒：由于

SIM、UIM 卡种类繁多，不能保证所有类型的 SIM、UIM 卡都与本手机兼容，因此，为了发挥本手机的最佳功能，请购买并安装当地电信运营商发放的 PIM 卡。

- 在安装 PIM 卡和更换电池前，请务必关机。
- 请把 PIM 卡放在儿童接触不到的地方。
- PIM 卡及其金属触点容易因划痕或弯曲而损坏，因此在安装、取出时，请一定小心。
- 电池是易耗品。当您发现手机充满电后，电量依然快速耗尽时，请更换新电池。


电池的充电

当手机电池电量即将耗尽需要充电时，空的电池标记将不断闪烁，同时手机会每隔 20 秒发出低电量警告音（开启告警音时），提示电量即将耗尽并将自动关机。此时，请对手机电池进行充电。

把 USB 数据线的 USB 插头插入充电器的 USB 接口中。

将充电器插头插入 220V 的交流电插座，接通电源。

打开手机的充电插槽盖子，然后将 USB 数据线的另一头插入手机的充电插槽中（注意方向和力度），如下图所示。正确连接后，手机屏幕上的电池标记内的小格会滚动闪烁。

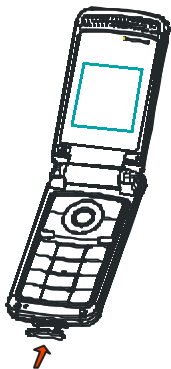

正确连接后，手机屏幕上的电池标记内的小格会滚动闪烁。如果手机处于关机状态，充电时，屏幕会显示充电动画。

当电池标记内的小格停止闪烁时，说明充电完成。若手机处于关机状态，屏幕会显示充电已满画面。



提示：在没有携带充电器的情况下，关掉手机，使用本手机专用的 USB 数据线连接手机和电脑，可以对手机进行缓慢的低电流充电。














注意：

- 请务必使用本手机原厂配置的充电器和手机电池，使用其他未经认可的充电器或电池可能引起危险，将违反本手机的保修条款。
- 本机专用的 USB 数据线只适用于本机使用，慎勿使用于其他手机。同时禁止其他手机的数据线使用于本手机。
- 充电时，充电器和手机可能轻微发热，这是正常现象。
- 在开机状态下对手机进行充电时，可以照常进行接/打电话、收/发短消息等功能，不过这样会消耗电量，导致充电时间延长。
- 手机长时间放置不用后进行充电时，屏幕显示可能会有几分钟的延迟，请稍等。
- 如果使用的充电器输出电压过高，手机会自行启动过压保护功能而无法充电。


按键操作说明



在本手册中，提到“按×键”，是指按下该键后马上释放；“长按×键”，是指按下该键并保持 2 秒钟以上然后释放。

在本手册中，提到“按  键的上下键”，是指按导航键的上键  或下键 ；“按  键的左右键”，是指按导航键的左键  或右键 ；“按  键”，是指按导航键的上键 、下键 、左键  或右键 .

进入手机的菜单/选项/列表



在手机中，存在多级菜单/选项/列表。例如，您想进入功能表下的工具箱菜单，您可以通过以下步骤进行操作：

在待机状态下，按左软键 （功能表）进入功能表主菜单。

按  键使“工具箱”选项高亮显示，并按左软键 （确定），屏幕即进入工具箱菜单。



- 如果菜单选项前面有“1”、“2”等数字标示，直接按相应的数字键即可进入目标选项；本说明书为方便描述，一般都


省略该功能。此外，在按左软键  和按 OK 键  功能相同时，往往也只保留“按左软键 。”

- 在操作过程中，欲返回上一菜单/选项时，按右软键 （返回）即可。
- 在任何操作界面（除了电话本复制、删除等不可打断的过程外），按  键，手机都会返回待机状态。

二 手机的基本操作

开机/关机

 长按  键即可开机/关机。




- 如果开启了自动开机/关机功能，设定时间到，手机将自动开机/关机（参见90页）。
- 如果启用了“开机保护”功能，开机时，屏幕会提示您输入话机密码（参见91页）；如果启用了“PIN码保护”功能，开机时，屏幕会提示您输入PIM卡的PIN码（参见93页）。输入错误，不能进入待机状态。
- 如果手机上没有安装手机卡，在正常的开机流程中，手机会提醒“无卡”，此时按左软键 （确定）依然可以继续开机过程。进入待机状态后，如果手机本身没有烧号（所谓烧号，就是把电信运营商提供的小灵通号码写入手机，以实现手机的网络功能），则不能进行接/打电话、收/发短消息等网络功能。
- 在关机过程中或关机后，手机无法接收来电。


- 本手机具有关机闹钟功能，即使在关机状态下，只要开启了关机闹钟功能，设定的闹铃依然会按时响起。
- 刚开机时，由于手机正在读取手机卡的设置信息，用户必须等待一定的时间后才能进入电话本或短消息等功能菜单。

拨打电话

公网电话

输入对方的电话号码，最多 24 位。

在输入号码时，按右软键 （清除）可以删除光标左侧数字，长按该键可以删除所有已输入字符。长按  键可以输入暂停符“P”，用于拨打分机；长按  键可以输入符号“+”，用于拨打国际长途。

按  键呼叫该号码，手机屏幕显示呼叫连接画面。



- 当手机启用了灵通无绳模式，且位于私网服务区域内时，如果灵通无绳电话空闲，手机将通过灵通无绳电话的固定电话

线路呼出；如果灵通无绳电话占线，手机会通过小灵通公众网络呼出。


- 如果拨打的是长途电话，请确认是否开启了“长途锁定”功能，参见87页的相关内容。

按右软键  (挂断) 或按  键或合上翻盖，即可结束通话。

私网电话

 提示：对过码并且处于私网信号范围内的小灵通手机通称为无绳分机。分机号为两位，如果不足两位，请在前面加“0”补足，如分机1，那么分机号为“01”。按  键可以输入“#”号。

- 分机1呼叫分机2：输入“##02”后按通话键  。



- 分机1呼叫所有无绳分机：输入“###”后按通话键  ，所有分机振铃。任意一个分机都可接听，其中一个分机接听后，其它分机停止振铃。

当灵通无绳电话作为集团（企业）内部分机时，请先在无绳电话上设置外线前缀号（具体请参见无绳电话使用说明书）：

- 无绳分机拨打外线电话时，直接拨打外线电话号码，不需要加拨外线前缀。
- 无绳分机拨打企业内部分机时，输入“##”后再输入分机号码。

快速拨号

如果已将电话号码分配给单键拨号键，您就可以快速拨打此号码。
如下：

在待机状态下，长按单键拨号键（数字键  ~ ），屏幕会自动显示预先设置的电话号码。



按  键，即可呼叫该号码。



- 关于单键拨号的设置，请参见46页的相关内容。

接听或拒绝接听来电




有来电时，手机屏幕会显示来电动画。此时，您可以选择接听或拒绝。

接听

按左软键  (确定) 或按  键，即可接听来电。

- 根据接听方式设置的不同，接听来电的方式也不同，参见84页。
- 有来电时，按右软键  (静音) 或按  键可使铃声静音，并保持来电状态。


拒绝接听


按  键或合上翻盖，或者在按右软键  (静音) 后按右软键  (挂断)，即可拒绝来电。


通话过程中的操作


接听电话后，通话过程中，可选择进行以下操作：


保持/恢复通话：按左软键（选项），然后选择“保持”

选项并按左软键（确定），即可暂时中断通话，让对方处于等待状态中，屏幕显示“通话保持中...”。在通话保持


状态下，按左软键（通话），即可恢复通话。

录音：按左软键（选项），然后选择“录音”选项并按

左软键（确定），即可开始进行通话录音（只录制对方

的声音），屏幕显示录音画面。录音时按左软键（停



止）或时间满 25 秒钟或对方挂断电话，录音都将终止，录音记录会自动保存到**功能表**[®]工具箱[®]录音机[®]录音记录中（参见 105 页），屏幕返回通话界面；如果录音记录已满，请根据手机提示替换旧的录音记录。

调节听筒音量：按导航键的左右键，可以调低或调高听筒音量。

查看电话本记录：按导航键的上下键，即可进入电话本记录列表。此时按通话键无效，不能再拨出电话。

存储电话号码：在通话时，按手机的数字键输入电话号码，等通话结束时，屏幕依然显示输入的电话号码，此时，您可以存储该电话号码到电话本中（具体的操作方法可以参考38页的“新增”）。

转移公网电话为私网电话

当手机处于无绳模式或灵通无绳模式下，有公网电话呼叫无绳分机1，您可以在分机1上按左软键（确定）接听该来电，然后按左软键（选项），选择进行以下操作：


保持



暂时中断此通话，让对方处于等待状态中，屏幕显示“通话保持中...”。

在通话保持状态下，按左软键（继续），即可恢复通话。

呼叫内线

如果灵通无绳电话下面除了分机 1 外还有其他对码成功的分机，通过此选项，您可以转移此公网电话到其他分机上，操作方法如下：

选择“呼叫内线”选项，按左软键（确定），屏幕显示“P”；

输入其他手机的分机号，如“02”，按通话键，则分机 2 振铃；如果不输入任何分机号而直接按通话键，将转移此公网电话至所有其他分机上。

其他分机振铃时按通话键，即可接听该电话，此时分机 1 的公网来电被切断。


保持并呼叫

进入此选项后的操作与“呼叫内线”相同，区别在于转接成功后，原分机 1 的公网电话进入通话保持状态而没有被切断。

录音



请参考22页的“录音”。



呼叫等待

 **提示：**呼叫等待功能的实现需要网络支持。如有疑问，请咨询当地的电信运营商。如果开启了无条件转移或遇忙转移功能（参见50、51页），则不能使用呼叫等待功能。


在小灵通模式下，通话过程中，如果有第三方来电，您可以选择进行以下操作：

按  键，再按  键，拒接第三方来电。

按  键，再按  键，结束当前的通话，接听第三方来电。


按  键，再按  键，保持当前通话，接听第三方来电。


三方通话



 **提示：**三方通话功能需向当地的电信运营商申请后方可使用，且使用细节在不同的网络中可能会有所不同。如需协助，请咨询当地的电信运营商。



在小灵通模式下，通话过程中，如果需要第三方加入，您可以在不中断当前通话的情况下呼叫第三方，实现三方通话或分别与一方通话。



例如，您呼叫了 B，与 B 建立了通话关系，然后需要第三方 C 的加



入。您可以先按  键使 B 处于等待状态，然后输入 C 的电话号码，系统会自动呼出该号码，接通后，您可以选择进行以下操作

（如果未接通，按  键，即可恢复与 B 的通话）：

按  键，再按  键，将结束 B 的通话，与 C 单独通话。

按  键，再按  键，结束与 C 的通话，和 B 恢复通话。



按  键，再按  键，保持与 C 的通话，与 B 单独通话。

按  键，再按  键，实现与 B、C 同时通话，即进行三方通话。

提示：

- 三方通话的实现，必须由同一方呼叫另外两方。
- 在三方通话过程中，如果有一方挂断电话，留下的两方可继续通话；如果有两方挂断电话，三方通话结束。

待机状态下存储号码

在待机状态下，可以为电话本添加新记录。首先，直接输入欲存储的电话号码，按左软键 （选项），选择“储存”选项并按左软键 （确定），接下去的操作方法可以参考38页的“新增”。所谓“新增存储”，就是直接添加一个新的电话本记录；所谓“追加存储”，就是给已存在的联系人追加一个电话号码或替换联系人其中的一个电话号码。



待机状态下常用的快捷键

在待机状态下，您可以通过以下快捷键快速进入相应功能。如下：

左软键	进入功能表主菜单	
右软键	进入短消息菜单	参见 50页
OK键	进入录音机菜单	参见 103页
通话键	进入已拨电话记录	参见 74页
导航键的上键	进入通话记录菜单	参见 71页
导航键的下键	进入电话本联系人列表	参见 33页
导航键的左键	进入写短信界面	
导航键的右键	进入情景模式菜单	参见 75页
数字键 7	长按该键可快速进入灵通无绳的对码界面（此功能需网络支持，要求手机处于灵通无绳模式或无绳模式下，并且位于私网信号范围内）	参见 111页

数字键8	长按该键可快速进入“模式选择”菜单	参见109页
数字键9	长按该键可快速进入灵通无绳的客人注册画面（此功能需网络支持，要求手机处于灵通无绳模式或无绳模式下，并且位于私网信号范围内）	参见113页


一键会议模式

在待机状态下，长按  键，可以实现一键进入会议模式，此时屏幕上显示  图标（参见78页）。

- 要解除一键会议模式，请在待机状态下再次长按  键。



查看新事件

未接来电

当手机有未接来电，屏幕显示“未接来电”字样，此时按左软键  (查看) 即可对其进行查看。查看完毕返回待机屏幕，提示消失。


闹钟


如果设置了闹钟并且开启了闹铃，设定时间到，屏幕会显示闹钟提醒画面，并且手机会发出相应的提示音或振动。按任意键或闹铃自动结束，屏幕返回待机界面。


如果开启了闹钟的懒人闹钟，闹钟提醒画面下面会出现“停止”和“再响”的选择指示，表示按左软键  (停止) 可以阻止闹铃再次响起，而按右软键  (再响) 则允许闹钟完成剩下的几次闹铃（参见97页关于懒人闹钟的描述）。

日程提醒

如果编辑了日程表的备忘并且开启日程提醒功能，设定时间到，屏幕会显示备忘提醒画面，并且手机会发出相应的提示音或振动。此


时按左软键  (查看) 即可对其进行查看；如果同一个时间点有

多个备忘的内容，按导航键  的左右键可以查看其他的备忘内容。全部查看完毕返回待机屏幕，提示消失；您也可以选择按右软

键  (退出) 直接退出而不进行查看。

新短信





当手机收到新的短消息，屏幕提示有新信息并显示图标 ，此

时按左软键  (查看) 即可对其进行查看。全部查看后返回待机屏幕，提示消失。

- 如果短消息收件箱设置了加密功能，则进入查看新短信前必须输入话机密码，参见69页“短消息加密”。
- 如果接收到的新短信内容是 VCard 电子名片，则不能直接查看其内容，屏幕会提示用户把电子名片保存到电话本中，然后到电话本中查看。根据电话本当前存储器的不同，保存后

的状态会有所不同：当前存储器为“卡”时，电子名片中有多少个电话号码，保存后就会在电话本中增加多少个同名的联系人记录；当前存储器为“话机”时，保存电子名片后，电话本中将增加一个联系人。如果收到的名片格式错误，则不能被保存。

功能表主菜单

在待机状态下，按左软键  (功能表) 或按 OK 键 ，即可进入功能表主菜单。按  键可以移动光标，找到所需功能使之高亮后，按左软键  (确定)，即可进入相应的子功能菜单。

三 电话本

功能表®电话本

为方便使用，可将经常拨打的电话号码存入手机的电话本中。

在手机内存上可存储 500 项电话本记录，每项记录包含姓名、电话号码（1~3 个）、群组信息和大头贴。


如果已经安装了手机卡，还可以把电话号码存入卡中（存储容量由手机卡的种类决定，本手机最多支持存储 255 条卡记录），每项记录只包括姓名、一个电话号码，不能分组和重新选择大头贴。

- 当智能匹配功能打开时（参见 48 页），如果来电的电话号码和黑名单中的某个电话号码相同，则来电被自动拒接（手机没有任何提示，用户不知道有来电）。

查找

功能表®电话本®查找


进入该选项后，屏幕显示电话本中所有联系人记录列表。用户可以

通过按  键的上下键浏览，也可以使用快速搜索功能查找到需要的联系人记录。搜索方法如下：

进入该选项后，输入欲查找的记录的字母全拼、首字母或起始数字（最多 6 个字符，输入方法请参见第117~130页的“输入法”章节）。输入的英文字母可以同时匹配小写字母、大写字母和汉语拼音，并且忽略空格，例如您想要查找“小王”，输入“xiaowa”或“xw”即可。

- 如果电话本中尚无记录，进入该选项时，屏幕将提示“无记录”。

手机将根据您输入的字符搜索匹配的电话本记录并把这些记录提取出来，提取列表的记录随着输入的变化而变化；如果没有任何电话本记录与输入的字符相匹配，则提取列表为空。

找到所需的记录后，按通话键  即可拨打当前联系人的首选号码（关于首选号码，请参见37页的相关内容）。注意：本手机无法拨出存储在 SIM 卡或 UIM 卡中的电话号码。

找到所需记录后，按 OK 键 ，即可查看该记录的详细信息。

在电话本联系人列表界面，按左软键 （选项），可选择进行以下操作：

查看

查看当前记录的详细信息。



修改

修改当前记录的信息，操作方法可参考38页的“新增”。


删除

删除当前的记录。

复制到卡/复制到手机

复制当前的记录到另一个存储器中。进入该选项后，按导航键的上下键选择“保持原记录”（复制后依然保留原记录）或“删除原记录”（复制后删除原记录），然后按左软键（确定）即可。

- 复制前，请先安装手机卡，否则手机提示“无卡”。
- 将卡上的记录复制到手机时，这些记录自动归入“普通”，复制完成后用户可以根据需要重新选择记录的群组。

- 手机卡中的电话本记录的姓名长度和电话号码长度由它们本身类型决定，从手机复制电话本记录到卡时，如果记录的姓名和电话号码长度超过限定，手机将截取相应的长度进行复制；如果原电话本记录存有多个电话号码，从手机复制到卡后，将在卡中生成多个姓名相同而号码不同的记录。
- 如果复制的目标存储器已满，屏幕会提示“记录已满”而无法复制。
- 在复制过程中，如果意外出现卡松动、掉落等现象，操作将失败，此时请长按电源键  关机，重新安装手机卡。

发送短信


发送短信给当前记录的首选号码。发送短信的操作，请参见50页。

I 注意：如果当前手机上安装的是 SIM 卡或 UIM 卡，并且手机本身没有烧号，则无法进行发送短信和通话操作。

发送名片



把当前联系人作为 VCard 电子名片的形式发送出去，发送方法可参考50页 ~ 53页的“写短信”。如果当前联系人下面的电话号码多于

1 个，屏幕会要求用户选择需要发送的电话号码，可以全选或多选。

 **注意：**如果在编辑短消息内容时插入了 VCard 格式的模板，则当前的短消息就将作为 VCard 电子名片的形式发送出去。VCard 电子名片目前只能在 PHS 小灵通号码之间发送和接收，无法在 PHS 小灵通号码与 GSM 号码之间互发。因此，在编辑电子名片的收件人时，请选择小灵通号码。

在联系人详情界面，请按导航键  的上下键逐行浏览，按导航键

 的左右键可以切换到其他联系人的详情界面。当电话号码高亮

显示时，按通话键  即可拨打该号码；按左软键  (选项)，可选择进行以下操作（如果当前记录没有电话号码，则只能进行编辑和删除操作）：

修改：修改当前的电话号码。

删除：删除当前的电话号码。如果该记录只有一个电话号码，则将删除该记录。

设为首选号码：设置当前的电话号码为当前记录的首选号码。

- 如果当前高亮显示就是当前记录的首选号码，此选项隐藏。
- 如果当前的联系人是存储在卡上的电话本记录，由于它只有一个电话号码，手机默认该号码就是该记录的首选号码，不必设定，此选项隐藏。

发送短信：发送短信给当前的电话号码。

发送名片：把当前联系人作为 VCard 电子名片的形式发送出去，参见36页的“发送名片”。




I 注意：如果当前手机上安装的是 SIM 卡或 UIM 卡，则无法进行发送短信和通话操作。




新增





功能表® 电话本® 新增





该选项用于为电话本增加新记录。新增记录的存储位置由用户自行设定，参见48页的“当前存储器”。


新增记录到手机的方法如下：

按导航键  的上下键浏览，当姓名编辑栏高亮显示时，按 OK 键  进入姓名编辑界面；输入姓名后，按左软键 （确定）即可。姓名最长为 20 个字节。



按导航键  的上下键选择电话号码编辑栏，然后按 OK 键  进入电话号码编辑界面；输入电话号码后，按左软键 （确定）即可。电话号码最长为 24 位。



按导航键  的上下键选择群组编辑栏，然后按 OK 键  进入群组选择界面；按导航键  的上下键选择某个群组并按左软键 （确定）即可。如果没有编辑群组，该记录保存后自动归入“普通”。


按导航键  的上下键选择大头贴编辑栏，然后按 OK 键  进入大头贴选择界面；按导航键  选择某个图片并按左软键 （确定）即可。

最后按左软键 (保存)，即可完成电话本记录的新增操作。

新增记录到卡的方法如下：

当姓名编辑栏高亮显示时，按 OK 键 进入姓名编辑界面；输入姓名后，按左软键 (确定)即可。姓名最长可输入的字节数由手机卡本身的类型决定。

按导航键 的上下键选择电话编辑栏，输入电话号码，按左软键 (确定)即可。电话号码最长可输入的字节数由手机卡本身的类型决定。



最后按左软键 (保存)，即可完成电话本记录的新增操作。

- 至少需要编辑一项内容，否则无法保存新增记录。如果姓名输入为空，该记录名称显示为“无姓名”。
- 如果新增记录的存储位置是“手机”，但是手机已经存满，手机会提示您把新增记录存入卡中，反之亦然（此时请修改电话本记录的优先存储位置，参见48页的“当前存储

器”);如果手机和卡都已经存满,选择新增记录时,屏幕会提示“记录已满”而无法新增记录(除非删除旧的记录)。


群组

功能表®电话本®群组

进入该选项,屏幕显示所有群组类型,包括分组“卡”(“卡”这个分组的成员就是所有存储在手机卡中的联系人)。按导航键的上下键使其中一个群组高亮显示(“普通”和“黑名单”群组除外),然后按左软键 (选项),可选择进行以下操作:

成员列表

进入该选项,屏幕将显示该群组中所有的联系人。其他相关操作可参见33页的“查找”。

- 当“普通”和“黑名单”群组高亮显示时,直接按左软键 (确定)即可进入它的成员列表。

设定铃声

为该群组内的所有成员设定一个特定的来电铃声。请参见 76 页“来电提示音”的选择方法进行操作。

- 设定特定的来电铃声后，该分组中的所有联系人的来电铃声将不再遵循情景设置中来电铃声的设定。



重命名





重新命名该群组，最多可输入 10 个英文字符或 5 个汉字，不能为空。

- 如果当前高亮显示的群组类型是“卡”，则该选项自动更名为“大头贴”，进入该选项就可以更换“卡”这个群组内所有成员的大头贴图片。

标记

功能表® 电话本® 标记

进入该选项，按导航键  的上下键浏览电话本记录（本界面支持快速查找功能，参见 33 页的“查找”）；找到记录后按 OK 键 

对所选记录进行标记（再按一次 OK 键  取消标记），长按 OK 键  标记电话本中所有记录（再次长按 OK 键  取消所有标记）；标记完成后按左软键 （选项），可选择进行以下操作：

复制

- 复制所有标记的记录到另一个存储器中。相关操作可参考45页的“全部复制”。

删除

删除所有标记的记录。

发送短信

发送短消息给所有标记的联系人，话机会自动把这些联系人的首选号码添加到收件人列表中，不过最多 10 个收件人。


全选列表记录

给所有电话本记录打上标记。

取消全选

取消所有电话本记录前的标记。


 提示：


- 使用电话本查找功能，可以帮助您快速找到所要标记的记录，参见33页。
- 在没有任何标记时，按左软键（选项），只能选择进行全选列表记录操作。


全部删除

功能表® 电话本® 全部删除

进入该选项，您可以一次性删除话机内存或卡中的所有联系人记录。

进入该选项后，选择“话机”或“卡”，然后按左软键（确定）。如果没有安装手机卡，选择删除卡内的联系人记录时，屏幕提示“无卡”。



屏幕会询问是否“全部删除？”，按左软键（确定）后，屏幕会提示您输入话机密码。



输入正确的密码后，按左软键（确定）完成操作。

全部复制


功能表® 电话本® 全部复制

进入该选项，可以把卡中的全部电话本记录复制到手机内存中，也可以把手机内存中的所有电话本记录复制到卡中。

进入该选项，按导航键的上下键选择“话机到卡”或“卡到话机”，然后按左软键（确定）。如果没有安装手机卡，进入该选项时，屏幕提示“无卡”。



按导航键的上下键选择“保持原记录”或“删除原记录”，然后按左软键（确定）即可开始复制过程。

- 将卡上的记录复制到手机时，这些记录自动归入“普通”，等复制完成后，用户可以逐条修改这些记录的分组。


- 如果复制空间不足，无法全部复制，屏幕会提示“空间不足，仅复制 × × 条”。
- 如果复制的目标存储器已满，屏幕会提示“记录已满”而无法复制。
- 在复制过程中，如果闹钟时间到，闹铃将被取消而不会响起；如果有来电，来电将被自动拒接，可在复制完成后返回待机屏幕时看到未接来电提示。
- 在复制过程中，如果意外出现卡松动、掉落等现象，操作将失败，此时请长按电源键  关机，重新安装手机卡。


单键拨号




功能表® 电话本® 单键拨号


您可将电话本记录中的电话号码指定给单键拨号键 ( ~ )。欲拨打这些电话号码时，在待机状态下长按单键拨号键，即可快速输入相应的电话号码（参见20页的“快速拨号”）。设置单键拨号的方法如下：

进入该选项后，屏幕显示按键 1~ 按键 6 的设置状态，请按

导航键  的上下键浏览。

选择其中未设定的按键，按左软键  (添加)，屏幕显示号码输入界面。

直接输入电话号码后按左软键  (确定) 完成设置，或者在未输入号码前按左软键  (查找) 进入电话本记录列表；找到需要的电话号码后按左软键  (确定) 完成设置。



如果选择的是已定义的按键，按左软键  (选项)，可以对它进行修改(改变设定的电话号码)和删除(取消设定，恢复为未设定状态)操作。

电话本设置

功能表® 电话本® 电话本设置

进入该选项，可以设置电话本记录的优先存储位置，查看话机内存和手机卡的存储状况，以及设定电话本的智能匹配功能。

当前存储器

进入该选项后，按  键的上下键选择“话机”或“卡”，按左软键  (确定) 即可。

若选择了“卡”，则新增记录会优先存储到手机卡中，直至卡存满，以后新增的记录会自动存储到手机内存中，等手机内存也存满时，不能再新增记录，除非删除一些电话本记录。反之亦然。

■ 在设置卡为当前存储器前，请先在手机上安装手机卡。

存储状态

进入该选项后，即可查看话机内存和手机卡的存储状况。没有安装手机卡，则只显示话机内存中的电话本存储情况。

智能匹配

所谓电话号码匹配，就是指手机会从电话本中搜索呼入或呼出的电话号码，并在屏幕上显示出相应的联系人姓名的功能。

进入该选项，可以选择开启或关闭智能匹配功能。开启此功能后，手机在电话本中搜索呼入或呼出的电话号码时，如果找不到完全匹

配的联系人号码（即电话号码完全相同），就会搜索以 0 或 “+” 号等常用字符开头的联系人号码再次进行匹配。

例如，手机电话本有个记录的名字为“小王”，它的电话号码是 013988888888，如果手机接到一个号码为 13988888888 的来电，手机在找不到完全匹配的号码的情况下，将智能匹配该来电到 013988888888，并且屏幕显示该记录的名字“小王”以及其他相关信息。出厂设置的智能匹配功能默认为“开启”。


- 如果电话本中有多条联系人记录可以得到匹配，屏幕将显示排列在最前面的那条记录；如果匹配到了一条黑名单记录，手机会自动忽略这个匹配结果，屏幕不显示相关信息。
- 只有长于 6 位数的电话号码才能被智能匹配。

四 短消息

短消息

通过此功能，您可以进行短消息的发送、阅读、编辑、存储、删除和设定保护等操作。


为了方便用户处理更大容量的短消息内容，本手机支持发送长短信（但不支持接收长短信）。所谓长短信，就是由多条普通短信（最多 4 条，总长度不超过 460 个字节）组成的超长短消息。

 提示：手机短消息功能的正常使用需要网络支持。如需协助，请咨询当地的电信运营商。

写短信


短消息® 写短信

进入该选项，屏幕显示上一次输入的短消息内容，您可以按右软键

（清除）删除内容后重新编辑该消息（输入方法请参见本手册 117 ~ 130 页的“输入法”章节）；编辑短消息内容时，屏幕左上方会显示相关提示，如“260 (2)”，其中“260”表示目前正在编辑短信的内容还可以输入 260 字节（1 个汉字占用 2 个字节，1 个英文


字符占用 1 个字节)， “ 2 ” 表示数字表示当前的短信内容将分为 2 条短消息发送。





在短信编辑界面，按 OK 键 （插入），可以选择在短信内容中插入联系人、特殊符号或模板（参见 130 页）。

短信内容编辑完成后，按左软键 （选项），可选择进行以下操作：


发送

发送该短消息。本手机支持同时发送短消息给 10 个收件人。



进入该选项，屏幕显示一个收件人列表，请按导航键  的上下键浏览。

在收件人列表为空时，按左软键 （联系人）到电话本中查找，并按 OK 键  标记收件人（总的收件人数量不超过 10 个）；选择完成后按左软键 （确定）返回收件人列表。或者当某个收件人高亮显示时，按 OK 键 （编辑）

即可进入收件人号码的编辑界面，电话号码编辑完成后按左软键  (确定) 或按 OK 键 ，可以返回收件人列表。



最后按左软键  (发送) 发送短消息到所有收件人。

如果短消息全部顺利发送到信息中心，屏幕将提示信息已经提交成功，否则会提示信息提交失败并显示一个提交失败列表，请按导航


键  的上下键浏览，如果有些收件人不在提交失败列表中，则表明这些短消息已经提交成功。此时按左软键  (发送) 可以重新发送未提交成功的短消息。

连发

本手机支持连续发送同一条短消息至收件人，可选的连发次数为 1 ~ 20。

进入该选项，屏幕进入收件人号码的输入界面，请直接输入收件人的电话号码，或者在输入内容为空时按左软键  (联系人) 到电话本中查找一个收件人；选择完成后按左软键  (确定)。

屏幕进入连发次数输入界面，请输入 1~20 之间的任一数字。


最后按左软键  (发送) 发送即可。


- 其他注意事项，请参考“发送”过程。

保存为草稿

将编辑后的短消息保存到草稿箱中，关于草稿箱参见63页。



草稿箱的容量为 20 条记录（一条长短信在草稿箱中占用的空间以它可以分隔为几条普通短信计算）。当草稿箱已存有 20 条记录时，进

入该选项，屏幕会提示“替换？”，此时按左软键  (确定) 或按

OK 键 ，草稿箱内最早保存的一条草稿将被替换。

保存为模板

将编辑后的短消息保存为一个短信模板，模板内容最多 58 个汉字，参见64页。

模板列表最多可存储 10 条记录。当模板列表中已有 10 条记录时，进入该选项，屏幕会提示“替换？”，此时按左软键（确定）或按 OK 键，然后可以选择替换模板列表中的某条模板。

I 注意：如果在编辑短消息内容时插入了 VCard 格式的模板，则当前的短消息就将作为 VCard 电子名片的形式发送出去。VCard 电子名片目前只能在 PHS 小灵通号码之间发送和接收，无法在 PHS 小灵通号码与 GSM 号码之间互发。因此，在编辑电子名片的收件人时，请选择小灵通号码。


收件箱

功能表®短消息®收件箱

- 本手机具有短消息加密功能，可以对收件箱设定加密，从而保护信息安全。开启收件箱加密功能后，每次进入收件箱，屏幕都会提示您输入话机密码，否则无法进入。请参见 69 页的相关内容。
- 请预先设置短消息的优先存储位置，参见 67 页的“当前存储器”。本手机的收件箱中最多可存储 100 条短消息，而手机卡中可存储的短消息数量由手机卡本身的容量决定，本手机最多支持 255 条。

进入收件箱后（如果收件箱内无记录，则不能进入），按导航键




的上下键浏览，当某个短消息高亮显示时，按左软键（选项），可选择进行以下操作：

查看

进入该选项，可以阅读该短消息的详细内容。阅读时，请按导航键



的上下键翻页。如果当前短消息是 VCard 电子名片，则不能直接查看其内容，屏幕会提示用户把电子名片保存到电话本中，此时直接按左软键（确定）即可完成保存，其他相关信息请参见第50页的“写短信”。







回复

回复短消息给当前短信的发件人，请参考50页“写短信”的方法进行操作。

删除

删除该短消息。如果该短消息已设定被保护，则进入该选项时，屏幕会提示“短信已保护不能删除”，请对它进行“解除保护”操作后再进行删除。

标记

进入该选项，请按导航键  的上下键浏览收件箱内的短消息列表，按 OK 键  对高亮显示的短消息进行标记（再按一次 OK 键  取消标记），长按 OK 键  标记电话本中所有记录（再次长按 OK 键  取消所有标记）；然后按左软键 （选项），可选择进行删除、保护、解除保护、标记所有或取消所有标记操作。

 提示：

- 这里的“删除”操作只删除未保护的被标记记录；进行“保护”或“解除保护”操作时，话机不考虑被标记的记录原先是否被保护。
- 收件箱内最多可设定 50 条话机短消息被保护，达到 50 条后，进入此选项，屏幕会提示“保护已达最大数量”而无法

设定新的话机短消息被保护。所有卡中的短消息都可以设定被保护。

设定保护/解除保护

设定该短消息进入保护或解除被保护状态。收件箱内最多可设定 50 条话机短消息被保护，达到 50 条后，进入此选项，屏幕会提示“保护已达最大数量”而无法设定新的话机短消息被保护。所有 PIM 卡中的短消息都可以设定被保护。

回电话

拨打该短消息发件人的电话号码。进入该选项后，屏幕会显示发送者的电话号码，您可以对该号码进行编辑与修改，然后按通话键



拨出该号码。

进入收件箱后（如果收件箱内无记录，则不能进入），按导航键



的上下键浏览，再按 OK 键



即可阅读高亮显示的短消息内

容。阅读时，请按导航键




的上下键翻页（按导航键



的左

右键可以查看上一条或下一条收件箱记录的详情)。此时按左软键


 (选项), 可以选择进行以下操作:


回复: 回复短消息给当前短信的发件人, 请参考50页“写短信”的方法进行操作。

转发: 转发当前的短消息给其他发件人, 同样可参考50页“写短信”的方法进行操作。

删除: 删除当前的短消息, 参见56页的“删除”。

提取号码: 提取当前短消息发件人的电话号码以及短信内容中的电话号码(5~24位的数字串)。进入该选项, 屏幕显


示提取列表, 按导航键  的上下键选择需要被保存到电话

本的号码, 然后按左软键  (存储), 屏幕进入号码编辑界面, 您可以对号码进行编辑与修改(还可以呼叫该号码), 然后根据屏幕提示完成一步步操作, 把高亮显示的数字串保存到电话本中(可参见27页的相关内容)。

设定保护/解除保护: 设定该短消息进入保护或解除被保护状态, 参见57页的“设定保护/解除保护”。

回电话: 拨打该短消息发件人的电话号码, 参见57页的“回电话”。




提示：如果当前短消息时 VCard 电子名片，在按 OK 键查看其内容时，屏幕会提示用户把电子名片保存到电话本中，此时直接按左软键（确定）即可完成保存，其他相关信息请参见第 50 页的“写短信”。

发件箱

功能表[®]短消息[®]发件箱

- 本手机具有短消息加密功能，可以对发件箱设定加密，从而保护信息安全。开启发件箱加密功能后，每次进入发件箱，屏幕都会提示您输入话机密码，否则无法进入。请参见 69 页的相关内容。
- 发件箱中，最近发送的短消息会按时间顺序存储在手机上，最多 100 条（一条长短信在发件箱中占用的空间以它可以分隔为几条普通短信计算）。如果发件箱满，则最近一次发送的短消息记录将替换发件箱内时间最早的未保护短消息。

进入发件箱后（如果发件箱内无记录，则不能进入），屏幕按时间顺序显示最近发送的短消息记录。请按导航键的上下键浏览，

当某个短消息高亮显示时，按左软键 (选项)，可选择进行以下操作：

查看

进入该选项，可以阅读该短消息的详细内容。阅读时，请按导航键



的上下键翻页。

如果当前短消息是 VCard 电子名片，查看时屏幕将进入短消息收件人编辑界面，用户只能把该电子名片直接转发出去，编辑短信收件人的方法请参见第51页的“发送”。







删除

删除该短消息。如果该短消息已设定被保护，则进入该选项时，屏幕会提示“短信已保护不能删除”，请对它进行“解除保护”操作后再进行删除。

转发

转发当前的短消息给其他发件人，同样可参考50页“写短信”的方法进行操作。如果当前短消息时 VCard 电子名片，在转发时，不能对电子名片的内容进行重新编辑，只能直接转发。

标记

进入该选项，请按导航键  的上下键浏览发件箱内的短消息列表，按 OK 键  对高亮显示的短消息进行标记（再按一次 OK 键  取消标记），长按 OK 键  标记电话本中所有记录（再次长按 OK 键  取消所有标记）；然后按左软键 （选项），可选择进行删除、保护、解除保护、标记所有或取消所有标记操作。


 提示：


- 这里的“删除”操作只删除未保护的被标记记录；进行“保护”或“解除保护”操作时，话机不考虑被标记的记录原先是否被保护。
- 发件箱内最多可设定 20 条话机短消息被保护，达到 20 条后，进入此选项，屏幕会提示“保护已达最大数量”而无法设定新的话机短消息被保护。



设定保护/解除保护


设定该短消息进入保护或解除被保护状态。发件箱内最多可设定 20 条话机短消息被保护，达到 20 条后，进入此选项，屏幕会提示“保护已达最大数量”而无法设定新的话机短消息被保护。

进入发件箱后（如果发件箱内无记录，则不能进入），屏幕按时间

顺序显示最近发送的短消息记录。请按导航键  的上下键浏览，

当某个短消息高亮显示时，按 OK 键  即可阅读高亮显示的短消息。

阅读中，请按导航键  的上下键翻页（按导航键  的左右

键可以查看上一条或下一条发件箱记录的详情），然后按左软键 。

（选项）可选择进行以下操作：

删除：删除当前的短消息，参见60页的“删除”。




转发：转发当前的短消息给其他发件人，同样可参考50页“写短信”的方法进行操作。

设定保护/解除保护：设定该短消息进入保护或解除被保护状态，参见62页的“设定保护/解除保护”。

草稿箱

功能表® 短消息® 草稿箱

草稿箱中最多可保存 20 条短消息（一条长短信在草稿箱中占用的空间以它可以分隔为几条普通短信计算）。当草稿箱满时，手机会提示您替换的旧草稿，请根据提示进行操作。



进入草稿箱，屏幕显示草稿条目列表。请按导航键  的上下键浏览，当某条草稿高亮显示时，按 OK 键  即可阅读该草稿的具体内容（阅读中，您可以参考 51 页 ~ 53 页“写短信”的方法进行操作）；按左软键 （选项）可选择进行以下操作：

编辑

重新编辑该草稿，具体操作方法可以参考 50 页的“写短信”。

删除


删除该草稿。

- 如果当前草稿是 VCard 电子名片，在按 OK 键  查看其内容时，屏幕将进入短消息收件人编辑界面，用户只能把该电子名片发送出去，编辑短信收件人的方法请参见第 51 页的“发送”。
- 对于 VCard 电子名片草稿，按左软键 （选项）进入选项菜单，只能选择进行发送或删除操作，不能重新编辑。


模板

功能表 短消息 模板

- 在模板列表中，最多可保存 10 条记录，每条模板最多 58 个汉字。当模板存满时，手机会提示您替换原有的记录。
- 如果模板列表中无记录，进入该选项时，屏幕在提示“无记录”之后会自动进入新建模板界面，请参考 50 页“写短信”的方法新建模板。

进入该选项，屏幕显示模板列表，请按导航键  的上下键浏览，当某个模板高亮显示时，按 OK 键  即可阅读该模板的详细内容

(阅读时,您可以参考51页~53页“写短信”的方法进行操作);

按左软键 (选项),可选择进行以下操作:

新建模板

增加新的模板到模板列表中,可参考50页“写短信”的方法新建模板。


- 如果模板列表已满10条记录,则该选项隐藏,即无法新建模板。


编辑

重新编辑该模板,具体操作方法可参见50页的“写短信”。

删除

删除该模板。

- 如果当前模板是 VCard 电子名片,在按 OK 键 查看其内容时,屏幕将进入短消息收件人编辑界面,用户只能把该电子名片发送出去,编辑短信收件人的方法请参见第51页的“发送”。

- 对于 VCard 电子名片模板，按左软键 (选项) 进入选项菜单，只能选择进行新增模板、发送或删除操作，不能重新编辑。


清空


功能表® 短消息® 清空

您可以分别清空收件箱、发件箱或草稿箱，也可以一次性清空全部短消息记录。对于存储在 SIM 卡或 UIM 卡上的短消息，无法进行清空操作。

清空收件箱

进入该选项后，屏幕会提示您输入话机密码。输入正确的话机密码

后，按左软键 (确定)。如果收件箱内没有被保护的短消息，则清空操作完成；如果收件箱内有被保护的短消息，请根据屏幕提示选择“删除未保护”（不删除被保护短消息）或“全部清空”

（删除所有短消息），然后按左软键 (确定) 完成清空操作。

清空发件箱

操作方法与“清空收件箱”相同。

清空草稿箱



操作方法与“清空收件箱”相同。

全部清空

操作方法与“清空收件箱”相同。

当前存储器

功能表® 短消息® 当前存储器

进入该选项后，按  键的上下键选择“卡优先”或“话机优先”，并按左软键 （确定），即可设置短消息的优先存储位置。


- 如果没有安装手机卡，确定选择“卡优先”时，屏幕会提示“无卡”。

- 如果短消息的当前存储器设置为“话机优先”，收件箱满100条后，收到的新短信都会自动存入卡中（要求事先安装可用的手机卡）；反之，如果设置短消息的当前存储器设置为“卡优先”，则所有收到的新短信都会优先存储到手机卡中，直至卡存满，收到的新短信将自动存储到手机内存中。
- 等话机和卡都存满时，收到的新短信将替换收件箱内最早的未保护短消息（如果最早的未保护短消息正在被阅读，则按时间顺序替换第二条最早的未保护短消息）。因此，为避免丢失重要信息，请及时清理收件箱。
- 如果在正常使用中因为其他原因导致卡的读写错误，不能正常储存新信息时，无论优先存储位置是否是“卡优先”，手机都会自动把新信息存入到手机内存中。

存储状态

功能表® 短消息® 存储状态


进入该选项，可以查看收件箱、发件箱、草稿箱、模板和卡中已存的短信数量和所用的存储空间。如“模板：9 90%”，即表示目前模板列表中存在模板9条，占用的空间是90%。



 **提示：**手机卡中可存储的短消息数量由卡本身的容量决定。



短消息加密

功能表® 短消息® 短消息加密

本手机提供短消息加密功能，您可以对收件箱和发件箱进行加密设置。如下：

进入该选项后，屏幕会提示您输入话机密码。输入正确的密码后，按左软键（确定）。

按键的上下键选择“收件箱加密”或“发件箱加密”，然后按左软键（确定）。


按键的上下键选择“开”或“关”，并按左软键（确定）完成设置。



- 开启短消息加密功能后，进入相应的信箱就必须输入正确的话机密码，否则无法进入查看和进行相关操作。
- 开启短消息加密功能后，在待机状态下直接查看新接收到的短消息也必须输入正确的话机密码，否则无法进入查看和进行相关操作。


五 通话记录

功能表® 通话记录

本手机会对未接来电、已接来电和已拨电话进行记录，并记录大致的通话时间。

 **提示：**该功能正常使用的前提是已经开通了来电显示业务，否则记录将显示为“来电无显示”。如有疑问，请咨询当地的电信运营商。



- 在待机状态下，向上按导航键 ，即可快速进入“通话记录”菜单；按通话键 ，即可快速进入已拨电话记录（参见28页的相关内容）。
- 在拨打长途电话前，请确认没有开启长途锁定功能，否则不能拨打长途（参见87页的相关内容）。


 **注意：**如果当前手机上安装的是 SIM 卡或 UIM 卡，并且手机本身没有烧号，则无法进行发送短信和通话操作。


未接来电


功能表® 通话记录® 未接来电

进入该选项，屏幕上显示最近的未接来电记录，最多 40 个；满 40 个后，新的未接来电记录会自动替换最早的未接来电记录。请按导

航键  的上下键查看记录。某项记录高亮显示时，如果该记录右边出现一个  图标，则表示该号码的来电次数不止一次，请按 OK

键  查看该记录详细信息，在来电时间下面可以看到具体的来电次数（最多 99 次，超过也记为 99 次）。

- 如果呼叫方的电话号码是存储在电话本中的，则该未接来电记录显示为相应的姓名。如果呼叫方设置了主叫号码隐藏之类的功能，则该记录显示为“来电无显示”。
- 在记录来电无显示的未接来电次数时，手机只保留一个未接来电记录，且所有来电无显示的未接次数累计在一起。
- 查看记录时，按通话键  即可拨打记录中的电话号码。


当某个记录高亮显示时，按左软键 （选项）可以选择进行以下操作：

查看

查看当前记录的详细信息。

提取号码

提取当前记录的电话号码。进入该选项，屏幕显示该未接来电的号码，您可以重新编辑该号码（此时可以呼叫该号码），然后按左软

键 （存储），根据屏幕提示完成一步步操作，把编辑后的号码存入电话本中（参见27页的相关内容）。

- 如果该记录是“来电无显示”，则无法进行提取号码操作。

发送短信

发送短消息给当前的电话号码，请参见50页的“写短信”。





- 如果该记录是“来电无显示”，则无法进行发送短信操作。


删除

删除该未接来电记录。

全部删除

删除全部未接来电记录。

在未接来电列表，当某个记录高亮显示时，按 OK 键  即可查看该记录的详细信息，请按导航键  的上下键浏览（此时按导航键  的左右键可以查看其他未接来电记录的详情），然后按左软键 。（选项）可以选择进行提取号码、发送短信或删除操作。

■ 如果当前记录是“来电无显示”，只能进行通过按左软键 。（删除）进行删除操作。

已接来电

功能表® 通话记录® 已接来电

本手机会记录最近的已接来电记录，最多 40 个；满 40 个后，新的已接来电记录会自动替换最早的已接来电记录。

进入该选项后，操作方法和菜单选项与“未接来电”相似，请参考。

已拨电话


功能表® 通话记录® 已拨电话



本手机会记录最近的已拨电话记录，最多 40 个。满 40 个后，新的已拨电话记录会自动替换最早的已拨电话记录。


进入该选项后，操作方法和菜单选项与“未接来电”相似，请参考。

通话时间

功能表® 通话记录® 通话时间

进入该选项，请按导航键  的上下键浏览，可查看最后通话、已拨电话和已接电话以及所有通话的大致计时。

查看通话时间时，按左软键 （清零），屏幕会询问“清零？”，此时按左软键 （确定）即可将所有的通话时间清零。

 **提示：**手机记录的通话时间仅供参考，不能作为实际计费依据。

六 情景模式

功能表® 情景模式

本话机提供标准、会议、室外、静音和自定义 5 种情景模式，您可以根据不同场合的需要启用不同的情景模式，并且您可以根据需要改变每个情景模式的设置，如铃声音量、振铃方式、来电提示音等（其中，会议模式只能直接启用，不能自行设置，参见29页的“一键会议模式”）。

出厂设置默认为“标准”模式。进入该子功能时，屏幕高亮显示的就是当前启用的情景模式。

标准

功能表® 情景模式® 标准


启用


启用当前这种情景模式。

设置

对当前的情景模式进行再设置。选项包括：


铃声音量：调整来电、短消息和闹铃提示音的音量等级。共


1~5级，请按导航键  的上下键进行调节，然后按左软键

 (确定) 即可。

振铃方式：选择来电、闹钟的提醒方式。可供选择的方式有5种：连续响铃、振动（所有铃声关闭但会振动）、边振动边响铃、先振动后响铃、静音（所有铃声关闭且不会振动）。



来电提示音：选择来电铃声。请按导航键  的上下键铃声

类型：普通铃声、MP3铃声或录音铃声；然后按导航键  的上下键选择其中某个铃声，手机会自动演示高亮显示的铃

声，找到满意的铃声后按左软键  (确定) 即可。

- 如果手机上没有通过 Hotlink 软件下载的铃声（参见116页的“附加功能”），选择“MP3铃声”时，屏幕会弹出“无MP3铃声”提示框；如果手机没有录音记录，选择“录音铃声”时，屏幕会弹出“无录音”提示框（关于录音，请参见103页的“录音机”）。

信息提示：选择新短信的提醒方式。可供选择的方式有 4 种：铃声、振动、边振动边响铃或无声。

信息提示音：选择新短信的提示音。请按导航键  的上下键选择其中一种提示音，找到满意的提示音后按左软键 （确定）即可。

闹钟提示音：选择闹铃音，与“来电提示音”的设置方法相同。

日程提示音：选择日程提示音，与“来电提示音”的设置方法相同。

按键音：选择按键时手机发出的提示音。可供选择的铃音有 3 种：标准按键音、音乐按键音或无按键音。当按键音不是“无按键音”时，每次按键操作，话机都会发出相应的提示音。

告警音：开启或关闭告警音。开启告警音后，在通话过程中，话机出了服务区或进行服务区切换时，话机都会发出相应的提示音。

翻盖提示音：选择翻盖提示音，共有 3 种选择：标准翻盖音、音乐翻盖音、无翻盖音（关闭翻盖音）。

- ? 开关机提示音：开启或关闭开机/关机时话机发出的提示音。
- ? 轻声通话：开启或关闭轻声通话功能。开启轻声通话功能后，在不方便以正常音量通话的场合，您可以轻声说话而不会影响通话质量。

会议

功能表®情景设置®会议

此情景模式适用于会议等需要安静的环境。在待机状态下，长按



即可快速启用和解除会议模式（参见29页）。

室外

功能表®情景设置®室外

此情景模式适用于户外等嘈杂的环境。其操作方法和菜单选项与“标准”相同。

静音

功能表®情景设置®静音

此情景模式适用于需要绝对安静的环境。其操作方法和菜单选项与“标准”相同。

自定义

功能表®情景设置®自定义

进入该选项，您可以自行定义一个适用于其他环境的情景模式。其操作方法和菜单选项与“标准”相同。

对于自定义模式，用户可以对它进行重命名操作，最多可输入 6 个汉字或 12 个英文字符。

七 设置

设置


进入该子功能菜单，可以对话机进行多种设置。

时间和日期


设置

时间和日期

进入该选项，您可以选择进行以下操作：

进入该选项，根据实际情况输入日期（可设置的范围是 2000 年 1 月 1 日至 2049 年 12 月 31 日）和时间（可设置的范围是 00：00 至 23：59），最后按左软键 （确定）即可。输入过程中，可通过

按导航键  移动光标。

 提示：输入的日期和时间在可设置的范围之内，则光标会自动移到下一位。如果您欲输入的日期和时间超过范围，手机会自动输



移动

入可设置范围的最大值或最小值。您可以通过按导航键

日期格式

进入该选项，可以选择日期显示的格式：月/日或日/月。

显示时间

进入该选项，可以开启或关闭时间和日期在待机屏幕上的显示。

显示设置

功能表® 设置® 显示设置

进入该选项，您可以选择进行以下操作：



墙纸

进入该选项，您可以选择一张图片作为待机屏幕的背景画面。

进入该选项，选择“本机图片”或“下载图片”，并按左软



键（确定），屏幕显示相应的图片列表。

按导航键  的上下键浏览图片列表，当某个图片高亮显示时，按左软键  (查看) 即可进入预览该图片。

在预览某张图片时，按导航键  键可以预览其他图片。按右软键  (返回) 可以返回图片列表。

找到满意的图片后按左软键  (确定)，即可完成设定。

- 如果手机上没有通过 Hotlink 软件下载的图片（参见116页的“附加功能”），选择“下载图片”时，屏幕会弹出“无下载图片”提示框。


主题

进入该选项，您可以为手机界面选择应用某种主题风格，共有三个选择。



拨号字体

进入该选项，可以选择待机状态下输入的电话号码的字体为“默认黑体”或“幻彩字体”。



开机问候语

进入该选项，可以编辑开机过程中屏幕显示的问候语。进入该选项，输入问候语的具体内容（最多 8 个汉字或 16 个英文字母），然后按左软键（确定）即可。

背景光

进入该选项，按导航键的上下键选择“省电模式”（背景光在最近一次操作后持续亮 5 秒后再半亮 5 秒熄灭）或“普通模式”（背景光在最近一次操作后持续亮 10 秒后再半亮 10 秒熄灭），最后按左软键（确定）即可。

对比度

进入该选项，按导航键可以调节屏幕显示的对比度，最后按左软键（确定）即可。

显示运营商标识

进入该选项，可以开启或关闭显示运营商标识的功能。关闭此功能后，待机屏幕上不显示运营商标识。

通话设置




功能表[®]设置[®]通话设置

进入该选项，您可以选择进行以下操作：

接听方式

进入该选项，可以选择接听来电的方式，有以下两种：



翻盖接听：来电时，打开手机翻盖，即可接听来电；而如果来电时手机翻盖已经处于打开状态，请按应答键接听来电。



任意键接听：来电时，按除电源键 、右软键 、数字键  之外的任意键，即可接听来电。


应答键接听：来电时，按通话键  或左软键 ，可以接听来电。

免打扰时段

进入该选项，可以设定免打扰的周期和时段。开启免打扰时段功能后，在相应的时间段内，任何电话都无法呼入。设置方法如下：

设置周期：按导航键  的上下键使设置栏高亮显示，然后按导航键  的左右键选择“关”（不使用该功能）、“休息日”（星期六和星期天）或“每天”。


设置时间段：按导航键  的上下键使时间编辑栏高亮显示，然后输入起始时间和终止时间（两个时间点必须不同，并且前早后晚）。输入过程中，按导航键  的左右键可以移动光标。

最后按左软键 （确定）完成设置。


呼叫转移



提示：该功能需向当地的电信运营商申请成功后方可使用，使用的具体细节在不同的网络中可能会有所不同。如需协助，请咨询当地的电信运营商。

进入该选项，请选择一种转移方式，共四种：**无条件转移**（所有来电都转移）、**无应答转移**（来电在一段时间内没有被应答后转移）、**遇忙转移**（手机忙时来电转移）或**不可及转移**（手机处于网络服务区外或关机时来电转移），然后按左软键（确定）选择进行以下操作：

启动：进入该选项，输入接受来电转移的电话号码（最多可输入 15 位，不能为空，也不能是分机或长途号码），并按左

软键（确定），手机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作。

取消：进入该选项，手机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作。


查询：进入该选项，手机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作。

接入号码：进入该选项，您可以根据需要对运营商预置的服务接入号进行修改，每个接入号最多 8 位字符。



提示：为保证呼叫转移功能的顺利实现，请勿随意修改服务接入号。


长途锁定

开启或关闭长途锁定功能，需要输入话机密码。开启此功能后，屏幕上会显示图标，此时手机无法拨出以“0”开头的任何号码，可以防止他人擅自使用您的手机拨打长途电话（除非重新进入该选项关闭长途锁定功能）。

主叫号码隐藏



提示：该功能的正常使用需网络支持。如有疑问，请咨询当地的电信运营商。

进入该选项，选择“开”或“关”，并按左软键（确定），可以开启或关闭此功能。开启此功能后，拨出电话时，您的手机号码不会发送并显示在对方的手机上。

话机设置

功能表® **设置**® 话机设置



进入该选项，您可以选择进行以下操作：


本机号码

本机号码的出厂设置为空，用户可以自行输入和保存一个号码（最多可输入 20 位数字）。

选择语言

用户可以根据自己的使用习惯，选择屏幕显示的语言种类。

进入该选项，按导航键  的上下键选择“简体中文”或“English”，再按左软键 （确定）即可。

 **提示：**选择语言为“简体中文”，手机的默认输入法为“简体拼音”（该输入法必须处于开启状态）；选择语言为“English”，手机的默认输入法为“智能英文”（该输入法必须处于开启状态）。相关内容请参见 89 页的“输入法设置”。



输入法设置


本手机一共提供 5 种输入法：拼音输入法、笔划输入法、智能英文、字母和数字。其中只有数字输入法不能被开启/关闭，对于其他四种，您可以开启或关闭。设置方法如下：



进入该选项，屏幕显示输入法列表（数字输入法除外），请

按导航键  的上下键浏览。

所有输入法在出厂时默认被标记，当某个输入法高亮显示



时，按 OK 键  可以取消标记当前高亮显示的输入法（再按一次 OK 键  重新打上标记“ ”）。



最后按左软键 （确定）即可。所有被标记的输入法都将处于开启状态。


 提示：完成输入法设置后，进入文字编辑界面（如写短信、输入姓名），按  切换输入法时，手机只会在开启的输入法和数字输入法之间循环切换（参见 117 页）。


自动开关机

设定自动开/关机功能的方法如下：

进入该选项，按导航键  的上下键选择“自动开机”或“自动关机”，并按左软键 （确定），屏幕进入自动开机/自动关机设置界面。

按导航键  的上下键高亮显示开/关选择项，然后按导航键  的左右键选择“开”或“关”。

按导航键  的上下键高亮显示时间设置栏，编辑自动开/关机的时间点（范围在 00:00~23:59 之间，注意：自动开机和自动关机的时间点不能相同）。

最后按左软键 （确定）完成操作。



- 开启自动开机功能后，到达指定时间点，话机就会自动开机。
- 开启自动关机功能后，到达指定时间点前 30 秒钟，话机就会开始检测是否有新事件发生（包括按键操作），如果没有

新事件发生，话机就会在指定时间点自动关机；而如果有新事件发生（如接打来电、收发信息等），并且新事件不可中断，等新事件结束时已经过了设定的自动关机时间点，则自动关机将被取消，不再发生。


- 自动关机一旦开始，不能中止。如果有需要的话，您可以等自动关机结束后再次开机。


话机密码

为确保手机使用安全，用户可以使用话机密码对手机进行保密设置。进入该选项，然后选择进行以下操作：

开机保护：进入该选项，选择开启或关闭开机保护功能，并按左软键（确定），手机会要求您输入话机密码，输入正确的话机密码后，按左软键（确定）即可完成设置。

- 本话机密码的出厂设置是 888888。
- 开启此功能后，每次开机都必须输入正确的话机密码。

修改话机密码：进入该选项，屏幕会要求您输入原话机密码，输入正确的话机密码后按左软键（确定），屏幕进入修改话机密码界面；请根据屏幕提示输入新的话机密码，


并进行确认（再次输入新的话机密码），最后按左软键（确定）完成操作。

 提示：




- 两次输入的新话机密码必须一致。
- 为了不影响您对手机的使用，请务必记住更改后的话机密码。如果遗忘了密码，您可以通过运营商获得一个超级密码，输入后，手机会自动对密码进行初始化，即密码恢复为出厂设置的 888888。

PIN码设置

PIN 码是 PIM 卡的密码，一般 4~8 位数字。您可以在购买 PIM 卡时咨询卡内预设的 PIN 码，并牢记。欲进行 PIN 码设置，请先安装 PIM 卡。



 注意：如果手机上安装的是 SIM 卡或 UIM 卡，该选项不可用。

为确保 PIM 卡的使用安全，避免泄漏个人资料，请选择进行以下操作：

PIN 码保护：进入该选项，按导航键  的上下键选择“开”或“关”，并按左软键 （确定），屏幕会提示您输入 PIN 码，输入正确的 PIN 码，并按左软键 （确定），即可开启或关闭 PIN 码保护功能。

 **提示：**

- 各地运营商对 PIM 卡的使用有不同的规定。如果您无法开启或关闭 PIN 码保护功能，请咨询当地的网络运营商。
- 开启 PIN 码保护功能后，每次开机，都必须输入 PIN 码。
- 如果 PIN 码连续三次输入错误，PIM 卡将被锁住，此时您必须输入相应的 PUK 码进行解锁。PUK 码随 PIM 卡一起提供，一般不少于 8 位数字，如果未提供，请咨询当地的电信运营商。


修改 PIN 码：进入该选项，在“请输 PIN 码”界面输入原 PIN 码，并按左软键 （确定），屏幕进入修改 PIN 码界面；请根据屏幕提示输入新的 PIN 码（4~8 位），并进行确认（再次输入新的 PIN 码），最后按左软键 （确定）完成操作。




注意：

- 在更改 PIN 码前，请先开启 PIN 码保护功能，否则无法修改 PIN 码。
- 在更改 PIN 码时，如果 PIN 码连续三次输入错误，PIM 卡将被锁住，此时请输入 PUK 码或立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 PIM 卡永久失效。
- 两次输入的新 PIN 码必须一致。PIM 卡解锁成功后，请务必记住新的 PIN 码。

PUK 码解锁的过程如下：

在“请输入 PUK 码”框内输入正确的 PUK 码（PUK 码限定为 8 位），并按左软键 （确定）。

屏幕进入修改 PIN 码界面，请根据屏幕提示输入新的 PIN 码（4~8 位），并进行确认（再次输入新的 PIN 码），最后按左软键 （确定）完成操作。





注意：

- 两次输入的新 PIN 码必须一致。PIM 卡解锁成功后，请务必记住新的 PIN 码。

- 如果 PUK 码连续十次输入错误，PIM 卡将被永久锁住而无法使用，屏幕提示“卡已损坏”。请关机后更换新的 PIM 卡。

恢复出厂设置

进入该选项，屏幕会询问“恢复出厂设置？”，按左软键（确定），然后根据屏幕提示输入话机密码，最后按左软键（确定）完成操作。

I 注意：尽管使用此功能不会删除电话本、短消息和通话记录等用户自己存储的内容，但是会使手机的情景模式和功能设置全部恢复为出厂设置，因此请慎用此功能。

八 工具箱




功能表®工具箱

进入该子功能，您可以享受本手机提供的多种精彩功能。

闹钟设置



功能表®工具箱®闹钟设置



本手机提供三个闹铃，并支持“关机闹钟”功能。开启关机闹钟功能后，即使手机处于关机状态，开启的闹铃到点时依然会响铃。



 提示：进入“关机闹钟”选项，按导航键  的上下键选择“开”或者“关”，然后按左软键 （确定），即可开启或关闭关机闹钟功能。


您可以通过以下操作对闹钟一、闹钟二或闹钟三进行设置：


进入该选项，按导航键  的上下键选择一个闹钟，并按左软键 （确定）。

按导航键  的上下键高亮显示周期选择栏，然后按导航键  的左右键选择“关”（关闭闹钟）、“一次”（开启闹钟后 24 小时内响铃一次，以后不再响起）、“每天”（每天到达指定时间，闹铃都会响起）或“工作日”（每周一到周五，到达指定时间，闹铃都会响起）。

按导航键  的上下键高亮显示时间设置栏，然后输入需要闹铃响起的时间点。按导航键  的左右键可以移动光标。

按导航键  的上下键高亮显示“懒人闹钟”项，然后按导航键  的左右键选择“开”或“关”。

最后按左软键 （确定）完成设置。


- 开启任何一个闹钟，待机屏幕上会显示  图标。到达指定时间，闹铃音就会响起。闹铃音受情景模式中闹铃提示音设置的影响，参见77页的相关内容。


- 开启懒人闹钟后，闹钟到达指定时间，会每隔 5 分钟响铃一次，共响铃 3 次。
- 如果话机正处于通话状态、开关机动画界面、复制号码状态、私网对码状态或电话本下载过程中，闹钟到达指定时间，此次闹铃将被忽略而不会响起。



日程表

功能表® 工具箱® 日程表

进入该选项，屏幕显示当前手机时间所在月份的公历画面，其中有红色边框的是当前话机日期，绿色覆盖的是当前光标所在的日期，

黄色覆盖的是设置了备忘的日期。通过按导航键  移动光标，您可以查看自 1901 年 1 月 1 日 ~ 2049 年 12 月 31 日期间的所有日历信息。

当光标移动到设置了备忘的日期时，按 OK 键 ，即可查看该日的所有备忘录。备忘记录前面的图标指示该备忘录的提醒状态：

表示该备忘已经过期； 表示该备忘的提醒时间还没有到； 表示该备忘的提醒被关闭。


当某个日期高亮显示时，按左软键  (选项)，可选择进行以下操作：

今日备忘

进入该选项，可以查看当日的的所有备忘录。如果当日没有设置备忘录，屏幕会提示“无记录”。

当屏幕显示备忘录列表时，请按导航键  的上下键浏览，当某个备忘录高亮显示时，按 OK 键  即可查看该备忘录的详细内容，而按左软键  (选项)，则可选择进行以下操作：

查看：查看该备忘录的详细内容。

- 查看备忘录的详情时，按左软键  (选项)，还可以选择进行修改、删除、移动或复制操作。

修改：修改该备忘录的内容、时间和开/关状态（可以参考100页的“新增备忘”进行操作）。

删除：删除该备忘录。

全部删除：删除当日的的所有备忘录。

新增备忘：给当日新增一条备忘录。


移动：修改当前备忘录的时间，即可移动该日程表到别的日期或时间。

复制：复制该备忘录到别的日期或时间。



新增备忘


进入该选项，可以新增一条备忘录。方法如下：



进入该选项，按导航键  的上下键高亮显示时间设置栏，


输入备忘录的日期和时间。输入时按导航键  可以移动光标。

按导航键  的上下键高亮显示备忘录的内容编辑栏，然后

按 OK 键  或按左软键 ，（编辑）进入内容编辑界面（与短消息编辑界面相似）；输入备忘录的具体内容，然后

按左软键 ，（保存）返回新增备忘界面。


按导航键  的上下键高亮显示提醒开/关项，然后按导航键  的左右键选择“开”或“关”。

最后按左软键 ，（确定）完成操作。

所有备忘


进入该选项，可以查看日程表中的所有备忘录，具体操作可参考99页的“今日备忘”。

选择日期

进入该选项，直接按键输入所需查看的阳历日期，然后按左软键 ，（确定），屏幕就会跳转至该日期所在的月份画面。

- 可选择的日期范围在 1901 年 1 月 1 日至 2049 年 12 月 31 日之间。



查看农历


进入该选项，可以查看当前日期的农历信息。查看后按右软键 （返回）可以返回日程表界面。



计算器



功能表® 工具箱® 计算器

本手机的计算器支持简单的四则运算。使用方法如下：


进入该选项，输入框内显示“0”，此时，请按数字键输入第一个要计算的数值（注：输入数值的绝对值大于 999999999 时，手机无法计算）。按  可输入负号，按  可输入小数点。

输入运算符。按导航键  的上键、下键、左键和右键可分别输入加号、减号、乘号和除号。

输入第二个要计算的数值（不能输入负号）。按  和  可输入 0，屏幕显示为“0.0”。

最后按 OK 键  得到运算结果。然后，您可以在此结果的基础上重复第 2 步到第 4 步继续计算，或者按左软键 （清零）删除运算结果开始新的运算。

 提示：








- 在输入数字和运算符号时，按右软键 （清除）即可删除前一位输入的字符。
- 如果输入的数值和运算符号不符合运算规律，如 5 除以 0.0，则屏幕显示“算式错误”而无法计算；如果运算结果的绝对值大于 999999999，则屏幕显示“结果溢出”而无法得到运算结果。

录音机

功能表[®] 工具箱[®] 录音机

本手机支持录音功能，一共可以录制 3 个记录，每个记录最长 30 秒（在通话过程中使用录音机，最长可录制 25 秒，参见 22 页），您可以设置录音片断为本手机的来电提示音、闹铃提示音或日程提示音（参见 105 页）。



开始录音

进入该选项，按左软键  (确定) 即可开始录音，屏幕上显示录音进度条以及已录制时间/可录制时间。在录制过程中，按左软键  (停止) 或者录制满 30 秒钟后，按左软键  (保存) 可以保存该录音记录，按 OK 键  (播放) 可以播放该录音记录 (播放时按导航键  的左右键可以调节音量，按左软键  可以进行暂停/播放控制)，按右软键  (取消) 则放弃保存该录音记录并返回录音菜单。

提示：

- 不能保存时长为 0 的录音。录音记录保存的默认名为录制的时间。
- 当录音记录满 3 个后，需要录制新的录音时，请根据屏幕提示替换旧的已有记录。
- 来电、闹钟响铃、日程提醒、低电量警告和自动关机这些新事件都会打断录音过程和录音播放过程，刚录制的录音记录自动保存。

录音记录

进入该选项，屏幕显示所有录音记录。请按导航键  的上下键浏览，当某个录音片断高亮显示时，按左软键  (选项) 可以选择进行以下操作：





设为铃声：设置该录音记录为来电提示音。

删除：删除当前的录音。

重命名：修改当前录音的名称。

属性：查看当前录音的名称、大小和长度。

全部删除：删除所有录音记录。




当某个录音高亮显示时，按 OK 键  (播放) 可以播放该录音记录。播放时，按导航键  的左右键可以调节音量，按左软键  可以进行暂停/播放控制，按右软键  (返回) 可以退出播放。

播放方式

进入该选项，可以选择录音的播放方式：扬声器播放或听筒播放。

世界时间

功能表®工具箱®世界时间

进入该选项，可以查看在当前手机时间下全球主要城市所在的日期和时间。查看时，请按导航键的左右键切换时区，按键的上下键切换同一时区下的主要城市。按左软键（设定），即可把当前时区设为手机的本地时间。

九 游戏


功能表® 游戏


新事件中的来电、闹铃和日程提醒会打断游戏，用户可以在事后选择是否继续游戏。


点灯

功能表® 游戏® 点灯

在此游戏中，屏幕上每一个方格代表一盏灯，本游戏的目标就是开

启所有的灯。使用导航键  移动光标所在的位置，然后使用 OK

键  开启/关闭当前光标所在位置的灯时，该灯周边的灯都会随之切换开/关状态。玩家可以随机点亮其中的某几盏灯，最终实现开启

所有的灯的目的。游戏过程中，按左软键  可以重玩此局游戏。

具体操作方法可阅读本游戏的游戏说明。

打地鼠

功能表® 游戏® 打地鼠

在此游戏中，每关出现若干老鼠和炸弹，数量每关递增。按对应的数字键即可击中目标，每打中一只老鼠得一分，打中炸弹则扣一分。每过一关，达到所要求的分数，下一关时老鼠出现的数目增加、速度加快，并且经常多只老鼠一起出现或老鼠和炸弹一起出现。游戏结束时，若破纪录，纪录被自动保存。具体操作方法可阅读本游戏的游戏说明。

十 灵通无绳


功能表® 灵通无绳

本章节主要介绍如何实现本手机的无绳分机功能。

模式选择

功能表® 灵通无绳® 模式选择

为接收私网信号，执行本手机的分机功能，请预先进行模式选择。

- 在待机状态下，长按 ，即可快速进入“模式选择”菜单。

您可选择如下模式：

小灵通模式

仅接收公网中的信号，无法使用灵通无绳电话的私网功能。

无绳模式

仅接收灵通无绳电话发出的信号。手机处于该模式时，仅作为灵通无绳电话的分机使用，无法接收或发送短消息。

灵通无绳模式

手机同时接收灵通无绳电话和公网系统的信号，它不仅是灵通无绳电话的分机，而且是公网的小灵通手机。

对码


功能表® 灵通无绳® 对码


在执行分机功能前，需要预先进行私网对码操作，以建立手机和私网主机之间的联系。

! **注意：**对码前，请确保手机正处于无绳模式或灵通无绳模式，并位于私网主机的信号范围内，同时确保私网主机已经进入对码状态（请参见灵通无绳电话或 Q-Box 系列主机的说明书）。


完整的对码操作步骤如下：



先在灵通无绳电话上进行操作：按灵通无绳电话上的对码键，发出提示音并且对码键的背光灯点亮，表明灵通无绳电话进入对码状态，等待手机上的对码操作。接下来可以对手机进行对码操作。


按左软键 （功能表），进入手机功能表主菜单；

选择“灵通无绳”子功能，按左软键（确定）进入；

确保模式选择（参见109页）和接入号（参见114页）正确，选择进入“对码”选项；

屏幕上显示场景名称，您可以直接按左软键（确定）或对缺省的私网名称进行修改，然后进入下一步操作；

屏幕上显示缺省的对码密码（出厂密码缺省为1234，显示为“****”），请直接按左软键（确定）进入对码状态，屏幕显示“对码中...”。对码成功后，屏幕显示“已完成”，一分钟左右r待机屏幕上显示图标.

- 在待机状态下，长按数字键，即可快速进入手机上的私网对码界面。
- 若输入的灵通无绳电话密码错误，屏幕会显示“密码错误”而无法完成对码操作。
- 在进行对码时，请尽量靠近主机进行操作，以确保手机处于主机的信号范围内。



提示：每部小灵通手机可对码在 6 部灵通无绳电话上。对码成功后，小灵通手机再次回到该灵通无绳电话服务区时，无需再做对码操作。





注意：


- 当手机同时处于公网和私网服务区域内时，如果手机处于灵通无绳模式下并且对码成功，进行拨打电话操作，手机会优先通过私网系统拨号，如果通过私网系统拨号失败，手机会再尝试通过公网系统拨号。

对码信息

功能表® 灵通无绳® 对码信息

进入此选项后，可查看手机的对码信息。屏幕上显示本手机已对码的所有灵通无绳电话名称列表以及本手机对应于各灵通无绳电话的分机号码（括号内的数字表示分机号码）。


按导航键  的上下键选择欲删除的对码信息，按左软键 （删除），然后根据屏幕提示输入话机密码并确定，即可删除该项对码信息，取消与该灵通无绳电话建立的对码关系。


 **注意：**对码信息被删除后，若要再次使用该灵通无绳电话的私网功能，需重新进行对码。因此，请勿随意删除对码信息。


客人注册

功能表® 灵通无绳® 客人注册

小灵通手机进入未曾对码过的灵通无绳电话服务区时，如果只需暂时使用该灵通无绳电话的私网功能，可通过此选项作为客人进行临时注册（请确保该灵通无绳电话支持“客人模式”）。

 **提示：**经过客人注册后的手机与灵通无绳电话之间的关系只是暂时的，在下次进入该灵通无绳电话服务区域时，如果又要使用该灵通无绳电话的私网功能，需再次进行客人注册。


进入该选项后，屏幕上显示“客人注册？”，按左软键 （确定），即可完成注册。


- 在待机状态下，长按数字键 ，可快速进入灵通无绳的客人注册画面。
- 在进行客人注册时，请确保手机正处于无绳模式或灵通无绳模式，并位于私网信号范围内。

接入号

功能表® 灵通无绳® 接入号

接入号是当地电信运营商提供的灵通无绳业务服务号，最长为 7 位。如果用户从运营商处所获得的接入号与预设号码不同，可通过此选项修改接入号。

进入此选项后，根据屏幕提示输入话机密码，并按左软键（确定），屏幕上显示原先设定的接入号。编辑、修改原先的接入号


后，按左软键（确定）。屏幕出现“已完成”画面，表示灵通无绳电话接入号已修改完毕。

I 注意：灵通无绳电话出厂时已经设置了接入号，不建议用户对接入号进行修改。如非必要切勿任意更改接入号，以免造成系统功能无法实现的情况。

十一 PTK

功能表®PTK

如果您安装在手机上的 PIM 卡支持 PTK 功能，通过该选项，您就可以使用一些运营商提供的附加功能。您可能需要为此支付一定的费用。

 **提示：**仅当您的 PIM 卡支持 PTK 功能时，才能进入该选项，并且由于 PTK 菜单提供的附加功能由电信运营商提供，不同地区或不同的运营商提供的内容可能会有所不同。您可以向您的电信运营商咨询是否提供了此功能，以及使用服务所需支付的费用等信息。

十二 附加功能

用户可以根据需要自行购买 DC100 数据同步线并安装 UT Hotlink 软件。通过 DC100 数据同步线与电脑连接，使用 UT Hotlink 软件，本手机可以实现电话本、图片和铃声的管理（上传、下载等）。详细的操作方法，请参见 DC100 数据同步线的说明书。如有疑问，请拨打本手机的售后服务电话或者咨询当地的电信运营商或本手机的经销商。




提示：

该数据同步功能只有在关机状态下才能进行。在数据传输过程中，请不要拆卸电池或拔下数据同步线，否则可能会造成数据丢失或手机故障等问题。等数据传送结束，断开 Hotlink 的连接，然后轻轻拔下数据同步线，再对手机进行其他操作。

请在电池电量充足的情况下进行数据同步功能。


十三 输入法

本手机提供五种输入法：简体拼音输入法、简体笔划输入法、智能英文输入法、字母输入法和数字输入法。另外，在编辑短消息内容

时，按  键（插入），您还可以选择在短信内容中插入联系人号码、特殊符号或模板，参见130页。

输入法切换



屏幕进入短消息编辑界面时，屏幕右上角显示用户上次进行文字编辑时所采用的文字输入法。在各输入法处于初始状态下（即选字区

为空时），按  即可在已经启用的输入法和数字输入法之间循环切换（参见89页“输入法设置”），输入法的指示符号会相应变换，分别是：

输入法	指示符号（忽略大小写）
简体拼音	eZi
简体笔划	eZi
智能英文	eZiEN
字母	A



数字


1






 提示：在电话号码输入界面，只能使用数字输入法；在联系人姓名等编辑界面，可以使用所有输入法，但是不能通过按 OK 键  (插入) 插入联系人。



简体拼音输入法







本手机采用的拼音输入法为字源简体拼音，具有按键次数少、联想功能强等特点，从而有助于提高输入速度。输入方法如下：





输入拼音字母：依次按拼音字母所对应的数字键（字母“u”在键盘上对应于“v”，在  上），您可以输入单个汉字的拼音或者一个词组的全拼（如：回来 huilai），甚至可以输入一些常用词组的首字母（如：温哥华 wgh），屏幕选字区内的拼音组合会根据您输入的拼音字母动态变化。按右软键  可以从右至左逐一删除输入的拼音字母。

选择所需的拼音：如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，拼音组合列表前面会显示指示符号*，表示您可以连续按  选择所需的拼音组合，使之高亮显示。

输入汉字或词组：按导航键  的左右键移动光标，按导航键  的上下键翻页（当  或  显示时，表示可以翻页），浏览候选字，找到所需汉字后按 OK 键  即可确定输入该汉字。

输入联想的汉字：屏幕自动显示与上一个输入的汉字可以组成词语的候选字，您可以按导航键  移动光标和翻页，选择一个候选字，然后按 OK 键  输入。如果您不需要输入联想的汉字，则可以在输入上一个汉字后直接输入下一个汉字的拼音。

输入空格和标点符号：按右软键  清除候选字，使拼音组合和候选字都为空，此时，按  可以输入空格，按  可以进入常用标点符号列表，请按导航键  浏览，然后按 OK 键  输入高亮显示的标点符号。另外，通过连续地按  可以选择输入一些常用的标点符号。

删除输入的字符和切换输入法：当拼音组合和候选字都为空时，按右软键  可以逐一删除光标左侧字符（按导航键  可以移动光标），长按右软键  可以一次性删除所有输入的字符；按  可以切换输入法。

简体笔划输入法

笔划是汉字的基本构造单位，一般可以归纳成 8 种基本笔划类型，分别设在手机的 8 个数字键上。笔划按照一定的规律组成部件，部件又按照一定的规律组成汉字。本手机采用的笔划输入法结合了部件功能，能有效减少笔划输入，从而加快输入速度。

笔顺规则

汉字笔划在书写时具有一定的顺序规律，在使用笔划输入法时，请参考以下笔顺规则：







➡ 先横后竖	如：十-----十
➡ 先撇后捺	如：八-----八
➡ 从上到下	如：早-----日 早
➡ 从左到右	如：地-----土 地
➡ 从外到内	如：同-----冂 同
➡ 先中间后两头	如：水-----丿 水
➡ 先里头后封口	如：国-----囗 国

笔划分类表

根据汉字中笔划的起笔和收笔方向，将笔划归纳成基本笔划类型，分别设在数字键上。如图：

数字键	笔 划	基本笔划	名 称	例 字
1	一	一 ノ	横 提	三十 七 冲 斜 习
2	丨	丨 丨 丨	竖 竖钩 短竖	丰 业 旧 寸 丁 子 真 质 商
3	ノ	ノ	撇	八 你 股
4	丶	丶 丶	点 捺	头 为 心 人 八 又
5	㇇	㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇ ㇇	横折 横钩 横折钩 横撇 横折折撇 横撇弯钩 横折折钩	口 巳 户 穴 皮 罕 刁 旬 力 又 之 多 及 廷 建 阳 郅 味 乃 奶 汤
6	㇏	㇏	弯钩	冢 狗 豹
7	㇐	㇐ ㇐ ㇐ ㇐ ㇐ ㇐ ㇐	竖折 撇折 撇点 竖提 斜钩 卧钩 竖弯 竖弯钩	山 巨 屯 去 灼 么 女 巫 彘 衣 以 饭 我 或 民 心 必 因 西 巳 也 毛

数字键	笔 划	基本笔划	名 称	例 字
8	?	(智能键)		
9	㇇	㇇	横折弯钩	飞 九 凤
		㇇	横折折	投 船 凹
		㇇	横折提	话 计 认

 提示： 键具有模糊输入的功能，可以用来输入不能确定的笔划。例如输入“长”字，假设我们只知道第一笔为撇，第四笔为捺，依次按 键、 键、 键和 键即可在候选字种见到该字。



部件中容易混淆的笔划和笔顺






虽然汉字书写有一定的规律，但是笔划较多的字往往是几种笔顺规则的综合运用，加之汉字的印刷体和书写体的笔划、笔顺有差异，人们写字时有一定的随意性，使得一些部件和字的笔划、笔顺、部件序列容易搞错。现根据国家语委有关笔顺和部件的《信息处理用 GB13000.1 字符集汉字部件规范》，将容易出错的部件和字列出来，以供参考。如图：



部 件	正确笔划序列	错误笔划序列	例 字
阝	㇇丨	丨㇇	队 那
冫	丶一	丶丶	次 凉
冫	丶丶一	丶丶丶	汉 海
九	丨㇇	㇇丨	九 染
扌	丶一丨	丨丶一	扶 将
扌	丶丶丨	丶丨丶	情 慢
宀	丶丶㇇	丶丨㇇	宇 安
与	一丨	丨一	与 写
冫	丶㇇	丨㇇	军 冠
冫	丶丨㇇	丨丶㇇	闻 阅
万	一㇇ノ	一ノ㇇	迈 励
乃	㇇ノ	ノ㇇	仍 扔
及	ノ㇇丶	㇇ノ丶	级 扱
车	一丨丨一	一丨一丨	轮 辆






部 件	正确笔划序列	错误笔划序列	例 字
牛	ノ一丨一	ノ一一丨	物 牡
长	ノ一丨、	一丨ノ、	张 帐
肩	ノ一丨フ	ノ丨一一丨	牌 腺
各	ノフ、	ノ一ノ、	各 条
放	ノ一ノ、	ノフ、	放 牧
常	丨、ノ	、丨ノ	常 辉
比	一丨ノ丨	丨一ノ丨	比 皆
贯	丨フ丨一	丨フ一一	贯 慎
崖	丨丨丨	丨 丨丨	崖 岸
背	丨一一ノ丨	一一丨ノ丨	背 冀
规	ノノフ一、	ノノフ一、、	规 盘
毒	ノ、ノ一丨ノ、	ノ、、ノ一丨ノ、	毒 毒
蛭	ノフ、丨一	ノフ丨一、	蛭 囊
需	一、フ丨、、、	一丨フ丨、、、	需 露
可	一丨フ一丨	一丨丨フ一	何 歌



输入方法



输入笔划和部件：按照笔顺规则，按笔划对应的数字键（不清楚的笔划可使用智能键 ），选字区内的候选字会根据您的输入动态变化（下面有波浪状横线的为部分，不是汉字）。按右软键  可以从右至左逐一删除输入的笔划。

输入汉字：按导航键  的左右键移动光标，按导航键  的上下键翻页（当  或  显示时，表示可以翻页），浏览候选字，找到所需汉字后按 OK 键  即可确定输入该汉字。

输入联想的汉字：屏幕自动显示与上一个输入的汉字可以组成词语的候选字，您可以按导航键  移动光标和翻页，选择一个候选字，然后按 OK 键  输入。如果您不需要输入联想的汉字，则可以在输入上一个汉字后直接输入下一个汉字的笔划。

输入空格和标点符号：按右软键  清除候选字，使候选字为空，此时，按  可以输入空格。按  可以进入标点符号列表，按导航键  浏览，然后按 OK 键  输入高亮显示的标点符号。



删除输入的字符和切换输入法：当候选字为空时，按右软键  可以逐一删除光标左侧字符（按导航键  可以移动光



标)，长按右软键可以一次性删除所有输入的字符；按可以切换输入法。


智能英文输入法

本手机采用的智能英文输入法具有强大的单词联想功能，可大大提高英文单词的输入速度。输入方法如下：


输入字母：根据英文单词的字母组合，依次按相应的数字键


( ~ )，屏幕会自动显示与输入字母相匹配的单



词。输入第一个字母时，屏幕显示“*”号(按、除外)；如果本次按键输入不能与以前所按的按键上的字母





形成单词，则屏幕无反应；反复按右软键可以从右至左删除已输入的字母。





选择单词和更改大小写：如果屏幕上显示的字母组合不是所

要输入的，按导航键可以切换至其他候选字。反复按

可以进行大小写循环切换，依次是：首字母大写→全部大写→全部小写。




输入所选单词：切换至所要的单词后，按 OK 键  即可输入所选的单词；如果按 ，则不仅可输入所选单词，还可以同时输入一个空格。


输入标点符号：输入单词后，按  可以进入常用标点符号列表，按导航键  浏览，然后按 OK 键  输入高亮显示的标点符号。另外，通过连续地按  可以选择输入一些常用的标点符号。



删除输入的字符和切换输入法：输入单词后，按右软键  可以删除光标左侧字符（按导航键  可以移动光标），长按右软键  可以一次性删除所有输入的字符；按  可以切换输入法。



字母输入法



使用字母输入法的方法如下：

输入字母：重复按字母所对应的数字键（），直至所要的字母出现在屏幕上即可。例如，重复按，屏幕上依次循环显示的字母为：a→b→c→A→B→C。刚刚输入的字母有下划线，此时按可以切换该字母的大小写。

输入下一个字母：按其他数字键，可以输入下一个字母。如果下一个所要的字母与当前刚刚输入的字母在同一个数字键上，则请按 OK 键或等待几秒钟，使刚刚输入的字母的下划线消失后，再接着输入。





输入空格和标点符号：按可以输入空格。当字母的下划线消失后，按可以进入标点符号列表，请按导航键浏览，然后按 OK 键输入高亮显示的标点符号。另外，通过连续地按可以选择一些常用的标点符号。

删除输入的字符和切换输入法：当字母的下划线消失后，按右软键可以删除光标左侧字符（按导航键可以移动


光标)，长按右软键  可以一次性删除所有输入的字符；
按  可以切换输入法。



数字输入法

在数字输入状态下，直接按相应的数字键即可输入所要的数字。按


 可以进入常用标点符号列表，按导航键  浏览，然后按 OK 键  输入高亮显示的标点符号。按  可以切换输入法。




特殊输入

在编辑短消息内容时，除以上输入方法外，按 OK 键 （插入），可以进入特殊输入菜单，选择插入联系人、特殊符号或模板（不能超过短消息内容的字数限定）：

联系人：进入该选项，请按导航键  的上下键选择一个联系人记录，然后按左软键 （确定），屏幕会显示该记录

的详情，请按导航键  的上下键选择电话号码，然后按左软键 （确定）或 OK 键 ，即可把该号码插入到短消息内容中。

特殊符号：进入该选项，请按导航键  浏览，然后按符号对应的数字键即可输入所要的符号。

模板：进入该选项，请按导航键  的上下键浏览，找到需要的模板后按左软键 （确定）或 OK 键 ，即可把高亮显示的模板输入到短信内容中。

每次输入后，屏幕都会自动返回短消息编辑界面。

十四 产品保养和故障诊断


产品保养



您购买的本产品具有优良的设计工艺，请小心使用。下列建议将帮助您遵守保修条款，保证产品的使用年限：


- 将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方。
- 保持产品的干燥。雨水、湿气和含有矿物质的液体，都会腐蚀电子线路。
- 不要将产品存放在过热或过冷的地方。
- 不要自行拆卸产品，以免损坏产品。
- 不要扔放、敲打和强烈振动产品，粗暴的对待会损坏产品。
- 不要用苯、稀释剂或汽油等溶剂清洁产品，否则可能会损坏产品外壳。请用软毛巾沾取经稀释的中性清洁剂进行清洁，再用干布擦拭。
- 不要用颜料涂抹产品，以免杂物阻塞可拆卸的部件，影响正常操作。

故障诊断

当碰到以下问题时，您可以先尝试着自己解决。

故障现象	故障原因及处理方法
手机不能开机	<ul style="list-style-type: none">• 检查是否已经安装电池。• 检查电量是否不足。• 开机时是否长按  键超过 2 秒。
手机不能充电	<ul style="list-style-type: none">• 用充电器充电时，检查 220V 电源、充电器和手机之间是否已经正确连接。• 检查电池是否安装正确。• 检查是否使用了原厂配置的充电器和手机电池。
来话时无振铃声	<ul style="list-style-type: none">• 检查是否启用了“会议”情景模式。若是，选用其他情景模式（参见75页）。• 检查是否进入了一键会议模式。若是，解除一键会议模式（参见29页）。• 检查是否设定“静音”为振铃方式。若是，选用其他振铃方式（参见76页）。

故障现象	故障原因及处理方法
对码后手机无灵通无绳电话信号图标 	<ul style="list-style-type: none"> ● 关机后重新开机。如果图标依然无显示，请重新对码（参见110页）。
手机无法通过灵通无绳电话呼出	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查手机是否有灵通无绳电话信号图标 ，若无，请先对码（参见110页）。 ● 检查灵通无绳电话是否外线忙，若是，请先挂断外线。 ● 检查小灵通手机是否处于无绳电话的信号范围内。 ● 检查其它分机是否正在内部通话，若是，先结束内部通话。 ● 检查小灵通手机的模式设置，请设置为灵通无绳或无绳模式（参见109页）。
小灵通手机离开灵通无绳电话服务区域，但手机的来电总是转到灵通无绳电话上	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查手机的接入号设置是否正确，具体号码请咨询电信运营商。 ● 对小灵通手机进行解注册操作（参见灵通无绳电话或 E-Box 主机的使用说明书）。

故障现象	故障原因及处理方法
<p>使用灵通无绳电话后，室内依然无法打出电话</p>	<p>请按以下步骤依次检查并操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检查小灵通手机是否显示灵通无绳电话信号图标，若无，请先对码； 2. 检查灵通无绳电话上“超级无绳”按键的背光灯是否常亮（绿灯）。如不是，请将灵通无绳电话设置为“超级无绳”状态； 3. 此时再观察“超级无绳”按键的背光灯是否常亮，若闪烁则检查接入号设置是否正确； 4. 拔插电源，重启后即可恢复正常使用。
<p>通话时有强烈噪音，甚至通话中断</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 检查周边是否有阻隔和吸收网络信号的物体。若有，转移地点进行通话。 • 检查是否在高速移动中进行通话。若是，放慢速度或停止移动。
<p>在使用智能卡功能时，屏幕提示“无卡”或“请插入卡”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 检查是否没有安装卡。若是，请安装卡。 • 检查是否卡安装错误。若是，重新正确安装卡。 • 检查是否安装了不适用的 SIM 卡或 UIM 卡。若是，请更换为 PIM 卡。

如果不是上述情况下的故障或排除操作无效，请与 UT 斯达康通讯有限公司客户服务部联系。

联系方法如下：

杭州滨江高新技术开发区六和路 368 号

邮编：310053

服务热线：95105550（免长途费，适用于手机、小灵通和固定电话拨打）

服务传真：0571 - 81928585

电子邮件：utservice@utstar.com

注：查询最新的服务中心地址，请拨打服务热线 95105550 或登陆网站 www.utstar.com.cn/service