


**ASUS**<sup>®</sup>

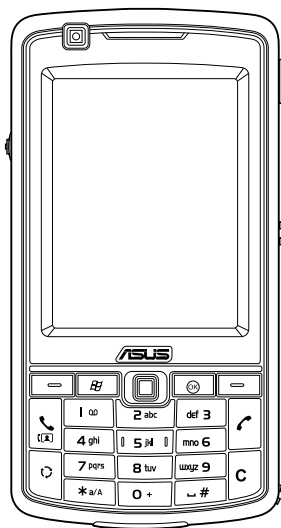

# P750

# 用戶手冊

## 版权说明

版权所有·不得翻印 © 2008 华硕电脑

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其所有权都归华硕电脑公司（以下简称华硕）所有，未经华硕公司许可，不得任意地仿制、拷贝、誊抄或转译。用户手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。

## 免责声明

本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其他暗示，若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。本用户手册的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，华硕没有义务为其担负任何责任。

## SAR 认证信息

Specific Absorption Rate, SAR（特定吸收率）是使用手机时，身体所吸收的射频辐射（RF）的衡量单位。SAR 值是在实验室状况下，以标准姿势操作移动电话，在所有的测试频率中发射的最高功率。虽然 SAR 值是在宣称的最高功率下测得，但使用移动电话时的实际 SAR 值远低于最大值。一般来说，越靠近访问点，移动电话发射的功率越低。

- 减少电磁波影响，请妥善使用
- SAR 标准值 2.0W/Kg；送测产品实测值最高为：0.413W/Kg。符合国际标准。

# 目 录

P750 产品规格 .....	7	使用录音功能 .....	29
产品包装内容 .....	8	智能声控功能 .....	29
<b>第一章：请由此开始</b>		如何开启与使用智能声控功能 .....	29
认识您的 P750 .....	10	如何使用智能声控播放音乐文件 .....	30
准备好您的 P750 .....	14	使用 ActiveSync™ 功能 .....	31
安装 SIM 卡与电池 .....	14	通过 USB 进行同步 .....	33
为电池充电 .....	16	Exchange Server 同步 (Push E-mail) .....	33
检查电池电力 .....	16	通过蓝牙功能进行同步 .....	35
使用华硕小帮手 .....	17	<b>第三章：话机功能</b>	
开始使用 .....	18	如何拨打电话 .....	38
开启设备的电源 .....	18	拨打电话的方式 .....	38
使用触控笔 .....	18	快速搜索功能 (Smart Dialer) .....	38
锁定数字与功能键 .....	18	使用快速拨号功能 .....	39
今日 主画面 .....	19	切换到电话模式 .....	40
华硕菜单 .....	21	通话状态下的功能说明 .....	41
新建或删除功能至华硕菜单 .....	22	使用话机功能 .....	42
调整功能顺序 .....	22	话机菜单 .....	42
<b>第二章：输入数据</b>		关闭电话功能 .....	42
使用输入面板 .....	24	调整话机音量 .....	43
使用手写板 .....	24	设置情景模式 .....	43
使用屏幕虚拟键盘 .....	25	来电过滤功能 .....	44
使用全屏手写识别功能 .....	26	编辑来电过滤功能 .....	44
使用 T9 输入 .....	27	开启来电过滤功能 .....	45
便笺功能 .....	28	从「联系人」设置来电过滤 .....	45
设置默认的便笺输入模式 .....	28	<b>第四章：无线设备设置</b>	
使用手写方式输入便笺 .....	28	使用无线网络 (视出货区域而定) .....	48

# 目 录

启动 WLAN 无线网络功能 .....	48
设置 WLAN 无线网络功能 .....	49
使用蓝牙功能 .....	50
启动蓝牙功能 .....	50
建立蓝牙合作关系 .....	51
USB 设置 .....	52
GPRS 连接设置 .....	53
设置 GPRS 连接 .....	53
编辑 GPRS 连接 .....	53
连接与中断 GPRS 连接 .....	54
无线设备管理器 .....	55
无线设备管理器接口 .....	55
互联网共用功能 .....	56
GSM/3G 网络选用 .....	57
网络设置 .....	58
<b>第五章：GPS 功能</b>	
追星快手 .....	62
设置追星快手 .....	62
Travelog 我的旅游志 .....	63
启动 GPS .....	63
记录旅行轨迹 .....	64
汇出轨迹记录 .....	65
新建自建点 .....	67
Travelog 设置 .....	68
Location Courier 我的位置 .....	73
GPS 外接设备设置 .....	74
<b>第六章：管理您的 P750</b>	
个性化您的设备 .....	76
锁定功能设置 .....	79
文件的管理与加密 .....	80
文件的管理 .....	80
我的秘密文件 .....	82
搜索与说明信息 .....	83
搜索应用程序使用说明 .....	83
储存卡加密功能 .....	84
<b>第七章：日常应用功能</b>	
任务 .....	86
开启任务 .....	86
新建任务 .....	86
任务设置 .....	86
日历 .....	87
开启日历 .....	87
新建约会/会议邀请 .....	87
会议时段查询 .....	88
查询各城市的时间 .....	88
新建一个约会 .....	88
改变显示时段间隔 .....	88
联系人 .....	89
开启联系人 .....	89
新建/搜索联系人 .....	89
使用联系人发送 E-mail .....	90
在联系人中快速查询电话 .....	90

# 目 录

名片王 Mobile 功能 .....	91	视频模式画面 .....	112
使用名片识别功能 .....	91	影像模式菜单 .....	114
幻灯片遥控器 .....	93	拍摄视频 .....	115
使用幻灯片遥控器功能 .....	93	发送视频 .....	117
开启文档 .....	93	观赏与删除视频 .....	119
切换全屏模式 .....	93	图片和视频功能 .....	120
浏览幻灯片 .....	94	复制图片到设备 .....	120
读取备忘录 .....	94	查看图片及幻灯片放映 .....	120
使用计时功能 .....	94	编辑图片 .....	121
屏幕功能 .....	94	将图片设成 今日 背景 .....	121
选项设置 .....	94	发送图片 .....	121
E-mail 与文字信息 .....	95	发送至您的分享空间 .....	121
发送信息 .....	95	查看视频文件 .....	122
使用 Windows Live 功能 .....	97	删除视频文件 .....	122
Newstation .....	98	Streaming Player .....	123
建立一个新的分类文件夹 .....	98		
新建一个频道 .....	98		
<b>第八章：多媒体功能</b>		<b>第九章：设备的设置</b>	
相机模式 .....	102	系统设置 .....	126
拍摄模式 .....	103	唤醒设备设置 .....	126
相机模式画面说明 .....	104	声音和提醒 .....	126
相机菜单菜单 .....	106	输入法设置 .....	127
拍摄相片 .....	108	区域设置 .....	127
删除图片 .....	109	使用华硕小帮手 .....	128
发送图片 .....	109	如何节省电源 .....	129
储存至联系人 .....	111	背光灯设置 .....	129
视频模式 .....	112	电源管理 .....	129
		亮度设置 .....	129
		时间管理与调整屏幕 .....	130

# 目 录

时钟与闹钟 .....	130
Ur Time.....	131
设置时间 .....	131
设置闹钟 .....	131
设置世界时间 .....	131
屏幕调整与横向显示模式切换 .....	133
音量控制.....	134
内存分配.....	134
移除程序.....	135
程序管理员.....	135
模式切换.....	136
移动备份.....	137
备份文件 .....	137
还原文件 .....	138
系统信息.....	138
智能声控设置.....	139
复位 P750.....	140
恢复默认值.....	140
附录	
安全性信息.....	142
SAR 认证信息 .....	142
联系信息.....	143

# P750 产品规格

处理器	Marvell PXA 270 520 MHz
操作系统	Microsoft Windows® Mobile 6.0™ Professional
内存	64MB SDRAM、256MB Flash ROM
显示屏幕	2.6 寸 TFT 触控屏幕、65,536 色、分辨率支持 240x320 像素
通讯频率	三频 EDGE/GSM 900/1800/1900 MHz；支持 HSDPA 3.6Mbps、UMMTS 2100
GPS	内置 SiRF star III 芯片以及内置天线
GPRS	EGPRS Class B
数码相机	内置三百万像素数码相机，并支持自动对焦功能，以及三十万像素视频镜头
传输连接	支持 Bluetooth™ V2.0 EDR、USB Client 1.1、WiFi 802.11b/g
电池	1300 mAh 充电式锂电池 制造商：统振；型号：SBP-06 LION HARD-PACK(535)
扩充插槽	Micro SD 卡插槽
音效	2.5mm 耳机插孔 内置麦克风与扬声器
外观尺寸	113mm (长) x 58mm (宽) x 17.4mm (高)
重量	130 克 (含电池)
待机时间	240小时/3G、220小时/2G (依所处网络环境不同而会有所差异)
通话时间	5小时/3G、6小时/2G (依所处网络环境不同而会有所差异)

注意：规格若有任何变更，恕不另行通知。

注意：

- 经认证合格的低功率射频电子设备，非经许可，公司、商户或用户均不得擅自更改频率、加大功率，或变更原设计的特性及功能。低功率射频电子设备的使用不得影响飞行安全及干扰合法通信，经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰后方可继续使用。
- 前项合法通信，指依电信法规定操作的无线电通信。
- 低功率射频电子设备须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电子设备的干扰。

# 产品包装内容

请检查您的 P750 产品包装中是否包含以下物件：

- 华硕 P750 手机
- 充电式锂电池
- 交流电电源适配器
- USB 同步连接线
- 车用套件【包含车用托架、车用充电器与底座】（视销售地区而定）
- 触控笔
- Micro SD 存储卡（视销售地区而定）
- 保护套
- 耳机
- 保修卡
- 安装光盘
- 用户手册
- 快速使用指南

---

注意：若上述任何物件有任何损坏或遗漏，请立即与您的经销商联系。

---

警告：

1. 为了避免可能导致着火的风险，请使用原厂认可的电池，并参照「安装 SIM 卡与电池」一节的介绍来安装或移除电池。
  2. 请勿尝试自行拆装电池组件。
  3. 本电池如果更换不正确会有爆炸的风险，请依照制造厂商的说明书处理使用过的电池。
-




# 请由此开始

- 认识您的 P750
- 准备好您的 P750
- 开始使用
- 今日 主画面
- 华硕菜单


Chapter

1

# 认识您的 P750



左侧外观

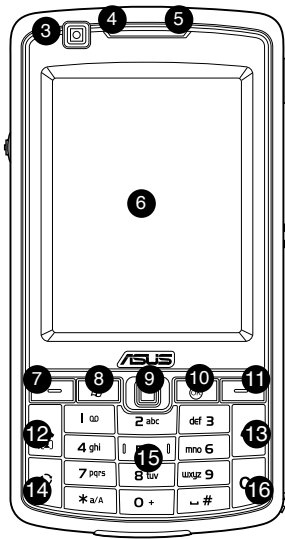


前方外观


组成部份介绍：

- ① 录音功能键
- ② 三向滚轮键
- ③ 副数码相机镜头
- ④ 功能指示灯
- ⑤ 话机听筒
- ⑥ LCD 触控屏幕
- ⑦ 左功能键
- ⑧ 开始键
- ⑨ 指拨摇杆
- ⑩ ok 键
- ⑪ 右功能键
- ⑫ 拨号/通话键
- ⑬ 结束通话键
- ⑭ 模式切换键
- ⑮ 数字按键
- ⑯ 清除键

# 认识您的 P750

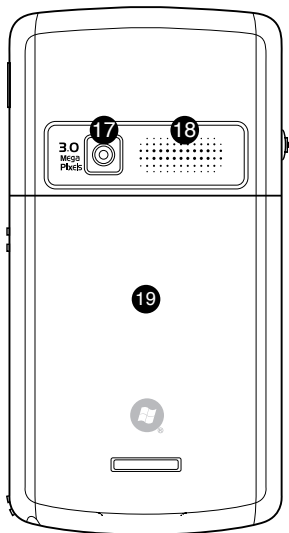

后方外观



右侧外观



底部外观

## 组成部份介绍：

- 17 主数码相机镜头
- 18 内置扬声器
- 19 电池槽外盖
- 20 GPS 天线接口
- 21 电源与锁定开关
- 22 复位按键
- 23 数码相机功能键
- 24 MicroSD 插槽
- 25 触控笔
- 26 话机收音端
- 27 耳机插孔
- 28 Mini USB 连接插座

## 设备组成部份功能叙述

No.	物件名称	功能叙述
1	录音功能键	长按此键则会启动便笺录音功能。
2	三向滚轮键	上下滚动键用来选择上下式条列选项，按下滚轮键用来选取或进入此项功能。
3	副数码相机镜头	这个相机镜头可在拍照时用来自拍，或是拨打视频电话时拍摄自己的影像。
4	状态指示灯	亮红灯代表话机正在充电中；亮绿灯代表话机已完全充满电。 闪蓝灯代表已开启蓝牙功能；闪红灯代表有事件提示； 闪绿灯代表 GSM 网络已被侦测。
5	话机听筒	当通话时，请将此听筒靠近耳朵以听取来电者的声音。
6	触控式屏幕	此 2.6 英寸、65536 色、240 x 320 像素的 TFT 显示屏幕可让您进行书写、绘图，或是使用触控笔进行菜单中选项的选择。
7	左功能键	执行位于按键上方的对应功能。
8	开始键	按下此键以开启「开始」菜单。
9	指拨摇杆	用手指往上下左右拨动这个摇杆用来选择上下左右的选项；压一下指拨摇杆可以确认执行某一指令。
10	ok 键	按下此键以确认某一指令，或关闭/离开某个应用程序。
11	右功能键	执行位于按键上方的对应功能。
12	拨号/通话键	按下本键以接听来电或是拨打电话。
13	结束通话键	按下本键可终止通话或 GPRS 连接。
14	模式切换键	本按键可让您切换设备执行中的应用程序。

## 设备组成部份功能叙述


No.	物件名称	功能叙述
15	数字按键	本按键可输入欲拨打的电话号码或进行快速拨号。
16	清除键	按下此键可清除光标左侧的字符。
17	数码相机镜头	此三百万像素的数码相机镜头可用于拍照或录影。
18	内置扬声器	此内置扬声器可让您收听音乐或是聆听来电。
19	电池槽外盖	开启此外盖便可将电池安装到电池槽中。
20	GPS 天线接口	您可以连接外接 GPS 天线以取得更好的信号接收效果。
21	电源与按键锁定开关	将本开关往上推并按住稍待几秒即可开启或关闭电源。 将本开关推至 Hold 端便可将所有按键与触控屏幕的功能关闭。
22	复位按键	使用触控笔的尖端来压下复位按键以进行您设备的重新开机动作。
23	相机功能键	长按本键来执行相机功能。在拍照模式下可按下本键进行拍照。在视频模式下，则按下本键便会开始进行影像的录制。
24	Micro SD 卡插槽	可让您插入 Micro SD 存储卡。
25	触控笔	您可使用此触控笔在 LCD 屏幕上输入数据并操作应用程序。
26	话机收音端	当进行通话时，请将嘴巴靠近此收音孔让通话可以更加清晰。
27	耳机插孔	您可将耳机插入此插孔中。
28	mini USB 连接插座	您可使用本插座来连接 USB 连接线与 AC 电源供应器，来进行数据的同步或为设备充电。

# 准备好您的 P750


## 安装 SIM 卡与电池

在您开始使用本产品前，您必须将包含有您电话号码、注册信息、电话簿与其他数据的 SIM 卡安装到话机中。请依照以下步骤来安装 SIM 卡：

1. 如右图所示以拇指抵住电池槽外盖向下推加以移除。




2. 请以手指压入凹槽，再将电池掀起，便可以移除电池。（首次使用本手机时可能不需要执行这个步骤）



说明：您的 P750 产品包装盒中包含一颗可充电式的锂电池。

3. 将 SIM 卡的金属接触端朝下且 SIM 卡的缺角朝向右侧（如右图所示），接着将 SIM 卡轻轻推入插槽中。

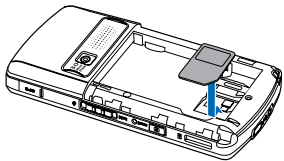


**重要：**安装 SIM 卡时，请务必将 SIM 卡插至底端。

4. 将电池的金属凹槽对准机身电池槽中对应的金色接脚处，接着再将电池插入电池槽中并向下压。


---

**重要：**安装电池时请先倾斜放置电池，前推后再下压进行安装，切勿直接下压电池以免伤及金属接脚。

---



5. 最后请将电池槽外盖如右图所示重新推回原位。



---

**重要：**

1. 请使用说明书载明之原厂电池，以免造成对本设备的损害。
  2. 当电池盖移除时，为保护系统数据，本设备会自动关机。
-

## 为电池充电

当您第一次使用产品包装盒中的电池时，该电池仅剩余部份电力。建议您先依照下列步骤为电池进行充电。

使用电源供应器进行充电：

1. 将电源供应器的 mini USB 接头端连接到机身底部的 Mini USB 连接插孔。
2. 接着将电源适配器插入室内电源插座或是电源延长线的插座上，便可为本设备进行充电。



注意：红色 LED 灯亮起且充电图标显示于触控屏幕上代表本设备正在充电中。

重要：

1. 当您初次为 P750 进行充电时，建议使用前进行充电四小时以上。
2. 当电池完全耗尽后，您需要充电至少 20 分钟以后，方能再次开机。

## 检查电池电力

您可使用以下方法来检查电池电力：

点选 今日 主画面上的电池图标。


或是


点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 电源管理。





## 使用华硕小帮手

华硕小帮手图标  位在 今日 页面右下方，可以让您快速了解并设置 P750 的硬件状态，包括电池、内存等选项。您可以通过点选 开始 > 设置 > 系统 > 华硕小帮手 选择您欲显示于华硕小帮手列表中的设备状态有哪些。

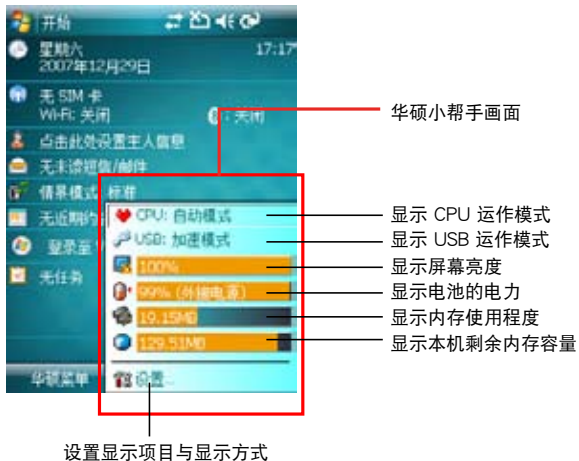

说明：若您有安装 Micro SD 卡，则华硕小帮手内会增加 Micro SD 卡的内存使用程度显示。

# 开始使用

## 开启设备的电源

在您第一次使用本设备前，请先确认您的 P750 已经完全充满电。接着请依照下列步骤来启用本设备：

1. 将电源开关往上推并按住稍待几秒即可开启电源。
2. 按照屏幕上的指示来进行调整屏幕的任务，并学习使用触控笔点选呼叫菜单的功能。

## 使用触控笔

触控笔为一外型像笔的辅助输入设备，位于您 P750 的右后方，使用时请将其抽出即可。


- 您可使用触控笔在触控屏幕上进行书写、绘图、点选，或拖曳选项等动作。
- 使用触控笔单点选项来加以选择。
- 使用触控笔长按住选项来查看该选项的子菜单。

## 锁定数字与功能键

您可以借由锁定设备的功能键来避免因一时误触某些按键而启动程序的状况发生。

请依照下列步骤来锁定数字键与功能键：

1. 找出位于机身右侧的锁定键。
2. 将锁定键向下推至 hold 端即可锁定按键。
3. 若要解除锁定，请将锁定键推回原位即可。

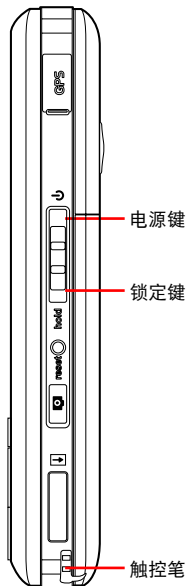

# 今日 主画面

今日 主画面上显示许多有用的信息，您也可以依照自己的需要设置 今日 主画面选项，以显示所有您需要的重要信息。

- 若要显示 今日 主画面，请点选 开始 > 今日。
- 若要自定 今日 主画面，请点选 开始 > 设置 > 个人 标签页 > 今日。

下图为默认状况下，您可以在 今日 主画面所看到的信息：



## 状态列图标说明

请参考下表 今日 主画面中各类图标与功能的说明。

图标	说明	图标	说明
	代表您目前可以使用 GPRS 连接服务		信号强度标示
	代表 GPRS 连接中		关闭声音
	代表 GPRS 已连接		开启声音
	可进行 ActiveSync™ 同步操作		电池需要立即充电
	未进行 ActiveSync™ 同步连接		电池处于低电力状态
	ActiveSync™ 同步操作进行中		电池正在充电中
	启动来电转接		电池已充电完毕
	通话中		搜索 Wi Fi 连接中
	通话保留中		Wi Fi 连接使用中
	有未接来电		漫游中
	有新的信息		震动或会议功能开启
	有新的语音信息		蓝牙耳机已连接
	无移动电话系统服务		蓝牙耳机已连接并且使用中
	无信号		当您设置闹铃功能时，本图标会出现
	搜索移动电话系统服务中		Pocket MSN 服务指示图标
			Pocket MSN 交谈使用中

# 华硕菜单

华硕菜单提供您便捷的开启应用程序的方式。华硕菜单采用 12 宫格的排列方式，可提供用户 12 种分类，包括：网络服务、公文包、情景模式、相机、信息中心、娱乐、文件管理、联系人、电话记录、应用软件、GPS、设置。

您可以通过以下三种方式进入华硕菜单：

1. 在今日主画面，按左功能键即可进入华硕菜单。
2. 点选 今日主画面左下方的华硕菜单。
3. 在今日主画面点选 开始 > 程序 > 华硕菜单，即可进入华硕菜单的主画面。



## 新建或移除功能至华硕菜单

您可以根据需要来新建或移除华硕菜单中的项目。

1. 进入华硕菜单的主画面后，点选 菜单 > 编辑功能列表。
2. 若要新建功能至华硕菜单，从左侧下拉式菜单中选择 程序 或 设置，并点选欲添加的项目名称，接着在右侧下拉式菜单中选择需要添加到华硕菜单的位置，点选中间的「>」按钮即可。
4. 若要华硕菜单中移除项目，从右侧下拉式菜单中选择该项目位于华硕菜单中的位置，并点选欲移除的项目名称，接着在左侧下拉式菜单中选择欲移除至的位置，点选中间的「<」按钮。



## 调整功能顺序

您可以自行重新排序功能的顺序，把最常用的功能放在较上方的菜单中。

- 1 进入华硕菜单的主画面后，点选 菜单 > 重新排列。
2. 在下拉式菜单中选择需要重新排列顺序的项目，并在下方列表中选择您想要调整的子项目名称。
3. 点选右侧的「向上」、「向下」按钮，即可调整项目的显示顺序。



# 输入数据

- 使用输入面板
- 便笺功能
- 录音功能
- 智能声控功能
- 使用 ActiveSync™ 功能

Chapter

2


# 使用输入面板

当您开启一个应用程序或选择需要输入文字、数字、符号的栏位时，输入面板的图标会显示在菜单下方。输入面板有多种输入方式可供您选择。这些输入方式包括有：中英文虚拟键盘输入、手写板、全屏手写等多种方式，其中手写板与全屏手写支持文字识别功能。请点选输入法旁的 ▲ 符号切换输入法。

## 使用手写板

使用手写板可以让您直接使用触控笔来书写文字、数字、符号，或标点符号，而上述您所输入的文字、符号等都会被转换为如同使用虚拟键盘所输入的文字与符号。

1. 在应用程序中，点选画面下方输入面板旁的箭头图标 ▲，接着请选择手写输入。
2. 在画面下方特定的手写区直接书写文字、数字、符号，或标点符号。
  - 若要输入特殊的符号或标点符号或其他特别的数字，请点选位于画面右下角的特殊符号选择键，并在特殊符号列表中选择您所要输入的符号即可。
  - 若您在使用手写板的过程中有任何疑问，您可以随时点选画面右下方的「？」按键，接着点选您所要查询的功能按键，屏幕上便会显示对应的说明。

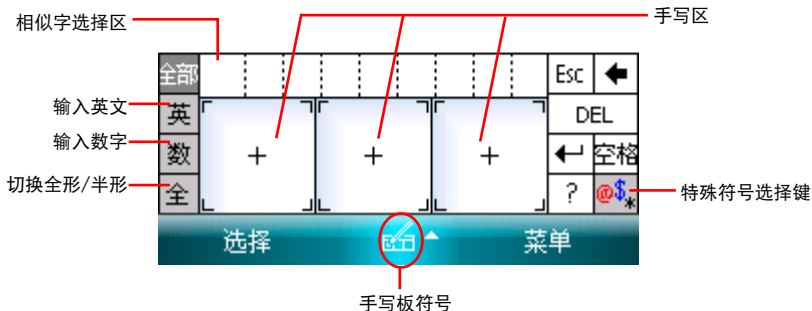



## 使用屏幕虚拟键盘

在需要进行文字输入时，借由使用屏幕虚拟键盘，您将可以输入文字、符号，或其他特殊符号。

请依照下列步骤来使用屏幕虚拟键盘：

1. 在应用程序中，点选画面下方输入面板旁边的箭头图标 ▲，接着请选择拼音输入。在英文键盘时可以点选 Shift 来切换英文大小写及符号。
2. 接着您便可以使用屏幕虚拟键盘配合拼音来输入中文。
3. 若您想要输入英文、数字或特殊符号，请点选虚拟键盘左下角的 英、符 键来切换不同的虚拟键盘。



拼音虚拟键盘



英数虚拟键盘



符号虚拟键盘

## 使用全屏手写识别功能

在应用程序中，点选画面下方输入法旁边的箭头图标 ▲，接着请选择 全屏手写输入，即可切换为全屏手写输入。此时，您可以不需局限在手写板的手写区域，而可以用触控笔在屏幕上的任何位置书写文字，系统同样会自动识别，识别完成后的文字随即会出现在您的文件中。

当您欲输入英文字母或数字时，请在屏幕下方的任务栏上点选 英、数，以使系统识别更为准确。点选 全部 则还可输入日文等其他语言的文字。



## 使用 T9 输入

T9 输入法可以让您使用数字键搭配您惯用的输入法输入文字。当使用键盘上的数字键输入时，T9 输入法会比对并显示与您的输入最相近的文字。您可长点击“\*”键来切换至 ASUS T9 输入。

请按照下列步骤来使用 T9 输入法：

1. 在应用程序中，点击窗口下方的输入面板箭头图标，接着选择 T9。
2. 您在 T9 输入模式下可以做以下的操作：
  - 若要输入文字或数字，请直接按下数字键上的按键。
  - 若要从文字列表中插入文字或数字：
    - a. 请长按该文字或数字所对应的数字编号。
    - b. 按下数字键上的 C 键来删除光标前或是已被选择反白的文字块。

注意：

1. 若要退出 T9 输入法，请先切回键盘模式，再点一下输入法图标使键盘缩小。若是在 T9 输入法中，长点击 \* 键便可以切换符号、123、T9 拼音、T9 笔画、Abc、T9 英语、T9 语言。
2. 当您正在编辑文件且 T9 输入法并不是您所使用的输入法时，请长按左功能键来切换至 T9 输入法。



# 便笺功能

您可以直接在触控屏幕上书写或绘图以进行便笺，并将所写或所画的便笺原封不动地储存，若您想要使用此种方式进行便笺，请将默认的输入方式设置为全屏手写或手写板等手写模式；若您偏好打字输入的方式，则请选择拼音输入法。

注意：若使用手写识别法，您手写输入的文字经由识别功能后即会显示为一般标准的屏幕文字。



## 设置默认的便笺输入模式

请依照以下步骤设置默认便笺输入模式：

1. 点选 **开始 > 程序 > 便笺**。
2. 在便笺列表中，请点选 **菜单 > 选项**。
3. 在 **默认模式** 的下拉式菜单中，从以下两种模式中选择一种做为默认输入模式：
  - **手写模式**：使用自己写的或绘画的方式输入。
    - a. 使用手写（即绘图）输入方式，可直接用触控笔在屏幕上书写或随意涂鸦。
    - b. 若需修改可点选 **菜单 > 复原键入** 或 **复原手写**，就可以清除刚刚写的内容，再重写一次即可。
  - **键入模式**：使用虚拟键盘或手写板的方式输入。

4. 依照您的个人喜好设置其他默认选项。
5. 设置完毕后，请点选 **ok**。

## 使用手写方式输入便笺


请依照以下步骤使用手写方式输入便笺：

1. 点选 **开始 > 程序 > 便笺**。
2. 点选画面左下方的 **新建**。
3. 在屏幕上直接书写或以绘图的方式记下您的便笺内容。
4. 书写完毕后，请点选 **ok** 来储存并回到便笺列表中。

# 使用录音功能

您可以使用 P750 来储存一段对话或是录下语音便笺，请依照以下步骤来录制语音：

1. 点选 开始 > 程序 > 便笺。
2. 在便笺列表画面中，请点选画面下方的 新建。
3. 若未看到录音工具列，请点选 菜单 > 查看录音工具列。
4. 点选录音图标来开始进行录音。
5. 请将话机的收音端尽可能靠近您的嘴巴或音源。
6. 当录音完成时，请点选停止图标。接着在屏幕的左上角会显示一个 录音 图标。
7. 请点选 ok。

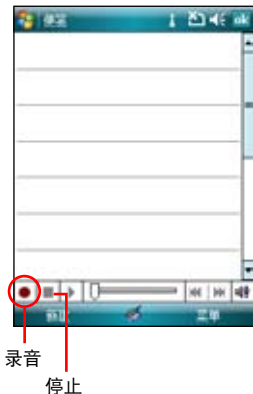

注意：若要在通话中进行录音，请长按机身右侧的录音键即可开启录音功能，放开录音键即停止录音的动作。请注意！长按录音键开启录音功能的动作可在任何时候进行，不限在通话中使用。

# 智能声控功能

本设备内置智能声控功能，可让您使用语音的方式开启应用程序、收取电子邮件，并查询联系人数据等，善用此项功能，让您即使用「说」的方式也可以流畅地使用本设备。

## 如何开启与使用智能声控功能

点选 开始 > 程序 > 智能声控 开启智能声控主画面。

1. 当出现如下页所示的智能声控主画面后，请依照语音指示说出符合画面中 <> 符号内的文字，让智能声控开启对应的功能。您也可以利用录制语音标签的方式快速开启对应功能。关于语音标签的设置方式，请参考第 115 页「智能声控设置」的说明。

2. 若您以智能声控开启应用程序，则您说出智能声控指令后，对应的程序便会开启，接下来请依照屏幕指示进行操作。


## 如何使用智能声控播放音乐文件

智能声控功能除了可以让您使用语音拨打电话、开启应用程序、收取短信/电子邮件、查询联系人之外，还可以使用智能声控功能来播放储存于 Micro SD 存储卡、通过 ActiveSync™ 发送至 P750 的音乐文件，或是储存于 My Documents 的音乐文件。请依照下列步骤进行操作：

1. 播放之前，请先确认 My Documents 或 Micro SD 存储卡中储存有支持播放格式的音乐文件。
2. 按下位于机身左侧的智能声控按键，或是点选 开始 > 程序 > 智能声控 图标来开启智能声控程序。
3. 当本设备播放「请说指令」的语音提示后，请清晰说出「播放」与「音乐的名称/演出者/专辑名称/类型」，接着智能声控程序便会开启媒体播放程序，并开始播放该音乐文件。

注意：

1. 为了增加播放音乐文件的正确性，请务必先至智能声控设置中建立对应的声控标签，另外请在安静的环境下进行录制。
2. 若要以智能声控启动导航系统，请先确认您的 P750 已安装有产品包装内含有的导航软件后，才能正确地启动导航系统。



智能声控功能主画面

# 使用 ActiveSync™ 功能

ActiveSync™ 功能可让您同步 P750 与个人电脑中的数据。此外，若您的系统服务商提供网络连接服务且您公司采用 Microsoft Exchange Server，则 ActiveSync™ 功能也可以通过无线或是手机网络服务的方式与 Microsoft Exchange Server 进行同步。当您的 P750 与 Exchange Server 同步时，即使您的电脑没有开机，也可以获得最新的同步信息。

当同步操作进行时，ActiveSync™ 功能会自动比对 P750 与您的电脑或 Exchange Server 中的数据，并自动更新最新的数据到 P750 设备中。

您可以选择使用 ActiveSync™ 功能来同步以下项目：

- 联系人
- 电子邮件
- 便笺
- 文件
- 日历
- 任务
- 收藏
- Media

---

注意：便笺、收藏、文件及Media只有在连接 USB 同步传输线时才会同步。

---

您可以在未进行同步时交换个人电脑/笔记本电脑与 P750 中的数据。

ActiveSync™ 程序已预先安装在您的 P750 设备中，但在进行同步前，您必须先在电脑端安装 ActiveSync™ 软件。请使用产品包装中的安装光盘来安装本程序。

在您安装完 ActiveSync™ 并设置好电脑与本设备之间的同步关系后，ActiveSync™ 功能会自动识别，并开始发送您先前设置的同步选项到 P750 设备中。

若您想要通过公司或系统服务商来同步 P750 与 Exchange Server，在您使用同步设置向导前，请先向您的网络管理者取得 Exchange Server 名称及用户帐号、密码与网域等数据。

请依照下列步骤，通过安装光盘在您的电脑端安装与设置 ActiveSync™ 程序：

1. 将产品包装中内附的安装光盘置入光驱中。
2. 依照屏幕指示来完成安装。

3. 在程序安装完成后，当您连接好您的 P750 与个人电脑后，设置向导会自动出现。请依照屏幕指示输入相关信息以完成安装向导所需的设置。
4. 在同步设置向导中，您可以：
  - 设置一组可直接与 Exchange Server 进行同步的 Exchange Server 连接，而这项设置需要由您的网络管理者提供相关的设置参数以进行输入。
  - 在您的 P750 与个人电脑间建立一组同步关系。
5. 选择您想要进行同步的数据种类。
6. 在您完成安装向导的设置后，ActiveSync™ 会自动同步您的设备。在同步操作完毕之后，您可以选择解除设备间的连接。

---

注意：

- 当设备与电脑连接时，您的 P750 会与电脑自动进行同步。当您每次使用 ActiveSync™ 功能进行同步后，便会同时更新 P750 与电脑中的数据。
  - 您无法使用 WLAN 无线网络来同步数据库。
  - 若您想要获得更多关于 ActiveSync™ 功能的相关信息，请参考 Microsoft Windows Mobile 操作系统中的说明文件。
-




## 通过 USB 进行同步

您可以使用产品包装中内含的 USB 连接线来连接 P750 与个人电脑以进行同步操作。

请依照下列步骤通过 USB 进行同步：

1. 在您将 ActiveSync™ 安装到电脑之后，请将 USB 连接线的小头端（Mini USB）连接到 P750 底部的 Mini USB 连接孔。
2. 接着请将 USB 连接线的另一端（大头端）连接到您电脑上的 USB 接口。当您连接好 P750 与电脑后，ActiveSync™ 便会开始自动同步设备中的数据。

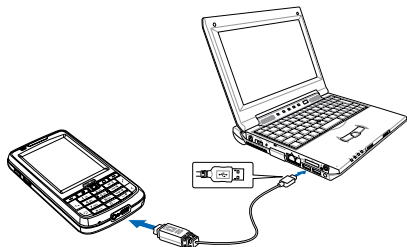

## Exchange Server 同步（Push E-mail）

您可以使用本功能通过 GPRS、WLAN 等连接方式上网，并同步 Exchange Server 上的信件，让您随时掌握重要信息。

请依照下列步骤设置 Push E-Mail 功能：

1. 请先确认您所使用的门号已开通 GPRS 连接上网服务，或是已连上无线网络。
2. 点选 开始 > 程序 > ActiveSync™。
3. 在 ActiveSync™ 设置画面中，请点选右下角的 菜单，并选择 添加服务器源。
4. 请向 MIS 人员取得 Exchange Server 服务器地址栏并输入在 服务器地址 栏位，若此服务器是需要加密的（SSL）连接，则请勾选左侧的对话框，输入完成后请点选 下一步。
5. 接着请输入您连接 Exchange Server 所使用的帐号、密码与网域。若要自动同步，请勾选 保存密码，完成后请点选 下一步。

- 最后请勾选您所要同步的项目，接着点选 完成 即可。
- 设置后您便可以在选项中看到 Exchange Server。用户另可利用排程功能来设置何时自动进行同步。

注意：同步项目在 PC 与 Server 间只能择一进行同步。



选择添加源服务器输入



输入服务器地址栏与选择加密与否



用户名称、密码与网域



选择您所要同步的项目

## 通过蓝牙功能进行同步

您可以使用 Bluetooth™ 蓝牙无线技术，来进行 P750 与电脑间的连接。（电脑端必须支持蓝牙功能）

请依照下列步骤通过 Bluetooth™ 功能进行同步：

1. 在您的电脑端设置蓝牙功能支持 ActiveSync™。请参考您电脑中的 ActiveSync™ 说明文件进行设置。
2. 在 P750 端，点选 开始 > ActiveSync。
3. 点选右下角 菜单 > 使用蓝牙连接，接着会出现设置合作关系的询问对话框，点选 是，并确定本设备与电脑的距离在信号可接收的范围内。
4. 勾选启动蓝牙与使其他设备可看见这个设备。
5. 点选 设备 标签页 > 新建新设备...。待屏幕显示搜索到的电脑后，点选您要进行 ActiveSync™ 的电脑，再点选 下一步。
6. 接下来，请输入配对密码然后点选 下一步，在您要连接的电脑中也输入同样的密码，接下来在 P750 上点选想要使用的服务，包括有：无线立体声耳机、序列端口与免提听筒，然后按 完成，再按 ok。
7. 点选 同步 即可。



# 话机功能

- 如何拨打电话
- 使用话机功能
- 来电过滤功能

Chapter


3

# 如何拨打电话

## 拨打电话的方式


拨打一般电话：

您可以通过以下几种方法来拨打一般电话：

1. 直接按机身上的数字按键输入电话号码然后按  键来拨号。
2. 在 今日 主画面点选 开始 > 电话，再点选屏幕中的 通话记录，从记录中点选您想要拨打的电话号码。
3. 点选 今日 主画面右下方的 联系人，从联系人列表中以触控笔点住您所要拨打电话的联系人，并选择拨打电话的选项即可。

拨打视频电话：

您可以通过以下的方式来拨打视频电话：

1. 直接按机身上的数字按键输入电话号码然后按住  键，稍待几秒钟就会开始拨打视频电话。
2. 点选 今日 主画面右下方的 联系人，使用指拨摇杆从联系人列表中选择您所要拨打电话的联系人，点选右下方的 菜单 > 视频电话，就会开始拨打视频电话。

## 快速搜索功能（Smart Dialer）

本设备的每个数字按键都对应若干英文字母和拼音符号（如数字键 2 代表 abc 与 <<ㄥㄚ>>）。您可以在 今日 画面下，直接按下与联系人名称对应的数字键，P750 会自动帮您从联系人中寻找合适的配对。

举例来说，若您想从联系人中查找 Allen，只需在 今日 画面下依序按下 2 5 5 3 6（分别代表字母 A L L E N）即可快速找到联系人。

您也可以使用触控笔在屏幕虚拟键盘中输入您想要拨打的电话号码，上方的快速搜索区即会根据您输入的按键所对应的数字/英文字母/拼音符号，自动查询您的联系人及电话记录中相符合的联系人或电话号码，因此，您将不需要完全输入所有数字，即可快速找到要拨打的联系人及电话。

## 使用快速拨号功能

使用快速拨号功能，您只需按下一个键便可开始拨打您较常拨打的电话号码。举例来说，若您将一个常拨的电话号码指定数字键 2 为快速拨号键，则当您按住数字键 2 便会自动拨打该电话号码。

请依照以下步骤建立一个快速拨号：

1. 请先确认您要建立快速拨号的电话号码已经储存在联系人列表中。
2. 在今日主画面点选 开始 > 电话。
3. 在屏幕虚拟键盘上点选 快速拨号 按键。
4. 点选 菜单 > 新建。
5. 从联系人列表中点选一位联系人，并点选窗口下方的 选取。
6. 接着在快速拨号设置窗口的 位置 栏位中，使用下拉式菜单选择一个可用的快速拨号键，接着点选 ok 确认。


从联系人列表中建立快速拨号：

1. 在联系人列表中，点选一个联系人名字。
2. 进入该联系人的摘要页面后，点选 菜单 > 加到快速拨号。
3. 在快速拨号设置窗口的 位置 栏位中，使用下拉式菜单选择一个可用的快速拨号键，接着点选 ok 确认。

若要删除快速拨号，请在快速拨号列表中，点住你想要清除的快速拨号，接着在子菜单选择 删除。或在快速拨号列表中选择欲删除的快速拨号，点选 菜单 > 删除。

## 切换到电话模式

在电话模式下，您可以使用触控笔操作屏幕虚拟按钮来使用话机功能。

请在 今日 主画面点选 开始 > 电话，或直接按下  键即可切换到电话模式，电话模式的待机模式如下：





## 通话状态下的功能说明

当您在通话中时，若需要记录对谈中的重要事项，可直接在通话画面点选 便笺，即可进入便笺功能，并用触控笔随手记录与绘图。

而当您在通话中若需要查询联系人的电话或地址等数据时，也可直接在通话画面点选 联系人，即可进入联系人画面进行查询，查询过程中仍可继续通话。



# 使用话机功能

## 话机菜单



在话机模式下，您可以使用触控笔或是右功能键选择画面右下方的 菜单 > 选项 来开启电话设置以进行各项话机功能设置。

1. 在 电话 标签页中，您可以设置响铃方式、来电铃声、键盘音，与设置是否开启 PIN 码等相关功能设置。
2. 在 服务 标签页中，您可以设置通话限制、本机号码、来电转接、插拔功能、语音信箱与短信与限制拨号功能。
3. 在 网络 标签页中，您可以选择电信服务业者的网络选取方式，本选项建议采用默认值 自动。
4. 在 通话设置 中，可以选择拨通提示的方式，在此您可选择关闭、拨通后震动提示、拨通后屏幕闪烁提示、拨通后哔声提示。
5. 在 自动接听 标签页中，您可以勾选是否要开启自动接听功能。若您开启自动接听功能，则可以进一步输入设置话机在几秒后自动接听电话。
6. 在 广播信息 标签页中，您可以设置是否要开启广播信息功能。若您设置开启本功能，则可以进一步设置语言与频道。请注意！频道列表中最多可以容纳 10 组频道。

## 关闭电话功能

一般来说，当您搭乘飞机并处于起飞或降落的过程时，相关法规会要求您在机舱内关闭移动电话。当您关闭电话功能时，虽然话机功能是关闭的，但您的设备仍可正常使用话机以外的其他功能。

请依照下列步骤来关闭电话功能：



- 点选屏幕上方的信号图标  并点选无线设备管理器，接着点选 电话 将其设为关。
- 若要恢复话机功能，请点选画面上方的信号图标  并点选无线设备管理器，接着点选 电话 将其设为开。




无线设备管理器

## 调整话机音量

请依照下列步骤来调整话机音量：

1. 点选 今日 主画面上方的扬声器图标。
2. 接着便会出现音量菜单，在音量菜单中您可以：
  - A. 使用触控笔拖曳滑轨来调整话机  或 PDA  功能的音量。
  - B. 点选 开、震动、关 来变更系统与铃声音量的设置。

您也可以使用机身左侧的三向滚轮键搭配方向键来调整系统音量及话机音量。



## 设置情景模式

请依照下列步骤来设置情景模式：

1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页，接着点选 情景模式 图标。或是您也可以直接点选 今日 主画面上的 情景模式 栏位。
2. 依序调整各项情景模式的系统音量、响铃音量，此外也可以点选 声音和提醒 连接来进行设置。





# 来电过滤功能

来电过滤功能可让您自行设置接受名单和拒绝名单，过滤暂时不想接听电话，并使拨号方连接至忙线状态，是相当实用的一项功能。


## 编辑来电过滤功能

请依照下列步骤设置接受名单和拒绝名单：

1. 点选 今日 主画面右下方的  图标，接着在弹出式菜单中点选 编辑。
2. 进入 来电过滤 页面后，在 编辑名单 的下拉式菜单中选择 接受名单 或 拒绝名单，接着在编辑名单下方的下拉式菜单中选择以何种方式加入号码，包括有：联系人、通话记录、未知来电、新增号码、短消息号码）。
3. 选择电话号码后，点选 加入 或点选 -> 按钮加入名单，已加入的列表会显示在右侧栏位中。
4. 若要移除接受名单或拒绝名单中的号码，只需在右侧的接受名单或拒绝名单中点选号码，接着点选 移除 或 <- 按钮。
5. 点选 ok 完成编辑。



## 开启来电过滤功能

1. 點選 今日 主画面右下方的  图标。
2. 在弹出式菜单中，选择 接受名单 或 拒绝名单。

若是选择 接受名单，则只能接听接受名单中号码打进来的电话，其他号码被自动拒绝。

若是选择 拒绝名单，则拒绝名单中的号码打电话进来时，会被自动拒绝。

您可以随时切换两种模式，或选择 关闭 来关闭来电过滤功能。

当您设置了来电过滤功能后，若您暂时不想接听的号码来电时，P750 会显示一通来电过滤的通知。



## 从「联系人」设置来电过滤

您也可以通过联系人接口开启、关闭或编辑来电过滤功能：

1. 點選 联系人。
2. 在联系人界面點選 菜单 > 来电过滤。
3. 选择 接受名单、拒绝名单、关闭，您也可选择 编辑 进入编辑画面。





# 无线设备设置

- 使用无线网络 (视出货区域而定)
- 使用蓝牙功能
- 连接设置
- 3G/GPRS 连接设置
- 无线设备管理器



Chapter

4

# 使用无线网络（视出货区域而定）

## 启动 WLAN 无线网络功能

请依照下列方式来启动 P750 的 WLAN 无线网络功能：

1. 在 今日 主画面点选屏幕上方的信号图标  并点选 无线设备管理器，接着点选 无线网络 将其设为开。  
或是在 今日 主画面下点选任务栏上的 WLAN 图标  并点选 开启无线网络。
2. 开启无线网络之后，本设备会自动侦测网络，并在屏幕上列出侦测到的网络，请点选您所要连接的访问点，然后点选 确定，并视需要输入连接密钥密码后（请咨询该访问点管理者），便可以通过无线网络来上网。






注意：

1. WLAN 与 USB 连接只能同时存在一个。
2. 当同时使用 WLAN 与 GPRS 时，GPRS 会取得信号的优先权，因此建议请勿同时使用 WLAN 与 GPRS 功能。
3. 建议勿同时使用 WLAN 与蓝牙功能，由于两者的数据传输会用到相同的无线频道，因此若是同时使用将会导致两者传输效能降低。
4. 当电池电力少于 20% 时，本设备会显示提醒信息询问是否继续使用 WLAN 功能。请点选 是 来继续使用本功能或是点选 否 切断连接。在此状况下，建议您立即插上外部的电源供应器以避免储存于本设备内的数据的遗失与损毁。



## 设置 WLAN 无线网络功能

请依照下列步骤来设置 WLAN (802.11b/g) 无线网络功能：

1. 点选 今日 主画面右下角的 WiFi 图标 ，若已经连接则请点选图标  来开启无线网络管理员。  
或是删除点选屏幕上方的信号图标  并点选 无线设备管理器，接着点选 设置 > 无线网络设置。
2. 接着在 网络状态、设置、IP 信息、网络搜索 标签页中可以查看与进行各项设置。
3. 点选 网络搜索 标签页，并点选 重新搜索 键来搜索可以再次搜索可供连接的无线网络访问点。
4. 点选 菜单 还可进行 关闭无线网络、连接设置、网卡设置 的相关设置。

注意：您可点选  图标进入 Wi-Fi 无线网络说明文件。



开启无线网络



选择所要连接的访问点



输入认证金钥（非必需）



# 使用蓝牙功能

蓝牙 (Bluetooth™) 功能是一种短距离的无线连接技术，可让相容于蓝牙技术的设备，在 10 米 (30 英尺) 的距离内进行物理的连接与数据的交换。若您的 P750 开启蓝牙功能，您将可以：

- 与其他支持蓝牙技术的设备进行连接与信息的同步（例如发送文件、任务，与联系人数据）。
- 使用蓝牙连接服务。在您使用蓝牙与其他设备或电脑连接之后，您便可以使用该设备所支持的蓝牙无线传输服务。

## 启动蓝牙功能


请依照下列步骤来启用 P750 的蓝牙功能：

- 在今日主画面点选屏幕上方的信号图标  并点选 无线设备管理器，接着点选 蓝牙 将其设为开。
- 或是您也可以从 今日主画面第二栏点选蓝牙图标  进入无线设备管理器，接着点选 蓝牙 将其设为开。

## 建立蓝牙合作关系

您可以在您的设备与其他具有蓝牙功能的设备之间建立合作关系。

请依照下列步骤来建立蓝牙合作关系：

1. 确定两个设备已经开启蓝牙功能，并且设置为可被搜索的，接着将配对的设备放在距离 P750 十米的范围内（越靠近越容易搜索到）。
2. 点选 开始 > 设置 > 连接 标签页，并点选蓝牙图标 。
3. 点选 设备 标签页 > 新建新设备，P750 会搜索其他具有蓝牙功能的设备，并将它们显示在列表中。
4. 请点选您所要连接的蓝牙设备的名称，接着点选 下一步。
5. 接下来，请输入配对密码然后点选 下一步，在您要连接的电脑中也输入同样的密码，接下来可以在 显示名称 变更配对设备的名称，以及设置想要使用的服务，包括有：无线立体声耳机、序列端口与免提听筒，然后按 完成，再按 ok。
6. 若与蓝牙耳机已配对，但连接暂时中断，您无需重新配对，请点选并按住该设备，并在子菜单中选择 连接 即可。



# USB 设置

借由 USB 设置，您可以通过 P750 的 USB 接口进行同步操作，或是模拟成一部 Micro SD 卡的读卡设备。

1. 点选 开始 > 设置 > 连接 标签页，再点选 USB 设置。
2. 在默认值中 USB 接口是指定作为网络接口传输之用。在此设置窗口中，您可以选择使用 ActiveSync（加速模式）、ActiveSync（标准模式）或储存设备（读卡器），选择完毕后请点选 ok 即可。
3. 若您选择 储存设备（读卡器）选项，便可以将 P750 模拟为读卡器。

---

注意：当您要使用 ActiveSync™ 时，须将 USB 设置为网络接口传输，才可正确进行同步操作。

---



# GPRS 连接设置

## 设置 GPRS 连接

请依照下列步骤来使用网络设置来设置 GPRS 连接：

1. 点选 开始 > 设置 > 连接 标签页，接着点选 连接。
2. 在互联网项目点选 新建调制解调器连接，接着请输入连接名称，并在选取调制解调器栏位中，在下拉式菜单选择 移动电话通讯线路（GPRS），点选 下一步。
3. 输入访问点名称，点选 下一步。然后在接下来的画面中，请依序输入您的 用户名、密码、域，输入完毕后请点选 完成。

---

注意：GPRS 与 USB 连接无法同时存在。

---

## 编辑 GPRS 连接

请依照下列步骤以手动方式编辑 GPRS 连接：

1. 点选 开始 > 设置 > 连接 标签页，接着点选 连接。
2. 在互联网项目点选 管理现有的连接。
3. 以触控笔点住一组既有的连接并从下拉式菜单中选择 连接。若您要删除该组连接设置，则请在跳出式菜单中选择 删除 即可。
4. 当连接建立后，请点选 ok 退出。
5. 若您将 GPRS 连接设置为默认连接，则当您执行需要 Internet 连接的程序时，便会自动进行 GPRS 的连接。
  - 执行任何需要 Internet 连接的程序（例如 Internet Explorer），则设备便会自动通过您默认的 GPRS 连接设置进行连接，并显示连接状态。
  - 当连接建立后，默认的连接网站便会显示，您也可以在地址栏输入其他网址来浏览其他互联网的网站内容。


## 连接与中断 GPRS 连接

请依照下列步骤来连接 GPRS 连接：

1. 请点选您所要使用需要网络连接的应用程序，例如 Internet Explorer。
2. 接着程序便会跳出连接 GPRS 的提示，请加以确认即可进行连接。



请依照下列步骤来中断 GPRS 连接：

1. 请点选窗口上方的 GPRS 连接图标 。
2. 接着程序便会跳出 连接性 信息，若您要中断连接，请选择 断开 选项即可。
3. 或在 今日 主画面下，请按下终止通话键，便可以中断 GPRS 的连接。

注意：

1. 如果您的 ActiveSync™ 已与 Exchange Server 设置自动同步，这时就算已手动关掉 GPRS 连接，与 Server 同步时间到了仍会自动连接。
2. 若您使用 MSN 功能时也会产生上述的状况。
3. 请注意！WLAN 与 GPRS 连接可同时存在，如果二者同时存在时，GPRS 会被优先使用。



如欲中断连接，请选择 断开 即可


# 无线设备管理器（视出货区域而定）

## 无线设备管理器接口

在无线设备管理器接口中，将会依序显示无线网络、蓝牙、话机的连接状态，您可以在此一接口中选择开启/关闭任一连接。

您可以有下列三种方式来开启无线管理员主画面：

方法一：

在 今日 主画面点选屏幕上方的信号图标  并点选 无线设备管理器。

方法二：

请如右图所示，直接点选 今日 主画面第二栏。

方法三：

点选 开始 > 设置 > 连接 开启连接设置窗口，接着点选 无线设备管理器 即可。

---

注意：关闭电话功能，即进入所谓的飞行模式。

---



## 互联网共用功能

除了通过内置无线网络功能来连接至互联网之外，本功能让您可以通过 USB 连接将本设备的 GPRS 网络分享给个人电脑或笔记本电脑，让您可以不受时间地点的限制，随时随地都能上网。

通过 USB 传输线分享网络：

1. 点选 开始 > 程序 中的 互联网共享。
2. 在 PC 连接 的使用下拉式菜单选择 USB，并将 USB 信号线连接至本设备与您的电脑。
3. 若您已进行相关的连接设置，则 网络连接 栏位的下拉式菜单会出现您所建立的连接。
4. 请选择您要进行拨号的连接。
5. 点选窗口左下角的 连接 选项，您的电脑即可连接至互联网。





# GSM/3G 网络选用

本功能可以让您切换使用不同的网络类型，可选用的网络项目包括有：自动、3G、GSM，默认值为自动，当您使用本设备时，会自动搜索适合本设备的网络服务。请依照以下步骤选择网络类型。

1. 在今日主画面点选 开始 > 设置 > 连接 标签页 > NetType。
2. 选择欲使用的网络类型，然后点选右上角的 ok。
3. 接着会出现一个网络变更的信息对话框，点选 ok，然后将电话关机并重新启动，变更设置才会生效。



# 网络设置

本功能可以让您变更或自动侦测您所安装 SIM 卡的网络设置。当您的 P750 电话功能无法执行，且确认 SIM 卡正常时，可以使用本功能来选择正确的网络设置。您可以依照以下步骤来进行网络设置。

1. 在今日主画面点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 网络设置。
2. 点选 自动侦测，本设备会开始自动侦测您所在的国家与电信运营商。若您想要浏览所有的电信运营商，在点选自动侦测之前，先勾选 列出所有运营商。  
或是您也可以自行勾选您所在的国家与使用的电信运营商。
3. 设置完成后请点选右上角的 ok。



如果您要在您的手机上同步查看电子邮件，请按以下步骤进行操作。

1. 在 今日 主画面点选 开始 > 设置。
2. 接着点选连接 标签页 > 连接。
3. 点选 高级 > 选择网络。
4. 选择您的电信运营商。





# GPS 功能

- 追星快手
- Travelog 我的旅游志
- Location Courier 我的位置

Chapter

5

# 追星快手

储存在 P750 中的卫星数据，每三天就会过期，需要重新下载。追星快手可让您预先下载卫星数据，让 GPS 可以加速定位，减少第一次定位所需要的时间。

## 设置追星快手

请依照以下步骤设置追星快手：

1. 点选 开始 > 程序 > 追星快手。在追星快手页面中会显示卫星数据更新的时间，以及剩余的有效期限。
2. 点选 菜单 > 设置。
3. 您可以选择当卫星数据过期时 自动更新 或 显示提示信息，也可以选择 当与 PC 同步连接时自动更新。
4. 选择好您需要的设置后，点选屏幕右下方的 完成。
5. 设置完成后，点选屏幕上的 更新，追星快手会依照您所设置的方式来更新卫星数据。

注意：若您选择使用与 PC 同步连接时自动更新，在您要使用 USB 连接线连接 P750 与您的电脑来进行更新之前，请先确认您的电脑安装有 ActiveSync 4.5，而且已经连接上互联网。



# Travelog 我的旅游志

Travelog 让您可以记录您到各处旅游的足迹，并将记录输出发送至 Google Earth 全球动态地图。

## 启动 GPS

1. 点选 开始 > 程序 > Travelog，再点选右下角的 菜单。
2. 点选 开启 GPS，本设备会开始搜索 GPS 信号。



1. 实际距离
2. 比例尺
3. 拉近按钮
4. 拉远按钮
5. 现在时间
6. 状态列



## 记录旅行轨迹

1. 点选 开始 > 程序 > Travelog > 菜单 > 新建日志，在 日志名称 栏位输入您想要使用的名称。  
如果您想要记录每个追踪记录点，请勾选 记录中继点 项目，并选择记录间隔的时间。
2. 点选 开始 来开始记录您的旅行轨迹。等待 GPS 信号接收成功后，则当您移动时，本设备就会开始记录您移动的轨迹。
3. 开始记录移动的轨迹时，您可以在窗口的状态列上看到目前状态的相关数据。您可以变更在状态列上想要显示的数据，点选状态列，您可以选择要在查看以及状态列上显示 GPS 状态、时速表或是电子罗盘，然后点选 确定。
4. 想要结束记录，点选 菜单 > 停止，这笔记录会自动储存在收藏夹。



目前记录状态：  
记录/暂停  
指南针



## 汇出轨迹记录


您可以将所记录的旅行轨迹汇出为 KMZ 文件，并上传至 Google Earth。

1. 在记录轨迹的画面中，点选 菜单 > 收藏夹。
2. 在列表中选择要汇出的记录，点选 汇出。
3. 编辑文件名称，并选择要储存的文件夹与内存位置，然后点选 下一步。  
您也可以将设置汇出，请参考 输出设置 一节的说明。
4. 当文件汇出时，您可以点选 取消 来停止并放弃汇出的动作。
5. 汇出完成后会出现提示信息，点选 ok 即可。

在 Google Earth 上路径的显示模式会随着输出的模式与输出设置中的进阶设置而有不同。请参考下页图标的范例。




一般模式

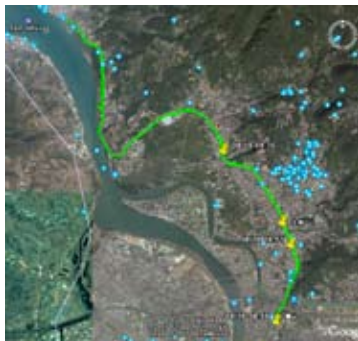

2D Speed 模式



3D Speed 模式

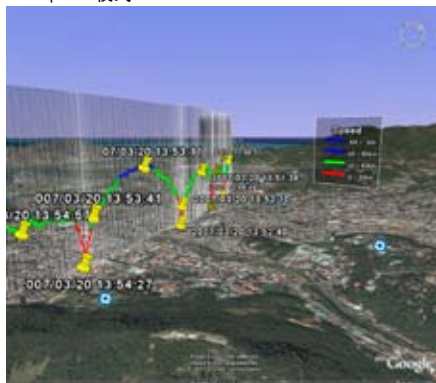

## 新建自建点

在记录旅游轨迹的时候，您也可以将所到的位置新建一个 POI (Point of Interest) 景点位置。

1. 在记录轨迹的画面中，点选 菜单 > 新建自建点。
2. 点选 自建点信息 标签页，可以设置自建点的名称、变更图标，并加入三张关于这个景点的图片。



3. 点选 内容编辑 标签页，您可以输入对这个景点的详细描述，您也可以进一步变更文字的字形与颜色来编辑对这个景点的说明。
4. 编辑完成后，点选 ok 即可。



---


注意：当 GPS 关闭或无法定位时，无法新建自建点。

# Travelog 设置

## GPS 设置

本项目可以设置 GPS 模式以及当您使用 GPS 时的电源设置。

1. 在轨迹画面点选 菜单 > 设置 > GPS 设置。
2. 画面上会显示目前的 GPS 设置，如果需要修改设置，可以点选 GPS 硬件设置 来进行修改，并请设置正确的 Com 接口与传输速率。您也可以参考 63 页的说明。
3. 点选 电源管理设置，依照您的需求来勾选选项，并设置相关的数值。
4. 设置完成后，点选 ok 即可。



## 系统设置

本项目用来设置单位显示的形式、背光设置以及速限警告。

1. 在轨迹画面点选 菜单 > 设置 > 系统设置。
2. 勾选经纬度、高速与速度的显示单位，以及勾选是否永远开启背光、速限警告，并输入速限的时速。
3. 设置完成后，点选 ok 即可。



## 输出设置

输出设置包括地标点设置与模式设置。

### 地标点设置

本项目用来设置地标点起点与终点的名称、图标变更，与是否标示时间、海拔与速度等，以及中继点与自建点的图标变更，与是否标示时间、海拔与速度等。


1. 在轨迹画面点选 菜单 > 设置 > 输出设置 > 地标点设置。
2. 点选 起点、终点、中继点或自建点 标签页来进行各项的设置。
3. 设置完成后，点选 ok 即可。



## 模式设置

本项目用来设置输出数据想要使用的模式，包括：间距、速度路径颜色、路径尺寸等，还可以设置输出数据的风格与图片宽度。

1. 在轨迹画面点选 菜单 > 设置 > 输出设置 > 模式设置。
2. 在 模式设置 中勾选想要使用的模式，包括有：一般模式、速度模式、海拔模式、时间模式，接着点选模式名称，还可以进一步进行该模式的详细设置。
3. 在 进阶设置 中选择是否勾选 3D 风格展现与图片宽度自动调整，并选择图片的宽度。
4. 设置完成后，点选 ok 即可。



## 快捷键设置

本项目用来设置在轨迹窗口中可以使用的快捷键。

1. 在轨迹画面点选 菜单 > 设置 > 快捷键设置。
2. 在接着会弹出一个提示的信息对话框，点选 ok。若是您下次再进入本项设置时不想要再看到这个信息对话框，请勾选 取消提示叮哼 选项。
3. 从下拉式菜单来设置各按键与指拨摇杆的功能，可以设置的按键包括有：左软键、左按钮（指拨摇杆向左推）、右按钮（指拨摇杆向右推），点选 下一页 还可以设置的功能键包括有：上按钮（指拨摇杆向上推）、下按钮（指拨摇杆向下推）、中间按钮（指拨摇杆按一下）。
4. 设置完成后，点选 ok 即可。若是您想要恢复默认值，也可以在这个窗口中点选 恢复默认功能键。



## 恢复默认值

1. 在轨迹画面点选 菜单 > 设置 > 恢复默认值。
2. 如果要重新整理压缩数据库，点选 整理与恢复数据库 下的 修复 按钮。
3. 若是要将所有设置值恢复至默认值，点选 恢复设置默认值，若是在恢复默认值时需要将旧数据库删除，请勾选 清除并重新建立数据库 选项。
4. 恢复完成时会显示提示信息。



## 关于

您可以在本项目查看 ASUS Travelog 的版本信息，以及可以将所有设置值恢复为默认值。

在轨迹画面点选 菜单 > 设置 > 关于 来查看版本信息。






# Location Courier 我的位置

Location Courier 您可以通过 SMS 信息将您的所在位置同时发送给最多五个收件人。您也可以设置间隔多少时间自动发送 SMS 信息。

1. 点选 开始 > 程序 > 我的位置。
2. 点选 菜单 > 设置，然后输入信息内容与收件人。
3. 点选下方的 操作设置 标签页，设置您需要的功能选项。设置完成后按 ok。
4. 接着信息内容和收件人会出现在屏幕上，点选 开始 即可开始通过 SMS 信息发送您的座标位置。点选 菜单 还可以开启或关闭 GPS，或是离开本项目。
5. 当信息发送成功，屏幕会弹出通知信息，并提醒下次发送 SMS 信息的时间。
6. 当您执行 Location Courier 时，在今日 主画面的任务栏上会出现 GPS 状态指示灯，您也可以点选该指示灯来开启 Location Courier。



GPS 状态指示灯

# GPS 外接设备设置

您可以在本项目设置外接 GPS 设备的软/硬件接口、传输速率与存取设置。若您没有特定需求，本项建议采用默认值即可。

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > External GPS。
2. 若您要使用外接的 GPS 接收器或蓝牙 GPS 接收器，在 程序 标签页中使用下拉式菜单来指定一组 GPS 接口。
3. 在 硬件 标签页中，使用下拉式菜单来选择外接式 GPS 硬件接口并指定其传输速率。
4. 在 存取 标签页中，选择是否由本设备的操作系统管理 GPS，本项目的默认值为启动，若无特殊需要，建议不要变更本项的默认值。



利用下拉式菜单选择外接式 GPS 设备的接口

# 管理您的 P750

- 个性化您的设备
- 锁定功能设置
- 文件的管理与加密
- 搜索与说明信息
- 储存卡加密功能

Chapter

6

# 个性化您的设备

您可以依据个人的喜好自定使用环境的外观与风格。

## 输入用户信息

请依照下列步骤来输入用户信息：

1. 从 今日主画面第三栏点选 主人信息。  
或是点选 开始 > 设置 > 个人 标签页 > 主人信息。

2. 输入您的各项用户信息。

3. 输入完成后，请点选 ok 退出。

## 自定开始菜单

请依照下列步骤来自定开始菜单：

1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页。
2. 点选 菜单。
3. 勾选您想要显示在开始菜单上的项目。
4. 当输入完成后，请点选 ok 退出。

---

注意：最多只能选择七个菜单项目。

---



请在各栏位  
中输入您的  
个人信息



请勾选您要  
显示在开始功  
能列之选项左  
侧的对话框

## 设置铃声类型

请依照下列步骤来设置话机铃声：

1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页。
2. 点选 电话。
3. 在响铃方式中可选择铃声渐强、响铃一次、震动、震动并响铃、震动后响铃等方式。并在来电铃声下拉菜单中，选择您所偏好的铃声。
4. 当输入完成后，请点选 ok 退出。




使用下拉菜单选择默认的响铃音调，并在响铃类型中设置是否要开启震动提示功能

铃声音调选择画面

## 新建铃声

请依照下列步骤来新建铃声：

1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页。
2. 点选 铃声设置。
3. 在设置画面中，选择您要新建的音源档类型。
4. 从符合文件类型的列表中，选择要新建的铃声后点选 ok 。



使用下拉菜单选择欲添加的铃声类型

新建铃声菜单

## 设置 今日 背景图案

请依照下列步骤来自定 今日 主题：

1. 点选 开始 > 设置 > 今日。
2. 在 外观 标签页中，请选取您设备所要设置的主题。
3. 若您想用自定图片来当作桌布，请勾选 使用此图片作为背景 的对话框。
4. 接着点选 浏览，用下拉菜单选取图片所在的文件夹与类型，接着点选要设为背景的图片即可。
5. 按下 ok 键离开设置即完成。



选择 外观 标签页，并由列表中选择您要设置为主题的设置文件

## 设置情景模式（标准、会议、静音、自动）

请依照下列步骤来设置情景模式：

1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页，接着点选 情景模式。或是您也可以直接点选 今日 主画面上的 情景模式 栏位。
2. 请依照您的需要点选您所使用的情景模式，并以拖曳滑轨的方式来变更系统与话机的音量。此外也可以点选 声音和提醒 来进行其他设置。



# 锁定功能设置

为了有效保护您移动设备中的数据不被他人窃取，华硕 P750 提供了密码保护的功能，当您在设备中储存了重要数据时，请务必为您的设备设置密码，以防止重要数据不小心被有心人士所窃取。

请依照下列步骤来设置锁定功能：

1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页 > 锁定。
2. 勾选 如果设备未使用超过以下时间则提示，并用触控笔在下拉式菜单中选择一个时间设置。
3. 在密码类型中选择 简单 PIN 码，并用触控笔在下方的数字按键上输入四位数字，或直接按数字键输入。点选下方的 提示 标签页还可自行输入提示语。
4. 输入完后按下 ok，当画面出现 是否储存密码设置变更 时按下 是 即可。
5. 若您在设备中储存的数据具有非常重要的重要性时，建议您选用 增强型密码，并用触控笔在下方的虚拟键盘上输入一组密码，并再输入一次作确认的动作即可。
6. 您所输入的密码至少需七个字符，并包含大小写字母、数字或标点的组合。
7. 当您为本设备设置好密码之后，与 PC 连接时会要求您输入正确的密码才能连接设备，如此将可确保您的数据不被他人窃取。



# 文件的管理与加密

## 文件的管理

「资源管理器」用来管理您的设备中的所有文件，不管是您台式电脑还是掌上电脑中的文件，都应该做好分类与管理，才能使您的任务更有效率。

### 开启资源管理器

点选 开始 > 程序 > 资源管理器 即可开启资源管理器。

1. 进入 资源管理器 之后，在 我的设备 下可以看到目前 P750 设备中所有的文件夹及文件。
2. 按一下 名称，即会显示排序方式菜单，选择一个您希望排序的方式。
3. 您可以按一下 菜单 > 新建文件夹，以新建一个您所需要的数据类别，确实做好数据的分类。

### 移动文件

要做好文件管理，首先一定要做好数据的分类，因此在资源管理器中，最好可以做详细的分类，以方便您日后寻找文件。

1. 请点选 功能 > 新建文件夹 来新建一个文件夹进行数据的分类。
2. 接着请输入新文件夹的名称。
3. 要移动文件到新的文件夹时请以触控笔按住该文件，然后在弹出式菜单中选择 剪下。
4. 在您欲移入的文件夹中用触控笔按住，并在继而出现的菜单选择 粘贴 即可。
5. 当您按住某一图形格式的文件时，在跳出的菜单中会多出一个选项 设成 今日 背景，您只要点选此选项，这张图片立刻就会出现出现在您的桌面上。

---

注意：若您想要快速更改桌面图案时，图片文件必须事先设为 240x320，否则若图档过大，在桌面上只会出现局部的画面。


---



## 从 PC 端管理文件

若您的 P750 与 PC 已完成同步连接，则您也可以直接在 PC 进行各项文件的管理。

1. 请点选 我的电脑 > 移动设备 > 我的 Windows Mobile 设备 图标。
2. 接着请点选 My Documents，便可以看见您 P750 中的各类文件及文件夹。
3. 您可以读取、删除这些文件夹中的文件，同时您也可以将 PC 中相关的文件利用 复制 > 粘贴 的方式，储存到 P750 中。

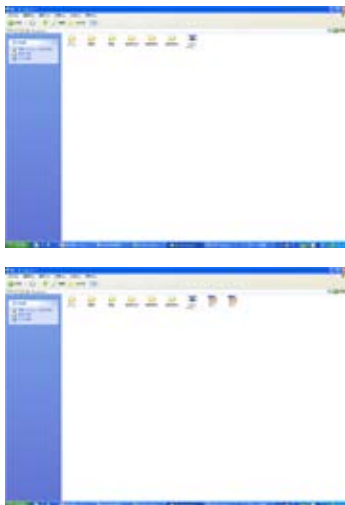

## 我的秘密文件

「我的秘密文件」可以让您用来作为 P750 文件加密的工具，通过本功能，您将可以设置存取用的密码来管制文件是否给授权人员来浏览与修改编辑。

设置我的秘密文件：简易模式（建议使用）

点选 开始 > 程序 > 我的秘密文件 即可开启本功能。

1. 当您初次进入「我的秘密文件」时，您必须先设置文件的加密密码。您可选择简易模式 或 进阶模式。
2. 选择 简易模式 并点选 下一步，则画面会显示一数字键盘并要求您输入四位数密码，请输入并牢记您的密码后点选 下一步，便可以为文件设置加密。
3. 接着画面会显示设置完成，文件路径：My Documents/我的秘密文件 为默认的加密目录，请点选 结束 以完成设置。

设置我的秘密文件：进阶模式

点选 开始 > 程序 > 我的秘密文件 即可开启本功能。

1. 当进入 我的秘密文件 设置时，请选择进阶模式 并点选 下一步。
2. 您可以决定是否勾选 关机时自动上锁

，然后点选 下一步。

3. 在 密码类型 项目的下拉式菜单选择 4 位数字码或增强型密码。
4. 接着在下方的密码栏位输入密码，并在下方的确认栏位重新输入一次密码，输入完成后请点选 下一步。
5. 在接下来的设置窗口中，请选择您是否要启用提示解锁功能。若选择开启，则可以使用下拉式菜单选择问题，并在下方的空白栏位输入解答。输入完成后请点选 下一步。
6. 接着画面会显示设置完成，文件路径：My Documents/我的秘密文件 为默认的加密目录，请点选 结束 以完成设置。

### 解锁及设置

无论您是通过简易模式或进阶模式来设置本功能，设置完成后今日主画面右下角都会显示一已加锁的文件夹图标。您可以点选此图标加以解锁，或是也可以选择设置「我的秘密文件」。而无论您选择哪个选项，都必须输入先前建立的四位数密码，方可进行解锁或是进入设置菜单。


# 搜索与说明信息

使用搜索功能可以让您立即搜索到储存在 P750 或是 Micro SD 存储卡中的文件或物件。您可以借由输入文件名称，或是包括日历、联系人、Excel Mobile、Outlook Mobile、Word Mobile、便笺、任务等安装于 P750 中之应用程序类别进行搜索。此外，您也可以借由过滤文件是否大于 64KB 来进行搜索。

请依照下列步骤来搜索任一文件或物件：

1. 点选 开始 > 程序 > 搜索。

2. 在 搜索 栏位中输入文件名称、关键字，或是其他你想搜索的信息。



3. 在 类型 栏位中，请使用下拉式菜单来选择文件类型。
4. 点选窗口左下角的 搜索 来进行搜索任务。稍待片刻后，您会看到所要搜索的项目显示在下方的 结果 栏位中。

5. 在 结果 栏位中的搜索结果列表中，请点选您所要搜索的文件或物件便可将其开启。
6. 若您要搜索关于 P750 各项功能的使用说明，请点选 开始 > 说明。您可点选屏幕下方的 内容 选项来逐一查看相关功能说明，或是点选 搜索 来输入您所想要查看的项目。
7. 若要快速地搜索联系人，您可以点选 开始 > 程序 > 搜索，接着在搜索功能窗口中，使用下拉式菜单将 类型 设置为联系人，并在搜索栏位输入联系人名称。输入完毕后点选画面左下方的 搜索 选项，便可以在 结果 栏位看到您所搜索的联系人数据。

## 搜索应用程序使用说明

1. 若要搜索任一应用程序的使用说明，请在 搜索 功能窗口中的搜索栏位，输入您所搜索说明的应用程序名称，接着在 类别 栏位以下拉式菜单选择 说明 类别，最后按下画面左下角的 搜索 选项，便可以在 结果 栏位看到您所搜索的应用程序说明。
2. 请在 结果 栏位点选您所需要阅读的说明项目，接着画面便会显示相关的帮助信息。


# 储存卡加密功能

本设备提供了一项为 Micro SD 卡内的文件加密的功能。请参考以下设置说明。

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 加密。
2. 勾选 加密存储到储存卡的文件 即可将存储到储存卡的文件加密，而这些文件就只能由这个设备读取。

警告：当您为 Micro SD 卡内的文件加密之后，若要进行恢复默认值的动作，画面会出现如下的警告信息，恢复默认值后，原先加密的储存卡亦将无法再由此机台开启。故请您务必确认储存卡已解密（加密功能已经取消），并将原本已加密于储存卡的文件备份至其他储存设备。

注意：恢复默认值之前请先将储存卡插槽内的 Micro SD 卡拔除，并等到重新开机的安装动画结束后再放回去，以免影响到系统开机运作。

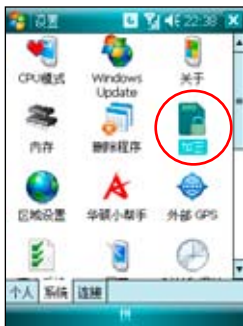

# 日常应用功能

- 任务
- 日历
- 会议时段查询
- 联系人
- 名片王 Mobile
- 幻灯片遥控器
- E-mail 与文字信息
- Windows Live 功能
- Newstation

Chapter

7

# 任务

「任务」主要是用来记录您每天的任务内容及所需处理的事项，也就是用来取代传统便笺簿的功能，它可说是您的贴心小秘书，时时提醒您每天该办的事项。

## 开启任务

您可以以下列的方法来开启任务窗口。

- 点选 开始 > 程序 > 任务，便可开启任务主画面。
- 或是点选 今日 主画面的最后一栏开启任务主画面。

## 新建任务

1. 进入任务主画面后，点选画面右下角的菜单 > 新建任务。或是也可以点选画面上方 点选此处以加入新任务 来直接输入任务主题。
2. 若是用于速记，您可以在 点选此处以加入新任务 中直接键入新的数据，而不需点选新建之后再输入内容。
3. 直接开启一个新的任务文件并输入任务内容说明，按一下 ok 回到任务主画面。
4. 任务主画面可以看到所有待处理任务的数据。

## 任务设置

在任务主画面中，您可以直接新建一笔任务数据，或用触控笔点选 菜单 做相关的设置。

1. 任务排序：当您在本设备中储存了大量的任务文件时，您可能需要花费较多的时间去寻找一笔数据。此时您可以在任务主画面中选择只查看某一文件夹的文件（亦即做好数据的分类管理），也可以选择文件排序的方式，以方便您找到所需的文件。

在任务主画面点选 菜单 > 排序方式，可以依照自己的需要进行排序来进行查看。

在任务主画面点选 菜单 > 筛选，可以依照任务的类别来浏览任务文件，或者只选择浏览进行中的任务或已完成的任务。

2. 选项设置：在任务主画面点选 菜单 > 选项，可以选择是否设置新项目的提醒，显示开始日及到期日，以及是否显示任务输入列等。

# 日历

您可以使用 P750 的「日历」来安排约会、会议和其他事件的行程，可用多种模式，如日、周、月、年等方式来查看约会，并可设置用声音或其他方式来提示各种约会的日期时间。

## 开启日历

点选 开始 > 日历 即可开启日历主画面。若您开始在菜单找不到日历，则请点选「程序」就可以看到。

日历主画面可以看到您的行程内容。点选屏幕左下角可以切换以日、周、月及年等模式浏览。

## 新建约会/会议邀请

依照以下的步骤来新建一个新的约会，以及建立一个小组会议通知。

1. 在日历主窗口中按一下右下角 菜单 > 新约会。
2. 利用虚拟键盘或手写板逐一填入主题、地点、开始时间及结束时间、提醒、类别。
3. 若您想要召开小组会议，请点选 与会者 选项。接着在联系人列表数据中勾选需要与会的人员。

4. 此外，您也可以点选 附注 后用虚拟键盘或手写输入的方式来记录附加的事项。
5. 当您输入完成按下 ok 后，若您的设备处于已建立网络连接的状态，则程序会自动发出电子邮件通知所有与会者。而若是您再次修改约会内容，则会再次出现提示信息提醒您是否要发送电子邮件再次通知与会者，若点选 是 则程序便会再次发送提醒电子邮件。
6. 新建约会完成后，您会在主画面上看到该约会的主题及地点。若您没输入地点，则不会显示。
7. 在这边您可以用触控笔点选该次约会查看约会内容，在此您可看到同时秀出附注内容的画面，您在这边也可以选择交换数据或删除此一约会。
8. 若您有许多笔约会选项，则建议在日历主画面点选 菜单 并选择 筛选 将约会事件加以分类以方便浏览。

# 会议时段查询

会议时段查询功能让您可以查询并快速得知其他国家或地区之城市的时间，以设置最佳的开会时间。点选 **开始 > 程序 > 会议时段查询** 即可进入会议时段查询功能。

## 查询各城市的时间

1. 在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中选择您要查询的城市。选择好城市之后，下方栏位会显示各地一日的时段表，并以色彩区隔不同的时段，可让您快速识别出适宜的开会时间。
2. 若该城市实施日光节约，您也可以点选画面右下方的 **时间间隔**，然后选择 **夏时制**。



## 新建一个约会

1. 请在 **请选择会议时间与地点** 下方，使用下拉式菜单来选择会议的日期。
2. 接着在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中选择您要查询的城市，在下方栏位会显示各地一日的时段表，再点击一下您要新建约会的时间区段。
3. 然后按画面左下方的 **新建约会** 并填写会议相关信息，再按右上角的 **ok** 即可将新建约会加入日历中。

## 改变显示时段间隔

您可以通过点选画面右下方的 **时间间隔** 来改变时刻表显示时段的间隔。时间间隔可为 10 分钟、15 分钟、30 分钟、1 个小时和 2 个小时。



# 联系人

「联系人」主要是用来记录您的亲友及客户的联系数据，也就是用来取代传统电话簿的功能。

## 开启联系人

点选 今日 主画面右下角的 联系人，或点选 开始 > 联系人 即可开启联系人主画面。

## 新建/搜索联系人

您可以在联系人主画面中直接新建一笔联系人，然后输入联系人数据。当您要寻找联系人时，可用类别或笔划等分类方式来搜索。

1. 在联系人列表窗口中，点选窗口左下角新建 来新建一位联系人。
2. 选择 Outlook 联系人或是 SIM 卡联系人，即可输入联系人数据。
3. 若您要加入联系人的照片，请在图片栏位中点选 选取图片，接着请在 我的图片 文件夹中选择您所要加入的联系人照片，即可将该照片加入到联系人的数据中。
4. 联系人主画面可看到所有联系人数据。您可点选 菜单 > 筛选 以不同分类方式以方便您快速搜索。
5. 点选 菜单 > 查看依据，可选择依公司或依姓名排列。
6. 在菜单的 选项 中您可以设置是否显示索引标签，仅显示联系人姓名与区码等信息。

## 使用联系人发送 E-mail

在联系人主画面中，您可以直接找到联系人的数据，如果想要快速发送一封 E-mail，只需选择发送电子邮件，再选取帐号，就可以快速的建立一封新邮件，轻轻松松把它 mail 出去。

1. 您可以直接在联系人列表中以触控笔按住要发送电子邮件的联系人，在弹出式菜单点选 发送电子邮件。
2. 接着请输入邮件的主题与内容，此外也可点选 菜单 > 插入命令 以附加文件。邮件建立完毕后请点选画面右上角的 ok 键储存草稿，若要即时发送请选择画面左下角的 发送。

---

注意：

1. 关于拍摄照片以加入联系人资料的介绍，请参考「数码相机功能」一章中的介绍。
  2. 在本功能中若您要以发送邮件的方式将数据传给联系人，则您的 P750 必须处于已建立网络连接的状态下。
- 

## 在联系人中快速查询电话

您可以依照下列步骤，在联系人列表中，快速查询联系人的电话：

1. 点选 今日 主画面右下角的 联系人，或点选 开始 > 联系人 进入联系人列表中。
2. 输入联系人名称。
3. 接着便可以直接找到该联系人的资料与电话。

# 名片王 Mobile 功能

「名片王 Mobile」功能是一种可协助您快速登录联系人资料的方式，您只需将联系人的名片使用数码相机功能进行拍摄后，再使用名片识别的文字识别功能，即可将名片上的数据登录到联系人列表中。

## 使用名片识别功能

方法一：

1. 点选 开始 > 程序 > 蒙恬名片王 Mobile。
2. 在名片识别主菜单中，请点选 由此进入 图标，接着画面便会切换到数码相机拍摄接口，请将欲拍摄的名片置于光线充足的环境或开启闪光功能，并将观景窗对准名片进行拍摄。
3. 拍摄完毕后点选画面右下角的 蒙恬名片王 Mobile，并在接下来的窗口选择画面左下角的 识别 选项，便会进行名片内容的识别。
4. 识别完毕后会自动开启联系人窗口，请勾选欲加入之栏位左侧的对话框，并核对识别数据是否正确。确认完毕后点选画面左下角的 汇至联系人 或 汇出 即可。



点选 由此进入 开始拍摄欲识别的名片



拍好之后点选左下角的蒙恬名片王 Mobile




确认识别结果，并选择识别出的内容，有些是要加入联系人列表中

注意：

- 您也可以通过数码相机功能进行名片拍摄后，直接使用本功能，请参考「数码相机功能」一章中的相关说明。
- 进行名片拍摄时，请确认拍摄现场光源充足、镜头洁净，且已正确对焦。模糊的拍摄影像将可能导致识别失败。

方法二：

1. 点选 开始 > 程序 > 图片和视频。
2. 在所有图片文件中，选择您所要进行识别的名片，点选 菜单 > 发送至名片识别 可以开启蒙恬名片王 Mobile 应用程序。
3. 进入蒙恬名片王 Mobile 应用程序后，请依照方法一之步骤 3、4 进行操作即可。



您也可以用触控笔按住图档，然后在菜单中选择 发送至名片识别

# 幻灯片遥控器

利用 P750 内置的蓝牙功能，您可以与具备蓝牙功能的电脑进行连接配对。当您在电脑端安装好对应的连接软件并完成配对后，即可使用 P750 来控制播放该电脑中的 PowerPoint 幻灯片文件。

## 使用幻灯片遥控器功能

1. 在使用本功能之前，请先确认您已使用包装内附的光盘安装好电脑端的遥控器程序，并已开启 P750 与电脑端的蓝牙功能。
2. 点选 开始 > 程序 > 幻灯片遥控器。
3. 看完程序的提示信息后，请点选 下一步，接着 P750 便会开始搜索邻近具备蓝牙功能的设备。
4. 点选您所要连接的个人电脑名称，并点选 下一步。接着请输入配对密码，此时也请在连接的电脑端输入相同的配对密码，即可完成连接配对操作。

## 开启文档

1. 开启 PowerPoint 文件：当 P750 与个人电脑连接成功后，P750 会显示文件浏览画面，这个画面会显示存放在个人电脑中「收藏夹」文件夹内的所有 PowerPoint 文件。此时，请选择您所要开启的文件，接着按下画面中的「选择」即可开启该文件。
2. 开启其他文件：若您要开启其他文件，则请选择 功能列表 > 开启文档 来开启其他文件。

## 切换全屏幕模式

- 方式一：使用 功能列表 > 切换画面。
- 方式二：长按方向键中间的确定键来切换画面。

## 浏览幻灯片

- 方法一：使用触控式屏幕上的箭头来浏览幻灯片。
- 方法二：使用幻灯片下拉式列表来随机浏览幻灯片。
- 方法三：使用方向键的右键/左键、上键、下键来往前或往后浏览幻灯片。
- 方法四：短按方向键中间的确定键来开启下拉式菜单，并使用上键/下键来移动选取轴。接着使用确定键决定跳入页面，或是使用右键、左键离开下拉式菜单。

## 读取备忘录

如欲读取备忘录，首先必须先将屏幕切换到备忘稿画面。

- 方式一：使用滑轨或拖移文字来卷动文字屏幕画面。
- 方式二：使用上键或下键卷动文字屏幕画面。

## 使用计时功能

- 从 功能菜单 > 开始计时 来启动计时功能。
- 启动计时功能后，使用 功能菜单 > 停止计时 来停止计时。

## 屏幕功能

1. 使用屏幕变黑功能：点选 功能菜单 > 屏幕变黑 使屏幕显示变成黑色画面。
2. 使用白色屏幕功能：点选 功能菜单 > 白色屏幕 使屏幕显示白色画面。

## 选项设置

- 显示秒数计时：使用这个选项来显示/不显示秒数在计时器上。
- 展演中勿打扰：关闭所有声音和提醒的所有提示功能。
- 保持背光开启：使用这个功能保持会议进行当中，屏幕背光永远开启。
- 最低背光模式：使用一阶的背光亮度来节省电力。

# E-mail 与文字信息

## 发送信息

当您的 P750 已建立网络连接的情况下，您可使用 P750 来收发电子邮件、短信与 MMS 彩信。请依照以下步骤来编写与发送信息。

### 编写与发送信息

1. 点选 开始 > 信息。
2. 选择信息类型，进入对应的收件箱，可选择 短信、MMS、Outlook 电子邮件。
3. 点选 菜单 > 新建。
4. 输入电子邮件地址或是更多收件人的电话号码，并以分号将这些号码分隔开。若要显示联系人列表，则请点选 收件人。
5. 输入您的信息内容。

#### 常用选项：

- 若要新建更多收件人，请点选 菜单 > 添加收件人。
  - 若要新建常用信息，您可点选 菜单 > 常用短语，接着选择您所需要的信息。
  - 若要检查拼字，请点选 菜单 > 拼字检查。
  - 若要检查名称，请点选 菜单 > 检查姓名。
  - 若要储存信息为草稿，请点选 菜单 > 保存到草稿。
  - 若要取消信息，请点选 菜单 > 取消信息。
6. 编辑完成后，点选 发送 将信息发送出去。



注意：

- MMS 没有拼字检查功能。
- 若您要使用 Push E-Mail 的功能，请参考本手册第 33 页的相关设置与使用说明。

## 设置电子邮件信箱

若您要通过电子邮件来发送信息，首先必须先设置您的电子邮件帐号。

请依照下列步骤来设置您的电子邮件帐号：

1. 点选 今日 主画面上的 信息中心 选项，或点选 开始 > 信息中心。
2. 在 选取帐号 窗口中，点选 新建电子邮件帐号 即可设置新帐号。



选择 新建电子邮件帐号 点击以设置新帐号

3. 输入您的电子邮件地址栏，并按 下一步。接着请依照屏幕指示输入外寄、内送的电子邮件服务器地址栏与您的电子邮件帐号与密码，并点选 完成 即可。



输入电子邮件地址并按下一步，依画面指示完成电子邮件设置



# 使用 Windows Live 功能

您可利用设备内置的 Windows Live 功能来登入 Windows Live，此功能可用于搜索网站，浏览邮件或是与朋友发送即时信息。请依照下列步骤来使用 Windows Live 功能：

1. 点选 开始 > 程序 > Windows Live 来执行 Windows Live 功能。
2. 在 Windows Live 画面，点选 登入 Windows Live。
3. 依照屏幕提示，输入您用来登入 Windows Live 帐号的电子邮件地址与密码，并点选 下一步。
4. 接下来，请依照屏幕的指示来选择是否需要在 今日 画面显示 Windows Live，并选取设备要同步的内容。
5. 系统会自动为您同步选定的项目，同步完成后，点选 完成。

您也可以用 Windows Live 页面上方的 Windows Search 功能在互联网上搜索需要的信息。



---

## 注意：

- 若您要使用 Windows Live，您必须拥有一组微软 Windows Live 使用帐号，关于申请此帐号的信息与相关注册说明，请参考 <http://www.support.live.com>。
  - 当您的 Windows Live 登入时，则 GPRS 会自动进行连接。
-

# Newstation

RSS (Really Simple Syndication) 是一种用来分发与汇集网页内容的 XML 格式，通过 P750 内置的Newstation，您可以随时收看所订阅的频道、新闻、blog等的最新、最即时的信息内容。

注意：当您使用Newstation时，请先确认您的网络已连接。

## 建立一个新的分类文件夹

1. 在 今日 主画面点选 开始 > 程序 > Newstation。
2. 点选右下方方的 菜单 > 新建分类，然后输入分类名称即可。



## 新建一个频道

1. 在 今日 主画面点选 开始 > 程序 > Newstation。
2. 点选要新建频道的文件夹，然后点选右下方方的 菜单 > 新建频道。



3. 您可以从互联网或是已经存在的文件来新建一个频道。

a. 由 URL 输入：

- 点选 由 URL 输入，并在 输入 URL 栏位输入 URL 地址栏，然后按 下一步。
- 从分类名称的下拉式菜单选择频道储存的文件夹位置，然后点选 完成。



b. 由文件输入：

- 点选 由文件输入，然后点选 下一步。
- 在文件夹栏位，从下拉式菜单中选择要输入文件的文件夹位置，接着从下方的文件列表中选择想要加入的文件。
- 从列表中选择要加入的频道，点选 下一步。
- 从下拉式菜单选择频道储存的文件夹位置，然后点选 完成。





# 多媒体功能

- 相机模式
- 视频模式
- 图片和视频功能
- Streaming Player



Chapter


8

# 相机模式

华硕 P750 内置三百万像素的数码相机，可让您进行相片的拍摄与影音文件的录制。

## 启动与关闭相机功能

1. 启动相机功能：请点选 开始 > 程序 > 图片和视频 > 相机，或是长按机身右侧的相机功能键 。
2. 关闭相机功能：欲退出相机功能请点选相机功能画面左上角的  图标或按下结束通话键。

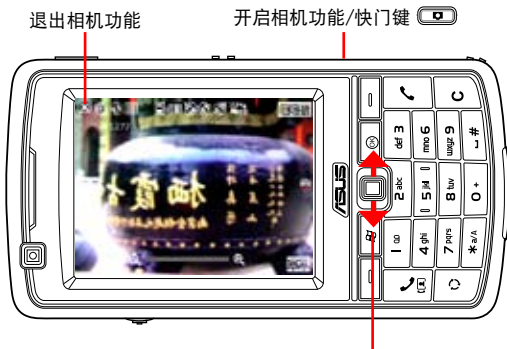

### 注意：

- 数码相机默认的预览画面为横向显示模式。
- 在执行相机功能后，您的 P750 即以相机功能为默认模式。
- 在相机模式下，相机功能键会变为快门键。

## 拍摄模式

您的 P750 具备两种拍摄模式：

- 相机模式：相机模式可以让您拍摄照片，并将其储存在设备内或是 Micro SD 存储卡中。您也可以依照环境的需要进行设备的调整，例如设置相片尺寸、选择倍率、调整相片品质，与调整其他进阶设置。
- 视频模式：视频模式可以让您录制影音文件，在视频模式中，您可以设置影格尺寸、闪光灯开关功能、选择倍率、开启近拍模式、套用特效功能、选择储存媒体，与调整其他进阶设置等。

### 支持文件格式

使用相机或视频模式来拍摄照片或是录制视频，这些文件都会储存成以下的文件格式：

- 静态影像（相机模式）：JPEG (.jpg)
- 视频（视频模式）：3GP (.3gp)，支持分辨率为 176x144、128x96 两种分辨率；MPEG-4 (.mp4)，支持分辨率为 320x240（全屏幕）、160x120、80x60 三种分辨率。

若要切换分辨率，请在摄影模式下点选 菜单，并点选 视频大小 选项，即可调整录制影像的分辨率设置值。


---

注意：若您选择较高的分辨率进行文件的录制，因为所产生的视频文件也会随之较大，请确认您的设备或内存有足够的空间储存录制的影像文件。

---





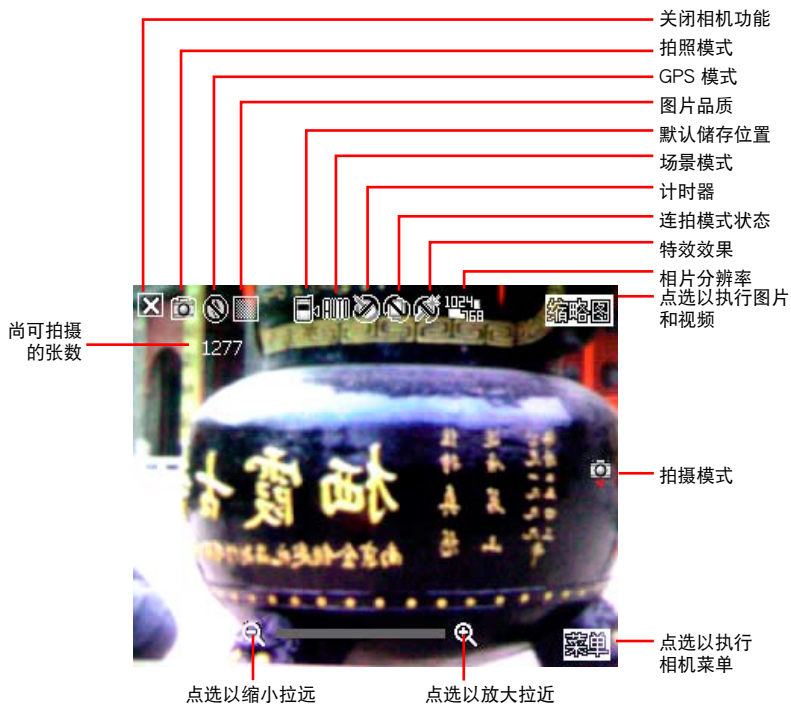





















## 相机模式画面说明

下图为在相机模式下各个图标的功能说明。





## 相机模式图标说明：

- 拍摄模式图标 [  /  ]：标示目前的拍摄模式。
- 相片品质图标 [  /  /  ]：标示目前设置的相片品质。
- 近拍模式图标 [  ]：当近拍模式启动时，本图标会显示在画面上方。
- 默认储存位置图标 [  /  ]：标示已拍摄的相片或视频文件的存放位置。
- 场景模式图标 [ AUTO /  /  ]：标示目前所使用的场景模式。
- 计时器图标 [  /  ]：当相机计时器已开启（5 秒或 10 秒），则对应的计时器图标会显示在画面上方。当您按下快门键或方向键进行拍摄时，便会开始计时，而当设置的时间一到，便会开始进行拍摄。
- 连拍模式图标 [  /  ]：标示在连拍模式中所要连拍的张数。
- 效果图标 [  /  /  ]：标示目前所使用的拍摄效果。
- 相片分辨率图标 [  /  /  /  /  /  ]：显示使用的分辨率。
- 退出图标 [  ]：点选本图以退出相机功能。
- 放大/拉近图标 [  ]：点选以放大/拉近被拍摄主体。
- 缩小/拉远图标 [  ]：点选以缩小/拉远被拍摄主体。
- 缩图：点选以执行 图片和视频，并以缩图的方式来查看您先前所拍摄的影像。
- 菜单：点选以执行相机菜单选项。
- 尚可拍摄相片数信息：显示在目前设置下还可以拍摄的照片张数或录影时间。

注意：若分辨率设置为 1600x1200 时，因为是 1：1 的画面比例，所以无法再针对被摄体加以放大或缩小。

## 相机菜单菜单

相机功能菜单可以让您变更多种相机与相片设置。

请依照下列步骤来开启相机菜单菜单：

1. 在相机功能画面中点选画面右下角的菜单。
2. 在相机功能菜单中，选择想要设置的功能选项。

可使用的功能选项分述如下：

1. 改变模式：改变模式选项可以让您将 P750 的相机功能设置为相机模式或是视频模式。选项有：拍照模式、视频模式。
2. GPS 模式：GPS 模式选项可以让您将开启或关闭 GPS 功能。选项有：关闭、开启。
3. 场景：场景选项可以让您依据拍摄地点与情境选择适当的拍摄场景。若设置为自动 则可以适用于任何拍摄地点。选项有：自动、夜景、运动。
4. 图片大小：本项目可以让您设置所要拍摄的相片尺寸。选项有：MMS 模式、2048x1536、1600x1200、1024x768、640x480、320x240。
5. 图片品质：本项目提供有三种默认的相片品质，包括普通、精细，与超精细。在默认值中，这个选项是设置为超精细。选项有：普通、精细、超精细。
6. 显示比例：本功能可以让您自行变更可使用最大的缩放倍率。选项有：1x、1.5x、2x、2.5x、3.2x。
7. 自拍功能：设置在您按下快门键后延迟 5 或 10 秒后方才正式拍摄照片。选项有：关闭、5 秒、10 秒。
8. 连拍功能：本功能可让您在按下快门键后连续进行 4 或 9 连拍的动作。选项有：关闭、4 张、9 张。
9. 相框功能：在 320x240 的分辨率设置下，可以利用本功能套用相框。选项有：无相框、秋天、远方的祝福、欢乐原野、宁静的午后、画廊。
10. 特效功能：特效功能选项可以让您套用不同的特效到被摄主体上。您可选择的特效选项有：普通、黑白、底片、棕褐色等效果。
11. 储存至：本项目可以让您选择您所拍摄照片或影像文件之储存路径。选项有：储存卡、主内存。

12. 进阶设置：在进阶设置中可以点选各个标签页来进行设置。

a. 在 相机 标签页中可以设置以下选项：

- 前置档名格式：字串或时间
- 前置档名：可自行输入想要的文件名称
- 文件序号：可重设文件的序号
- 时间日期：开启或关闭时间日期显示
- 快门声音：开启或关闭快门声音
- 连拍间隔：可选择慢速、普通、快速

b. 您还可以点选 色彩调整 标签页以调整白平衡及亮度、锐利度、对比度。

c. 点选 一般 标签页可更改交流电频率及测光方式。



## 拍摄相片

启动相机功能后，本设备默认值为进入相机模式。


请依照下列步骤拍摄照片：

1. 将 P750 的数码相机镜头对准被拍摄的物体，半按快门键进行自动对焦。当您半按快门时，画面中央会出现自动对焦框，当对焦确认时，对焦框会由白色转变成绿色。
2. 确认对焦后请彻底按下快门键或是方向键中间的确认键来拍摄相片。
3. 拍完自动回到相机画面。
4. 重复步骤 1 至 3 继续拍摄其他相片。



---

注意：

1. 拍摄的照片会自动储存在 \My Documents\我的图片 并可使用图片和视频进行预览。
  2. 进行拍摄时要注意尽可能不要手震，当画面上方出现手震图标  时，表示正在成像中，请将相机拿稳。另外，拍照前请注意镜头是否清洁，若有污垢附着，请以拭镜纸轻轻擦拭清洁镜头表面。
-

## 删除图片

请依照下列步骤删除图片：

1. 请在缩图中选中您要删除的图片，点选 菜单。
2. 在菜单中选择 删除。
3. 画面会出现提示信息让您确认是否要删除该图片，点选 是 即可删除。



## 发送图片

点选 菜单 并选择 发送，您将看到右图所示画面。您可以选择通过 Outlook 电子邮件、MMS 多媒体信息或 Windows Live 电子邮件来发送图片。



## 通过电子邮件发送

请按照下列步骤来使用电子邮件发送：

1. 在菜单中选择 发送 后，点选 Outlook 电子邮件（或 Windows Live）。
2. 输入收件人或是点选 收件人 以显示联系人列表。
3. 输入主题。
4. 输入信息。
5. 点选 发送。



## 通过 MMS 发送

请按照下列步骤来通过 MMS 发送：

1. 在菜单中选择发送后，点选 MMS。
2. 输入收件人或是点选 收件人 以显示联系人列表。
3. 输入主题。
4. 点选 发送。



## 储存至联系人

您可以将图片保存为联系人照片。请按照下列步骤来存储至联系人：


1. 选中图片后，点选 菜单 并选择 保存为联系人。
2. 在联系人列表中，请选择您要新建已拍摄图片的联系人，然后点选 选则。



# 视频模式





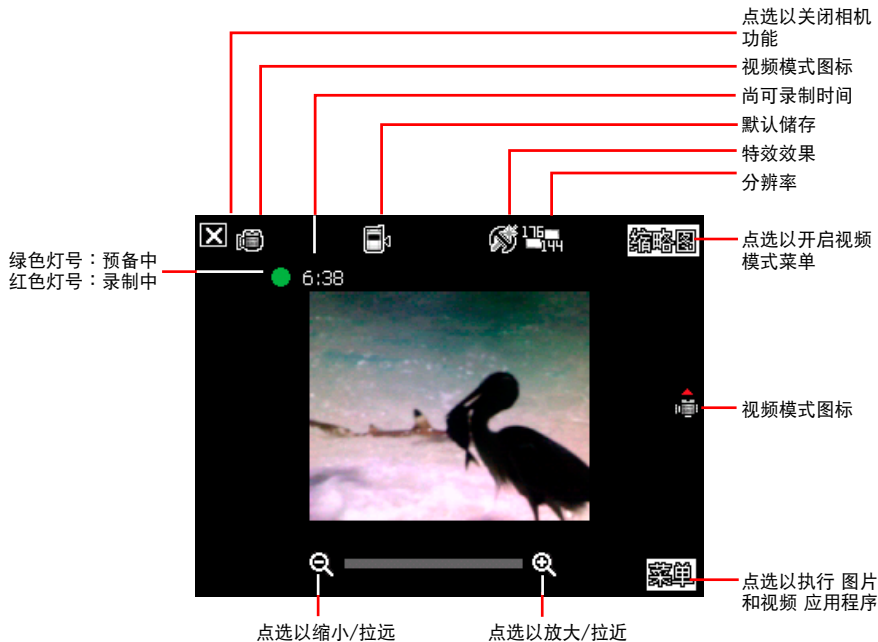









## 视频模式画面

下图为在视频模式下各个图标的功能说明。





## 视频模式图标说明：

- 视频模式图标 [  /  ]：标示目前使用视频模式。
- 近拍模式图标 [  ]：当在视频模式中开启近拍功能时，本图标会出现。
- 默认储存图标 [  /  ]：标示已拍摄影像与视频的存放位置，可选择储存卡或主内存。
- 特效图标 [  /  /  ]：标示目前所使用的特效，可选择普通、黑白、底片或棕褐色。
- 影像分辨率 [  /  /  ]：显示目前所使用的视频大小。
- 退出图标 [  ]：点选以关闭影像功能。
- 放大/拉近 [  ]：点选以放大或拉近被摄物。
- 缩小/拉远 [  ]：点选以缩小/拉远被摄物。
- 缩图：点选以执行 图片和视频 应用程序并可选择播放您所拍摄的视频。
- 菜单：点选以开启视频模式的菜单。
- 剩余可录制时间信息：显示在目前的设置状态下，剩余的视频录制时间。

## 影像模式菜单

影像模式菜单可以让您变更关于视频拍摄与播放的设置。

请依照下列步骤来开启视频模式菜单：

1. 在视频模式下，点选画面右下角的菜单。
2. 在影像功能菜单中，选择想要设置的功能选项。

可使用的功能选项分述如下：

1. 改变模式：改变模式选项可以让您设置使用相机模式或是视频模式。选项有：拍照模式、视频模式。
2. 显示比例：本选项可以让您变更可用最大的缩放比例。选项有：1x、1.25x、1.5x、2x、2.5x。
3. 视频大小：本选项可以让您设置所要拍摄之视频的视频比例大小。选项有：MMS 模式、176x144、128x96。

---

注意：视频大小的选项会依您所选择的文件格式而有不同，若您选择的文件格式为 mp4，选项包括 320x240、160x120、80x60；若文件格式为 3gp，视频大小选项则为 176x144、128x96。请参考第 103 页进阶菜单的设置文件格式说明。

---

4. 保存至：本选项可让您选择已拍摄图片或视频所要存放的路径。选项有：储存卡、主内存。

---

注意：若您设置储存至存储卡，请先将储存卡安装到本设备中。

---

5. 特效：特效选项可以让您套用特效至您所拍摄的主体。您可以选择的特效包括有：普通、黑白、底片、棕褐色等。若不套用任何特效请选择 普通。

6. 进阶菜单：在 视频 标签页中可以让您设置以下选项：

- 副档名：可选择 3gp 或 mp4
- 前置档名格式：可选择字串或时间
- 前置档名：可自行输入想要的文件名称
- 文件序号：可重设文件的序号
- 开启或关闭当录影时加入声音功能

注意：

- 本设备的录影文件格式的默认值为 mp4。
- 若您选择较高的分辨率进行视频的录制，因为所产生的视频文件也会随之较大，请确认您的设备或内存有足够的空间储存录制的影像文件。




## 拍摄视频

在拍摄视频前，请确认数码相机功能已经切换到视频模式。

请依照下列步骤设置视频模式：


1. 点选 菜单 > 改变模式 > 视频模式。
2. 您也可以在横式显示时的方向时，往下推一下指拨摇杆，直接切换到视频模式图标，如右图所示。
3. 若您想使用全屏幕来录制文件，请至 菜单 > 进阶选项 菜单，将 副档名 选项设置为 mp4 即可。

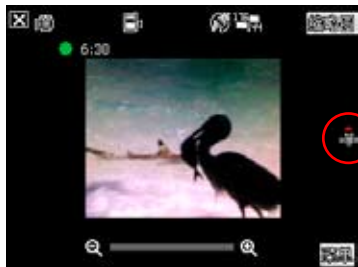

注意：若您要设置拍摄视频的文件格式，请在菜单的进阶菜单中，利用下拉菜单选择副档名，并指定您所要储存的文件格式为 3gp 或 mp4。

请依照下列步骤来录制视频：

1. 将设备的数码相机镜头对准被摄物，接着半按相机功能键/快门键来进行自动对焦。当进行自动对焦时，您可以在画面中央看到一个和相机模式一样的自动对焦框，当对焦框由白色转为绿色时表示对焦成功。
2. 对焦完毕后请彻底按下相机功能/快门键来进行视频录制。此时录制指示灯号也会由绿色转变为红色。
3. 在录影过程中您可以使用横式显示时的指拨摇杆往左或往右推，来将影像拉近或拉远。
4. 若要停止录制，请再次按下相机功能/快门键即可。
5. 请重复步骤 1 至 4 来录制其他的视频文件。
6. 若要观看您所录制的视频，可点选缩图进入 图片和视频 应用程序，直接点选视频文件，即会自动呼叫 Windows Media 播放程序并自动开始播放。

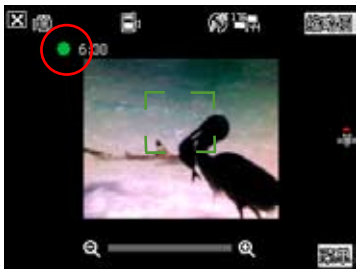

注意：

- 视频档会被自动储存到默认的文件储存位置。
- 使用 Windows 媒体程序在您的设备中播放视频文件。
- 若您想要在您的电脑播放该视频文件，请使用 Apple QuickTime 播放程序。您可以从 [www.apple.com/quicktime](http://www.apple.com/quicktime) 下载 QuickTime 播放程序安装文件，或是由包装内附的光盘中取得该网站的连接。

## 发送视频

在视频模式下点选 缩图 回到 我的视频 文件夹。点选右下角的 菜单 并选择 发送 便可通过电子邮件或 MMS 来发送视频。



### 通过电子邮件发送

请按照下列步骤来通过电子邮件发送：

1. 点选 菜单 选择 发送，再选择 Outlook 电子邮件。
2. 输入收件人或是点选 收件人 以显示联系人列表。
3. 输入主题。
4. 输入信息。
5. 点选 发送。



## 通过 MMS 发送

请按照下列步骤来通过 MMS 发送：

1. 点选 菜单 选择 发送，再选择 MMS。
2. 直接手动输入收件人，或是点选 收件人 利用联系人列表选取收件人。
3. 输入主题。
4. 点选 发送。



## 观赏与删除视频

在拍摄完视频后，您可以立即观看刚刚所拍摄的视频，并决定是否要储存或删除。

请按照下列步骤来观看或删除视频：

1. 视频拍摄完毕后，请点选 **缩图** 返回 **我的视频** 文件夹。
2. 选择您刚才拍摄的视频并点选页面左下角的 **播放**。
3. 本设备会开启媒体播放程序并播放您刚刚所拍摄的视频。
4. 播放完毕后，您可点选 **X** 键关闭媒体播放程序，并回到 **我的视频** 文件夹。
5. 若您要删除这段视频，请在 **我的视频** 文件夹中点选 **菜单** 并选择 **删除**。
6. 选择删除后，会出现一确认信息询问您是否确定要删除该文件，请选择 **是** 便可将文件删除。

---

注意：须先将所播放之视频从「**现正播放列表**」移除后方可删除该视频档。

---



# 图片和视频功能

在 P750 中内置的「图片」是一个小巧又实用的程序，您可以利用「图片」来查看本设备或储存卡上的 .jpg 图片，发送图片给他人，以幻灯片放映来查看图片或设为屏幕保护程序，或将图片设为 今日 画面的背景。

## 复制图片到设备

您可以将 .jpg 图片从电脑复制到本设备，并在 我的图片 中查看。

1. 将图片从电脑复制到本设备的 My Documents 文件夹下的 我的图片 文件夹。
2. 您也可以利用 Micro SD 存储卡，将图片从电脑复制到本设备。请将存储卡插入本设备的 Micro SD 插槽，然后将图片复制到存储卡上的文件夹。


## 查看图片及幻灯片放映

您可以利用「图片和视频」来查看 我的图片 文件夹中的缩图，或是数码相机存储卡中的照片缩图，然后以全屏幕的方式来查看图片。

1. 请在「图片和视频」中点选想要查看的图片缩图。
2. 接着点选右下角的 菜单 以开启相关的

功能选项。

3. 点选 菜单 > 选项 可进行各项相关的设置。
4. 在选项功能中的一般 标签页中，您可以使用下拉菜单选择图片的分辨率设置，此外也可以依照图片的尺寸选择让图



片进行旋转。

5. 另外在 幻灯片放映 标签页中您可设置最佳化查看依据（直向图片或横向图片），也可以设置是否要在连接电脑且设备闲置两分钟后开始播放屏幕保护程序。
6. 当您在放映幻灯片时，点选屏幕任一处可显示幻灯片任务栏，以便您暂停放映、旋转图片，或按往左/右控制项，放映上一张或下一张图片。



## 编辑图片

您可以对 .jpg 图片进行旋转及裁剪，编辑好之后可点选 菜单 > 另存为.. 以储存更新的图片文件，若要取消，请选择 菜单 > 恢复成已保存的版本。

1. 若您在菜单中选择 裁剪 功能，接着便可以触控笔拖曳出需要的部份，接着点选方块内部以进行裁剪。
2. 点选左下方的 旋转 可将图档旋转成您需要的角度。

## 将图片设成 今日 背景

您可以将 .jpg 图片快速设为 今日 主画面的背景桌布。

1. 点选已编辑好的图片，然后点选 菜单 > 设成 今日 背景 然后点选右上角的 ok 键。
2. 接着可以设置图片的透明度，设置好后按下 ok 键即可。

## 发送图片

您可以用 MMS 将图片发送至其他设备，也可以用电子邮件附件的方式，将 .jpg 图片发送给别人。图片会调整大小成 30KB 左右，以适合无线发送。

1. 点选已编辑好的图片，然后点选画面左下角的 发送。
2. 接着游标会停在收件人栏位，点选 菜单 > 添加收件人，并在联系人列表选择收件人，选择完毕后点选右上角的 ok 键便可以将图档发送出去。

## 发送至您的分享空间

1. 点选已编辑好的图片，点选 菜单 > 发送至您的分享空间。



2. 若您尚未设置登入 Windows Live，则会出现 Windows Live 使用规定画面，请选择 接受。并输入您欲登入 Windows Live 的电子邮件及密码，按下 下一步，然后依画面指示设置好 Windows Live 即可将文件上传至分享空间。

## 查看视频文件

1. 点选 开始 > 程序 > 图片和视频。
2. 进入图片和视频功能后，请使用画面左上角的下拉菜单选择 My Documents，接着点选 我的视频 文件夹，便可看到视频文件列表。
3. 点选您所要浏览的文件，接着设备便会开启媒体播放程序，播放您所选择的文件。

## 删除视频文件

- 若尚未播放文件时想要删除该文件：

1. 请在 我的视频 文件列表中，直接以触控笔点住欲删除的文件，接着在跳出菜单中选择 删除 即可。
2. 或是您也可以点选 菜单，接着选择菜单中的 删除 选项将文件加以删除。


- 若已播放文件后想要删除该文件：

开启 WindowsMedia 程序，选择 菜单 > 媒体库 > 菜单 > 更新媒体库 > 完成，返回播放画面后再选择 菜单 > 媒体库 > 我的视频 > 所有视频，接着选择要删除的文件并按 菜单 > 从媒体库删除，并选择 是，从设备中永远删除该文件。或直接以触控笔点住欲删除的文件，接着在跳出菜单中选择 从媒体库删除，并选择 是，从设备中永远删除该文件。



# Streaming Player

Streaming Player 您可以通过网络享受线上的影音文件，这个应用程序支持的文件格式有：3gp 与 mp4。

1. 在 今日 主画面点选 开始 > 程序 > Streaming Player。
2. 点选左下角的 连接，输入欲连接的地址栏，然后再点选 连接。
3. 连接成功后，点选  按钮即可播放。  
您也可以点选右下角的 菜单 来查看并选用菜单中的其他功能。

---

说明：在使用这项功能之前，请先将本设备通过 GPRS 连接上网。

---





# 设备的设置

- 系统设置
- 如何节省电源
- 时间管理与调整屏幕
- Ur Time
- 音量控制
- 内存分配
- 移除程序
- 程序管理员
- 模式切换
- 移动备份
- 复位 P750
- 恢复默认值
- 系统信息
- 智能声控设置

Chapter

9

# 系统设置

## 唤醒设备设置

在本项设置中，您可设置当发生何种事件时，本设备便会开启。

1. 点选 开始 > 设置 > 个人标签页 > 唤醒设备设置。
2. 在设置窗口中，使用触控笔点选要启用唤醒功能时的触动事件对话框，设置完成后请点选 ok 退出窗口。



## 声音和提醒

您可以直接点选 今日 主画面右上方的音量图标调整系统音量，或是点选 开始 > 设置 > 声音和提醒，自行设置本设备的音量以及提醒信息出现的方式及声音。

1. 点选 开始 > 设置 > 声音和提醒。

2. 在 音量 标签页中，您可选取或取消事件的提醒，以及设置为轻声或大声。
3. 在 通知 标签页中，您可以在下拉式菜单中逐一进入各个事件，并选择提醒的方式。按一下播放键可以试听提示的声音。有关通知的方式，您可以选择是否播放声音，并从下拉式菜单中挑喜欢的声音；还可以设置是否在屏幕显示信息，以及是否要闪烁时间。

若您要设置震动并响铃的功能，请依照下列步骤操作：

1. 点选 声音和提醒 中的 通知 标签页，接着在事件栏位的以下拉菜单选择 电话：来电。
2. 接着在 响铃方式 栏位中的下拉菜单中选择 震动并响铃 或 震动后响铃。
3. 选择完毕后请在来电铃声中选择您要使用的铃声类型，选择完毕后请点选画面右上角的 ok 键退出即可。

注意：您除了可使用本菜单来设置来电响铃与震动功能外，利用设置不同的事件，您也可以定义不同的响铃种类与震动提醒。您还可以在 设置 > 电话 > 通话设置 中，设置拨通后如何提示（请参考第 42 页的说明）。

## 输入法设置

您可以在输入法的设置中进行各项输入法及录音格式的设置。

1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页 > 输入。
2. 点选 输入法 标签页，您可以在下拉式菜单中点选各个输入法并按一下 选项 做更详细的设置。例如在 手写板 的设置窗口中，您可以设置手写输入法配置、显示输入方块，与手写识别逾时等设置。而在 全屏手写 输入法设置中，则可设置提笔等待时间，还可针对笔迹的类型、粗细、颜色等等做更详细的设置。
3. 在输入设置的主页点选 选项 标签页，您可以设置录音格式、书写及键入时的默认缩放比例、英文句子的首字大写等等。

## 区域设置

在本项目可自行设置所在区域的位置，以及数字、货币、时间、日期等的使用方式。


1. 点选 开始 > 设置 > 系统 > 区域设置。
2. 在 地区 标签页选择所在位置的区域及使用语言。
3. 在 数字 标签页中设置习惯的数字用法以及度量系统等。
3. 在 货币 标签页中设置所在区域的货币符号以及惯用的货币书写格式。
4. 在 时间 标签页中选择您习惯使用的时间样式。
5. 在 日期 标签页中选择您习惯使用的日期样式及日历类型等。



## 使用华硕小帮手

华硕小帮手图标位在 今日 主画面页面的下方，可以让您快速了解并设置 P750 的硬件状态，这些状态包括电池、内存等选项。您也可以透过点选开始 > 设置 > 系统 > 华硕小帮手 来选择您欲显示于华硕小帮手列表中的设备状态有哪些。

注意：若您的设备安装了 Micro SD 卡，则华硕小帮手显示项目中会增加 Micro SD 卡的内存使用程度。

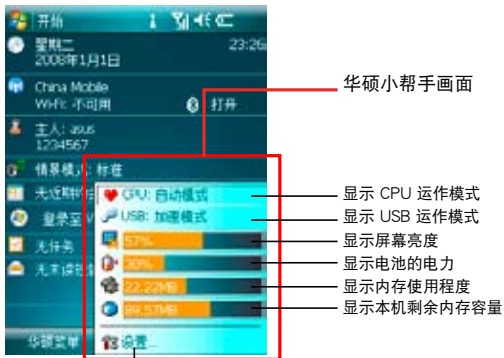

设置显示项目与显示方式

在华硕小帮手中，您可以点选列表中的任一单项，并针对其做个别的设置与查看。



点选 CPU 执行模式以设置 CPU 的执行模式与省电功能



点选 USB 设置以设置 ActiveSync™ 连接速率，还可将设备模拟为读卡器



点选主内存选项以查看内存使用状况，您可点选不同的标签页加以查看



# 如何节省电源？

## 背光灯设置

背光灯设置主要是为了让您的掌上型电脑更省电，因为当您在使用电池电源时，若开启背光功能，移动设备的电源将会快速消耗。

1. 點選 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 背光灯。
2. 选择要 电池电源 或 外部电源 标签页。
3. 在背光灯设置中，您可以选择开启或关闭。如果待机超过下列时间后关闭背光灯功能，并在下拉式菜单选择时间。
4. 此外，您也可以选择开启或关闭。当按下功能键或點選屏幕时，开启背景灯的设置。

## 电源管理

在电源设置部分，主要用来查看电力的使用状况，并进行各种用以节省电源的设置。

1. 點選 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 电源管理 进入电源管理菜单。
2. 在 电池 标签页中会显示剩余的电池电量。在下方按一下 背景灯 超连接，可以跳到背景灯设置标签页。


3. 在 进阶 标签页中则可设置关闭设备的选项，以节省电池的电力。若要尽量节省电力，请选择在 3 分钟或更短的时间内关闭设备。

注意：请尽量以外接的交流电源作为设备的电源，特别是在以下的状况：使用 Micro SD 卡、使用其他周边设备、使用设备的背光灯功能、连接到电脑或长期提醒信息亮起。

## 亮度设置

在亮度设置部分，您可以使用拖曳滑轨的方式来调整使用电池或是外部电源时的屏幕亮度，借由调整为较低的亮度，同样可以达到节省电力消耗的效果。

1. 點選 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 亮度，进入亮度设置菜单。
2. 在亮度设置菜单中，请分别针对使用 电池电源 或使用 外部电源 时的状态下，以触控笔拖曳滑轨来进行亮度的设置。




# 时间管理与调整屏幕

## 时钟与闹钟

在本项目可以设置本设备的正确时间，而当您出国洽商或旅游时，还可以在这里设置到访地的时间，两地时间可以一目了然。此外，闹钟功能可让您同时设置三组不同的时间，例如您可设置周期性的开会时间等等。

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 时钟与闹钟。
2. 在 时间 标签页可以设置所在位置的时间以及欲到访国家的时间。当您出国时，就可以很清楚地知道两地的时间了。
3. 在 闹钟 标签页可以设置三组闹钟，点一下 <说明> 输入事件内容，点选所设置的日期及时间。
4. 点选铃铛下方的时间才会出现时钟，上方的铃铛则会出现声音的设置。
5. 在 其他 标签页可以设置是否要在所有程序的标题列中都显示时钟。

注意：在输入时间时，您除了可以点选屏幕进行设置外，也可以使用数字键进行输入。

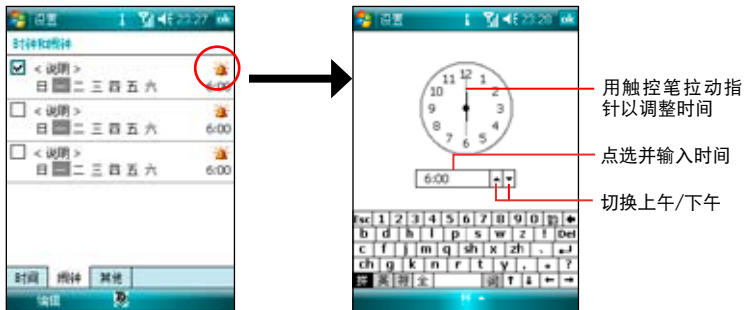

# Ur Time

Ur Time 让您可以将不同时区的同事、任务伙伴或是客户等合作对象，通过本项目的功能来寻找适当的时间举行视频会议、电话会议或网络会议。您也可以设置时间、闹钟以及世界时钟。

## 设置时间

1. 在今日主画面点选 开始 > 程序 > Ur Time。
2. 点选右下角的 菜单 > 时间。设置您居住地的时间或到访地的时间。
3. 设置完成后，按右上角 ok 即可。



## 设置闹钟

1. 在今日主画面点选 开始 > 程序 > Ur Time。
2. 点选右下角的 菜单 > 闹钟，然后点选 新建 来设置闹钟，或点选已有的闹钟设置，然后点选 编辑。
3. 接着依照您的需求设置时间、闹钟类型等详细的设置，若您想要设置搞怪闹钟功能，请勾选下方的搞怪闹钟，并下拉式菜单选择您欲使用的项目。
4. 设置完成后，按右上角 ok 即可。



## 设置世界时间

1. 在 今日 主画面点选 开始 > 程序 > Ur Time。
2. 点选右下角的 菜单 > 世界时间，您可以设置最多达四个城市的时间。若您想要将设置的时间显示在 今日 主画面，请勾选 在 今日 画面显示时钟。
3. 设置完成后，按右上角 ok 即可，并可以在 今日 主画面看到所设置的城市的的时间。



## 屏幕调整与横向显示模式切换

除了初次使用本设备时必须调整屏幕外，当您使用一段时间之后，若发现触控笔在点选触控屏幕时不够灵敏，或者点选有误差时，就表示您该调整屏幕了。您也可以每隔一段时间就自行调整屏幕，以使点选更为准确。另外，P750 也提供了特别的横向显示模式，让您可以更方便地浏览网页、观赏视频与图片。

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 屏幕。
2. 在 一般 标签页中，可以切换直向或横向显示模式或按下 调整屏幕 即可开始进行屏幕调整任务。

注意：初次使用时，若校正不准确，将会在操作时产生触控误差。

3. 用触控笔准确地按住十字中心点，当十字往各个角落移动时，也请一步一步准确地校正。
4. 在 文字大小 标签页中，您可利用拖曳滑轨的方式来调整显示文字的大小。
5. 当切换为横向显示模式后，您的操作窗口将会呈现如同右图一样的显示画面，如此将更方便您进行网页、视频与图片的浏览。

注意：除了上述的设置方式外，您也可以触控笔点选主画面右下角的显示模式切换图标，快速切换直向或横向显示。



调整屏幕窗口




横向显示模式


## 音量控制

在音效设置部分，主要是用来设置本机所有的音效输入输出设置值，并可选定相关的输入音源。

1. 點選 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 音量控制 进入音量控制菜单。
2. 在 音量控制 标签页，可以设置音量的大小、左右声道平衡，以及自行调整高、低音与 3D 环绕音质。
3. 在 录音设置 标签页，可以设置麦克风录音时的音量，也可以按下窗口下方的默认值 按键恢复默认的设置。



音量设置




录音设置

## 内存分配

您可以在本项目看到目前系统使用内存的状况，一般来说，内存由设备自动管理，但是在特殊情况下，若您需要使用较多的内存时，您可以移除某些不重要的程序，以利您操作的进行。

1. 點選 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 内存。
2. 在 主内存与存储卡 标签页，会分别显示出储存与程序所占用内存容量的相关信息。
3. 在 执行程序 标签页，当内存不足时，您可以选择暂时停止某些程序，或选择移除程序以释放较多的内存。

注意：当您點選画面上的  图标以关闭应用程序时，其实只是将该程序最小化，并未真正关闭程序。若要真正关闭该程序，请进入 内存分配 设置窗口中，并选择 移除程序 才会真正关闭该程序，并释放该程序所占用的系统内存。

## 移除程序

当系统内存不足或是无须再使用某一个已安装的程序时，您可通过本项目来移除这些程序来释放较多的内存供系统使用。


1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 移除程序。
2. 在移除程序设置窗口中，请点选您要移除的程序，然后按下 移除 按钮即可。
3. 此外，在 移除程序 窗口下方，也会显示可用的储存内存容量，你可依据内存容量的多寡来移除设备中无须使用的软件。



## 程序管理员


当启动过多的应用程序造成系统的内存不足时，可以使用本功能来将不需要使用的应用程序关闭。

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 程序管理员。
2. 勾选结束程序来启动 程序管理员 功能，并从下拉式菜单选择要使用 短按 X 或是 长按 x 来执行结束程序功能。
3. 您可以选择设置 例外程序列表 或是 强制关闭列表，请点选各项目后方的 设置 按钮来进行设置。
4. 设置完成后，按右上角 ok 即可。



# 模式切换

在您使用 PDA 模式且开启一个以上的应用程序时，您可以设置当切换为 PDA 模式时系统所会做出的模式变更，让您可以迅速切换执行中的应用程序。

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 模式切换。
2. 在模式切换设置窗口中，点选您所要设置的模式类别（模式或任务），然后使用滑轨来自定模式切换的等待时间。
3. 接着您也可以点选 项目 标签页，在设置窗口中，勾选您所要显示在模式切换画面中的应用程序或功能旁的对话框，勾选完毕后，请点选画面右上方的 ok 键。
4. 设置完毕后，当您按下设备上的模式切换按键  时，便会出现模式切换窗口，此时您可重复点选该按键来进行模式的切换。



# 移动备份

您担心储存在您手机中的重要数据遗失或损坏吗？P750 贴心的提供 移动备份 程序，方便您将重要信件或是系统信息等数据轻松备份，完整的备份与还原功能让您无后顾之忧。

## 备份文件

1. 点选 开始 > 程序 > 移动备份。
2. 进入移动备份画面后，点选 备份（如图 1）。
3. 勾选想要备份的项目，然后点选 下一步（如图 2）。
4. 输入这个备份的文件名称以及选择文件储存的位置，然后点选 下一步。
5. 输入四位数的密码为备份文件加密，若不需要加密请直接点选 下一步。
6. 接着画面会显示文件存放路径、备份总量与剩余空间等相关信息。点选画面右下方的 开始 即可开始进行备份动作（如图 3）。




图1 点选 备份




图2 选择要备份的项目



图3 在进行备份之前，画面会显示存档路径与剩余储存空间等信息在图1 中点选右下角的 选项 可以勾选备份后自动重新开机的功能

## 还原文件

1. 点选 开始 > 程序 > 移动备份。
2. 进入移动备份画面后，点选 还原。
3. 从下拉式菜单选择还原文件存放的位置，接着在中间的栏位中找到并点选还原文件的名称，然后点选 下一步。
4. 输入四位数的密码，然后点选 下一步。
5. 点选想要还原的项目，再点选 下一步。
6. 点选 开始 就会开始进行还原动作，或是您也可以点选 上一步 来重新选择还原设置。
7. 还原动作完成后，点选 重新开机 来完成整个还原功能。

说明：当系统执行还原功能时，会自动将所有应用程序关闭。



## 系统信息




本项目可以查看有关 P750 的硬件设备信息、内存信息与其他相关信息。

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 系统信息。
2. 在 设备信息 标签页，可以查看本设备的设备名称、UUID、IMEI、快闪内存大小、随机内存大小、屏幕分辨率、颜色等信息。
3. 在 版本 标签页，可以查看本设备的固件日期、固件版本、开机版本、无线电话版本等信息。



# 智能声控设置

借由进行智能声控设置，您将可以通过录制语音标签的方式来自订用何种语音指令开启包含联系人、应用程序在内的各项功能。


1. 点选 开始 > 设置 > 个人 标签页 > 智能声控设置。
2. 在 联系人 标签页，请选择您所要录制语音标签的联系人，接着点选  键进行语音标签的录制，您也可点选  键播放语音标签内容。
3. 请依照屏幕指示录制您的语音标签，这个步骤需要进行两次的录制动作。录制完成后点选 ok 键退出设置窗口。
4. 在 应用程序 标签页，您也可用同样方式进行语音标签的录制，请点选所要设置的应用程序名称后，再点选  键进行录制。
5. 接下来，请依照屏幕指示同样进行两次语音标签的录制任务。录制完成后请点选 OK 键退出设置窗口。
6. 若您想调整智能声控的灵敏度，请点选 进阶设置 标签页，使用下拉式菜单来设置声控感应的灵敏度。



## 复位 P750

若您的设备发生执行效率低下或死机的情形，您可以使用硬件复位键来重新启动设备。或是您也可以利用系统的恢复默认值功能，将设备的设置重新调整回默认值。

请用触控笔笔尖直接插入位于机身右侧的 Reset 孔，并轻按一下，接着画面便会显示 ASUS 开机画面，并重新启动本设备。



3. 接着画面会出现提示信息确认您是否真的要恢复默认值，确定请点选 是 选项。
4. 确认后系统便会重新启动，重新启动后便会恢复到初始设置画面且所有设置都将恢复默认值。

注意：

1. 恢复默认值将会删除所有储存于 P750 中的数据，因此在使用本功能前，请先将设备内的数据备份。
2. 恢复默认值之前请先将存储卡插槽内的 Micro SD 卡拔除，并等到重新开机的安装动画结束后再放回去，以免影响系统开机运作。

## 恢复默认值

若您因错误的设置与使用导致系统发生不稳定的状况，可以使用恢复默认值功能将设置值调整回出厂默认值。请依照下列步骤进行设置：

1. 点选 开始 > 设置 > 系统 标签页 > 恢复默认值。
2. 在恢复默认值窗口中的密码栏位，输入 1234，并点选画面左下角的 是 选项。

### 忘记密码时怎么办？

当您忘记密码时，只需将指拨摇杆往上推并同时使用触控笔按下 Reset 键为移动设备执行恢复默认值即可，但恢复默认值后，您储存在内存中的数据会全部遗失。

- 安全性信息
- 联系信息

附錄

A

# 安全性信息

## SAR 认证信息

本手机的设计符合欧盟（EU）有关暴露在无线电波下使用的安全要求。

您的手机是一个可发射及接收无线电的设备，设计符合欧盟理事会建议有关暴露在射频能量下使用的安全标准。此标准建基于科学准则，并为公众制定暴露在射频能量下使用的安全要求。此种要求经由独立的科研机构针对科研数据作定期而详尽的评估后所制定，并包括可确保公众安全的设计标准，范围涵盖各年龄层民众，以及他们的各种健康状况。

手机无线电波暴露准则采用一种测量单位，即 SAR（Specific Absorption Rate），欧盟理事会建议的 SAR 限制为 2.0 瓦特/千克。

符合公众安全准则的移动电话 SAR 限制为每十公克组织平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含重要的安全准则，可为公众提供额外保障，及考虑到可能出现的测量误差，SAR 值根据各国公布的标准及系统网络频率而有所不同。

SAR 标准值 2.0W/Kg 送测产品实测值为：

最大实测值为：0.247 mW/g

为减少电磁波影响、请妥善使用

# 联系信息

请依照以下所提供之信息以取得 P750 的相关信息：

操作说明	P750 用户手册
线上说明	Windows® Mobile 说明（内置于设备中） ActiveSync™ 说明（安装于您的 PC 中）
软件下载	<a href="http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P750">http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P750</a>
Windows® Mobile 网站	<a href="http://www.microsoft.com/windowsmobile">www.microsoft.com/windowsmobile</a>

## 华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

技术支持电话	0800-093-456 转 6，服务时间为周一至周五 09:00~18:00
技术支持 E-mail	<a href="http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw">http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw</a>
官方网站	<a href="http://tw.asus.com">http://tw.asus.com</a>

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

技术支持电话	+1-812-282-2787
技术支持传真	+1-812-284-0883
线上支持	<a href="http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx">http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx</a>

## ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

电话	+49-2102-9599-10
全球信息网	<a href="http://www.asus.de">http://www.asus.de</a>

