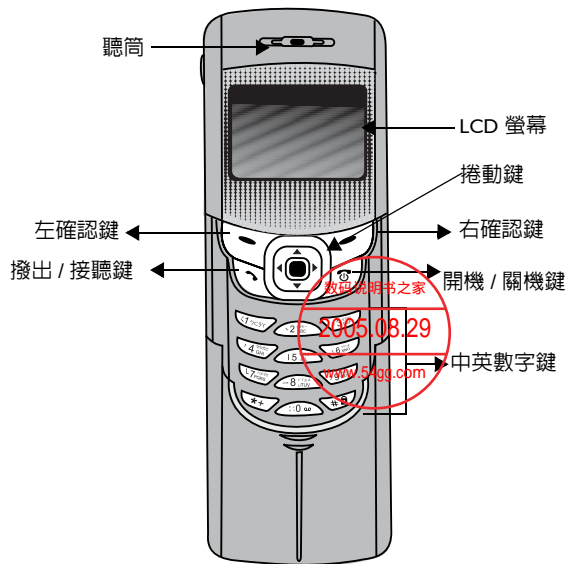


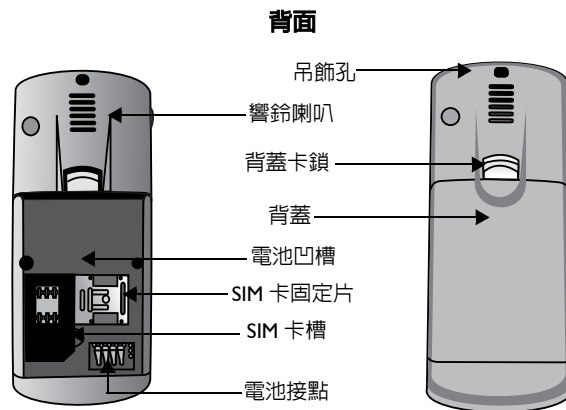


一 · 認識您的手機

外觀

正面











* 可供您連接至選購的資料傳輸配件及免持聽筒耳機。





待機模式螢幕

- 欲自訂在待機螢幕上顯示時間與日期的方式，請到選單：**設定** → **時間與日期**。請參見第 111 頁。
- 您可以到選單：**電話簿** → **本機號碼** 設定顯示在待機螢幕的手機使用者名稱，見第 71 頁。
- 您可以自行設定待機螢幕顯示的方式。請到選單：**設定** → **手機設定** → **螢幕顯示**。請參見第 97 頁。

待機螢幕圖形

以下是常顯示於待機螢幕上的圖形：

圖形	功能	說明
	訊號強度	您指定的網路的訊號強度。所顯示的格數越多，表示訊號越強。
	短訊息	剛收到短訊息或尚有未讀取的訊息。當短訊息儲存記憶體不足，這個符號會閃爍。（關於短訊息功能請參見第 33 頁與第 72 頁）。
	來電轉接	將來電轉接到指定的電話號碼（請參見第 100 頁）。
	關閉鈴聲	<ul style="list-style-type: none">• 在待機下久按  啟動靜音操作模式後，這個圖形會顯示出來。見第 37 頁。• 當您在開啓的 操作模式 下設定關閉鈴聲音量時，該圖形會出現，請參見第 113 頁。
	電池狀態	電池剩餘電量，格數越多，表示剩餘電量越多。四格：電量滿格。無格數顯示：需要立即充電。電池充電時，在電量充飽之前，這個圖形會持續捲動。

圖形	功能	說明
	鬧鐘	鬧鐘已開啓。欲設定鬧鐘請至選單： 工具 鬧鐘 --> 鬧鐘設定 。見第 91 頁。
	通話中	您正在通話中。
	鍵盤鎖定	已啓動鍵盤鎖。
	漫遊	當您在漫遊 (非原屬網路) 時, 這個圖形將會顯示出來。

按鍵操作

- 💡 在您的手機開機之後, 按下任何按鍵將可開啓背光。欲調整背光設定, 請到選單: **設定** --> **手機設定**。關於詳細資料, 請參見第 96 頁。
- 當您按下任何按鍵時, 您的手機會發出嗶聲。欲啓動 / 取消按鍵音, 請到選單: **操作模式** --> **編輯操作模式**, 選擇啓動的操作模式, 然後選擇 **按鍵音**。請參見第 114 頁。








👉 在本使用者手冊中, 「長按」代表「按住按鍵兩秒鐘再放開」, 「按下」則代表「按下按鍵並立即放開按鍵」。




👉 以下清單中包含了每個按鍵的最常用功能。關於其他按鍵指令的資訊, 請參考本使用者手冊中的相關章節。






功能鍵




在待機模式中

按鍵	指令與功能
	開機 / 關機鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 長按開機 / 關機。 • 按下該鍵拒接來電。 • 按下該鍵取消撥出的電話。
	撥出 / 接聽鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 輸入號碼後按下該鍵撥出電話。 • 來電時按下該鍵接聽電話。 • 長按重撥上一通撥出的電話。 • 按下該鍵以讀取未接 / 已撥 / 已接聽電話列表。
	左確認鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 按下以讀取您的電話簿（當 通訊錄 顯示時）。 • 按下將待機下輸入的電話號碼儲存到電話簿中（當 儲存 顯示時）。 • 長按啓動 WAP 瀏覽器上網。
	右確認鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 按下以進入快速鍵選單（當 快速鍵 顯示時）。 • 長按啓動靜音操作模式。
	捲動鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 按下上 / 下 / 左 / 右鍵進入主選單。
	星號鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 按下以輸入 "*"。 • 撥打國際電話：長按按鍵直到 "+" 顯示出來為止，然後請輸入受話方的國碼、區碼及電話號碼。 • 當啓動鍵盤鎖時，請按下  然後按下此鍵以將鍵盤解鎖。






按鍵	指令與功能
	語音訊息鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 按下以輸入 "0" • 長按以撥打語音信箱號碼。
	鍵盤鎖定鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 按下以輸入 "#" • 長按以啟動鍵盤鎖。 • 分機號碼：在輸入完電話號碼之後，長按以輸入 "P"，然後輸入分機號碼。
	英文數字鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 按下以輸入電話號碼。 • 個人化速撥鍵：長按以撥打其所代表之電話號碼。

在選單中

按鍵	指令與功能
	開機 / 關機鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 當讀取您的電話簿時，按下以回到前一個選單或螢幕。 • 按下以離開提示螢幕。 • 長按以關機。
	撥出 / 接聽鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 在電話簿中，按下以撥打選取的聯絡人號碼。
	左確認鍵 <ul style="list-style-type: none"> • 執行顯示於螢幕左下方的指令（當 選取 / 確定 / 選項 / 讀取 / 檢視 顯示時）。 • 按下以選擇選項或確認設定。

按鍵	指令與功能
	右確認鍵 <ul style="list-style-type: none"> 執行顯示於螢幕右下方的指令（當離開 / 返回顯示時）。 按下離該選項或取消設定，回前一選單。
	捲動鍵 <ul style="list-style-type: none"> 按下以捲動選單及選項。
	英文數字鍵 <ul style="list-style-type: none"> 當讀取電話簿時，按下適當次數的對應鍵以尋找您要的聯絡人。

通話中

按鍵	指令與功能
	開機 / 關機鍵 <ul style="list-style-type: none"> 按下以結束通話。 長按以關機。
	撥出 / 接聽鍵 <ul style="list-style-type: none"> 按下以保留啟動中的電話 / 恢復保留中的通話。 按下以便切換通話中與保留中的電話。
	左確認鍵 <ul style="list-style-type: none"> 按下以讀取通話中選項（當選項顯示時）。
	右確認鍵 <ul style="list-style-type: none"> 按下以讀取電話簿（當通訊錄顯示時）。
	捲動鍵 <ul style="list-style-type: none"> 按下上鍵以讀取最近已接電話列表；按下下鍵以讀取最近已撥電話列表。 按下右 / 左鍵以調整聽筒音量。













輸入模式下

按鍵	指令與功能
	開機 / 關機鍵 <ul style="list-style-type: none">• 按下以取消輸入及已輸入之資料，並回到前一個選單或螢幕。• 長按以關機。
	撥出 / 接聽鍵 <ul style="list-style-type: none">• 當編輯訊息時，長按以選擇加入圖形、動畫、鈴聲或快速訊息範本。
	左確認鍵 <ul style="list-style-type: none">• 按下以確認所輸入的文字 / 資料（當 確定 顯示時）。
	右確認鍵 <ul style="list-style-type: none">• 按下以清除一個數字 / 字元，長按以清除所有數字 / 字元（當 清除 顯示時）。
	捲動鍵 <ul style="list-style-type: none">• 按下右 / 左鍵以將游標移動到下一個 / 上一個插入點。
	鍵盤鎖定鍵 <ul style="list-style-type: none">• 按下以變更輸入模式。
	零鍵 <ul style="list-style-type: none">• 在 iTAP 與 ABC 輸入模式下，按下以切換為大寫或小寫。• 長按以在字元之間鍵入一個空白。

英文數字鍵










以下是英文數字鍵的清單及其於待機模式下及 **ABC** 輸入時的對應字元與符號：




< 在待機模式下 >

按鍵	數字	按鍵	數字 / 符號 / 功能
	1		7
	2		8
	3		9
	4		0
	5		* + (長按)
	6		# P (於輸入電話號碼之後長按)

<ABC 輸入 >

按下以下每一個按鍵適當的次數以輸入您要的字元。

按鍵	字元
	., : ; / - _ @ & ? ! " ' " "
	A B C Ä Å Æ ç à á â ã æ ß
	D E F É È é
	G H I Ì
	J K L
	M N O Ñ Ö Æ Ñ ò ö ø
	P Q R S
	T U V Ü ù ü
	W X Y Z


按鍵	字元
	(短按變換大小寫；長按輸入空白)
	* + / () < = > % £ \$ ¥ □ @ & §
	# (長按)

二 · 準備使用您的電話

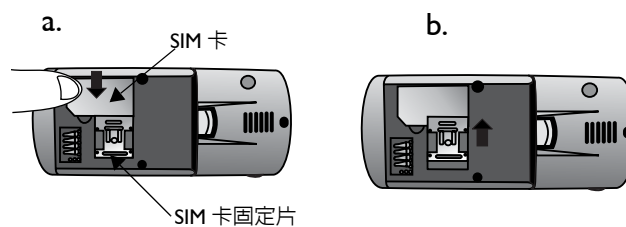
您的 SIM 卡

欲順利使用您的電話，您必須插入由電信業者所提供的 SIM 卡（Subscriber Identification Module 用戶識別模組）來啟動您的行動電話及連接網路系統。您的 SIM 卡中含有您的 PIN 碼、電話門號及您可以用來儲存電話簿、訊息等的記憶體。如果您遺失了 SIM 卡，請立即與您的電信業者聯絡。

插入 SIM 卡

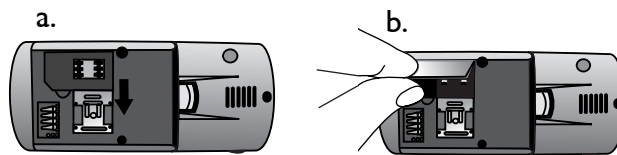
 SIM 卡很容易因刮傷卡片的金屬接點而損壞。當您處理及插入 SIM 卡時，請特別小心不要刮傷 SIM 卡。

1. 請在手機的電池凹槽中找出 SIM 卡插槽的位置。然後將整張 SIM 卡插入插槽中，SIM 卡的金屬接點朝下，SIM 卡的切角位於右下方。
2. 將 SIM 卡固定片滑動至 SIM 卡上方以固定 SIM 卡。




取出 SIM 卡

將 SIM 卡固定片往回滑開，然後將 SIM 卡從插槽中取出。

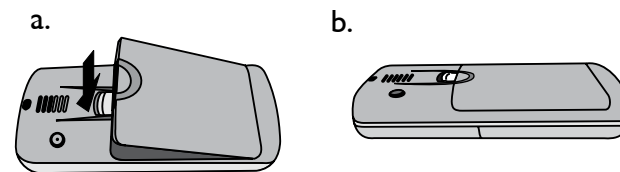


電池

 當您手機開機時，請勿取出電池，這樣做可能會洗掉儲存於 SIM 卡或手機記憶體中所有個人的設定或資料。

安裝電池


1. 將電池放到手機的背面，電池的金屬接點朝下，對準電池凹槽中的接點。
2. 將電池往電池凹槽頂端推入，然後將電池尾部壓下，使電池完全卡入電池凹槽內。




取出電池

將電池往電池凹槽的頂端推進，然後從底部拿起電池。

a.




b.




為電池充電

1. 將旅行用充電器接頭插入到手機左下方的充電插座中。請確定接頭以正確的方向插進插座中（箭頭標誌朝上）。

a.





b.



2. 當充電完成之後，請將充電器接頭拔起。

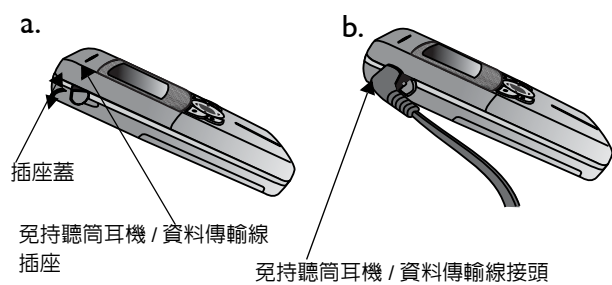


- 使用充電器來為全新的電池充電，約需要24小時的充電時間。之後每次重新充電約需 160 分鐘左右的時間。
- 在充電時，液晶螢幕左上方的圖示  裡頭代表電量的格子將會滾動顯示，直到電池電量充飽為止（如果在手機關機時充電，則圖示  會顯示於螢幕中央）。當電池電量低時，您將會聽到警告音，「電力不足」將會顯示於螢幕上。當電池電量耗盡時，「電池沒電」將會顯示出來，以提醒您立即充電。然後您的手機將會自動關機。

-
- 請務必使用原廠電池、充電器與配件以確保可正常使用手機功能並延長電池壽命。任何因使用非原廠配件所導致之故障或損壞情形都將使保固失效。
 - ⚠ • 如果電池需要更換，或者需要購買備用電池，請購買與原廠電池相同型號的電池。
 - 為了安全的考量，當手機溫度超過 45° C (113° F) 或低於 0° C (32° F) 時，充電將會自動暫停。當手機溫度回到正常範圍時，充電將會繼續。
-






插入免持聽筒耳機 / 資料傳輸線

1. 將手機左方的插座蓋掀起。
2. 將免持聽筒耳機 / 資料傳輸線的接頭插進插座中。



三 · 使用您的手機

開啓手機電源

1. 長按  以開機。
2. 當您看到輸入 PIN 碼的提示訊息時，請使用英文數字鍵來輸入 PIN 碼。如果當您於輸入 PIN 碼時鍵入了錯誤的數字，請按下  將游標移動到錯誤數字的右方，然後按一下  (清除) 來刪除。長按  可刪除所有輸入的數字。完成 PIN 碼的輸入之後，請按  (確定) 確認。

什麼是 PIN 碼？


PIN (Personal Identification Number 用戶個人識別號碼) 是一個由網路電信業者所提供的密碼。當啓動 PIN 碼檢查功能之後，除非於開機時輸入正確的 PIN 碼，否則便無法開啓 SIM 卡，即使 SIM 卡插入其他手機中也一樣無法使用，如此您的 PIN 碼便會保護您的 SIM 卡不受未經授權者之使用。這個 PIN 碼的檢查功能可以防止竊賊利用您的號碼來打電話及存取網路服務，並可在您的手機與 SIM 卡同時遭竊時保護您手機中的資訊。


欲取消 PIN 碼檢查功能，請到選單：**設定** → **保密設定** → **開機 PIN 碼**。




- 如果您連續輸入三次錯誤的 PIN 碼，您的 SIM 卡將會遭到鎖定。如果要為 SIM 卡解鎖，您必須輸入卡片的 PUK 碼 (Personal Unblocking Key 個人解鎖碼)。請打電話給您的電信業者處理並索取您的 PUK 碼。
 - 當您的 SIM 卡遭到鎖定時，您的手機只能撥打緊急電話。
-

3. 當您的 PIN 碼被接受之後，手機便會開始自動搜尋您指定的網路，「**搜尋網路**」會顯示出來。這可能會花幾秒鐘的時間。當順利收到網路訊號之後，螢幕上會顯示發出您接收到的網路訊號的電信業者名稱，然後進入待機模式。

 如果無法收到任何網路系統之訊號時，則螢幕上將不會顯示出任何訊號格數。

 如果收到了一個您無使用權的網路系統的訊號，螢幕上將會顯示出訊號強度，但此時您只能撥打緊急電話。





打電話

欲使用手機打電話，請確定您的手機是否已經開機，螢幕上是否顯示待機畫面。請使用鍵盤上的英文數字鍵來撥想要打的電話號碼。然後按下  來送出電話。





在通話中時，您可以使用第 31 頁上所介紹的通話選項。

更正所要撥打的電話號碼

欲更正電話號碼，請按下  以將游標移動到錯誤數字的右邊，然後按一下  (清除) 來刪除數字。欲刪除您所輸入的所有號碼，請長按  或按下  回到待機畫面。

結束通話

當您要結束一通電話時，請按下  來掛斷電話，螢幕將會閃爍一個簡短訊息，顯示 "**斷話中!**" 並回到待機模式下。


如果您要在撥號之後掛斷電話，按下  或  (結束) 即可。


 如果您線上有一通以上的電話 (例如一通通話中的電話，一通保留中的電話)，按下  會結束所有的通話。

接聽電話

當有來電時，您的手機會鈴響或震動，螢幕上也會顯示來電者的姓名或電話號碼（視網路是否支援來電顯示功能，所顯示的姓名也要看電話簿中是否記錄該筆資料）。若您要接聽來電，則有以下兩種方式：

1. 按下  以接聽電話。


 您可以將接聽模式更改為按任意鍵即可接聽來電。請到選單：**操作模式 -> 編輯操作模式 -> 選擇目前開啓的操作模式 -> 接聽模式 -> 任意鍵接聽**。請參見第 114 頁。


2. 按下  (**選項**) 並從以下選項中選擇：


- **答覆**：接聽電話。
- **拒絕**：拒接電話。
- **忙線中**：您的電信業者會將電話自動轉接到您的語音信箱中。

拒接來電


如果您收到您不想要接聽的來電，而您也並非正在通話中，則有以下方式拒接來電：

1. 按下  可拒接來電。

2. 按  (**結束**) 來電將被您的電信業者自動轉接到您的語音信箱中。

3. 您也可以按下  (**選項**) 並選擇 **拒絕** 以拒接來電或選擇 **忙線中** 將電話自動轉接到您的語音信箱中。

用快速訊息回電


如果您正巧不方便聽來電，您可以按下  (**選擇**) 鍵，選擇一則快速訊息回覆來電。您可以從內建的 14 組短訊中選擇短訊，或是自己增加短訊到空白欄處。



請注意：用快速訊息回覆來電者的功能，只有在可取得來電者號碼時才可以使用。

關機


長按  可關機。

速撥

 您必須為您想要透過速撥功能撥出的電話號碼將某數字鍵設定為該號碼的速撥鍵。您可以在編輯電話簿資料時設定某號碼的速撥鍵。您也可以到選單：**電話簿** -> **速撥**來設定速撥。請參見第 64 頁。


當您個人將一個數字鍵設定為儲存於電話簿中的某一電話號碼的速撥鍵時，您可以從待機螢幕中長按該鍵，您的手機將會自動撥打該鍵所代表的電話號碼。例如，如果  已被選擇做為某一電話號碼的速撥鍵，長按  將可撥出該號碼。

號碼重撥



長按  手機即自動撥出您所撥的最近一通號碼。



聽取語音訊息


當您的語音信箱收到語音訊息時，您的電信業者會打電話給您或發短訊息的通知（即文字訊息）以提醒您有尚未收聽的語音訊息。


 您可以要求電信業者利用電話或文字訊息的方式來通知您尚未收聽的語音訊息。請到選單：**短訊息** -> **語音訊息** -> **語音訊息設定**。參見第 83 頁。但是，有些電信業者並不提供使用者選擇接收通知的方式。




根據您接收語音訊息通知的方式，您可以在以下情況下針對尚未接收的語音訊息做出不同的回應：

1. 如果您的電信業者發出短訊息通知您有尚未接收的語音訊息，而您的電信業者所發出的短訊息的文字內容符合您之前儲存於手機中的短訊息文字內容 -- 這就叫做 **Alert match**，您的手機會立即將這段短訊息提醒文字判別成通知新語音訊息的提醒內容，而語音訊息圖形 () 將會顯示於螢幕上。要接聽語音訊息，您只需按下 ，您的手機將會自動為您撥出語音信箱的號碼。



 **Alert match** 功能的原理是，當您從電信業者那裡收到短訊息提醒通知您有尚未接收的語音訊息時，您可以直接按下  來接收語音訊息，而不必回到待機螢幕再一個鍵一個鍵地撥打語音信箱號碼了。

 欲順利使用 **Alert match** 功能，您必須事先儲存電信業者針對收到新語音訊息所發送給您的短訊提醒內容。請到以下選項中這麼做：**短訊息** -> **語音訊息** -> **語音訊息設定** -> **Alert match**。請參見第 84 頁。


2. 如果電信業者的短訊息提醒文字內容與儲存在 **Alert match** 選項中的短訊息提醒文字不符，或您的電信業者是利用打電話的方式通知您有新的語音訊息，您也可以從待機螢幕中長按  來直接撥打語音信箱，並接聽語音訊息。另外，您也可以到選單：**短訊息 --> 語音訊息 --> 取得語音訊息** 來撥打語音信箱。關於更進一步資訊，請參見第 82 頁。
3. 您也可以為您的語音信箱號碼設定一個速撥鍵。然後您就可以從待機螢幕中長按該鍵以撥打至語音信箱了。關於設定速撥鍵的方法，請參見 **速撥**，相關資訊位於第 64 頁。

 如果您的語音信箱號碼並未儲存於您的 SIM 卡或手機記憶體中，您便不可從待機螢幕中長按  來撥打至語音信箱了。一般而言，您的電信業者在將 SIM 卡交給您之前，都會將語音信箱號碼儲存到您的 SIM 卡中。因此您可以從待機螢幕中長按  來直接撥打您的語音信箱號碼，而不用事先儲存該號碼。但是，如果電信業者事先並未將語音信箱號碼儲存到 SIM 卡上的話，您還是必須自行儲存語音信箱號碼。欲儲存或變更語音信箱號碼，請到選單：**短訊息 --> 語音訊息 --> 語音訊息設定 --> 信箱號碼** 做設定。關於詳細資訊，請參見第 83 頁。



撥打國際電話

1. 輸入撥出國際代碼，或長按  直到 "+" 顯示出來為止。
2. 輸入受話方的國碼、區碼及電話號碼。按下  即可撥出電話。

撥打緊急電話

欲撥打緊急服務電話，請輸入 112（國際緊急號碼）並按下  撥出。即使您的手機遭到鎖定或找不到網路，或者尚未插入 SIM 卡時，只要您位於手機可使用之網路類型涵蓋範圍以內，您便可撥打緊急電話。





撥打分機號碼

在您鍵入電話號碼之後，長按  一秒鐘的時間，"P" 將會顯示於螢幕上。請輸入分機號碼，然後按下  以撥打電話。


未接、已撥及已接來電

 此項功能需電信業者支援。





檢查最近未接、已接及已撥來電，並顯示出電話的時間與日期資訊，共有兩個方法：

1. 如果您因任何原因無法接聽來電，未接來電訊息及撥打次數都將會顯示出來，提醒您有未接來電。請按下  (**通訊錄**)，最近一通的未接來電會先以黑底反白顯示出來。按下  即可將反白黑底捲動到您要的未接來電。
2. 在待機模式下，您可以按下  來讀取最新未接 / 已撥 / 已接來電清單。按下  可將反白黑底捲動到您要的電話。


 圖示  會顯示於未接來電旁； 顯示於已撥電話旁； 則顯示於已接來電旁。

 如果未接 / 已撥 / 已接來電之電話號碼已經儲存於電話簿中某聯絡人姓名之下了，則該電話以反白顯示時，螢幕上將會交替顯示聯絡人的姓名及電話號碼。


當您要的未接 / 已撥 / 已接來電以黑底反白顯示時，您可以這樣做：




1. 按下  以重撥該電話號碼。
2. 按下  (**檢視**) 以顯示該通電話的號碼、時間與日期。(如果該號碼已經儲存於電話簿中某聯絡人姓名底下，聯絡人的姓名也會顯示出來。) 然後您可以按下  (**選項**) 進行以下選項：
 - **刪除**：刪除顯示出來的電話號碼。
 - **儲存**：將號碼儲存到電話簿中。依照提示方式來輸入聯絡人的姓名，並確認螢幕上所顯示的號碼，並按下  (**確定**) 以儲存號碼。




從待機螢幕中，您可以按  (**通訊錄**) 進入電話簿功能來為新儲存於電話簿中的聯絡人指定來電群組。請參見以下細節。此外，**電話簿** 選單之下的許多選項也可以讓您為電話簿聯絡人選擇來電群組。請參見第 61 頁。



您的電話簿

從待機螢幕中按下  (通訊錄) 可讀取電話簿，然後您可以選擇直接從電話簿中撥號，修改電話簿聯絡人的詳細資料，或在電話簿裡新增聯絡人。



進入電話簿裡頭您可以利用兩種方式來尋找所需的聯絡人資料。第一種方式是使用  的上下鍵來瀏覽電話簿並捲動到您要的聯絡人姓名（以英文字母順序列出），另一種方式是按下與您要找的聯絡人姓名開頭的第一個字母對應的英數鍵適當次數，以便使螢幕自動顯示以該字母為首的聯絡人姓名。比方說，您要尋找開頭為 "K" 的姓名，按兩下  後以 "K" 開頭的姓名便會先顯示出來，且第一個以 "K" 開頭的姓名將以黑底反白顯示。請使用  來捲動以 "K" 開頭的姓名，直到您要尋找的名字以黑底反白顯示為止。




 聯絡人姓名左方的圖形表示聯絡人所屬之來電群組。如果沒有指定任何來電群組，那麼姓名左邊將會顯示出一個空格。關於為電話簿聯絡人指定來電群組的方法，請見以下詳細說明。




當您要尋找的聯絡人以黑底反白顯示時，您可以選擇撥號，或利用手機提供的功能選項來管理聯絡人的資料：

- 按下  即可撥出儲存於該聯絡人姓名下的第一個號碼。
- 按  (選單) 即可利用以下選項處理該聯絡人的詳細資料：


顯示號碼

按下  (選取) 即可檢視聯絡人的電話號碼及電子郵件地址等資料，您可以使用  的上下鍵捲動黑底反白到您要的電話號碼或聯絡人的電子郵件地址。

 此時按  的左右鍵即可顯示上一個或下一個聯絡人的電話號碼資料。同樣地，您也可以按下與您要找的聯絡人姓名開頭字母對應的英數鍵適當次數，螢幕即自動顯示出以那個字母開頭的第一個聯絡人的電話簿資料，您就可以再按  的左右鍵直到您要的聯絡人資料出現為止。




 如果您所顯示的聯絡人資料是儲存在 SIM 卡記憶體中， 會顯示於姓名的左方，如果該資料是儲存在手機記憶體中，則會顯示 。位於電話號碼左方的圖示表示該號碼的電話類型。欲選擇儲存手機電話簿聯絡人的記憶體，請到選單：電話簿->儲存到。請參見第 69 頁。關於為號碼選擇電話類型的方式，請參見以下詳細說明。





 關於為電話簿聯絡人儲存電子郵件地址的方法，參見第 26 頁。


- 當您所需的號碼以黑底反白顯示時，您可以按下  來撥號。


或者

按下  (選項) 來修改號碼細節。選項如下：


- **編輯號碼**：修改電話號碼。輸入所要儲存的號碼，然後按下  來選擇代表電話號碼類型的符號圖形：行動、家用、辦公、傳真、呼叫器。完成之後，請按下  (確定)，新輸入的號碼將會在其左方顯示出所選擇的電話類型圖形。
- **刪除**：當您看到提示時，按下  (確定) 可從電話簿中刪除選取的號碼。

- **加入速撥:** 您可以在此為選取之電話號碼指定速撥鍵。項目 1~9 代表了  ~  鍵。例如，如果您要將  指定為該電話號碼的速撥鍵，請捲動螢幕以使用黑底反白顯示項目 1，然後按下  (**選取**) 將號碼儲存於項目 1 底下。

 當電話號碼儲存到其中一個速撥鍵項目中之後，該項目將會顯示電話號碼的電話類型以及該號碼儲存於電話簿中的聯絡人姓名，而非顯示該電話號碼。



- 如果您在聯絡人的電話簿資料螢幕上選取其電子郵件地址，按  (**選取**) 後選擇 **編輯** 即可修改該電子郵件地址。


尋找

搜尋儲存於電話簿中的其他聯絡人。請鍵入您所要尋找的聯絡人的完整姓名，如果您對他的姓名拼法不確定，也可以只鍵入開頭字母，然後請按下  (**確定**)。


編輯




您可以在此選項下捲動並編輯聯絡人以下的電話簿資料：

- 聯絡人姓名：輸入該聯絡的電話簿姓名。
- 聯絡人號碼：每一個聯絡人可以記錄三筆電話號碼。您可以選擇其中一筆，然後輸入所要儲存的號碼，再按下  來選擇代表該電話號碼類型的符號圖形：**行動**、**家用**、**辦公**、**傳真**、**呼叫器**。當所有設定都完成之後，新輸入的電話號碼將會出現在該聯絡人的電話簿資料中，號碼左邊將會顯示出您指定給該號碼的電話類型圖形。
- 聯絡人的來電群組：指定聯絡人的來電群組。請捲動黑底反白以便顯示您要新增聯絡人的來電群組，按下  (**選取**) 後該聯絡人資料中即會顯示選取的來電群組圖形與名稱，表示聯絡人已加到該指定的來電群組裡頭。

 您也可以到選單：**電話簿** -> **來電群組** 為電話簿聯絡人選擇來電群組，請參見第 65 頁。

- 聯絡人的電子郵件地址：如果該聯絡人資料儲存在手機記憶體中，您可以為聯絡人新增電子郵件地址。

 如果您將聯絡人儲存到SIM卡記憶體中，您則不可新增電子郵件地址。

當您完成選取聯絡人的細節編輯之後，請務必按下  (離開)，然後當提示「儲存？」出現後按下  (確定)，才能將聯絡人儲存到電話簿中。修改過的聯絡人姓名將會顯示於電話簿中，其左方會顯示其來電群組圖形。如果您不要儲存修改的紀錄，請按下  兩次取消。

刪除

從電話簿中刪除所有聯絡人項目。「刪除」提示出現後按下  (確定) 刪除資料。

新增

新增聯絡人到電話簿中。您可以依照您編輯現有聯絡人資料的相同方式來新增聯絡人的資料項目。請參見第 26 頁。

設定群組

將該電話簿聯絡人加到您要指定的來電群組清單中。







什麼是來電群組？

來電群組是一個共用同一個來電設定特徵（包括鈴聲、圖形等）的來電者群組。當某一特定來電群組的成員來電時，您的手機會響起設定給該群組之鈴聲，螢幕同時顯示屬於該群組之圖形，如此您便可於接聽來電之前立即識別出來電者屬於哪一個群組了。
當您將新的聯絡人儲存到電話簿中時，您可以為該聯絡人選擇特殊的群組。


-
- 電話簿中的每一個聯絡人只可以屬於一個來電群組。
 - 您也可以到選單：**電話簿** → **來電群組** 為電話簿聯絡人選擇來電群組，請參見第 65 頁。
 - 欲設定每一個來電群組的來電設定特徵，請到選單：**電話簿** → **來電群組**。關於詳細資料，請參見第 65 頁。
-

待機下新增電話簿資料

在待機狀態下，您可直接輸入欲新增至電話簿的號碼，然後按  (儲存)。然後您就可以如 26 頁所述輸入該電話的聯絡人姓名與其他電話號碼，然後指定該電話號碼的來電群組等。

 您必須在輸入所有電話簿資料後按  (離開) 再按  (確定) 才能將該筆電話簿資料確實儲存於電話簿中。



撥打簡略電話


如果您要從待機螢幕中尋找儲存在電話簿中的電話號碼，您可以鍵入電話簿的儲存位置號碼，然後按下 。您所要尋找的號碼的電話簿細節將會顯示出來。

什麼是儲存位置號碼？

儲存於電話簿中的電話號碼之儲存位置號碼會指出該號碼儲存於 SIM 卡或手機記憶體中的編號位置。


當您在電話簿中選定一聯絡人並選取 **顯示號碼** 讀取該聯絡人的電話號碼資料時，以黑底反白顯示的電話號碼之儲存位置號碼會顯示在螢幕右上方，如右圖所示。

例如，如果您要讀取儲存於電話簿第五個位置上的號碼。請按下  然後按下  即可顯示該號碼。





當號碼以黑底反白顯示時，您可以按下  來撥號，或者

按下  (**選項**) 來修改號碼細節。選項部分的說明與第 25 頁相同。

通話中的操作

 以下標記有 * 符號的選項須視電信業者是否支援及用戶是否申請而定。



調整聽筒音量

在通話中，您可以按下  的右 / 左鍵來調整耳機音量。完成之後，按下 、 或  可回到來電螢幕。



讀取電話簿


當您正在通話中時，您可以按下  (**通訊錄**) 來讀取電話簿。關於電話簿功能的細節，請參見第 24 頁。

讀取最近已撥 / 已接來電


當您正在通話中時，您可以按下  的上鍵讀取最近已接來電清單，按下  的下鍵可讀取最近的已撥電話清單。關於如何處理已撥 / 已接來電的細節，請參見「未接、已撥及已接來電」，見第 22 頁。

保留電話 *



通話時如果要撥打或接聽第二通電話時，您可以按下  來保留目前通話。如果您只有一通保留中的電話，再按下  即可恢復保留中的電話。


您也可以到通話中的選單中使用保留 / 恢復通話的功能，您可以按下  (**選項**) 來進入來電選單。請參見 **通話中的選單**，見第 31 頁。

打第二通電話 *

您可以於正在通話中時打第二通電話。要這麼做，請鍵入第二通電話的號碼，然後按下 。當您打第二通電話時，第一通電話會被自動保留。






在兩通電話之間切換 *

要在通話中與保留中的兩通電話之間切換，請按下 。要結束兩通電話中的其中一通，請先恢復您要結束的通話（即不予保留），然後按下 （**選項**）進入通話中的選單中並選擇**結束目前通話**。當通話中的電話結束之後，保留中的電話將會恢復通話。







 按下  手機將會掛斷所有通話。

來電插撥 *





當您正在通話中時如果有另一通來電，聽筒中會發出來電通知提示音，螢幕上會顯示目前等候中的第二通電話。然後您可以按照以下方式來管理等候中的電話以及目前通話中的電話：

- 按下  來保留通話中的電話並接聽插撥電話，或者按下 （**選項**）進入來電選單，然後選擇**答覆**。
- 如果要結束通話中的電話並接聽插撥來電，請按下 （**選項**）進入來電選單中，然後選擇**結束目前通話**。
- 如要拒接插撥電話，請按下 （**選項**）然後選擇**多方通話-->拒絕**。另外，您也可以通知來電者您正在忙線中，方法是按下 （**選項**）然後選擇**多方通話 --> 忙線中**，您的手機將會對來電者發出忙線中的提示音。

您也可以使用以下按鍵來管理啟動中及插撥的來電：

- 按下  與  以拒接插撥電話。
- 按下  與  以結束通話中的電話，並接通插撥來電。
- 按下  與  可保留通話中的電話，並接通插撥來電。

通話中的選單

當您正在通話中時，按下  (選項) 可進入如下所示的通話中選單中。請使用  的上下鍵來捲動選單，然後按下  (選取) 以進入反白顯示的選項；按下  (離開) 可離開選取的選項，回到前一個選單。

 標記有 * 符號的選項須視電信業者是否支援及用戶是否申請而定。

音量

您可以使用  的上下鍵來調整聽筒音量。

保留 *

保留目前通話中的電話。


返回前通話 *

選擇此項返回前一通保留中的通話。

結束目前通話

結束目前通話中的電話。

靜音

關閉麥克風，使目前與您通話的人聽不到您的聲音。當啓動此模式時，「靜音」會顯示出來。欲恢復麥克風的聲音，按  (取消靜音)。

啓動 / 關閉 DTMF


DTMF (Dual Tone Modulation Frequency 雙音調變頻率) 音頻可於電話轉換型式時發出。這也就是您的手機麥克風於您在通話中撥打另一個電話號碼時所會發出的按鍵音。您的手機會發出 DTMF 音調來與答錄機、呼叫器、電腦化電話服務等進行溝通。

主選單

您可以選擇此項目以進入 **電話簿** 及 **短訊息** 選單。關於電話簿與短訊息選單的細節，請參見第 61 及 72 頁。



多方通話 *

多方會議通話服務可以讓您同時與一位以上的來電者通話。多方通話選單有以下選項：

 在多方會議通話進行中最多可容納的對話人數將依您所選擇的電信業者之設定而有所不同。

多方通話

這項功能可以讓您設定多方通話。您可以將目前保留中的電話接上目前通話中的電話，開始多方通話。

 當設定多方通話之後，您可以按下  在手機螢幕上捲動組成多方通話之通話者的電話號碼。

保留所有通話

保留多方通話中的所有電話。

個別通話

欲於多方通話中與某位通話者個別通話，請在螢幕上顯示出您想要通話的對方號碼，然後選擇這個選項來保留其它所有通話方。


排除通話

保留多方通話中的某一個選取的通話方（目前顯示在螢幕上的號碼）。

結束目前通話

在多方通話中，您可以結束某一方的通話。您可以選擇這個選項來結束與目前顯示於螢幕上的通話方的通話。

結束所有通話

按下 ，或選擇此選項將可結束所有通話中及保留中的通話。


轉接



這個功能可以讓您結束自己的通話，並接通通話中及保留中的通話，使通話中及保留中的通話方可以單獨相互通話。




接收短訊息

您的手機支援一般文字短訊息服務（Short Messaging Service，即 SMS）與加強型短訊息服務（Enhanced Messaging Service，即 EMS），可以讓您發送及接收文字訊息與 EMS 物件，即短訊圖形、動畫及鈴聲等。此外您的手機也支援聊天室功能，可以讓您用傳送短訊的方式進行聊天。

接收 SMS 文字短訊息



當您收到新的文字短訊息時，您的手機將會發出叮咚一聲通知您。螢幕上會顯示一個訊息，提醒您有多少封最新收到的短訊息， 也會顯示在螢幕上方。


 當收到新訊息時，它會儲存在您的 SIM 卡中。如果 SIM 卡上儲存短訊息的空間不足， 將會閃爍，電信業者的網路系統會先幫您保留短訊息，直到您刪除 SIM 卡上的其他短訊息以便空出多餘空間來接收新訊息為止。



- 要讀取新的短訊息，請按下 （收信箱）。螢幕上將會顯示最新收到的短訊息清單，每一筆短訊都會顯示它的發送者電話號碼。（如果發送者是您儲存在電話簿中的聯絡人，螢幕上將會顯示發送者的電話簿姓名，而不顯示電話號碼）。短訊息項目左邊的圖形會指出收到的短訊息已經讀取（）或尚未讀取（）。請捲動黑底反白到您要讀取的短訊息。



如果您要刪除 SIM 卡上所有收到的短訊息，您可以往下捲動到短訊息清單的尾端，然後選擇 **刪除全部** 以刪除所有收到的短訊息。

當某短訊項目以黑底反白顯示時，短訊的第一行字將會閃爍。按下  (讀取) 然後按  即可檢視整個短訊內容、短訊送達的時間與日期，與發送人的電話號碼或電話簿姓名。



讀取過短訊之後，按下  (選項) 可選擇刪除、編輯、轉送或回覆短訊，也可以使用該短訊來啟動聊天室功能。關於詳細資訊，請參見第 72 頁主選單選項：**短訊**。


- 欲稍後再讀取短訊，請按下  (離開)。  將會保留在待機螢幕的上方，直到讀取短訊為止。




- 您也可以到選單：**短訊** --> **收信箱** 來讀取接收的短訊。關於詳細資訊，請參見第 72 頁。
- 欲撰寫新的短訊，請到選單：**短訊** --> **寫短訊**。關於詳細資訊，請參見第 75 頁。
- 您可以決定是否要讓手機提示您收到了新短訊。請到選單：**操作模式** --> **編輯操作模式**，選擇您目前開啓的操作模式，然後到 **訊息通知** 作設定。請參見第 114 頁。

接收 EMS 加強型短訊

當您的手機所收到的短訊含有 EMS 加強型短訊物件，例如圖形、動畫或鈴聲時，請按下  (收信箱)，在螢幕上反白顯示的短訊項目會閃爍「**加強型短訊**」字樣。請按下  (讀取) 以檢視短訊，配合文字出現的動畫或圖形也會顯示於螢幕上。(如果收到的是短訊鈴聲，則您的手機會發出該鈴聲)。




然後您可以按下  (選項) 來決定如何管理此短訊息。


如果該訊息中的 EMS 物件並未儲存於手機記憶體中，您可以選擇 **儲存加強型短訊息** 選項並為該 EMS 物件命名，手機會按照該物件的類型將其儲存到記憶體裡頭屬於該類 EMS 物件的存放庫中，這也就是說，如果物件是動畫，它會被自動儲存到手機動畫庫的可用位置中。下一次，您就可以在要發送的短訊息中插入這個已經儲存的加強型短訊息物件了。


 您可以將 EMS 物件如圖形、鈴聲或動畫加入到您想要編輯的短訊息中。關於如何編輯含有 EMS 物件的短訊息以及其他 EMS 功能細節，請參見第 48 頁。您也可以到短訊息選單中選擇 **鈴聲訊息**、**動畫訊息** 或 **圖形訊息** 選項來將鈴聲、動畫或圖形插入到您所要送出的短訊息中。

接收來電鈴聲音樂

您的手機可以簡訊方式接收來電鈴聲音樂，並儲存到您的手機記憶體成為操作模式選單下的來電鈴聲選項。


當您的手機接收到鈴聲音樂，請按下  (收信箱)，在螢幕上反白顯示的短訊息項目會閃爍「下載音樂」字樣。請按下  (讀取) 以檢視該鈴聲音樂訊息，同時您的手機會播放該鈴聲，螢幕上的圖形  即代表該鈴聲音樂。當您移動螢幕上的游標時音樂就會停止。


再將游標移到  的同一行或該圖形左邊，手機便會再播放該鈴聲音樂。



然後您可以按下  (選項) 來決定如何管理此音樂訊息。如果該訊息中的鈴聲音樂並未儲存於手機記憶體中，您可以選擇 **儲存音樂** 選項將該音樂儲存到操作模式選單下的來電鈴聲選單，日後您就可以將該音樂設定成手機的來電鈴聲了。欲設定來電鈴聲，請至選單：**操作模式** --> **編輯操作模式**，見第 113 頁。


接收聊天訊息

當您的手機收到來自他人的聊天要求時，螢幕上會跳出對話方塊，問您是否要加入聊天。請依照以下步驟來答覆聊天訊息：





1. 按下  可檢視聊天訊息。螢幕上會顯示傳送者的聊天代號，後面還有它的訊息，格式為：「代號 >> 訊息」。

 如果傳送者是您儲存在電話簿中的聯絡人，那麼她的電話簿姓名就會顯示成她的聊天代號。如果傳送者不是您電話簿中的聯絡人，那麼便會顯示出她的電話號碼。



2. 按下  (聊天) 即可加入聊天，並請依照螢幕上的提示來輸入您的代號與聊天訊息，然後按下  (確定) 手機即送出您的訊息給對方。螢幕稍後會顯示您的代號與訊息，另外還有聊天對象之前的訊息。然後您就可以用發簡訊的方式繼續與對方聊天了。


 您也可以到選單：短訊息 --> 收信箱 --> 聊天，或 短訊息 --> 聊天室 進行簡訊聊天。關於聊天室的詳細資訊，請參見第 73 頁及第 78 頁。


鍵盤鎖定



在待機螢幕上長按  以啟動鍵盤鎖定。 會於鍵盤鎖定後顯示在螢幕上方。欲解除鍵盤鎖定，請按下  (解鎖) 然後按下 。您也可以到選單：設定 --> 手機設定 --> 自動鍵盤鎖 來設定讓手機在待機螢幕下每隔 20 秒就自動啟動鍵盤鎖的設定。見第 99 頁「自動鍵盤鎖」。


靜音操作模式

待機狀態下長按  可以啟動靜音操作模式。當您長按  啟動靜音操作模式時手機會震動兩秒，螢幕同時顯示對話方塊「**啟動靜音模式**」，表示靜音操作模式已啟動。兩秒後螢幕自動回到待機畫面，

 將會顯示於螢幕的左上方以提醒您手機目前處於靜音操作模式狀態。

欲關閉靜音操作模式並恢復先前的操作模式，長按  即回到原操作模式。


 此待機下長按  即可設定靜音震動非常適合在會議進行時快速地設定靜音震動功能。


 欲設定與選擇操作模式，請到主選單**操作模式**。見「操作模式」，見第112頁。


四 · 輸入模式

您的手機可於以下情況下提供輸入法供您使用：

- 撰寫短訊息。
- 在電話簿中輸入姓名或號碼。
- 在行事曆中記下備忘錄等。

 關於這些功能的詳細資料，請參見本手冊之相關章節說明。

總共有七種不同的輸入模式可以讓您輸入文字或數字符號。在編輯螢幕上，按下  即可切換您所要使用的文字輸入模式。您目前所使用的輸入模式會顯示在螢幕的中間下方。您的手機預設為使用 iTAP 方式輸入文字。這是您的手機的預設輸入模式。

此外，當您編輯短訊息時，您可以長按  以選擇新增短訊息範本或將加強型短訊息物件加到短訊息中（請參見「短訊息範本及加強型短訊息物件」，見第 48 頁）。

 輸入模式選項會因應各地區的需求而有所不同。





iTAP 輸入法





iTAP 是預設之輸入系統，其可於鍵入字母時進行分析，自動跳出正確的字，加快文字的輸入速度，並使文字輸入更為簡易。與傳統的多鍵式輸入法比較起來，多鍵式輸入法需要您按多次按鍵才能找到您想要輸入的字母，而 iTAP 則比較有效率。



iTAP 輸入功能特色






- 每個字母只需按一次；輸入一個字母不需按下多次按鍵。
- 豐富的文字資料庫，內含常用姓名。
- 內含之常用標點及符號。

iTAP 輸入使用方式

- 按下與您要的字的頭一個字母相對應的英文數字鍵，不必考慮顯示在鍵盤上的字母順序。按下與第二個字母相對應的按鍵，依此類推。您的手機會依據您所輸入的字母組合，預測您要的字是哪一個字。手機所預測的字會顯示在螢幕的左下方。這個字會隨著您輸入字母而變化 -- 在您完全輸入完文字之前，您不用管螢幕上所顯示的是什麼字。
- 當您輸入了完整的文字之後，如果所顯示的文字並不是您要的字，請按下  的上 / 下 / 左 / 右鍵顯示其他待選的文字。
- 如果您要鎖定一些已經輸入的字母，請按下 。然後您所鎖定的字母便不會於您輸入其他字母時遭到更改。
- 按下  可在以下項目之間切換：
 - 大寫 (如 **ITAP** 在螢幕中間下方所示)。
 - 小寫 (如 **itap** 在螢幕中間下方所示)。
- 當在左下方顯示出正確的字之後，請按下  (確定) 輸入該字。這個字會顯示於文字框中，連同一空白間格將自動出現於該字與游標間，以方便您輸入下一個字。















 您也可以長按  以為下一個要輸入的文字留下一個空白。
- 在已輸入於文字框的文字中，按下  的左 / 右鍵可將游標移動到下 / 上一個字元的插入點上。按下  的上 / 下鍵可將游標往上 / 下移動於文字行列之間。

 如果您只有一行文字，按下  的上 / 下鍵可將游標移動到這一行文字的開頭 / 結尾處。

- 如果您鍵入錯誤的字母，按下  可將游標移動到字母的右邊，然後按下  (清除) 可予以刪除；長按  (清除) 可刪除所有輸入的文字。
- 完成所有文字輸入後，按下  (確定) 以確認所輸入的文字並進行其他與輸入文字資料相關的功能項選擇。另外，當輸入文字時，您也可以按下  來隨時取消輸入並回到上一頁選單或畫面。所有之前所輸入的文字都將會失去。

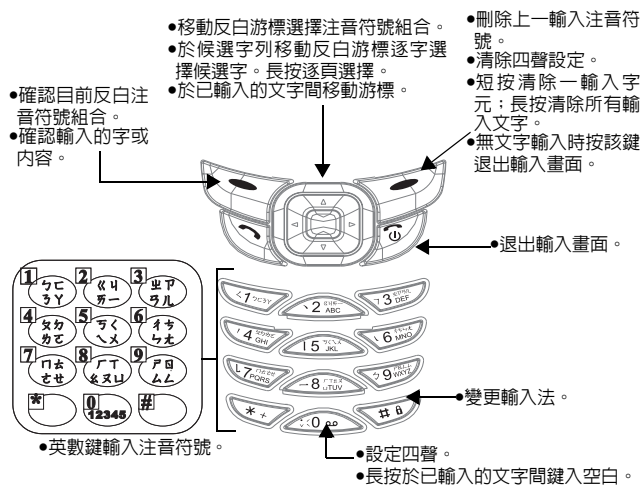
iTAP 輸入示範

欲於短訊息編輯螢幕中輸入 "Come home.":


1. 按下  以進入短訊息編輯螢幕。iTAP 輸入法會以預設輸入模式顯示出來。
2. 按下   可鍵入大寫的 "C"。然後按下    可鍵入小寫的 "o" "m" "e"。
3. 按下  (確定) 以將 "Come" 輸入到文字框中。
4. 一空白間格會自動出現緊跟著輸入的文字之後。您也可以長按  以為下一個字留下一個空白。
5. 按下     以輸入 "home"。
6. "good" 並不是您要輸入的字，所以請按下  的下 / 右鍵來叫出下一個待選字 "home"。
7. 按下  (確定) 以將 "home" 放進文字框當中。


















注音輸入法

注音輸入按鍵說明



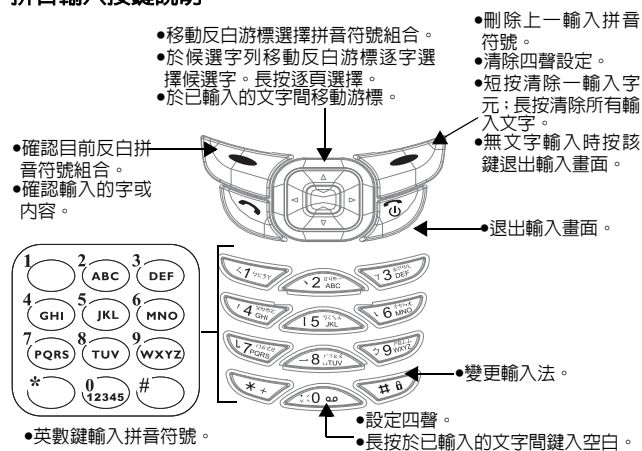
注音輸入使用方式

- 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。按  可移動反白游標至上 / 下一個注音符號組合，並在候選字列中列舉出所有符合目前反白注音符號組合之中文字。此時您有兩種方式輸入候選字：


- a. 按  (**確定**) 可確認目前反白注音符號組合，並切換反白游標至候選字列的第一個候選中文字上，此時您就可以按  的上 / 下 / 左 / 右鍵移動反白游標選擇候選字 (長按  可跳至上 / 下頁候選字列)，再按  (**確定**) 輸入該字。
 - b. 按  (**確定**) 確認目前反白之注音組合後，按  可依序設定目前注音符號組合的四聲和輕聲 (由 12345 表示)，而候選字列會顯示符合目前注音組合的候選字。接著按  選擇想要的中文字 (長按  可跳至上 / 下頁候選字列)，然後按  (**確定**) 輸入該字，或繼續按  設定下一個四聲。
- 按  (**清除**) 可清除四聲設定或上一輸入之注音符號。
 - 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。
-  **關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。**
- 在已輸入的文字內容內按下  的左右鍵則游標會在文字間左右移動；按下  的上下鍵則游標會在行與行之間上下移動。長按  輸入空白。按下  (**清除**) 一次清除一字元；長按  刪除所有輸入內容。


















拼音輸入法

拼音輸入按鍵說明



拼音輸入使用方式

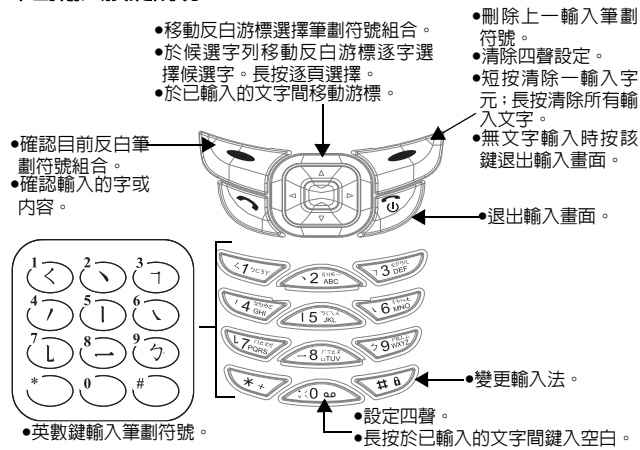
- 按對應英數鍵輸入某字的拼音字母組合，輸入每一字母時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的字母順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音字母組合。按  可移動反白游標至上/下一個拼音字母組合，並在候選字列中列出所有符合目前反白拼音組合之中文字。此時您有兩種方式輸入候選字：

- a. 按  (**確定**) 可確認目前組合，並切換反白游標至候選字列的第一個候選中文字上，此時您就可以按  選擇候選字 (長按  可跳至上 / 下頁候選字列)，再按  (**確定**) 輸入該字。
 - b. 按  (**確定**) 確認目前反白之拼音組合後，按  可依序設定目前拼音符號組合的四聲和輕聲 (由 12345 表示)，而候選字列會顯示符合目前拼音組合的候選字。接著按  選擇想要的中文字 (長按  可跳至上 / 下頁候選字列)，然後按  (**確定**) 輸入該字，或繼續按  設定下一個四聲。
- 按  (**清除**) 可清除四聲設定或上一輸入之拼音符號。
 - 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。
-  **關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。**
- 在已輸入的文字內容內按下  的左右鍵則游標會在文字間左右移動；按下  的上下鍵則游標會在行與行之間上下移動。長按  輸入空白。按下  (**清除**) 一次清除一字元；長按  刪除所有輸入內容。

筆劃輸入法


筆劃輸入法是依據輸入的中文字筆劃組合列出符合候選字供選擇。


筆劃輸入按鍵說明








筆劃輸入使用方式


- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。按 刪除上一輸入筆劃。
- 按 移動反白游標選擇候選字，長按 跳到下 / 前頁候選字列選取，然後按 輸入選取文字。


- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。若要退出關聯字列，按下 。

 關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。




在已輸入的文字內容內按下  左右移動則游標會在文字間左右移動；按下  上下移動則游標會在行與行之間上下移動。長按  輸入空白。按一次  清除一字元，長按  刪除所有輸入內容。




ABC 輸入法

如果 *ITAP* 輸入法無法提供您需要的英文字，您可以按下  來切換到 **ABC** 輸入法，這是標準英文輸入模式。


 請參見第 8 頁的「英文數字鍵」來查閱在 **ABC** 輸入法中，每一個按鍵所代表的字母及符號清單。

ABC 輸入法的使用方式：





- 欲輸入英文字，您必須以正確的次數來按下與字母對應的按鍵，才能叫出您要的字母。請依照每一個按鍵上所顯示的字母順序來輸入字母。按一次可叫出按鍵上的第一個字母，按兩次可叫出第二個字母，依此類推。
- 當您輸入一個字母而要輸入下一個字母時，您可以等兩秒鐘，等到游標移動到下一個字母的插入點再進行輸入，或者也可以立即按下下一個按鍵來輸入該字母。
- 按下  可以切換大小寫：
 - 大寫 (如 *ITAP* 在螢幕中下方所示)。
 - 小寫 (如 *itap* 在螢幕中下方所示)。
- 您可以長按  輸入符號「#」。
- 當您輸入完一個文字之後，長按  可為下一個要輸入的文字留下一個空白。

- 如果您鍵入了錯誤的字母，請按下  來將游標移動到字母的右邊，然後按下  (清除) 來刪除；長按  (清除) 可刪除所有文字。



例如，欲輸入 "Love"：

1. 請按下  三次以輸入 "L"。
2. 按下  切換到小寫。
3. 按下  三次以輸入 "o"。
4. 按下  三次以輸入 "v"。
5. 按下  兩次以輸入 "e"。

標點輸入法

這是只能讓您輸入標點與符號的輸入模式。當您切換到標點輸入法時，會有一列標點及符號顯示出來。請使用  來反白顯示您要插入的符號，然後按下  (確定)。您也可以按下數字鍵 ( ~ ，視其在螢幕上從左到右顯示的符號順序) 來直接插入想要的符號。

123 輸入法

這是一種數字輸入模式，可以讓您使用英文數字鍵 ( ~  來輸入數字。

 使用 123 輸入法輸入電話號碼的時候，您可以按下  輸入特殊符號，例如 + 與 P。

短訊息範本及加強型短訊息物件





什麼是加強型短訊息？


您的手機支援 EMS (Enhanced Messaging Service 加強型短訊息服務)，可讓使用者送出及接收包含 EMS 物件的短訊息，這些 EMS 物件包括圖形、動畫、音效、音樂等等。





加強型短訊息服務須視電信業者是否支援而定。


當您編輯短訊息時，您可以隨時長按  並選擇將 EMS 物件如圖形、動畫、鈴聲等加入您的文字訊息中，或使用快速訊息範本來編輯訊息：


- **快速訊息**：這是個快速訊息範本清單，您可以使用這些訊息範本來編輯短訊，而不必自己一個字一個字地撰寫全部的文字內容。您可以使用原廠預設訊息範本或您之前儲存在清單最後五個位置中的範本。要在文字訊息中插入快速訊息，請將黑底反白捲動到您要使用的快速訊息範本，然後按下  (**選取**) 即可將快速訊息插入到您編寫的文字中。


 欲編輯與儲存自己編輯的訊息範本，請到選單：**短訊息** -> **快速訊息**。關於儲存個人訊息範本的方法，請參見第 76 頁。


- **圖形訊息**：從這一個 EMS 圖形庫您可以選擇要加入到文字訊息中的 EMS 圖形。請捲動螢幕以顯示您要使用的圖形，然後按下  (**選取**) 將圖形插入到您的文字訊息中。您也可以捲動到圖形庫的尾端，並選擇插入您之前所接收並儲存下來的最後五個圖形。


 EMS 圖形庫中最後五個空白位置即是作為儲存新圖形所用，您可以將其他手機或電信業者以簡訊傳送過來的圖形儲存到您的手機記憶體，請參見第 34 及第 75 頁。您也可以利用 WAP 上網的方式下載 EMS 圖形，細節請詢問您的網路服務供應商。

- **動畫訊息:**從這一個 EMS 動畫庫您可以選擇要加入到文字訊息中的 EMS 動畫。請捲動螢幕以顯示您要使用的動畫，然後按下  (選取) 將動畫插入到您的文字訊息中。您也可以捲動到動畫庫的尾端，並選擇您之前所接收並儲存下來的最後五個動畫。

 EMS 動畫庫中最後五個空白位置即是作為儲存新動畫所用，您可以將其他手機或電信業者以簡訊傳送過來的動畫儲存到您的手機記憶體，請參見第 34 及第 75 頁。您也可以利用 WAP 上網的方式下載 EMS 動畫，細節請詢問您的網路服務供應商。

- **鈴聲訊息:**從這一個 EMS 鈴聲清單中您可以選擇要加入到文字訊息中的 EMS 鈴聲。當對方讀取您的訊息時，附加於訊息上的鈴聲會在對方手機響起。請捲動螢幕反白顯示您要使用的鈴聲名稱，然後按下  (選取) 將鈴聲插入到您的文字中。所插入的鈴聲會以鈴鐺圖形顯示於文字當中。您也可以插入先前接收及儲存的五個鈴聲。

 EMS 鈴聲清單中最後五個空白位置即是作為儲存新短訊鈴聲所用，您可以將其他手機或電信業者以簡訊傳送過來的短訊鈴聲儲存到您的手機記憶體，請參見第 34 及第 75 頁。您也可以利用 WAP 上網的方式下載 EMS 短訊鈴聲，細節請詢問您的網路服務供應商。

 您可以將 EMS 圖形或動畫放在您編輯的文字訊息中的任何位置。

五·快速鍵




快速鍵（快速功能鍵）是一個十分方便的快捷功能表，它包含了九個常用的功能選項，使您能以最迅速的方式直接進入這些功能，免除從主功能表進入所需的步驟，節省您的時間。

使用快速鍵選單

1. 在待機模式下，按下  (**快速鍵**) 可顯示快速鍵選單。預設選單項目及其功能如下：

編號	選項	功能
1	速撥設定	為儲存於電話簿中的電話號碼選擇速撥鍵。
2	背光顏色	選擇想要的背光顏色。
3	標準模式	啟動操作模式選單下之 標準模式 設定。
4	無聲	啟動操作模式選單下之 無聲 模式設定。
5	會議	啟動操作模式選單下之 會議 模式設定。
6	戶外	啟動操作模式選單下之 戶外 模式設定。
7	時間設定	設定要顯示於待機螢幕上的目前時間。
8	鬧鐘設定	設定鬧鐘。
9	計算機	使用計算機功能。

 預設的快速鍵選單可能依地區需求而有所不同。




2. 按下  捲動選單，然後按下  (**選取**) 來進入想要的功能中。
欲離開快速鍵選單或操作，請按下  (**離開**)。

設定快速鍵選單

您可以選擇將您經常使用的功能加到快速鍵選單，如此便可依照個人需求設定自己的快速鍵選單了。

如欲設定快速鍵選單，您必須到：**設定**--> **快速功能鍵** (請亦參見第 108 頁)，螢幕上即顯示下面的預置功能設定清單，提供您作為增刪快速鍵選單的選擇：

選項	功能
速撥設定	針對儲存於電話簿中的電話號碼選擇速撥鍵。
背光顏色	選擇想要的背光顏色。
標準模式	啟動 標準模式 操作模式設定。
無聲	啟動 無聲 操作模式設定。
會議	啟動 會議 操作模式設定。
戶外	啟動 戶外 操作模式設定。
時間設定	設定要顯示在待機螢幕上的目前時間。
鬧鐘設定	設定鬧鐘。
計算機	使用計算機功能。
新短訊	撰寫新訊息。
收信箱	進入收信箱讀取短訊息。
發信箱	進入發信箱讀取要寄出或已儲存的訊息。
通話費用	顯示總通話費用。
行事曆	使用 行事曆 功能。
來電轉接	進入 來電轉接 選單。


當顯示出設定清單時，請使用  捲動清單來選擇您要加到快速鍵選單的功能，再按下  (**選取**) 選擇反白顯示的項目。然後您將會被提示為選取的項目指定一個在快速鍵選單中的位置 (輸入順序)。請輸入位置編號 (1-9) 然後按下  (**確定**)，該項目即成功地加入快速鍵選單裡頭。列於快速鍵選單中的項目將會標示出一個位置號碼。




- 快速鍵選單永遠只有九個選項。
 - 您可以用設定清單中不同的預置項目來取代快速鍵選單裡九個選項中的任何一個。
 - 快速鍵選單中可以將兩個以上的位置分配給設定清單裡的任何一個預置項目。也就是說快速鍵選單中可以出現重複的選項。
-

六·行動網際網路


您的手機支援 WAP (Wireless Application Protocol, 無線應用軟體協定) 技術, 可以讓您登入到使用 GSM 及 GPRS 網路的行動網際網路上, 如此您便可瀏覽服務供應商的各種線上服務, 例如財經、運動、旅遊及娛樂資訊等。

 您必須向電信業者申請 WAP 行動網際網路功能才能用手機上網。關於電信業者所提供之以 WAP 技術為基礎之行動網際網路服務之詳細資訊, 請與網路電信業者聯絡。

 為了成功使用手機連線到行動網際網路上, 除了必須向電信業者申請 WAP 服務之外, 還必須於手機中做正確的設定。如果您在 GSM 網路上使用手機, 您必須在選單: **設定** -> **WAP 網路設定** 中進行設定。如果您在 GPRS 網路上使用手機, 您則必須在 **設定** -> **WAP 網路設定** 及 **GPRS 設定** 中進行設定。請參見 第 109 頁與 110 頁。

登入網際網路

您的瀏覽器提供兩種路徑啟動瀏覽器上網:

1. 待機螢幕下長按  啟動手機的瀏覽器上網至首頁。
2. 到功能表: **網路服務** -> **WAP** 啟動瀏覽器登入行動網際網路, 見 第 87 頁。

當您啟動瀏覽器時, 如下所示之瀏覽器問候螢幕將會顯示出來。

瀏覽網際網路

在您成功登入之後，您所連接的首頁將會顯示出來。請使用以下按鍵來瀏覽網頁：



- 您可以進入瀏覽器選單指定您自己的首頁。請參見第 56 頁。您的網路服務供應商會指定預設的首頁。
- 您所連接的網際網路服務會決定螢幕上所顯示的配置方式與資訊。根據不同情況，瀏覽網際網路的實際操作方式也會與以下所述略有不同。

- 按下 的上/下鍵來往上及往下選動網頁選單，按下 的右/左鍵來往右或往左捲動。
- 按下 可回到上一頁。
- 按下 可執行顯示於瀏覽器螢幕左下方的指令；按下 可執行顯示於右下方的指令。

登出網際網路

長按 可結束網際網路的連線，並關閉瀏覽器。


使用瀏覽器選單

當您瀏覽網頁時，按下 可進入瀏覽器選單，瀏覽器選單包含以下之選項。請捲動並按下 ，或按下對應數字鍵來直接選擇想要的選項。欲從目前的瀏覽器選單回到上一個畫面或網頁內容，請按下 。您也可以按下 來執行顯示於瀏覽器左下方的指令，按下 則可執行顯示於右下方的指令。

長按 可關閉瀏覽器，並回到主選單螢幕。

瀏覽器選項有：


1 上一步

選擇這個選項將會帶您到您所瀏覽的前一個網頁。該選項的作用與按下  的功能相同。

2 首頁

回到首頁。欲指定首頁，請到：**9 設定**-->**1 首頁**。

3 結束

選擇這個選項將會關閉瀏覽器，並帶您回到主選單螢幕。該選項的作用與長按  的功能相同。

4 標記網站

將目前的網站或網頁加到您最喜愛的網站書籤中。

5 書籤

您可以開啓書籤清單來選擇網頁書籤。(書籤清單儲存於遠端伺服器中。只有當您連線到網路上時才能使用這項功能)。

6 收件匣

當您的手機接收到僅能以 WAP 瀏覽器閱讀的簡訊時，您可以進入此收信箱選項讀取該簡訊。

7. 儲存圖像

當您瀏覽網頁時發現網頁中含有可以下載當做編輯簡訊用的 EMS 圖形時，您可以進入此選項以便將圖形儲存到您的手機裡頭。以後編輯簡訊時您就可以插入該儲存的圖形。


 *手機會自動將您所下載的圖形儲存於適當的 EMS 圖庫中。*

8 重新下載

重新載入目前的網頁。

9 設定

您可以進入這個選單來選擇以下設定：

 *關於以下設定的詳細資訊，請與您的服務供應商聯絡。*

1 首頁

指定首頁。您所指定的首頁會於您每次連線到網頁主螢幕或於瀏覽器選單中選擇 **首頁** 時開啓。您可以選擇這個項目進入編輯首頁的螢幕，並透過輸入網址的方式來指定想要的首頁。（但是，有些網路服務供應商並不允許使用者指定首頁）。

2 代理 (Proxy)

您的手機可以儲存三組 WAP Proxy 伺服器的設定。您可以選擇啓動其中一組伺服器的設定讓您的手機在上網時連結至該伺服器。

此項下的 Proxy 1 到 Proxy 3 代表 WAP 伺服器 1 到 3 的設定資料。

所以如果您要啓動 WAP 伺服器 1 的話，選擇 Proxy 1 即可。

您也可以到選單：**設定** --> **WAP 網路設定** 選擇您所要啓動的伺服器設定。見第 109 頁。

proxy 1 => 網路服務 1

proxy 2 => 網路服務 2

proxy 3 => 網路服務 3

3 電路提示

「電路提示」是一個會在每一次撥打電路數據電話之前所會顯示的訊息。它會顯示如「線路中斷中。要啓動數據撥號嗎？」的訊息。您可以選擇開啓或關閉來啓動或取消這項功能。

4 電路空間

「電路空間」是手機在中斷電路數據電話之前所要等候的時間長度。您可以將其設定為 30 到 9999 秒之間的任何時間長度。

5 捲動模式

您可以選擇兩種捲動模式：**Block** 或 **Smooth**。在 **Block** 捲動模式下，螢幕會先完整顯示一整排文字，過幾秒鐘後再顯示下一排文字。在 **Smooth** 捲動模式下，則文字會在螢幕上平順地捲動。

6 捲動速度

調整捲動的速度。

7 按鍵超時

「按鍵超時」可設定在輸入文字的過程中，手機要等候多久時間才自動將游標前進到下一個輸入位置。只要在「按鍵超時」時間之內重複按下同一個按鍵，便可依序跳出同一個按鍵所能輸入的所有字元。「按鍵超時」的時間是可以調整的。

8 安全性保護

1 連接提示

「連接提示」是在建立安全性連線時所會顯示的訊息。它會顯示為：「已建立安全性保護連接」。

2 安全性保護提示

安全性保護提示是在離開安全性保護區域之前所會顯示的訊息。它會顯示為：「正在進入一個非安全區域。確定？」您可以選擇開啓或關閉來啓動或取消它。


3 當前證書

顯示目前的認證。

4 CA 證書

CA 證書是一個數位帳號。它是由作為託管第三方的認證授權機構（CA）所發出的。手機會使用 CA 認證來檢驗發送資訊給手機的網站。

5 加密

檢視加密資訊。這項功能是針對資料保密來使用的。瀏覽器中儲存一個加密代碼。當資料傳輸於手機與網路伺服器間時，該加密代碼會被用來將資料轉譯成密碼。按下  可顯示以下選項：

確認加密代碼

檢查加密代碼。

新加密代碼

從伺服器要求新的加密代碼。

9 進階

1 顯示 URL

顯示目前網頁的網址。這可以用來將目前的網頁儲存為您的首頁，讓您下次要從待機模式中啟動瀏覽器時，不必再等候，可以快速進入該網頁。

2 重新啟動瀏覽器

重新啟動瀏覽器。

3 離線服務

您的手機會將最後瀏覽的網頁儲存於其暫存記憶體（快取）中。您可以選擇這個項目來離線讀取想要的網頁。如果您要查看的網頁並未儲存於暫存記憶體中，您將會被提示是否要連線到其網路服務上。如果暫存記憶體已經清空了，所有儲存於其中的網頁內容都將會被刪除。

4 寄件匣

顯示寄件匣狀態螢幕。當您上網瀏覽網頁時，未傳送的資訊（例如未寄出的網頁電子郵件）會儲存在這個寄件匣裡頭。如果您有任何尚未寄出的資訊，您可以到這裡來檢視，並於下一次連結到網路上時再寄一次。








關於 ...

您可以讀取有關瀏覽器版本的相關資訊。






七·選單





手機的選單中涵蓋了各種功能。主選單是由八個動畫圖形所組成的。每一個圖形都代表一個特定的主選單項目，各項目都由相關子選單所組成。

導覽選單

1. 按下  的上 / 下 / 左 / 右鍵可從待機螢幕中進入主選單。
2. 使用  的左 / 右鍵來往左及往右捲動主選單，以便反白顯示想要的項目；按下  的上 / 下鍵可在主選單中往上及往下捲動反白游標。然後按下  (選取) 可進入反白顯示的主選單項目中。
3. 在子選單中，按下  的上 / 下鍵可在螢幕上往上及往下捲動黑底反白到想要的項目上。然後請按下  (選取) 來選擇您要的選項。
4. 按下  (離開) 可取消選擇 / 操作並回到前一個選單或螢幕。

例如，當您要變更語言設定時（語言設定的選單順序為：**設定**--> **手機設定**--> **語言**）：

1. 按下  的上 / 下 / 左 / 右鍵可從待機螢幕中進入主選單。
2. 按下  可捲動到 **設定**，然後按下  (選取) 可進入它的選單中。
3. **手機設定**是**設定**選單中的第一個選項，因此按下  (選取) 即可進入它的選單中。您會看到**語言**是**手機設定**選單中的第一個選項。按下  (選取) 可進入**語言**選單中。

4. **語言** 選單之下的選項會顯示出來。按下  可捲動黑底反白到想要的語言，然後按下  (**選取**) 可予以確定。例如要設定語言顯示為英語，請捲動反白至 **English** 然後按下  (**選取**)。螢幕會自動回到以英語顯示的手機設定選單，表示目前的語言設定值已更改成英語。
5. 按下  多次可回到待機螢幕。

電話簿



電話簿選單可以讓您檢視最近的通話紀錄及電話簿，並可新增及刪除電話簿聯絡人項目。

通話紀錄

 此功能需電信業者支援。

這個選單中包含了您的未接、已撥及已接來電清單，還有通話費用及通話時間記錄。

所有通話記錄

顯示所有未接 / 已接 / 已撥之電話。操作方式同待機時顯示未接聽 / 已接 / 撥出的電話號碼記錄後的選項操作方式，見第 22 頁「未接、已撥及已接來電」之說明。

未接來電

顯示最近未接來電。

操作方式同待機時顯示未接聽 / 已接 / 撥出的電話號碼記錄後的選項操作方式，見第 22 頁「未接、已撥及已接來電」之說明。

已接來電

顯示最近已接電話。

操作方式同待機時顯示未接聽 / 已接 / 撥出的電話號碼記錄後的選項操作方式，見第 22 頁「未接、已撥及已接來電」之說明。

已撥號碼

顯示最近已撥之電話。

操作方式同待機時顯示未接聽 / 已接 / 撥出的電話號碼記錄後的選項操作方式，見第 22 頁「未接、已撥及已接來電」之說明。

刪除通話記錄

刪除最近的所有通話紀錄，或依照電話類型來刪除。

刪除全部：刪除所有最近的通話記錄。

刪除未接：刪除所有最近未接來電記錄。


刪除已接：刪除所有最近已接來電記錄。


刪除已撥：刪除所有最近已撥電話記錄。


通話計費


您可以在此檢視您的通話時間長度與費用，並可設定計算費用的單價。




 該功能需電信業者支援。

上次通話：顯示上次通話的時間長度與費用。按下  (狀態) 即可顯示該通電話的通話時間長度與通話費用。

 在台灣，電信業者並不支援顯示通話費用功能，所以螢幕上永遠顯示通話費用為零。

所有通話：顯示所有通話的總時間長度與費用。按下  (狀態) 即可顯示所有通話的時間長度與通話費用。

 在台灣，電信業者並不支援顯示通話費用功能，所以螢幕上永遠顯示通話費用為零。

當顯示出所有通話費用與時間長度之後，您可以按下  (清除) 並捲動反白到特定選項後按下  (更改) 來勾選其方塊，以便選擇刪除通話總時間、費用或選擇兩者皆刪除。當您已經勾選要刪除的通話時間或通話費用方塊之後，請按下  (離開)，選取的記錄將會歸零。

 刪除通話費用前您必須輸入 PIN 2 才能清除通話費用。


什麼是 PIN2 ?

- PIN2 是第二組 PIN 碼，主要用於控制限制服務，例如通話費用限制與限制通話號碼。
- 如果連續三次輸入錯誤，PIN2 將會被鎖住。欲解除鎖住的 PIN2，您必須輸入 PUK2 碼。請打電話給電信業者詢問 PUK2 碼。


計費單位：這個選項可以讓您先輸入計算費用的計費單位，然後再輸入計算通話費用的幣別。

 必須要輸入 PIN2。



話費限額：您可以設定總通話費用的限制。如果通話費用超過這個限制，則手機便無法繼續用來撥打付費電話。當啟動此功能時，剩餘的費用將會顯示在螢幕上。

 必須要輸入 PIN2。

檢視電話簿

檢視電話簿中的聯絡人。該電話簿與待機下按  (通訊錄) 所進入的電話簿相同。關於電話簿的細節，見第 24 頁「您的電話簿」。




尋找


尋找儲存於電話簿中的聯絡人。請鍵入全名再按下  (**確定**)。如果您對聯絡人的姓名拼法不確定，也可以只鍵入該聯絡人姓名的開頭字母，然後按下  (**確定**)，手機即會顯示出以該字母該頭的聯絡人姓名。

新增






在電話簿中新增一個聯絡人。您可以利用在電話簿中編輯現有聯絡人資料的相同方法來新增新的聯絡人資料。請參見 第 26 頁。








速撥

您可以為儲存在電話簿中的任何電話號碼指定數字鍵  做為速撥鍵。在待機螢幕中長按某一速撥鍵將可自動撥打該鍵所代表的電話號碼。例如，如果  被設定為某號碼的速撥鍵，長按  便可速撥該鍵代表的電話號碼。

在此選項之下，您將會看見項目 1~9 的清單，其分別代表  鍵。您可以選擇代表您要的數字鍵的項目，藉以選擇一個數字鍵做為某電話號碼的速撥鍵。


例如，如果您要選擇  做為某一特定電話號碼的速撥鍵：

1. 捲動黑底以反白顯示項目 2 並按下  (**選項**)。
2. 選擇 **指定** 以顯示儲存於電話簿中的聯絡人。請捲動黑底以反白顯示您要的聯絡人，並按下  (**選取**) 來檢視儲存於選取聯絡人底下的號碼。
3. 請捲動反白黑底到速撥鍵  所將代表的號碼，並按下  (**選取**)。項目清單將會再次顯示出來，同時項目 2 也會顯示選取號碼的通話類型圖形與選取號碼的聯絡人姓名，表示  已經被選擇做為該號碼的速撥鍵了。




4. 如果您要設定更多的速撥鍵，您可以重複以上步驟。如果您將  改回為一般數字鍵，請再選擇一次項目 2 並選擇 **刪除**。之前儲存號碼的項目 2 將會再次清空。
5. 當您完成之後，按下  (**離開**) 可離開清單，會有一個對話方塊跳出來問您是否要儲存設定。請務必按下  (**確定**) 來儲存所有速撥鍵設定。如果您要放棄所有速撥的設定，請按下  (**離開**)。
 您必須按下  (**離開**)，然後按下  (**確定**) 才能將所有的速撥設定儲存到手機記憶體中。

來電群組

來電群組是可以用來識別一群聯絡人的電話設定群組，例如工作同事、家庭成員或朋友等。比方說您可以為某一群組選擇一個特別的鈴聲，當有該群組的成員來電時，手機便會響起該鈴聲。



共有六個來電群組操作模式：**家人**、**朋友**、**商務**、**同事**、**重要人士**、**休閒**，每一個群組都由一特別圖形來代表，其圖形會顯示於各群組項目的左方。請捲動螢幕以便反白顯示您要設定的來電群組操作模式，然後按下  (**選取**)。以下群組設定選單將會顯示出來。




您可以變更選取的來電群組清單，並為該群組選擇一個鈴聲、圖形，以幫助您識別來自該群組的來電。

-  您必須按下  (**離開**)，然後當提示「儲存？」出現時按下  (**確定**) 才可以儲存您對以下來電群組設定所做的變更到手機記憶體裡頭。

群組名單

檢視選取來電群組中的電話簿聯絡人。

1. 如果找不到聯絡人，**無任何資料**將會顯示出來。
2. 如果群組中已經有了一份聯絡人清單，您可以捲動清單並選擇您要的聯絡人，然後您可以按下  以撥出儲存於該聯絡人姓名下的第一個號碼，或者選擇按下  (**選項**)，即有以下選項出現：

- **顯示號碼**：顯示該儲存於聯絡人之下的所有號碼，捲動到您要的號碼後，可以按  撥出該號碼，或按  (**選項**) 即可為該號碼設定速撥鍵。
- **尋找**：尋找目前來電群組中的其他聯絡人。
- **設定群組**：將選取的聯絡人指定給其他來電群組。請將黑底反白捲動到您要的來電群組，然後按下  (**選取**) 則選取的聯絡人便會從原群組名單裡刪除，加入到新指定的群組。



群組名稱

更改選取的來電群組名稱。

群組鈴聲

為此群組選擇鈴聲。當此來電群組的成員打電話給您時，您的手機便會響起您所選擇的鈴聲。

群組圖形

選擇該來電群組的成員打電話給您時，手機顯示在螢幕上的圖形。按下  的上 / 下 / 右 / 左鍵可捲動螢幕上的圖形，直到您想要的圖形顯示出來為止。請按下  (**選取**) 即可將顯示的圖形設定成該來電群組的圖形。

複製電話號碼

您的手機有兩個記憶體可以讓您儲存手機聯絡人的詳細資料：您的 SIM 卡記憶體與手機記憶體。這項功能可以讓您在 SIM 卡及手機記憶體之間複製或移動聯絡人資料，因此當您要更換手機時，便可將這些資料一起換到新的手機上了。當您要將電話簿聯絡人複製到另一個記憶體中時，您可以一次複製一筆資料，也可以一次將某一記憶體中的所有聯絡人資料複製到另一個記憶體中。


SIM 卡至手機

從 SIM 卡記憶體中將聯絡人資料複製或移動到手機中。


複製一筆

從 SIM 卡記憶體中將單筆聯絡人資料複製或移動到手機記憶體中。

保存原紀錄

從 SIM 卡記憶體中將單筆聯絡人資料複製到手機記憶體中，同時將 SIM 卡記憶體中的原始資料保存下來。請捲動儲存於 SIM 卡記憶體中的聯絡人姓名。當所需的聯絡人反白顯示時，按下  (複製)，該聯絡人資料將會被複製到手機記憶體中。

刪除原紀錄


從 SIM 卡記憶體中將單筆聯絡人資料複製到手機記憶體中，並刪除原 SIM 卡記憶體的資料。請捲動儲存於 SIM 卡記憶體中的聯絡人姓名。當所需的聯絡人反白顯示時，按下  (複製)，該聯絡人資料將會被移動到手機記憶體中。

複製全部

從 SIM 卡記憶體中將全部的聯絡人資料複製或移動到手機記憶體中。


保存原紀錄

從 SIM 卡記憶體中將所有聯絡人資料複製到手機記憶體中，同時將 SIM 卡記憶體中的原始聯絡人資料保存下來。

請按下 ，所有聯絡人資料都將會被複製到手機記憶體中。

刪除原紀錄

從 SIM 卡記憶體中將所有聯絡人資料複製到手機記憶體中，並刪除原 SIM 卡中的聯絡人資料。

 如果目的地記憶體沒有足夠的空間可以存放要複製的所有聯絡人資料，螢幕上將會顯示目的地記憶體剩餘空間可用儲存多少筆聯絡人資料的數目，表示只有顯示出來的數目可以複製。例如，如果您要將全部 40 筆資料複製到手機記憶體中，而手機記憶體中只剩 32 個位置，您的手機將只會先複製前 32 筆項目到手機記憶體中。


手機至 SIM 卡

將聯絡人資料從手機記憶體複製或移動到 SIM 卡記憶體中。


複製一筆

從手機記憶體中將一筆聯絡人資料複製或移動到 SIM 卡記憶體中。

保存原紀錄

從手機記憶體中將一筆聯絡人資料複製到 SIM 卡記憶體中，同時將手機記憶體中的原聯絡人資料保存下來。請捲動儲存於手機記憶體中的聯絡人姓名。當所需的聯絡人反白顯示時，按下  (複製)，該聯絡人資料將會被複製到 SIM 卡記憶體中。


刪除原紀錄

從手機記憶體中將一筆聯絡人資料複製到 SIM 卡記憶體中，並刪除原儲存於手機記憶體的資料。請捲動儲存於手機記憶體中的聯絡人姓名。當所需的聯絡人反白顯示時，按下  (複製)，該筆資料將會被移動到 SIM 卡記憶體中。

複製全部

從手機記憶體中將全部的聯絡人資料複製或移動到 SIM 卡記憶體中。

保存原紀錄


從手機記憶體中將所有聯絡人資料複製到 SIM 卡記憶體中，同時將手機記憶體中的原始資料保存下來。請按下 ，所有資料都將會被複製到 SIM 卡記憶體中。

刪除原紀錄


從手機記憶體中將所有資料複製到 SIM 卡記憶體中，並刪除原資料。

儲存到

您可以選擇儲存電話簿聯絡人資料所使用的記憶體：

 您的手機記憶體可以儲存 500 個號碼。SIM 卡的容量須視您申請的電信業者所提供之網路服務而定。


SIM 卡

您的電話簿資料將會儲存到 SIM 卡中， 將會顯示於電話簿的聯絡人姓名左方。

事後選擇

在您將電話號碼儲存到電話簿中之前，您將會被問到要在 SIM 卡或是手機記憶體中儲存電話號碼。

手機記憶


您的電話簿資料將會儲存到手機記憶體中， 將會顯示於電話簿的聯絡人姓名左方。



將電話號碼儲存到 SIM 卡記憶體中的好處是，當您將 SIM 卡插入其他手機後，所有儲存在 SIM 卡的資訊就會帶到新的手機中。但是如果您需要更換 SIM 卡，或電話簿需要更多記憶體時，您便只能使用手機的記憶體來儲存電話簿資料了。

已用空間

您可以檢視 SIM 卡及手機記憶體中佔用的電話簿資料數目及可用空間總數，並且可檢查記憶體中所儲存的限撥號碼數目（在螢幕上顯示為 **限制撥號**）。手機記憶體最多可儲存 500 筆電話號碼，而 SIM 卡中所能儲存的號碼數則須視您所申請之網路服務而定。

 關於設定限制撥號的資訊，請到選單：**設定** -> **保密設定** -> **限定撥號**。請參見第 106 頁。

刪除所有紀錄

此功能讓您能夠刪除所有電話簿中的聯絡人資料。






- 為了保護您的手機裡儲存的資料，您需要先輸入手機密碼才能使用該選項。預設手機密碼為 1234。
- 欲更改手機密碼，請到選單：**設定** -> **保密設定** -> **鎖定手機**。見第 104 頁。

輸入手機密碼後，您可以選擇刪除儲存於 SIM 卡或手機記憶體中的所有電話簿資料。

本機號碼

這項功能可以讓您在 SIM 卡記憶體中儲存您的姓名與 SIM 卡電話號碼。您可以在此選項下將您的 SIM 卡電話號碼與您的大名儲存到您的 SIM 卡記憶體，待機螢幕下同時會顯示您的大名：

- 進入此項後，若記憶體中無儲存您的姓名與本機號碼資料，螢幕會顯示兩排「< 空字串 >」的字樣。按下  (編輯) 然後依序輸入您的大名、電話號碼等資料，最後按下  (確定) 即可。螢幕即顯示您所儲存的姓名與號碼。

若您先前已經輸入過本機號碼資料，則在進入此選項後，您可按下  (編輯) 以增加號碼、編輯號碼或刪除號碼。



- 儲存的姓名會出現在待機螢幕上。
- 因為本機號碼與其姓名資料是儲存在您的 SIM 卡記憶體，當您更換 SIM 卡後，手機待機螢幕顯示的姓名就會跟著改變。

服務電話

您可以在此選項檢視並撥打由您的電信業者所提供的客服專線電話。

 需電信業者支援。

短訊息



當您無法使用語音通話或是您只想傳遞簡短訊息的時後，您可以使用以下短訊息功能來與他人保持聯絡。

收信箱

您可以在此檢視您最近所收到的短訊息。

螢幕上將會顯示最新收到的短訊息項目，每一個項目會顯示出發送者電話號碼。(如果發送者是您儲存於電話簿中的聯絡人，則螢幕上將會顯示發送者的電話簿姓名，而不顯示電話號碼)。短訊息項目左方的圖形表示該訊息是已經讀取過了 (📧) 或尚未讀取 (📧)。請捲動反白黑底到您的讀取的短訊息項目。



如果您要從 SIM 卡中刪除所有接收到的短訊息，您可以往下捲動到訊息清單的結尾，並選擇 **刪除全部** 以刪除所有接收到的短訊息。

當某短訊息項目以黑底反白顯示時，短訊息內容第一行的前幾個字會閃爍顯示。(如果短訊息中含有加強型短訊息物件，例如圖形或動畫，「加強型訊息」字樣將會閃爍顯示)。

此時請按下 **📧 (讀取)** 然後使用 **🔍** 來檢視完整的短訊息內容與該訊息送達的時間及日期，以及發送人的手機號碼或儲存在電話簿裡的名稱。

閱讀過該短訊息之後，請按下 **📧 (選項)** 並從以下選項中選擇一項來處理短訊息：

刪除


刪除短訊息。按下 **📧 (是)** 可刪除短訊息。如果您不要刪除短訊息，則請按下 **📧 (否)**。

聊天

這項功能可以讓您透過回覆接收到的短訊息來進行聊天。關於如何開始進行聊天，請參見第 78 頁「如何開始聊天」。

編輯






您可以編輯接收到的短訊息。

 關於使用手機中的輸入法來編輯短訊息的方法，請參見第四章「輸入模式」的說明，見第 38 頁。





轉送

將短訊息轉送給其他收件人。轉送短訊的方式與 **編輯** 選項中送出修改過的短訊息方式相同。

傳送至

您可以將短訊息傳送給單一收件人。您只需要在看到提示時輸入收件人的電話號碼，並按下  (**確定**) 便可直接送出短訊息。另外，您也可以長按  來讀取電話簿，並選擇您要將短訊息傳送給哪一位聯絡人。請捲動螢幕以便反白顯示您要的聯絡人姓名，並按下  以顯示聯絡人的電話簿資訊。最後請捲動到您要撥的號碼，然後按下  (**選取**) 號碼即輸入到螢幕中。接下來請按下  (**確定**) 以送出短訊息。

姓名傳送

您可以將短訊息傳送給您從電話簿中所選擇的收件人。請捲動聯絡人清單，然後按下  (**更改**) 以勾選您要傳送訊息給哪些聯絡人。您也可以按下  (**更改**) 來刪除收件人。完成之後，請按下  (**確認**) 以顯示所選取的聯絡人的清單，然後您可以捲動到您要的聯絡人名字後按下  (**選取**)，則有以下選擇：



- **傳送**：將訊息傳送給選取的聯絡人的清單。

- **新增**：在這裡您可以再加入別的收件人電話號碼。
- **清除**：從收件人清單刪除之前以反白顯示的收件人姓名或電話號碼。

群組傳送

您可以將短訊息發送給您從特定來電群組中所選擇的成員。請選擇想要的群組，並依照在電話簿中以姓名傳送之相同方式來選擇收件人。


回覆

您可以利用此選項撰寫全新的短訊息來回覆所接收到的短訊息。當撰寫好回覆訊息之後，請按下  (**確定**) 螢幕即顯示寄件人的電話號碼，再按  (**確定**) 即可回覆訊息給寄件人。

回撥給寄件人

您可以使用發送短訊息的電話號碼來回撥給寄件人。

擷取號碼

顯示位於接收短訊息中的號碼。請捲動反白到您要的號碼，然後按下  (**選項**)，再選擇撥打該號碼 (**通話**)，或儲存該號碼到電話簿裡頭。 (**儲存**)。





「回撥給寄件人」與「擷取號碼」功能有何不同？

例如，有一個朋友用了門號 0922277585 的手機發出一個短訊息給您，裡面寫了：「嗨！好久不見。請打 0287654321 或 0212345678 給我。」當您讀完這個訊息並選擇 **回撥給寄件人** 時，您的手機將會自動撥打發出該短訊的 0922277585 這個門號。如果您選擇 **擷取號碼**，您的手機除了會列出發出短訊的門號 0922277585 之外，還會列出從訊息文字中所擷取出來的 0287654321 與 0212345678 兩個號碼，然後您還可以選擇撥打或儲存其中任一號碼。

存至手機



除了將訊息保留在 SIM 卡外，您還可以選擇將訊息存至手機記憶，方便您收取更多訊息。您可以在**備份訊息**裡找到您所有存至手機的訊息。

發信箱


這項功能可以讓您讀取您之前編輯並儲存至 SIM 卡的短訊息。在進入這個選項時，您將會看到最近儲存的訊息項目。短訊息項目左方的圖形代表發信箱中的短訊息已經送出 () 或尚未送出 ()。請捲動反白黑底到您要的短訊息項目。




如果您要刪除 SIM 卡上的所有的發信箱訊息，您可以往下捲動到短訊息清單的尾端，然後選擇**刪除全部**以刪除所有要發送的短訊息。

當反白顯示想要的項目之後，按下  (**讀取**) 可讀取短訊息。在您讀取完短訊息之後，按下  (**選項**) 可使用與**收信箱**選單中相同的選項來管理短訊息。

備份訊息

這項功能可以讓您儲存發出貨收到的短訊息。當您完成撰寫新的短訊息或收到短訊息後，按下  (**確定**) 即可選擇送出或儲存短訊息。其選項與**收信箱**中的**編輯**選項相同，請參見第 73 頁。


寫短訊息

這項功能可以讓您撰寫新的短訊息。當您完成撰寫新的短訊息之後，按下  (**確定**) 可選擇送出或儲存短訊息。其選項與**收信箱**中的**編輯**選項相同，請參見第 73 頁。

快速訊息


您可以使用儲存於手機記憶體中的快速短訊息範本來撰寫短訊息（這被稱為「快速訊息」）。您還有五個空間可以撰寫及儲存您自己編撰的短訊息範本。

• 欲使用原廠預設的訊息範本來撰寫短訊息：


1. 請按下  的上 / 下鍵來捲動黑底反白到您所要使用的短訊息範本上。

2. 按下  (**選取**) 選擇以下選項：

■ **傳送**: 傳送方式同傳送短訊息。細節請參考 **收信箱** 中的 **編輯** 選項說明。


■ **編輯文字**: 您可以將短訊息範本修改為您要送出的短訊息。當您完成修改之後，請按下  (**確定**)，並選擇送出或儲存訊息。其選項與 **收信箱** 中的 **編輯** 選項相同。


• 欲建立及儲存您自己的短訊息範本：

1. 捲動到短訊息範本清單的尾端，以便選擇一個空白項目來儲存您所建立的短訊息，然後按下  (**選取**)。


2. 按下  (**選取**) 以選擇 **編輯** 並撰寫您所儲存的短訊息範本。當您完成之後，請按下  (**確定**) 以將範本儲存於選取的項目中，以供未來使用。


• 欲使用或修改您之前建立及儲存的範本：


1. 按下  的上 / 下鍵來捲動反白到您所建立的短訊息範本。

2. 按下  (**選取**) 以從以下項目中選擇


■ **傳送**: 送出您的短訊息範本。


■ **編輯文字**: 您可以將短訊息範本修改成您要發送的短訊息。當您修改完成之後，請按下  (**確定**)，並選擇送出或儲存訊息。

■ **編輯**: 您可以修改範本。當您完成修改之後，請按下  (**確定**) 來儲存修改過的範本。


- **刪除**：欲刪除您所建立的短訊息範本，請按下  (**選取**) 來選擇「是」以從手機記憶體中刪除範本，或選擇「否」來保留範本。

鈴聲訊息


您可以傳送鈴聲訊息給他人，同時選擇附帶文字訊息，或不附帶文字訊息。請捲動螢幕以便反白顯示您要的鈴聲，然後按下  (**選取**) 來選擇以下項目：



- **傳送**：直接傳送選取的鈴聲，而不附帶文字訊息。傳送方式同傳送一般短訊。請參考**收信箱**中的**編輯**選項說明，見第 73 頁。
- **編輯文字**：您可以傳送選取的鈴聲，並附帶文字訊息。顯示在螢幕上的鈴鐺圖形表示鈴聲已附加到您撰寫的短訊息中了。請寫下您的訊息，完成之後，請按下  (**確定**) 來選擇儲存或傳送訊息。其選項與**收信箱**中的**編輯**相同。

動畫訊息


您可以傳送動畫圖形給他人，同時選擇附帶文字訊息，或不附帶文字訊息。請捲動螢幕以顯示您要的動畫，然後按下  (**選取**) 來選擇只傳送動畫，或附帶文字訊息。其選項與傳送方式與**鈴聲訊息**之選項相同。

圖形訊息

您可以傳送圖形給他人，同時選擇附帶文字訊息，或不附帶文字訊息。請捲動以顯示您要的圖形，然後按下  (**選取**) 來選擇只傳送圖形，或附帶文字訊息。其選項與傳送方式與**鈴聲訊息**之選項相同。

 另外，當您在**寫短訊息**選項撰寫新訊息時，或編輯收到或儲存的訊息時，您可以長按  以便在文字中的任何位置插入鈴聲、動畫及圖形。

聊天室








 這項功能須視您的電信業者是否支援及您是否申請聊天室服務而定。

您可以撰寫短訊息給其他手機使用者來開始一對一的聊天。這項功能可以讓您連續與某人進行文字對話，而不必在您有新的話要說時，還得再打收件人的號碼。文字對話的內容會被記錄下來，如此您便可於聊天的過程當中看到之前的對話。

如何開始聊天


有兩種方法可以開始聊天。


1. 您可以到這個 **聊天室** 選單中選擇 **新聊天室** 以開啓新的聊天室。請依照以下步驟來開始新的聊天：

- a. 輸入您要在聊天室中使用的聊天代號。
- b. 輸入要與您聊天的對象的電話號碼。另外，當您被要求輸入號碼時，您也可以長按  來選擇電話簿中的聯絡人做為聊天對象。請捲動螢幕以便反白顯示想要的聯絡人姓名，然後按下  (選取) 來讀取該聯絡人的電話簿資料。最後請捲動到您要使用的號碼，然後按下  (選取) 來輸入號碼。號碼入後再按  (確定)。
- c. 請撰寫訊息。完成之後，請按下  (確定) 來傳送訊息以邀請對方加入聊天。
- d. 當送出聊天訊息之後，您的代號與傳送訊息將會顯示在螢幕上，格式為「代號 > 訊息」。您可以按下  (聊天) 輸入下一個聊天訊息，然後按下  (確定)。訊息將會自動送到您第一次送出訊息的接收者處。重複相同的步驟將可傳送更多的訊息給同一個人。

2. 另外，要設定聊天，您也可以從**收信箱**選項中選擇之前收到的訊息，並選擇**聊天**。您可以使用接收到的訊息來開始聊天，就像您選擇**聊天室**選單中的**新聊天室**來開始聊天一樣，但是如果您使用這種方法您就不必在傳送聊天訊息之前輸入對方的電話號碼了。請亦參見第 73 頁。


接收來自聊天對象的回覆


當您的手機收到來自聊天對象的回覆時，螢幕上將會顯示聊天對象的代號與訊息，訊息內容後面還有之前您所傳送的訊息。您現在可以輸入您要說的話來與聊天對象聊天，並請按下  (**確定**)。您說的話會自動傳回給您的聊天對象。您可以重複相同的步驟來繼續聊天。所有的對話文字內容都會顯示在螢幕上。



 如果聊天對象是您儲存在電話簿中的聯絡人，那麼她的電話簿姓名就會顯示成她的聊天代號。如果她不是您電話簿中的聯絡人，那麼螢幕便會顯示出她的電話號碼。

接收新聊天的要求



當您的手機收到來自他人的聊天要求時，螢幕上會跳出對話方塊，問您是否要加入聊天。請依照以下步驟來答覆聊天訊息：

1. 按下  可檢視聊天訊息。螢幕上會顯示傳送者的代號，後面還有它的訊息，格式為：「代號 >> 訊息」。

 如果傳送者是您儲存在電話簿中的聯絡人，那麼她的電話簿姓名就會顯示成她的聊天代號。如果傳送者不是您電話簿中的聯絡人，那麼螢幕便會顯示出她的電話號碼。

2. 按下  (**聊天**) 來加入聊天。請輸入您的代號與訊息，然後按下  (**確定**) 來送出您的訊息。螢幕上將會顯示您的代號與訊息，另外還有聊天對象的之前訊息。

離開聊天室

如果您要離開聊天室，請按下  (**離開**)。如此您便可回到 **聊天室** 選單中。您的手機將會保存最後一次聊天的紀錄。要讀取前一次的聊天內容，請捲動螢幕選擇 **聊天紀錄**。然後您可以按下  (**聊天**) 來恢復之前的聊天。

如果您要開始新的聊天，請按下  (**離開**) 以回到 **聊天室** 選單，然後選擇 **新聊天室**。

當您在聊天過程中遭到來電打斷時


1. 您可以接聽電話。在結束通話時，螢幕會回到待機模式。然後您可以從 **聊天室** 選單中選擇 **聊天紀錄** 以恢復聊天。
2. 您也可以拒接來電並繼續聊天。請從 **聊天室** 選單中再選擇 **聊天紀錄**。

訊息設定

這個選單項目中包括了一些可以讓您調整訊息設定的選項：

訊息中心

這個功能可以儲存訊息中心的電話號碼以傳送您的文字訊息。您所傳送的訊息係透過這個訊息中心傳送到接收者處。


請輸入電信業者所提供的訊息中心號碼。完成之後，請按下  (**確定**) 予以確認。

訊息有效時間

此項目可設定您所發送訊息儲存在訊息中心的有效時間。訊息中心會持續傳送訊息給指定號碼，直到對方接收到為止。訊息中心嘗試傳遞它們的時間範圍可以設定為一小時到六個月不等。

訊息格式

您可以要求網路電信業者將您的文字訊息轉換成不同的格式。例如，當您送一個訊息給 ERMES 呼叫器使用者時，您的訊息會被自動轉換成 ERMES 通訊協定。

請從以下格式中選擇：一般、傳真、語音訊息、ERMES、Nation'l
paging（國內呼叫）、X.400、網際網路。完成之後，請按  (**選取**) 確認。

回覆路徑


可要求您的系統業者令短訊息的回覆路徑經過訊息中心。

傳送回報

當訊息已送達時，系統業者會回報給您。



語音訊息



您可以撥打由電信業者所提供的語音信箱來聆聽來電者的留言。


 您的電信業者會為您提供語音信箱號碼以及存取其他語音訊息服務的號碼。關於語音訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的電信業者，看看您是否需要將特定號碼儲存到手機中以便設定您的語音信箱。


 欲設定語音信箱，請到**語音訊息設定**。詳細資訊請參見第 83 頁。

如何收聽語音信箱留言

當您的語音信箱收到語音訊息時，您的電信業者會來電或發送文字短訊以通知您有尚未接聽的語音訊息。如果電信業者以短訊發送的通知符合您之前儲存於手機中的文字通知內容—這叫做 **Alert match**，您的手機會自動將這段文字訊息識別成電信業者提醒您有新語音訊息的通知，而語音訊息圖形 () 將會顯示於螢幕上。要接聽語音訊息，您只需按下 ，您的手機將會自動為您撥出語音信箱的號碼。

 **Alert match** 功能的原理是，當您從電信業者那邊收到文字訊息通知您有尚未接收的語音訊息時，您可以直接按下  來接收語音訊息，而不必回到待機螢幕再一個鍵一個鍵地撥打語音信箱號碼了。

 欲設定「Alert match」功能，您必須事先儲存電信業者通知您有新語音訊息時所發送的文字內容。請在 **語音訊息設定** → **Alert match** 中完成設定。請參見第 84 頁。

另外，如果電信業者的文字訊息通知與您儲存在 **Alert match** 選項中的文字通知不符，或是以來電方式通知您有新語音留言，您可以進入此 **語音訊息** 選單選擇 **取得語音訊息**，或直接在待機下長按 ，即可撥打語音信箱聽取語音訊息。您也可以將某一數字鍵設定為語音信箱號碼的速撥鍵，待機下長按該速撥鍵便可聽取語音留言了。關於設定速撥鍵的方法，請參見第 64 頁「速撥」。

語音訊息功能的相關設定

您可以在 **語音訊息設定** 選單中使用以下選項來決定如何使用語音信箱：

信箱號碼

您可以在此儲存您的語音信箱號碼以及與語音訊息功能相關的號碼：

- **Home Mbox**：這是您要收聽語音訊息時所撥出的語音信箱號碼。
- **漫遊**：這是您在其他網路上漫遊時所撥的語音信箱的號碼。
- **語音號碼**：如果您要求電信業者在收到新語音留言時打電話通知您，您必須撥打此號碼給電信業者。
- **訊息號碼**：如果您要求電信業者在收到新語音留言時發送文字訊息通知您，您必須撥打此號碼給電信業者。
- **關閉號碼**：這是您要關閉語音訊息功能時撥給電信業者的號碼。
- **開啓號碼**：這是您要啓動語音訊息功能時撥給電信業者的號碼。

當這些號碼都正確設定之後，您便可以選擇個別的選項來檢查您的語音訊息、開啓或關閉語音訊息功能，或者變更語音訊息通知的方法。您的手機將會自動撥打為每一個選項所設定的號碼來通知電信業者有關您的選擇。

語音提醒

您可以在此要求電信業者用電話來通知您有新的語音訊息。選擇這個選項之後，您的手機將會自動撥打之前儲存在 **信箱號碼** --> **語音號碼** 中的號碼。

短訊息提醒

您可以在此要求電信業者用發送短訊息的方式來通知您有新的語音訊息。選擇這個選項之後，您的手機將會自動撥打之前儲存在 **信箱號碼** --> **訊息號碼** 中的號碼。

Alert match

您可以事先儲存收到新的語音留言時，電信業者發送給您的文字訊息通知，日後再收到同樣的文字訊息時，手機便可以立刻辨識出該文字訊息即是要通知您有新語音留言，然後您就可以直接按



撥打語音信箱聽取留言—該功能即是 **Alert match**。以下是設定 **Alert match** 的步驟：

請先開啓語音訊息功能，並將提醒模式設定為 **短訊息提醒**，然後使用其他電話撥打電話給您的手機，給自己留一段語音訊息。您的電信業者即會發送文字訊息給您，通知您有新的語音訊息尚未聽取。請將該文字訊息內容寫下來，然後到這個 **Alert match** 選項中輸入並儲存該文字內容。您並不需要儲存完整的訊息內容，您只需要儲存足夠的對應文字，讓手機足以辨認收到的訊息是要通知您有新語音留言即可。

如果文字通知內容因電信業者為您保留的語音留言數目而不同，例如有時候會顯示「有 1 個新的語音訊息」，而有時候又會顯示「有 2 個新的語音訊息」-- 您便可在 **Alert match** 選項中插入 "?" 以設定萬用字元。而您所輸入的短訊息提醒將會像這樣：「有 ? 個新的語音訊息」。然後，您的手機就可以使用這個儲存下來的訊息來辨識電信業者所發送給您的語音留言通知了。

啓動/取消語音訊息功能


您可以選擇**開啓語音信箱**來要求電信業者啓動語音訊息功能。您的手機將會撥打儲存於**語音訊息設定**-->**信箱號碼**-->**開啓號碼**中的號碼來通知您的電信業者。

選擇**關閉語音信箱**可要求電信業者關閉語音訊息功能。您的手機將會撥打儲存於**語音訊息設定**-->**信箱號碼**-->**關閉號碼**中的號碼來通知您的電信業者。

訊息廣播

廣播訊息是您的網路電信業者在特定區域內廣播給所有手機的一般性訊息。這些訊息是以編號的頻道來廣播的。例如，030 頻道可能是當地天氣、060 頻道可能是路況播報、080 頻道可能是當地醫院、計程車、藥局等資訊，依此類推。

您可以接收您的電信業者廣播給您的訊息，並選擇想要的標題及語言。


 關於可用頻道及其所提供之資訊清單，請與電信業者聯絡。

廣播訊息開關

您可以選擇開啓或關閉該接收廣播訊息功能。

讀取訊息廣播

您可以在此讀取您要電信業者定期為您廣播的訊息。標題名稱與資訊都將會顯示在螢幕上。

 欲選擇您要電信業者定期發送給您的訊息，請到 **設定** --> **設定主旨**。

設定



立即顯示廣播訊息

開啓此功能後，當您的手機接收到電信業者的廣播訊息時，螢幕會立即顯示訊息內容。

語言

您可以要求電信業者只廣播以您選擇的語言來顯示的資訊。

在這個選項中，您將會看見您之前所選擇的語言清單。如果這個清單是空的，您可以按照以下步驟來將想要的語言加到清單中：

- 選擇 **新增** 並捲動黑底反白顯示您要的語言，並按下  (**選取**)。所選取的語言將會被加到清單頂端。
- 選擇 **新增至最後** 並捲動黑底反白顯示您要的語言，並按下  (**選取**)。所選取的語言將會被新增到清單的尾端。

如果您要將更多語言新增到清單上，您可以重複以上任一步驟。

如果您要從清單中移除語言，請捲動反白以選擇您不要放在清單中的語言，然後選擇 **清除**。


設定主旨

您可以在此決定您想要從電信業者的訊息廣播中得到哪些資訊。這是一個包含兩階段的步驟：

建立新主題

您可以在此列出電信業者所提供的所有的訊息廣播標題。

如果之前沒有儲存任何標題，您可以選擇 **新增** 以輸入新的標題。請輸入您的電信業者所提供的標題碼（即頻道編號），再輸入您為標題建立的名稱。您所輸入的名稱將可提醒您該標題與何有關。例如，如果標題有關天氣，您便可為標題輸入「天氣」。

當清單中儲存了標題之後，您便可從清單中選擇您要的標題，並按下  (**選取**) 以選擇為清單新增一個標題 (**新增**)、編輯選取標題的資訊 (**讀取/編輯**)，或從清單中移除選取的標題 (**刪除**)。

目前清單

這是您決定要從電信業者那邊取得的何種廣播資訊。在 **目前清單** 上的標題就是您選擇要定期由電信業者廣播給您的廣播資訊。

如果清單是空的，請選擇**新增**，然後選擇您之前儲存在**建立新主題**清單中的標題。您所選擇的標題將會被加到**目前清單**中。
當清單中含有標題之後，您便可從清單中選擇您要的標題，然後選擇將標題新增到清單中 (**新增**)，或移除選取的標題 (**刪除**)。

網路服務





在此選單中，您可以使用這支具有 WAP 功能的手機來開始行動網際網路的連線，並享受電信業者或網際網路服務供應商 (ISP) 所提供的線上服務。

另外，您也可以享受電信業者所提供的加值性 SIM 卡工具箱服務。

WAP

您可以在此啓動您的手機瀏覽器以登入行動網際網路。

 如果您想要順利使用手機連線到行動網際網路上，您必須向電信業者申請 WAP 服務，並於手機中做正確設定。如果您在 GSM 網路上使用手機，您必須在以下選單中設定：**設定 -> WAP 網路設定**。如果您在 GPRS 網路上使用手機，您必須在以下選單中完成設定：**設定 -> WAP 網路設定** 及 **GPRS 設定**。請參見第 109 頁及 110 頁。

 關於行動網際網路功能的詳細資訊，請參見第 53 頁「六·行動網際網路」。





SIM 卡工具箱

您的網路電信業者提供了這個 SIM 卡工具箱選單。根據您的電信業者所提供的服務，在此選單下將會有許多額外的選項。但是，如果您的網路電信業者不提供 SIM 卡工具箱服務，這個選單將無法在螢幕上顯示。關於詳細資訊，請與您的電信業者聯絡。

行事曆



行事曆功能讓您能夠輕鬆地追蹤及計畫每天的時間與行程。因此您的手機可以成為您的個人秘書，提醒您之前所安排的會議或約會。

在這個選項中，螢幕上會顯示一個行事曆，上面會有目前的月與年和星期交替顯示畫面，今天的日期會反白顯示於黑色方塊中。您可以使用  與  來跳到上一個月或下一個月份，並可使用  以便水平或垂直移動反白黑色方塊以選擇日期。當您需要的日期以反白顯示之後，請按下  (選取) 來進入該日期的選項：


 如果您尚未設定目前的時間與日期，請在以下選單中來設定：**設定 -> 關閉設定 -> 設定日期**。請參見第 111 頁。

設定行事曆

行事曆有三種不同的提醒方式：


1. 備忘錄：您可以在選取的日期上寫下您要做或要提醒自己的事情，例如先前排定的會議、約會、朋友的生日等。當選取的日期到了的時候，備忘錄會在螢幕上跳出來提醒您這個日期已經到了。
2. 鬧鈴：您可以將您的手機設定為鬧鐘來提醒您先前所選擇的日期到了。
3. 震動：您可以將手機設定為震動模式來提醒您先前所選擇的日期到了。

時間

您可以決定手機在選擇的日期來到的那天響鈴或震動的時間。請使用適當的數字鍵來輸入您要提醒自己的時間，然後按下  (確定)。



您可以決定時間是以 12 小時或是 24 小時制來顯示，請到選單：**設定** --> **時間與日期** --> **時間格式** 做此設定。

如果時間是以 12 小時的格式顯示的，您可以在設定時間的時候按下  來切換上午 (am) 與下午 (pm)。

備忘錄

您可以在此記下安排的事情，例如會議、約會等。當選取的日期到了時，您所記下的備忘錄將會於指定時間於螢幕上顯示出來。

重播

您可以設定讓手機的鬧鈴、備忘錄或震動定期提醒您應要記得的事務，不但針對選取的日期，而且還要提醒您該日期之後的固定的日子。例如，如果會議從 5/7/02 開始於每週一舉行，您可以先選擇 5/7/02，然後在此 **重播** 選項選擇 **每週** 來設定從 5/7/02 開始每週一都提醒一次。

鬧鈴狀態

開啓 / 關閉提醒鬧鈴。

鈴聲

選擇鬧鈴的鈴聲。

震動

開啓 / 關閉提醒震動。


儲存

確認並儲存以上所有行事曆提醒設定。

由短訊息傳送

將備忘錄寄送給一或多個收件人。您可以透過與送出短訊息相同的方式來發送備忘錄。

瀏覽全部資料

瀏覽行事曆中所有的提醒設定與備忘錄內容。您可以按下  的左 / 右鍵來瀏覽其他提醒設定的時間與備忘錄內容。當您瀏覽過一個行事曆內容之後，您可以按下按鍵來選擇以下選項：

編輯此筆記錄

編輯該筆選取的提醒設定與備忘錄內容。

以簡訊形式發送

將備忘錄發送至一或多個收件人。您可以用語發送簡訊相同的方式發送備忘錄。

刪除此筆記錄

刪除該筆選取的提醒設定與備忘錄內容。

瀏覽當天資料

與 **瀏覽全部資料** 的設定方式相同，但只會顯示出選取日期當天的提醒內容。

刪除所有紀錄

刪除所有類型的提醒設定，包括提醒時間、備忘錄、鬧鈴及震動的設定。

工具箱







這個選單有以下功能，可以為您的無線生活帶來便利與快樂，包括鬧鐘、碼錶、整點報時、計算機、遊戲等。

鬧鐘設定

設定手機鬧鐘功能。




- 當鬧鐘響起時，您可以按下  或  來暫時關閉鬧鐘（即啟動 Snooze 「打盹模式」）。鬧鐘五分鐘之後會再響一次。
- 您也可以在此鬧鐘響時按下  或  關閉鬧鐘。如果您用這種方式關閉鬧鐘，鬧鐘就不會再度響起了。


設定時間

使用適當的數字鍵輸入鬧鐘鈴響的時間，然後按下  (確定)。



您可以決定時間是以 12 小時還是 24 小時制來顯示的，請到以下選單：**設定**--> **時間與日期**--> **時間格式**。
如果時間是以 12 小時的格式來顯示的，您可於設定時間時按下  來切換上午時間 (am) 或下午時間 (pm)。

設定鈴聲

您可以在此為鬧鐘選擇想要的鈴聲。請捲動於選項之間，等候一秒鐘來聆聽反白顯示的鈴聲，然後按下  (選擇) 來確認您的選擇。

震動

為鬧鐘設定震動模式。您的手機會於預設時間到達時開始震動。

鬧鐘週期

永遠開啓

設定鬧鐘每天按時響起。開啓該功能後，手機即使手機是關機狀態也會時間一到開機響起鬧鐘。

僅循環一次






設定讓鬧鐘只響一次。

 鬧鐘開啓後，圖示  會顯示於待機螢幕頂端。

關閉

關閉鬧鐘。

碼錶

您可以將手機當做碼錶使用。按下  (開始/停止/恢復) 來啓動/停止/恢復碼錶。當碼錶開始跑時，您可以按下  (暫停) 來一次儲存一筆記錄（如賽跑時記錄選手到達終點的時間），螢幕上將會顯示出所儲存的記錄。碼錶最多可儲存十筆記錄。當碼錶停止時，您可以使用  的右/左鍵來檢查記錄。要重設，請按下  (重設)。欲離開碼錶功能，請按下  (離開)。

整點報時

可設定整點報時功能。當您啓動此功能之後，手機會像數位手錶一樣每小時響鈴一次。

計算機

您可以將手機當做隨身計算機來使用。您也可以使用這項功能來換算匯率。






使用計算機功能

請依照下表來輸入數字與運算符號。









按鍵	數字	按鍵	數字 / 符號 / 功能
	1		9
	2		0
	3		+ - * /
	4		輸入小數點
	5		清除數字或符號 / 回到上一個螢幕。
	6		顯示結果。
	7		上鍵輸入 * 下鍵輸入 / 左鍵輸入 + 右鍵輸入 -
	8		回到上一個螢幕。

有兩種計算方式：






如果您要計算一個只由兩個數字組合成的算式，比方說，計算 2×5 這個算式：

1. 按下 ，再按下  的上鍵或按  三次，然後按 。
2. 按下  (選項) 後選擇等於顯示運算結果為 10。

如果您要計算一個由三個以上的數字組成的算式，比方說，計算 $2 \times 5 + 6$ 這個算式：


1. 按下 ，再按下  的上鍵或按下  三次，然後按 。
2. 按下  的左鍵或按下  一次，則手機會自動算出 2×5 的結果，輸入的加號「+」緊跟其後，所以螢幕會以直行顯示「10+」。
3. 按下  螢幕顯示「10+6」，然後您就可以按下  (選項)，再選擇 **等於** 顯示運算結果為「16」。

換算匯率

1. 當顯示出計算機螢幕時，請按下  (選項)。請選擇 **匯率設定** 並按下  (選取)。請選擇 **本國轉外國** 或 **外國轉本國** 來設定匯率。例如，如果您將 **本國轉外國** 設定為 "2"，**外國轉本國** 中的匯率將會自動變成 "0.5"，依此類推。輸入匯率後按  (確定)。
當設定好匯率之後，請按下  (離開) 來回到計算機螢幕。請輸入您要換算的總數，然後按下  (選項)。然後請選擇 **轉外國幣** 或 **轉本國幣** 來檢視換算結果。例如，根據以上的匯率，如果您輸入了 "20"，並選擇了 **轉本國幣**，結果將會是 $20 \times 0.5 = 10$ 。如果您選擇了 **轉外國幣**，結果將會變成 $20 \times 2 = 40$ 。

自動時間

如果您旅行到了一個不同時區的城市，您的電信業者會發送一個關於該城市當地時間的提醒訊息給您，並重設顯示於手機螢幕上的時間，如此您的手機便可顯示正確的當地時間。

 這項功能須視電信業者是否提供而定。如果您想要針對某一特定時區手動設定手機顯示的時間，請到選單：**設定** -> **時間與日期** -> **設定時區**。請參見第111頁。





開啓

手機將會根據電信業者的時區提醒內容自動重設顯示於螢幕上的時間。

關閉

您的手機將會繼續顯示本國的當地時間，不理會電信業者發送給您的時區提醒內容。

遊戲



您的手機提供了幾個好玩刺激的遊戲。進入遊戲選單後請捲動到您想要玩的遊戲。當您按下  (**選取**) 選擇了您要玩的遊戲之後，遊戲開場的動畫螢幕會出現，此時請按下 ，則一個下拉式選單會出現（如右上圖所示），請用  的上下鍵捲動到您要的選項，然後按下  選取。下拉式選單有以下選項：

- **START**：開始新遊戲。
- **RECORD**：顯示遊戲分數紀錄，由最高分數向下排至最低分數。
- **HELP**：螢幕會顯示如何使用不同按鍵來玩遊戲。
- **OPTION**：關於遊戲效果的設定：
 - **Sound**：啓動 / 關閉音效。
 - **Vib.**：啓動 / 關閉震動。
 - **Light**：調整遊戲中的背光效果。
 - **Exit**：退出設定選單。
- **EXIT**：退出遊戲開場畫面，回到遊戲選單。

- 如果您要停止遊戲，請按下  或 。
- 遊戲結束後您可以按  (SMS) 將遊戲結果或分數以短訊方式發送給他人。

以下是遊戲內容介紹：

打地鼠

打地鼠的目標就是要在地鼠的頭冒出來的時候打下牠，能夠打下越多地鼠越好。按下  可打第 1 個洞中的地鼠，按下  可打第 2 個洞中的地鼠，依此類推。

當星星冒出來的時候，您也可以打星星來加分。如果您打到炸彈，您就輸了，遊戲會宣告結束。

螢幕左上方的數字顯示您目前在第幾關；左下方的數字則是您的分數。

設定



此選單可讓您視需要設定手機的各項設定值。

手機設定

在此選單之下，您可以自訂使用手機的方式。

語言

您可以選擇螢幕顯示資訊時所使用的語言。



如果您想要使用手機記憶體中的預設語言設定，請選擇 **自動**。

色系

共有五種不同色系，讓螢幕顯示出不同風情：藍、橙、紫、紅、綠。

背景桌布

你可以在這裡選擇背景桌布的撥放方式、週期及桌布清單。


撥放方式

您可以選擇靜態撥放或動態撥放模式。

撥放週期

您可以在這裡決定撥放的週期為十秒、二十秒、三十秒或六十秒。

撥放清單

已內建十個背景桌布。您可以按下  來勾選或取消他們的撥放順序。

背光亮度

可調整手機背光的亮度。當您按下任何按鍵或收到來電與訊息時，背光都會亮起。

背光時間

可調整手機背光的顯示時間。

螢幕對比

可調整手機螢幕的對比。

螢幕顯示

您可以為待機螢幕顯示的方式做個人化的設定。您也可以選擇要顯示在待機螢幕上的動畫。

保持螢幕顯示

依照預設值，螢幕將會顯示手機本身及網路資訊（如電信業者名稱、訊號強度等等）。

關閉螢幕顯示

選擇此項後，在待機狀態下 30 秒內若無任何來電或按鍵操作，則手機會自動關閉顯示幕的顯示功能（螢幕上全部空白無任何資訊）。在螢幕關閉的狀態下，若有來電或按下任何按鍵，螢幕顯示功能將會自動恢復。

指針時鐘

如果沒有收到來電，而在待機模式下有 30 秒鐘沒有按下任何按鍵，指針時鐘將會顯示於待機螢幕上以顯示目前的時間與日期。如果手機收到來電，或當您按下任何按鍵時，顯示內容都將會切換回預設的顯示模式。


您可以選擇 **預覽** 來檢視指針時鐘的長相，並選擇 **儲存** 以便在待機螢幕上顯示指針時鐘。

動畫 I

如果沒有收到來電，而在待機模式下有 30 秒鐘沒有按下任何按鍵，動畫 I 將會顯示於待機螢幕上。如果手機收到來電，或當您按下任何按鍵時，顯示內容都將會切換回預設模式。

您可以選擇 **預覽** 來檢視動畫 I 的長相，並選擇 **儲存** 以便在待機螢幕上顯示動畫 I。

預設輸入法

裡頭包括智慧輸入法、拉丁字母輸入法、拼音、筆劃、數字、符號輸入法等六種不同輸入法。您可以選擇其中一種輸入法後，按下  選定為預設輸入法。

自動重撥

如果您所撥出的電話無人接聽，您的手機將會自動持續重撥。

關閉

取消自動重撥功能。

自動重撥

如果您所撥出的電話沒有接聽，您的手機將會自動重撥 10 次，直到電話接聽為止。



手動重撥

在重撥之前，您的手機將會要求您的確認。

接通提示

此項功能可以讓您的手機在您撥的電話有人接聽時發出音樂鈴響、震動或閃爍背光。

自動鍵盤鎖

若您開啓該自動鍵盤鎖功能，則回到待機螢幕 20 秒鐘後，手機會自動啓動鍵盤鎖。當您按下  (解鎖) 再按下  解除鍵盤鎖定後，20 秒後手機會再度啓動鍵盤鎖。

搭機模式


此項功能是專門為搭飛機時，禁止使用通訊產品，以免影響航空安全而設計的。此功能一旦開啓，自動開機的功能便會被取消，可以防止您的手機自動開機。

通話設定

此選單提供了一些選項可以管理您的通話。

來電插撥

當您正在通話中而有其他來電時，來電號碼及來電插撥訊息將會顯示出來提醒您。您可以選擇啓動、取消或檢查此功能之狀態。

 來電插撥功能須視電信業者是否支援及用戶是否申請而定。

發送本機號碼


您可以決定當您撥出電話時，是否要在對方手機上顯示您的號碼。



每分提醒

您的手機會在通話中每分鐘響鈴一次。

來電轉接

您可以視需要選擇以下來電轉接模式。






 來電轉接功能須視電信業者是否支援及用戶是否申請而定。

 當啟動轉接模式時，根據您轉接的線路， 會顯示於待機螢幕上。

將所有的來電都轉接到指定的電話號碼。

註冊

啟動此轉接模式。所有類型的通訊服務，包括語音通話、短訊息、傳真及數據電話等，都將會被轉接到指定的電話號碼。

欲啟動此轉接模式，請輸入來電要轉接到的指定電話號碼，然後按下  (**確定**)。另外，您也可以長按  進入電話簿中來指定轉接號碼。請捲動電話簿以便反白顯示想要的聯絡人，然後再按一下  以顯示聯絡人的電話簿資料，再捲動黑底反白到您要指定的電話號碼，然後按下  (**選取**) 以輸入號碼到螢幕中。最後請按下  確認。

取消

取消此轉接模式。

查詢註冊狀態

顯示此轉接模式的狀態。

由電信業者接

您可以在此決定您想要轉接的通訊服務類型。選項有：

所有服務：轉接所有通訊服務。

語音通話：轉接語音通話。

數據服務：轉接數據電話。

傳真服務：轉接傳真電話。

短訊息服務：轉接短訊息。

只收短訊息：轉接短訊息以外的所有通話。

在以上每一個選項中，您也都將必須輸入要轉接到的指定電話號碼。

忙線時轉接

當您忙線時，來電會被轉接至指定之電話號碼。設定與**轉接所有來電**相同。

無回應時轉接

當來電無回應時，將其轉接至指定之電話號碼。設定與**轉接所有來電**相同。

未接通時轉接

當手機關機或不在網路服務區域之內時，來電將會被轉接至指定之電話號碼。設定與**轉接所有來電**相同。

全部清除

清除所有來電轉接設定。

網路設定

一般而言，您的手機所使用的網路選擇是自動設定的。當您開機時，手機會自動連接到您的電信業者所提供的網路，或者是當您不在原網路涵蓋範圍中漫遊時所能使用的網路。如果您想要變更使用的網路，此選單可讓您選擇正確的網路。

 該功能必須經由電信業者支援。



網路選取

自動選網

手機將會執行另一次網路搜尋來選擇最適合您使用的網路。


手動操作

可讓您選擇特定網路。您的手機將會列出它為您找到的所有的電信業者網路讓您選擇。

 並非所有列出的網路您都可以使用 ( 表示為不可使用的網路)。關於更進一步資訊，請洽您的網路電信業者。

變更網路密碼

您可以變更網路密碼。網路密碼可自電信業者處取得。

 為配合當地網路系統要求，此選項不一定出現在螢幕上。

 網路密碼也可以用來設定「此號碼被限制」的服務，其與您在 SIM 卡儲存的 PIN 碼不同。見第 105 頁選項：**保密設定** -> **此號碼被限制**。

保密設定

此選單可以透過 PIN 碼、手機密碼、SIM 鎖的檢查等來確保手機的安全，也可以限制撥出與接收的電話。



- 欲保護您的手機，**保密設定**選單需要您先輸入手機密碼才能使用選單來設定選項。預設手機密碼為 1234。
- 欲更改手機密碼，請到**鎖定手機**選項。

開機 PIN 碼

PIN 碼（個人識別碼）是一個由網路電信業者所提供的密碼。當啟動 PIN 碼後，您的 PIN 碼會保護您的 SIM 卡，除非在開機時輸入了正確的 PIN 碼，否則 SIM 卡即使已插入其他手機中也無法被未獲授權者使用。


啓動

啓動 PIN 碼檢查。您必須輸入您的 PIN 碼才能啓動 PIN 碼檢查。




關閉

取消 PIN 碼檢查。您必須輸入您的 PIN 碼才能取消 PIN 碼檢查。

更改 PIN 碼

 此選項只能在 PIN 碼檢查啓動時使用。更改 PIN 之前請先啓動 PIN 碼檢查。

為了提高手機的安全性，您可以將預設的 PIN 碼更改為只有您知道的數字。

欲變更 PIN 碼，請先輸入原始 PIN 碼，然後按下  (**確定**)。接著請輸入新的 PIN 碼，並按下  (**確定**)。請再輸入一次新的 PIN 碼，並按下  (**確定**) 以確認。

鎖定手機


您可以設定並啟動手機開機密碼來防止未授權者使用您的手機撥電話。手機密碼開啓後，除非於開機時輸入了正確的手機密碼，否則手機會鎖住。如果輸入了錯誤的密碼，您的手機將會繼續鎖住，即使取下 SIM 卡並更換另一張 SIM 卡也一樣。當手機鎖住時，只能撥打緊急電話。

手機密碼開啓後，您必須在每次開機時都輸入手機密碼才能解鎖（當您輸入手機密碼時，並沒有錯誤嘗試的次數限制）。

您可以使用在**開機 PIN 碼**選項中設定 PIN 碼檢查的相同方法來設定手機密碼。

手機限制通話

您可以自行設定通話限制來限制撥出或接收的電話。

 在此選項中所做的限制通話設定會儲存到手機記憶體中，除非您變更設定，否則即使您使用了不同的 SIM 卡，所有限制通話設定仍將保持不變。

禁止來電

禁止所有的來電。

禁止撥出


禁止從您的手機中撥出電話。您可以選擇：

限撥所有電話

禁止從您的手機中撥出所有電話。

限撥前置碼

您可以指定不可使用您的手機撥出的電話號碼。如果找不到號碼，則螢幕會顯示「沒有資料」。請按下

 (確定) 並選擇**加入**來輸入號碼。您可以輸入完整的號碼，或者如果您只要禁止撥出以同一個號碼開頭的電話號碼，則請輸入這些號碼的開頭數字（前置碼）。例如，輸入 0800 可禁止撥出 08001234、08002345 等電話。



您可以輸入 "+" 來禁止撥出所有的國際電話。

當禁止撥出清單中有號碼存在之後，您便可選擇新增其他號碼、編輯或刪除選取之號碼，或者刪除清單上的所有號碼。

關閉

取消禁止撥出功能。

網路限制通話

您可以要求電信業者限制撥出或接收某些類型電話或通訊服務。以下限制通話服務可由您的電信業者提供。

限撥國際電話

禁止從您的手機撥出所有國際電話。

您可以在此決定您想要限制撥出的國際電話類型。選項有：

所有服務：禁止撥出所有類型的國際電話。

語音通話：禁止撥出國際語音電話。

數據服務：禁止撥出國際數據電話。

傳真服務：禁止撥出國際傳真電話。

短訊息服務：禁止發出國際短訊息。

只收短訊息：除了短訊息以外禁止撥出所有類型的國際電話。

您必須輸入電信業者所提供之網路密碼才能啟動 / 取消以上任一選項。

只許撥回國內

您的手機只能用來撥打本地電話及撥至您本國的國際電話，其他國際電話一律禁撥。設定與**限撥國際電話**中之設定相同。

限制所有來電

禁止所有撥至您手機的來電。設定與**限撥國際電話**中之設定相同。

限制漫遊時來電

禁止在漫遊時（當您在國外旅行時）撥至您手機的來電。設定與**限撥國際電話**中之設定相同。

所有撥出電話


禁止所有從您的手機中撥出之電話。設定與**限撥國際電話**中之設定相同。


全部清除

取消所有限制通話設定。您必須輸入網路密碼才能取消設定。

限定撥號

限定撥號功能可以設定您的手機在撥號時的限制。當此功能啓動時，只能使用手機撥打限定撥號清單中的號碼。如果所撥打的號碼不是儲存於清單中之號碼，電話便會遭到禁撥。

 當您要使用**限定撥號**功能時，您必須輸入 PIN2 碼。

 如果連續三次輸入錯誤，PIN2 碼將會被鎖住，您必須輸入 PUK2 碼才能將 PIN2 碼解鎖。請打電話給您的電信業者並索取 PUK2 碼。

限定撥號設定

可啓動 / 取消限定撥號功能。當您要啓動 / 取消限定撥號功能時，您將會被要求輸入 PIN2 碼。

顯示號碼

在您可以使用限定撥號之前，您必須在此選項中建立限定撥號清單。請輸入 PIN2 碼，並將號碼新增到您的限定撥號清單中。請使用您在電話簿中新增姓名與號碼的相同方式在此新增姓名與號碼。

建立限定撥號清單後您便可以新增、編輯及刪除限定撥號清單中的號碼了。

當您啟動了限定撥號功能時，您的手機將只能用來撥打限定撥號清單中的號碼。

更改 PIN2 碼

為了增加手機的安全性，您可以將 PIN2 碼更改成只有您知道的數字。

黑名單

黑名單設定


您可以在這裡選定一群組、未知號碼、將兩者皆設為黑名單、或是取消該功能。

群組設定


您可以直接在這裡勾選群組成員成為黑名單。

鎖定 SIM 卡

在此功能之下，您可以防止未經授權者以其它 SIM 卡使用您的手機。

當您啟動 SIM 卡鎖定功能時，您的手機將只能使用用來啟動鎖定的 SIM 卡功能的 SIM 卡。如果將新的 SIM 卡插入到手機中，「插入正確 SIM 卡」訊息將會在開機並輸入 PIN 碼之後跳出。此時請按下 ，手機將會要求輸入 SIM 卡鎖定密碼。

如果您在手機中插入新的 SIM 卡之後，沒有輸入正確的密碼，「插入正確的 SIM 卡」訊息將會再次顯示出來，而手機也將無法啓動，直到您輸入了正確的 SIM 卡鎖定密碼為止。

 如果您已經連續輸入錯誤的解鎖密碼十次，您便再也無法用新的 SIM 卡使用手機。

如果輸入了正確的密碼，手機會自動辨識此張新 SIM 卡，您也可以正常使用手機了。下次當您的手機使用這張 SIM 卡開機時，手機將不會再次提示您要輸入 SIM 卡鎖定密碼了。您的手機最多可以識別三張不同的 SIM 卡。

如欲啓動 SIM 卡鎖定功能，您必須輸入自行設定的 SIM 卡鎖定密碼（手機並無預設的 SIM 卡鎖定密碼）。為了增加手機的安全性，您可以將 SIM 卡鎖定密碼設定成只有您才知道的數字。密碼的長度必須設定在八至十二個字元之間。要關閉 SIM 卡鎖定功能同樣地必須輸入 SIM 卡鎖定密碼。



要變更 SIM 卡鎖定密碼，則必需先輸入原始密碼將該 SIM 卡鎖定功能關閉，當您再度啓動該功能時就可以設定新的密碼。

快速功能鍵

您可以利用此設定清單增減 **快速鍵** 選單中的選項。關於設定 **快速鍵** 選單的方法，請參見第 51 頁。

WAP 網路設定



- 您的手機可以讓您在 GSM 及 GPRS 網路上使用行動網際網路。如果您申請的是 GSM 網路，您就必須完成 WAP 設定才能連接到網際網路上。如果您申請的是 GPRS 網路，那麼您則必須同時完成 WAP 與 GPRS 的設定。
- 在您申請了 WAP 及 GPRS 網路服務後，您的網路電信業者可能已經為您完成了必要的 WAP 及 GPRS 設定。請與您的電信業者聯絡，看看您是否需要自己再做設定。

您的手機提供三組 WAP 設定—網路服務 1~3，讓您可以最多設定三個不同的 WAP 伺服器，然後再選擇使用其中一個上網。每一個 WAP 伺服器的設定方式如下：

啓動設定

將選取的網路服務設定為您的手機在上網時所使用的預設伺服器。

自動設定

要求您的電信業者為您完成必要的 WAP 設定。

手動設定

您可以自行完成以下設定：

- **傳輸模式**：如果您申請的是 GSM 網路，請選擇傳輸模式 GSM_CSD。如果您申請的是 GPRS 網路，請選擇 GSM_GPRS。
- **電信業者名稱**：這是您的電信業者（或 ISP Internet Service Provider 網際網路服務供應商）的名稱。
- **使用者名稱**：這是您的使用者帳號，由您的電信業者或 ISP 提供。

 如果您申請的是 GPRS 網路，請跳過這個選項。

- **密碼**：鍵入電信業者或 ISP 所提供的密碼。

 如果您申請的是 GPRS 網路，請跳過這個選項。

- **網站位址**: 這是您進入行動網際網路的 IP 位址 (即 ISP 主機伺服器之 IP 位址)。IP 位址的格式為 123.456.789.123。
- **連接埠**: 輸入電信業者或 ISP 所提供的連接埠資料。
- **撥接號碼**: 啟動瀏覽器上網時, 手機會撥打這個撥接號碼。您的電信業者或 ISP 會發給您這個號碼。

 如果您使用的是 GPRS 網路, 請跳過這個選項。

GPRS 設定

您的手機提供三組 GPRS 設定— GPRS1~3, 讓您可以設定三個不同的 GPRS 伺服器設定, 然後再選擇使用其中一個伺服器上網。設定方式如下:

APN

輸入由您的電信業者或ISP所提供的APN (Access Point Name 存取點名稱)。

使用者帳號

如有需要請輸入電信業者或 ISP 所提供的使用者帳號。

密碼

如有需要請輸入電信業者所提供的密碼。

啓動



啓動選取之 GPRS 設定群組。該 GPRS 設定群組即是您的手機在上網時所使用的 GPRS 伺服器設定。

時間與日期


此選單可讓您設定時間與日期，也可讓您自訂顯示於待機螢幕上的方式。

時間設定

可設定要顯示於待機螢幕上的目前時間。欲設定目前時間，請使用適當的數字鍵來輸入小時與分。

 如果您在 **時間格式** 中選擇 12 小時格式，您可以按下  來切換 am（上午）與 pm（下午）。

設定日期

設定要顯示於待機螢幕中及行事曆功能中的目前日期。請按下數字鍵來輸入年月及日，並按下 （**確定**）。

時間格式

可決定顯示於待機螢幕中時間的是 12 小時或是 24 小時制。


日期格式

可決定目前日期如何顯示於待機螢幕上。

時間顯示格式

您可以選擇只顯示目前的時間或日期，或兩者皆顯示。您也可以選擇不在螢幕上顯示時間或日期。


設定時區

這是一個時區轉換功能，可以讓您將手機的目前時間轉換成特定時區中的時間。請使用  的上 / 下 / 左 / 右鍵捲動地圖上的游標到想要的時區。各時區的主要指標城市將會顯示於螢幕底端。

日光節約時間

您的手機時鐘會在四月的第一個星期日往前轉一小時，並於十月的最後一個星期日往後轉一小時。

原廠設定

將所有設定重設為原廠設定。當螢幕上顯示出「確認？」時，請按下  (是) 來將所有設定變更回原廠預設值。

操作模式



操作模式是一組可以決定手機各種鈴聲、音效如何運作及來電時鈴響的設定。操作模式中會有例如鈴聲、音量、震動及提示音等之設定。您可以選擇五種不同的操作模式，並自訂每一項操作模式，來搭配您自己的環境使用。將您的手機操作模式個人化之後，您便可確保手機使用最適合您所處環境的鈴聲模式。

選擇操作模式

您可以選擇最適合您所處環境的操作模式：

標準模式

這是預設的操作模式。

會議


此操作模式下的選項已針對會議環境需求預先設定。(例如開啓震動、使用最低鈴聲音量、關閉按鍵音等)。

戶外


此操作模式下的選項已針對戶外活動要求預先設定。(例如使用最高鈴聲音量、開啓震動、開啓按鍵音等)。

無聲


針對必須保持極度安靜的場合預先定義的操作模式。(例如關閉鈴聲、開啓震動、關閉按鍵音等)。

 您的手機實際上提供一個可以搭配免持聽筒工具來使用的**免持聽筒**模式。不過當您的手機未接上免持聽筒耳機時，該**免持聽筒**選項不會出現在此**選擇操作模式**選單，它只會出現在下面所述的**編輯操作模式**選單；然而當接上免持聽筒耳機後，則**選擇操作模式**選單將不會出現在螢幕上，原理是因為**免持聽筒**模式一定是接上免持聽筒耳機後唯一的操作模式，不需要選擇。


編輯操作模式

您可以變更每一個操作模式的設定值，使其符合特定環境之需要。請捲動黑底反白來顯示您要變更的操作模式，並按下  (**編輯**)。然後您就可以變更以下設定值了：

鈴聲

您的手機內建各種不同的 16 合弦鈴聲旋律。16 合弦旋律可以產生非常動聽的音樂。此外您之前從 WAP 下載或以簡訊方式接收的音樂也會儲存在此項目下。請捲動黑底反白到您要的音樂，然後等約 1 秒鐘的時間，您就可以聽到反白顯示的音樂。請按下  (**選取**) 來確認您的選擇。

音量

可調整鈴聲音量或關閉鈴聲。如果您選擇 **關閉**， 將會顯示於螢幕的右上方。

通話音量

可調整通話音量或選擇無聲。

震動

您的手機會透過震動的方式來通知您來電。當您選擇在此選項中開啓震動時，您的手機便會震動。

按鍵音

可決定是否要在按下按鍵時發出按鍵音。

警告音

可決定是否要讓手機發出警告音以提示您手機中所發生的各種狀況（例如網路註冊、電池電量不足）。



DTMF


可決定在通話中按下任何按鍵時是否要發出 DTMF 音。

訊息通知

可決定當收到訊息時是否要讓手機發出提示的聲音。

接聽模式

可讓您設定按下  或按下除了  以外的任一鍵來接聽電話（ 鍵專用於拒接來電）。



 如果您針對**免持聽筒**操作模式變更接聽模式，您將可以使用**自動接聽**模式。如果您啓動了**自動接聽**模式，您的手機將會在鈴響一聲之後自動接聽來電。此**自動接聽**模式只有在免持聽筒連接到手機上時才能使用。

下載管理




此選單讓您從網路上下載短訊息圖形、動畫與音效的 EMS 加強形短訊息物件，也可以傳送來電和絃鈴聲。



背景桌布

您最多可以儲存三十筆的桌布。您可以按下  (**選擇**) 鍵來刪除、更名、預覽、排列桌布、或設定為桌面圖案。您更可以按下  (**寄出**) 將該桌布設為全螢幕。

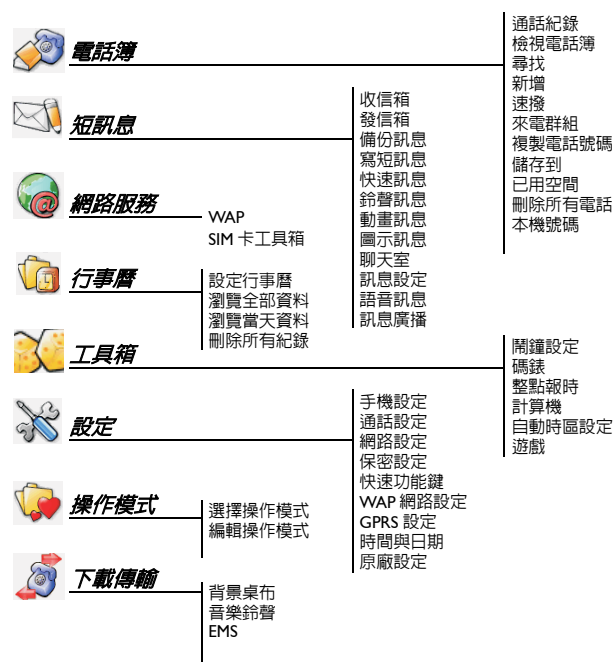
音樂鈴聲

您從 WAP 網站下載的來電鈴聲會儲存在這個鈴聲庫選項下。您可以按下  鍵來選擇、刪除、或更改檔案名稱

EMS

您從 WAP 網站下載來的 EMS 加強形短訊息物件，包括圖形、動畫、與短訊鈴聲等會儲存在這個 EMS 物件庫裡頭。您可以按下  來觀看 EMS 物件大小和已用空間。或是按下  (**選擇**) 鍵來選擇、刪除、編輯檔案名稱、或是轉換螢幕為全螢幕 (**預覽**) 或是列表模式 (**列表模式**)。

八·選單結構圖



八·選單結構圖

九 · 保養與維護

請注意以下項目，確保以正確方式使用手機，並延長手機的使用壽命：

- 請將手機及其配件放置於幼兒不易取得的位置。
- 請保持手機的乾燥。請在正常溫度之下使用手機。高於 55°C 或低於 -20°C（高於 131°F 或低於 -4°F）的溫度將會導致您的手機損壞。
- 如有可能，請勿在灰塵過多或骯髒的環境中使用或存放手機。
- 請勿拆解手機。
- 請勿使用強烈的清潔劑來清潔手機。
- 如果您的手機或其配件無法正常使用，請立即與經銷商聯絡。
- 請使用原廠電池、電池充電器及配件，如此方可確保手機及電池的正常使用的壽命。任何因使用非原廠配件所導致之故障或損壞情形都不適用於產品保固條件。
- 請勿讓電池的接觸點及手機底部的充電接觸點接觸到金屬物體。否則將會導致短路及危險。

十·常見問題與解決辦法

如果您遇到手機使用上的一些問題，您可以參考下表之說明。如果問題無法解決，請與經銷商聯絡。

問題	可能的原因	解決方法
訊號接收不良	• 在訊號太弱的地方使用手機（例如地下室或某些建築物中）。	請到可以正確接收訊號的位置。
	• 您在網路忙線的時段使用手機（例如尖峰時段）。	請避免在這種時段使用手機，或請稍後再試。
	• 您離網路電信業者的基地台太遠。	您可以向網路電信業者要求服務範圍地圖。
回音或雜訊	• 您的網路電信業者之網路品質不良。	請掛斷電話再重撥一次。您可以更換較佳品質之網路或線路。
	• 當地電話線路品質不良。	
待機時間很短	• 待機時間須視網路電信業者的系統設定而定。	如果您位於訊號微弱的區域中，請暫時關機。
	• 需要更換電池。	請使用新的電池。
	• 如果手機無法連接網路，它將會持續搜尋基地台的訊號，這樣將會消耗電池電量。	請移動位置或暫時關機。
無法開機	• 電池電量已經用盡。	如有必要請為電池充電。
SIM 卡發生錯誤	• SIM 卡故障。	請將其送往網路電信業者檢查。
	• SIM 卡插入方式錯誤。	請正確插入 SIM 卡。
	• SIM 卡接觸點不清潔。	請使用柔軟的乾布來清潔 SIM 卡接觸點。

十·常見問題與解決辦法

問題	可能的原因	解決方法
無法連接網路	•SIM 卡失效。	請與電信業者聯絡。
	•您不在服務區域範圍之內。	請向電信業者洽詢服務區域。
	•訊號不良。	移動到其他地方，或可以正確接收到訊號的地方。
無法送出短訊	•您的電信業者不支援此項服務。	請與電信業者聯絡。
無法撥出電話	•您啟動了限制撥號功能。	請取消限制撥號功能。
錯誤的 PIN 碼	•您連續輸三次輸入錯誤的 PIN 碼。	請與電信業者聯絡。如果電信業者提供了 SIM 卡的 PUK 碼，則請使用 PUK 碼來解鎖。
無法為電池充電	•電池或充電器故障。	請與經銷商聯絡。
	•手機溫度低於 5°C 或高於 45°C。	請更換充電環境。
	•連接不良。	請檢查所有的接頭是否正確連接。
無法將資料輸入到電話簿中。	•電話簿記憶體已滿。	請刪除電話簿中的部分資料。
無法選擇某些功能	•您的電信業者不支援這些功能，或者您並未申請這些功能。	請與電信業者聯絡。

十·常見問題與解決辦法

附錄

• 手機內建的 127 樂器名稱與對應碼如下表：

鋼琴類	鐵琴類	風琴類
01= 平台鋼琴	09= 鐘琴	17= 劇院掛式管風琴
02= 明亮的鋼琴音色	10= 手提小鐵琴	18= 敲擊式管風琴
03= 電子平台鋼琴	11= 音樂盒	19= 搖滾式管風琴
04= 酒館鋼琴	12= 鋼片琴 (有共鳴管)	20= 教堂管風琴
05= 電鋼琴 1	13= 木琴 (有共鳴管)	21= 風琴 (蘆簧)
06= 電鋼琴 2	14= 非洲木琴 (無共鳴管)	22= 手風琴
07= 大鍵琴	15= 管鐘鈴	23= 口琴
08= 古鋼琴	16= 中亞揚琴	24= 探戈手風琴

吉他類	低音類	提琴類
25= 尼龍弦吉他	33= 貝斯 (有共鳴箱)	41= 小提琴
26= 鋼弦吉他	34= 電貝斯 (手指彈)	42= 中提琴
27= 電吉他 (爵士)	35= 電貝斯 (彈片彈)	43= 大提琴
28= 電吉他 (乾淨)	36= 無音階格貝斯	44= 低音大提琴
29= 電吉他 (悶聲)	37= 拍擊式貝斯 1	45= 弦樂顫音
30= 熱門吉他	38= 拍擊式貝斯 2	46= 弦樂撥奏
31= 扭曲的吉他	39= 合成貝斯 1	47= 豎琴
32= 雙弦和聲吉他	40= 合成貝斯 2	48= 定音鼓

弦樂類	銅管類	簧管類
49= 弦樂小組合奏 1	57= 小號 (小喇叭)	65= 高音薩克斯風
50= 弦樂小組合奏 2	58= 長號 (伸縮喇叭)	66= 中音薩克斯風
51= 合成弦樂合奏 1	59= 低音號 (吐巴)	67= 次中音薩克斯風
52= 合成弦樂合奏 2	60= 小號 (加弱音器)	68= 上低音薩克斯風
53= 人聲合唱 (啊聲)	61= 法國號	69= 雙簧管
54= 人聲合唱 (腳聲)	62= 銅管合奏	70= 英國管
55= 成人人聲	63= 合成銅管合奏 1	71= 巴松管
56= 交響樂團合奏重音	64= 合成銅管合奏 2	72= 豎笛 (黑管)

附錄

笛類	導出音	襯底音
73= 短笛	81=Lead 1 (方形波)	89=Pad 1 (幻想曲聲)
74= 長笛	82=Lead 2 (鋸形波)	90=Pad 2 (溫暖聲)
75= 木笛 (直笛)	83=Lead 3 (汽笛)	91=Pad 3 (綜合工藝聲)
76= 排笛 (排簫)	84=Lead 4 (chiff lead)	92=Pad 4 (空間聲)
77= 吹瓶子聲	85=Lead 5 (大巴士)	93=Pad 5 (彎曲玻璃聲)
78= 尺八 (日本簫)	86=Lead 6 (人聲)	94=Pad 6 (金屬聲)
79= 口哨聲	87=Lead 7 (五度和聲)	95=Pad 7 (光量聲)
80= 陶笛 (中南美)	88=Lead 8 (貝斯 + 導出音)	96=Pad 8 (打掃聲)

音效類	民族類	打擊類
97=FX 1 (冰雨聲)	105= 印度西塔琴	113= 叮噠鈴聲
98=FX 2 (聲音軌聲)	106= 美國班鳩琴	114=Agogo
99=FX 3 (水晶玻璃聲)	107=日本三味線 (三弦)	115= 鋼鼓
100=FX 4 (大氣聲)	108= 日本琴 (古箏)	116= 木魚
101=FX 5 (明亮聲)	109= 非洲木琴	117= 太鼓
102=FX 6 (小精靈聲)	110= 英國風笛	118= 有音階的小鼓
103=FX 7 (水滴迴聲)	111= 鄉村小提琴	119= 合成鼓
104=FX 8 (星際的聲音)	112= 中亞嗩吶	120= 迴音鈸

音效類		
121= 吉他摩擦弦聲		
122= 呼吸聲		
123= 海浪聲		
124= 鳥叫聲		
125= 電話聲		
126= 直升機螺旋槳聲		
127= 鼓掌聲		

附錄

• 附錄 2：手機螢幕所顯示的 16 種樂器對照表：

鋼琴 =05= 電鋼琴 1	小喇叭 =57= 小號 (小喇叭)
鐵琴 =10= 手提小鐵琴	薩克斯風 =65= 高音薩克斯風
音樂盒 =11= 音樂盒	單簧管 =72= 豎笛 (黑管)
木琴 =13= 木琴 (有共鳴管)	橫笛 =74= 長笛
風琴 =19= 搖滾式管風琴	水晶音樂 =99= FX 3 (水晶玻璃聲)
吉他 =27= 電吉他 (爵士)	西塔琴 =105= 印度西塔琴
小提琴 =41= 小提琴	鋼鼓 =115= 鋼鼓
豎琴 =47= 豎琴	鼓聲 =119= 合成鼓

附錄