

T868P

V1.1

2005.1.11

软件版本 CECT-T868P-VER-03

感谢您选购了 CECT 手机，为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册。

本用户手册由中电通信科技有限责任公司出版。不做任何担保，中电通信科技有限责任公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进作出改动或改进。这些改动恕不另行通知，但将会编入新版用户手册中。

版权所有 中电通信科技有限责任公司保留其所有权利。

请注意：

本手册中描述的某些服务/功能并非所有网络均支持。

如果您不清楚能否使用某项服务/功能，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请先进行屏幕校准、阅读“安全事项”及“维修指南”两章。

目录

安全事项	-----
购机	-----
第一章 使用入门	-----
手机概况	-----
SIM卡、电池	-----
充电方法	-----
开机	-----
关机	-----
屏幕显示和操作	-----
关于手册中描述操作的词汇及使用的图片	-----
第二章 输入法	-----
手写输入板	-----
拼音输入板	-----
英文输入板	-----
数字输入板	-----
符号输入板	-----
第三章 基本操作说明	-----
主要性能	-----
PIN码及PIN2 码	-----
PUK码及PUK2 码	-----
手机功能概述	-----
拨出电话	-----
拨打国际电话	-----
直接拨打分机或语音信箱	-----
拨出紧急电话	-----
SIM卡电话簿的快速拨号	-----
接听电话	-----
通话过程中的功能	-----
进行多方通话	-----
第四章 信息	-----
短信息	-----
创建和发送短信息	-----
读短信息	-----
常用短语	-----

多媒体信息-----
创建和发送多媒体信息-----
查看多媒体信息-----
收件箱、发件箱、已发信箱和草稿箱-----
我的文件夹-----
设置-----
[第五章 电话簿](#)-----
显示电话簿列表-----
组设置-----
添加新的联系人-----
联系人详细信息下的功能菜单-----
复制联系人信息资料-----
删除联系人-----
查找联系人-----
查看存储状态-----
设置来点大头贴-----
通话记录-----
本机号码-----
[第六章 照相机](#)-----
照相功能-----
拍摄相片-----
拍摄短片-----
保存相片-----
相册-----
拍照模式-----
变焦-----
闪光灯-----
自拍模式-----
自拍延时-----
设置-----
发送相片-----
[第七章 资讯时空](#)-----
[第八章 浏览器](#)-----
启动浏览器-----
浏览信息和使用访问功能-----
浏览器离线状态菜单-----

浏览器在线状态菜单-----

图片下载-----

铃声下载-----

[第九章 智能卡](#)-----

[第十章 我的文档](#)-----

短片-----

图片-----

声音-----

内存状态-----

[第十一章 个人助理](#)-----

日程表-----

世界时间-----

周年纪念日-----

单位换算-----

货币换算-----

[第十二章 私密空间](#)-----

[第十三章 来电防火墙](#)-----

设置黑白名单-----

呼入过滤-----

[第十四章 移动QQ](#)-----

QQ聊天-----

QQ查询-----

QQ信箱-----

系统配置-----

帮助-----

[第十五章 游戏](#)-----

[第十六章 金山词霸](#)-----

[第十七章 PC工具](#)-----

安装同步软件-----

使用数据同步-----

通讯模式-----

[第十八章 小画板](#)-----

查看修改画板-----

删除画板-----

打开相册-----

重命名-----

作为彩信息发送-----

[第十九章 计算器](#)-----

[第二十章 闹钟设置](#)-----

[第二十一章 日历](#)-----

[第二十二章 情景模式](#)-----

振动-----

静音-----

标准-----

户外-----

耳机-----

车内-----

[第二十三章 显示](#)-----

设置墙纸-----

色彩配置-----

背景灯时间-----

问候语-----

[第二十四章 3D 动画](#)-----

[第二十五章 安全设置](#)-----

话机锁-----

PIN码-----

恢复出厂设置-----

更改手机密码-----

防盗功能-----

[第二十六章 网络设置](#)-----

呼叫转移-----

呼叫限制-----

如何设置呼叫等待-----

主叫号码限制-----

网络设置-----

[第二十七章 其他设置](#)-----

通话设置-----

时间/日期-----

语言-----

屏幕校准-----

IP拨号设置-----

[第二十八章 · 常见故障判断](#)-----

[第二十九章 技术参数](#)-----

[第三十章 维护与保养](#)-----

[第三十一章 维修指南及版权许可](#)-----

[第三十二章 声明](#)-----

安全事项

安全事项



请仔细阅读这些简明的规则，以免产生危险或触犯法律。

电池：

不要将电池短路。如果金属物体与电池暴露在外的电极接触，就可能发生短路，造成财产损失、人身伤害或烧伤。为防止意外漏电，应妥善放置已充电的电池，特别注意放在您衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。



注意行车安全

驾车时请不要使用移动电话。如要使用，请先停好车。



在飞机上应关机

移动电话可造成干扰，在飞机上使用是非法的，登机前请**关掉**您的移动电话。（手机的关机闹钟功能应处于关闭状态）



在爆炸地点附近应关机

为避免干扰爆破操作，在“爆破现场”或张贴“关掉双向无线电”图标的地方应**关闭**移动电话。注意有关限制，并遵守任何有关的规定或条例。



在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请关闭移动电话。



在医院里应关机

在标明不可使用移动电话的医疗设备附近，请**关闭**移动电话。移动电话会干扰植入的心脏起搏器、助听器以及其他医学植入设备。贴近心脏起搏器使用移动电话会使设备功能紊乱。应避免将话机放在心脏起搏器上，即上衣袋内。



干扰

所有的移动电话都可能会受到干扰，从而影响电话的性能。



配件和电池

只能使用厂家指定的配件和电池。电池更换不当会造成危险。本机由 CECT 指定的旅行充电器，台式充电座充电，使用其他充电设备将可能导致危险。



合理使用电话

在对着话筒讲话时，使天线处于直立状态，高度超过肩膀。在不必要时，不要接触天线。



紧急呼叫

确保移动电话开机且处于服务区内，输入紧急号码，然后按通话键告知您所在的位置。未经允许，请不要结束通话。

购机

您的包装盒内包含如下标准配置：

手机 1 只

电池 1 块

旅行充电器 1 个

手写笔 1 支

以下为可选配件：

电池

数据线

耳机

座式充电器

手写笔

光盘(联机软件)

第一章 使用入门

◆ 手机概况

△注意 请不要用锐利物品碰触触摸屏，并保持触屏笔清洁。当笔头损坏时，请勿使用，以

免损坏屏幕。气温较低时，触摸屏反应速度变慢，属于正常现象。





音量/翻页键

1. 通话中，增加或降低音量。
2. 主屏幕中，上下选择菜单图标。
3. 在相机功能屏幕，用于调节焦距。
4. 在翻盖关闭并有来电呼入时，长按用于关闭来电提示音。

◆ SIM 卡、电池

SIM 卡（用户身份识别模块）内包含话机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来存储电话号码及存放个人信息。

△注意 将 SIM 卡放在小孩触摸不到的地方。

△注意 SIM 卡及其触点很容易划痕或由于弯曲而损坏，应小心使用、插入或取出 SIM 卡。

△注意 不要让 SIM 卡接触静电、灰尘或浸水。

△注意 关机并卸下电池后才可安装 SIM 卡。

按以下步骤安装电池和 SIM 卡：

1. 手机正面朝下，掌心向上握住机身；
2. 另一只手按下手机后盖的释放按钮，电池自动弹起；
3. 将 SIM 卡插入卡槽，确保 SIM 卡的切角对准卡槽的切角，并使金属面朝下；
4. 将电池带有金属触点的一端向上，插入电池舱顶部；
5. 按下电池的另一端，直至电池完全卡入电池舱中。

 **提示** 如果 SIM 卡发生故障，请与您的网络服务供应商联系。

 **提示** 本款手机的电池容量为 650 毫安时，待机时间约为 110 小时。系统环境、手机的设定或进行游戏功能均会影响手机的待机时间。

 **提示** 电池性能及其维护

1. 本手机由充电电池供电。
2. 注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。
3. 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间（通话时间和待机时间）明显缩短时，就该更换新电池了。
4. 只使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。
5. 温度过高或过低会影响电池的充电能力。
6. 不要将电池挪作它用。
7. 切勿使用任何受损的充电器或电池。
8. 不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或包中时，里面可能会有些金属物体（如硬币、别针或笔等），如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）连接，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。
9. 如果把电池放在过热或过冷的地方，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15℃ 和 25℃ 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电量充足。
10. 不要将电池掷入火中。
11. 请按规定处理电池（如回收）。不可将电池作为生活垃圾处理。

◆ 充电方法

当电池电量低于工作电压时，屏幕会显示充电提示和空电池图标。同时手机会发出提示音。一段时间后，手机会自动关机。

本机所附电池为可充电锂聚合物电池。请使用原厂充电器及电池，以保证手机的使用寿命。

1. 小心地将充电器的插头插入手机底端的插孔中。
2. 将充电器连接到电源插座上，状态指示灯呈红色。在开机状态下充电，手机仍可以正常使用，电池指示图标闪烁。
3. 电池充电完毕后，状态指示灯呈绿色。如果手机处于关机状态，显示屏上会显示“充电完成”。
4. 断开充电器与电源和手机之间的连接。
5. 请使用移动电话制造商认可的充电器，并于使用前参考充电器上的说明。

◆ 开机

按住开关机键，可打开手机。开机过程中，会听到开机音乐，屏幕显示开机动画。开机过程完成后，如果设置了PIN码，手机会提示输入此密码。如果没有插入SIM卡，手机会提示“没有SIM卡”，可选择是否关机。

 **提示** 有关设置 PIN 码的方法，请参见“安全设置”的有关内容。如果 PIN 码输入正确，手机开始进行网络注册过程。注册成功后，开机过程完成。

◆ 关机

手机待机状态，长按开/关机键，显示动画和音乐后，屏幕显示消失，手机关闭。

◆ 屏幕显示和操作

本款手机是全新的通讯产品，通过液晶屏幕和透明显示窗口显示图形界面。使用配套的触屏笔可以点击屏幕选择功能、进行设置及输入信息。屏幕显示根据功能改变而变化，您可以根据屏幕提示进行操作。屏幕显示下方固定 5 个图标，点按可直接进入对应功能。

内部显示功能

开机后，手机显示如下图，您可以



1. 点按屏幕显示日期处，进入日程表功能；
2. 点按屏幕正下方“资讯时空”，进入资讯时空菜单；
3. 点按  图标，进入拍照模式；
4. 点按  图标，进入互联网服务菜单；
5. 点按手机底部 5 个图标，进入相应功能。

△注意 本手册中的图示仅为参考，用于功能说明。可能与您的手机不符，请以手机为准。

1. 底部功能图标包括：



电话功能图标，点按该图标，进入手机拨号盘；



信息图标，点按该图标，进入信息功能；



电话簿图标，点按该图标，进入联系人列表；



通话记录图标，点按该图标，进入通话记录菜单。



主菜单图标，点按该图标，进入主菜单界面；

2. 状态栏中的图标显示手机的各种工作状态，包括：



信号强度指示：显示手机的信号强度，竖形条越多，表示信号越强。



电池电量指示：显示电池电量，满格，电量充足；无格显示，需要立即充电。



闹钟图标：用于标识当前是否设定了闹钟功能。



信息图标：当收到一条信息时，显示该图标。



SIM 卡和话机中短信全满：表示手机中和 SIM 卡中的短信息全满。



呼叫转移：用于标识当前是否设定了呼叫转移中全部转移来电功能。



GPRS 功能：当 GPRS 连接被激活时该图标为彩色，未激活时该图标为灰色。

3. 功能图标：在待机界面下点按  进入主菜单屏幕，显示各功能区中的图标，如下所示：



常用功能：该功能中包括信息、电话簿、照相机、资讯时空、浏览器和智能卡子菜单。



个人空间：该功能中包括我的文档、个人助理、私密空间、来电防火墙、移动 QQ 和游戏子菜单。



工具：该功能中包括金山词霸、PC 工具、小画板、计算器、闹钟设置和日历子菜单。



手机设置：该功能中包括情景模式、显示、3D 动画、安全设置、网络设置和其他设置子菜单。

透明显示窗口（当翻盖为关时）

接听电话

当有电话呼入时，如果手机中保存有该来电者的姓名，则手机的透明显示窗口显示其姓名。若手机中未保存来电者的姓名，则只显示来电号码。打开手机翻盖后，点按接听图标即可应答来电。如果您设置了翻盖接听来电，打开手机翻盖后即可接听来电。

接收信息

手机接收到信息后，透明显示窗口提示收到新信息。

闹钟提示

当设置的闹钟到时间时，手机会发出提示，透明显示窗口将显示“闹钟”字样。

◆ 关于手册中描述操作的词汇及使用的图片

“点按”是指用触屏笔点击屏幕某位置，然后快速离开屏幕。

“按住”是指使用触屏笔按住屏幕某位置几秒钟。

本手册中使用的图片仅为功能示意图，可能与您的手机显示有所不同，请以手机显示为准。

第二章 输入法

本话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用。一般在需要输入文字的地方，点按文字输入区即可进入文字输入屏幕，可以选择包括手写和软键盘输入等方法。

 **提示** 点按需要输入文字的区域进入输入法，输入屏幕中会自动以该区域的输入方式显示输入法。（如需要输入联系人的号码处，会自动显示数字键盘）

手写输入板

手写输入是本机文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文等各类信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。



在文字输入屏幕中选择“手写”输入，如图所示，在手写输入文字之前先要确定输入文字的类型，点按屏幕中的汉字、英文和数字来确定将要输入的文字类型。光标指示当前的输入位置。用触笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用到的字，可以点按候选字区选择代替。本手机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到光标位置。

拼音输入板

选择“拼音”后，屏幕出现拼音模拟键盘。如图所示，可以用拼音方法输入汉字。按照所需要字的拼音顺序，点按键盘中对应的字母键，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区，对应的汉字出现在候选字区。点按候选字栏中的上翻键、下翻键可显示更多的候选字。找到所需汉字的显示行后，用触笔点按该字，该字将被输入到输入栏中闪动的光标处。



英文输入板

选择“abc”后，屏幕出现英文输入模拟键盘。如图所示，可使用触屏笔点按输入英文字母或单词。点按“↑”，可切换到英文大写状态，连续点击两次该切换键可以将输入法锁定为英文大

写状态。



数字输入板

此输入方法主要使用在输入号码的地方。选择“数字”后，出现数字模拟键盘。如图所示，点按数字键可以在光标处输入数字。



符号输入板

此输入方法主要使用在输入符号的地方。选择“符号”后，出现符号选择键盘。如图所示，点按符号显示可以在光标处输入所选符号。点按▲或▼可选择更多符号。



第三章 基本操作说明

◆主要性能

GSM GPRS 手机几乎可以在有双频网络的任何地方使用。您的手机具有以下主要性能：

- 全触摸屏操作方式
- 2.0 英寸，176*220 像素，65K TFT 的显示屏
- 信息功能（SMS/ MMS）
- 4 个游戏
- 64 和弦铃声
- 开合盖音
- 开/关机动画
- 手机电话簿可保存 500 条电话簿记录
- WAP 服务
- 文件传输管理
- 数码相机
- 移动 QQ
- 计算器
- 世界时钟
- 英汉双解词典
- 日程表
- 单位换算
- IP 拨号
- 来电防火墙
- 私密空间
- 手机防盗
- 小画板

◆PIN 码及 PIN2 码

PIN 码：防止用户的 SIM 卡被非法使用。如果启用了开机 PIN 码功能，则每次开机时都要输入此密码。如果连续三次输入 PIN 码都有错误，SIM 卡将自动上锁，并显示 SIM 卡已锁信息。

PIN2 码：网络服务供应商一般不提供该号码。如果连续三次输入错 PIN2 码，则应输入 PUK2 码解锁。

删除的内容：

◆ PUK 码及 PUK2 码

PUK 码：在修改被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码随 SIM 卡一起提供。

如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。PUK 码用户不能改动。如果丢失，应与服务供应商联系。

PUK2 码：PUK2 码通常不随 SIM 卡一起提供，在更改被锁定的 PIN2 码时，需要 PUK2 码。如果连续十次输入错的 PUK2 码，则将永久无法使用需要 PIN2 码的菜单选项。

◆ 手机功能概述

多媒体信息服务（Multimedia Messaging Service, MMS）：本手机可发送由文字、图片和声音组成的多媒体信息，并可以接收包含文字、图片和声音片段的信息。您可以将图片和铃声存储在手机内，以对手机进行个性化设置。

合成音铃声：合成音由若干个同时播放的音色组成，这样可以使通过扬声器发出的声音像真正的乐曲一样动听。合成音可用于铃声和信息提示音。您可以通过多媒体信息服务接收合成音铃声。

通用分组无线业务（General Packet Radio Service, GPRS）：采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过基于 IP（Internet Protocol, 网际协议）的网络发送和接收数据。就此而言，GPRS 是一种数据传输方式，它支持用户无线接入互联网等数据业务。使用 GPRS 技术的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务、电子邮件等。

◆ 拨出电话

当手机进入服务区后，显示屏上会出现一个逐渐升高的条形图  有以下几种不同的方式供您拨打电话：

- 使用屏幕拨号盘
- SIM 卡电话簿的快速拨号
- 从收到的短信中提取号码后拨出
- 拨打通话记录中的电话号码
- 拨打电话簿中存储的电话号码

1. 在主屏幕中，点按除时间日期和其他图标外的屏幕显示区域，或者点按，屏幕显示如图所示：



2. 点按数字键拨号，号码栏中显示所拨的号码，点按“”删除光标前一位数字；
3. 点按“”拨叫此号码；
4. 通话完毕，点按“挂断”结束通话，或直接关闭翻盖挂断电话。
5. 如果号码栏中已经有输入的号码，点按 IP 按钮将在输入的号码前加上 IP 号码并且拨打该号码，否则点按 IP 按钮将退出拨号盘。

 **提示** 点按“”，可以在通话记录列表中选择要拨打的号码。

◆ 拨打国际电话

在主屏幕点按，显示拨号盘。按住“0”键，直到出现国际长途电话前缀“+”，然后输入国家区号，地区号码和电话号码，点按“”即可拨出国际长途电话。

◆ 直接拨打分机或语音信箱

本手机允许您直接拨打分机号码或语音信箱。您可以在电话号码数字序列间插入一个暂停符号“P”；在有暂停的地方，拨号时话机会延迟拨号，等待对方总机应答。一旦应答，话机会继续自动拨出分机号码。插入暂停符号的步骤是：

1. 请先打开手机电源开关机键。备注：必须有能注册上网络的 SIM 卡。
2. 按一般拨号方式，输入总机电话号码，然后按住屏幕拨号盘上的“*”直到出现“P”，输入分机号码。
3. 点按“”即可拨叫该号码，等到总机接通后，手机会自动拨出分机号码。

◆ 拨出紧急电话

您的服务供应商设置了一个或多个能够在任何情况下呼出的紧急电话（如 112）。只要在网络服务区内，点按图标，显示拨号盘，即使没有 SIM 卡，也可以拨叫紧急电话。

 **提示** 本功能需网络支持。

◆ SIM 卡电话簿的快速拨号

如果您在 SIM 卡中存有号码，可直接拨出这些号码（可存入 SIM 卡的号码数量，取决于 SIM 卡类型）。用这种拨号方式，无需逐位输入号码。

1. 在主屏幕点按，显示拨号键盘屏幕；
2. 点按数字键，输入 SIM 卡中存储号码的位置号；
3. 然后点按“#”键，屏幕显示联系人姓名。
4. 点按“拨叫”即可拨叫该号码。

 **提示** 如果您输入的是一个空的位置号（SIM 卡的这个位置尚未存入号码），话机会显示“无效地址”的提示。

◆ 接听电话

当有电话呼入时，

- 来电铃声（已预先设定好）。
- 当有来电时，点按接听图标即可应答来电。
- 当翻盖接听功能打开时，翻盖即可接听。
- 当任意键接听功能打开时，音量/翻页键可以接听。
- 已接听来电保存在已接听电话列表中。

 **提示** 手机合盖时，当有来电进入，长按音量/翻页键可屏蔽来电铃声而不挂断来电。

 **提示** 如果您事先已插入带接听按钮的耳机，您可以按耳机上的接听按钮来接听来电。

◆ 通话过程中的功能

 **注意** 是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

在通话过程中，您可以执行许多其他操作。在通话过程中，点击屏幕下方的“菜单”进入通话中菜单。菜单的内容包括电话簿、信息、保持、打开静音。

在通话过程中：

打开静音

在通话过程中，点按屏幕下方的“菜单”可进入通话中菜单。如需暂时关闭话筒，可点击“打开静音”。要恢复通话，需点按“菜单”，选择“关闭静音”恢复通话。

保持

在拨号或通话过程中，点击屏幕下方的“菜单”可进入通话中菜单。点按“保持”保持本次呼叫。点按进入拨号键盘屏幕，此时您可以拨打另一号码。点按屏幕左下方的“菜单”键，选择“切换”。当前通话被保持，被保持的通话成为当前通话；您可以轮流和两个通话中的任何一方通话。但在同一时刻，只有一方能够听到您的讲话，被保持的一方则无法听到您的讲话。

◆ 进行多方通话

△注意 是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此功能，以及您是否申请了此功能。

此功能可以连接当前的通话和被保持的通话，这样您可以组成一个多方通话。在通话中，一个多方通话中的成员讲话，所有成员都可以听到。您也可以根据需要增加或分离多方通话成员。

召开多方会议

要召开多方通话，请按以下步骤操作：

1. 先拨通多方通话中一方的电话；
2. 然后将这个电话保持，再拨打另一个号码。参见（通话过程中的功能里保持）的相关内容；
3. 点按“加入”，您与当前通话方和被保持的通话可组成多方通话。要在多方通话中增添新成员，可以新建电话来完成。当有电话呼入时，可应答呼入来电。您接通新电话，而原来的多方通话被保持。点按“加入”，您与当前进行的新通话方以及被保持的多方通话便可组成新的多方通话。

分离多方通话中的成员

1. 在多方通话中点按“菜单”，选择“分离”；
2. 从选择框中选择要分离出多方通话的成员（姓名或电话号码）；
3. 点按“分离”分离出被选择的成员，返回通话状态；
4. 分离后您可以和被分离的一方单独通话（其他通话方的多方通话被保持），然后可以挂断这路通话，与暂时被保持的通话方重新组成多方通话（当然也可以在单独通话结束后，不挂断，再点按“加入”，重新进行多方通话）。

第四章 信息

在“信息”应用程序中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理：

- 短信息
- 多媒体信息

◆短信息

“个人短信息”是指各移动电话用户之间专门为传递信息而使用的文字信息。当收到个人短信息时，手机会：

1. 主屏幕上会出现“1 条新信息”，显示屏上会显示一个信息图标；
2. 显示屏上的信息图标会一直显示直到用户阅读过所有未读短信；
3. 如果 SIM 卡和手机存储空间都已满，图标将会一直显示直到用户删除一些信息；
4. 点按显示“1 条新信息”处，手机会立即查阅已收到的并存储在 SIM 卡或手机中的短信息；

◆创建和发送短信息

1. 在待机状态下，点按图标可进入信息子菜单。选择“新建”一项。打开后选择“短信”后确定。显示如下图：



2. 进入编辑窗口，选择“收件人”可直接显示电话簿中联系人列表。点按联系人条目或“选择”键，选中联系人。同时您也可以点击“收件人”下的空白处，弹出显示一个输入窗口，然后通过模拟键盘使用触屏笔点击输入数字。
3. 选择收件人，最多可同时群发短信息给 5 人。
4. 在屏幕下空白处创建信息内容时，关于文字输入详细信息可参考“输入法”。
5. 当创建或修改了一条短信息后，点按屏幕左下的“菜单”，会得到以下提示：“发送”——如果选择该选项，手机将按照键入的电话号码把该短信息发送出去。“保存”——如果选择该选项，则把该信息存储到“草稿箱”列表中。“存为常用短语”——如果选择该选项，则把该短信息内容保存到“常用短语”列表中。“插入联系人”——如果选择该选项，则进入电话簿联系人列表，此时点按联系人条目或“选择”键，该联系人的号码则插入到编辑内容处。“插入签名”——如果选择该选项，则会在编辑内容处插入签名，如事先还未设置签名，则该命令置灰。

“发送”——如果选择该选项，手机将按照键入的电话号码把该短信息发送出去。

“保存”——如果选择该选项，则把该信息存储到“草稿箱”列表中。

“存为常用短语”——如果选择该选项，则把该短信息内容保存到“常用短语”列表中。

“插入联系人”——如果选择该选项，则进入电话簿联系人列表，直接点击联系人或移动光标到所选联系人位置上点击“选择”，该联系人的号码则插入至编辑内容处。

“插入签名”——如果选择该选项，则会在编辑内容处插入签名。使用此功能需预先在“短信设置”下的“签名”选项中设置您的签名。

 **提示** 当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“发送成功”字样。这表示手机已经将信息发送至 SIM 卡内设置的信息中心号码。但不表示已将信息发送至指定接收者。有关短信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。如发送失败，系统会自动提示是否重发。

 **注意：**本手机支持 EMS（长短信）的收发，最长可发送 1224 个字符的短信，长短信只能保存到话机上，本手机共可以保存 40 条长短信，当长短信存储空间已满后，所接收到的长短信将以短信形式保存。

◆读短信息


1. 在信息中心屏幕点按“收件箱”，屏幕列出收件箱中的所有信息，不同的信息类型用不同的图标表示。屏幕显示发送者的姓名（如果手机中存储了该发送者的信息）或号码。点按某一短信息，即可阅读该信息。
2. 点按短信息列表下方的“菜单”，可执行读信息、删除和全部删除的功能。阅读时点按“菜单”，可进行如下功能操作。
 - 回复短信：可直接给发信人回复短信息。
 - 回复彩信：可直接给发信人回复彩信。
 - 转发：可将此信息发送给其他人。
 - 删除：可删除本条信息。
 - 提取号码：可将发信人号码提取出来以便存储到话机或 SIM 卡中。
 - 复制短信：可将短信息复制到另一存储器（SIM 卡或话机中）。
 - 存为常用短语：将发送信息的文字部分作为常用短语存储。
 - 移到我的文件夹：将用户希望保留的信息转存到我的文件夹。

◆常用短语

手机中预设的常用短语是不能删除的。用户可自定义自己的常用短语，对该类短语可执行添加、编辑和删除的功能。

1. 常用短语存放在“我的文件夹”内。在信息中心屏幕，点按“我的文件夹”后选择“常用

短语”可显示常用短语列表。在这个常用短语词条库中，您可以根据需要添加新的短语。

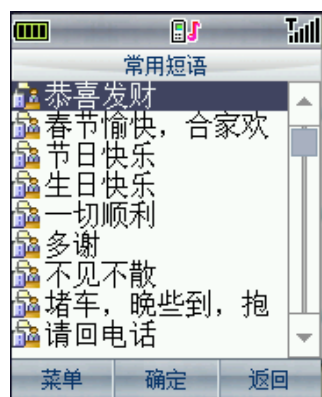

2. 此时，点按“菜单”，选择“添加”，进入添加常用短语屏幕。可以使用各种文字输入方法，输入新的常用短语。输入完成后按“确定”。选择“编辑”，可修改常用短语，修改后点按“确定”保存到短语列表中。
3. 如果需要将常用短语加入到短信中发送，需进入短信界面，然后点按“常用短语”将选定的短语加入到文字信息中。

◆多媒体信息

△注意 此功能仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可使用。只有具备兼容的多媒体信息或电子邮件功能的设备才能接收和显示多媒体信息。

多媒体信息可以包含文字、图片和声音片段。如果多媒体信息的大小超出限制（50K），手机将不能接收该信息。多媒体信息大小限制为 50K，单个媒体大小限制为 30K。

彩信是中国移动通信推出的多媒体信息业务。它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。彩信业务可实现即时的手机端到端、手机终端到互联网或互联网到手机终端的多媒体信息传送。


多媒体信息服务支持以下格式：

- 图片：GIF，JPEG，BMP 和 WBMP。
- 声音：MIDI、MMF、WAV 格式。
- 文本：TXT。

◆创建和发送多媒体信息

要设置收发彩信，请参见“彩信设置”。有关彩信服务的可用性及申请方法，请向您的网络运营商或服务提供商咨询。

1. 在待机状态下，点按图标可进入信息子菜单。选择“新建”一项。打开后选择“彩信”后确定。显示如下图：

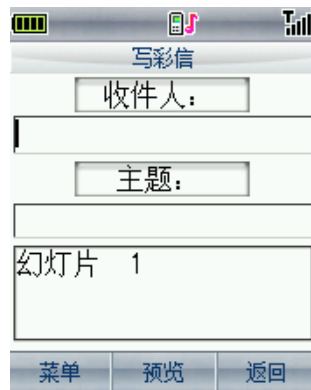

2. 您可以点击屏幕上“收件人”处，在电话簿中选择收件人。同时，您也可以将彩信发送到电子信箱中。点击“收件人”下边的空白处，弹出一个输入窗口，通过点击数字输入电话号码或其他输入方法完成电子邮件地址的输入。
3. 点按“主题”下的空白处，可输入彩信的主题。
4. 点按“幻灯片 1”处，进入后选择“添加图片”、“添加文本”或“添加声音”。显示如下图：



5. 本手机支持编辑多帧彩信，可以增加、删除一个幻灯片。此时，点按“菜单”，可执行如下功能：
 - 添加页：再增加一张幻灯片；
 - 删除页：删除一张幻灯片；
 - 上一页：可浏览上一页幻灯内容；
 - 下一页：可浏览下一页幻灯内容；

- 定时器：可设定自动浏览上、下页的时间间隔；
- 图文交换：交换该页面中图片和文字的上下位置；

6. 点按“添加图片”，进入选择目录，目录归为三种类型，图片、相片和大头贴。点按“确定”后，手机将自动搜索到能够用于发送的图片列表，点按“确定”后，将图片附加到正在编辑的彩信中。
7. 点按“添加文本”，进入文字编辑界面。完成文字输入后，点按“确定”后确认。
8. 点按“添加声音”，手机将自动搜索到能够用于发送的声音文件。点按“确定”后，将声音文件附加到正在编辑的彩信中。
9. 如要在信息发送前预览信息，编辑完成后，可点击屏幕左下方的“菜单”，然后选择“预览”。预览中可以查看声音，图片，以及播放多帧彩信。信息详情，可查看当前 MMS 的收件人、主题、大小、幻灯片数以及时间。编辑完成可以预览整个的 MMS 信息效果，可以立刻发送，如果不想立即发送，也可以选择“保存”，将 MMS 存储在草稿箱中留待以后发送。
10. 发送一条多媒体信息可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，并且您可以尝试重新发送。

◆查看多媒体信息

1. 在信息中心屏幕点按“收件箱”，屏幕列出收件箱中的所有信息，不同的信息类型用不同的图标表示。点按某一条多媒体信息，即可查阅该信息。
2. 点按信息列表下方的“菜单”，可执行读信息、删除和全部删除的功能。阅读时点按“菜单”，可进行如下功能操作。
 - 播放：可播放收到的彩信。
 - 回复彩信：可直接给发件人回复彩信。
 - 回复短信：可直接给发件人回复短信息。
 - 转发：可将此信息发送给其他人。
 - 删除：可删除本条信息。
 - 移到我的文件夹：将用户希望保留的信息转存到我的文件夹。
 - 提取号码：可将发信人号码提取出来以便存储到话机或 SIM 卡中。

◆收件箱、发件箱、已发信箱和草稿箱

“收件箱”中包含收到的信息，包括短信（SMS）、长短信（EMS）和彩信（MMS）。

“发件箱”中存储的是发送失败的信息。

在发件箱信息列表下按“菜单”键，您可执行如下操作：

- 读信息：可查看未发送出去的详细信息内容；
- 删除：将指定未发送出去的信息从发件箱中删除；
- 全部删除：删除发件箱中所有的信息。

在发件箱中查阅短信息详细信息界面下，点按“菜单”，可执行如下操作：

- 发送：直接发送短信息；
- 编辑：重新编辑短信息；
- 删除：将发件箱中的短信息删除；
- 提取号码：可将收信人号码提取出来以便存储到话机或 SIM 卡中。

在发件箱中查阅多媒体信息详细信息界面下，点按“菜单”，可执行如下操作：

- 播放：可直接播放彩信；
- 编辑：重新编辑彩信；
- 发送：可将未发送出去的彩信重新发送；
- 删除：将发件箱中的彩信删除。

“已发信箱” 用来存储已经成功发送出去的信息。

在信息列表下按“菜单”键，您可执行如下操作：

- 读信息：可查看已发送出去的详细信息内容；
- 删除：将选中的某条已发送出去的信息从已发信息中删除；
- 全部删除：将全部的已发信息删除。

在已发信箱中查阅短信息详细信息界面下，点按“菜单”，可执行如下操作：

- 转发：直接将短信息转发给其他人；
- 删除：将已发信箱中的短信息删除；

在已发信箱中查阅多媒体信息详细信息界面下，点按“菜单”，可执行如下操作：

- 转发：可将已发送出去的彩信重新发送给其他人；
- 删除：将已发信箱中的彩信删除。

“草稿箱” 用来存储待留以后发送的信息。

在信息列表下按“菜单”键，您可执行如下操作：

- 读信息：进入到编辑彩信的界面，可查看草稿箱中存储的详细信息内容；
- 删除：将选中的某条信息从草稿箱中删除；
- 全部删除：将草稿箱中的全部信息删除。

◆我的文件夹

您可以在信息中心的“我的文件夹”中存放信息，以便迅速快捷地查看或查找所需信息。可以根据需要将信息从收件箱移动到我的文件夹中。在信息中心屏幕上点按“收件箱”，进入查看收件箱信息屏幕。点按某条信息，可查看信息详细内容。此时，点按“菜单”，从中选择“移到我的文件夹”。

◆设置

• 短信设置

短信服务中心地址设定

在发送短信息之前，有可能使用该选项键入短信息服务中心的号码。该号码是由移动电话服务提供商提供的。如果用户已经键入过一个短信息服务中心号码，该号码将会显示在屏幕上。可以根据需要使用、修改或删除这个号码。

短信有效期

此选项可以让您设定短信息在短信息中心存储的时限。短信息可能因您某些原因而暂时无法由短信息服务中心发出，您可以选择由短信息中心保留信息，直到超过存储时限为止。

1. 在待机状态下，点按图标可进入信息子菜单。点按“设置”，选择“短信设置”并进入。
2. 点按“短信有效期”，通过点击屏幕右侧滚动条选择有效期，点按“确定”确认选择。

状态报告

此选项有两种选择：“开”、“关”。选择“开”时，可请求网络为您发送信息发送情况报告，以便对方接到您的短信后您可以得到提示。

选择存储类型

此选项可选择短信息的存储类型：SIM 卡和话机。例如选择 SIM 卡存储器，则手机将收到的短信息自动存储在 SIM 卡中。

签名

此选项里可预先设置发信息时所需的签名。点按“签名”进入，编辑后点按“确定”确认选择。

• 彩信设置

发送设置：

- 信息有效期：如果在指定的有效期内不能将信息发送给收件人，则该信息将从服务中心删除。此项功能需要网络支持，默认为网络允许的最长时间。
- 已读报告即发送一条 MMS 信息时，是否要求对方收到并阅读之后给自己一个回复。
- 投递报告有两个选项：开和关。指发送 MMS 时，是否要求网关送达以后给自己一个送达信息。
- 优先级有三个选择：低、普通、高。
- 自动存储即为选择此功能为开时，将发送出去的彩信自动存储到已发信箱中。

自动接收：

- 接收 MMS 时，有两个选项：“开”、“关”。指当有 MMS 信息到来时，是立即下载还是推迟接收。

彩信服务中心:

- 彩信服务中心的URL地址，默认设置为 <http://mmsc.monternet.com>

网关

- 网关 IP 即彩信网关的 IP 地址，默认设置为 10.0.0.172。

• 语音信箱

您可以使用“语音信箱号码”功能储存语音信箱的电话号码。您的服务供应商将为您提供该号码。当您不能接听电话时，将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中，您可以访问语音信箱系统收听留言。

更改语音信箱号码

1. 在待机状态下，点按  图标可进入信息子菜单。点按“设置”，选择“语音信箱”并进入。
2. 进入“语音信箱”，点按“号码”进入编辑号码屏幕，输入完成后，点按“确定”确认。
3. 点按“接听”接听留言，呼出并连通语音信箱。

• 小区广播

这是广播给一组手机用户的公共信息，当手机处于待机状态时才可以接收到这些短信息。这些短信息在已编号的频道上广播，一般来说，每个广播频道可传送一种类型的信息。请与您的网络服务供应商联系，他们将提供可用的频道及信息的列表。

选项

此选项用于设置小区广播功能。选择“开”，可接收小区广播短信息。接着您必须使用信道来选定合适的频道。选择“关”，则无法接收小区广播短信息，您可以自动删除所有现存的小区广播短信息。

信道

显示可用的信道列表，选择信道索引。

关于信道列表下的菜单选项：

1. 在列表里点按“菜单”；
2. 滚动至添加/编辑/删除，点按“确定”确认选项。
 - 添加：输入新的信道号码。
 - 编辑：编辑您的信道号码。
 - 删除：删除选中的信道号码。

• 存储状态

通过该选项，可查看短信和彩信的空间使用情况。

第五章 电话簿


电话簿用来记录与您进行通信的联系人的各种信息，包括姓名、电话、移动电话、电子邮件地址等各种信息。在输入了联系人后，就能够方便地利用这些信息打电话、发信息等，还可对联系人分组储存，对不同的组设置不同的铃声和七彩灯等。

您可将电话号码及其相关的姓名储存在手机的存储器（手机电话簿）或 SIM 卡（SIM 电话簿）中。手机电话簿可存储 500 个电话条目。SIM 卡电话簿存储电话条目因 SIM 卡类型不同而不同。

除 SIM 卡外，其他分类的联系人资料都存储在手机中。并且 SIM 卡中保存的联系人资料一般仅包括姓名和一个号码（取决于您所使用的 SIM 卡的种类和服务），而手机中存储的资料种类则丰富得多。但当您更换使用其他的手机时（仍使用原 SIM 卡），SIM 卡中存储的资料仍然可以使用，而存储在手机中的信息则不能随 SIM 卡带走，只能留在原手机中，除非您将某个联系人信息资料复制到 SIM 卡上。

◆显示电话簿列表

在主屏幕点按，进入电话簿功能。包括电话簿、通话记录和本机号码三部分内容。如图所示：进入电话簿，显示电话本列表。

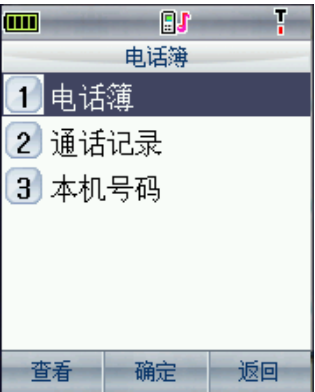

◆组设置

将联系人分类有助于您管理电话簿资料。您可以将众多的联系人按相同的交往性质归为一类。手机中提供了如下组别：家庭、朋友、贵宾、同事、其他和 SIM 卡。分别用不同类型的图标表示不同的组别。在联系人列表下，点按“菜单”，选择到“组设置”。您可以为不同组别设置不同的来电铃声和来电七彩灯提示。



◆添加新的联系人

1. 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“新增”。
2. 然后确定将该联系人信息存储到“SIM 卡”中还是“话机”中，点按“确定”确认。
3. 如选择“话机”，进入联系人资料屏幕，如图所示。



4. 下拉屏幕右侧的滚动条，可显示更多的资料信息栏。点按“菜单”选择编辑，可逐栏输入姓名、号码等信息。
5. 点按“确定”保存所输入的资料，点按“返回”退出。

◆联系人详细信息下的功能菜单

存储在 SIM 卡中的联系人信息菜单：



编辑——可重新编辑联系人姓名、电话号码和在 SIM 卡中的存储位置。

拨叫——您可以直接呼叫联系人。

IP 拨叫——您可以以 IP 方式拨叫该号码。

发送——您可以直接给联系人发送短信或彩信。

发送联系人——可将该联系人的信息以短信的形式发给其他人。

删除——可将该联系人删除。

复制——可将该联系人信息复制到话机中。

存储在话机中的联系人信息菜单：



编辑——可重新编辑联系人姓名、电话号码和在话机中的存储位置。

拨叫——您可以直接呼叫联系人。

IP 拨叫——您可以以 IP 方式拨叫该号码。

发送——您可以直接给联系人发送短信或彩信。

发送联系人——可将该联系人的信息以短信的形式发给其他人

删除——可将该联系人删除。

复制——可将该联系人信息复制到 SIM 卡中。

大头贴——您可设置来电大头贴，来电时显示事先设置好的大头贴。

组选择——您可对存储在话机中的联系人进行分组。不同的组别用不同的图标表示。

◆复制联系人信息资料

您可以将联系人的资料信息在 SIM 卡与话机之间相互复制。在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“全部复制”或“多项复制”。

全部复制：

您可一次性地将 SIM 卡中的信息资料复制到话机中，也可以将话机中的信息复制到 SIM 卡中。

（话机与 SIM 卡需要有足够的存储空间）

1. 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“全部复制”。显示如下图。



2. 选择“话机到 SIM 卡”或“SIM 卡到话机”后确定，开始复制，复制完成后显示“成功!”。

多项复制：

您可一次多条将所有的姓名和电话号码从话机复制到 SIM 卡，或者从 SIM 卡复制到话机。


1. 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“多项复制”。
2. 选择“话机到 SIM 卡”或“SIM 卡到话机”后确定，话机显示可供选择的联系人电话号码列表。
3. 选择要复制的联系人，点按“确定”确认选择。
4. 复制完成后显示“成功!”。

△注意 能够将多少联系人的信息复制到 SIM 卡取决于 SIM 卡的容量；能够将联系人的什么信息复制到 SIM 卡取决于 SIM 卡的功能。

◆删除联系人

全部删除：

1. 在电话簿联系人显示列表，点按“菜单”键，从菜单中选择“全部删除”，显示如下：

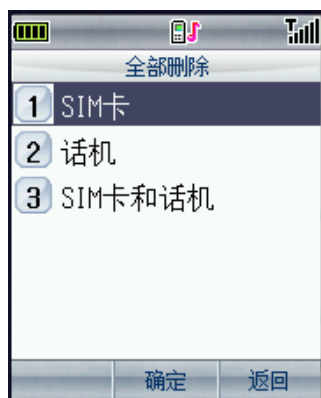

2. 分别选择“SIM 卡”、“话机”或“SIM 卡和话机”，点按“确定”。
3. 出现“删除？”提示，如确认删除，点按“是”，退出点按“否”。

多项删除：

1. 在电话簿联系人列表下，点按“菜单”，选择“多项删除”。话机显示可供选择的联系人电话号码列表。
2. 点按要删除的联系人条目，点按“确定”确认。



3. 出现“删除？”提示，如确认删除，点按“是”，退出点按“否”。

◆查找联系人

1. 在联系人列表下，点按“菜单”，从菜单中选择“查询”，话机显示屏幕如下图所示。



2. 如选择“按姓名”查找，输入联系人姓名后点按“确定”。如果电话簿中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。
3. 如选择“按号码”查找，则在指定处输入联系人号码后点按“确定”。如果电话簿中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。
4. 如选择“按备注”查找，则输入备注内容后点按“确定”。通过备注查找方式可查询存储在话机中的联系人。如果话机中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。
5. 如选择“按SIM卡位置”查找，则直接输入联系人在SIM卡中的存储位置后点按“确定”即可。如果SIM卡中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。
6. 如选择“按话机位置”查找，则直接输入联系人在话机中的存储位置后点按“确定”即可。如果话机中存有该联系人，则屏幕直接显示到该联系人处；如果没有该联系人信息，则显示“没找到”的提示。

◆查看存储状态

您可以查看SIM卡和话机的存储状态，以便有效地利用存储空间。

1. 在联系人列表下，点按“菜单”，从菜单中选择“存储状态”。
2. 点按“确定”后，屏幕显示SIM卡和话机的使用状况。

◆设置来电大头贴

您可以为存储在话机中的联系人设置来电大头贴。设置来电大头贴您必须在“照相机”应用程序中，将拍照模式选定为“大头贴”，这样拍摄的相片就以大头贴的模式存储在相册中。

1. 在电话簿联系人列表中选择要关联的话机联系人，点按“确定”后，查看联系人详细信息；
2. 此时，点按“菜单”，从功能列表中选择“大头贴”，然后点按“设置”，话机会自动进入当前已保存为大头贴格式的相片列表。

3. 点按“确定”，完成话机联系人与大头贴的关联。当话机联系人来电时或呼叫该联系人时，话机会显示来电大头贴。

◆ 通话记录

本手机可以记录未接电话、已接电话和已拨电话的电话号码，并分别用不同的图标表示。还可记录每次通话的大致时间。仅当网络支持相关功能，且手机处于开机状态并位于网络服务区域内，手机才能记录未接来电和已接来电。三种通话记录列表以不同的图标保存在通话记录菜单中。如果电话号码已经存储在电话簿中，则直接在记录列表中显示在电话簿中相对应的存储姓名。

• 已拨电话

该功能允许您查看最近拨打的电话号码的列表（网络服务），包括已接通的或试拨的电话号码。点按已拨电话记录，可查看包括每个已拨电话的姓名、号码和时间在内的信息。在详细信息界面，点击屏幕左下方的“菜单”，可执行如下功能。

—保存：可将该号码直接保存到 SIM 卡或话机中。

—拨叫：点按拨叫可直接呼叫该号码。

—IP 拨叫：以 IP 方式直接呼叫该号码。

—发送：可直接给该号码发送短信或彩信。

—删除：将该通话记录删除。

—通话时间：可使用此选项查看您上次通话、累计呼出和累计呼入的时间（以时、分、秒格式显示）。点击“置零”可将上次通话、累计呼出和累计呼入的时间清零，所有记录由 00:00:00 开始。

△注意 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

• 已接电话

该功能允许您查看最近接听的电话号码的列表（网络服务）。点按已接电话记录，可以查看包括每个已接电话的姓名、号码和时间在内的信息。在详细信息界面，点击屏幕左下方的“菜单”，可执行保存、拨叫、IP 拨叫、发送、删除和通话时间的功能。

• 未接电话

该功能允许您查看最近未接的电话号码的列表（网络服务）。点按未接电话记录，可以查看包括每个未接电话的姓名、号码和时间在内的信息。在详细信息界面，点击屏幕左下方的“菜单”，可执行保存、拨叫、IP 拨叫、发送、删除和通话时间的功能。

通话记录可分别显示已拨电话/已接电话/未接电话，并用不同的图标表示。

关于菜单（未接、已接、已拨列表下菜单）：

1. 在电话号码列表显示下点击屏幕左下方“菜单”。
2. 选择查看保存、拨叫、IP 拨叫、发送、删除、全部删除和通话时间等功能：
 - 保存：可将该号码直接保存到 SIM 卡或话机中。
 - 拨叫：点按拨叫可直接呼叫该号码。
 - IP 拨叫：以 IP 方式直接呼叫该号码。
 - 发送：可直接给该号码发送短信或彩信。
 - 删除：将该通话记录删除。
 - 全部删除：删除所有通话记录，点击“是”，则全部删除。
 - 通话时间：可查看上次通话、累计呼出和累计呼入的时间（以时、分、秒格式显示）。

 **提示** 在拨号盘屏幕，点按也可以显示通话记录列表。本话机可保留最近的 90 条通话记录，包括未接、已接、已拨的电话。

◆本机号码

使用此功能可以查看本机号码。您必须先将本机号码存储在话机中。要存储本机号码：

1. 点按“本机号码”，选择“号码 1”或“号码 2”。
2. 点按蓝色光标或“编辑”，编辑机主姓名。
3. 然后编辑号码，完成后点按“确定”。

第六章 照相机

◆照相功能

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。相片将自动储存在“相册”应用程序中或保存到“我的文档”中。您可以在该应用程序中重新命名相片。您还可以通过多媒体信息将相片发送给朋友们。照相机生成的相片均为 JPEG 格式。

 **提示** JPEG 是一种标准的图象压缩格式，您可以使用一些最常用的图象查看器、图象编辑器和互联网浏览器来查看 JPEG 格式的文件。这些文件的扩展名为 JPG。

 **注意** 为了保证每条彩信在网络中的传输速度，目前中国移动每条彩信的大小限制在 50K 字节。

◆拍摄相片

 **注意** 请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。

 **注意** 必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起使用危险时，请不要

开机。

1. 在开盖待机状态下，按话机右侧的拍摄键或在待机界面中点按图标，“照相机”应用程序将会打开，并且您能够在屏幕上看到要拍摄的景物。您可以看到取景边框，边框内即为要拍摄的图象区域。取景边框内的图象和拍出的照片的尺寸被缩放为适合话机显示屏的大小。图片在计算机上显示时具有较大分辨率。如果所拍摄的对象距镜头的距离较近，那么图象的清晰度可能会受到影响。
2. 再按拍摄键或直接点按“拍照”拍摄。
3. 拍摄完成后，在成像界面，可选择“保存”、“发送”或“返回”选项。
 - 保存：将照片保存在相册中。
 - 发送：通过 MMS 将照片发送出去。
 - 返回：重新回到拍摄状态。

◆拍摄短片

本手机支持约 15 秒钟的录像功能。使用该功能，需在拍摄模式下点按“菜单”。从“拍照模式”中选择“短片”。确定后返回拍摄界面，再按拍摄键或直接点按“短片”拍摄。拍摄完成后可将短片保存在“相册”或者是“我的文档”中的“短片”里。

◆保存相片

- 您可将照片保存在相册中，同时可对保存的相片重新命名。
- 修改名称后点按“确定”，可逐层返回到取景窗口重新拍摄。

◆相册

相册用来保存拍摄后存储的相片或短片。

1. 在“照相机”应用程序下，点按“菜单”选择到“相册”。
2. 分别包含“短片”和“相片”两个文件夹。
3. 点按“短片”或“相片”，显示短片或相片文件名。点按“菜单”，可执行如下功能：
 - 查看：查看短片或相片内容。
 - 发送：您可以通过 MMS 发送相片。
 - 重命名：可以给短片或相片重新命名。
 - 排序：可根据短片或相片的名称、大小或日期进行排序。
 - 删除：删除正在查看的短片或相片。
 - 删除所有：删除所有的短片或相片。
 - 属性：可查看短片或相片的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间及是否可发送等特性。
4. 在短片或相片的播放或成像界面，点按“菜单”，功能如下：
 - 前一幅：点按可浏览上一幅短片或相片。

- 下一幅：点按可浏览上一幅短片或相片。
- 全屏：您可以全屏浏览短片或相片。
- 自动浏览：您可以自动浏览相片。
- 设为墙纸：可将相片设为待机图片。

◆拍照模式

在不同的照相模式下，您所拍摄的相片效果会有不同。本话机支持连拍和拍摄短片的功能。

- 普通——普通的拍照模式。
- 连拍——本话机支持连拍功能。
- 短片——话机支持大约 15 秒种的摄像短片。
- VGA——选择此模式，用户可以拍 640X480 的图片，在手机上以 176X132 显示。
- 大头贴——选择拍摄模式为大头贴，拍摄结束后，保存在“相册”中。

◆变焦

为了取得更清晰的取景效果，在进行拍摄过程中，，可通过音量/翻页键调节镜头焦距，本手机提供了三倍数码变焦，以方便您获得最佳的拍摄效果。

◆闪光灯

您可在“开”、“关”两个选项中选择一种后，点按“确定”确认。

◆自拍模式

进入此选项后，选择“开”或“关”，点按“确定”确认。

◆自拍延时

进入此选项后，选择一种时间模式后，点按“确定”确认。

◆设置

在“照相机”应用程序的“设置”选项内，您可以调整相片质量、更改拍照环境、选择相片效果和拍照音、调整相片亮度、进行相框选择或确定连拍计数。

1. 进入“照相机”中的“设置”。
2. 点按需要更改的设置：
 - 相片质量——普通、精细和超精细。图象质量越高，所占用的存储空间越大。
 - 拍照环境——可分为标准环境和夜景环境。使用夜景环境可在光线较为昏暗、照相机需要较长曝光时间的环境下拍摄出质量较高的相片。应注意，在光线较为昏暗的条件下，拍摄时的任何轻微移动都会使相片变得模糊不清。
 - 相片效果——您可选择不同的图片效果。

- 拍照音——有三种拍照音可供选择。
- 相片亮度——您可选择拍照时的亮度，分为五个等级。
- 相框选择——有三种相框可供您选择。
- 连拍计数——可设定连拍模式下每次拍摄的照片数量。

◆发送相片

您可以通过多种方式发送相片。也可从直接成像处选择“发送”照片或从相册中选择要发送的照片。如选择从“相册”中发送照片：

1. 在要发送的相片的文件名状态下，点按“菜单”选择“发送”。
2. 如果相片可以通过“彩信”发送，则屏幕进入彩信编辑界面。您可选择收件人，或直接输入收件人的电话号码。彩信编辑完毕后即可发送。

第七章 资讯时空

资讯时空是 CECT 手机的增值服务，您可以通过该服务进行手机上网、订阅好易手机报、收看新闻、天气预报、体坛新闻、幽默故事、音乐、影视等多种信息，使您的生活更加丰富多彩。

您可以通过下列途径来进入资讯时空：

在待机界面中，直接点击**资讯时空**，即可进入**资讯时空**增值业务的菜单选项，您可以根据自己的喜好来选择信息内容。

开通服务提示：**资讯时空** 包含的部分业务（如：彩信乐园等）的使用可能需要用户开通 GPRS 服务以及手机支持 MMS 功能，请用户在使用该业务内容前确认您的手机支持 MMS 多媒体彩信功能和已经开通了 GPRS 服务（申请方法：拨打 1860 或到移动营业厅办理开通手续）。

取消服务：

短信/彩信业务退订：您可以通过编辑信息“0000”（退订短信服务）、“CX0000”（退订彩信服务），发送到业务内容提供商的特服号码，可以取消相应的订阅服务；

WAP 业务退订：您可以通过登陆“移动梦网——我的梦网”查看和取消所订阅的各种服务。

特别提示：1、业务内容提供商特服号码可从该短信或彩信的发送号码中提取前几位，例如：TOM 在线的特服号码为 8001（移动）和 9866（联通）；空中网的特服号码为 3355（移动）和 9355（联通）。

2、您也可以拨打梦网服务热线 13910281918（移动手机拨打为免费）、联通用户拨打 1001，进行业务咨询或取消服务。

3、订阅成功后通常会收到提示短信，内容一般会包括相关服务的客服电话或者退订方法，您可以按照提示完成退订，也可以拨打相应号码去了解更多信息或取消相应服务。

注意：1、使用增值业务需要额外收费，详细内容请查阅“资费说明”。如要退订，移动用户请咨询 1860，联通用户请咨询 1001；

2、由于运营商和服务提供商的系统（或平台）发生调整（或变更）可能会造成部分增值业务不能使用，用户如对此有疑问可咨询 CECT 客服热线；

3、某些运营商或者某些 SIM 卡可能不支持部分或者全部类型的增值业务，因此而造成的不便，请用户见谅；

4、该手册中提及的业务内容可能与手机中实际包含的内容略有差别，请用户以手机实际情况为准。

第八章 浏览器

使用浏览器可以使您的话机连接网页和基于网络的应用程序。您的话机可以使用 GPRS（通用无线分组通信业务）连接因特网。本机既支持一般的数据呼叫方式连接因特网，也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下进行浏览因特网等操作，从而发挥更加强大的功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，尤其是本机的超大触摸屏，为您访问网络提供了更多的便利。

△注意 访问因特网功能取决于网络服务商是否提供此服务，以及您是否开通了此功能。请向您的网络服务商咨询。

要使用 WAP 访问因特网，您需要：

1. 向网络商申请并订购数据业务服务或 GPRS 服务；
2. 向因特网服务提供商申请访问因特网服务；
3. 在您的话机上正确的进行了浏览器设置；
4. 使用 WAP 浏览器访问因特网，进行相关操作；
5. 包括例如书签、地址和浏览器设置等因特网功能（需网络支持）。浏览器包括离线状态和在线状态。

◆启动浏览器

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕；
2. 屏幕显示互联网服务菜单；
3. 点按主页或输入地址就可以直接连接到某一个网址上。
4. 登录成功以后，您可以像使用其他列表屏幕一样，用滚动条翻动屏幕查看服务选项，点按某服务选项进入下一级内容并浏览信息。

 **提示** 对于不同的网址，显示的内容和登录过程可能不同，有些网址可能会要求您输入登录此网址的用户名和密码。

◆浏览信息和使用访问功能

• 输入文字

有些主页中有可供输入信息的输入栏，用于与网络进行信息交互。方法与手机中其他功能中输入文字的方法相同。

• 结束访问

在浏览器屏幕中，点按“菜单”键，再点按“退出”结束访问因特网。

 **注意** 只有点按“退出”才能断开与网络的数据连接。采用 GPRS 方式连接因特网，此时若不断开连接，您也可以拨打电话或发信息。

◆浏览器离线状态菜单

• 主页

主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括主页的 URL 和正确的名称。

• 输入地址

用户可直接在系统默认的 `http://` 后输入要浏览的网址。

• 书签

书签用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，直接点按书签或“确定”进入。

1. 在主屏幕点按  图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按选择“书签”，屏幕显示内置于手机中的书签名称。点按“菜单”，显示内容如下：
 - 增加：您可通过输入标题和地址增加新的书签。
 - 编辑：可重新编辑书签地址。
 - 删除：删除存放于书签列表中的书签。
 - 全部删除：您可删除全部书签地址。
 - 设为主页：将选中的书签设置为主页。

• 历史记录

列出最近访问过的页面，点按进入。

• 设置

可进行包括编辑主页、配置文件、缓冲区、Cookies 及 GPRS 流量统计。

编辑主页

编辑主页包括编辑主页的名称和地址。

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按“设置”，选择“编辑主页”，进入编辑界面；
3. 分别编辑标题和地址，编辑标题、地址时参照输入法介绍。

配置文件

用户可选择配置文件，可在浏览器设置里编辑配置文件。

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按“设置”，选择“配置文件”，进入编辑界面；
3. 滚动至中国移动 GPRS/中国移动 CSD/配置文件 3/配置文件 4/配置文件 5 来选择所要进行配置的文件。

关于“编辑”下的菜单：

显示图片——包括“永不、总是”二种选项。

网关信息——包括代理地址、代理端口。

连接方式——在 GSMGPRS、GSMCSD 中选择数据联系方式。

数据设置——如果连接方式是“GSMGPRS”，则包括接入点名称/用户名/密码的设置；如果连接方式是“GSMCSD”，则包括拨叫号码/用户名/密码的设置。

配置文件更名——更改当前配置文件的名称。

缓冲区

高效的缓冲区将会提高缓冲性能并且能够阻止通过主页或书签下载的内容进入。高效缓冲区对于当下载内容不断变化的检测是非常有用的，因此确保每一时间从页面上下载内容的正确性是非常必要的。

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按“设置”，选择“缓冲区”，进入缓冲区界面；
3. 点按“缓冲模式”，选择“开/关”，点按“确定”确认。
4. 点按“清除缓冲区”，点按确定，清除缓冲区。

Cookies

Cookies 是指服务器传送给您的一些琐碎信息，用以储存您对 WAP 站点的访问情况。若您同意

接收 Cookies，则服务器可以了解您对 WAP 站点的使用情况、您所感兴趣的内容以及您想要阅读的内容等等。

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕；
2. 点按“设置”，选择“Cookies”，进入 Cookies 界面；
3. 点按“启用 Cookies”，选择“开”或“关”。
4. 点按“清除 Cookies”，按 OK 键清除。

GPRS 流量统计

使用该功能，您可以查看在 GPRS 分组数据连接中发送和接收的数据量。您可能需要按在 GPRS 分组数据连接中发送和接收的数据量来支付费用。

• Push 收件箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息即 Push 信息（需网络支持）。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。要查看 Push 信息，请点按进入 WAP 浏览器，选择“Push 收件箱”，滚动至所需的信息。或者点按进入菜单，菜单共有三项：

- 1.显示——显示当前选中的 Push 信息。
- 2.加载——若 Push 信息中含有 URL，则启动 WAP 浏览器，连接至该 URL。
- 3.删除——删除当前选中的 Push 信息。

◆ 浏览器在线状态菜单

- “主页”——主页是用户能够简单、直接进入互联网的信息位置的表示方法。主页内容包括主页的 URL 和正确的名称。
- “返回”——选择“返回”选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面。如果上一网址页面为空，则选择“返回”菜单无效。
- “前进”——选择“前进”选项，可重新进入登录历史中的下一个网址页面。如果下一网址页面为空，则选择“前进”菜单无效。该选项通常可用于当您首次选择返回菜单后，需要重新回到下一页面时使用。
- “历史记录”——列出最近访问过的页面，您可以选择并进入其中任何一个页面。
- “刷新”——选择“刷新”选项，可重新更新当前页面。
- “书签”——“书签”用来保存用户感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的个性化的名称。用户可通过菜单直接、快捷地进入该页面。您可以编辑或者删除书签项。
- “保存为书签”——用户可将感兴趣的网址保存为书签，便于以后访问。
- “输入地址”——通过该选项，用户可在浏览的过程中，直接进入其他网页地址。
- “保存为”——当网页中的图片处于选中状态时，可将该图片保存下来。

“退出”——直接退出浏览器。

“显示 URL”——显示当前所打开网页的确切网址。

◆ 图片下载

您可以使用本手机通过 WAP 下载图片，也可以将收到的彩信中的图片另存到“我的文档”图片列表中。下载到手机中的图片可以设为待机图片，也可以供您在写彩信时选择插入。每张图片大小不能超过 30K。

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕。
2. 您可以输入要访问的网页的地址。
3. 登录到主页后，您可以根据提示浏览网页。选择图片下载区域中您喜欢的图片，然后将图片下载或保存到“我的文档”中。
4. 您可以将下载到手机中的图片设为待机图片或通过彩信方式发送给其他接收者。

◆ 铃声下载

您可以通过本手机下载铃声到“我的文档”中声音列表中。同时也可以将收到的铃声从彩信中的音频文件保存出来。铃声每首大小不能超过 30K。

1. 在主屏幕点按图标，进入浏览器屏幕。
2. 您可以输入要访问的网页的地址。
3. 进入主页后，您可以根据提示浏览网页。选择铃声下载区域中您喜欢的铃声类型，然后将铃声下载到铃声列表中或保存到“我的文档”中。

第九章 智能卡

△注意 是否能够使用取决于网络服务供应商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。
如果您插入具有增值服务（STK）功能的 SIM 卡，并且电话功能开，系统不忙的情况下，点按主菜单中的 STK 图标即可进入 STK 功能。

在主菜单中点按图标，进入 SIM 卡功能屏幕，可供使用的功能的名称排列在屏幕中。可以用滚动条翻看。点按服务名称，进入各项服务的具体功能屏幕。点按“返回”，回到主菜单。进入各项服务的具体功能屏幕，点按某项具体服务，将发送服务请求给服务供应商，或需要您输入某些信息再将发送服务请求给服务供应商。您可以使用手写输入方式或其他输入方式输入信息，有关具体的输入方法，参见有关说明。当您发送服务请求给服务供应商后，您将为此服务付费，费用标准请咨询相关供应商。

💡提示 不同的 SIM 卡在 STK 功能中显示的内容可能会不同。

第十章 我的文档

在主菜单状态下，点按图标，显示我的文档菜单。文件夹中存放话机内置的图片、铃声及通过手机拍摄的、从网上下载的相片、图片、声音文件及拍摄的短片。

◆短片

本话机支持长达 15 秒的拍摄短片功能。您可在“照相机”应用程序中将“拍照模式”设定为“短片”，然后进行拍摄。拍摄完成后可编辑短片名称，保存在“我的文档”中或“照相机”应用程序中的“相册”中。

在短片显示名称列表下，点按“菜单”，功能如下：

- 查看：查看短片内容。
- 重命名：可以给短片重新命名。
- 排序：可根据短片的名称、大小或日期进行排序。
- 删除：删除正在查看的短片。
- 删除所有：删除所有的短片。
- 属性：可查看短片的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间及是否可发送等特性。

在短片的播放界面，点按“菜单”，功能如下：

- 前一幅：点按可浏览上一幅短片。
- 下一幅：点按可浏览下一幅短片。
- 全屏：您可以全屏浏览短片。

◆图片

图片包括通过手机拍摄的相片、话机内置的图像、通过 PC 或浏览器下载到话机中的图像。

在相片或图像显示名称列表下：

- 查看：查看相片或图像内容。
- 发送：您可以通过 MMS 发送相片或从浏览器下载的图片。话机内置的图像不能发送。
- 重命名：可以为相片或从浏览器下载的图片重新命名。话机内置的图像不能重命名。
- 排序：可根据相片或图像的名称、大小或日期进行排序。
- 删除：可删除相片或从浏览器下载的图片，但是话机内置的图像不能删除。
- 删除所有：可删除所有相片或从浏览器下载的图片，但是话机内置的图像不能删除。
- 属性：可查看相片或图像的包括名称、大小、高度、宽度、格式、日期、时间以及是否可发送等特性。

在相片或图像的呈像界面，点按“菜单”，功能如下：

- 前一幅：点按可浏览上一幅相片或图像。
- 下一幅：点按可浏览下一幅相片或图像。
- 全屏：您可以全屏浏览图片。
- 自动浏览：您可以自动浏览相片或图像。
- 设为墙纸：可将相片或图像设为待机图片。

◆声音

此选项里存放包括话机内置铃声、通过彩信所保存的铃声及从浏览器或 PC 同步下载到话机中的声音文件。

在声音文件名称列表下：

- 播放：点按可播放声音文件。
- 发送：您可以通过 MMS 发送铃声。话机内置的铃声不能发送。
- 重命名：可以为接收到的或从浏览器下载的铃声重新命名。话机内置的铃声不能重命名。
- 排序：可根据声音文件的名称、大小或日期进行排序。
- 删除：可删除接收到的或从浏览器下载的铃声，但是话机内置的铃声不能删除。
- 删除所有：可删除所有接收到的或从浏览器下载的铃声，但是话机内置的铃声不能删除。
- 设为来电铃声：选中某铃声，作为来电提示音。
- 设为信息铃声：选中某铃声，作为信息提示音。
- 属性：可查看声音文件的包括名称、大小、格式、日期、时间及是否可发送等特性。

◆内存状态

通过该选项可以查看“我的文档”内的内存分配情况。包括总的存储空间、已用空间和剩余空间。

第十一章 个人助理

个人助理中包含日常使用的各项工具。

◆日程表

日程表用来安排和记录您将要做的事项，当您预先安排的某事项提醒时间到达时，话机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在“个人助理”中点按“日程表”，进入日历界面。

屏幕蓝色块显示的为当天日期，蓝色边框显示表示该日有安排。

• 日历牌

1. 点按◀或▶可以前后翻动选择年、月份，浏览日历；如下图：




2. 选中某日的日历格，可以查看当日的安排；如有安排，显示安排事项；如无安排，进入日程安排界面。如下图：



3. 按“返回”回到日历显示界面。

• 新建日程安排

1. 进入“日程表”后，点按“菜单”，从功能列表中选择“增加”。显示如下图：

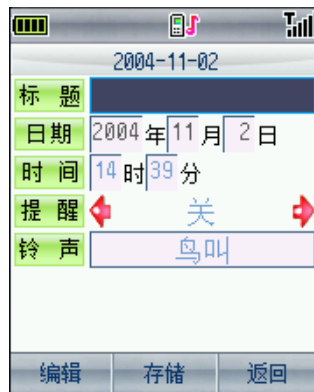

2. 点按“编辑”，可输入标题名称。
3. 点按日期栏，可以选择或重新选择日程安排时间。
4. 点按时间栏，点按时间选择框，通过数字模拟键盘输入时间。
5. 点按提醒栏，可以选择所安排事件的提示方式，包括是否提醒。如无需提示，则安排的事件时间到达时，系统不会提示。如需要提醒，则可根据需要分别设置为不同的时间提醒方式。
6. 设定完成后，您可选择提示铃声。
7. 点按“存储”，完成日程安排的建立。

• 查看日程安排

点按此选项可查看已设置好的日程安排，如未设置，则显示“没有记录！”的提示。

• 查找日程安排

该选项可通过输入查找日期来查找日程安排，如未设置日程安排，则会显示“没有存储信息”的提示。

• 删除日程安排


1. 进入“日程表”后，点按蓝色边框标出的日期，显示日程表提醒内容。
2. 点按“菜单”，选择“删除”或“全部删除”屏幕会提示“删除？”，点按“是”删除安排，点按“否”返回日程安排列表屏幕。

• 存储信息

日程表安排列表中可存储 20 条日程安排信息。在该选项中，您可查看日程安排信息的存储情况。包括已用和未使用的情况。

◆ 世界时间


进入“时间日期”后，手机显示如下图：

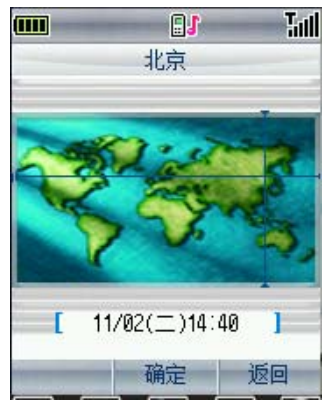

点按经线和纬线或音量/翻页键可显示世界各主要城市的时间和日期。

◆周年纪念

1. 进入“周年纪念”后，显示如下图：

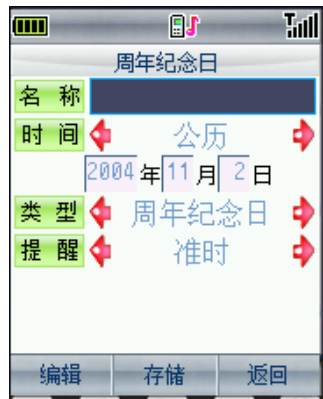

2. 点按“编辑”，可输入标题名称。
3. 点按时间栏，可以选择公历或农历日期。点按时间选择框，通过数字模拟键盘输入时间。
4. 点按“类型”，可选择不同的纪念日。
5. 点按提醒栏，可以选择所安排事件的提示方式，包括是否提醒。如无需提示，则安排的事件时间到达时，系统不会提示。如需要提醒，则可根据需要分别设置为不同的时间提醒方式。
6. 设定完成后，点按“存储”，完成纪念日的提示。周年纪念日的提醒都发生在手机系统时间上午9点。

◆单位换算

通过该选项，您可面积、能量、长度、质量、功率、压力、速率、温度、时间和容积等单位进行换算。

1. 点按“个人助理”中的“单位换算”，显示如下图：



2. 在“类型”中选择要换算的种类；点按“单位”确定进行换算的两种单位；通过模拟数字键盘输入数量，话机自动换算出结果。

◆货币换算

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

1. 在“个人助理”点按“货币换算”，显示货币换算设置屏幕。



2. 通过  选择兑换货币。
3. 通过  选择目标货币。
4. 输入汇率和兑换金额。
5. 屏幕显示计算结果。

第十二章 私密空间

此选项可通过密码保护方式防止未经授权而使用或查看通话记录、电话簿、信息或我的文档。

启动该选项后，进入通话记录、电话簿、信息或我的文档时需输入手机密码。

1. 在主菜单屏幕点按图标，进入“私密空间”。
2. 选择“通话记录”、“电话簿”、“信息”或“我的文档”后，点按确定。
3. 选择“开”或“关”，都需要输入手机密码，点按确定完成设置。

第十三章 来电防火墙

来电防火墙可成功地拦截您不想接听的来电。黑名单处可存储 10 个您不想联络的联系人的号码。白名单处可存储 20 个您需要联络的联系人的号码。

◆设置黑白名单

1. 在主菜单屏幕点按图标进入“来电防火墙”功能。
2. 选中“黑名单”或“白名单”，首次添加时提示是否增加新条目。
3. 选择“是”，然后通过模拟键盘输入电话号码或从电话簿中选择号码。点按“确定”确认。

◆呼入过滤

1. 在主菜单屏幕点按图标进入“来电防火墙”功能。
2. 选择“呼入过滤”后点按“确定”确认。
3. 选择“黑名单有效”、“白名单有效”或“关”，点按“确定”确认选项。

黑名单有效——拒绝接听黑名单中的联系人呼入的电话。

白名单有效——只有白名单中的联系人才能呼入。

第十四章 移动 QQ

移动QQ是由腾讯公司开发的、广泛普及的一项新业务。您的手机提供了以短信息为承载方式的移动QQ功能。通过QQ，您可以在移动用户和计算机用户之间迅速传递信息。要使用该项服务，您需要先申请一个QQ号码。关于移动QQ的资费、服务内容等更多的信息，请登录<http://www.tencent.com>。

△注意 此功能不是在所有地区都可以使用，详细信息请与您的网络服务商联系。

◆ QQ 聊天

点按“QQ 聊天”进入好友列表界面，如果当前没有好友，提示用户是否新增一个好友。

好友列表

好友列表的最大容量可添加最多 25 位好友。（好友和黑名单记录总共为 25 条，黑名单记录最大为 5 条。）

（1） 增加好友

进入好友编辑界面，用户可以修改好友的号码和昵称

（2） 聊天室

从好友列表点按“菜单”，选择“聊天”，可直接进入聊天室。当用户进入聊天室时，会将用户与好友的历史聊天记录显示在 QQ 信息中。

（3） 菜单

- 聊天：进入聊天室，与选定的好友进行聊天
- 检查在线：查看您所选择的好友是否在线
- 用户资料：您可查看用户信息
- 新增：进入好友编辑界面，编辑新的好友信息
- 删除：删除选定的好友
- 全部删除：删除全部好友

（4） 发送信息

输入其他 QQ 号码，然后编辑信息，结束后点按“确定”即可将信息发送给好友。

◆ QQ 查询

1. 在线好友

点击此菜单项即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。

查询结果：QQ 服务器返回当前在线的好友列表。

2. 速配聊天

点击此菜单项即可将 QQ 信息请求发送给 QQ 服务器，通过服务器随机速配聊天对象。

3. 信息查询

点击此菜单项进入 QQ 号码编辑界面，用户输入要查询的 QQ 号码，点按“确定”即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。查询结果：QQ 服务器返回要查询的 QQ 用户的详细资料。

4. 离线信息

点击此菜单项即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。

查询结果：QQ 服务器返回最近的一条离线信息。

◆ QQ 信箱

仅支持文本格式的信息。

1. QQ 信息

显示所有发送和接收（已读和未读）的信息。点按“菜单”，显示如下功能：

转发——将 QQ 信息发送给其他人；

删除——删除正在查看的 QQ 信息；

全部删除——删除全部 QQ 信息；

加为好友——从 QQ 信息中提取 QQ 号码加为好友。

2. 离线信息

离线信息是指您的 QQ 不在线时好友送给您的信息。

3. 系统信息

显示所有已读和未读的系统信息。

4. QQ 草稿

将待留以后发送的 QQ 信息存放在草稿箱中。

◆ 系统配置

1. 服务号码

用户可以选择指定的服务号码，也可以编辑自定义的服务号码。服务号码缺省为中国移动号码。

2. 申请服务

用户在选定服务号码后，可以进入此项开通或关闭移动 QQ 服务。

3. QQ 绑定

当申请服务成功后，用户可以将手机号码和自己的 QQ 绑定起来。

4. 接收配置

用户开通服务后可以设置接收方式，全部接收、全部不接收或设置黑名单。

5. 发送配置

用户绑定 QQ 后可以设置发送方式。

以手机号发送，在对方 QQ 上只显示用户的手机号码；

以 QQ 号发送，在对方 QQ 上只显示用户的 QQ 号码。缺省为以手机号发送。

◆ 帮助

给您提供关于通过移动 QQ 聊天的资费及业务介绍。帮助信息请进入“QQ 信箱”的“系统信息”中查看。

第十五章 游戏

本机内置 4 个经典游戏，可丰富您的日常生活。

• 搬运工

游戏规则：您只需要用尽量少的移动把箱子推到目的地。箱子只可推，不可以拉，而且一次只能推动一个。您可以选择“继续上一次”重新回到最后一次所玩的关，也可以任选一关开始游戏。话机共提供 80 关游戏，游戏的过程中，您可使用触屏笔控制小人的移动。

游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“搬运工”；
2. 点按“选关/继续上一次/帮助”，点按“确定”确认选项。
—选关：输入所选的关号，点按“确定”确认。
—继续上一关：从上一次结束的一关重新开始。
—帮助：对游戏的规则进行详细说明。

• 五彩泡泡

游戏规则：在此游戏中，小泡泡每次随机掉下三个。您需要将同颜色的泡泡移动到一行，包括横向、纵向、斜向，至少 5 个泡泡成一行，这时这行会自动消掉。当屏幕充满泡泡时，游戏结束。

游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“五彩泡泡”；
2. 点按“开始”进入游戏界面。使用触屏笔移动小泡泡，使之自成一排。

• 华容道

游戏规则：华容道是经典的智力游戏。您需要通过移动各个棋子，帮助曹操从初始位置移动到棋盘最下方中部的出口逃走。棋子只能移动到空格处。您需要用触屏笔移动光标到所需位置。

游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“华容道”；
2. 选择游戏阵型，点按进入游戏；
3. 点按“重玩”，可重新开始游戏。

• 点灯

游戏规则：屏幕上每一个方格代表一盏灯。初始时所有灯都是灭的。使用触屏笔点按某灯时，该灯所在位置及上下左右位置的灯都会切换开/关状态。游戏的目的是开启所有的灯。

游戏玩法：1. 点按“游戏”选择“点灯”；
2. 点按“2*2/3*3/4*4/5*5/帮助/英雄榜”，点按“确定”确认。
—2*2、3*3、4*4、5*5 为四种步阵。

- 帮助：对游戏的规则进行详细说明。
- 英雄榜：三种步阵分别得分最高的 5 人，将进入英雄榜。

• 游戏音效

该选项可进行游戏声音效果的设定，分为“开”或“关”两种选项。

第十六章 金山词霸

本话机中的词典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

1. 在主菜单屏幕点按“金山词霸”，显示词霸界面。
2. 点按输入区，显示如下图：



3. 输入英文或中文，输入完毕后点按“确定”确认。
点按屏幕上的“解释”，屏幕显示中文或英文含义。

第十七章 PC 工具

本款话机可以通过数据线（特殊附件）与 PC 机连接的方式，供用户下载喜欢的铃声、短片和图片。使用数据线时，本款话机支持 Window98、WindowNT、Window2000 和 WindowsXP。如果您购买的话机不包括数据线及安装软件，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在 PC 机中安装同步软件。

◆ 安装同步软件

1. 打开 PC 机；
2. 将软件光盘插入 PC 机 CD-ROM 驱动器中；

3. 按照屏幕提示的安装说明操作；
4. 安装结束后即可使用。

◆使用数据同步功能

使用数据线进行数据传输，请将数据线一端插入手机底部插孔，另一端与 PC 机的 USB 口相连。此时，您还需要在 PC 机中装入 USB 转串口的驱动程序。安装完毕后方可执行如下步骤。

 **提示** 具体使用方法详见“CECT 手机工具箱”软件用户手册

通过此功能，用户可将已存放在 PC 机上的铃声和图片通过数据线和同步软件下载到您的话机里，并且可以实现手机和 PC 机之间电话簿的同步传输及编辑。

1. 打开 PC 机安装并运行同步软件；
2. 打开话机“个人助理”，点按“PC 工具”，选择“数据同步”功能；
3. 安装好同步软件后，打开名为“CECT 手机工具箱”的应用程序。

• 电话簿编辑器

1. 进入电话簿编辑器，PC 机自动读出手机电话簿中的记录到手机列表中。
2. 用户可将手机列表中的记录传输到 Outlook Express 或 Outlook 通讯簿中，也可将 Outlook Express 或 Outlook 通讯簿中的记录传输到手机列表中
3. 在编辑器界面中，可显示如下功能：
添加——可以新建联系人记录；
编辑——可以对某条已有记录进行修改；
删除——可以删除某条记录；
全选——可以选中手机列表中的全部记录；
4. 点击“输出”按钮，可将手机列表中更新过的记录传输到手机中。

• 短信同步

短信同步功能帮助您管理手机中存储的短信。您可以在短信界面中读取手机中的短信并且编辑短信保存到手机。

1. 进入短信同步界面，选择保存位置，手机收件箱或 PC 端保存。
2. 在手机或 PC 相应编辑器界面中，可显示如下功能：
新消息——可以进入新建短信息界面。
删除——可以删除某条选择的短信息。
保存到 PC——通过下拉菜单选择不同的短信信箱，并根据需要进行选择，可以将手机上的短信保存到您的个人电脑中。注：同样的短信不允许重复保存

3. 在新建短信息界面中，可显示如下功能：

收件人——可以从手机电话簿中选择收件人，也可以在输入框中直接输入短信息收件人。

内容——可以编辑输入短信息内容。

保存到手机草稿箱——可以将编辑的短信息保存到手机草稿箱中。

选择——可以从手机中的“我的文件夹”中选择常用短语加入到新建短信息内容中。

新增——可以在手机中新增常用短语。

修改——可以修改新增加的常用短语（只有选择新增加的常用短语时此选项才可以使用，否则被置灰）。

删除——可以删除新增加的常用短语（只有选择新增加的常用短语时此选项才可以使用，否则被置灰）。

• 图铃编辑器

图片

- 1、用户选择存放图片的目录，在图片文件列表中会以预览方式列出图片文件。
- 2、在手机图片文件列表中会自动列出存放在手机中的照片和已下载的图片。（系统自带的图片无法列出）
- 3、用户可将图片文件列表中的图片编辑预览后添加到手机图片文件列表中以便输出到手机。
- 4、点击“输出图片到手机”按钮，完成由 PC 到手机的图片传输。
- 5、选择手机图片文件列表中的图片，点击“从手机读取图片”按钮，指定保存目录后，可将用户选择的手机图片传输到 PC 中。
- 6、选择手机图片文件列表中的图片，点击“删除图片”按钮，可将用户选择的手机中的图片删除。
- 7、可进行图片的剪切，编辑，如：增加相框，调节亮度，灰度，反色等。

铃声

- 1、用户选择存放铃声的目录，在铃声文件列表中会列出铃声文件。
- 2、在手机铃声文件列表中会自动列出存放在手机中已下载的铃声。（系统自带的铃声无法列出）
- 3、用户可编辑铃声播放长度、铃声名称和铃声类型后添加到手机铃声列表中以便输出到手机。
- 4、点击“输出铃声文件到手机”按钮，完成由 PC 到手机的铃声传输。
- 5、选择手机铃声文件列表中的铃声，点击“从手机读取铃声”按钮，指定保存目录后，可将用户选择的手机铃声传输到 PC 中。
- 6、选择手机铃声文件列表中的铃声，点击“删除铃声”按钮，可将用户选择的手机中的铃声删除。
- 7、可进行铃声的编辑和修剪，每个铃声文件最大不可超过 300K。

短片

- 1、用户选择存放短片的目录，在短片文件列表中会列出短片文件。
- 2、在手机短片文件列表中会自动列出存放在手机中的短片。
- 3、用户可选择短片文件列表中的短片进行预览。
- 4、双击短片文件列表中的短片文件可将所选短片添加到手机短片列表中以备输出到手机。
- 5、点击“输出短片到手机”按钮，完成由 PC 到手机的短片传输。
- 6、选择手机短片文件列表中的短片，点击“从手机读取短片”按钮，指定保存目录后，可将用户选择的手机短片传输到 PC 中。
- 7、选择手机短片文件列表中的短片，点击“删除短片”按钮，可将用户选择的手机中的短片删除。

 **提示** 如遇来电、电池电量低、PC 机故障或网络故障等问题，文件传输过程会终止。

◆通讯模式

当打开通讯模式时，用户可以用数据线连接手机与 PC，通过 GPRS 拨号器使用 GPRS 网络拨号连接因特网。

 **注意** 通讯模式为开时，数据同步功能无法使用。

第十八章 小画板

小画板可以用手画图形、记录图形等不易用文字描述的信息。画笔文件可以作为彩信发送和设置为手机墙纸。

记录图形：

1. 在菜单主屏幕中点按“小画板”，显示“画图”屏幕。列表中显示出小画板记录的全部信息，点按标题，可以查看画图具体内容。如果小画板中没有记录任何信息，点按“菜单”，按“新建”可以加入新画图；
2. 点按“新建”，显示新建画图屏幕即画板，在画板中，您可以使用触屏笔绘制任何图形或文字。
3. 点按左下方的“菜单”，您可以选择“清空”，这样将您所画的图形清除。选择“橡皮”，可以将画笔变成橡皮，擦去要修改的画图。
4. 画图完成后，点按左下方的“菜单”，选择“保存”，系统自动根据当前画图列表保存为默认名称。

在“画图”绘制界面下的菜单选项：

保存——将画图存储在小画板中；

另存为——将画图另存为您所自定义标题的画图文件；

橡皮——帮助您修改当前所绘制的图形；

清空——将您当前所绘制的图形全部清空；

画刷——可选择画刷的类型。

调色板——可在基本颜色或自定义中选择画笔的颜色；

◆查看、修改画图

1. 在菜单主屏幕中点按“小画板”，显示画图标题列表界面。
2. 画图标题按文件时间顺序排列，您可用触笔直接点击需要的画图标题。
3. 按该标题，可以进入画图查看界面；
4. 点按左下方的“菜单”，选择“橡皮”可以将画笔变成橡皮，擦去要修改的画图。如需修改标题，则可将草图直接“另存为”，以新的标题存储。

◆删除画图

1. 在画图文件列表列表屏幕，按“菜单”，在上弹功能列表中选择“删除”。
2. 如点按“确定”则删除该画图，如选择“取消”，回到原画图标题列表。

◆打开相册

1. 在画图标题列表屏幕，按“菜单”，在上弹功能列表中选择“打开像册”。
2. 手机会自动打开已保到相册中的相片，并显示相片名称列表，此时点按“确定”或相片名称显示呈像界面后，可对此相片进行编辑；如手机中没有已保存的相片，则显示为“空”。

◆重命名

可对已保存的图画文件重命名。

◆作为彩信发送

1. 在菜单主屏幕中点按“小画板”，显示画图标题列表屏幕。
2. 选中要发送的画图标题，然后点按“菜单”键，选择“发送彩信”。
3. 进入“写彩信”界面，具体使用方法请参考“信息”中“写彩信”部分。

第十九章 计算器

话机可进行简单的四则运算，如加减乘除，还可支持开根号计算。

1. 在主菜单中点按“计算器”，出现模拟计算器屏幕。



2. 按数字键和运算键进行计算；
3. 按“=”显示计算结果，按“C”清除计算；
4. 按“返回”，回到主屏幕。

第二十章 闹钟设置

1. 在主菜单屏幕中点按“闹钟设置”，显示闹铃设置屏幕。
2. 点按“闹铃 1”，显示设置屏幕。
3. 使用闹钟功能，必须先将设置中的选项指定为“开”，然后点按时间方框，可通过模拟键盘输入时间。在“模式”处，可选择“仅闹一次”、“每天一次”、“工作日”或“周一到六”。
4. 点按“铃声”可选择闹铃的提示音。设置完成后点按“存储”。
5. 同样操作可以设置“闹铃 2”和“闹铃 3”。

 **提示** 闹钟设置并不出现在日程表的查看每日安排屏幕，同时也不与日程表设置同步。

第二十一章 日历

在日历功能表中，您可查看农历及阳历日期。

1. 点按“日历”图标，显示如下图：



2. 点按◀或▶可以前后翻动选择年、月份，浏览日历；
点按“农历”，可查看对应的农历日期。

第二十二章 情景模式

此功能为您提供了自定义振铃模式、铃声音量、声音提示以适应各种事件和环境的简便方法。该选项用于设定手机接到来电、短信息时的提示方式、提示音量及开合盖铃声设定等功能。



◆ 振动

此选项用于设定手机收到来电或信息时的提示方式。选择“启动”，则马上进入振动提示状态。

◆ 静音

此选项用于设定手机无论是来电还是收到信息时都处于静音状态，即不发出提示音。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入静音状态。

◆标准

此选项为您提供了在正常环境下标准的来电铃声和信息提示音设定。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入标准模式。

◆户外

此选项为您提供了在喧闹环境下的来电铃声和信息提示音设定。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入户外模式。

◆耳机

您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入耳机模式。“自动应答”选项只有在耳机插入的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机就会自动在 5 秒或 10 秒后应答本次来电。

◆车内

此选项为您提供了在车内环境下的来电铃声和信息提示音的设定。您可以在“个性化”中设置各选项，然后选择“启动”，进入车内模式。“自动应答”选项只有在耳机插入的情况下才能使用。在插入耳机并且该选项设置为开时，如果有来电则用户无需任何操作话机就会自动在 5 秒或 10 秒后应答本次来电。

• 来电提示

该选项用于设定手机来电时的提示方式。

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“来电提示”，点按“确定”确认。
3. 点按选择提示方式，点按“确定”确认。

• 铃声类型

该选项用于设定手机接到来电时的响铃音乐。

在滚动选择铃声时，可听见铃声：

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“铃声类型”，点按“确定”确认。

• 铃声音量

该选项用于调整手机的响铃音量。

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“铃声音量”，点按“确定”确认。

3. 通过触屏笔点按或通过音量/翻页键可调整铃声音量。

• 信息提示

该选项用于设定短信的提示方式。

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“信息提示”，点按“确定”确认。
 - 响铃一次：收到短信时，响铃提示一次。
 - 振动：收到短信时，振动提示一次。
 - 响铃并振动：收到短信时，响铃、振动同时提示。
 - 关：收到短信时，无提示。

• 信息提示音

该选项用于设定手机接到信息时的提示音选择。

在滚动选择铃声时，可听见铃声：

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“信息提示音”，点按“确定”确认。

• 键盘音量

此选项可调节按键音量：

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“按键音量”，点按“确定”确认。
3. 通过触屏笔点按或通过音量/翻页键可调整铃声音量。

• 开合盖铃声设置

该选项用于设定是否启动开合盖铃声。

1. 点按进入“个性化”设置菜单。
2. 选择“开合盖铃声设置”，点按“确定”确认。
3. 点按选择“开”或“关”，点按“确定”确认。

第二十三章 显示

此菜单包括设置墙纸、色彩配置、背景灯时间和问候语的设置。

◆ 设置墙纸

可从备选背景图片中选择您喜欢的待机图片，同时您可浏览到效果图片。点按“确定”更改背

景图片，点按“返回”回到显示界面。

◆色彩配置

您可更改标题栏和状态栏的颜色。本机提供三种更改方案，您可从中选取喜欢的色调、风格。同时您也可自定义三种色彩方案，根据喜好进行颜色配比。

◆背景灯时间

该选项用于选择屏幕背景灯点亮的持续时间。点按“确定”选择延时，点按“返回”回到显示界面。

◆问候语

您可设置个性化开机欢迎词，在每次开机时显示。本机支持 10 个汉字，20 个英文字符的问候语输入。

第二十四章 3D 动画

此选项包括多个 3D 动画效果供您选择。

当您点击该选项后可作为待机背景动画；同时，在待机界面左上方会出现一个按钮，点击进入互动娱乐操作，返回待机界面请按开关机键。

 **注意** 当选定 3D 动画作为背景时，因为 3D 运行会占据一定的内存空间，导致屏幕刷新速度降低，动画显示效果稍慢属于正常现象。

第二十五章 安全设置

安全设置的各项功能可以通过设置、修改各种密码和选项，达到防止话机的非授权使用、限制话机使用等目的。

◆话机锁

• 现在加锁

使用该选项可以为手机立即加锁。一旦加锁，手机将不能使用，直到键入正确的安全码。点按此项后，屏幕出现输入安全码屏幕。按数字，输入锁密码，然后“确定”。如果密码不正确，屏幕显示“密码错误”。手机出厂时密码为 0000。

• 开机加锁

使用该选项可以在每次开机时将手机自动加锁。该选项有两种设置：打开或关闭。

◆PIN 码

PIN 码是 SIM 卡的密码。可以设置 PIN 码防止他人未经许可而使用您的 SIM 卡。该选项可以进行 PIN 码校验、更改 PIN 码及更改 PIN2 码。

——PIN 码校验

开启此功能，输入 PIN 码后确定。

——更改 PIN 码

可将 PIN 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码：

如果连续三次输入 PIN 码都有错误，SIM 卡将自动上锁，并显示 SIM 卡已锁信息。

解除被锁定的 PIN 码时，需要 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码通常随 SIM 卡一起提供。如果未提供，应到服务供应商处获取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。

——更改 PIN2 码

可将 PIN2 码设置为一组 4 到 8 位的数字密码，PUK2 码通常不随 SIM 卡一起提供，在更改被锁定的 PIN2 码时，需要 PUK2 码。如果连续十次输入错的 PUK2 码，则将永久无法使用需要 PIN2 码的菜单选项。

◆恢复出厂设置

复位所有的用户数据，恢复为手机出厂时的设置。

△注意 使用此设置需非常慎重！在充电状态下，进行“恢复出厂设置”操作后，手机不会自动重启。

点按“恢复出厂设置”选项，手机会提示您输入手机密码，显示如下图。如果密码正确，手机提示“数据丢失，是否继续”，如点按“是”，进行该操作，操作完成后手机重新启动。



◆更改手机密码

此选项可修改手机密码：

1. 选择 “安全设置” 中的 “更改手机密码”，点按确定。
2. 输入手机密码，点按确定。
3. 输入新密码，点按确定。
4. 再一次输入新密码，点按确定。

◆防盗功能

防盗功能用于保证当您的 CECT 手机被非防盗号码使用时可以在第一时间通知您，避免因手机丢失或他人盗用造成您不必要的损失。

1. 选择 “安全设置” 下的 “防盗功能”，点按确定。
2. 输入正确的手机密码，初始密码默认为 0000。
3. 选择防盗号码，点按菜单，增加，本手机提供三个防盗号码可以设置。
4. 选择防盗设定为 “开”。

当防盗设定为 “开” 后，如果非防盗号码使用了您的手机，即本手机 sim 卡被更换为非防盗号码的 sim 卡，则防盗功能会在 5 分钟、24 小时、48 小时的时候发送警告短信给防盗号码。以提醒您，您的手机正在被此号码使用。

第二十六章 网络设置

在主菜单中选择 “网络设置” 并进入，显示 “网络设置” 列表。当您使用打电话、发送信息等功能时，话机必须在一个当前可使用的无线通信服务网络中注册，网络服务需要网络支持。


◆**呼叫转移**是一项网络功能。如果用户的手机无法接通或不愿意接听来电时，可将其转移到其他的号码上。该选项可用于：

- 全部转移来电
- 遇忙转移
- 无应答转移
- 不可接通转移
- 取消所有转移

如何设置呼叫转移

1. 点按 “设置” 菜单中的 “网络服务”。进入后选择 “呼叫转移” 条目。

2. 进入呼叫转移菜单后根据不同的转移条件设定转移来电。
3. 选择转移的类型，然后点按“开”或“关”。
4. 点按“开”，显示如下图：

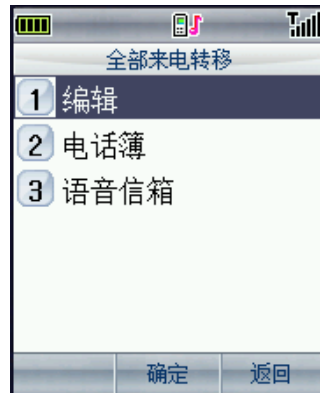

5. 选择“编辑”，进入输入号码界面，可输入要转移到的指定号码。完成后按“确定”。
6. 选择“电话簿”，则进入电话簿联系人列表。选中联系人后点按“确定”。
7. 如选择“语音信箱”，则将来电转移到语音信箱号码上。

…转移全部来电

使用该选项可以将所有语音呼入无条件的转移到一个指定的电话号码。

该选项有两种设置：开或关。您可通过点击屏幕上的选项来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话上。

…遇忙转移

使用该选项可以在电话占线时将来电转移到一个指定的电话号码。

该选项有两种设置：开或关。您可通过点击屏幕上的选项来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话上。

…无应答转移

使用该选项可以在电话不应答时将来电转移到一个指定的电话号码。

该选项有两种设置：开或关。您可通过点击屏幕上的选项来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话上。

…不可接通转移

使用该选项可以在电话关机或超出服务区时将来电转移到一个指定的电话号码。

该选项有两种设置：开或关。您可通过点击屏幕上的选项来选择“开”、“关”功能。如果设置为打开，则您可以将来电转移到指定的电话上。

◆呼叫限制

“呼叫限制”是一种网络功能，它可以使手机按照不同的情况有选择地禁止呼入和呼出。执行每次操作之前需输入限制码。

1. 点按“设置”菜单中的“网络服务”。然后选择“呼叫限制”选项。
2. 进入呼叫限制菜单，根据不同的条件设定呼叫限制，点按“确定”确认。
3. 进入后选择限制类型，点按“确定”确认。
4. 进入设定限制界面，点按设置限制状态。如选择“开”，则需要输入限制密码。您可点按数字键盘输入限制码。

—禁止打出电话：选择该选项后，手机将无法拨出电话。

—禁打国际长途：选择该选项后，手机将禁止拨打国际电话。

—禁打除本国外国际：选择该选项后，手机只可拨打注册网络国家的电话和当地电话。

—禁止所有来电：选择该选项后，手机将无法接听电话。

—漫游禁止来电：当系统间漫游时，该选项用于禁止任何电话打入。

—全部取消：选择该选项后，手机将允许拨打和接听任何电话。

—更改限制密码：选择该选项后，您可以重新设置限制密码。

 **提示** 上述功能需网络支持，有时会受网络影响而无法使用。

 **注意** 此处漫游是指系统间漫游，即在不同的 GSM 网络之间进行的漫游，而不是一定是在地域概念上的漫游。

◆如何设置呼叫等待

“呼叫等待”是一种网络功能，它有两种选择“开”或“关”。如果选择关，则当用户在通话的过程中接到了第三方打入的电话时，手机将不会提示此刻正有一个电话等候接听，而打电话的第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其他的手机上（这需预先设定手机遇忙转移项）。如果选择了开，则当上述情况出现时，手机会以一种提示音通知用户正有一个电话等待接听。

1. 点按“设置”菜单中的“网络服务”。然后选择“呼叫等待”选项。
2. 点按选择“开/关”，点按“确定”确认选择。

◆主叫号码限制

如网络支持，用户可设定主叫号码限制选项。

- 默认：取网络默认值显示或隐藏。
- 隐藏号码：在对方手机上不显示主叫号码。
- 显示号码：在对方手机上显示主叫号码。

◆网络设置

此菜单有 4 个选项，选择模式、可用网络、优先网络和已知网络。

选择模式中包括自动选择和手动选择。自动选择是话机开机时会按照网络排序表，向表中的第一个服务网络注册。如果失败，话机按照顺序尝试注册列表中的下一个网络。手动选择是先搜索出所有能搜索到的网络并且每个网络都有是否能被注册的标志图标，然后用户自己选择其中一个网络进行注册，如果注册不成功手机会自动转为自动选择方式注册一个网络。

优先网络是一个网络列表，您可以对表中的网络进行操作。在“网络服务”中选择“优先网络”，点按“添加”，可从现有网络和已知网络中选择添加。

已知网络是一个网络列表。从所有的已知网络列表中任意选择一个网络。

第二十七章 其他设置

手机出厂时设置的“其他设置”功能，使您插入 SIM 卡后就能立即使用诸多功能。对于更多的通信需求和应用模式，本款手机允许您按个人的需求设定和改变这些设置，以满足不同层次的通信需求。

“其他设置”下的菜单包括：通话设置、时间/日期、语言、屏幕校准和 IP 拨号设置功能。每类设置都包含若干设置项，这些设置都可以选择或输入设置值，正是这些数据构成了对话机的自动控制。

在主屏幕中点按 图标，进入“其他设置”菜单。如图所示。点按滚动条可以滚动屏幕，显示要查看或修改的设置；点按“返回”，回到主屏幕。



◆通话设置

此选项包括接听模式和自动重拨两个菜单。

在接听模式中，选择翻盖接听可使您在来电呼入时翻开上盖即可接听来电。选择任意键接听可使您在来电呼入时翻盖，按任意键（开/关机键除外）即可接听电话。

开启自动重拨功能时，当网络繁忙时您不需要再次点按“拨号”键，手机会自动拨出电话。

 **提示：** 如果对方挂断，则手机不会自动重拨。

◆时间/日期

在设置屏幕点按“时间/日期”，如图所示，您可以对时间和日期分别进行设置。点按日期、时间修改处，按确定后完成。



◆语言

设置手机显示的语言类型。点按“语言”，进入选择语言屏幕，如下图所示，点按提示框选择

显示语言。选定后点按“确定”，设置被选中的语言为显示语言。



◆屏幕校准

当您觉得触笔在触屏上点按某位置后话机反应不准确时，应当校准触屏。以确保手机触摸屏对点击动作做出正确的反应。

- 1. 在“设置”屏幕中点按“屏幕校准”，进入校准屏。
- 2. 依照提示，用触笔点击十字中心。准确触击 3 次后，屏幕显示“校准成功”。

提示 当触笔偏移较大时，用户可以通过以下步骤开始屏幕校准：在开盖待机状态下，短按开关机键，启动主菜单；选择至“其他设置”项，再通过音量/翻页键上下移动光标到“屏幕校准”处，按拍照键或点按“确定”，即可进入校准屏进行屏幕校准。

◆IP 拨号设置

您可以设置 IP 接入号，这样当您在通话记录或电话簿中需要以 IP 方式拨叫号码时，在菜单中找到”IP 拨叫”，即可在相应号码前加上 IP 号码并且拨叫对方号码。

第二十八章 • 常见故障判断

在操作手机时，如果感到不正常，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

问题	解决方案
不能接收或 打出电话	· 确认手机是否打开 · 确认电池是否充电 · 确认信号是否有足够的强度

	· 确认是否设定了呼叫限制或固定号码拨号等安全功能 · 确认是否已经呼叫转移 · 确认是否正确地插入了合适的 SIM 卡
音量小	· 确认通话音量是否设定得过低
电话铃不响	· 确认是否选择了振动方式 · 确认振铃音量是否设定得过低 · 离开周围嘈杂的地方 · 确认是否已经呼叫转移
LCD 不清楚	· 确认对比度是否设定得过低
键盘不起作用	· 确认键盘是否已锁定
对方听不到您的声音	· 确认是否启动了静音 · 确认是否将话机贴近嘴唇

第二十九章 技术参数

支持系统	GSM900/DCS1800
工作频率范围	GSM900: 890.2~914.8MHz 935.2~959.8MHz
	DCS1800: 1710.2~1784.8MHz 1805.2~1879.8MHz
工作温度	-10℃~+55℃
尺寸	85*45.5*20.5
重量	85g
电池类型	650mAh
通话时间	约 80-130 分钟
待机时间	约 80-130 小时
和弦铃声	64 和弦
显示屏	65K TFT 点阵 176*220
内置摄像头	30 万像素

• 第三十章 维护与保养

电池、话机以及其他附件的维护与保养，可参考下面模式：

电池使用注意事项：

- 千万不要使用任何已损坏的充电电池。
- 在网络基站附近使用手机时，电池耗电小。通话和待机时间很大程度受蜂窝网的信号强度、网络运营商设定的参数的影响。
- 电池充电时间取决于剩下的电池容量和电池与充电器的类型。电池能被充电和放电成千上百次，但最终会失效。当电池操作时间（通话时间和待机时间）比平常明显缩短时，就该买购新电池了。
- 已充好电的电池若不使用，一定时间内会自行放电。
- 使用指定电池，用指定充电器充电。当充电器不用时，请切断电源，不要让电池连接在充电器上超过一周，过度充电会缩短电池的寿命。
- 不要把电池放在太热或太冷的地方，如：在夏天或冬天封闭的汽车内。这样会减少电池的容量寿命。尽可能让电池温度保持在室温。使用太热或太冷电池的手机，即使电池已充满，可能也会暂时不工作。锂离子电池尤其受零度以下气温的影响。
- 不要将电池短路。例如：当您把不用的电池放在口袋里或包里，里面可能有金属物体（硬币、别针或钢笔），如果它们直接将电池的正、负两极（电池背面的金属条）连接时，会出现电池短路。电池短路会损坏电池或连接物。
- 依据当地规定处理使用过的电池，通常是回收。不要把电池投入火中。

● **细心保养**

本手机是由优秀设计人员设计出的产品，应细心呵护。以下建议可以帮助您遵守保修条款，使手机可使用很多年。当使用手机、电池、充电器或其他配件时：

- 把手机及它所有的部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 不要把手机置于满是灰尘的地方，否则它的活动部件会被损坏。
- 本手机的液晶显示屏是手机中最脆弱的部分，应尽量避免本机掉在地上或受到其他物体的强烈冲击，也要避免尖锐物体刮擦液晶显示屏，以免液晶显示屏受到损伤。
- 不要放在太热的地方，高温会缩短电子设备的寿命、破坏电池，使其翘起或熔化塑料。
- 不要放在太冷的地方，当手机温度上升（至它的正常工作温度）手机内部会有水汽生成，这会损坏手机的电子线路板。
- 不要扔、敲或摇手机，猛烈操作会破坏内部电路板。
- 不要用粗糙的化学制剂、清洁溶剂或强的洗涤药剂来清洗它，用浸有肥皂水的软布轻轻擦洗即可。
- 不要用颜料涂抹手机，漆会粘住设备的活动部分并妨碍正常操作

- 只可使用配备的或指定的天线，未经许可使用的天线、附件或改装会损坏手机并可能违反无线设备的有关条例。

- 如果手机、电池、充电器或任何附件不能正常工作，拿到最近的合格维修机构。

如果需要，那里的人员将帮您安排维修事宜。

第三十一章 维修指南及版权许可

欢迎使用中电通信科技有限责任公司生产的移动电话，如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向中电通信科技有限责任公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修（具体的维修网点，可以查看随机附带的三包凭证）；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理 EMS 邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图打开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

版权许可

- 手写输入版权归北京清华紫光文通信信息技术有限公司所有。
- KINGSOFT 词霸 LOGO 图形 金山 LOGO 图形 是金山公司的注册商标 金山公司 版权所

有保留全部权利。

第三十二章 声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发、和存储本用户手册中的任何内容。

如果本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。 CECT 拥有对本手册的最终解释权。

CECT 保留修改技术规则而不事先通知的权利。 CECT 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。