

# KF350 | 用户手册 |

Printed in China

P/N: MMBB0320001 (1.0)

| KF350 | 用户手册



简体中文 |



## | KF350 | 用户手册

我们应该让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入。

# KF350 用户手册

- 简体中文

本用户手册的部分内容可能会因你的手机软件版本或系统供货商的服务内容变更而有所不同。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

# 内容

内容	2	功能表	23
安全措施	5	中国移动服务	25
关于安全有效使用手机的准则	6	无线音乐	25
KF350 功能	12	游戏社区	25
打开视图	12	新闻天气	25
显示信息	15	飞信Fetion	25
屏幕上的图标		手机视频	25
开始	16	快讯	25
安装SIM卡和手机电池	16	号簿管家	25
给电池充电	17	在线理财	25
断开充电器	18	新业务推荐	25
安装存储卡	18	SIM卡应用	25
取出存储卡	18	我的梦网	25
常规功能	19	移动梦网	25
拨打一个电话	19	呼叫	26
应答电话	19	通话记录	26
输入文本	20	通话时间	26
呼叫中菜单	22	数据量	26
呼叫期间	22	通话费用	26
多方通话	22	呼叫转接	26
		呼叫限制	26
		固定拨号	26
		呼叫等待	26
		通话设定	27

<b>百宝箱</b>	<b>28</b>	我的声音	34
连接到移动百宝箱	28	我的视频	34
我的应用程序	28	百宝箱	34
设置	28	Flash 内容	34
		快讯文件夹	34
		其他	34
<b>多媒体</b>	<b>29</b>	外部存储器	34
照相	29		
摄像	29	<b>情景模式</b>	<b>35</b>
音乐	29	启动	
FM 收音机	30	更改	
语音备忘录	30		
		<b>通信录</b>	<b>36</b>
<b>信息</b>	<b>31</b>	电话本	36
创建新信息	31	号簿更新	37
收件箱	31	网络查询	37
电子邮箱	31		
草稿箱	31	<b>工具</b>	<b>38</b>
发件箱	31	快速菜单	38
已发送	31	电子词典	38
我的文件夹	31	闹钟	38
模板	31	日程表	38
图释	32	计算器	39
设置	32	备忘录	39
		私人备忘录	39
<b>我的收藏</b>	<b>34</b>	任务	39
图片	34		

# 内容

秒表	39	日期和时间	45
换算器	39	连接	45
世界时间	40	网络	46
设置	40	Internet配置文件	46
<b>移动梦网</b>	<b>41</b>	存取点	46
主页	41	分组数据连接	46
输入地址	41	安全性	46
书签	41	内存管理器	47
已保存页面	41	恢复初始设置	47
历史记录	41	<b>附件</b>	<b>48</b>
设置	41	<b>技术数据</b>	<b>49</b>
<b>客户服务</b>	<b>43</b>		
心机服务指南	43		
掌上营业厅	43		
客户服务热线	43		
客户经理	43		
我的梦网	43		
客户服务设置	43		
<b>设置</b>	<b>44</b>		
手机	44		
显示	44		
外部灯光	44		
外LED屏幕	44		

# 安全措施

## 警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆卸部件使儿童造成窒息危险。

## 小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器<sub>等</sub>电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 射频能量照射

辐射波照射和吸收比率 (SAR) 信息该款KF350型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人 (无论年龄和健康状况) 安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率 (或 SAR) 的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 所规定的SAR界限是在十 (10) 克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.387W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为0.545W/kg (10克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数

据信息是由电气和电子工程师协会 (IEEE) 评估制定，其标准是在一 (1) 克人体组织上平均为1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机，这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 谨慎使用如耳机之类的配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插口）、则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路，请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外、并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修

中心，以便更换损坏的天线。

- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。

## 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话、天线朝上、并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

## 电子设备

所有手机都可能造成干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- ▶ 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。



## 关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- ▶ 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

### 行车安全

请查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 驾车时不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您户外听音乐时请您将音量调节

适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

### 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

### 潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

### 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

### 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 电池和充电器。LG

充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组的金属触点清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

## 网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

- ▶ 请确保将显示屏保护膜及所有其它

薄片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些薄片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- ▶ 手机默认的安全密码为0000。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。



### 1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书/CD	O	O	O	O	O	O
标准电池	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD	
标准电池	


\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

# KF350 功能

## 打开视图



右视图

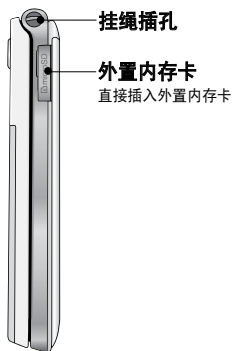

左视图



# KF350 功能












## 手机背面



## 显示信息

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

### 屏幕上的图标

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	您可以使用GPRS服务。
	显示 EDGE 服务已可用。通过连接 EDGE 服务，您可以以 200K b/s 的速度来传输数据(取决于网络可用性)。请咨询您的网络运营商，以了解网络服务区域和服务可用性的相关信息。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	情景模式中的标准功能。
	情景模式中的户外功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的耳机功能。



# 开始

## 安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。



### 1. 卸下电池

如图所示卸下电池。



### 2. 安装 SIM 卡

将SIM卡插入并滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。




### 3. 安装电池

如图所示安装电池。



### 给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机充电插口。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC 电源插座。仅使用原装充电器。



## 开始

### 警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。


### 断开充电器

如图所示，断开充电器。



### 取出存储卡

如下图所示，打开插槽，小心取出存储卡。







### 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。



打开插槽，插入存储卡。将存储卡滑入插槽，直到卡入到位。

# 常规功能

## 拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码（包括区号）。若要删除已输入的数字，您只需按  即可。
- ▶ 持续按住清除键  以删除整串号码。
3. 按  [发送] 键来拨打该号码。
4. 按  [结束] 键来结束通话。

## 拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码、区位号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键拨打国际电话。

## 从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和(或)手机内存中，这就是电话本功能。

通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。




## 调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧音量键。

按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

## 应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕有所显示。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码(或保存在电话本中的姓名)。

1. 打开翻盖并按  键来接听来电。如果“按任意键”接听菜单选项 [功能表 2-9-4-3] 已被设置，则除了  键、侧音量键或按右软键外，按任意键均可接听来电。
2. 要结束呼叫，合盖或按  。

## 常规功能

### 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母、数字字符。例如：在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。

本款手机提供以下文本输入方法。


#### T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词。因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

#### ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

#### 123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123模式，按  键直到显示123模式。









### 插入符号

这种模式允许您输入特殊字符。

#### 使用 T9 模式

T9 模式允许您以最少的按键次数输入单词。

当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

1. 当处于 T9 模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
    - ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。
    - ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按  键一次或多次以循环选择其它单词。
- 例：按     输入 Good
- ▶ 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。
  2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
  3. 按  键以空格结束每个单词。

要删除一个字母，短按 **C** 键。  
长按住 **C** 键以清除显示的所有内容。

## 笔划输入法

**笔划：**如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕将显示相关的字符，按“**PN**”键，使用 **<**、**>** 键来查看符合条件的其它字符。同样，使用 **^**、**v**、**<**、**>** 键可以看更多的字符。

例如：要输入“你”请依次按数字键 **3**，**2**，**3**，之后您便可以看到第一个字符显示“你”，请按“**PN**”键后选择相应的数字键。

## 拼音输入法

**拼音：**“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。

拼音：当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。  
例如：要输入“国民”请依次按数字键 **4**，**8**，**6**，此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’或‘huo’等

拼音。如果选择‘guo’则所有与之发音相同的字符将列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。

（按“**PN**”键后选择相应的数字键）。现在，选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

## 使用 ABC/Abc/abc 模式

使用 **2** 至 **9** 键输入文本。

- 按标示为所需字母的按键：
  - ▶ 按一次输入第一个字母
  - ▶ 按两次输入第二个字母
  - ▶ 依此类推
- 要插入空格，按 **0** 键一次。要删除一个字母，短按 **C** 键。长按住 **C** 键以清除显示的所有内容。

# 呼叫中菜单


## 呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。

### 拨打第二个电话(需网络支持)

在通话中您可以从电话本中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。



### 在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按  或右软键切换通话。

### 接听来电

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待（功能表 2-8）。

### 拒接来电

按  键，您可以拒接来电而不作应答。在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按 ，拒绝接听来电。

## 使话筒静音

在通话中，按左软键选择[静音]将话筒静音。选择[取消静音]可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。

## 在呼叫期间打开双音多频

要在呼叫期间打开双音多频，按左软键，然后选择开启双音多频。可以使用同样方式关闭双音多频。双音多频允许您的手机使用自动电话交换台。

## 多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话(如果您的网络运营商支持此功能)。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时(已应答这两个呼叫)，才可以建立多方通话。

一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离(即从多方通话中撤出，但仍与您相连接)呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。

# 功能表

本手机提供了两种菜单样式，以网格样式介绍说明。

## 1. 中国移动服务

- 1.1 无线音乐
- 1.2 游戏社区
- 1.3 新闻天气
- 1.4 飞信Fetion
- 1.5 手机视频
- 1.6 快讯
- 1.7 号簿管家
- 1.8 在线理财
- 1.9 新业务推荐
- 1.0 SIM卡应用
- 1.\* 我的梦网
- 1.# 移动梦网

## 4. 多媒体

- 4.1 照相
- 4.2 摄像
- 4.3 音乐
- 4.4 FM 收音机
- 4.5 语音备忘录

## 2. 呼叫

- 2.1 通话记录
- 2.2 通话时间
- 2.3 数据量
- 2.4 通话费用
- 2.5 呼叫转接
- 2.6 呼叫限制
- 2.7 固定拨号
- 2.8 呼叫等待
- 2.9 通话设定

## 5. 信息

- 5.1 创建新信息
- 5.2 收件箱
- 5.3 电子邮箱
- 5.4 草稿箱
- 5.5 发件箱
- 5.6 已发送
- 5.7 我的文件夹
- 5.8 模板
- 5.9 图释
- 5.0 设置

## 3. 百宝箱

- 3.1 连接到移动百宝箱
- 3.2 我的应用程序
- 3.3 设置

## 6. 我的收藏

- 6.1 图片
- 6.2 我的声音
- 6.3 我的视频
- 6.4 百宝箱
- 6.5 Flash内容
- 6.6 快讯文件夹
- 6.7 其他
- 6.8 外部存储器



# 功能表

## 7.情景模式

- 7.1 标准
- 7.2 静音
- 7.3 户外
- 7.4 飞行模式
- 7.5 用户定义 1
- 7.6 用户定义 2
- 7.7 用户定义 3

## 8.通讯录

- 8.1 电话本
- 8.2 号簿更新
- 8.3 网络查询

## 9.工具

- 9.1 快速菜单
- 9.2 电子词典
- 9.3 闹钟
- 9.4 日程表
- 9.5 计算器
- 9.6 备忘录
- 9.7 私人备忘录
- 9.8 任务
- 9.9 秒表
- 9.0 换算器
- 9.\* 世界时间
- 9.# 设置

## \*.移动梦网

- \*.1 主页
- \*.2 输入地址
- \*.3 书签
- \*.4 已保存页面
- \*.5 历史记录
- \*.6 设置

## 0.客户服务

- 0.1 心机服务指南
- 0.2 掌上营业厅
- 0.3 客户服务热线
- 0.4 客户经理
- 0.5 我的梦网
- 0.6 客户服务设置

## #.设置

- #.1 手机
- #.2 显示
- #.3 外部灯光
- #.4 外 LED 屏幕
- #.5 日期和时间
- #.6 连接
- #.7 网络
- #.8 Internet配置文件
- #.9 存取点
- #.0 分组数据连接
- #.\* 安全性
- #.# 内存管理器
- #.13 恢复初始设置

# 中国移动服务

## 无线音乐

功能表 1.1

通过此菜单您能选择无线音乐网络端口，并可以下载音乐。

## 游戏社区

功能表 1.2

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新游戏的信息，并下载各种游戏。

## 新闻天气

功能表 1.3

通过此菜单您能进入服务提供商预设的网站，并获得服务提供商的精品推荐。

## 飞信Fetion

功能表 1.4

通过此菜单您能进入服务提供商预设的飞信Fetion。

## 手机视频

功能表 1.5

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的视频信息，并可以查看。

## 快讯

功能表 1.6

您可以查看快讯。

## 号簿管家

功能表 1.7

通过号簿管家您可以进行号簿更新、网络查询等业务。

## 在线理财

功能表 1.8

通过此菜单您能了解如移动证券行情或移动证券交易等服务提供商所提供的信息。

## 新业务推荐

功能表 1.9

通过此功能您可以获得服务提供商所提供的最新的业务，并可以下载您所需的业务。

## SIM卡应用

功能表 1.0

在此菜单视SIM卡和网络服务而定。

## 我的梦网

功能表 1.\*

通过此菜单您可以进入服务提供商预设的网站，并获得服务提供商的精品推荐。

## 移动梦网

功能表 1.#

通过此菜单您可以直接进入移动梦网的服务网站。

# 呼叫

## 通话记录

功能表 2.1

### 所有通话

(功能表 2.1.1)

您可以查看拨出电话、未接来电和已接来电的所有列表。

### 拨出电话

(功能表 2.1.2)

显示最近拨打的电话。如果该号码已存储在电话本中，拨出电话列表中会显示该号码的名称。

### 已接来电

(功能表 2.1.3)

显示最近接听过的电话号码列表。

### 未接来电

(功能表 2.1.4)

显示最近没有接听到的电话号码列表。

## 通话时间

功能表 2.2

可查看来电和去电的通话时间。您也可以重置通话时间。

## 数据量

功能表 2.3

可查看已发送的数据、接收的数据和所有数据。

## 通话费用

功能表 2.4

可查看最后通话、所有通话的费用和设置通话费用。要重置费用，您需要PIN2码（视网络和您所申请的服务而定）。

## 呼叫转接

功能表 2.5

呼叫转接服务可让您将所有语音来电、正在通话时、无人接听时和无网络或关机时转接到其它号码。

## 呼叫限制

功能表 2.6

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要限制密码。

## 固定拨号

功能表 2.7

(需SIM卡支持)

您可以限制电话号码的拨打。这些号码有PIN2码保护。

## 呼叫等待

功能表 2.8

若激活呼叫等待功能，则通话中有其他来电时，手机会用特殊的提示音提醒您。此时您可以暂时保持当前的通话，接听来电。

## 通话设定

功能表 2.9

过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

### 拒接来电

(功能表 2.9.1)

如果拒接来电设置为“开”则在拒绝列表中您可以设置所有来电/电话本/群组等。

### 蓝牙接听模式

(功能表 2.9.6)

您可以选择“免提”或“手机”。

### 发送我的号码

(功能表 2.9.2)

此功能视网络和所申请的服务而定，选择通过网络设置/打开/关闭。

### 保存新号码

(功能表 2.9.7)

您可以选择“是”或“否”来保存新号码。

### 自动重拨

(功能表 2.9.3)

#### ▶ 打开

当该功能设定为打开时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

#### ▶ 关闭

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

### 接听模式

(功能表 2.9.4)

您可以设置为仅发送键、打开翻盖和按任意键。

### 分钟提示音

(功能表 2.9.5)

如果您选择打开，可以在通话期间通

# 百宝箱

## 连接到移动百宝箱

功能表 3.1

连接移动百宝箱您可以下载应用程序及游戏。

## 我的应用程序 功能表 3.2

### 游戏 (功能表 3.2.1)

在此菜单中，您可以管理手机中安装的游戏。

### 应用程序 (功能表 3.2.2)

您可以对下载的应用程序进行删除等。

### 设置 功能表 3.3

您可以设置与 Internet 服务相关的网络设定，查看证书列表。

# 多媒体

## 照相

功能表 4.1

使用手机内置的相机模式,您可以拍摄照片。此外,您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。

- 要拍出清晰的照片,请托稳手机不要晃动。
- 适当地调节与拍摄对象的距离(大于50厘米)。
- 小心保管相机镜头,避免撞击,使用柔软的布擦拭相机镜头。
- 不要拆卸或非专业人员维修相机,这可能引起火灾或相机出现故障。

按[设置]键可以选择以下项目:图像大小\色彩效果\白平衡\夜间模式\定时器\拍摄模式\图像质量\存储位置\隐藏图标\快门声音。

## 摄像

功能表 4.2

1. 选择摄像菜单。
2. 摄像设置菜单与照相机设置菜单基本相同,除以下选项之外:
  - ▶ **时长:** 允许您设置为“彩信”和“正常”。

## 音乐

功能表 4.3

### 音乐随身听

(功能表 4.3.1)

通过此菜单您能选择无线音乐网络端口,并可以下载音乐。

### 最近播放

(功能表 4.3.2)

可以查看最近播放的音乐文件。

### 所有曲目

(功能表 4.3.3)

可以查看所有的音乐文件。

### 播放列表

(功能表 4.3.4)

您可以按您的喜好设置播放列表。

### 艺术家

(功能表 4.3.5)

按艺术家浏览音乐。

### 专辑

(功能表 4.3.6)

按专辑浏览音乐。

### 流派

(功能表 4.3.7)

按流派浏览音乐。

## 多媒体

### 随机曲目 (功能表 4.3.8)

您可以随机方式聆听音乐。

### FM 收音机 功能表 4.4

备注：要收听收音机，您需要插入耳机才可使用收音机。

您可以通过按左软键[选项]来访问以下选项菜单。

- ▶ **自动扫描：**如果您将“现在自动扫描？”选择为“是”，将开始自动搜索收音机频道。
- ▶ **频道列表：**查看所有频道。
- ▶ **通过扬声器收听：**选择通过扬声器收听或通过耳机收听。

### 语音备忘录 功能表 4.5

您可以录制语音备忘录。

按[选项]可以选择以下项目：



**时长：**您可以选择彩信大小、30秒、1分钟和无限制。

**质量：**您可以选择超精细、精细和正常。

**存储位置：**您可以选择外部存储器 and 手机内存来存储录音。

**转至录音列表：**转到录音列表菜单查看录音。

### 记录

1. 按“”开始录音。
2. 如果要结束录音，按 [停止]。

# 信息

## 创建新信息 功能表 5.1

### 信息 (功能表 5.1.1)

您可写入并编辑文本信息。

1. 输入文本信息，按 **#** 键更改输入法。
2. 选择 [选项] 来选择使用各项功能。

### 电子邮件 (功能表 5.1.2)

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

### 收件箱 功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。

在收件箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

### 电子邮箱 功能表 5.3

您可以连接您的远程邮箱检索新邮件，也可以在不登陆电子邮件服务器的情况下查看之前检索到的邮件。

## 草稿箱 功能表 5.4

使用此功能，您可以查看保存的未发送信息。

## 发件箱 功能表 5.5

此功能允许您查看正在发送或发送失败的信息。

信息发送成功后，将被移动到已发送中。

## 已发送 功能表 5.6

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

## 我的文件夹 功能表 5.7

可以新建文件夹从而保存信息。

## 模板 功能表 5.8

### 文本模板 (功能表 5.8.1)

您共有7种文本模板，如下所示：





# 信息

- 请给我电话。
- 你在哪里？
- 很抱歉，我迟到了。
- 去酒吧吧！我要一大杯金汤尼。
- 我正在开会。
- 请发路线给我。
- 亲爱的，我爱你。

## 多媒体模板 (功能表 5.8.2)

添加多媒体信息模板，按[选项]可以使用各种功能。

## 图释 功能表 5.9

可以编辑图释等。

## 设置 功能表 5.0

### 短信 (功能表 5.0.1)

- ▶ **短信中心：**如果要发送短信，您可以通过短信中心发送信息（建议您不要随意更改默认中心号码）。

- ▶ **状态报告：**如果您在该功能表中设定开，您即可查询您的信息是否已成功发送。

- ▶ **有效期：**此网络服务允许您设置信息在信息中心的保存时间。

- ▶ **信息类型：文本、语音、传真、X.400、电子邮件**

通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本格式转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **字符编码：**自动/默认字母表。

- ▶ **将长文本另发送为：**可以发送多条短信和彩信。

### 彩信 (功能表 5.0.2)

- ▶ **检索模式：**您可以选择本地网络和漫游网络。

- ▶ **状态报告：**选择打开或关闭请求报告和允许报告。

- ▶ **已读回执：**选择打开或关闭请求回复和允许回复。

- ▶ **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- ▶ **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **幻灯片持续时间：**撰写信息时，每个幻灯片的显示时间。
- ▶ **创建模式：**可以选择受限、警告和未使用模式。
- ▶ **发送时间：**选择立即、1小时之后、1天之后、1周之后，信息则会在您设置的时间后发送。
- ▶ **彩信中心：**如果您选择彩信中心，您可以设置彩信中心的URL地址。

## 电子邮件 (功能表 5.0.3)

您可以设置以接收和传输电子邮件。

## 语音邮件中心 (功能表 5.0.4)

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

## 服务信息 (功能表 5.0.5)

您可以设置服务信息和服务安全性。

## 小区广播 (功能表 5.0.6)

您可以设置打开/关闭、频道和语言。

# 我的收藏

## 图片

功能表 6.1

您可以查看图像，选择一个图像后按 [选项] 您可以使用各种功能。

## 我的声音

功能表 6.2

您可以查看存储的所有声音文件，选择一个铃声后按 [选项] 您可以使用各种功能。

## 我的视频

功能表 6.3

可以查看存储的视频文件。

## 百宝箱

功能表 6.4

### 连接到移动百宝箱

(功能表 6.4.1)

连接移动百宝箱您可以下载应用程序及游戏。

### 我的应用程序 (功能表 6.4.2)

**游戏：**在此菜单中，您可以管理手机中安装的游戏。

**应用程序：**您可以对下载的应用程序进行删除等。

## Flash 内容

功能表 6.5

您可以查看存储的Flash内容。

## 快讯文件夹

功能表 6.6

您可以查看存储的快讯。

## 其他

功能表 6.7

还能够存储除图像、声音和视频以外的其他类文件。

## 外部存储器

功能表 6.8

此菜单允许您查看外存卡中的文件。



# 情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有四种预设的情景模式：**标准、静音、户外、飞行模式。**

您还可以**编辑或重命名**用户定义模式（用户定义 1/用户定义 2/用户定义 3）。

## 启动

1. 待机模式下，按  键屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，选择要启动的情景模式，然后按  键。

## 更改

进入情景模式菜单，按左软键选择[编辑]，按上下键选择需要设置的选项。

- ▶ **来电铃声：**从列表中选择所需的铃声。

- ▶ **铃声音量：**设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示音：**选择信息的提示音。
- ▶ **信息音量：**设置信息提示音音量。
- ▶ **信息提示：**设置信息的提示频率。
- ▶ **振动提示：**选择打开/关闭振动提示。
- ▶ **按键音效果：**选择按键音的效果。
- ▶ **按键音量：**设置按键音的音量。
- ▶ **翻盖音效果：**可以设置翻盖音的效果。
- ▶ **确认提示音：**选择打开/关闭确认提示音。
- ▶ **开机声音：**选择打开/关闭开机声音。
- ▶ **选择开机声音：**设置开机时的铃声。
- ▶ **关机声音：**选择打开/关闭关机声音。
- ▶ **选择关机声音：**设置关机时的铃声。

# 通信录





## 电话本

功能表 8.1

### 新增

(功能表 8.1.1)

您可以使用该功能来添加电话本条目。

1. 选择存储位置手机或SIM卡。
2. 输入名字/姓氏。
3. 按  键然后输入号码、电子邮件。
4. 您可以通过按 、 键为此条目设置群组。
5. 您可以设置铃声和图像。
6. 按  键选择“开”然后输入日程表、主页、家庭地址、公司名称等。
7. 按右软键保存此条目。



### 搜索


(功能表 8.1.2)

1. 在电话本列表中，输入要查找的姓名的第一个字母立即进行搜索。
2. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目发送信息，请选择左软键[选项]选择需要的项目。

## 快速拨号

(功能表 8.1.3)

您可以为姓名列表条目指定按键  -  中的任一键。在待机模式下可长按此按键直接呼叫。

1. 进入电话本菜单。
2. 选择快速拨号。
3. 如果您要添加快速拨号，请通过按  键[新增]。然后，您可以通过“电话本”搜索姓名。
4. 在分配快速拨号号码后，您可以更改或删除条目等。

## 群组

(功能表 8.1.4)

按左软键[选项]选择项目。

- ▶ **新增群组：**您可以新增一个群组。
- ▶ **添加成员：**可以添加成员。
- ▶ **群组铃声：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- ▶ **重命名：**您可以修改和编辑群组名称。
- ▶ **删除：**您可以把成员从该群组中删除。

## 服务号码 (功能表 8.1.5)

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

## 本机号码 (功能表 8.1.6)

您可以存储并查看自己的SIM卡号码(取决于SIM卡)。

## 我的名片 (功能表 8.1.7)

此选项允许您创建自己的名片,包含您的姓名和手机号码。

## 设置 (功能表 8.1.8)

- ▶ **联系人列表设置:** 您可以设置查看电话本、名称显示和显示图片。
- ▶ **同步电话本:** 您可以连接到服务器同步。
- ▶ **复制:** 您可以复制条目从手机至SIM卡或SIM卡至手机,可以全部或逐个复制。
- ▶ **移动:** 您可以移动条目从手机至SIM卡或SIM卡至手机,可以全部或逐个移动。

- ▶ **通过蓝牙发送所有联系人:** 您可以通过蓝牙发送所有联系人。

- ▶ **备份电话本:** 您可以备份电话本。

- ▶ **恢复电话本:** 您可以恢复电话本。

- ▶ **清空电话本:** 您可以清空电话本。

- ▶ **内存信息:** 您可以查看手机和SIM卡的存储信息。

## 号簿更新 功能表 8.2

此选项允许您设置连接、记录和服务同步中心。


## 网络查询 功能表 8.3

您可以进行网络查询。

# 工具

## 快速菜单

功能表 9.1


您可以将需要的菜单添加到快速菜单里，在待机模式下，按  键可以进入快速菜单。

## 电子词典

功能表 9.2

### 搜索

(功能表 9.2.1)

1. 输入要查找单词的前几个字母，在输入窗的下端会列出以输入字母为开头的全部单词。
2. 用上下导航键选择单词后按  键查看，用左右导航键可以查看和所查单词字形相近的其它单词。
3. 若想保存单词，请按**左软键**选择保存到我的生词本。

### 最近查找

(功能表 9.2.2)

显示最近查找的单词列表。


### 我的生词本

(功能表 9.2.3)

创建自己的中文和英文生词本。

## 闹钟

功能表 9.3

1. 选择  键编辑。
2. 按左右导航键选择设置时间/10分钟后/20分钟后/30分钟后/1小时后/关闭。
3. 如果选择设置时间，按下导航键输入时间，按下导航键，用左右键选择一次/每天/星期一至星期五/星期一至星期六/节假日除外/选择工作日。
4. 按下导航键选择响铃/振动/振动加响铃/根据情景模式。
5. 按下导航键编辑铃声。
6. 按下导航键输入闹钟名称，按下导航键，按左右键选择休眠关/暂停5分钟/暂停10分钟/暂停20分钟/暂停30分钟/暂停1小时。
7. 按**右软键**选择完成。

## 日程表

功能表 9.4

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历上有特殊标志，表示当天已设定日程表。

该功能可以提醒您记住您的日程表。

如果您已设定提示，手机将发出提示音。

## 计算器

功能表 9.5

该功能表包含的标准功能包括 +, -, ×, ÷ : (加、减、乘、除)。此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如，正弦函数、余弦函数及对数计算等。

## 备忘录

功能表 9.6

可以记录并存储备忘录信息。

1. 按 **APP** 键[新增]，输入内容后按 **APP** 键保存。
2. 按上下键在备忘录列表中选择要查看的项目，按 **APP** 键，用左右键可以连续查看其它保存的备忘录。

## 私人备忘录

功能表 9.7

查看私人备忘录需要输入密码，默认密码为：0000。

1. 按 **APP** 键[新增]，输入内容后按 **APP** 键保存。
2. 按上下键在私人备忘录列表中选择要查看的项目，按 **APP** 键，用

左右键可以连续查看其它保存的私人备忘录。

## 任务

功能表 9.8

1. 按 **APP** 键新增，按左右导航键设置时间。
2. 按下导航键输入备注。
3. 按下导航键输入级别（高/中/低）。
4. 按**右软键**完成。

## 秒表

功能表 9.9

1. 按 **APP** 键[开始]开始计时，按**右软键**[记录]记录时间。
2. 按 **APP** 键[停止]停止记录。
3. 按**右软键** [重设] 复位。

## 换算器

功能表 9.0

该功能可实现单位的转换。有 7 种可以转换的单位类型：币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度。



## 工具

### 世界时间

功能表 9.\*

您可以通过此项功能设置时区。

### 设置

功能表 9.#

#### 日程表

(功能表 9.#.1)

- ▶ **默认视图:** 可以选择周视图/月视图。
- ▶ **周起始时间:** 您可以设置周起始时间。
- ▶ **周起始日:** 您可以设置周起始日。

#### 通过蓝牙发送所有日程表和任务

(功能表 9.#.2)

您可以通过蓝牙发送所有日程表或任务。

#### 备份日程表和任务

(功能表 9.#.3)

您可以备份日程表或任务。

#### 恢复日程表和任务

(功能表 9.#.4)

您可以恢复日程表或任务。

#### 内存信息

(功能表 9.#.5)

您可以查看日程表、任务、备忘录和私人备忘录的信息。

#### 全部清除

(功能表 9.#.6)

您可以清除日程表、任务、备忘录和私人备忘录的所有信息。

# 移动梦网


## 主页

功能表 \* 1

主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

## 输入地址

功能表 \* 2

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的URL后，按  键连接。

## 书签

功能表 \* 3

您可以存储喜爱网页的URL以便以后访问。

## 已保存页面

功能表 \* 4

可以查看您保存访问过的网页。

## 历史记录

功能表 \* 5

此菜单将显示最近浏览的页面。

## 设置

功能表 \* 6

### 模式

(功能能表 \* 6.1)

1. 按**左软键**可以新增或查看模式。
2. 选择新增，输入标题、主页和互联网配置文件，按**右软键**完成。

### 外观设置

(功能能表 \* 6.2)

网络设置为用于连接互联网的网络信息。

- ▶ **字符编码**：可以设置字符编码。
- ▶ **滚动控制**：可以设置文字显示的滚动行数。
- ▶ **显示图像**：您可以选择显示图像的开或关。
- ▶ **Java脚本**：选择将Java脚本设置为开或关。

# 移动梦网

## **缓存** (功能能表 \* 6. 3)

您可以设置缓存的开/关和清空缓存。

## **Cookie** (功能能表 \* 6. 4)

您可以设置Cookies的开/关和清空Cookies。

## **安全性** (功能能表 \* 6. 5)

显示证书列表和清除会话。

## **恢复初始设置**

(功能能表 \* 6. 6)

您可以通过此功能将移动梦网恢复为预设配置。

# 客户服务

## 心机服务指南 功能表 0.1

心机LGKF350的客户服务电话为：  
400-819-9999，网站网址为：

1. <http://cn.lgmobile.com>.
2. <http://www.lge.com>.

## 掌上营业厅 功能表 0.2

为您提供查询历史帐户、积分转盘等移动梦网业务。

## 客户服务热线 功能表 0.3

拨打客户服务热线号码。

## 客户经理 功能表 0.4

拨打客户经理电话号码。

## 我的梦网 功能表 0.5

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。

## 移动梦网 (功能表 0.5.1)

您可以连接到移动梦网。

## 梦网短信 (功能表 0.5.2)

1. 查询或退订已订购的某SP短信业务，请发0000到该SP服务代码。
2. 退订所有已订购的某SP短信业务，请发00000到该SP服务代码。

## 梦网彩信 (功能表 0.5.3)

查询或退订已订购的某SP彩信业务，请发短信CX0000到该SP服务代码。

## 客户服务设置 功能表 0.6

您可以设置客户服务热线、客户经理号码。

# 设置

## 手机

功能表 #. 1

### Language

(功能表 #. 1. 1)

您可以选择自动、English、简体中文。

### 省电

(功能表 #. 1. 2)

选择“开”进入省电模式。

### 信息

(功能表 #. 1. 3)

可以查看手机信息和手机指南。

## 显示

功能表 #. 2

### 屏幕主题

(功能表 #. 2. 1)

可以设置主屏、开机墙纸和关机墙纸。

### 菜单样式

(功能表 #. 2. 2)

手机提供了列表样式和网格样式两种菜单样式。

### 拨号

(功能表 #. 2. 3)

设置拨号样式和大小。

## 字体

(功能表 #. 2. 4)

设置手机显示的字体大小。

## 背景灯

(功能表 #. 2. 5)

您可以设置主屏待机时间等。

## 手机方案

(功能表 #. 2. 6)

选择手机方案（白色/黑色）。

## 问候语信息

(功能表 #. 2. 7)

如果您选择打开，您将编辑手机在开机时显示的文本。

## 外部灯光

功能表 #. 3

可以设置外屏的灯光样式。

## 外 LED 屏幕

功能表 #. 4

- ▶ **墙纸：**可以设置外屏的墙纸。
- ▶ **来电：**可以设置外屏的来电效果。
- ▶ **未接来电：**可以设置外屏未接来电的动画效果。

## 日期和时间

功能表 #. 5

您可设置与日期和时间相关的功能。

### 时间

(功能表 #. 5. 1)

您可以设置时间、时间格式、时区和整点报时。

### 日期

(功能表 #. 5. 2)

在该功能表中，您可以设置日期和日期格式。

### 自动更新

(功能表 #. 5. 3)

您可以选择打开、首先确认、关闭。  
(需要本地网络支持)。

## 连接 蓝牙

功能表 #. 6

(功能表 #. 6. 1)

Bluetooth QDID: B014424

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

### ▶ 打开/关闭

您可以设定蓝牙功能为打开或者关闭。

### ▶ 搜索新设备

搜索可以配对的设备，找到您要配对的设备后按“新增”输入密码即可配对。

### ▶ 配套设备

您可以查看KF350已配对的所有设备。

### ▶ 设置

- **我的设备可见性:**指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。
- **我的设备名称:**您可以设置蓝牙设备的名称。
- **支持的服务:**可以查看支持的服务。
- **我的地址:**您可以查看您的蓝牙设备的地址。

### USB 连接模式 (功能表 #. 6. 2)

您可以选择一种模式：数据服务或数据存贮。

# 设置

**号簿更新** (功能表 #.6.3)  
此选项允许您设置连接、记录和服务器同步中心。

## 网络 功能表 #.7

- ▶ **自动**: 如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。
- ▶ **手动**: 手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。
- ▶ **首选列表**: 您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

## Internet配置文件 功能表 #.8

您可以查看或新增连接互联网的网络信息。

## 存取点 功能表 #.9

用于连接internet的网络信息。手机内存中已存有某些运营商的默认网络接入点。

**分组数据连接** 功能表 #.0  
分组数据连接可以选择需要时或开机时。

## 安全性 功能表 #.\* **PIN码请求** (功能表 #.\*.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

## 手机锁 (功能表 #.\*.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为更换SIM卡时，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即锁定手机。

**更改密码** (功能表 #.\*.3)  
更改手机的默认安全密码(0000)。  
输入当前安全密码(旧密码) → 按

按 **确定** 键确定→输入新密码→按 **确定** 键确定→再输入验证安全密码→按 **确定** 键。

需要更改PIN码时，必须先激活PIN码（购买时的PIN码请咨询当地运营商）。

## 内存管理器 功能表 #. #

- ▶ **手机公用内存**：您可以查看手机公用内存和系统内存。
- ▶ **手机预留内存**：您可以查看手机预留内存的使用情况。
- ▶ **SIM卡内存**：您可以查看SIM卡内存的使用情况。
- ▶ **外部存储器**：您可以查看外部存储器的使用情况。
- ▶ **主存储器设置**：您可以设置手机内存和外部存储器。

## 恢复初始设置 功能表 #. 13

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。您需要安全密码启动该功能。



# 附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的要求来选择合适的附件。

**注意：**附件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

## 标准电池(参考图片)



## 耳机(参考图片)



## 充电器(参考图片)



### 注意

- ▶ 确保使用正规的LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

## 数据线/CD(参考图片)



# 技术数据

## 常规

产品型号: KF350

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS  
1900

## 手机使用温度限制

正常: 55° C

充电时: 45° C

浪潮乐金数字移动通信有限公司

**地址:** 中国山东烟台开发区长江路228号

**邮编:** 264006

**电话:** (0535) 611-8318

**传真:** (0535) 611-8317

<http://cn.lgmobile.com>

<http://www.lge.com>