

KG208 | 用户手册 |

Printed in China

P/N : MMBB0231801(1.0)

KG208 | 用户手册



简体中文



KG208 | 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

祝贺您购买了此款精巧时尚的KG208蜂窝式电话，它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止不正当使用导致的手机损坏。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。



轻触式按键

轻触式按键警告

该产品上的按键是轻触式按键。使用轻触式按键前，请仔细阅读“轻触式按键警告”。

产品介绍 • 如何使用轻触式按键

1. 请确保您的双手是清洁且干燥的。
- 避免双手表面残留水分或将轻触式按键置于潮湿的环境中。
2. 您无需大力按轻触式按键来使其正常工作。
- 避免用力撞击产品，以免损坏轻触式按键传感器。
3. 使用指尖准确轻按您所需的按键，请注意不要接触到具有其他功能的按键。
4. 如果轻触式按键被手机盒或塑料盖住，那么它们可能无法正常工作。此外，如果您使用轻触式按键时戴着手套，那么它们也可能无法正常工作。
5. 使轻触式按键表面远离金属或其它传导材料，因为接触它们将导致损坏。
6. 通话中，为了防止无意接触轻触式按键，手机会启动自动防护功能，您需要先按两次MP3键才能使用轻触式按键。

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆卸部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
 - 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆卸手机或电池。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款KG208型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明,此型号手机在手持使用时SAR的最大值为1.05W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护



警告: 请勿使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕;否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。

如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电

安全及有效使用指南

源插销)，则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。

- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 本产品上的电线将可能使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物质。请在操作后洗手。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出/伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。

安全及有效使用指南

- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。引爆过程中使用手机，请遵守相关限制，并按照规定行事。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接暴露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。手机默认的安全密码为“0000”。

目录

产品介绍	1	未接来电	23	摄像	29
如何使用轻触式按键	1	已接来电	23	相册	30
安全措施	2	已拨电话	23	摄像册	30
安全及有效使用指南	3~5	删除最近呼叫	23	语音备忘录	30
目录	6~7	通话计费	23~24	设定	30
手机部件	8~9	GPS信息	24		
电池及卡的插拔	10				
T-Flash外部存储器的插拔	11				
电池充电	11				
常规功能	12~16				
呼叫中菜单	17~18				
菜单树	19				
浏览器		工具		信息	
主页	20	闹钟	25	写信息	31~32
WOWLG	20	蓝牙	25	收信箱	32~33
书签	20	字典	26	发信箱	33~34
转至URL	20	计算器	26	草稿箱	34
设定	20~22	单位转换器	27	收听语音邮件	34
		秒表	27	小区广播	34~35
		世界时间	27	模板	35
		调制解调器	27	设定	35~37
		SIM卡功能	27		
		多媒体		我的文档	
		MP3	28	游戏	38
		照相	28~29	视频	39
				照片	39
				图片	39

通话记录

目录

音乐	39~40	保密设定	50~51
铃声	40	网络设定	51~52
文本	40	GPRS设定	52
其他	40~41	内存状态	53
外部存储器	41	恢复初始设定	53

情景模式

启动	42
更改	42
重命名	42

公文包

电话本	43~45
日程表	45~46
备忘录	46

设定

日期&时间	47
手机设定	47
通话设定	47~50

基本配件

技术数据

备忘录

手机部件



导航键



- 下导航键



- 右导航键



- 左软键



- 右软键




- OK 键 (确定键)



- 侧键

手机部件

显示信息

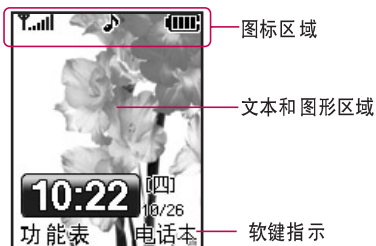

* 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到通话中没有声音、通话中掉线或音质极差等情况。
请根据网络信号强度指示条的情况，决定是否应该进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内，在此情况下，您不能访问网络或使用任何服务。

屏幕上的图标


图 标	描 述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您正在使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定。
	显示电池电量。
	收到新的文本信息。
	收到新的语音信息。
	查看日程表。
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	呼叫转接功能已启动。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。

电池及卡的插拔

把电池从手机中拔出之前，务必关掉手机电源，开机状态下拔出电池可能会造成信息丢失。

电池的插拔

插入



将电池“底部金属部位”和手机“底部金属触点”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。安装手机外壳时，先将外壳上端的“凸出部分”和手机“顶部槽”对正后，再往上推。



按住手机外壳的“凸出部分”将手机外壳往下推，外壳分离后，按住电池上端往下轻推，将电池取出。


卡的插拔

插入



插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。

切角部分应在左上方




拔卡时，按箭头方向从下往上推。

T-Flash外部存储器的插拔 • 电池充电

T-Flash外部存储器的插拔

可保存手机拍摄的照片和摄像，下载的MP3文件及电子书等。外部存储器中的文件可以复制或移动到手机中，同样，手机中的文件也可以复制或移动到外部存储器中

插入



打开卡扣，如上图所示，将外部存储器放入卡槽对正后往下推卡扣。

- * 请在必需的时候才插入或拔出外部存储器，频繁地插入或拔出可能会损坏外部存储器。
- * 正在使用外部存储器过程中（对文件进行复制、剪切、播放、存储等），如果拔掉电池或关闭手机电源，存储的文件可能会被擦除或卡被初始化，这种情况下外部存储器可能会被严重损坏，手机也可能出现异常。本公司不承担任何因数据丢失引起损失的责任。
- * 外部存储器不能存储文件名中含有“/、\、”等特殊符号的文件。

切角部分应在右上方

拔出



将卡扣往上推，打开卡扣后，取出外部存储器。

电池充电

要用充电器为手机充电时，您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将充电器的一端插入手机底部。
3. 将充电器的另一端连接到AC电源插座。请使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

断开充电器

按充电器两侧的按钮，将其与手机断开。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，拨打长途号码时输入区号。
若要删除已输入的数字，您只需按 。
- * 持续按住清除键  可以删除整个号码。
3. 按  [发送] 键来拨打该号码。
4. 按  [结束] 键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键  将显示最近的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  拨打电话。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

结束呼叫

当完成通话后，按  [结束] 键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡或手机内存中。通过在电话本中查找所需的姓名，即可得到相应的电话号码，按发送键即可拨打电话。

调节音量

如果需要在通话期间调节听筒音量，请使用侧键。按侧键上部以提高音量，按侧键下部可以降低音量。

应答电话

来电话时，手机响铃并且LCD显示来电画面。如果电话本中保存有来电者资料，来电画面中会显示来电者姓名。

常规功能

1. 按  键或左软键来接听来电。如果“任意键接听”菜单选项（菜单9.3.2）已被设置为OK，则除  键、右软键、侧键和mp3键以外，按任意键均可接听来电。

* 要拒接来电，请按  键。

2. 要结束呼叫，按  。

* 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话。

振动模式

振动模式可通过长按左导航键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号质量。您可以通过手机LCD屏幕上的信号指示符()检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母、数字和字符。在

电话本中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日程表中安排事件时，都需要输入文本。

本款手机提供以下文本输入方法：

注意

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本号码字段输入电话号码）。

T9英文模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的某些按键对应于多个字母。T9英文模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的ABC模式要少。有时这种模式也称为预测性模式。

abc/ABC模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示所需字母。

123模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输

常规功能

入区域中更改为123模式，按  键直到显示123模式。

插入符号

在文本编辑模式下，如果使用拼音或笔划输入模式，您可以通过长按  键插入标点符号和特殊符号；写信时也可以通过按右软键（添加），选择符号进行符号添加；其他输入模式下，您只需短按  键插入标点符号和特殊符号。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在LCD屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。T9英文模式只能通过左软键选择。

使用T9英文模式

T9预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按按键时，手机显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新

单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

备注

您可以选择T9英文输入法：按左软键  [选项]，然后选择T9语言输入法。

1. 当处于T9英文输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直到整个单词输入完毕。
如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。
例：按     输入Good
按     按  输入Home
如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用ABC模式添加该单词到字典中。
2. 输入整个单词后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按  或  键以空格结束每个单词。要删除单个字母。按 ，持续按住  删除整个单词。

常规功能

备注

要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 。手机返回待机模式。

笔划(ST): 如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相关的中文字符。使用  和  键来查看符合条件的其它字符，按OK键选定字符。同样，使用  键也可以查看更多类型的字符。

例如：要输入“你”请依次按数字 、 ，随后，您便可以看到您需要的字符“你”。按OK键，然后再按字符对应的数字键选择“你”。

按键	笔划	按键	笔划
	一		? (通配符号)
			
	丿		
	丶		
	㇏		选择键

拼音(PY): “拼音”输入是通过中文字符的汉语发音来查找中文字符。

拼音: 当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

例如：要输入“国民”请依次按数字 、 和 ，此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’和‘huo’等发音。选择‘guo’则所有与之发音相同的字符均将列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符(按OK键和字符对应的数字键)现在，选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”(按OK键和字符对应的数字键)。

按键	英文字符	按键	英文字符
			mno
	abc		pqrs
	def		tuv
	ghi		wxyz
	jkl		选择键

常规功能

使用 abc/ABC 模式

使用 **2 abc** 至 **9 mno** 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：

按一次输入第一个字母

连续按两次输入第二个字母，依此类推。

2. 要插入空格，按 **0 +** 键一次。要删除单个字母，按 **←** 键。持续按住 **←** 键可以清除所有内容。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
1 +	'", / ? ! - : 1	'", / ? ! - : 1
2 abc	A B C 2	abc2
3 def	D E F 3	def3
4 ghi	G H I 4	ghi4
5 jkl	J K L 5	jkl5
6 mno	M N O 6	mno6
7 pqrs	P Q R S 7	pqrs7
8 tuv	T U V 8	tuv8
9 wxyz	W X Y Z 9	wxyz9
0 +	[空格键] 0	[空格键] 0

使用 123 (数字) 模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（如电话号码）。按与所需数字对应的按键即可。

使用符号模式

使用符号模式可输入各种符号或特殊字符。

要输入符号，根据不同情况长按或短按 *** +** 键，写信息时可通过右软键（添加），选择符号进行符号添加。使用导航键和数字键选择所需的符号，然后按[OK]键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键 **←** 和右软键 **→** 的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在通话期间使用的控制功能。您可以在通话中使用这些功能。

通话期间

在手机屏幕上，在通话期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话簿中获得一个号码以拨打第二个电话。激活按键后，按右软键选择电话本，然后选择查找。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按 ，或按左软键，然后选择切换通话。

接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按  [发送]

键即可。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待（功能表 9.3.4）。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按  或选择左软键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按  键，您可以拒接来电而不作应答。在通话期间，您可以通过按右软键或通过按 ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按  [选项]键然后选择静音将话筒静音。按  [取消]可以将手机取消静音。将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可听到对方讲话。

呼叫菜单

在呼叫期间打开双音多频音调

在通话中，您要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择开启双音多频。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的通话及一个保持的通话时（已应答这两个通话），才可以建立多方通话。一旦建立多方通话，则建立多方通话的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均可以在通话中按左软键[选项]来获得。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于通话中时，您可以拨打第二个电话。

输入第二个号码并按  键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择切换通话，在两个呼叫之间切换。

启动多方通话

保持一个通话，并在一个通话处于活动状态时，按左软键，然后选择多方通话/全部加入。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择多方通话/全部加入。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择多方通话/私人通话将其他致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按  键。您也可以通过在按左软键后选择全部结束来结束多方通话。

菜单树

1 浏览器

- 1 主页
- 2 WOWLG
- 3 书签
- 4 转至URL
- 5 设定

3 工具

- 1 闹钟
- 2 蓝牙
- 3 字典
- 4 计算器
- 5 单位转换器
- 6 秒表
- 7 世界时间
- 8 调制解调器
- 9 SIM卡功能

5 信息

- 1 写信息
- 2 收信箱
- 3 发信箱
- 4 草稿箱
- 5 收听语音邮件
- 6 小区广播
- 7 模板
- 8 设定

7 情景模式

- 1 私人
- 2 静音
- 3 振动
- 4 大声
- 5 耳机

9 设定

- 1 日期&时间
- 2 手机设定
- 3 通话设定
- 4 保密设定
- 5 网络设定
- 6 GPRS设定
- 7 内存状态
- 8 恢复初始设定

2 通话记录

- 1 未接来电
- 2 已接来电
- 3 已拨电话
- 4 删除最近呼叫
- 5 通话计费
- 6 GPRS信息

4 多媒体

- 1 MP3
- 2 照相
- 3 摄像
- 4 相册
- 5 摄像册
- 6 语音备忘录
- 7 设定

6 我的文档

- 1 游戏
- 2 视频
- 3 照片
- 4 图片
- 5 音乐
- 6 铃声
- 7 文本
- 8 其他
- 9 外部存储器

8 公文包

- 1 电话本
- 2 日程表
- 3 备忘录

浏览器

主页

功能表 1-1

主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

WOW LG

功能表 1-2

登陆WOWLG网站享受图片、铃声、游戏等更多增值业务。

书签

功能表 1-3

此菜单可以存储您喜爱网页的URL以便以后访问。

要创建书签

1. 按左软键  [新建]。
2. 输入地址，然后按OK键。
3. 输入书签名，按左软键[确认]。

提示！

使用  键和  键可输入符号。
要输入“.”，请按  。

选择需要的书签后，将出现以下选项：

- 连接：连接到所选书签。
- 添加：选择此选项创建新的书签。
- 修改：您可以编辑所选书签的URL和标题。
- 删除书签：删除所选书签。
- 全部删除：删除所有书签。

转至URL

功能表 1-4

通过输入地址，您可以直接连接到想要的站点。
输入特定的URL，按OK键。

设定

功能表 1-5

上网设定

功能表 1-5-1

上网设定为用于连接互联网的网络信息。每个上网设定均有子菜单，如下所示：

- 启动：启动所选上网设定。
- 设定：使用此功能编辑和更改所选上网设定的WAP设置。
 - 主页：该设定可让您输入您想作为主页使用的

浏览器

网站地址(URL)。您不需要在每个URL前键入“http://”，因为WAP浏览器会自动加入。

- 连接方式

1 数据(电路交换)

2 GPRS(通用分组无线业务)

- 数据设定: 只有当选择数据作为载体服务时, 服务设定才可用。

拨出号码: 输入访问WAP网关的拨号号码。

用户名: 拨号服务器(不是WAP网关)的用户身份。

密码: 拨号服务器(不是WAP网关)识别您身份所需的密码。

呼叫类型: 选择数据来电的类型, 模拟或

ISDN(数码)。

空闲时限: 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时, 服务将自动关闭。

呼叫速度: 数据连接的速度为9600或者14400。

- GPRS 设置: 只有当选择GPRS作为载体服务时, 服务设定才可用。

APN: 输入APN

用户ID: APN服务器的用户身份。

密码: APN服务器识别您身份所需的密码。

- 代理服务器设置

代理: 选择代理“开”或“关”。

IP地址: 输入您访问的代理服务器的IP地址。

端口号: 输入代理服务器端口。

- DNS 设置

主服务器: 输入您访问的首选DNS服务器的IP地址。

从服务器: 输入您访问的备用DNS服务器的IP地址。

- 重命名: 编辑上网设定的名称(适用于手动添加的上网设定)。
- 添加: 您可手动添加上网设定。
- 删除: 删除上网设定(适用于手动添加的上网设定)。

缓存

功能表 1-5-2

缓存是一种缓冲存储器, 可以暂时保存数据。您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

浏览器

Cookie

功能表 1-5-3

您已访问的信息或服务保存在手机的Cookie中。

清除缓存

功能表 1-5-4

删除缓存中保存的所有信息。

清除cookie

功能表 1-5-5

删除保存在cookie中的所有上下文。

保密设定

功能表 1-5-6

显示安全证书的列表。

- 权威: 您可查看存储在手机中的官方证书的列表。
- 私人: 您可查看存储在手机中的个人证书的列表。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别(CLI)时,您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名(如果有)以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电

功能表 2-1

在未接来电列表里,按左软键[选项]之后,您还可以:

- 查看详情: 查看通话日期和时间。
- 保存: 若您还没有保存该号码,您可以为该号码输入新的姓名,并保存到电话本中。
- 写短信: 文本信息。
- 写彩信: 向该号码发送多媒体信息。
- 删除: 从列表中删除该呼叫。

已接来电

功能表 2-2

该功能显示最近所接的电话。您可以呼叫该号码,可以保存、查看日期和时间,也可以写信息发送到该号码。

已拨电话

功能表 2-3

该功能显示最近拨打的电话。您可以呼叫该号码,可以保存、查看日期和时间,也可以写信息发送到该号码。

删除最近呼叫

功能表 2-4

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择全部通话一次性删除所有通话列表。

通话计费

功能表 2-5

(视网络和您所申请的服务而定)

通话计时

功能表 2-5-1

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式:

- 最后通话: 最后一次通话的时间长度。
- 全部通话: 上次计时器重置之后,所有来电和去电的总时间长度。
- 已接来电: 已接来电的时间长度。

通话记录

- 已拨电话: 去电的时间长度。
- 全部清零: 允许您按左软键[是]来清除所有通话的时间长度。

通话费用

功能表 2-5-2

可检查最后通话、全部通话的费用, 余额或选择全部清零。要重置费用, 您需要输入PIN2码。

设定

功能表 2-5-3

- 通话费率: 您可设置货币类型和计费单价。请与通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。
- 设定话费: 该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取, 将显示余额。如果您选择更改, 您可以更改计费限制。
- 自动显示: 该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。

如果您在自动显示功能表中选择开, 通话结束时, 您即可查看最后通话的费用。

GPRS信息

功能表 2-6

您可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外, 您还可以查看您的在线时间。

浏览计时

功能表 2-6-1

您可以查看GPRS的最后浏览时间和全部浏览时间, 您也可以选择全部清零将浏览计时器复零。

数据量

功能表 2-6-2

您可以查看已发送、已接收或者全部的数据量, 您也可以选择全部清零将数据量记录复零。

工具

闹钟

功能表 3-1

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期: 一次, 周一~周五, 周一~周六, 每天。
3. 选择闹钟提示音之后按  [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按  [确认]。
5. 闹钟会自动设为关机闹钟。

蓝牙

功能表 3-2

使用蓝牙, 您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信, 而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接, 这样使其可与兼容的蓝牙耳机、计算机应用程序等连接。

我的设备

功能表 3-2-1

您可以查看与蓝牙耳机兼容的所有设备。

免提耳机

功能表 3-2-2

您可以查看与蓝牙耳机兼容的免提设备列表。如果您进入“我的设备”或“免提耳机”菜单, 则可以访问以下选项:

- 连接/中断: 连接或断开其它蓝牙设备。
当您找到想要配对的设备, 请按右软键 [停止]。滚动到所需设备, 然后按左软键 [匹配]。随后, 系统将要求您输入密码。密码可以是您希望使用的任何代码 (两个设备必须使用同一密码), 也可以是您要尝试与其配对的设备的制造商预定义的密码。请检查您要配对的设备的“用户手册”, 以查看是否存在预定义的密码。
- 添加: 搜索新的蓝牙设备。
- 重命名: 更改蓝牙设备名称。
- 设为授权/取消授权: 蓝牙设备间设置/取消自动接收文件传输。
- 全部服务: 查看蓝牙设备支持的所有服务。
- 删除: 删除蓝牙设备。
- 全部删除: 删除所有蓝牙设备。

工具

设定

功能表 3-2-3

- 蓝牙设定: 您可以激活或取消蓝牙设备功能。
- 是否可见: 您可以设置您的手机是否会被其它的蓝牙设备搜索并显示出来。
- 手机名称: 您可以设置蓝牙设备的名称。
默认名称为KG208。

字典

功能表 3-3

英译汉 汉译英

1. 选择字典进入默认操作界面, 此时默认的输入法英译汉为abc输入法, 汉译英为拼音输入法。
2. 在提示语“输入单词”处输入您要查找的英文/中文单词。
3. 若想清除当前光标处字符, 可按  键。
4. 按 、 您可将选中条目分别向上/下滚动一行; 按上下侧键您可将单词列表向前/后翻一页。
5. 按  键或OK键点击选中词汇可直接进入该单词的中文/英文解释画面。

6. 通过长按  键可进行中英文转换。

7. 选择您需要的单词, 按[OK]键查看单词词义; 然后按 、 以当前单词为基准, 负责列表前/后一单词及释意的切换。
8. 按  及  键您可返回基本操作界面, 按  键您可以直接返回待机界面。

计算器

功能表 3-4

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、/：加、减、乘、除, 还有函数计算功能。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后再输入数字。
4. 您可以按[OK]键查看计算结果。
5. 按右软键[清除], 您可以重复上述过程。

使用如下所述进行函数计算:

1. 按左软键进入函数列表, 选择所需函数。
2. 按数字键输入数字。
3. 按OK键查看计算结果。
6. 您可按  键退出计算器。

工具

单位转换器

功能表 3-5

该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有7种可以转换的单位类型：货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

1. 您可以通过按  [选择]键选择7种单位类型中的一种。
2. 按  和  选择您想转换的单位（货币单位除外）。
3. 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换（货币单位除外）。
4. 您可以查看转换后的结果。

秒表

功能表 3-6

按  键开始计时，按  取时或按  停止。然后再按  选择重设，则返回到初始状态。最多可以储存10个取时记录。

世界时间

功能表 3-7

您可以查看世界各个城市的时间。

1. 通过按  导航键，您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可使用  [设定]键设置您选择的城市的时区。

调制解调器

功能表 3-8

您可以先选择调制解调器，然后返回到待机画面连接数据线后使用随机附带的光盘程序。

SIM卡功能

功能表 3-9

不同类型的SIM卡会显示不同的菜单。

多媒体

MP3

功能表 4-1

KG208有一个内置音乐播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒,您可以欣赏手机内存中的MP3/WMA/AAC/AAC+/AAC++格式音乐。

注意

由于听筒的尺寸较小,在某些情况下声音可能失真,特别是在最大音量和低音部较多时。因此,建议您使用立体声耳机以便欣赏高质量的音乐。

音乐播放器

功能表 4-1-1

1. 按MP3菜单,然后选择音乐播放器。
2. 按左软键  [选项]访问以下菜单:
 - 查看播放列表:您可在收听音乐时查看播放列表。
 - 重复:您可以启动重复模式。
 - 设为铃声:此菜单允许您将MP3文件设置为铃声。您也可以情景模式菜单中将其设为铃声。
 - 设定:可以更改均衡器、播放模式、随机、视觉效果等。

播放列表

功能表 4-1-2

此菜单允许您查看整个播放列表。您可以按导航键来切换曲目。此外,如果选择选项菜单,您可以删除文件、查看文件信息或通过蓝牙发送文件。

设定

功能表 4-1-3

- 均衡器:此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种音乐模式。本款手机支持六种预设模式。进入此菜单后,您就可以查看均衡器的当前设置模式。
- 播放模式:此菜单允许您设置播放模式:播放所有、重复所有、重复一首。
- 随机:如果您选择开,音乐播放器将随机播放歌曲。
- 视觉效果:您可更改播放MP3时屏幕的背景。

照相

功能表 4-2

使用相机您可以拍取人物或者景物的照片。

1. 进入多媒体功能表选择照相,然后按OK键进行照相。
- 在待机画面下,长按照相侧键  直接进入拍照状态。

多媒体

2. 对准您要拍照的对象，然后按OK键。
3. 如果您要存储照片，按  或OK键（如果您未设置拍照后自动保存照片）。
- 亮度：使用左/右导航键来调节光照。
- 分辨率：允许您将图像尺寸设置为以下任意一种：高（1280×960）、中（640×480）、低（320×240）、主屏（128×160）及电话本（48×48）。
- 定时器：允许您选择延迟时间（关、3秒、5秒、10秒）。手机将会在指定的时间之后拍照。
- 清晰度：允许您将图像质量设置为：一般、清晰和超清晰。
- 白平衡：可以设置为：自动、多云、钨光、荧光、日光。
- 存储位置：可以把照片存储在手机或外部存储器里。
- 相册：可以查看相册里的照片。
- 退出：选择此功能将退出功能表。
- 模式：可以选择照相、连续拍摄及照在相框中等。
- 效果：具有5种可用设置：彩色、黑夜、怀旧、

单色和底片。

- 缩放：允许您设置的缩放值为×1至×4，视分辨率而定。

x1: 1280x960, 128x160, 48x48

x1, x2: 640x480

x1, x2, x3, x4: 320x240

完成所有设置后，对准要拍摄的物体，然后按照相侧键  键或按OK键。

注意

- 连续拍照适用于640x480和320x240两种分辨率模式，且分辨率为640x480模式可以连拍3张，分辨率为320x240模式可以连拍9张。
- 您已设置照在相框中后，可以通过分辨率128x160模式拍摄相框照片。

摄像

功能表 4-3

此功能允许您录制视频并且支持3GP格式的视频。

1. 选择摄像菜单。
2. 如果您想要开始录制数据，请按OK键。
3. 您可以通过时间进度检查拍摄时间。

多媒体

相册

功能表 4-4

您可以查看和发送图片。此外,您还可以将照片设为背景(只显示本机拍摄的照片)。

- 图片预览: 您可在一个屏幕中查看最多9个缩略图(您无法预览48X48模式的照片)。
- 通过蓝牙发送: 您可以通过蓝牙发送照片(分辨率为48x48模式除外)。
- 写彩信: 您可以通过MMS发送图片(分辨率为48x48模式除外)。
- 设为墙纸: 可以将照片设置为墙纸。
- 放映幻灯片: 您可通过此菜单自动的连续浏览照片。
- 删除: 可以删除照片。
- 编辑标题: 您可以编辑图片标题。
- 查看详情: 可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。

摄像册

功能表 4-5

此菜单允许您播放或删除视频文件。您可以更改文件名,并检查大小及时间等有关信息。包括从USB和网络上下载的视频文件(只支持3GP格式)。

播放176*144分辨率拍摄的视频时,会全屏显示,此

时的按键操作与播放分辨率为128*96的视频相同。

语音备忘录

功能表 4-6

语音记录功能允许您记录10条20秒长的语音信息。

记录

功能表 4-6-1

您可以使用此功能表记录语音。

1. 开始记录后,会显示记录时间信息。
2. 按  键结束记录。
3. 编辑标题后按  [确认]键保存记录。

查看列表

功能表 4-6-2

您可查看语音记录列表,并可删除和播放语音记录。

设定

功能表 4-7

照相

功能表 4-7-1

- 自动保存: 如果设置为是,照片将自动保存,而不显示保存菜单栏。
- 删除所有照片: 允许您在确认之后删除所有照片。

摄像

功能表 4-7-2

- 删除所有摄像: 允许您在确认之后删除所有摄像。

信息

写信息

功能表 5-1

本功能表涉及的功能包括: SMS(短消息服务), MMS(多媒体信息服务), 语音邮件和网络服务信息。

写短信

功能表 5-1-1

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按  [选择] 进入写信息功能表。
2. 在功能表中选择写短信。
3. 使用T9文本可更容易地输入信息。
4. 选择[添加]来选择添加以下各项:
 - 图片: 您可以添加预设图片或我的文件夹中的图片, 以便用短信发送。
 - 歌曲: 您可以添加预设歌曲或我的文件夹中的歌曲。
 - 常用短语: 您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
 - 电话本: 您可以在信息中添加电话本中的电话号码。
 - 符号: 您可以添加特殊符号。

- 名片: 您可以添加名片。
5. 当您想设置信息选项或已经编辑完信息时, 按  [选项]:
 - 发送: 发送文本信息。
 1. 输入接收者的号码。
 2. 按  键可加入更多的接收者。
 3. 可在电话本或近期号码中选择手机号码添加。
 4. 输入号码后按  键。发送信息后, 所有信息均会自动保存在发信箱中, 即使在发送失败之后。
 - 保存至草稿箱: 将信息储存在草稿箱内。
 - 字体: 您可以选择字体的大小和风格。
 - 颜色: 您可以选择背景和字体的颜色。
 - 对齐: 您可以将信息内容调整为右对齐、居中或左对齐。
 - T9语言输入法: 选择T9英文、T9笔划、T9拼音、abc/ABC、T9数字。
 - 退出: 如果在写信息时按“退出”, 可结束写信息并返回“信息”菜单。您写的信息不会保存。

信息

写彩信

功能表 5-1-2

您可以编写多媒体信息，查看信息大小（不超过 100K）。

1. 选择  [选择] 进入写信息功能表。
2. 如果您想要写一条新彩信(多媒体信息)，选择写彩信。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
4. 按添加可向信息里添加照片，图片，歌曲，电话本，符号，也可以即时照相添加，语音备忘录，常用短语，名片。

按  [选项]：

- 发送：您可以发送多媒体信息给多个接收人，并可以设定信息优先级、有效期和发送报告。
- 预览：您可以预览编写的多媒体信息。
- 保存：您可以将多媒体信息保存至草稿箱或者保存为模板。
- 增加页面：您可以在当前编辑的页面之前或之后增加下一页面。
- 转到：您可以切换至前一页面或后一页面。

- 删除幻灯片：您可以删除当前的页面。
- 设置信息格式：
设定定时器：您可以为幻灯片、短语和图片设定定时器。
置换文本和图片：如果您在编辑的彩信过程中添加了图片和文字，您可以置换信息中图片和文本的位置。
- 删除多媒体：您可以删除当前页面已添加的多媒体文件（如：图片、铃声等）。
- T9 语言输入法：选择一种T9输入法。
退出：您可以退回到写彩信功能表中。

注意

支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等，但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体等。

收信箱

功能表 5-2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示

信息

图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示：

图 标	指示图标
	多媒体短信
	短 信 息
	SIM卡短信
	已读多媒体短信
	已读短信息
	Push信息
	多媒体信息通知

• SIM 信息

SIM 信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息，通过按  选择读取信息。

- 回复信息：您可以向发送方回复信息。
- 删除：删除所选信息。
- 转发：您可以转发信息给另一方。
- 回复电话：您可以向发送方回复电话。
- 保存信息资料：您可以查看保存图片、歌曲、号

码、电子邮件地址和网址等信息。

- 查看详情：您可以查看信息详情。

发信箱

功能表 5-3

您可以看到已经被发送和没有被发送的信息。对于已经发送的信息，您可以看到发送状态报告。同在收信箱中一样，您可以通过图标识别信息。

图 标	指示图标
	多媒体信息已发
	多媒体信息正在发送或发送失败
	多媒体信息发送已确认
	短信息已发
	短信息正在发送或发送失败
	短信息发送已确认

当您查看已发送的信息时，可以使用以下选项：

- 查看：您可以查看已发送的信息。
- 转发：您可以转发当前信息给其他接收方。
- 删除：您可以删除所选信息。
- 查看详情：您可以查看发信箱中信息的标题（仅

信息

适用于多媒体信息)、信息发送的日期和时间、信息的类型和信息的大小及发送报告。

- 全部删除: 您可以删除发信箱中的所有信息。

草稿箱

功能表 5-4

您可以查看草稿箱中的信息。

可以使用以下选项:

- 查看: 您可以查看选择的信息。
- 编辑: 修改您选择的信息。
- 删除: 删除您选择的信息。
- 查看详情: 用于查看信息的详情。
- 全部删除: 您可以删除草稿箱中的所有信息。

收听语音邮件

功能表 5-5

一旦选择此菜单, 只需按左软键  [确认]即可收听语音邮件。您也可以在待机模式下长按  键来收听语音邮件。

注意

当您收到语音邮件时, 您的手机会显示相应的图

标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系, 了解有关其服务的详细信息, 以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

功能表 5-6

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。它们提供诸如天气预报、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码, 因此您可以联系服务提供商, 以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时, 您会看到弹出信息, 告诉您已收到信息, 或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或者不处于待机模式下, 请按下述步骤执行操作:

读取

功能表 5-6-1

1. 当您接收到小区广播信息时, 可以通过选择读取显示信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

信息

栏目

功能表 5-6-2

- 添加: 您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- 查看列表: 您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项], 您可以修改和删除被添加的小区广播信息栏目。
- 当前列表: 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目, 您将会接收此栏目的信息。

模板

功能表 5-7

常用短语

功能表 5-7-1

您共有 6 种文本模板, 如下所示:

- 请回电!
- 对不起! 我迟到了, 我马上到。
- 你现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急, 请速联系!
- 我爱你!

多媒体模板

功能表 5-7-2

选择多媒体模板, 按左软键[新建], 您可以添加多媒体模板。如果您已经添加了多媒体模板, 进入此菜单将光标移动到您添加的模板上, 您可以按  [选项] 使用以下功能:

- 查看: 您可以查看多媒体信息模板。
- 删除: 您可以删除多媒体信息模板。
- 添加: 允许您添加新的多媒体信息模板。
- 写信息: 您可以使用模板写多媒体信息。
- 修改: 您可以编辑多媒体信息模板。
- 全部删除: 允许您删除所有多媒体信息模板。

设定

功能表 5-8

短信

功能表 5-8-1

- 信息类型: 文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES, 通常信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式, 以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息, 请联系您的服务提供商。

信息

- 有效期: 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- 状态报告: 如果您在该功能表中设定是, 您即可查询您的信息是否已成功发送。
- 回复付费: 如果信息已发送, 则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。
- 短信中心: 如果您想发送文本信息, 您可以通过该功能表获得SMS中心地址。

彩信

功能表 5-8-2

- 优先级: 您可以设置您选择的信息的优先级。
- 有效期: 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- 状态报告: 如果您在该功能表中设定是, 即可收到信息是否发送成功的反馈。
- 自动下载: 如果您选择开启, 您将自动接收多媒体信息。如果您选择关闭, 您将仅能在收件箱中收到通知信息, 然后再手动下载信息。
- 网络设定: 如果选择多媒体信息中心, 您可以设置多媒体信息中心的URL地址。

- 允许的类型

个人: 私人信息。

广告: 商业信息。

信息提示: 必要信息。

语音邮件中心

功能表 5-8-3

如果您的网络服务提供商支持此功能, 则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收, 屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情, 以便相应地配置手机。

- 本地中心: 选择本地中心听取语音邮件。
- 漫游地中心: 如果支持漫游服务, 您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播

功能表 5-8-4

- 接收

是: 如果您选择此选项, 您的手机将接收小区广播信息。

否: 如果您选择此选项, 您的手机将不再接收小区广播信息。

信息

- 信息提示

是: 如果您选择该功能, 当您收到小区广播信息时, 手机将发出提示音。

否: 如果您选择该功能, 尽管您收到小区广播信息, 您的手机不会发出提示音。

- 语言

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

Push 信息

功能表 5-8-5

选择是否接收 Push 信息。

我的文档

如果您想把手机作为移动磁盘使用，请您返回待机后连接数据线；使用的时候不能打进电话，但是退出后可以看到未接来电提示。

游戏

功能表 6-1

在此菜单中，您可以管理手机中安装的Java应用程序。您可以启动或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。按左软键  [选项]打开所选的文件夹或启动选定的Midlet。使用左软键  [选项]，以下菜单将会出现：

- 新文件夹：可以新建一个新的文件夹存储游戏。
- 开始：启动选定的应用程序。
- 删除：可以删除下载的游戏。
- 重命名：可以修改下载游戏的名称。

注意

您不可删除或重命名预先安装的文件夹或文件夹中的游戏。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同，可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定，所有基于Java的程序（如Java游戏）均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后，即可以在“游戏”菜单中查看Java程序，并可在此选择执行和删除Java程序。Java程序文件以JAD和JAR格式保存在手机中。

注意

JAR文件是Java程序的压缩格式，JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。视标准语言（J2ME）而定，并非所有Java应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机，这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java应用程序，软件可能会被屏蔽或自动开启，这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知

我的文档

道 这些问题是由于应用程序不兼容导致的，而不是产品故障。

只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。

视频

功能表 6-2

您可以下载播放3GP格式的视频。

如果用手机从WAP上下载视频，则视频大小不可超过400k。

照片

功能表 6-3

在此菜单中，您可以查看、重命名、删除或通过蓝牙发送用照相机照的照片或通过数据线下载的图片。

注意

- 在此文件夹中您无法查看分辨率为48x48的照片。
- 照片菜单只显示JPG格式的照片，并且照片大小不能超过460K。

图片

功能表 6-4

查看您选定的图片（图片大小不能超过100K）。

按左软键  [选项]可激活以下选项：

- 设为墙纸：可将选定的图片设置为墙纸。
- 写彩信：可通过彩信发送图片。
- 通过蓝牙发送：可通过蓝牙发送图片文件。
- 复制到外存：可将图片文件复制到外部存储设备。
- 移动到外存：可将图片文件移动到外部存储器（手机自带的图片除外）。
- 删除：删除图片文件（手机自带的图片除外）。
- 重命名：重新编辑图片名称（手机自带的图片除外）。

音乐

功能表 6-5

将光标移动到您需要的音乐，按左软键  [选项]可激活以下选项：

- 播放：可以播放下载的mp3音乐文件。
- 通过蓝牙发送：可通过蓝牙发送声音文件。

我的文档

- 复制 to 外存: 把歌曲复制到外存。
- 移动到外存: 把歌曲移动到外存。
- 重命名: 可以更改歌曲名称。
- 删除: 可以删除 mp3 文件。
- 全部删除: 可以删除全部 mp3 文件。
- 查看详情: 可以查看 mp3 的位置、名称、大小、类型、日期和时间。

铃声

功能表 6-6

将光标移动到您所需的铃声, 按左软键  [选项]

可查看以下主要选项:

- 设为铃声: 此选项可将当前选定的声音设置为铃声 (录音文件除外)。
- 写信息: 可通过短信和彩信发送音乐。
- 通过蓝牙发送: 可通过蓝牙发送声音文件。
- 复制到外存: 可以把铃声复制到外存。

文本

功能表 6-7

将光标移动到您需要的文本 (格式为.txt), 按左

软键  [选项] 可激活以下选项:

- 查看: 可以查看下载的文本文件。
- 通过蓝牙发送: 可通过蓝牙发送文本文件。
- 复制到外存: 把文本复制到外存。
- 移动到外存: 把文本移动到外存。
- 重命名: 可以更改文本名称。
- 删除: 可以删除文本文件。
- 全部删除: 可以删除全部文本文件。
- 查看详情: 可以查看文本的位置、名称、大小、类型、日期和时间。

其他

功能表 6-8

通过蓝牙接收的图片和铃声文件保存在其他文件夹中。

将光标移动到您需要的内容, 按左软键  [选项] 可激活以下选项:

- 通过蓝牙发送: 可通过蓝牙发送文件。
- 复制到外存: 把文件复制到外存。
- 移动到外存: 把文件移动到外存。

我的文档

- 重命名: 可以更改文件名称。
- 删除: 可以删除文件。
- 全部删除: 可以删除全部文件。
- 查看详情: 可以查看文件的位置、名称、大小、类型、日期和时间。

外部存储器

功能表 6-9

此菜单可以查看视频、照片、图片、音乐、铃声、文本及其他文件。

注意

- 在照片文件夹中您无法查看分辨率为48x48的照片。
- 照片菜单只显示JPG格式的照片，并且照片大小不能超过460K。
- 图片菜单的GIF格式的图片大小不能超过100K，JPG格式的图片大小不能超过460K。
- 图片菜单中图片大小超过100K不能复制或移动到手机上，不能通过蓝牙发送，也不能设为墙纸。

注意

- 手机作为可移动磁盘使用时，在电脑上显示的文件夹都是英文名称。您不要更改文件夹名称，也不要新建文件夹；否则您将无法看到您存储的文件。
- 不推荐本机和它手机共用同一个外部存储器，否则可能会由于文件系统的不同，导致外部存储器的文件损坏或丢失。
- 推荐在使用共用外部存储器前先对其进行格式化操作。
- 当格式化外部存储器的时候，“文件系统”请选择“FAT”，然后进手机菜单我的文档-外部存储器，依次选择里面各项，在弹出“列表为空”的时候，手机会自动创建相关文件夹。

情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：私人、静音、振动、大声和耳机，除振动、静音模式外，其它模式都可以被更改内部设置。

待机画面下按左软键[功能表]，然后使用导航键选择情景模式。

启动

功能表 7-x-1

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动光标到要启动的情景模式，然后按左软键 [选择]。
3. 选择启动激活该模式。

更改

功能表 7-x-2

在情景模式列表中，滚动光标到所需的情景模式。按左软键 或OK键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。

按需要设置该选项。

- 来电提示：设置来电提示类型。
- 铃声类型：从列表中选择所需的铃声类型。

- 铃声音量：设置铃声的音量。
- 信息提示：设置信息的提示类型。
- 信息提示音：选择信息的提示音。
- 按键音：选择所需的按键音。
- 按键音量：设置按键音的音量。
- 确认音音量：设置声效的音量。
- 开/关机音量：设置开机/关机时的铃声音量。
- 自动应答：设置关/5秒后/10秒后(只适用于耳机模式)。

重命名

功能表 7-x-3

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

注意

不能重命名振动、静音和耳机情景模式。

1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按“OK”键或左软键之后，选择重命名。
2. 键入所需的名称，然后按“OK”键或左软键 [确认]。

公文包

电话本

功能表 8-1

在待机模式中按右软键  [电话本]。

查找(从电话簿呼叫)

功能表 8-1-1

1. 按左软键  [选择]进行搜索。

注意

在电话本列表中，您可以通过输入要查找的姓名的每个字拼音的第一个字母进行模糊搜索。

2. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目发送信息，请选择左软键  [选项]。屏幕上显示以下菜单：

- 编辑：可通过使用导航键编辑姓名、号码、群组、头像和图片。
- 写短信/写彩信：找到您要的号码后，则可给选定的号码发送一条短信/彩信。
- 通过蓝牙发送：您可以通过蓝牙发送电话本的数据到蓝牙兼容设备。
- 复制：可将一个条目从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡。

机复制到SIM卡。

- 主要号码：可从您常用的移动电话、家庭电话和办公电话中选择一个号码作为主号码。设置此号码后，在搜索时主号码将优先显示。
此选项适用于存储在手机中的电话号码。
- 删除：可删除一个条目。

添加

功能表 8-1-2

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为1000个条目。SIM卡内存容量取决于SIM卡提供商。

您也可以在手机内存中保存英文14个、中文6个字符的姓名。

您可以在SIM卡中保存字符，而字符的数量取决于SIM卡。

1. 按左软键  [选择]或按OK键[确定]选择“添加”。
2. 选择您想使用的内存：SIM卡或手机。如果选择存储在手机内存中，您还可选择某一个号码作为主要号码。

公文包

- a. 按  [选择]输入姓名。
- b. 按  [确认], 然后输入号码。
- c. 按向下导航键后, 您可以通过按 ,  键为此条目设置群组。
- d. 您可以通过按 ,  键为此条目设置个性图片。
- e. 按左软键  [保存]来保存您新添加的条目。

群组 功能表 8-1-3
每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。

- 成员列表: 您可以查看您想要的成员。
- 群组来电铃声: 您可根据群组不同设定来电铃声。
- 群组标志: 您可以根据群组不同设定标志。
- 添加成员:
 - 选择添加成员
 - 每个群组不能超过20名成员。
- 删除成员: 您可以把成员从该群组中删除。
- 重命名: 您可以修改和编辑群组名称。

快速拨号 功能表 8-1-4

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键。

在待机画面下, 可长按相应的按键直接呼叫。

1. 首先, 在待机模式下按右软键  打开电话本。
2. 滚动到快速拨号, 然后按[选择]进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号, 选择空。然后, 您可以在电话簿中查找姓名。
4. 选择快速拨号指定的姓名, 按左软键[选项]可以更改或删除。

本机号码 功能表 8-1-5

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

名片 功能表 8-1-6

您可以记录个人的信息, 当发短信时可把名片同时发送给对方。

设定 功能表 8-1-7

1. 在待机模式下按右软键。

公文包

2. 滚动光标到“设定”，然后按左软键[选择]。
- 保存至：滚动光标到保存至，然后按[选择]进入。
 - 如果您选择自选，在添加条目时，手机将提示保存至何处。
 - 如果您选择SIM卡或手机，手机不提示您保存至何处，直接将条目保存在SIM卡或手机。
- 查找方式：滚动屏幕光标到查找方式，然后按[选择]进入。
 - 如果您选择自选，在查找时，手机将提示如何查找。
 - 如果您选择姓名或号码，手机不提示您如何查找，直接按姓名或号码查找条目。
- 查看选项：滚动屏幕光标到查看选项，然后按[选择]进入。
 - 只显示姓名：您可设置电话本只显示姓名。
 - 图片电话本：您可设置电话本显示个性图片。
 - 姓名与号码：您可设置电话本显示姓名与号码。
- 全部复制：您可以将条目从SIM卡内存复制到手机内存或从手机内存复制到SIM卡内存。

机内存或从手机内存复制到SIM卡内存。

1. 待机模式下，通过按右软键进入[电话本]。
2. 滚动光标到全部复制，按[选择]进入该功能表。
 - SIM卡复制到手机：将SIM卡中的条目复制到手机内存。
 - 手机复制到SIM卡：将手机内存中的条目复制到SIM卡。
- 全部移动：您可以将条目从SIM卡内存移动到手机内存或从手机内存移动到SIM卡内存。
- 内存状态：该功能可让您查看电话本的内存使用情况。
- 清空电话本：您可以删除SIM卡和手机中的所有条目。该功能需要安全密码。
- 特别服务号码：此功能由网络服务商提供。

日程表

功能表 8-2

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是日程表图标。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形

公文包

光标也将标示于该日期上。如果日历上左上方有小三角形，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

在日程表模式下，按左软键  [选项]，如下所示：

添加

可为选定的日期添加新的日程。可存储多达100条。输入日程备忘录然后按向下导航键，可以设置日程提示、重复和期限。

查看日程表

查看选定日期的所有日程。使用 、 浏览记事列表。如果设置了记事提醒，闹铃图标即会显示。如果要查看记事详情，请按左软键  [选项]，选择查看详情。按左软键  [选项]删除、编辑选定的记事。

删除已过日程

您可以删除已经过期的日程。

全部删除

您可以删除所有提示。

转到日期

您可以直接转到选定的日期。

设定闹铃类型

您可以为每个选定的日期设置闹铃铃声。

备忘录

功能表 8-3

1. 按左软键  [选择]选择备忘录。
 2. 如果备忘录为空，可按左软键  [添加]增加记事。
 3. 输入备忘录内容，然后按左软键  [确认]。
- 可存储50条备忘录。

注意

如果要更改文本输入模式，请按  键，依次选择拼音、笔划、123、abc、ABC模式。

设定

您可以根据您的需要设置下面的功能。

1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按  直接进入设定功能表。

日期&时间

功能表 9-1

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定

功能表 9-1-1

在该功能表中，您可以设定手机日期和日期格式。

时间设定

功能表 9-1-2

您可以设定当前手机时间和时间格式。

手机设定

功能表 9-2

您可以按需要完成手机设定。

显示设定

功能表 9-2-1

- 墙纸: 您可以选择待机模式下的背景图片。
- 问候语: 如果您选择开，您将编辑手机在待机模

式下显示的文本。

- 背景灯: 您可以设定按键后背景灯持续亮的时间。
- 网络名称: 如果您选择开，网络名称(服务提供商的名称)将会出现在屏幕上。
- 屏幕导航: 如果您选择开，待机画面上将显示收藏夹、情景模式、信息、电话本的导航图标。
- 彩色拨号字体: 如果您选择开，输入数字号码的时候将是彩色字体。

菜单风格

功能表 9-2-2

您可以选择以下4种方案: 美妙音乐、古典风格、酷爽城市、彩色生活。

Language

功能表 9-2-3

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设定

功能表 9-3

在设定功能表中，您可以按  [选择]通话设定和通

设定

话相关的功能表。

呼叫转移

功能表 9-3-1

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- 转接所有语音来电
无条件转移语音来电。
- 正在通话时转接来电
当手机正在通话时转移语音来电。
- 无人接听时转接来电
转移您没有应答的语音来电。
- 无网络或关机时转接来电
当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- 转接所有数据来电
无条件转移到使用PC连接的号码。
- 转接所有传真来电
无条件转移到使用传真连接的号码。
- 全部取消
取消全部呼叫转移。

子功能表：

呼叫转移功能表有以下子功能表：

- 启动
启动相应服务。
语音信箱
转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。
其它号码
输入接受转移呼叫的电话号码。
常用号码
您可以查询5个转移号码。
- 关闭
取消相应服务。
- 查询状态
查看相应服务的状态。

接听模式

功能表 9-3-2

- 按任意键接听
选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括 **C** [结束]键、右软键、侧键和MP3侧键。

设定

- 按发送键接听

选择此功能表，您只可以按  [接听]键和左软键接听来电。

发送号码 功能表 9-3-3 (视网络和所申请的服务而定)

- 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

- 开

您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

- 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待 功能表 9-3-4 (视网络而定)

- 启动

如果启用该服务，通话过程中您可以接收待接

来电。

- 关闭

如果关闭该服务，您将取消此服务。

- 查询状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 功能表 9-3-5

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟间隔的蜂鸣声检查通话时间。

分钟提示将会提前10秒预报。

自动重拨 功能表 9-3-6

- 开

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

- 关

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

呼叫限制 功能表 9-3-7

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要网络密码（安全密码）。

设定

您可以查看以下子功能表：

- 所有拨出电话
您可以限制所有拨出电话。
- 拨出国际电话
您可以限制拨出国际长途。
- 国际漫游时拨打电话
您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。
- 所有来电
您可以限制所有来电。
- 国际漫游时来电
您可以限制国外漫游时来电。
- 全部取消
您可以取消所有限制服务。
- 更换密码
您可以更改呼叫限制服务的密码。

一组呼叫限制子功能表：

- 启动
请求网络启动呼叫限制服务。
- 关闭

取消所选子功能表呼叫限制服务。

- 查询状态
查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号 功能表 9-3-8

您可以限制特定电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

- 激活
您可以限制拨打您所选择的电话号码。
- 取消
您可以不限制对电话号码的拨打。
- 成员列表
您可以查看被保存为FDN的号码列表。

保密设定 功能表 9-4

设置PIN码 功能表 9-4-1

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。

如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

设定

1. 进入保密设定功能表，按  [选择] 选择您需要的PIN码。
2. 设置“启动”或者“关闭”。
3. 如果选择“启动”，开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您三次输错PIN码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以十次输入PUK码，如果您十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

注意

关于PIN码、PIN2码和PUK码的输入，请咨询您的网络服务提供商。

手机锁 功能表 9-4-2

您可以使用安全密码防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为当开机时，则开机时手机将要求您输入安全密码。

如果您将手机锁设定为当更换SIM卡时，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

自动键盘锁时间 功能表 9-4-3

您可以设置手机自动锁键盘的时间。

返回到待机画面后，键盘会按您设定的时间锁定。

更改密码 功能表 9-4-4

PIN是Personal Identification Number (个人识别号码)的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：安全密码，PIN码，PIN2码。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码，PIN码，PIN2码，先输入原密码然后按  [确认]。
2. 输入新的安全密码，PIN码，或PIN2码后按 [OK]键确认。

网络设定 功能表 9-5

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

网络选择 功能表 9-5-1

- 自动：如果您选择“自动”，手机会自动选择在

设定

您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

- 手动: 手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。
- 首选网络: 您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

频段选择

功能表 9-5-2

使用此功能可在以下两项中进行选择，以此设置网络频段:EGSM/DCS或EGSM/PCS。

GPRS设定

功能表 9-6

GPRS (通用分组无线业务) 是一种允许使用手机通过移动网络收发数据的技术。GPRS 是允许以无线方式访问数据网络 (如Internet) 的数据载体。

在使用GPRS之前:

- 您需要预订GPRS服务。有关GPRS服务的提供和预订情况，请联系您的网络运营商或服务提供商。
- 您需要保存通过GPRS使用的应用程序的GPRS设定。

当开机时连接

功能表 9-6-1

如果选择开机并且位于支持GPRS的网络中，手机会向GPRS网络注册，并且短信将通过GPRS发送。而且启动现有的数据包连接 (如收发电子邮件) 的速度也会更快。

当需要时连接

功能表 9-6-2

如果选择“当需要时”，手机将仅在您启动需要GPRS的应用程序或操作时才使用GPRS连接。当没有应用程序需要GPRS连接时，GPRS连接即关闭。

设定

内存状态

功能表 9-7

您可以检查各个存储器的可用空间和使用情况。

恢复初始设定

功能表 9-8

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。

您需要安全密码启动该功能。

基本附件

- * 在用户使用说明书中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。
- * 我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

基本配件



USB 数据线 / CD



锂离子电池
(标准)



耳机



充电器

注意

- 确保使用正规的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号: KG208

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C

最低: -10° C

备忘录

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址: 中国山东烟台开发区长江路228号
邮编: 264006
电话: (0535) 611-8318
传真: (0535) 611-8317
<http://cn.wowlg.com>
<http://www.lge.com>

备忘录