

Multi-Functional

Digital Camera



User Guide

目錄

相機各部位介紹

基本安裝	2
安裝電池	2
安裝相機吊繩	3
安裝 SD/MMC 卡	3

相機設定

拍攝模式	4
解析度設定鍵	4
閃光燈設定鍵	4
自拍設定鍵	4
功能表按鍵	4
播放模式	5
功能表按鍵	5

拍照

如何拍攝照片和錄製影片？	6
如何播放拍攝的照片/影片？	6
在相機的 LCD 顯示幕上播放	7
在電視機上播放	7
如何刪除相機中的相片/影片？	8
如何錄製聲音簡訊？	8



連接電腦

功能與模式	9
PC 使用者	10
安裝驅動程式	10
連接電腦	10
MAC 使用者	10


傳送相機資料

使用Console	11
Mass Storage Mode (大量存放裝置模式)	12
視訊攝影機模式	12

相機各部位介紹

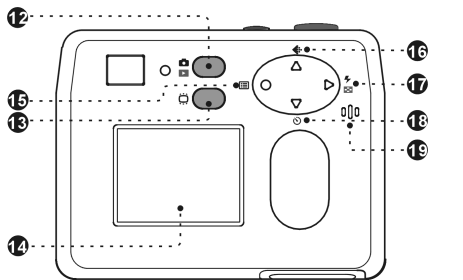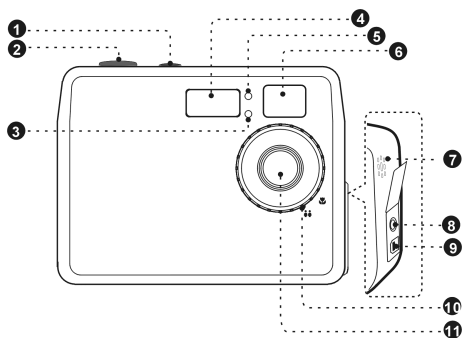


1. 電源
2. 快門
3. 自拍指示燈
4. 閃光燈
5. 光感應器
6. 取景器
7. 喇叭
8. 視訊輸出埠
9. USB 連接埠
10. 近拍/一般模式旋鈕
11. 鏡頭
12. 拍攝/播放模式切換鍵
13. LCD 開/關
14. LCD 液晶顯示幕
15. 功能表按鍵/向左鍵/離開鍵
16. 解析度設定鍵/向上鍵
17. 閃光燈設定鍵/向右鍵/多張影像選擇鍵
18. 自拍設定鍵/向下鍵
19. 麥克風

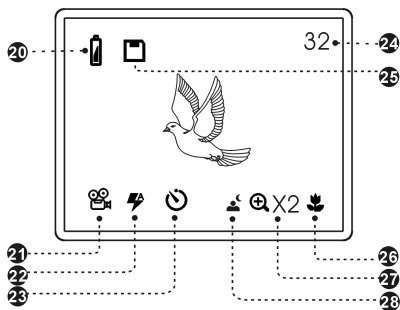


- 20. 電池指示
- 21. 解析度指示
- 22. 閃光燈指示
- 23. 自拍指示
- 24. 剩餘張數
- 25. 記憶卡指示
- 26. 近拍模式
- 27. 變焦指示
- 28. 夜間拍攝指示

基本安裝

安裝電池




請依照箭頭方向開啓電池蓋



將電池按照正確的正負極方向放入然後關上電池蓋

安裝相機吊繩



將吊繩細的一端穿入吊環中




將另一端穿入吊環中所形成的孔裡然後拉出來

安裝 SD/MMC 卡(未搭配)



將記憶卡插槽蓋打開




將SD或MMC記憶卡插入
然後關上蓋子






相機設定

拍攝模式


您可使用以下的按鍵選取各項設定。當您選到該項設定後，此設定值會立刻被紀錄下來。

解析度設定鍵

連續按下  鍵即可切換各種解析度設定。


	最佳
	高
	低
	拍攝影片專用
	錄音

自拍設定鍵

連續按下  鍵即可切換自拍設定。






	開啓自拍器
	關閉自拍器

















閃光燈設定鍵

連續按下  鍵即可切換各種閃光燈設定。

	關閉
	開啓
	自動
	去紅眼


功能表按鍵

當您按下  鍵時，相機的螢幕上會出現一個下拉式的功能表。您可使用  /  鍵選取您想變更的項目然後按下  鍵更改。或者您也可以按下  鍵跳出功能表。

	數位變焦: 1X→2X→4X		自動關機: 1Min1分鐘 →2Min2分鐘→5Min5分鐘
	快速瀏覽: OFF 關→ON 開		影像訊息: ON 開→OFF 關
	曝光: AUTO 自動→+1→+0.5→ -0.5→-1		視訊輸出: NTSC→PAL
	白平衡: AUTO 自動→  日光 →  陰天→  日光燈→  電燈 泡		日期: MM 月/DD 日/YY 年
	夜間拍攝: OFF 關 →1X→2X→3X→4X		時間: HH 時/MM 分/SS 秒
	按鍵音: ON 開→OFF 關		回復預設值: NO 否→YES 是

播放模式

功能表按鍵

當您按下  鍵時，相機的螢幕上會出現一個下拉式的功能表。您可使用 ▲ / ▼ 鍵選取您想變更的項目然後按下 ► 鍵更改。或者您也可以按下 ● 鍵跳出功能表。

 NO 	刪除單張: NO 否→YES 是
 NO 	全部刪除: NO 否→YES 是
 NO 	格式化: NO 否→YES 是
 1X 	數位變焦: 1X→2X


拍照

如何拍攝照片及錄製影片？

拍攝照片的方式如下：


1. 開啓相機電源並將操作模式設定爲拍攝模式。
2. 將您要拍攝的景物置於觀景窗中央。
* 當 LCD 顯示幕開啓時您可以在利用該視窗瞄準或預覽拍攝前的影像。
3. 按下**快門**。

錄製影片的方式如下：

1. 開啓相機電源以及 LCD 顯示幕。
2. 按下**解析度設定鍵**選取  (影片)。
3. 按下**快門**開始錄製影片。當您要停止錄製時再按一次快門即可。

如何播放拍攝的照片 / 影片？

播放照片的方法如下：

1. 開啓相機電源。
2. 將相機切換到播放模式。
3. 使用 **▲ / ▼** 鍵往前或往後播放 (瀏覽) 您所拍攝的照片。
* 或者您也可以按下  多張影像鍵一次瀏覽四張照片。

播放影片的方法如下：

在相機的LCD顯示幕上播放




1. 開啓相機電源。
2. 將相機切換到播放模式。
3. 使用 ▲ / ▼ 鍵選取標示有  圖示的影像，然後按下**快門**即可播放。

在電視機上播放

1. 開啓相機電源以及 LCD 顯示幕。
 2. 在螢幕功能表中選擇 NTSC 或 PAL 視訊輸出(根據電視輸出系統)。
 3. 將視訊連接線的一端接到相機的視訊連接埠 (VIDEO)，另一端接到電視機的視訊輸入接孔中(VIDEO IN)。
 4. 開啓電視機。
- * 將電視的輸入來源切換爲 Video。
5. 將相機切換到播放模式。
 6. 使用 ▲ / ▼ 鍵選取您要播放的影片，然後按下**快門**即可播放。


如何刪除相機中的相片 / 影片？

某些時候您可能需要刪除相機中的部份照片 / 影片以便空出一些記憶體空間來拍攝新的照片 / 影片。當此情形發生時，請執行以下步驟：

1. 開啓相機電源。
2. 將相機切換到播放模式。
3. 使用 ▲ / ▼ 鍵選取您要刪除的照片或影片。
4. 按下  功能表按鍵，然後在螢幕功能表中選擇  片 / 影片或選擇  刪除所有的照片 / 影片。


如何播放拍攝的照片 / 影片？

此款多功能的相機也可以當作數位錄音筆來使用。錄音的方式如下：

1. 開啓相機電源以及 LCD 顯示幕。
2. 按下**解析度設定鍵**選取  (錄音)。
3. 按下**快門**開始錄音。當您要停止錄音時再按一次快門即可。

連接電腦

模式與功能

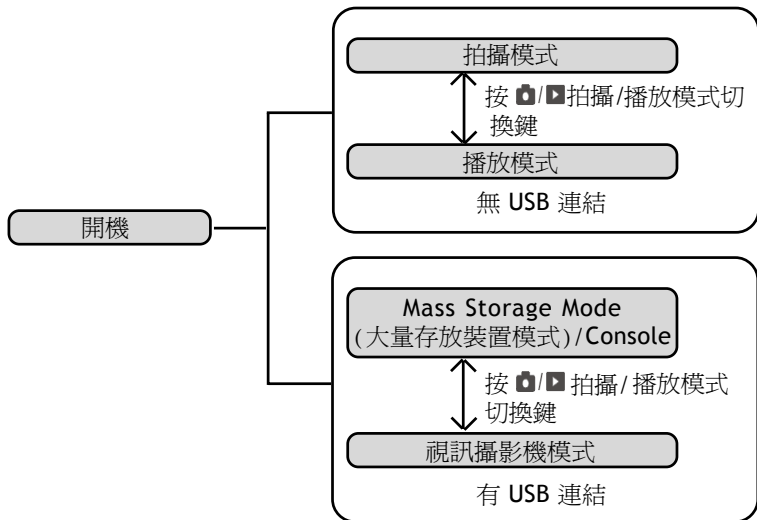

PC 使用者

安裝驅動程式

將安裝光碟放入光碟機中，然後按照螢幕指示完成安裝。

連接電腦

將 USB 連接線的一端接到電腦的 USB 埠中，另一端插入相機的 USB 連接埠，然後開啓相機電源。

MAC 使用者(Mac OS 9.x 或 10.1 以上的系統)

只要將相機連接到 MAC，就會自動進入 Mass Storage (大量存放裝置) 模式。在此模式下，您可以像平常透過 MAC 使用介面管理檔案的方法一樣使用該磁碟機。

傳送相機資料

使用 Console (MAC 不適用)

當您將相機連接上電腦時，Console 程式會自動開啓。同時您的相機也會切換到 Mass Storage 模式中。您可以選擇將相機中的資料透過 Console 程式或是 Mass Storage 模式傳送到電腦中。



Mass Storage Mode(大量存放裝置模式)

將您的數位相機和電腦連接後，您的電腦會出現一個新增的磁碟機裝置（就是您的數位相機）。這表示您的相機現在進入了 **Mass Storage**（大量存放裝置）模式。在此模式下，您可以複製、移動或刪除相機中的檔案就像您平常透過 **Windows** 的使用介面管理檔案的方法一樣。

請注意：請勿複製任何檔案到相機的 *DCIM* 資料夾中，否則可能會造成相機系統不穩定或當機。

視訊攝影機模式(MAC目前不適用)

當您的數位相機在 **Mass Storage**（大量存放裝置）的模式下時，按下



視訊攝影機圖示就可以切換到視訊攝影機模式。在此模式下，您可以用視訊軟體和網友或是遠方的親朋好友們見面。

產品規格

感光元件	3.1M CCD 彩色感測器
解析度	最佳：2272 x 1704 (經由硬體插點)； 高：2048 x 1536；低：1024 x 768
內建記憶體	16MB Flash
記憶體擴充槽	SD/MMC 插槽
介面	視訊輸出埠 / USB連接埠
閃光燈模式	自動 / 去紅眼 / 開啓 / 關閉
檔案格式	JPEG/DCF/AVI
自拍	10 秒延遲
快門速度	1/15~1/2500 秒
焦距	固定式焦距, f=6.7mm (同135mm 相機的 45mm 鏡頭)
光圈	F5.6
數位變焦	2X/4X
取景器	有
液晶顯示器	1.5 吋 TFT LCD
電源	2 顆三號鹼性電池
尺寸	83 x 31 x 63 公釐
重量	100公克 (不含電池)

系統需求

Mass Storage

Win98se/Me/2000/XP ;

Mac OS 9.x 或 10.1 以上的系統


視訊攝影機

Win98se/Me/2000/XP

移除 USB 裝置注意事項：

當您不再需要使用數位相機的時候，請先停止相機的運作再做拔除的動作。停止相機運作的方式如下：

從PC上移除：

1. 在工作列上的退出裝置  圖示上按一下滑鼠左鍵，然後選擇您的裝置(USB 大量存放裝置)。
2. 選取該裝置後按照螢幕指示操作即可安全地移除相機。

從 Mac 上移除：

1. 在桌面上選取相機裝置(未命名磁碟機)。
2. 拖曳該裝置到垃圾筒即可。