

Mobile Phone T65



ERICSSON 

T65 操作快速指导

要 ...

用上网键访问移动互联网。

重置电池。

拨打紧急电话。

进入 *通话清单*。

语音拨号。

拨打您的 *语音信箱*。

输入国际前缀 + 符号。

设定手机静音。

找出以指定字母开头的联系人。

找出 SIM 卡中的特定号码。

快速拨号。

进入 *查找并拨叫*。

查看 *时间、模式、估计的待机时间、通话时间和 GPRS 的状态*。

将语言改为 *英语*
或 *自动*。

从待机模式:

按住该键可接驳主页。按该键可接驳书签。

按住 **NO** 键 10 秒钟。

输入国际紧急号码 **112**，按 **YES**。

按 **YES**。

按住 **YES** 或说出“魔术词”。

按住 **1**。

按住 **0**。

按住 **C**，选择 *启动静音*，按 **YES**。

按住 **2** - **9** 中的任意键。

按位置号码并按 **#**。

按 **1** - **9** 中的任意键，然后按 **YES**。

按住 **▶**。

按音量键。

按 **◀ 0000 ▶**。

按 **◀ 8888 ▶**。

要 ...

通话保持及恢复。

关闭话筒。

要 ...

在菜单间移动。

翻阅清单。

选择菜单或设定。

删除一项。

返回待机模式。

要 ...

输入按键上的第二个字母。

输入按键上的第三个字母。

转换大、小写字母。

输入数字。

输入标点符号。

输入 @- 符号和其它特殊符号。

输入空格。

删除字符。

在输入法或输入语言间切换。

输入 *p* (暂停)。

通话中:

按 **YES**，然后再次按 **YES**。

按住 **C**。再次按可解除静音。

在菜单中:

按 **◀ ▶**。

按 **▲ ▼**。

按 **YES**。

在清单中按 **C**，按 **YES**。

按住 **NO**。

使用多键式文字输入法:

同时按下音量键和数字键。

同时按下音量键和数字键。

按 *** 0**，然后输入字母

按数字键。

同时按下音量键和 **1** 键。

同时按下音量键和 **0** 键。

按 **1**。

按 **C**。

按住 *** 0**。

在保存代码或音乐时按住 *** 0**。

T65 使用说明书

目录

手机特点	5	转移来电	47
使用手机前的准备	6	传真和数据电话	47
拨打电话	9	同时处理多个呼叫	48
通话中	11	通话计时和通话计费	50
菜单	12	网络设定	52
手机的个性化设置	14	保安设定	53
输入字母	17	代码备忘录	56
中文输入法	19	双语音线路	57
通讯录	27	电话卡呼叫	58
文字和聊天信息	30	附加功能	59
日程表	34	联机服务	61
同步	36	疑难解答	61
使用移动互联网	37	重要事项说明	63
个性化模式	41	Declaration of conformity	70
语音控制	43	显示图标	71
语音信箱服务	46	索引	75

爱立信 T65 手机

第二版（2002 年 1 月）

本手册由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 出版，不带有任何保修。Sony Ericsson Mobile Communications AB 将随时可能对本手册中的打印错误、与最新资料不符之处、程序和 / 或设备的更新做必要改动。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册内。版权所有。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002

出版号：ZS/LZT 108 4772 R2A

注意：本说明书中涉及的某些服务并非得到所有网络的支持。这也包括 GSM 国际紧急电话号码 112。

若用户希望了解能否使用某些特别服务项目，请向网络运营商或服务提供商查询。

手机特点

T65 是适用于 GSM 900/1800 网络中操作的双频移动电话。它支持可用于快速和高效访问**移动互联网**的 GPRS (通用分组射频服务)。

为使您能够获得 T65 手机的最佳使用性能，建议您使用可立即访问**移动互联网**和其它选项的**上网键**。

T65 手机还装备有**增强通信服务**功能，可在文字信息中加入图片、动画和声音。

手机的**移动聊天**功能可让您与他人聊天；使用**图片编辑器**，您还可以编制有趣的图片。

T65 手机先进的**语音控制**功能可实现完全免提通讯，**魔术词**和先进的**日程表**功能可记录您的所有会议日程。

技术数据

体积 - 105 x 49 x 21 毫米。

显示屏 - 101 x 67 像素。

重量 - 94 克 (带内置电池)。

通话时间 - 11 小时以内。

待机时间 - 300 小时以内 (>12 天)。

操作环境温度 - 最高 +55 摄氏度，最低 -10 摄氏度。

GSM

数据传输速度 - 28.8 千字节 / 秒。

传真速度 - 9.6 千字节 / 秒，组 III，类型 1 和 2。

建议使用类型 2。

GPRS


数据传输速度 - 43.2 千字节 / 秒。

数据连接线

RS232。数据传输速度 - 230.4 千字节 / 秒。

使用手机前的准备

图示

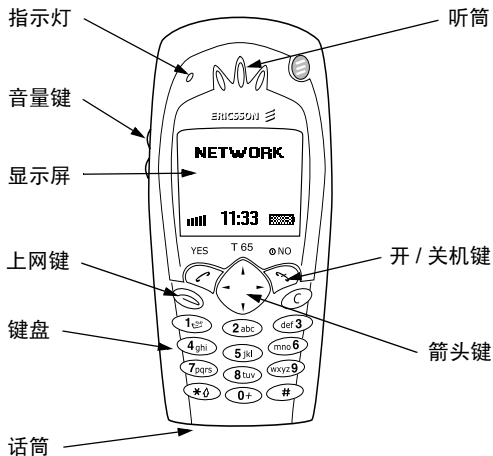

装配手机

在使用手机之前，您需要：

- 插入 SIM 卡。
- 为电池充电。

SIM 卡

当您注册为网络运营商的用户后，会得到一张 SIM 卡（用户识别模块）。SIM 卡为用户提供手机所使用的服务。

电池


本手机附带内置式锂电池，电池不能从手机中取出。购买 T65 手机时，电池尚未充电。请参阅第 7 页的“SIM 卡和电池”。

网络服务


此图标表示该项服务或功能由您的网络运营商提供。某些菜单的使用取决于这些服务，因此手机菜单和功能的快捷方式数目也不相同。本手机支持说明书中所述的全部服务和功能。



开始操作

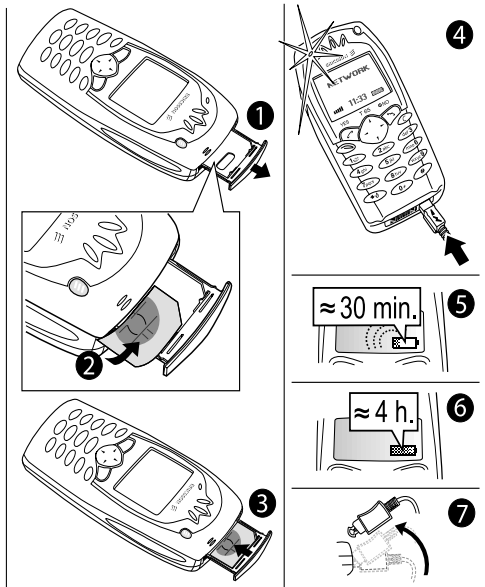





SIM 卡和电池

1. 滑动拉出手机上部的 SIM 卡座。
2. 将 SIM 卡插入卡座（或取出）。
3. 将卡座滑动推入。
4. 将手机与充电器和电源连接（插头上的闪电标志必须朝上）。手机上方的指示灯稳定亮起。
5. 可能需要在充电 30 分钟后显示屏上才会出现充电指示，然后显示：
 - 显示屏内的电池图标连续跳动。
 - 最优充电会在屏幕上暂短显示。
6. 首次充电时，应为电池充电 4 小时。
7. 向上提插头即可取下充电器。

注意：请参阅第 67 页的“关于电池的资料”。

手机的按键功能

下表是手机按键的部分功能说明。

按键	功能
NO	按住该键可打开或关闭手机，可返回待机模式。 按该键可结束一个通话，返回上一级菜单或保持设定不变。 持续 10 秒按住该键可重设电池。
数字键	可输入数字 0-9。 按住 0 键，可输入国际拨号前缀 (+)。 按住 1 键，拨叫语音信箱。 可输入字母。
YES	可拨出和接听电话。 可选择菜单、子菜单、清单或设定。 按住该键可用语音拨号。 在待机模式下按该键可进入通话清单。
 	可进入并可在主菜单内移动。 待机模式下按  可进入 <i>查找并拨叫</i> 。 按住  可进入 <i>快捷方式</i> 的第一个子菜单。

按键 功能



可在菜单、清单和文字中向上或向下移动（翻阅）。
在待机模式下按该键可移至通讯录的第一个或最后一个记录。

上网键



按住该键可接驳您的主页，或在待机模式下按该键可转到 WAP 书签。请参阅第 37 页的“使用移动互联网”。



按该键可在使用其它功能时接驳选项菜单。



清除键

可删除屏幕显示的数字和字母。
可从清单中删除一项。
按住该键可在通话中关闭话筒。
在待机模式下按住该键可设置手机静音。



可输入 *。
可输入一个暂停 (p)。
可转换大、小写字母。



音量键

可增加或减小听筒音量。
快按两次该键可拒绝一个来电。
在待机模式下按一次键可查看状态。

拨打电话

在您拨、接电话之前，手机必须开机并处于网络覆盖范围之内。

开机

- 按住 **NO** 键直至听到“嘀”声。
- 如果您的网络运营商提供了 PIN 码 (个人识别号码)，请将其输入。

按  可删除输错的数字。

如果连续三次输入 PIN 码错误，SIM 卡会被上锁。要为 SIM 卡解锁，需要输入 PUK (个人解锁键)。您的 PUK 由网络运营商提供。

关机

在待机模式下，按住 **NO** 键直至听到“嘀”声。

注意：若启动了静音模式，将无“嘀”声响起。

网络搜寻

当您开机（并输入 PIN）后，手机即开始搜寻网络。当找到网络后，手机即转为“待机模式”。现在您即可拨接电话。




拨出电话

1. 输入地区代码和电话号码。
2. 按 **YES** 键。
3. 按 **NO** 键可结束呼叫。

通话清单



您拨出的号码被保存在**通话清单**中。

通话清单中可以保存：




	已拨出号码
	已接听的来电
	未接听电话

最后 30 个拨出和接入的电话会按时间顺序保存。

拨叫通话清单中的号码

1. 在待机模式下按 **YES** 键。
2. 按  或  直至要拨叫的号码被突出显示。
3. 按 **YES** 键。

清除通话清单

1. 按  直至进入 *通话信息* 菜单。
2. 按  直至 *选项* 子菜单被突出显示，按 **YES** 键。
3. 按  直至 *清除清单* 子菜单被突出显示，按 **YES**。
4. 屏幕显示 *通话清单清除?* 提问。按 **YES** 键。

自动重拨

如果首次拨叫时连接失败，屏幕会显示 *重拨?*。
按 **YES** 可重拨电话。只适用于语音呼叫。

拨打国际电话

1. 按住 **0** 键直至屏幕显示 + 符号。
2. 输入国家代码、地区代码（无前缀 0）及电话号码。
3. 按 **YES** 键。

拨打紧急电话




- 输入国际紧急号码 **112**，然后按 **YES** 键。

本手机支持国际紧急号码 **112**、**911** 和 **08**。在一般情况下，只要在 GSM 网络范围内，无论有无 SIM 卡插入，在任何国家均可使用该号码以拨叫紧急电话。

注意：某些网络运营商可能要求插入 SIM 卡，在某些情况下还需输入 PIN。

本地紧急电话号码

要查看本地紧急电话号码




1. 按  转到 *通讯录* 菜单。
2. 按  直至 *特定号码* 子菜单被突出显示，按 **YES** 键。
3. 按  直至 *紧急号码* 子菜单被突出显示，按 **YES** 键。

显示和隐藏本机号码

您可为特定呼叫设置显示或隐藏本机号码。



要隐藏或显示本机号码

1. 输入要拨叫的电话号码。
2. 按  直至屏幕显示 *通话信息* 菜单，按 **YES** 键。
3. 按  直至 *下次通话* 被突出显示，按 **YES** 键。
4. 按  直至 *隐藏本机号* 或 *显示本机号* 被突出显示，按 **YES** 键。

接入并接听来电

当接入来电时，手机响铃并且屏幕显示*接听?*。

按 **YES** 键。

拒绝来电

- 按 **NO** 键。
- 快按两次音量键。

屏幕显示*忙音*。如果启动了*占线转移*功能，来电会被转移至指定的号码。请参阅第 47 页的“转移来电”。

未接听电话

如果您有未接听的电话，屏幕会显示*未接电话*：信息。

1. 按 **YES** 键可以显示未接听的电话。
2. 按 **YES** 键可拨叫号码。



通话中

听筒音量

通话中您可以使用上下音量键来调整听筒音量。

话筒



您可在通话中关闭话筒。

- 按住  直至屏幕显示*静音*。
- 再次按住  可恢复通话。

记事本

如果您要在通话中记录电话号码，可将手机显示屏用作记事本。输入到屏幕上的信息将一直保留到被删除或手机关机。可将输入信息时手机发出的“嘀”声关闭。

开启或关闭信号音

1. 按  转到*在线通话*菜单，按 **YES** 键。
2. 按  直至*关闭音频*或*启动音频*被突出显示，按 **YES**。

菜单







取决于手机是否正在进行通话，屏幕会显示**通话信息**或**在线通话**菜单。

注意：取决于用户的网络服务申请，菜单会有所不同。

* 表示只在通话中有效。

屏幕显示的菜单





本手机共有七个主菜单，每个主菜单附带几个子菜单。按  或  键可以进入菜单。使用  或  或音量键，可向和向上下翻阅子菜单和清单。

翻阅菜单

有两种方法可以翻阅菜单：



- 使用按键翻阅。
- 使用快捷方式。

用按键翻阅菜单

按键 ...	可以 ...
 或 	可进入和翻阅主菜单。
 或 	可进入和翻阅子菜单或清单。
YES	可选择菜单、子菜单或设定。
NO	可退回上一级菜单或保持设定不变。 按住 NO 键可返回待机模式。

提示：在菜单中时，您也可以按住箭头键或音量键，代替反复按键以找出所要的子菜单。

使用快捷方式

使用快捷方式可快速翻阅菜单。先按  或  进入菜单，然后仅需输入所要进入菜单的号码。若要返回待机模式，可按住 NO 键。

菜单语言


更改菜单语言

1. 翻阅至 *话机设定*，YES，语言选择，YES，菜单语言，YES。
2. 选择一种语言，然后按 YES。
要选择书写文字时要使用的语言，请参阅第 17 页的“语言选择”。

快捷方式


可将希望能快速和方便地进入的常用功能放置到快捷方式菜单内。

从快捷方式菜单选择设定

1. 翻阅至快捷方式，YES，编辑快捷键，YES。
2. 按  在清单中选择一个功能。
3. 输入您为该功能在菜单中选择的位置号码，按 YES 键。
重复步骤 2 和 3，可添加另一项功能。
重复步骤 1 和 2，可删除一项功能。

4. 按 YES 可退出清单。

在您购买手机时，快捷方式菜单中已包括了几项设定，若不需要可将这些设定删除。

提示：在待机模式下按住  可显示保存在快捷方式菜单中第一个位置的快捷方式。

手机的个性化设置

本手机的设计可以方便用户进行个性化设置。

声音设定

- 设置响铃音量。
- 设置铃声渐进。
- 设置振动提示。
- 为呼叫人指定专用响铃信号。
- 选择现存的一种响铃信号。
- 编写音乐。
- 接收音乐。
- 设定按键声音。

要操作以上项目，请：


1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*声音设定*，**YES**。
2. 您可以根据手机显示的要求作出反应，或是按照屏幕显示的提示说明操作。

自编响铃信号

您可以编制八种不同的铃声信号。

编制或编辑响铃信号

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **声音设定**, **YES**, **自编音乐**, **YES**。
2. 选择一种音乐, 然后按 **YES**。
3. 按 **C** 可清除音符。
4. 请用键盘输入音符:
 - 按住一个键可输入一个长音。
 - 按 **O** 可将音符升高一个音阶。
 - 按 **#** 可将音符升高一个半音。
 - 按两次 **#** 可将音符降低一个半音。
5. 要聆听您自编的音乐, 请按 **YES**。
再次按 **YES** 可保存音乐, 或按 **NO** 继续编写。



- 为通讯录中的联系人指定图片。当该人来电时, 屏幕会显示其图片 (您的服务申请必须支持来电号码识别服务)。
- 在文字信息中附加图片。
- 编辑图片。

绘制自己的图片

1. 翻阅至 **附加功能**, **YES**, **图片**, **YES**, **自编图片**, **YES**。
2. 按 **YES** 键即可用图片编辑器开始绘图。
3. 按两次 **YES** 键可保存图片。

编辑图片

1. 翻阅至 **附加功能**, **YES**, **图片**, **YES**。
2. 选择一个图片组, 然后按 **YES** 键。
3. 选择一幅图片, 然后按 **YES** 即可用图片编辑器开始编辑。
4. 按两次 **YES** 键可保存图片。
图片即被存入 **自编图片** 中。

图片

本手机中备有多幅图片。

翻阅至 **附加功能**, **YES**, **图片**, **YES**。在该菜单中, 您可以:

- 选择一张图片作为待机模式的背景。

图片编辑器的按键和功能

下表为按键功能说明。

按键	用途
1	向上和左移动光标。
2	向上移动光标。
3	向上和右移动光标。
4	向左移动光标。
5	提起或放下画笔。按住可在缩放和全尺寸视图之间转换。
6	向右移动光标。
7	向下和左移动光标。
8	向下移动光标。
9	向下和右移动光标。
0	切换线条粗细。
YES	打开 <i>选项</i> 菜单。
NO	退出图片编辑器。
C	删除图片。
*⏏	将光标移动 1、5 或 10 个空格。
#	切换黑、白颜色画笔。

屏幕显示设定

您可以改变下列屏幕显示设定：

- 设置屏幕灯为自动、开启或关闭。
- 启动屏幕休眠以节省电量。
- 调整屏幕亮度。
- 用户问候语

要操作以上项目，请：

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*屏幕显示*，**YES**。
2. 您可以根据手机显示的要求作出反应，或是按照屏幕显示的提示说明操作。

问候语文字

当您开、关手机时，屏幕会显示开 / 关机演示。您也可编写自己的问候语。

编写新问候语

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*屏幕显示*，**YES**，*用户问候语*，**YES**。
2. 选择 *定制*，然后按 **YES**。
3. 编写您的新问候语。
4. 按 **YES** 键确认设定。

本机号码

本机号码可显示您的电话号码。如果手机未在SIM卡中找到电话号码，您可以自行输入。

输入本机电话号码

1. 翻阅至*通讯录*，**YES**，*特定号码*，**YES**，*本机号码*，**YES**，*语音*，**YES**。
2. 输入号码，然后按**YES**键。

时间设定

您可以更改下列时间设定：

- 设置时间和日期。
- 设置时间和日期格式。
- 设置时区。
- 设置自动时区。

要操作以上项目，请：

1. 翻阅至*话机设定*，**YES**，*时间和日期*，**YES**。
2. 选择要更改的设定，然后按**YES**。

输入字母

当您为通讯录添加姓名，编写文字信息或输入WAP网址时，可以输入字母。

语言选择

在开始输入字母前，您需要选择书写时所要使用的语言。

选择一种语言

1. 翻阅至*话机设定*，**YES**，*语言选择*，**YES**，*输入法选择*，**YES**。
 2. 翻阅到要在输入字母时使用的语言，然后按 ***#**。
- 若要选择另一种语言，可重复步骤2。
3. 按**YES**可退出菜单。

在书写过程中，按住 **#** 键可切换到所选的一种输入语言，然后选择*输入语言*。

多键式文字输入法

当在通讯录中保存姓名或是在书写 WAP 网址时，可以用多键式文字输入法输入字母。您需要反复按每个键直到您要的字母显示。

以下是在通讯录中书写姓名的举例：

使用多键式文字输入法输入字母

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，添加联系人，**YES**。再次按 **YES** 键。
2. 反复按相应的键 **1** - **9**，**0** 或 **#**，直至屏幕显示所要的字母。请参见下表中的拉丁字母：

按键	可输入
1	空格 - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8

按键	可输入
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ § \ ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * _ ¡
C	可删除字母和数字
*ú	可转换大、小写字母。
0 - 9	按住该键可输入数字

多键式输入法举例

- 按一次 **2**，可输入“A”。
- 快按两次 **2**，可输入“B”。
- 若要转换大、小写字母，可按 ***ú**，然后输入字母。

中文输入法

可用不同的输入法向话机输入汉字。其中包括：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些方法在用户电话簿中创建中文姓名，还可发送中文文本信息。

启动前的准备

输入汉字前，用户需要选择编写时使用的输入语言，即中文。

选择“中文”作为输入语言

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语言选择*，**YES**，*输入法选择*，**YES**。
2. 翻阅至 *中文*，然后按 **(*)**。按 **YES** 确认并退出。

在输入语言间切换

在“中文”编辑模式下，按 **(*)**，选择 *输入语言*，即可切换到另一种输入语言。翻阅至要使用的输入语言，然后按 **YES**。

简要说明

不论选择哪种输入方法，本话机都可快速输入汉字。只要输入笔画或拼音字母，屏幕底部即出现一个候选行，其中所列出的都是包含该笔画或与该字母相关的最常用的字。这些字的显示原则是高频先见。使用频率最高的总是出现在候选行的中间位置，并由光标自动将其突出显示。次常用的出现在两边，排列顺序为 42135。如果突出显示的即为所需字符，则按 **YES** 输入，或使用 **(←)** 或 **(→)** 移动到所需字符处。

如果所需字符在候选行中未显示出来，则按 **(↓)** 或 **(0)** (**翻页键**) 显示新候选行。再次按 **(↓)** 或 **(0)**，直到显示出所需字符，或输入下一笔画或字母，使候选行显示一组新字符。要返回到先前显示的候选行，可按 **(↑)** 或 **(C)**。利用这种方法，用户可快速方便地输入汉字，减少击键次数。

输入中文标点符号

要输入中文标点，可快速按 **(*)**。屏幕上显示出一个表，该表为五行八列，共有 40 个标点、数字和符号。

利用箭头键、翻页键及 **YES** 选择合适的标点。


标点符号表

?	。	,	、	:
—	々	!	…	;
(“	•	”)
《	「	.	」	》
3	1	0	2	4
8	6	5	7	9
£	\$	¥	€	@
※	&	/	%	#

输入方法的详细说明

笔画输入法

汉字是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 8 类。键盘上的 **1**—**7** 和 **9** 分别代表一类笔画。**0** 和 **8** 键具有特殊功能。翻页键 **0** 用来显示更多字符。您亦可按 **▼** 以显示更多字符。如果不能确定应使用哪一笔画，可使用智能键 **8**。请参阅第 22 页的“笔画输入法示例”。



笔画类型

下表中定义了八种笔画类型

数字键	笔画类型	基本笔画	名称	例字
①	一	一	横 提	王十春七天 海红社状习
②	丨	丨	竖 竖钩 短斜竖	中业上门丑 小水打子永 南直真质草
③	丿	丿	长撇 直撇 短撇	八九丹凤片 脊千匕后丢 而页面学教
④	丶	丶	点 捺	六学霄心性 人火又送林
⑤	乙	乙	横折弯钩 横折折 横折提	乙九瓦飞凤 教沿船凹 话计认讯
⑥	丩	丩	弯钩 竖折 撇折	豹豹家送狂 山巨屯毋凶 么去公约能

数字键	笔画类型	基本笔画	名称	例字
⑦	ㄥ	ㄥ	撇点 竖提 斜钩 卧钩 竖弯 竖弯钩 竖折撇 竖折折钩 竖折折	女要好巡聚 衣以饭收长 我或民成伐 心必思忘 四西百酸 乚乚毛兄孔 专传转 马与张号黄 站猪
⑧	?	(智能键)		
⑨	フ	フ	横钩 横折 横折钩 横撇 横折折撇 横撇弯钩 横折折钩	写字皮道免 口巴尸书骨 力习也同永 又之登多社 及叔廷建 阿队陈那部 乃透露秀杨

数字键	笔画类型	基本笔画	名称	例字
		7	横折横折	凸
0	⋮ (翻页键)			

智能键 0 可在输入汉字时提供不能确定的笔画。例如，如果要输入“互”，但只知道“一”是该字的起笔和末笔，且总笔画数为四：

- 输入 1881。
该字符显示在候选行中。

部首

部首是汉字的构成单位，它由笔画组成。部首类类似于英语单词的词根。

输入所需汉字的起笔后，将根据实际使用频率显示以此笔画开头的候选部首和汉字。使用部首是输入复杂汉字的一种快捷方法。

注意：部首和汉字可通过其字体大小进行区分—较小的候选字是部首，其周围有点框，而较大的候选字是汉字。



笔画输入法示例

本话机具有联想功能，其设计目的是使笔画与部首、部首与汉字、汉字与词或短语之间建立相互关联。

输入词

在本例中，将输入词“信息”。

1. 输入首笔“丿”。
候选行中显示出以撇为起始笔画的五个部首和汉字，另请参阅第 19 页的“简要说明”。按 **YES**。
2. 输入下一笔“丶”。“信”显示出来。
3. 移动光标，突出显示所需字符，按 **YES**。
该字符被送入文本行。另一字符“息”显示在候选行中。
4. 移动光标，突出显示所需字符，按 **YES**。
该字符被送入文本行。

顺序规则

要将汉字输入到话机，必须逐个笔画输入。而且输入的笔画顺序必须正确，否则，可能得不到所需字符。

在输入中文时，用户可参考下列总的笔顺

规则：

- 先横后竖 如：十 ----- 一十
- 先撇后捺 如：八 ----- 丿八
- 从上到下 如：早 ----- 日早
- 从左到右 如：地 ----- 土地
- 从外到内 如：同 ----- 冂同
- 先中间后两边 如：水 ----- 丨水
- 先里头后封口 如：固 ----- 冂固

易于混淆的笔画顺序

按照这一顺序规则，某些笔画和部首的笔顺可能容易混淆。下面列出了一些易于混淆的部首和汉字。

字中容易出错的部首

例字	正确部首顺序	常见错误顺序
临	丨 丨 冂	丨 冂 丨
添	冫 天 小	冫 天 小
邦	邦	邦
敝	甫 攴	甫 攴
熙	臣 巳 ...	巨 巳 ...
冒	冂 冂 冂	冂 冂 冂
贯	冂 貝	冂 貝
崇	山 亻 示	山 亻 示
尴	九 冂 血	九 冂 血

部首中容易混淆的笔画和笔顺

部首	应输入…	而不是…	例字
阝	一丨	丨一	队那
冫	丶一	丶丶	次凉
冫	丶一	丶丶	汉海
九	ノ乙	乙ノ	丸染
斗	丶丨	丨丶	状将
斗	丶丨	丨丶	情慢
宀	丶一	丨一	字安
与	一レ	レ一	与写
冫	丶一	丨一	军冠
冫	丨一	丨一	闻阅

部首	应输入…	而不是…	例字
力	一ノ	一ノ	迈励
乃	一ノ	ノ一	仍扔
及	ノ一、	一ノ、	级极
车	一レ丨一	一レ一丨	轮辆
牝	ノ丨一	ノ一一丨	物牡
长	ノ一一、	一一ノ、	张账
片	ノ丨一一	ノ丨一一丨	牌牒
父	ノ一、	ノ一ノ、	各条
攴	ノ一ノ、	ノ一、	放收
灬	丨、ノ	、丨ノ	常辉

部首	应输入…	而不是…	例字
比	一 一 丿 一	一 一 丿 一	比 皆
𠂔	一 一 丨 一	丨 一 丨 一	贯 惯
山	丨 丿 丨	丿 丨 丨	崇 岸
北	丨 一 一 丿 一	一 一 丨 丿 一	背 冀
舟	丿 丿 一 丶 丶	丿 丿 一 丶 丶	舰 盘
采	丿 丿 丨 丿 丶	丿 丶 丨 丿 丶	翻 释
𠂔	丿 一 丶 一 一	丿 一 一 一 丶	舵 袅
干	一 丶 一 丨 丶 丶 丶	一 丨 一 丨 丶 丶 丶	需 露
可	一 丨 一 一 丨	一 丨 丨 一 一	何 歌

拼音输入法

拼音输入方法是一种基于语音的中文输入法。它通过输入与汉字发音相对应的拉丁字母来输入汉字。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母及声调
①	'1
②	abc ²
③	def ³
④	ghi ⁴
⑤	jkl ⁵
⑥	mno
⑦	pqrs
⑧	tuü
⑨	wxyz
⑩	⋮ (翻页键)

注意： ^{1 2 3 4 5} 是语音方案中的声调标记，分别为一声，二声，三声，四声和轻声。

在键盘上，用字母 v 来代替 ü。

例如“中”(zhong1)字：

输入 (z)	请轻按	9999
输入 (h)	请轻按	44
输入 (o)	请轻按	666
输入 (n)	请轻按	66
输入 (g)	请轻按	4
输入 (1)	按	11

全拼输入

通常情况下，需要输入汉字的全部拼音字母，然后在候选行的候选字中选择一个汉字。

连拼输入

连续输入多个汉字（通常为常用词）的拼音，在候选行可得到连续多个汉字。

简拼输入

输入某个词（通常为常用词）的拼音的声母，直到在底行出现所需汉字。这意味着通常所需汉字在全部拼音输完以前就已出现在底行中。


使用连拼和简拼进行输入

使用连拼输入短语“不见不散”：

- 输入 BUJI，按 YES 四次，从显示的字中进行选择。短语“不见不散”出现在文本行中。

使用简拼输入短语“不见不散”：

- 输入 BJB，按 YES 四次，从显示的字中进行选择。短语“不见不散”出现在文本行中。

注意： 由于使用频率低，某些汉字可能在输完完整拼音后仍显示不出来。这时可使用  或

 翻阅候选字。

通讯录

本手机备有可保存用户联络信息的通讯录。您可以选用简化型通讯录 (*短清单*)，其中可以显示联系人姓名、电话号码以及电子邮件地址；或使用扩充型通讯录 (*完整清单*)，其中可以显示更多的信息。

选择通讯录类型

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*选项*，**YES**。
2. 选择 *设清单大小*，按 **YES**，选择大小，按 **YES**。

通讯录

添加新联系人

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*添加联系人*，**YES**。
2. 输入姓氏，然后按 **YES**。输入其它联络信息，按 **YES**。
3. 翻阅至 *储存后退出?*，**YES**。

拨叫通讯录

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*查找并拨叫*，**YES**，或在待机模式内按住 。

2. 输入通讯录的第一个字母，按 **YES**。如果显示的联系人不是您所要的，请翻阅到所要拨叫的联系人，然后按 **YES**。
3. 如果默认的联络电话号码是您所要拨叫的，请按住 **YES**。如果您要拨叫另一电话号码，可以按 **YES** 转到该联系人。翻阅到要拨叫的电话号码。
4. 按 **YES** 可拨出电话。

取决于您设定的搜寻顺序，可通过搜寻姓氏或名称来查找联系人。

选择排列顺序


1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*选项*，**YES**，*排列顺序*，**YES**。
2. 选择一种排列顺序，然后按 **YES**。

到通讯录的快捷方式

在待机模式内，按住 **2-9** 中的任意键可以找到该特定键上字母开头的联系人。

到电话号码的快捷方式

要在待机模式内找到保存在 SIM 中的电话号码，请：

- 输入位置号码，然后按 。

若要查看已保存电话号码的位置号码，请翻阅到 *电话号码*，**YES**，*选项*，**YES**，*位置清单*，**YES**。

快速拨号

您可以拨叫储存在 SIM 卡位置 1-9 上的电话号码。

- 在待机模式下，输入位置号码，然后按 **YES**。

编辑一条通讯录

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*编辑联系人*，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母，按 **YES**。
3. 翻阅到所要编辑的联系人，然后按 **YES**。
4. 翻阅到要编辑联系人的，然后按 **YES**。
5. 当您作完选择后，请按 **YES**。翻阅至 *储存后退出*，按 **YES**。

删除通讯录

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*编辑联系人*，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母，按 **YES**。
3. 翻阅到要删除的联系人，然后按 **YES**。
4. 按 **C**，然后按 **YES**。

管理您的通讯录

您可以对通讯录进行管理，以便于使用最常用的电话号码。

更改位置号码

1. 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*选项*，**YES**，*位置清单*，**YES**。
2. 翻阅至要移动的电话号码，然后按 **YES**。
3. 翻阅到要将电话号码移至的位置，然后按 **YES**。
电话号码的位置即被转换。
4. 完成操作后，按 **NO**。
屏幕显示一个提问。如果希望将更改的号码复制到 SIM 卡，请按 **YES**。

复制到 SIM 卡及从 SIM 卡复制

您的通讯录储存在手机中。如果您希望快速拨号或要在另一部手机中使用通讯录，首先需要将通讯录复制到 SIM 卡中。SIM 卡中的通讯录则被手机通讯录取代。

将全部通讯录复制到 SIM 卡

- 翻阅至 *通讯录*，**YES**，*选项*，**YES**，*复制到 SIM*，**YES**。

将全部通讯录复制到手机

- 翻阅至*通讯录*, **YES**, 选项, **YES**, 从*SIM*复制, **YES**。

拨叫储存在SIM卡中的通讯录

1. 翻阅至*通讯录*, **YES**, 从*SIM*拨叫, **YES**。
2. 输入联系人的第一个字母, 按 **YES**。
3. 按 **YES** 即可拨叫联系人。

查看通讯录记忆库状态

- 翻阅至*通讯录*, **YES**, 记忆库状态, **YES**。

图片、个人化响铃以及语音命令

您可为通讯录添加图片、个人化响铃和语音命令。

为通讯录添加项目

1. 翻阅至*通讯录*, **YES**, 编辑联系人, **YES**。
2. 输入联系人的第一个字母, 按 **YES**。
3. 当联系人被突出显示时, 按 **YES**。
4. 选择*编辑姓名*或*编辑号码*, 按 **YES**。
5. 要添加或修改图片, 可翻阅到*图片*, 按 **YES**。您将会转到*自编图片*菜单。选择一张图片, 然后按 **YES**。请参阅第 15 页的“图片”。

6. 若要添加或修改个人化响铃, 可翻阅至*个人化响铃*, 按 **YES**。请参阅第 14 页的“声音设定”。
7. 若要添加或修改语音命令, 可翻阅到*图片*, 按 **YES**。请参阅第 43 页的“语音控制”。

组群

您可建立一个联系人组群, 并将信息发送给成员。

建立一个新组群

1. 翻阅至*通讯录*, **YES**, *组群*, **YES**。
2. 选择*添加组群*, 然后按 **YES**。
3. 输入组群名称, 然后按 **YES**。
4. 翻阅至*添加成员*, 然后按 **YES**。
5. 输入所要添加联系人的第一个字母, 按 **YES**。翻阅到要添加的联系人, 然后按 **YES**。
6. 选择一个号码, 然后按 **YES**。
7. 若要添加下一个号码, 可翻阅至*添加成员*, 然后按 **YES**。

按键音频服务

您可将电话号码与音频信号及代码一起保存。当使用这些号码时, 手机会自动拨叫所有音频信号和代码。该功能在接驳录音电话机或使用电话银行服务时非常实用。

将电话号码与音频信号及代码一起保存

1. 翻阅至 *通讯录*, **YES**, *添加联系人*, **YES**。
2. 按 **YES**, 然后输入与电话号码和代码相关的姓名。按 **YES** 键。
3. 输入电话号码。按住 ***0**, 直至屏幕显示暂停字符 *p*。输入代码, 如果需要, 输入另一个暂停和另一个代码等。按 **YES**。
4. 翻阅至 *储存后退出?*, 按 **YES**。

文字和聊天信息

您可以使用短信息服务 (SMS) 发送和接收内含最多 70 个字符的文字信息。取决于网络运营商所支持的服务, 字母数目会有所不同。



如果服务中心的号码尚未存入 SIM 卡中, 您必须指定该号码。否则您将无法回复接收的信息或发送自己的信息。这也适用于聊天信息。请参阅第 33 页的“移动聊天”。

查看服务中心号码

1. 翻阅至 *信息功能*, **YES**, *选项*, **YES**, *短信息*, **YES**, *服务中心*, **YES**。
如果没有找到号码, 可选择 *添加新?*, 然后按 **YES**。
2. 输入号码, 包括国际符号“+”和国家代码, 然后按 **YES**。

注意: 服务中心号码由您的网络运营商提供。


发送一条文字信息

- 您可用本手机发送文字信息，并可在信息中插入图片、音乐、声音和动画。当您发送内含这些项目的信息时，可以使用长信息功能。请参阅第 32 页的“长信息”。

发送文字信息

有关输入字母的详细说明，请参阅第 17 页的“输入字母”。


编写和发送文字信息

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信息**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
2. 编写您的信息，然后按 **YES**。
3. 输入收件人的电话号码，或是按  从通讯录中提取一个号码。
4. 按 **YES** 发送信息。

注意：若将文字信息发送到组群，您需为组群的每个成员付费。

若要过后发送信息，可在手机提示您输入电话号码时按两次 **NO** 键。信息将被存入 **信息** 菜单中的 **未发信息** 清单内。

在文字信息中插入项目

1. 将输入语言转换为 *ABC...*，请参阅第 17 页的“选择一种语言”。
2. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信息**，**YES**，**发送新信息**，**YES**。
3. 在编写信息时，按 。
4. 选择 **插入对象**，然后选择 **图片**、**声音**、**音乐** 或 **动画**，按 **YES**。
5. 选择一项，按 **YES**。再次按 **YES** 以确认。

接收文字信息

当您接收文字信息时，手机发出“嘀”声，并且屏幕显示 **新信息现在读取？**。

- 按 **YES** 可阅读文字信息；或若要过后阅读，可按 **NO**。信息会被存入 **收件箱** 中。
- 当您读完文字信息后，按 **YES** 可以选择下列中的一项：**回复**、**转发** 或 **删除** 文字信息。
- 当阅读文字信息时，您可与信息发件人开始聊天或打开文字信息中的 **WAP** 网址。
- 按 **NO** 键可关闭文字信息。

储存文字信息中的项目

当电子邮件地址、电话号码、WAP 网址、图片、动画或音乐被突出显示时，按 **YES**。然后选择保存的项目，按 **YES**。

- 图片或动画会被存入 *自编图片* 中。
- 音乐会被存入 *自编音乐* 中。
- 电子邮件地址或电话号码会被存入 *通讯录* 中。
- WAP 网址会被存入 *书签* 中。

长信息

一条文字信息可最多内含 70 个字符。若要发送较长的信息，可将两条或更多的信息链接。请注意费用将按链接信息的数目收取。

开启长信息功能

- 翻阅至 *信息功能*，**YES**，*选项*，**YES**，*短信息*，**YES**，*长信息*，**YES**，*开启*，**YES**。

信息模板

如果您有一个或多个经常发送的信息，可将其保存为信息模板。您的服务提供商可能已在手机中设置了一些信息模板。

建立信息模板

1. 翻阅至 *信息功能*，**YES**，*短信息*，**YES**，*信息模板*，**YES**，*添加新?*，**YES**。
2. 编写您的信息，然后按 **YES**。
3. 若希望马上发送文字信息，按 **YES**。按 **NO** 以保存信息模板。

信息选项

您可将下列信息选项设置为默认值，或是启动 *发送时设定* 选项，在每次发送信息时选择设定值。

- 信息类型 – 手机支持不同种类的信息。您的服务提供商可能会提供将文字信息转换成适合信息接收设备格式（例如电子邮件、传真）的服务。
- 有效时间 – 如果信息无法发送，例如收件人关机，服务中心可以保存信息以过后再发送。
- 请求回复 – 如果您希望收件人回复，可在信息中包括回复请求。
- 状态请求 – 可查看信息是否已发送。

设置默认信息选项

1. 翻阅至 *信息功能*，**YES**，*选项*，**YES**，*短信息*，**YES**。
2. 选择一项，按 **YES**。
3. 选择 *设定默认值*，然后按 **YES**。
4. 从清单中选择一项，按 **YES**。

开启或关闭发送时设定

- 重复上述步骤 1 和 2，然后选择 **发送时设定**，按 **YES**。

要求状态报告

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信息**，**YES**，**已发信息**，**YES**。
2. 选择一条信息，然后按两次 **YES**。
3. 选择 **状态请求**，按 **YES**。

查看已发信息的状态

- 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信息**，**YES**，**已发信息**，**YES**，选择一条文字信息，按 **YES**，选择 **查看状态**，**YES**。

移动聊天

移动聊天功能的操作方式与上网聊天相同。

开始聊天

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**聊天**，**YES**。
2. 输入收件人的电话号码，或按从通讯录中提取。
3. 编写您的信息，然后按 **YES**。

收到聊天邀请

当接到一个聊天邀请时，手机发出“嘀”声，并且屏幕显示 **聊天信息**，**现在聊天？**。

- 按 **YES** 可读取聊天信息。
- 编写您的回复聊天信息，然后按 **YES**。
- 若要终止聊天，可按 **NO** 键。
- 若要恢复聊天，可翻阅到 **信息功能**，**聊天**，**恢复**。
- 要结束聊天过程，可按住 **NO** 键。
- 若要拒绝聊天信息，可按 **NO** 键。被拒绝的聊天信息会被存入 **信息功能** 菜单内的 **收件箱** 中。
- 如果在进行一个聊天过程中收到新聊天信息，按 **YES** 可以结束当前的聊天并开始新的聊天。

日程表

添加新预约

1. 翻阅至*附加功能*, **YES**, *日程表*, **YES**, *添加预约*, **YES**。
2. 选择一类预约, 按 **YES**。
3. 按 **YES**, 输入主题、地点, 以及若需要, 可输入描述, 按 **YES**。
4. 翻阅至*继续?*, 按 **YES**。
5. 翻阅到开始日期、开始时间、结束日期、结束时间 (若需要), 按 **YES**。
6. 翻阅至*继续?*, 按 **YES**。
7. 选择提示间隔, 例如 *5 分钟前*, 按 **YES**。

注意: 如果您选择其他提示, 可输入提示日期, 按 **YES** 并输入时间, 然后按 **YES**。

8. 若是周期性预约:
 - 可从选项清单中选择*周期性预约*, 按 **YES**。
 - 选择您要的周期, 并按 **YES**。
 - 若要设定结束日期, 可选择*设定结束日*, 按 **YES**。输入日期, 按 **YES**。

若要更改您预约的类别:

- 选择类别, 按 **YES**。
- 选择您要的类别, 并按 **YES**。

若要为会议设定时区:

- 可选择*时区*, 按 **YES**。
- 可选择~~一个~~时区, 按 **YES**。手机将根据您所在的时区自动调整会议的时间。

9. 选择*储存后退出?*, 按 **YES** 确认。




添加新任务

1. 翻阅至*附加功能*, **YES**, *日程表*, **YES**, *添加任务*, **YES**。
2. 选择一项任务, 然后按 **YES**。
如果您选择了呼叫电话, 可输入电话号码, 按 **YES**。
如果您选择信息, 可选择~~一个~~信息类型, 按 **YES**。
3. 按 **YES** 并输入主题。翻阅至*描述*, 按 **YES** 并输入描述。
4. 翻阅至*继续?*, 按 **YES**。
5. 从选项清单中选择*储存后退出?*, 按 **YES**。


注意: 如果要设置提醒, 请翻阅到*设定提示*, 然后按 **YES**。输入提示日期, 按 **YES**。

查看日程表


要查看日程表，可翻阅至*附加功能*，**YES**，*日程表*，**YES**。

在按月查看或按周查看示意图中，按  可转到下一个，或按 **3** 可快速转到下周，或按 **6** 可转到下月，或按 **9** 可转到下一年。按  可以返回，或按 **1** 可快速返回一周，按 **4** 可返回一月，按 **7** 可返回一年。要转到当天，请按 。

编辑或删除预约

1. 在日程表内，请翻阅到所要编辑的预约日期，按 **YES**，选择预约，按 **YES**。
若要删除预约，请按 。
2. 要进行编辑，可再次按 **YES** 打开预约。
3. 再次按 **YES** 可转到一个选项清单。
4. 选择*编辑当前*，按 **YES**。
5. 请按第 34 页的“添加新预约”中的说明继续操作。
6. 选择*储存后退出?*，按 **YES** 确认。

编辑或删除一项任务:

1. 翻阅至*附加功能*，**YES**，*日程表*，**YES**，*查全部任务*，**YES**。
2. 翻阅到要编辑的任务。
若要删除任务，请按 。
3. 要进行编辑，再次按 **YES** 以打开任务。
4. 再次按 **YES** 可转到一个选项清单。
5. 选择*编辑当前*，按 **YES**。
6. 请按第 34 页的“添加新任务”中的说明继续操作。
7. 选择*储存后退出?*，按 **YES** 确认。

日程表设定

查看日程表选项

- 翻阅至*附加功能*，**YES**，*日程表*，**YES**，*选项*，**YES**，然后选择下列之一项
 - *状态*。可查看同步和可用的记忆空间。
 - *类别查看*。可查看私人或公共或两者的日程表记录。
 - *提示*。在手机关机时仍可发出提示。
 - *模式转换*。翻阅至*开启*，屏幕显示*转换模式?*，例如在会议即将开始时。按 **YES** 可查看模式清单。

同步

若要将手机日程表和通讯录与电脑进行同步，您需要在电脑中安装同步程序。

如果用户有因特网日程表或通讯录，也可通过使用 WAP 将其与手机日程表和通讯录同步。

在您开始同步前，应选择要使用的同步方式：

- 与较近的设备同步，可使用连接线。
- 与您的因特网日程表或通讯录同步，可使用 WAP。

开始进行同步：

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*同步*，**YES**，*同步*，**YES**。
2. 选择要使用的同步方式，然后按 **YES**。

同步提示音

您可以选择手机是否在同步结束时发出提示音。

开启或关闭同步提示音

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*同步*，**YES**，*声音*，**YES**。
2. 选择 *开启* 或 *关闭*，然后按 **YES**。

建立 WAP 同步设定

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*同步*，**YES**，*服务器设定*，**YES**。
2. 选择一种 *WAP 模式*，按 **YES**。
3. 选择 *服务器用户 ID*，按 **YES**。输入您的用户标识。
4. 选择 *服务器密码*，按 **YES**。输入您的密码。
5. 选择 *服务器 URL*，按 **YES**。输入因特网址。
6. 选择 *通讯录路径*，按 **YES**。
输入因特网通讯录的网址，用户标识和密码。
7. 选择 *日程表路径*，按 **YES**。
输入因特网日程表的网址，用户标识和密码。

使用移动互联网

本手机备有 WAP (无线应用协议) 浏览器以及电子邮件信息功能, 您可以使用移动电话访问专门定制的因特网。您可以选择多种服务项目, 例如新闻、娱乐、时刻表、预定、银行、电子商务、定位和电子邮件服务等。

开始之前

要使用所需的移动互联网

1. 需支持数据传输的手机服务申请。
2. 需设置正确的因特网服务商接驳数据帐户。
3. 用于 WAP 浏览的 WAP 模式。
4. 正确设置的用于电子邮件通信的电子邮件帐户。



注意: 在您购买手机时这些设定可能已被输入, 或者您的网络运营商或服务提供商可以将设定以文字信息的形式发送给您。

从 Sony Ericsson Mobile Internet 网站获取设定

1. 使用电脑访问 www.SonyEricssonMobile.com。您可以通过 WAP 和电子邮件配置程序, 要求将带有所需设定值的文字信息发送到您的手机。

2. 当信息到达时, 屏幕显示 **新设定。安装?** :

- 按 **YES** 安装新设定或
- 按 **NO** 取消安装。之后您需按步骤 1 中的说明重新请求设定。

使用 WAP

选择 WAP 模式

1. 翻阅至 **WAP 服务**, **YES**, 选择 **WAP 模式**, **YES**。
2. 选择一种 WAP 模式, 按 **YES**。

开始浏览 WAP 网页

由三种方法可以开始浏览:

- 在待机模式下按住上网键可接驳您的主页, 或
- 按上网键, 选择一个书签, 按 **YES**, 或
- 翻阅至 **WAP 服务**, **YES**, 输入 **网址**, **YES**, 输入 WAP 网址, 按 **YES**。

关闭浏览器

- 按住 **NO**。屏幕显示 **保持连接?**。
 - 按 **NO** 可完全断开连接。
 - 若要暂时退出浏览器但保持连接, 可按上网键, 然后选择 **转到菜单**。

浏览中的选项

在浏览过程中，通过按上网键，您可以接驳各种浏览选项，例如链接或特殊功能。取决于您访问的 WAP 网页，可用选项也会不同。

更改 WAP 模式的主页

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择要更改主页的 WAP 模式，按 **YES**。
3. 翻阅至 *更改主页*，按 **YES**。
4. 输入主页的名称，按 **YES**。
5. 输入主页的网址，按 **YES**。

在未进行浏览时使用书签

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*书签*，**YES**。
2. 选择要使用的书签，然后按 **YES**。
3. 选择下列子菜单中的一项，按 **YES**：
 - *转到书签*。可打开被标记了书签的网页。
 - *编辑书签*。可编辑名称和 / 或 WAP 网址。
 - *删除书签*。可删除书签。
 - *发送链接*。可创建文字信息，其中的 WAP 网址会作为链接发送。若需要，可加入您的评语。

清空缓存记忆库

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*清除缓存*，**YES**。
2. 屏幕显示 *清空高速缓存?*，按 **YES**。

保安设定

若要在使用某些 WAP 服务时建立安全连接，需要在手机内保存认证。在购买时，手机中可能已存有一些认证。您也可从 WAP 网站下载认证，或是从服务提供商接收认证。

开启安全连接

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**。
2. 选择要编辑的 WAP 模式。
3. 选择 *网关*，**YES**，*IP 设定*，**YES**，*保安*，**YES**。
4. 选择 *开启*，**YES**。

查看手机中的认证

1. 翻阅至 *附加功能*，**YES**，*WAP 设定*，**YES**，*公用*，**YES**。
2. 翻阅至 *保安*，**YES**，选择 *委托认证* 或 *客户认证*，**YES**。

保密锁 (PIN 码)

PIN 码可保护您的服务申请不会被未授权使用，并可在访问 WAP 网站时授权进行交易。当您确认一笔交易时，PIN 码可用作您的签名。

注意： 密码有网络运营商或服务商提供。

保密锁 设定可能会在保安子菜单中显示。

要转到保密锁菜单

- 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *WAP 设定*, **YES**, *公用*, **YES**, *保安*, **YES**, *保密锁*, **YES**。

交易契据

使用手机浏览时，您可以检查已进行的交易。每次当用您的签名保密锁密码确认一笔交易时，手机会自动保存记录。契据内包含交易的详细资料。

查看您的交易契据

- 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *WAP 设定*, **YES**, *公用*, **YES**, *保安*, **YES**, *契据*, **YES**。

WAP push 信息

服务提供商可将升级信息或新 WAP 设定以 push 信息的形式发送给您的手机。

接受或拒绝 push 信息

若您不希望接收 push 信息，可将 Push 存取关闭。此设定对所有 WAP 模式都有效。

开启或关闭 push 存取

1. 翻阅至 *WAP 服务*, **YES**, *WAP 设定*, **YES**, *公用*, **YES**, *Push 存取*, **YES**。
2. 选择 *开启* 或 *关闭*。

接收 push 信息

当您接收 push 信息时，屏幕显示 *Push 收件箱*。您可对 push 信息作出下列回应：

- *延时*。保存 push 信息，您可过后将其载入并查看。
- *下载*。浏览器开始下载 WAP 网页。
- *删除*。可删除 push 信息。

电子邮件

您可以用手机发送和接收电子邮件信息。

注意：您需要支持数据传输的服务申请。详细说明请向您的服务提供商查询。

发送和接收电子邮件信息

使用**发送后接收**选项，可快速发送保存在**发件箱**中的电子邮件信息，并检查是否有新邮件。

编写和发送电子邮件信息

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**电子邮件**，**YES**，**编写**，**YES**。
2. 选择：
 - **收件人：**然后选择**添加姓名**，输入电子邮件地址或从通讯录中提取。您也可从收件箱中的已接收信息提取保存的地址。
 - **抄送：**如果您要将信息的复件发送给某人。
 - **优先级：**可设置信息的优先等级。
 - **主题：**编写一个标题，然后按**YES**。
 - **文本：**编写您的信息，按**YES**，选择**继续**，按**YES**。

3. 请按如下之一项：

- **现在发送：**电子邮件信息被发送。
- **现在连附件一起发送：**您可附加“**自编图片**”中的图片。选择一张图片，然后按**YES**发送。
- **储存到发件箱：**电子邮件信息会被存入**发件箱**中。
- **储存到草稿文件夹：**电子邮件信息会被存入**草稿**中。
- 当您选择**电子邮件**菜单中的**发送后接收**选项时，**发件箱**中的所有信息都将被发送。

接收和阅读电子邮件信息

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**电子邮件**，**YES**，**发送后接收**，**YES**。
2. 当电子邮件信息被下载到手机中后，可转到**电子邮件**菜单中的**收件箱**阅读信息。

回复电子邮件信息：

1. 打开电子邮件信息。
2. 将光标置于文本内，然后按**YES**。
3. 选择**回复**或**全部回复**，按**YES**。
4. 选择**新信息**或将接收的信息包括在内，按**YES**。
5. 编写信息，按**YES**。

保存电子邮件地址或电话号码

1. 当电子邮件地址或电话号码被突出显示时，按 **YES**。
2. 选择 **储存**，然后按 **YES**。

存档

如果您要过后阅读电子邮件信息或储存重要信息，可将其存档。存档只限于屏幕显示的文字。

存档电子邮件信息

1. 打开电子邮件信息。
2. 确认要存档的文字在屏幕中显示。
3. 将光标置于文字内，然后按 **YES**。
 - 选择 **复制到档案**，按 **YES**。存档的文字可在 **电子邮件菜单内的档案**中找到。

个人化模式

个人化模式是适于在特定环境中使用的设定组群。某些手机附件可自动选择个人化模式。例如在将手机放入车内免提装置中时，**车内**模式将被选取。本手机备有七种预设个人化模式：

- **通常**，**会议**，**车内**，**户外**，**便携免提**（便携免提通话），**家中和办公室**模式。

如果您选择了**通常**模式以外的模式，待机模式内会显示一个图标。请参阅第 71 页的“显示图标”。

与附件无关联的个人化模式，例如**会议**或**通常**模式，必须手动进行选择。

选择模式

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**选择模式**，**YES**。
2. 选择一种模式，然后按 **YES**。

更改个人化模式设定

您无法建立更多的个人化模式，但可以更改模式的设定。

更改个人化模式设定

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**编辑模式**，**YES**。
2. 选择一种设定，然后按 **YES**。
3. 根据您的需要更改个人化模式的设定。设定将被保持直至您再次更改。

更改个人化模式的名称

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**编辑模式**，**YES**，**模式名称**，**YES**。
2. 输入新名称，然后按 **YES**。

重设个人化模式设定

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**重设模式**，**YES**。

附件

在将手机与特定附件一起使用时，专用的个人化模式会被自动选取。

为个人化模式添加附件

除去通常个人化模式外，您可为任何模式添加一个或多个附件。

为模式添加附件

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**编辑模式**，**YES**，**关联附件**，**YES**。
屏幕现显示已同个人化模式关联的附件清单。
2. 选择 **添加附件?**，并按 **YES**。
3. 选择一个附件，然后按 **YES**。

删除个人化模式关联的附件

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**个人化模式**，**YES**，**编辑模式**，**YES**，**关联附件**，**YES**。
2. 翻阅至要删除的附件，然后按 **C**。按 **YES**。

语音控制

使用本手机，您可以：

- 语音拨号 – 说出姓名及号码类型即可拨叫对方。
- 当使用免提装置时，用语音接听和拒绝来电。
- 用语音更改个人化模式。
- 通过说出“魔术词”来启动语音控制。

您最多可以储存 50 个语音命令。

启动语音拨号并录制号码类型

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语音控制*，**YES**，*语音设定*，**YES**，*语音拨号*，**YES**。
2. 选择 *开启*，然后按 **YES**。
3. 屏幕显示指示。按 **YES**。
4. 选择一个号码类型，然后按 **YES**。
5. 将手机放到耳边，等候信号音响起并说出您要录制的号码类型。手机会回放语音命令。
6. 按 **YES** 可保存语音命令。若对录音不满意，可按 **NO**，并重复步骤 5。
您还需为每个联系人录制语音命令，即该人的姓名，例如“John”。

录制联络人姓名

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语音控制*，**YES**，*语音命令*，**YES**，*通讯录*，**YES**，*添加语音*，**YES**。
2. 输入联系人姓名的第一个字母，然后按 **YES**，或按 **YES** 以显示所有联系人。
3. 选择一个联系人，然后按 **YES**。
4. 按照屏幕显示的指导继续操作。

呼叫人姓名

您可以选择是否要手机在接到来电时发出录制的姓名语音命令。

开启或关闭呼叫人姓名

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语音控制*，**YES**，*语音设定*，**YES**，*呼叫人姓名*，**YES**。
2. 选择 *开启* 或 *关闭*。

语音拨号

您可以通过说出要拨叫人的姓名用语音进行拨号。

拨出电话

1. 在待机模式下，按住 **YES** 直至听到“嘀”声。
2. 放开 **YES** 键，将手机放到耳边并说出姓名，例如“John”。手机会回放姓名给您。

如果您为该联系人储存了多个号码：

- 在第二声信号音后，说出之前录制的号码类型，例如“家中”。

手机会为您回放号码类型，然后呼叫即被接通。

您也可从待机模式内启动语音拨号、语音模式和语音备忘录的语音控制，操作方法如下：

- 按住音量键。
- 按住免提键（当使用便携免提装置时）。
- 说出“魔术词”。请参阅第 45 页的“魔术词”。

语音接听

当使用便携免提或车内免提套件时，您可以用语音来接听或拒绝来电。

启动语音接听和录制语音接听命令

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语音控制*，**YES**，*语音设定*，**YES**，*语音应答*，**YES**。
2. 按 ***☰** 以选择要与语音命令一起使用的附件。
3. 按 **YES** 继续操作。

4. 将手机放到耳边，等候信号音响起后说出“接听”或其它词，然后按 **YES**。若对录音不满意，可按 **NO**，并重复步骤 4。
5. 说出“占线”或其它词。按 **YES** 保存您的录音。

用语音命令接听或拒绝来电

- 当手机响铃时，说出“接听”。
- 当手机响铃时，说出“占线”。

更改个人化模式

您可以用语音更改个人化模式。

启动和录制模式命令

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语音控制*，**YES**，*语音设定*，**YES**，*语音模式*，**YES**。
2. 选择 *开启*，然后按 **YES**。
3. 屏幕显示指示。按 **YES**。
4. 选择一种模式，然后按 **YES**。
5. 将手机放到耳边，等候提示音响起后，说出模式名称。重复步骤 4 和 5，可为其它模式录制语音命令。


使用语音命令更改个性化模式

1. 在待机模式下，按住 **YES** 直至听到“嘀”声。
2. 放开 **YES** 键，将手机放到耳边并说出所要的模式命令。

魔术词

您可以录制魔术词并将其用作语音命令。除按住 **YES** 外，也可说出“魔术词”，然后说出一个录制的语音命令。“魔术词”便于您在驾车时或当手机与便携免提装置连接时使用。

开启和录制魔术词

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语音控制*，**YES**，*语音设定*，**YES**，*魔术词*，**YES**。
2. 按  以选择要与魔术词一起使用的附件，然后按 **YES**。
3. 将手机放到耳边，等候提示音响起后，说出魔术词。

重新录制语音命令

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*语音控制*，**YES**，*语音命令*，**YES**。
2. 选择语音命令的类型，然后按 **YES**。
3. 选择一个语音命令，然后按 **YES**。

4. 选择 *替换语音*，按 **YES**。

若要听取录制的语音命令，请选择 *回放录音*。

5. 将手机放到耳边，等候提示音响起后，说出命令。

您也可在 *通讯录* 菜单的 *编辑联系人* 中编辑联系人姓名的语音命令。

录制过程中遇到的问题

如果在录制过程中遇到问题，可能是因为以下原因：

- 您讲话的声音太轻，说出指令的时间太晚或速度太快。
- 您握手机的距离太远 – 请按与通话时相同的方式握住手机。
- 语音命令太短 – 应持续大约一秒钟。

语音信箱服务

您的网络应答服务允许呼叫人留下语音信息。



您可以储存语音信箱服务的号码，通过按住 **1** 键即可拨叫语音信箱服务。该号码由网络运营商提供。

储存语音信箱号码

1. 翻阅至 *信息功能, YES, 选项, YES, 语音信箱号, YES*。
2. 输入您的语音信箱号码，然后按 **YES**。

拨叫语音信箱服务

- 在待机模式下按住 **1** 键，或
- 翻阅至 *信息功能, YES, 听取留言, YES*。

更改信息提示信号

1. 翻阅至 *信息功能, YES, 选项, YES, 信息提示, YES*。
2. 选择一种信号，然后按 **YES**。

转移来电

使用来电转移服务，可在无法接听电话时，将来电转移到另一电话号码。

启动转移来电功能

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*通话设定*，**YES**，*来电转移*，**YES**。
2. 选择一种呼叫类型，然后按 **YES**。
3. 选择一种转移方式，然后按 **YES**。
4. 选择 *启动*，并按 **YES**。
5. 输入希望来电转移到的电话号码，包括地区代码，然后按 **YES**。

查看转移来电的状态

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*通话设定*，**YES**，*来电转移*，**YES**。
2. 选择一种呼叫类型，然后按 **YES**。
3. 选择要查看的转移项目，然后按 **YES**。
4. 选择 *查询状态*，然后按 **YES**。

传真和数据电话

要拨叫传真和数据电话，可将手机与电脑连接，并启动相应的软件程序。若语音、传真和数据电话拥有单独的号码，本手机可自动识别电话的类别。

接收传真或数据电话 (单独号码)

- 将手机与电脑连接，并在软件程序内应答呼叫。

单一号码

如果您的 SIM 卡不支持单独的传真和数据号码，手机将无法识别来电的类型。

如果要接收传真或数据电话，必须将手机设置为这些选项中的一个。一旦设定手机为接收特定来电，手机将保持该设定，直至将设定改变。

设置下次来电类型

1. 翻阅至 *通话记录*，**YES**，*下次通话*，**YES**，*下次来电*，**YES**。
2. 选择所要的来电类型，然后按 **YES**。

同时处理多个呼叫

本手机可同时处理多个呼叫。




呼叫等待服务

如果启动了呼叫等待服务，在通话过程中接入另一个电话时，手机会发出“嘀”声。

启动呼叫等待服务

- 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*通话设定*，**YES**，*呼叫等待*，**YES**，*启动*，**YES**。在网络作出反应之前，您可能需等候一会儿。

建立第二个呼叫

1. 按 **YES** 可将正在进行的呼叫置于保持。
2. 输入要拨叫的号码并按 **YES**，或按住  从通讯录中提取。

将进行的呼叫置于保持并接听等待的呼叫

- 按 **YES** 可接听等待中的呼叫。
当前的呼叫现被置于保持。

继续当前的呼叫并拒绝等待的呼叫

- 选择 *占线*，然后按 **YES**。
等待的呼叫被拒绝。

结束当前的呼叫并接听等待的呼叫

- 选择 *结束后接听*，然后按 **YES**。

同时处理两个呼叫

当手机有一个进行的呼叫和一个保持的呼叫时，可按如下之一进行操作：

在两个呼叫之间切换

- 按 **YES**。

结束进行的呼叫并返回保持的呼叫

1. 按 **NO**。屏幕显示 *恢复通话?*。
2. 按 **YES**。
若按 **NO** 键，保持的呼叫也会被结束。

结束两个呼叫

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*全部结束*，**YES**。

接通两个呼叫

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*通话转接*，**YES**。



两个呼叫现已接通，手机与之断开连接。有关呼叫费用的详细说明，请向您的网络运营商查询。

将两个呼叫合并成电话会议

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。
请参阅第 49 页的“会议电话”。

接进第三个呼叫

除非您建立电话会议，其余情况下，在接听第三个呼叫前，必须结束前两个呼叫中的一个。

结束进行的呼叫并接入等待的呼叫

- 选择 *结束后接听*，然后按 **YES**。
等待的呼叫会被接入，保持的呼叫将继续保持。

拒绝等待的呼叫

- 选择 *占线*，然后按 **YES**。呼叫人会听到忙音。
第三个呼叫被拒绝。

会议电话

在呼叫会议电话时，您最多可以添加另外四个会议成员。



建立会议电话

要建立会议电话，您必须有一个进行的呼叫和一个保持的呼叫。

将两个呼叫合并成会议电话

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。

添加新会议成员

1. 按 **YES** 将会议的通话组群置于保持。
2. 拨叫您要加入会议组群的下一个成员。
3. 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。

选取会议成员

1. 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*选取成员*，**YES**。
2. 选择会议成员，然后按 **YES**。
您现在即可与会议成员进行私下交谈。

将会议成员重新加入会议组群

- 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*加入会议*，**YES**。

解除会议成员

1. 翻阅至 *在线通话*，**YES**，*结束*，**YES**。
2. 选择会议成员，然后按 **YES**。

解除所有会议成员

- 翻阅至 *在线通话*, **YES**, *全部结束*, **YES**。

将会议组群置于保持状态并建立新呼叫

1. 按 **YES**。
2. 输入您要拨叫的电话号码, 按 **YES**。

在新呼叫与会议组群之间进行切换

- 按 **YES**。

结束新呼叫并返回会议组群

- 按 **NO**, 然后按 **YES**。

结束会议电话

- 按 **NO**。

通话计时和通话计费

查看上次通话的时间

- 翻阅至 *通话信息*, **YES**, *通话计时器*, **YES**, *上次通话*, **YES**。
您也可以查看拨出电话的时间及时间总计。



重设时间总计

1. 翻阅至 *通话信息*, **YES**, *通话计时器*, **YES**, *重设计时器*, **YES**。
2. 选择 *时间总计* 或 *拨出时间*, 然后按 **YES**。

查看上次通话的费用

- 翻阅至 *通话信息*, **YES**, *通话费用*, **YES**, *上次通话*, **YES**。

查看总通话费用

- 翻阅至 *通话信息*, **YES**, *通话费用*, **YES**, *费用总计*, **YES**。

重设总通话费用

1. 翻阅至 *通话信息*, **YES**, *通话费用*, **YES**, *总费用归零*, **YES**。
2. 按 **YES** 确认所做的选择。

设定通话费用

您可以用 *通话费率* 功能来指定每个通话单位的价格。输入的费率会储存在您的 SIM 卡中。

输入通话单价

1. 翻阅至 *通话记录*, **YES**, *通话费用*, **YES**, *设定费率*, **YES**。
2. 输入 PIN2, 然后按 **YES**。
3. 选择 *更改费率*, 然后按 **YES**。
4. 输入所要的货币种类, 例如 GBP 代表英镑, 然后按 **YES**。
5. 输入通话单价, 例如 0.75, 然后按 **YES**。要输入小数点, 请按 ***.†**。

还原通话单价

1. 翻阅至 *通话记录*, **YES**, *通话费用*, **YES**, *设定费率*, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 然后按 **YES**。
3. 选择 *单位*, 然后按 **YES**。

通话费用限额

您可输入一个用于建立呼叫的总费用限额。

指定费用限额

1. 翻阅至 *通话记录*, **YES**, *通话费用*, **YES**, *设定金额*, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 然后按 **YES**。
3. 选择 *更改限额*, 然后按 **YES**。
4. 输入限额数, 例如 30 英镑, 然后按 **YES**。

将通话费用设置为无限额

1. 翻阅至 *通话记录*, **YES**, *通话费用*, **YES**, *设定金额*, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 然后按 **YES**。
3. 选择 *无限额*, 然后按 **YES**。

启动或关闭分钟提示

1. 翻阅至 *通话信息*, **YES**, *通话计时器*, **YES**, *分钟提示*, **YES**。
2. 选择 *启动或关闭*, 然后按 **YES**。

网络设定

搜寻网络

当您开机时，手机会搜寻上次接入的网络。若该网络不在接收范围内，您可以使用其它网络。



启动自动网络搜寻

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *网络设定*, **YES**, *重新搜寻*, **YES**。

选择网络

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *网络设定*, **YES**, *选择网络*, **YES**。选择一个网络，然后按 **YES**。

优选网络

您可建立和编辑一个清单，指定当不在本地网络范围时，手机在自动搜寻网络过程中选择网络的顺序。

查看网络清单

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *网络设定*, **YES**, *优选网络*, **YES**。

在清单中添加网络

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *网络设定*, **YES**, *优选网络*, **YES**, *添加新?*, **YES**。
2. 选择一个网络，然后按 **YES**。
如果所要的网络未出现在清单内，可翻阅至其它，然后按 **YES**。输入三位数的国家代码和两位数的网络代码，然后按 **YES**。详细说明，请与您的网络运营商联系。
3. 输入位置号码，然后按 **YES**。

重新调整清单

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *网络设定*, **YES**, *优选网络*, **YES**。
2. 选择一个网络，然后按 **YES**。
3. 选择 *更改优先级*，然后按 **YES**。
4. 在清单中输入新位置，并按 **YES**。

启动自动或手动搜寻模式

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *网络设定*, **YES**, *搜寻方式*, **YES**。
2. 选择 *自动* 或 *手动*，然后按 **YES**。

保安设定

使用以下几种方法可以保护您的手机和服务申请避免被未授权使用。

锁定 SIM 卡

SIM 卡锁可以保护您的服务申请，但无法保护手机本身不被未授权使用。如果启动了 SIM 卡锁，在每次开机时，您必须输入 PIN 码。如果您连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被上锁。要为 SIM 卡解锁，需使用由网络运营商提供的 PUK 码（个人解锁键）。

为 SIM 卡解锁

1. 屏幕显示 *PIN 被锁定*。
2. 输入您的 PUK（或 PUK2），然后按 **YES**。
3. 输入四到八位数字的新 PIN（或 PIN2），然后按 **YES**。
4. 再次输入新 PIN（或 PIN2）以确认，然后按 **YES**。

注意：如果您连续三次输错 PUK 码，SIM 卡将被永久上锁。若发生这种情况，应与您的网络运营商联系。

更改 PIN

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*更改 PIN*，**YES**。
2. 输入您的旧 PIN，然后按 **YES**。
3. 输入您的新 PIN，然后按 **YES**。
4. 再次输入您的新 PIN 以确认，然后按 **YES**。

启动或关闭 SIM 卡锁

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*保密功能*，**YES**。
2. 选择 *开启或关闭*，然后按 **YES**。

电话锁

电话锁可防止手机被盗且 SIM 卡被更换时，被他人未授权使用。您可将电话锁密码 (0000) 更改为任何四到八位数字的密码。

更改电话锁密码

- 翻阅至 *话机设定*，**YES**，*保密锁*，**YES**，*电话锁*，**YES**，*更改密码*，**YES**。请参照第 53 页的“更改 PIN”中的说明继续操作。

将电话锁设置为开启、自动或关闭

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **保密锁**, **YES**, **电话锁**, **YES**, **保密功能**, **YES**。
2. 选择 **开启**、**自动** 或 **关闭**。当前设定在清单中没有显示。
3. 输入电话锁密码, 然后按 **YES**。

注意: 如果您忘记了新密码, 则须将手机送交当地的爱立信销售代理或授权客户服务点进行解锁。

通话限制

您可以使用 **通话限制** 服务限制特定类型的呼叫。



开启或关闭通话限制

1. 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **通话设定**, **YES**, **通话限制**, **YES**。
2. 翻阅到一个选项并按 **YES**。
3. 选择 **启动** 或 **关闭**, 然后按 **YES**。
4. 输入您的密码, 然后按 **YES**。

固定拨叫

使用 **固定拨叫** 功能, 可以只拨叫储存在 SIM 卡中的特定号码。



注意: 即使启动了固定拨叫服务, 您仍可拨出紧急电话。

开启或关闭固定拨叫

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **选项**, **YES**, **固定拨叫**, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 然后按 **YES**。
3. 选择 **启动** 或 **关闭**, 然后按 **YES**。

保存固定号码

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **特定号码**, **YES**, **固定号码**, **YES**, **添加新?**, **YES**。
2. 输入您的 PIN2, 然后按 **YES**。
3. 输入固定号码, 然后按 **YES**。
4. 输入与电话号码相关的姓名, 然后按 **YES**。

用户组群通话

组群通话功能是另一种可降低费用的通话方式。在一些网络内，在用户组群内建立呼叫收费较低。您的网络运营商可在组群中加入特定号码。手机最多可设置 10 个组群。



添加一个用户组群

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *组群通话*, **YES**, *编辑清单*, **YES**。
2. 翻阅至 *添加新?*, 然后按 **YES**。
3. 输入用户组群的名称, 然后按 **YES**。
4. 输入组群的索引号码, 然后按 **YES**。
该索引号码由网络运营商提供。

启动一个用户组群

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *组群通话*, **YES**, *编辑清单*, **YES**。
2. 翻阅到所要的用户组群, 然后按 **YES**。
3. 选择 *启动*, 然后按 **YES**。
呼叫只可在选取的用户组群内进行。

呼叫用户组群以外的电话

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *组群通话*, **YES**, *开放通话*, **YES**。
2. 选择 *开启*, 然后按 **YES**。

接听电话

使用 *接听电话* 服务, 您可以选择只接听特定号码的来电。您必须将号码储存在 *接听清单* 中。电话号码被储存在 *通话信息* 菜单的 *通话清单* 中。

向接听清单中添加号码

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *接听电话*, **YES**, *编辑清单*, **YES**, *添加到清单?*, **YES**。
2. 选择 *通讯录*。输入联系人或组群的第一个字母, 按 **YES**。
3. 翻阅到要添加的号码或组群, 按 **YES**。

设置接听选择

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *通话设定*, **YES**, *接听电话*, **YES**, *接听选择*, **YES**。
2. 选择一项, 按 **YES**。

代码备忘录

您最多可以保存 10 个代码。可将所有您使用的安全代码保存在代码备忘录内，以便于在需要时使用。

校验码和保安

要确认您在代码备忘录中输入的密码正确，并防止他人接入您的密码，您必须输入校验码。当您输入密码以打开代码备忘录时，校验码会短暂显示。若密码正确，屏幕显示正确的校验码。若输入的密码错误，校验码和代码也会显示为错误。

首次打开代码备忘录

1. 翻阅至*附加功能*，**YES**，*代码备忘录*，**YES**。
屏幕显示指导信息。
2. 按 **YES**。
3. 输入四到八位数的密码以打开代码备忘录，然后按 **YES**。
4. 重新输入新密码以确认。
5. 输入校验码（最长 15 个字符），并按 **YES**。
校验码可以使用字母及数字。要输入号码请按住该键。

添加新代码

1. 翻阅至*附加功能*，**YES**，*代码备忘录*，**YES**。
2. 输入您的密码。
3. 选择*添加新代码?*，然后按 **YES**。
4. 输入名称对应的代码，例如信用卡公司的名称，然后按 **YES**。
5. 输入代码，按 **YES**。

打开代码备忘录

1. 翻阅至*附加功能*，**YES**，*代码备忘录*，**YES**。
2. 输入您的密码，然后按 **YES**。
屏幕显示输入的校验码。当解码过程完成后，您的代码会出现在屏幕上。

删除一个代码

1. 如上所述打开代码备忘录。
2. 翻阅至要删除的代码，然后按 **C**。
3. 屏幕显示 *删除?*，按 **YES**。

编辑代码

1. 如上所述打开代码备忘录。
2. 翻阅到要编辑的转移代码，按 **YES**。再次按 **YES**。
3. 选择*编辑*，按 **YES**。
4. 输入名称，按 **YES**，输入代码并按 **YES**。

更改密码

1. 如上所述打开代码备忘录。
2. 翻阅至*选项*，**YES**，*更改密码*，**YES**。
3. 输入您的新密码，然后按**YES**。
4. 再次输入新密码，并按**YES**。
5. 输入名称校验码，然后按**YES**。

忘记密码该怎么办？

如果您将密码忘记，可输入任何密码以接入代码备忘录功能。屏幕会显示不正确的校验码和代码。现在您必须重设代码备忘录。

重设代码备忘录

1. 翻阅至*选项*，**YES**，*重设*，**YES**。
2. *重设代码备忘录*？出现在屏幕上。按**YES**。

双语音线路

如果您的服务申请支持**双线路服务**，手机即可拥有不同电话号码的两条语音线路。当您购买手机时，线路名称通常为线路 1 和线路 2，但您可更改线路名称。



更改线路名称

1. 翻阅至*话机设定*，**YES**，*屏幕显示*，**YES**，*编辑线路名*，**YES**。
2. 选择一条线路，然后按**YES**。
3. 输入新名称，然后按**YES**。

更改线路

一旦您选取了线路，在您再次更改前，所有拨出的电话都会使用该条线路。屏幕上会出现一个图标，指示当前拨出电话所用的线路。



注意：无论当前选取的是哪条线路，两条线路都可接入来电。

更改电话线路

1. 翻阅至 *通话信息*, **YES**, *下次通话*, **YES**。
2. 选择 *转换到线路 1* 或 *转换到线路 2*, 按 **YES**。

锁定一条线路

您可以选择锁定一条线路, 只有在输入 PIN2 的情况下该线路才能使用。

锁定电话线路

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *保密锁*, **YES**。
2. 选择要上锁的电话线路: *锁定线路 1* 或 *锁定线路 2*, 按 **YES**。
3. 输入您的 PIN2, 按 **YES**。

为电话线路解锁

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *保密锁*, **YES**。
2. 选择要解锁的电话线路: *解锁线路 1* 或 *解锁线路 2*, 按 **YES**。
3. 输入您的 PIN2, 按 **YES**。

电话卡呼叫

当呼叫国际电话或长途电话时, 您可能需使用电话卡服务将通话费用转到信用卡帐户, 而不是您的普通帐户。



注意: 当进行传真或数据呼叫时, 您不能使用电话卡服务。

开启电话卡服务

1. 翻阅至 *通讯录*, **YES**, *选项*, **YES**, *设定电话卡*, **YES**。
2. 输入电话锁密码, 按 **YES**。
选择 *开启*, 按 **YES**。

储存电话卡号码

1. 翻阅至 *通讯录*, **YES**, *电话卡*, **YES**。
2. 输入电话锁密码, 按 **YES**。
3. 选择 *添加新?*, 然后按 **YES**。
4. 输入电话卡服务商的接入号码, 然后按 **YES**。
5. 输入与所要电话卡服务商对应的名称, 然后按 **YES**。
6. 输入电话卡服务商的验证代码, 按 **YES**。
7. 选择希望先发送的项目 – 要呼叫的号码或是验证代码 – 然后按 **YES** 确认。

编辑电话卡号码

1. 翻阅至*通讯录*, **YES**, *电话卡*, **YES**。
2. 翻阅到要编辑的电话卡号码, 按 **YES**。
3. 选择*编辑*并编辑电话卡号码。
4. 按 **YES** 确认新号码。


选择电话卡

如果储存了两个电话卡号码, 在建立电话卡呼叫之前, 您必须选择要使用的卡。

选择电话卡

1. 翻阅至*通讯录*, **YES**, *电话卡*, **YES**。
2. 输入电话锁密码, 按 **YES**。
3. 选择要使用的电话卡, 按 **YES**。
4. 选择*启动电话卡*, 按 **YES**。

建立电话卡呼叫

1. 输入要呼叫的电话号码, 或是按住  从通讯录中提取号码。
2. 按住 **YES**。
电话卡服务商的接入号码即被拨出。在连接过程中, 手机会提示您按之前选取的顺序 (见以上说明) 发送要拨叫的电话号码和验证代码。
3. 在屏幕显示发送时按 **YES**, 或等候几秒钟, 号码和代码会自动发送。

附加功能


闹钟

设定闹铃

1. 翻阅至*附件功能*, **YES**, *时间*, **YES**, *闹铃*, **YES**, *闹铃*, **YES**。
2. 输入闹铃时间, 然后按 **YES** 确认设定。

注意: 当闹钟闹铃时, 按任意键都可将闹铃关闭。如果不希望重复闹铃, 请按 **YES**。

设置周期性闹铃

1. 翻阅至*附件功能*, **YES**, *时间*, **YES**, *闹铃*, **YES**, *周期性闹铃*, **YES**。
2. 输入时间, 然后按 **YES**。
3. 按  以选择要周期闹铃的日期。按 **YES** 退出菜单。
您可以在*循环规则*子菜单中查看日期。

更改闹铃信号

1. 翻阅至*话机设定*, **YES**, *声音设定*, **YES**, *闹铃信号*, **YES**。
2. 选择一种信号, 然后按 **YES**。

运行秒表

1. 翻阅至*附加功能*, **YES**, *时间*, **YES**, *秒表*, **YES**。
2. 按 **YES** 可开始秒表计时。再次按 **YES** 可停止计时。
当秒表运转时按 **#**, 可储存最多九个径跑时间。按 **←** 或 **→** 可查看储存的径跑时间。

重设秒表

- 在秒表未运转的情况下按 **C**。

设定倒数计时器

1. 翻阅至*附加功能*, **YES**, *时间*, **YES**, *倒数计时器*, **YES**。
2. 输入小时、分和秒, 然后按 **YES**。
当手机发出提示音时, 按任意键可将提示音关闭。

游戏

开始玩一个游戏

1. 翻阅至*附加功能*, **YES**, *游戏*, **YES**。
2. 选择一个游戏, 然后按 **YES**。
3. 选择*新游戏*或*恢复游戏*, 按 **YES**。
4. 开始玩游戏。

要控制游戏, 请使用以下按键:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 向上 = 2 | 向下 = 8 |
| 向左 = 4 | 向右 = 6 |
| 暂停 = C | 选择 / 撤消选择 = 5 |
| 保存并结束 = NO | 确认 = YES |
| 复原 = # | 重设 = *↑ |
| 开火或旋转 = 5 | |

计算器

本手机内置有计算器, 可进行加、减、乘、除运算。

- 按 **#** 可显示 +、-、x、/。
- 按 **C** 可删除光标左侧的数字。
- 按 ***↑** 可输入小数点。

使用计算器

在下例中, 我们用 134 除以 32。

1. 翻阅至*附加功能*, **YES**, *计算器*, **YES**。
2. 输入 **134**。
3. 反复按 **#** 直至屏幕上出现除号 (/)。
4. 输入 **32**。
5. 按 **YES** 以获取计算结果。
6. 按 **C** 可清除屏幕显示。

联机服务

联机服务是由网络运营商提供的可定制服务项目。



支持联机服务 SIM 卡的工作方式与普通 SIM 卡相同。当您插入 SIM 卡并开机后，您的网络运营商可向 SIM 卡下载数据。下载完第一项数据并重新开机后，手机屏幕会显示一个新菜单，该菜单显示为*附加功能*菜单的第一个子菜单。

进入新菜单系统

- 翻阅至*附加功能*，**YES**，*联机服务*，**YES**。

注意：此菜单只在 SIM 卡支持本服务的情况下才会显示。某些网络运营商可能不使用*联机服务*这一名称。本手机可能无法支持所有提供的服务项目。

网络运营商可向您的 SIM 卡下载新数据，例如新功能。手机屏幕可能会显示提示信息。

疑难解答

本部分列出部分手机操作中可能会遇到的问题。

有关 SIM 卡的错误信息

向您的网络运营商查询可以解决与 SIM 卡有关的问题。

其它问题

无充电指示

使用一块空电池时，在显示屏内出现充电图标之前，可能需要等候 30 分钟。但手机指示灯应一直保持亮起状态。

回出厂设定

您可将手机的设定重设回在购买时的设定值。

重设电池

持续 10 秒按住 **NO** 可重设电池。该操作与可取出式电池的取下后重新装入操作相同。

重设手机

1. 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *回出厂设定*, **YES**, *重设设定*, **YES**。
2. 输入电话锁密码 (0000) 或其它您更改的号码。按 **YES**。

禁止拨叫此号码

固定拨叫 功能已启动, 并且您拨出的号码不在固定号码清单内。

无法接入特定功能

该功能或服务可能取决于您的 SIM 卡或网络。请与您的网络运营商联系。



手机无法接收任何来电

- 您可能已将来电转移到另一电话号码。
- 您可能已将 *接听电话* 选项设置为 *都不接听* 或 *根据清单*。选择 *全部接听*。您可能将下次来电选择为 *传真* 或 *数据*。
- 您可能将数据帐户选择为 *仅限 GPRS*。将选择更改为 *自动*。详细说明请向您的网络运营商查询。



无法快速拨号

您的通讯录未被存入 SIM 卡。

无法接入手机通讯录

您的通讯录未存入手机。

信息待取或记忆库已满

若 SIM 卡和手机记忆库都已满, 可删除一些旧的或已保存的信息。

注意: 全部重设选项会删除所有通讯录、电子邮件信息、文字信息及 WAP 设定。

重要事项说明

安全及有效使用指南

使用手机前请先阅读此信息。

手机属高度精密的电子设备。要充分发挥手机的性能，请阅读下面关于产品保养及安全有效使用的内容。

产品保养

- 切勿将手机置于液体环境中或暴露在水分或湿度较高的环境中。
- 切勿将手机暴露在温度极高或极低的环境中。
- 切勿使手机接触烛火、香烟、雪茄或明火等。
- 切勿摔打、抛掷或弯曲手机，这些粗暴动作可能会对其造成损坏。
- 切勿在手机上涂漆，这将阻塞听筒、话筒或其它可移动部分，妨碍正常使用。
- 切勿试图拆开手机。用户不可擅自修理手机上的元件。维修只可由索尼爱立信授权维修处 (Sony Ericsson service partners) 进行。
- 本手机只可与爱立信或索尼爱立信的原装附件一起使用 (下文称为“原装附件”)。使用非原装附件会导致手机性能降低、损坏、起火、触电或

人身伤害。因使用非原装附件而造成的产品失效，不属于保修范围。

- 请小心护理，尽量将移动电话置于清洁无尘的地方。

天线的保养

- 不要自行取下天线。如果天线受损，请将损坏的设备带到索尼爱立信维修处进行维修。
- 只能使用专为本手机设计的索尼爱立信原装天线。使用未经许可的天线、改造物或附件会损坏移动电话，且可能违反相应的规则，造成性能降低或 SAR 级别超出推荐的范围 (请参阅下文)。

有效使用要点

在使用移动电话时，其使用环境温度应保持在 +55 摄氏度 (+131 华氏度) 与 -10 摄氏度 (+14 华氏度) 之间。

要使手机发挥最佳性能且能耗最低，应：

- 与使用其它电话一样握住话机。
- 通话时不要触摸天线。否则会影响通话质量，还可导致能耗超出正常水平，缩短通话和待机时间。
- 如果手机配有红外线接口，切勿使红外线对着人的眼睛，并确保其不干扰任何其它红外设备。

无线电波 (RF) 的辐射量及 SAR

本移动电话属于低功率的无线电发射和接收装置。开机后，它发射低等级无线电能（又称无线电波或无线电频场）。

世界许多国家的政府都采用了综合性国际安全规范，这些规范是由一些科研机构*，例如 ICNIRP（国际非离子化辐射保护协会），经定期、全面的科学研究评估而制定的。这些规范规定了人体接受无线电波放射量的安全限度。所有型号的爱立信移动电话均符合这些严格的安全限度。这些限度的设计是为保证所有人的安全，与年龄和健康情况无关，并考虑到测量中的各种变化。

无线电波辐射规范所采用的测量单位被称为特殊辐射吸收率或 SAR。SAR 的测试采用标准化模式，手机在所有频段传输信号时应用其认可的最高功率。

虽然不同类型手机的 SAR 等级可能会不同，但它们的设计都符合相关无线电波辐射量的规范。因 SAR 低于无线电放射量标准所产生的差异并不意味着安全标准存在不同。

采用了国际非电离放射保护委员会 (ICNIRP) 所推荐 SAR 限度国家用户的 SAR 数据信息为：每十 (10) 克组织范围平均 2 W/kg（例如欧盟、日

本、巴西和新西兰）：爱立信测得本型号手机在耳边使用时的最高 SAR 值为：0.98 W/kg (10 克)。要了解更多有关无线电波辐射量和 SAR 的信息，请访问：www.SonyEricssonMobile.com

* 爱立信各种型号的手机在设计时所遵循的射频辐射原则及标准包括：

- 国际非离子化辐射保护协会 (ICNIRP)，“交变电场、磁场及电磁场辐射限制原则（不超过 300 GHz）”，健康物理学，第 74 卷，494 到 522 页，1998 年 4 月。
- 99/519/EC，1999 年 7 月 12 日欧盟委员会对公众所受电磁场 (0 Hz–300 GHz) 辐射限制的建议，欧盟官方刊物，1999 年。
- IEEE C95.1-1991。“射频电磁场辐射 (3kHz 到 300 GHz) 与人体安全的关系”，电气和电子工程师协会 (IEEE)。
- FCC 报告和规定，ET 摘要 93-62，FCC 96-326，联邦通信委员会 (FCC)，1996 年 8 月。
- 无线电通信（电磁放射对人体的辐射）标准 1999，澳大利亚通信当局 (ACA)，1999 年 5 月。

驾驶

请确认所在国家当地的法律和法规是否限制驾驶时使用手机。许多国家的法律要求驾车时使用车内或便携式免提通话装置。这种情况下，建议您使用专为本手机设计的爱立信或索尼爱立信免提通话装置。

索尼爱立信提醒您注意交通安全。驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则在拨打或接听来电时应离开车道并停车。

无线电波会干扰汽车的某些电子系统，如汽车音响、安全设备等。此外，有些汽车制造商不允许在其车内使用移动电话，除非在其车内安装附带外接天线的免提设备。应与汽车制造商代理核实，以确认移动电话不会干扰车内的电子系统。

装有气囊的车辆

气囊有强大的压力，千万不要在气囊上或安置气囊的地方放置物品，包括固定或便携式无线电设备。如果车内的无线设备安装不当，气囊充气时，可能会导致重伤。

电子设备

当今大多数电子设备都可屏蔽无线电波。但某些电子设备可能不具屏蔽移动电话信号的功能，因此：

- 未经许可不得在医疗设备附近使用手机。

手机可能导致某些植入的心脏起搏器或其它植入的医疗装置无法正常工作。装有起搏器的病人应意识到靠近起搏器使用手机可能导致装置工作异常。应避免将手机靠近起搏器，例如不要放在上衣口袋里。使用手机时，应将其拿在远离起搏器的一侧接听电话。如果手机与起搏器之间的距离始终保持不小于 15 厘米 (6 英寸)，则产生的干扰是有限的。如果怀疑其产生干扰，应立即关闭手机。详细信息请与心脏病专家联系。

某些助听设备可能会受移动电话干扰。若发生干扰情况，请与当地的授权客户服务热线联系，以便获得帮助。

如果使用其它任何个人医疗装置，应向装置制造商咨询，以确认其是否能完全屏蔽掉外部 RF 能量。

如果某些公共设施张贴有禁止使用手机的通告，请务必将手机关闭。

民航

- 登机前请关闭手机。
- 为防止对通讯系统造成干扰，飞行期间不得使用手机。
- 未经机组人员同意，不得在机场使用手机。

爆破现场

为避免干扰爆破操作，在爆破现场或贴有“关闭双向无线电”标志的地区请关闭移动电话。建筑工人常用远程无线电发射装置来遥控起爆爆炸物。

易爆区域

在任何具有潜在爆炸危险的环境中，请关闭手机。手机或其附件可能产生火花，这种情况虽然少见，但可能出现。火花的产生在上述区域可能会造成爆炸或火灾，甚至人员伤亡。

具有潜在爆炸危险的区域，一般都有明显标识，但也有例外情况。易爆区域包括燃料供应场所，如加油站、甲板以下的船舱、燃料或化学药品集散地以及空气中含有化学药品或微粒（如谷粒、尘埃或金属粉末）的区域。

在运送或储存易燃气体、液体或炸药时，不要将这些易燃物与手机和附件放置一处。

电源

- 交流电源适配器只能连接到产品标明的指定电源。
- 为避免损坏导线，从电源插座取下适配器时应握住交流适配器而不是导线。
- 确保将导线固定在合适的位置处，以避免被踩踏和绊倒别人，或者被损坏或重压。
- 为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。
- 交流电源适配器不得在室外或潮湿的场所使用。
- **危险** – 切勿更换交流电线或插头。若插头与插座不相配，应由专业电工安装适合的插座。连接不当会造成触电事故。

儿童

不要让儿童玩弄移动电话，一些小部件可被拆卸，易造成吞咽危险。

废弃手机的处理

废弃手机必须妥善处理，正确处理方法请查阅当地有关电子产品妥善处理的规定。

紧急电话

注意事项!

本话机，同任何移动电话一样使用无线电信号、蜂窝式和有线网络以及用户自编功能进行操作，不能保证在任何情况下均可接通。因此重要通讯时或紧急情况下绝不可仅仅依靠移动电话。

注意，拨接电话时，话机必须开机并处于蜂窝信号强度充足的地区。在某些蜂窝电话网络或使用某些网络服务或话机功能时，可能无法拨叫紧急号码。请向本地网络供应商咨询。

关于电池的资料

电池充电

- 随机附带的电池通常未完全充电。建议您在首次使用前为电池充电 4 小时。若为一块新电池或电量完全放尽的电池充电，在出现充电指示（屏幕显示电量图标）之前，您可能需等候一段时间（约 30 分钟）。
- **请注意：**在屏幕显示电量图标之前，您无法开机。
- 只有在温度为摄氏 +5 度至 +45 度（华氏 +41 度至 +113 度）之间时才可为电池充电。

电池的使用和保养

若使用方法正确，电池可保持较长使用寿命。

新电池或长期未用的电池，在头几次使用时，未达到满容量会影响到待机时间。

- 使用中，电话的通话和待机时间要视当时网络情况而定。如果在基站附近使用话机，能耗较小，通话和待机时间会较长。手机电量图标所指示的电池电量仅为估计值，实际电量取决于用户的充电和使用方式。要保证电池电量充足，请将电池电量充满，或随身携带充好电的备用电池。
- 仅可使用专为本手机设计的爱立信或索尼爱立信原装标准电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会造成危险，并且因使用其它电池和充电器而造成的产品失效不属于保修范围。
- 不要将话机置于温度过高的环境中，不可高于摄氏 +60 度（华氏 +140 度）。在室温环境中使用，电池容量可达到最大。在低温环境中使用会降低电池容量。
- 取下电池之前，应先关闭手机。
- 电池仅可按设计用途使用。
- 不要自行拆开电池。
- 不要将电池与金属物品接触，这样做容易引起电池短路，损坏电池。
- 不要将电池置于火中。否则会引起爆炸。

- 不要使电池接触液体或置于潮湿环境中。
- 不能将电池置入口内。吞咽电池的电解质会引起中毒。

废弃电池的处理

废弃电池必须妥善处理，正确处理方法请查阅当地有关垃圾妥善处理的规定。



有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼爱立信), S-221 88 Lund, Sweden (瑞典) 为本爱立信移动电话，或本移动电话附带的任何爱立信或索尼爱立信原装附件 (此后称“产品”)，提供此有限保修。

为了使您的新产品得到最佳的使用效果，我们建议您参照以下资料：

- 请阅读使用手册中的安全及有效使用指南。
- 请阅读本索尼爱立信保修条款。
- 保存好原始收据。在要求保修时会用到它。如果您的产品需要保修服务，请将产品退还供货商，或与当地的索尼爱立信服务中心 (Sony Ericsson Contact Centre) 联系，或是访问 www.SonyEricssonMobile.com 以获详细信息。

保修承诺

依据本有限保修中的条款，索尼爱立信保证在消费者购买时及购买后一 (1) 年内，本产品无材料和工艺缺陷。

保修责任

若在保修期内，在正常使用和维护条件下，如果本型号产品由于材料或工艺原因导致无法工作，索尼爱立信分公司、授权经销商或维修处可根据此处规定的条款和条件，自行决定是修理还是更换该产品。

条件

1. 仅当购机者能够同时提供供货商开给原始购机者且具体说明了购机日期和序列号的原始收据以及要修理或更换的产品们的情况下，保修才生效。如果在最初从供货商处购买本产品后，上述信息被涂抹或更改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
2. 如果索尼爱立信修理或更换了产品，则该修理或更换的产品将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的九十 (90) 天内 (以较长期限为准)，继续享有保修服务。修理或更换可包括

使用功能上相同的修理部件。更换的零件或组件归索尼爱立信所有。

3. 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括由于正常磨损或误用（包括但不限于非正常及非惯例使用）而造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力或浸液而导致的产品失效不在本保修范围内。
4. 因产品在操作时所使用的网络由网络运营商提供，与索尼爱立信无关。因此索尼爱立信对于有关网络操作、可应用性、覆盖率、服务或网络范围不承担任何责任。
5. 本保修不包括由于软件安装、改造、维修，或非索尼爱立信授权人员开盖检修产品而导致的产品失效。
6. 本保修不包括因使用非索尼爱立信原装的、并非为本产品设计的附件或其它设备而导致的产品失效。
7. 对产品任何密封的破坏均将使保修无效。
8. **除此处印刷的有限保修外，没有其它特别保修，无论是书面的还是口头的。所有暗示保修，包括但不局限于出于特殊目的，有关适销性或适合性的暗示保修，都以本有限保修的持续时间为限。对偶然或继发性造成的任何损失，包括（但不限于）利润损失或商业损失，在法律容许的最大范**

围内，索尼爱立信或其许可发出方均不承担任何责任。

某些国家不允许排除或限制偶然或继发性的损坏或对隐含保修期限的限制，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

提供的保修不影响消费者根据适用国家的有效法律所享有的法定权利，也不影响其与经销商间有关购销合同方面的权利。

国际服务

在保修期内，用户可在任何国家维修其本产品，只要该国有经索尼爱立信授权的经销商销售同样的产品。要确认所在国是否销售您的产品，请与当地的索尼爱立信服务中心 (Sony Ericsson Contact Centre) 联系。要获得产品服务，用户必须提供标明购买日期和序列号的原始收据。请注意，在非最初购买国可能无法享有某些服务，例如由于您产品的内部或外观与其它国家销售的同型号的产品有所不同。SIM 卡锁定的产品可能无法修理。

Declaration of conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1901-CN

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, (GSM 11.10-1), ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low voltage directive **73/23/EEC**.

Kista, May 18, 2001

Place & date of issue












Anders Torstensson, President BU GSM











CE 0682














显示图标

下表为屏幕可能显示的图标说明。












图标	说明
	您的个人通讯录。
	处理文字和语音信息。
	处理有关通话计时、通话计费信息及在线通话。
	个人设定、个性化模式、转移呼叫、网络和语音控制。
	日程表、同步、语音备忘录、闹钟和其它附加功能。
	可让您访问因特网上的 WAP 服务。
	可以选择您最常用的功能。
	提示您 GSM 网络信号的强度。
	GPRS 在接收范围之内。

图标	说明
	GPRS 在接收范围内并且可以使用。
	您无法接收任何来电。
	提示您电池的状态。
	您有一个未接的来电。
	所有来电被转移到指定的号码。不能接收呼叫或只能接收清单中特定号码的呼叫。
	选取了通常模式以外的模式。
	响铃信号被关闭。
	除闹钟和倒数计时器以外，所有信号音都被关闭。
	已设置闹钟并已启动。
	收到文字信息。

图标	说明
	收到语音信息。
	收到电子邮件信息。
	收到 WAP push 信息。
	线路 1 或 2 正在拨出呼叫。
	网络当前未提供通话加密服务。
	SIM 卡锁或电话锁已启动。 已建立安全 WAP 连接。
	手机接通 WAP 网页。
	进行中的呼叫。
	指示通话清单中的未接电话。
	指示通话清单中的已接听电话。
	指示通话清单中的已拨出号码。

图标	说明
	通讯录中的一组联系人。
	文字信息尚未阅读。
	文字信息被存入 SIM 卡中。
	语音信息尚未听取。
	通讯录中的住宅电话号码。
	通讯录中的办公电话号码。
	通讯录中的移动电话号码。
	通讯录中的传真电话号码。
	通讯录中的传呼机号码。
	通讯录中的其它号码。
	通讯录中的电子邮件地址。

图标	说明
	已为联系人姓名录制了语音命令。
	电子邮件信息尚未阅读。
	电子邮件信息已被阅读。
	手机只保存了部分电子邮件信息。
	未读电子邮件信息已被删除。
	预约是一个会议。
	预约是一个约会。
	预约是去旅行。
	预约是一次度假。
	预约是一个纪念日。
	其它预约。

图标	说明
	一个全天日程表预约。
	一个周期性日程表预约。
	为日程表预约设置了提示。
	日程表中的任务。
	高优先级任务。
	低优先级任务。
	任务为拨叫电话。
	任务为编写信息。
	优选网络并可以使用。
	禁用网络并不能使用。
	网络在接收范围内并且可以使用。

Not for Commercial Use

索引

A

按键音频 29

B

本地紧急电话号码 10

拨打电话 43

C

菜单 12

D

代码备忘录 56

密码 57

重设 57

电池 6

充电 7

无充电指示 61

重设 61

电话

拨出 9

拨叫 43

计时和计费 50

将呼叫置于保持 48

接入 11

接听 44

拒绝 11

未接听 11

在呼叫间切换 48

电话卡

建立呼叫 59

选择卡 59

电话锁

更改安全密码 53

开启 / 关闭 54

完全上锁 54

电子邮件 40

F

翻阅 8, 13

附加功能 59

服务中心 30

G

个人化模式 41

更改 41

使用附件 42

选择 41

固定拨叫 54

固定号码拨叫 54

关机 9

国际电话 10

国际紧急电话号码 10

H

呼叫等待服务 48

话筒 6

静音 11

话筒静音 11

会议电话 49

建立 49

将会议置于保持 49, 50

解除会议成员 49

选取会议成员 49

J

记事本 11

计算器 60

技术数据 5

加号 (+) 10

箭头键 6

接听电话服务 55

接听来电 44

紧急呼叫 10

K

开 / 关机键 6

开机 9
快捷方式 13
 到电话簿通讯录 27
快速拨号 28

L

来电号码识别 11
来电转发。见转移来电
来电转移。见转移来电
联机服务 61
聊天 33

M

魔术词 45

N

闹钟 59

P

PIN
 更改 53
PUK 53
屏幕上的图标 71
屏幕显示设定 16

R

日程表 34
 新任务 34
 新预约 34

S

SIM 卡 6, 61
 插入和取出 7
 复制到 28
 复制到手机 29
 解锁 53
 开启、取消上锁 53
 锁定 53
SOS 紧急呼叫。见紧急呼叫
上网键 6
时间设定 17
输入方法（中文）19
双线路服务 57
 更改电话线路 57

T

听筒 6
同步 36
通话费用
 设置费用限额 51
通话清单 9

通讯录 27
 到通讯录的快捷方式 27
 添加图片 29
图片 15

W

WAP 服务
 浏览 37
 push 信息 39
完全上锁 54
网络
 选择 52
 优选网络 52
网络服务 6
未接听电话图标 9
文字信息
 保存 32
 编写 31
 插入项目 31
 发送 31
 信息模板 32
 选项 32

X

显示本机号码 10
显示的图标 71

显示屏 6
显示屏中的图标
 未接听电话 9
 已拨出号码 9
 已接听的来电 9
响铃信号
 编制个人音乐 15

Y

已拨出号码图标 9
移动互联网 37
 保安设定 38
 保密锁 39
已接听的来电图标 9
疑难解答 61
隐藏本机号码 10
音乐 15
音量
 改变 11
音量键 6, 8
语言 13
语言选择 17
语音控制
 拨打电话 43
 更改个人化模式 44
 接听来电 44

 录制联络人姓名 43
语音信箱 46

Z

暂停 1, 30
指示灯 6
重设手机 61
中文输入系统
 标点符号 19
 部首（笔画输入法）22
 类型（笔画输入法）21
 拼音输入法 25
 选择输入方法 19
转发来电。见转移来电
转移来电 47
传真和数据电话 47
自编音乐 15

Not for Commercial Use

www.SonyEricssonMobile.com

ZS/LZT1084772R2A

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
Printed in Sweden.