

BenQ Joybee P350

MP3 播放器

使用手册

欢迎使用

版权所有

保留所有权利。未经BenQ Corporation 事前书面之许可，本出版物之任何部分皆不可以任何形式或通过任何方法，包括电子、机械、录制、复印或其它方式重制、转换、录制、存储于撷取系统或翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

对于本装置任何特定目的之品质、精确度或适用性， BenQ Corporation 未作过任何形式的明示或暗示保证或表示。本文件中的信息若有变更恕不另行通知。



Windows 是Microsoft Corporation 的注册商标。本手册中出现的全部商标及产品名称均为有关所有人的注册权利。

小心

- 本MP3 播放器是一种精巧的电子装置。请勿将其摔落或用力过猛。
- 请勿尝试拆解或修改本装置的任何部分。
- 请勿弄湿本装置。请避免让本装置靠近水源。
- 请勿将本装置放在极高或极低的环境中。请让本装置远离温差太大、湿度过高、灰尘过多或直接日照的环境之中。
- 请勿使用化学溶剂来清洁本装置。请使用软抹布清洁本装置。
- 请务必使用制造商所准许使用的电源适配器及配件。如果使用其它的电源适配器或配件，将使您丧失保修资格，也有可能导致危险
- 请避免以极高的音量收听，这将会损伤您的耳朵，并导致听觉伤害。
- 对于任何因装置的损坏、装置的修护及/ 或电池的更换所造成的资料损失， BenQ Corporation 不负任何责任。我们建议使用者在其它存储装置上备份所有资料。使用不符合指示的装置将使您丧失保修资格。
- 请勿将本产品之电池使用在本产品以外的电源供应。

废弃电机电子设备的处理（适用于欧盟各国以及欧洲其他设有回收指令的国家）



在产品或其包装上的此图案，说明勿将该产品视为一般家用废弃物处理。该产品于报废时，请将该电机电子设备回收至当地的回收机构，以确保正确处理该产品。由于您的协助，将可以预防潜在的环境及人体健康危害。否则，不适当的废弃物处理，可能对环保以及人体健康造成负面影响，物质的回收将有利于保护自然资源，有关产品回收的详细资讯，请联络 BenQ 当地分公司。

<备忘录>

V 目录

注意事项	6
使用 JoybeeP350MP3 播放器.....	7
独特功能.....	7
配套附件.....	8
产品控制图.....	9
按键定义.....	10
功能介绍.....	11
开/关机.....	11
菜单介绍.....	11
音乐播放功能.....	12
收音功能.....	13
录音功能.....	15
电子图书功能.....	17
预览图片功能.....	17
播放视频功能.....	17
系统设置功能.....	18
其他功能.....	21
驱动安装及软件升级.....	22
视频转换工具说明.....	24
故障诊断.....	27
技术规格.....	28

1 注意事项

- 请不要将本机放在温度过高、过低及潮湿的地方
- 请不要让任何物品掉落在本机上或撞击本机
- 请避开灰尘或烟灰较多的场所
- 请不要使用化学物品，例如酒精、苯稀释剂等
- 切不可拆卸、修理、改造
- 请不要撞击本机的 LCD，切勿靠近带静电的物体
- 本设备不应遭受水滴或水溅，而且本设备上不应放置诸如花屏一类的装满液体的物品
- 严禁更换电池，如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同类型或等效类型的电池来更换

② 使用 JoybeeP350 MP3 播放器

独特功能

- Mini USB 接口，全速 USB2.0
- 1.8" 26 万色 OLED 显示屏
- 支持 MP3、WMA、WAV 音乐格式播放，歌词同步显示
- 支持 BMP\JPG 格式图片浏览
- 支持 SMA\SMV 格式视频播放
- 支持 TXT 格式的文本文件阅读
- 支持 FM，麦克风录音和 FM 转录
- 普通、摇滚、爵士、古典、流行、重低音、自定义 7 种音效模式可选
- 标准、单曲循环、全部循环、随机播放 4 种播放模式可调
- 置锂电池，支持 USB 充电
- 支持固件升级

配套附件



安装光盘



USB 连接线



耳机




快速指南




三包卡



充电器

 所有附件以实物为准

产品控制图

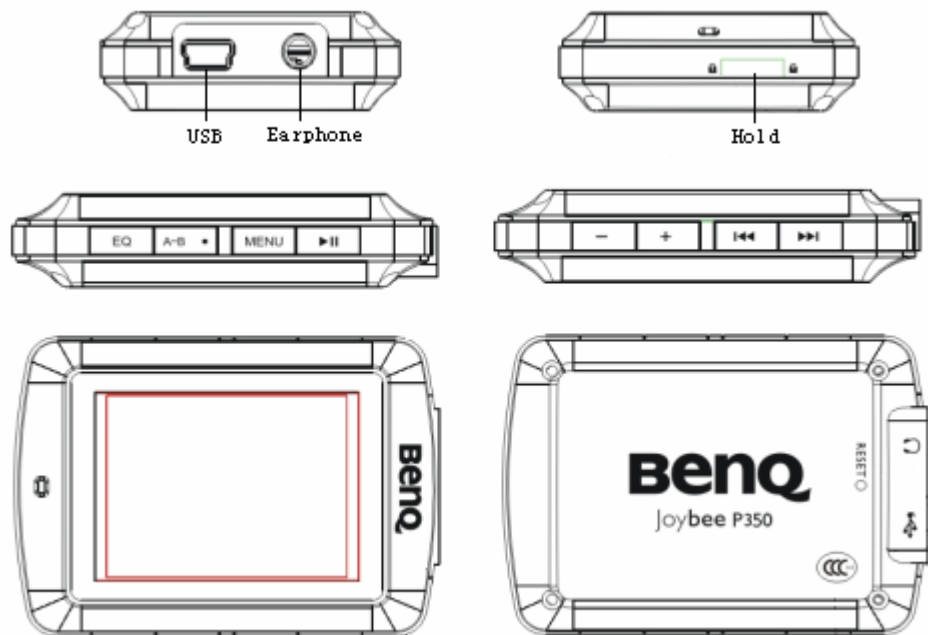

按键定义

- ▶|| 开机、关机、播放、暂停键
- MENU 菜单键
- ▶▶ 快进键
- ◀◀ 快退键
- + 音量加键
- 音量减键
- 🔒 🔓 Hold 锁定键，解锁键
- EQ 音效功能键
- A-B • 复读键，录音快捷键

功能介绍

开、关机

关机状态下，短按播放键，系统启动，显示开机画面，



开机状态下，长按播放键，显示关机画面，系统关闭



菜单介绍

开机后，进入主菜单界面，主菜单内容包括：音乐，收音机，录音，电子书，图片，视频




主菜单下，长按菜单键可以进入系统菜单，系统菜单包括屏幕设置，语言设置，录音设置，出厂设置，自定义EQ，系统信息，短按菜单键进入设置选项



音乐播放功能

通过快退快进键，选中主菜单上的“音乐”选项，短按菜单键进入文件列表界面，通过快退快进键选择好歌曲后，短按播放键进入播放界面，如图

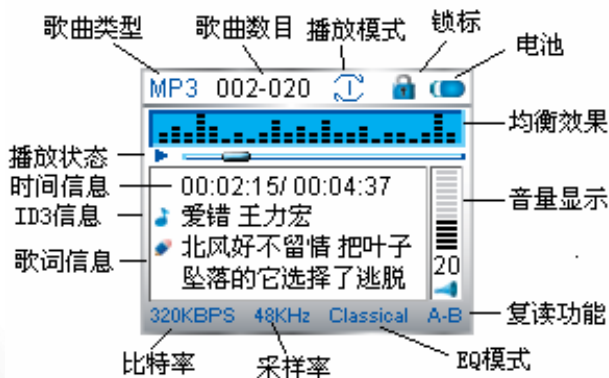

- 短按播放键播放歌曲
- 显示一行 ID3 信息，两行歌词
- 通过快退快进键，切换歌曲
- 通过音量键，调节音量大小，通过 EQ 键选择均衡模式，注意图标变换(本机支持 7 种均衡模式即普通、摇滚、爵士、古典、流行、重低音、用户自定义)
- 短按菜单键选择播放模式，注意图标变换(本机支持 4 种播放模式即标准、单曲循环、全部循环、随机播放)
- 长按菜单键，进入根目录，短按快退/快进键，选择文件列表。短按播放键进入音乐子文件列表，或播放音乐文件；如果短按菜单键，弹出菜单，包括播放、删除、属性、退出，通过快退快进键选择条目，按播放键确认(注意：进入删除文件界面时，选择“是”，然后短按菜单键删除文件)
- 文件列表界面下，长按菜单键，退出到根目录，再次长按菜单，退出到主菜单

收音功能

- 通过快退快进键，选中主菜单上的“收音机”选项，短按菜单键进入收音机模式，如果收音机的电台列表为空，播放器会自动进入自动搜台界面，搜索电台完毕，会自动进入收听电台模式；如果搜索不到电台，则进入手动搜台模式。



- 电台列表界面

如果收音机的电台列表中保存有电台，则播放器自动进入电台列表界面，通过快退快进键选中你要听的电台，按播放键来收听电台。短按菜单键，弹出菜单选项，包括删除电台，收听电台，手动搜台，自动搜台，退出，如图，使用快退快进键选中项目，短按菜单键或播放键选择进入相应界面




- 收听电台

进入收听电台界面， 如图所示
通过快退快进键切换电台，通过音量键调节音量。短按菜单键，弹出菜单选项，包括电台列表，电台录音，手动搜台，自动搜台，退出，使用快退快进键选中项目，短按菜单键或播放键选择进入相应界面



- 电台录音

收听电台界面下，选中菜单中的电台录音或长按 A-B 键，录制当前电台内容，如图，长按 A-B 键保存并停止当前录音



- 手动搜台

进入手动搜台界面，如图所示



通过快退快进键，微调电台。短按菜单键，弹出菜单选项，包括存储电台，收听电台，电台列表，自动搜台，退出，使用快退快进键选中项目，短按菜单键或播放键进行确认选择

录音功能


- 主菜单界面下，通过快退快进键选中主菜单上的“录音”选项，如果音源设置为 MIC（音源设置使用见“系统设置”使用说明），短按菜单键进入录音界面，但如果音源设置为 FM，只有在收音机播放状态下，才可以录音
- 录音时间
录音时，显示录音时间，录音剩余时间，录音总时间



- 录音暂停
正在录音时，按播放键暂停录音




- 录音停止
正在录音时，长按 A-B 键停止并保存录音文件



电子图书功能

- 主菜单界面下，通过快退快进键选中主菜单上的“电子书”选项，短按菜单键进入电子书文件列表模式
- 阅读电子书
进入文件列表界面，选中 TXT 文件，按播放键阅读内容或短按菜单键弹出菜单选项选中播放来阅读内容，长按快进键，自动翻页阅读，按播放键停止自动翻页，短按菜单键，提示是否保存标签，短按菜单键确认




 建议只保存一个书签，如果保存多个书签，可能会造成系统混乱，从而阅读时出现乱码。此时请将 P350 连接电脑，删除书签文件“EEMRK.INI”

预览图片功能

- 主菜单界面下，通过快退快进键，选中主菜单上的“图片”选项，短按菜单键进入根目录选择图片文件列表模式
- 预览图片
进入文件列表界面，选中 BMP 或 JPG 格式的图片文件，按播


放键预览或短按菜单键弹出菜单选项选中播放来预览图片，长按快进键，自动预览图片，按播放键停止自动预览，短按菜单键，退出到根目录

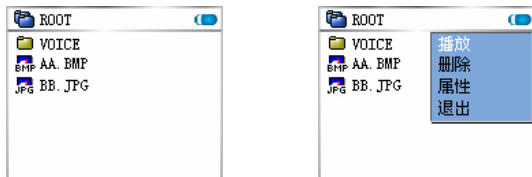

播放视频功能

- 主菜单界面下，通过快退快进键，选中主菜单上的“视频”选项，短按菜单键进入视频模式
- 播放视频

进入文件列表界面，视频文件类型为 SMV\SMA(光盘资料提供了转换工具)，按播放键播放文件或短按菜单键弹出菜单选项选中播放来播放文件，短按菜单键退出到根目录

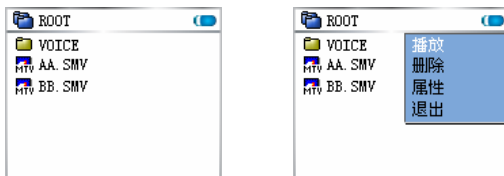

系统设置功能

- 屏幕设置

进入屏幕设置，显示屏保时间和自动关机，通过快退快进键调节选项，如图，按菜单键确认并进入所选项



屏保时间选项分别为：5 秒，10 秒，30 秒，45 秒，60 秒，∞秒，当到预定的设置时间时，屏幕将黑屏，转为省电模式，按任意键，屏幕重新点亮

自动关机时间选项分别为：01 分，05 分，10 分，30 分，60 分，∞分，当到预定的设置时间时，只要播放器处于暂停状态，系统就会保存设置，正常自动关机

● 语言设置

短按菜单键确认并退出语言设置菜单选项



● 录音设置

设置选项，如图，通过快退快进键选择各个设置选项，通过音量键更改各个设置选项的参数，短按菜单键确认并退出

音源包括 MIC, FM

编码包括 IM ADPCM, MS ADPCM, PCM


声道包括 Stereo, Mono

采样率 8000Hz, 11025Hz, 16000Hz, 22050Hz, 32000Hz



- 出厂设置

进入此选项，出现提示“是否恢复默认设置”，通过快进快退选择“是”“否”，短按菜单键确认并退出



- 自定义 EQ

通过快退快进键选择各个滑标，通过音量键进行微调，短按菜单键确认并退出



- 系统信息

显示信息包括：软件版本，剩余容量，总容量，短按菜单键确认并退出



其它功能

- 复读功能

播放音乐时，短按 A-B 键，记录复读的起始位置，按下第二次，记录复读的终止位置；再次按下，取消复读

- 一键录音功能

录音有两种方式，通过主菜单的录音选项开始录音，也可以在其他界面下通过长按播放器的 A-B 键开始录音

- 歌词显示功能

支持两行歌词信息显示

注意：音乐文件(MP3/WMA 文件) 应该和歌词文件(.lrc 文件)保持相同的文件名, 如“忘情水.mp3”与“忘情水.lrc”相配合, 并且放置在统一文件目录中

- HOLD 功能

通过拨动 Hold 键实现开锁和解锁功能

- 复位功能

产品如出现无法响应操作时，请用针状物插入点击一下 RESET 孔，系统自动复位，按播放键重新开机

- USB 连接与充电

USB 连接画面，如图，可以直接给 P350 充电，屏幕右上方显示电池图标，充电过程中(请不要从电脑上删除设备)，电池图标一格一格闪动，电池图标固定不动时，说明充电完毕



 **充电时请不要断开与电脑的连接**

- 使用随机附赠的充电器给 P350 充电：关机状态下通过 USB 线连接 P350 和充电器，开始充电。P350 屏幕显示“充电中”，此时按任意键，可以正常使用。充电过程中，电池图标一格一格闪动，电池图标固定不动时，说明充电完毕

驱动安装及软件升级

安装驱动

☞ 在 Window98 系统中，必须安装此驱动才能使用
点击光盘中的 SETUP 文件，按步骤完成安装



升级


以上驱动安装完成后，连接播放器和计算机
选择开始菜单－程序－BenQ－Joybee P350, 点击 BenQ Joybee P350
Firmware Download，升级步骤如下列图提示



点击“确定”，进入升级界面：



勾选“格式化数据区”，点击开始，升级。

 升级过程中禁止断开 P350 与电脑的连接

视频转换工具说明

双击” FilmCre_Ch.exe”,激活工具后出现以下界面



点击“浏览”选择视频文件





如果连接设备在 PC 上, 则转换界面中的“U 盘状态”显示该设备的剩余空间, 并且在点击选择“完成后自动拷贝到 U 盘”后, 文件在转换完毕后会自动保存在您的 MP3 中。文件拷贝完成前请不要将产品与电脑断开



点击选择“设置时间段”后，文字下方的灰色框会被激活，您可以在上边任意设置转换起始点和结束点，如果不选择“设置时间段”，则软件自动默认文件全部转换



在设置完毕后点击“转换”按钮，此时视频、音频出现转换进度条，在转换完毕后提示转换成功字样。

☞本软件支持 AVI/ASF/WMV/MPG/MPEG/DAT 等格式文件的转换，但是转换的前提是 PC 上已经装上相应的解码器否则在转换过程中会提示错误的字样

☞请安装 directx9.0 或以上版本，升级 Windows Media Player 到 9.0 或以上(必须)

若要转 DVD 文件，建议安装 Power DVD 或者 Win DVD，有些 Avi 格式文件是用 Divx 编码的，如果发现 Avi 文件不能转换，请先安装 Divx 解码器

如果发现文件不能转换，或者转换异常，可能是系统安装的解码器有冲突，建议卸载部分视频工具

如果转换后文件没有声音，请检查 Windows Media Player 播放时是否有声音，只有 Windows Media Player 能正常播放的文件才能转换

故障诊断

① 按下开机键后，播放器没有显示

☞ 电池已经没有电量，请连接 PC 或外接充电器进行充电

① 开机后，按键无法操作

☞ 解除播放器按键锁

① 播放文件时，没有声音

☞ 音量太小，调节一下音量

① 有些歌曲播放时显示时间比较乱

☞ 目前采用 VBR 格式压缩的 MP3 文件（即可变速率压缩的 MP3 文件）在播放时由于速率的变化引起时间显示的变化。但播放是正常的。您可以再使用固定速率压缩一次，就可以解决时间显示的问题

① 为什么有些时候在插拔播放器时，会引起计算机端的异常

☞ 主要由于文件传输中插拔 USB 造成的，所以我们建议用户在传输过程中，不要断开连接。以免引起计算机端异常

① 为什么播放器中的总内存显示同实际标称的不一致主要是由

☞ 我们需要部分内存空间存放程序以及显示的文字字库，因此，您看到的总内存比实际标称的要小一些

① 附赠视频转换软件使用过程中发现有些视频格式无法转换

☞ 目前音频、视频文件有多种压缩格式，而相同的格式又存在多

种编码格式(部分编码格式未开放),因此本机附送的视频转换软件不确保所有格式的音频、视频文件均能正常转换,一切以实际操作结果为准。同时由于文件格式的变换可能使得MTV文件在播放时出现声音与画面不同步

4 产品技术规格

存储器容量	512MB/1GB
电池	锂电
液晶显示屏	1.8" OLED, 26 万色
输出频率范围	20Hz-20KHz
音乐格式	MP3,WMA
录音格式	WAV

⚠ 警告:

如果您的播放器显示的总容量和剩余容量出现错误,请您重新格式化播放器,这样才能够使得播放器容量显示正常

关于容量声明: Flash 存储介质的生产厂家一般以 1000 为进制计算容量,即 1K=1000Byte, 1M=1000K, 1G=1000M, 而操作系统是以 1024K 为 1M 计算, 1024M=1G, 格式化后的报告容量会少于标称容量; 另外系统文件也会占用少量的空间