

天玑^{XP100}

使用手册

联想（北京）有限公司

欢迎使用

感谢您选择天玑 XP100 随身电脑。天玑 XP100 是基于 Microsoft Windows for Pocket PC 2002 简体中文系统的个人随身设备，精致轻巧的天玑 XP100 可以放入您的衬衫口袋，随时随地陪伴在您的身边，让您工作、生活更加轻松。

天玑 XP100 采用了金属质感外壳和按键。它简洁流畅的外形、便于携带的设计、出色的扩展功能、内置的多款实用软件，给您良好的使用体验。

本手册为您系统地介绍了如何使用、使用技巧以及注意事项，请在使用前仔细阅读手册，以便快速掌握使用方法。

版权说明

使用本产品前请仔细阅读本手册，联想（北京）有限公司只对本产品本身存在的问题负有保修和维修责任，对因操作不当、自行维修和其他异常情况导致机内资料损失或删改，以及由此产生的其它影响，本公司不予负责。

本手册的软件图片仅供参考，可能会有个别图片与产品的实际显示不同，请以产品的实际显示为准。本手册中所涉及的人名和信息，除非特别指明，均属虚构。未经联想（北京）有限公司书面许可，无论出于什么目的，均不得将本书的任何部分以任何形式或以任何手段（电子的或机械的）进行复制和传播。联想（北京）有限公司保留所有权利。

联想（北京）有限公司致力于不断改进产品功能和性能，因此保留对本手册中所描述的任何产品进行改进而不预先通知的权利。

联想，Legend，天玑，PALM365 等徽标是联想（北京）有限公司的注册商标或商标。

Microsoft、Windows、Windows NT、ActiveSync 为微软公司的商标或注册商标。

本手册提到的其他商标或注册商标为相应公司拥有。

目 录

前言.....	1
维护保养.....	2
旅行准则.....	3
电池使用.....	4
数据安全及备份.....	4
设置开机密码.....	4
备份数据.....	6
关于本手册.....	8
如何获得帮助.....	9
第一章 初识产品.....	9
打开包装.....	12
产品外观.....	12
上侧面.....	12
左侧面和正面.....	13
下侧面和背面.....	13
配件介绍.....	14
电源适配器.....	14
触笔.....	14
线控耳机.....	15
USB 底座.....	16
硬件信息.....	17
软件信息.....	18
系统.....	18
联想.....	19
第二章 快速入门.....	21
第一次使用.....	22
开关机.....	26

今日画面	28
导航栏和开始菜单	28
状态图片	29
气泡式的提示	29
新建菜单	30
自定义屏幕外观和壁纸	31
启动和退出应用程序	31
启动应用程序	31
退出应用程序	33
快捷任务	34
应用程序窗口	35
联想随身家园	36
添加和删除程序	36
更换背景	37
输入方式	39
键入	39
软键盘	39
手写	41
全屏手写	41
自由书写	45
画图	45
录音	46
联系人	48
新建联系人	48
查看联系人	49
查找联系人	50
日程表	51
新建约会	51
查看约会	52
发送会议通知	52
便笺	54

新建便笺	54
任务	55
新建任务	55
利用红外端口收发数据	57
发送信息	57
接收信息	57
第三章 连接互联网	59
连接方式	60
新建连接	60
连接 ISP	64
配置网络	65
浏览网页	68
设置视图	68
移动收藏夹	70
定义移动收藏夹	70
查看移动收藏夹	73
收发邮件	74
使用浏览器	74
使用收件箱	75
接收邮件	79
阅读邮件	80
写邮件	81
管理电子邮件	82
新建文件夹	82
移动/复制邮件	83
删除邮件	83
MSN Messenger	84
设置	84
建立联络网	85
第四章 与 PC 连接	87
Microsoft ActiveSync	88

安装 Microsoft ActiveSync	88
连接方式	90
通过 USB 底座连接	90
通过串口电缆连接	91
通过红外端口连接	92
建立连接	95
在 PC 上管理文件	95
同步	96
解决同步冲突	96
备份和恢复	98
手动备份	98
还原	99
第五章 设置	101
设置主人信息	102
设置菜单	103
设置声音和提醒	105
设置快捷按键	106
调整灯光	108
管理内存	110
查看内存容量	110
增加存储内存	110
管理电源	112
安装和删除程序	114
安装程序	114
删除程序	115
设置时间	116
第六章 应用程序	119
Pocket Word	120
启动 Pocket Word	120
建立新文档	120
更改新建模板	123

Pocket Excel	124
启动 Pocket Excel	124
建立新工作簿	124
拆分窗口	125
密码保护工作簿	126
Windows Media Player	127
建立播放表	128
自定义快捷按钮	128
资源管理器	130
查找文件	131
电子相册	132
查看图片	132
金山词霸	133
亿书博览	134
手机通	135
设置连接	135
发送短信	136
上传手机电话本	137
附录	110
附录一：故障排除	112
附录二：高级进阶	114

前 言

维护保养

天玑 XP 是非常精细的电子设备，在产品的设计和和生产时，我们已经充分考虑了对产品的保护，但您有效的使用和维护将更好地发挥产品的性能和延长使用寿命。

- 避免在下列环境中使用
温度变化急骤、高温（40°C 以上）、低温（0°C 以下）、高压、静电干扰、灰尘多、潮湿处，也不能让产品沾水或浸泡在任何液体中。
- 避免辐射
请不要将产品置于产生电磁波干扰的电器设备旁，以免影响显示效果。
- 清洗屏幕
请勿使用具有腐蚀性或挥发性的液体擦拭本机的屏幕。当您擦洗屏幕时，请用软布擦拭。清洁屏幕时，请一定先关闭产品。
- 防止损坏屏幕
请勿用一般笔类或尖锐物体按压屏幕，以免造成损坏或划伤。
- 避免阳光直射
请不要将产品暴露在直射阳光或紫外线灯光下，以延长使用寿命。
- 防止跌落
请避免本机被强烈撞击或跌落地上。

请仔细阅读使用手册，如因操作不当造成数据遗失，本公司不承担责任。如果产品出现故障，请联系客户支持部门，切勿自行拆卸。

旅行准则

当您携带天玑 XP 外出旅行时，请您注意以下事项：

- 出远门使用时，最好先将重要资料备份，并随身携带一份备份资料。
- 确定电池已充满。
- 拔下所有外部连接。
- 随身携带电源适配器。
- 如果您要将产品留在车内，请将之置于后车箱，以免暴晒过热。
- 搭机时必须随身携带，切勿放在行李箱中拖运。
- 通过机场的安全检验程序时，建议您将天玑 XP 送往 X 光机（亦即您放置随身行李的产品）。应避免磁场探测器（包括您走过去的拱门形产品以及安检人员拿着的手持式探测器）。
- 若要在飞机上使用本产品，请先咨询航空公司。在飞行途中使用电子装置必须非常谨慎。
- 前往海外时，请先查明当地国家电源电缆与电话线规格。

电池使用

天玑 XP 采用了内置大容量的锂聚合物电池。由于产品是采用 RAM 的存储方式，当您产品的电源耗尽后，存储在 RAM 中的用户数据就会丢失，所以请您及时为产品充电。

使用时间：充满的电池连续使用时间是 8 小时（无灯光），当您长时间使用灯光或者上网时，使用时间会相应缩短。

充电方法：锂聚合物电池理论上是没有记忆效应的，当您第一次使用产品时，首先将产品连接到电源适配器进行充电。第一次充满电的时间一般为 8 个小时以上，以后再充满电的时间约为 4 个小时之内。为了保护数据，当电量较低时，产品会弹出充电提醒窗口，此时建议您连接外接电源适配器使用；当电量极低时，建议您马上关闭产品并立即充电。如果您继续使用，产品会自动关闭，如果您不连接外接电源适配器，将无法打开产品。如果您没有及时充电，很可能因为耗尽电量而丢失产品内的数据。

警告：为了避免数据丢失，请您及时为产品充电。另外当您同步、备份数据时耗电量较大，建议您使用外接电源供电，避免造成数据损坏。

数据安全及备份




天玑 XP 是您的随身助理，存储着您非常重要的数据和个人信息。您可以利用下面的方法，更好地保护这些数据。

设置开机密码

天玑 XP 提供了设置简单密码或增强型密码两种方式，简单密

密码为 4 位数字；增强型密码为最多 20 位字母、数字和符号的组合密码。简单密码输入错误的次数越多，将会导致弹出密码窗口的间隔时间越长，这种方式也可以更好地防止产品被盗窃。

设置方法

1. 点击“   设置”打开窗口，选择“个人/密码”图标；
2. 点选所需要设置的密码类型；
3. 键入您的密码，并选择需要输入密码时设备闲置的间隔时间；



4. 点击窗口右上角的“OK”按钮保存设定。

当密码设定后，产品每次在关机状态下超过设定的闲置时间时，开机时都需要输入密码。与 PC 同步传输数据时，您也需要输入密码才能正常连接。如果您的产品被陌生人拾到，将无法获取您存储的信息。

警告：请您牢记设置的密码，如果您忘记了密码，只能清除内存中所有的数据。



备份数据


为了减少因为意外情况造成的数据丢失的损失，您应定期备份数据。当数据丢失后，您可以将数据恢复到产品上。

联想随身备份

联想随身备份可以将联系人、日程表和任务等文件备份到 CF 存储卡或者存储在产品的联想备份区中。

手动备份

1. 点击“  程序” 打开窗口，选择“联想随身工具/联想随身备份”软件；

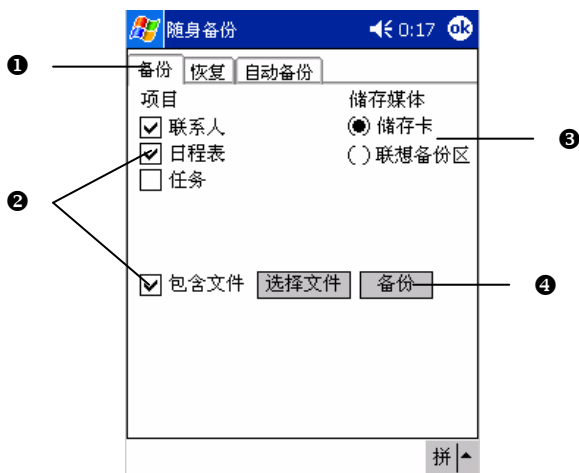

2. 选择备份的数据类型和文件，同时勾选备份的位置，单击“备份”按钮，系统开始备份。

储存卡指外置的 CF I 型存储卡，您需要另行购买。当您选择将数据备份到储存卡时，请在备份前先插入存储卡。联想备份区指将数据保存在产品的 FLASHROM 中。

提示：联想备份区是内置在产品内部的存储卡，总存储容量为 1.7M。您可以将重要的信息和数据备份到该卡中。即使电池发生长时间断电等意外情况时，也不会造成这些数据丢失。但该卡不支持备份程序文件。

自动备份

产品默认自动备份联系人信息，您可以根据需要更改备份的间隔时间或者取消自动备份功能。当系统因为意外情况冷启动时，系统将恢复自动备份的联系人信息。


警告：在备份和还原时耗电量较大，建议您此时采用外接电源供电。如果机器突然断电，可能造成数据损坏或丢失。

恢复数据

- 1 在联想随身备份软件中，勾选要恢复的数据和数据保存的位置；
- 2 点击“恢复”按钮，系统将数据恢复到产品中，恢复的数据将覆盖原来的信息。如果您恢复的数据保存在 CF 卡中，请在恢复前，先将 CF 卡插入 CF 卡槽内。

使用 ActiveSync 同步到 PC

1. 请将天玑 XP 通过 USB 底座连接 PC；

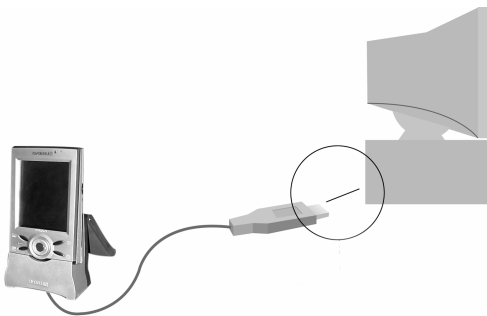

2. 启动 ActiveSync 软件，建立连接；

3. 选择数据同步，天玑 XP 的数据信息会备份到 PC 上。

提示：详细的操作方式请参考 ActiveSync 软件的详细说明。

关于本手册

本手册将向您详细地介绍产品的特点和使用方法。在手册中，我们提供的产品画面尽力与产品实际显示一致，但仍可能存在部分画面会与机器有显示差别，请以机器实际显示画面为准。

在手册中我们提到的 PC，除了特别说明，均指台式计算机和笔记本电脑；在手册中我们提到的天玑 XP，除了特别说明，均指天玑 XP100 联想随身电脑。

在手册中提到的设备如果不是标准配件，如 CF I 型存储卡等，请您另行购买。

在手册中为了方便描述，配置了大量的操作界面，在界面中的引出的数字注解，代表您操作的分解步骤。如在下图中，数字序号①代表操作的第一步；数字序号②代表操作的第二步，依次类推。



💡 提示：用来描述说明、解释。

⚠️ 警告：可能会带来破坏性的影响。





🔑 技巧：用来介绍操作时的捷径。

如何获得帮助

在您使用天玑 XP 时，您不仅可以通过使用手册获得帮助，还可以通过以下方式获得技术支持：

■ 随机帮助

如果您在使用产品的过程中想了解详细的使用指导，可以随时查看随机帮助。

您点击画面左上方的“   帮助”，即可打开当前窗口的热点帮助。如果您在“今日”画面点击  帮助，可以打开整个系统的帮助信息。

■ 网站

如果您想了解联想公司的最新产品，或需要查询产品信息，您可以通过互联网访问联想公司的网站：

<http://www.legend.com>；

如果您想了解微软公司关于移动产品的信息，请访问微软中国网站：<http://www.microsoft.com/china/>。

■ 咨询电话

您可以拨打联想公司的咨询电话：010-82879600。

第一章

初 识 产 品


打开包装

产品包装中包含以下内容（下列物品会因不同型号而有所变化，请以装箱清单为准）：


- 天玑 XP 主机
- 电源适配器
- Microsoft ActiveSync 光盘
- USB 底座
- 线控耳机
- 快速指南
- 使用手册

产品外观


上侧面

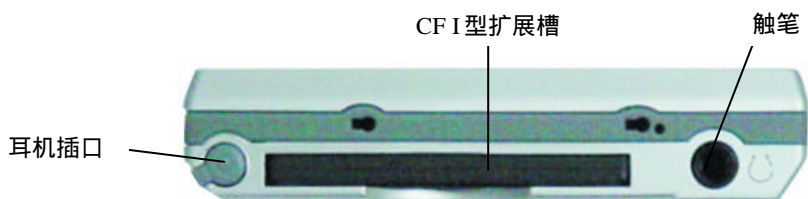

左侧面和正面

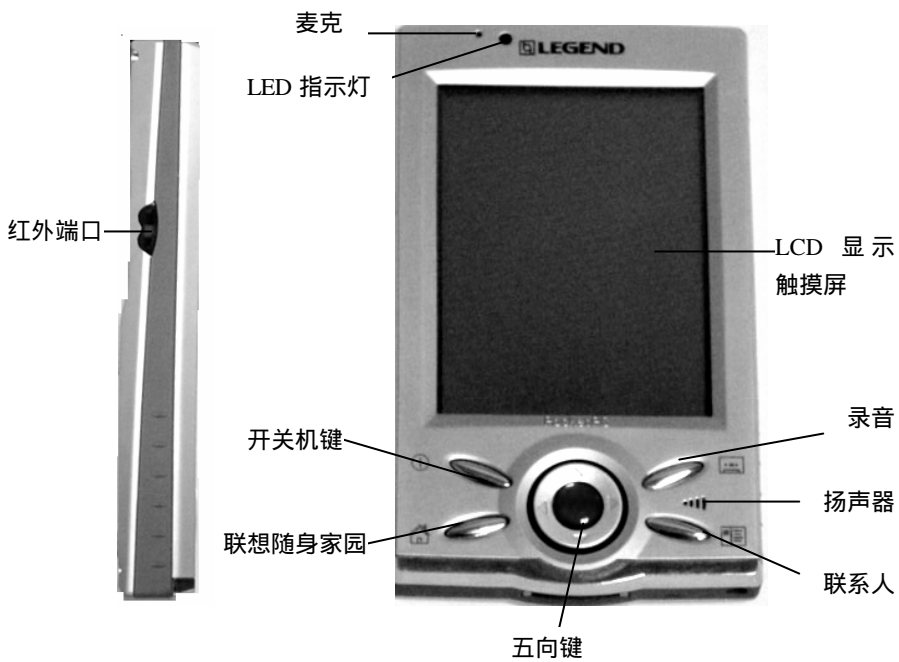

下侧面和背面

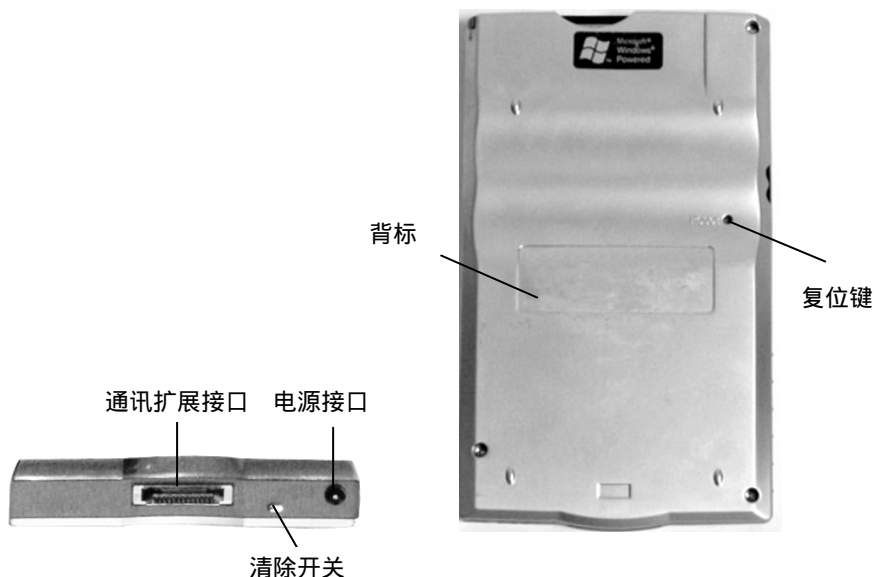

警告：清除开关将强制机器断开电源供电，进入冷启动状态。这种方式会删除您在机器中所安装或保存的所有数据，恢复到机器的默认出厂状态。

配件介绍

电源适配器

电源适配器可将 100V~240V 输入的交流电转换为 5V 直流电，用来给机器供电，同时也可以为机内电池充电。充电时 LED 指示灯为绿色；充电完成后，指示灯熄灭。当您不使用电源适配器时，请断开电源适配

器与电源的连接。当机器插入底座时，您也可以连接电源适配器进行充电。

触笔

触笔用来在天玑 XP 上选择和输入资料。触笔在操作时分为四种不同的操作方式：

单击： 使用触笔点一下屏幕，可以打开窗口或选择选项。

拖动： 使用触笔点在屏幕上，并拖动触笔在屏幕上滑动来选择文字或图象；在列表中拖动可以选择多个选项。

点击并按住： 使用触笔点击一个选项并按住，可以弹出当前选项的快捷菜单。


双击： 在某些应用程序中，支持双击操作。如在纸牌游戏中，双击纸牌可以自动移动到指定位置。



提示：触笔笔尖也可以用来按下复位按钮。

线控耳机

线控耳机可以方便地控制曲目的播放和音量效果，如果您持续按住按钮，还可以控制天玑 XP 的开关屏幕和开关机。

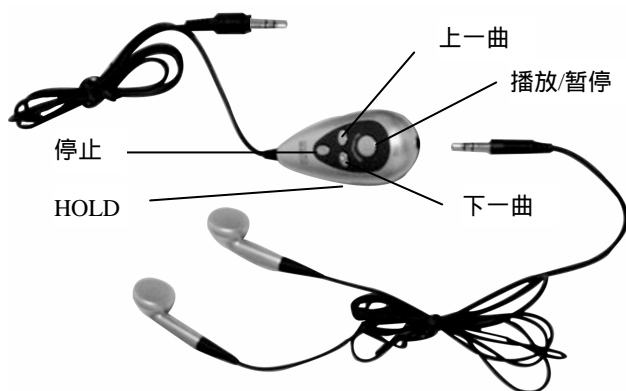


		播放/暂停	停止	上一曲	下一曲	HOLD
开机状态	短按	播放曲目或暂停播放	停止播放	跳到上一首曲目	跳到下一首曲目	锁定所有的按键功能
	长按	×	关闭设备	关闭屏幕	打开屏幕	

技巧：当产品在关机状态时，长按“播放/暂停”按钮可以打开设备。长按指按住该按钮 2 秒钟以上。

USB 底座

USB 底座用于连接产品和 PC (安装 Windows 98、Windows 2000 或 Windows XP) 的 USB 接口。天玑 XP 的 USB 接口只能作为终端设备与 PC 相连，不能与其他外设连接。

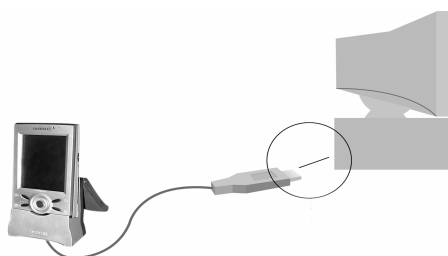

硬件信息

操作系统： Microsoft Pocket PC 2002 简体中文版

处理器： 206MHz Intel StrongARM 32-bit RISC processor

存储器： 64MB SDRAM* 32MB Flash ROM

显示系统： 全反射式高解析度 64K 色 TFT LCD，320×240 分辨率

通讯接口： USB、RS232、红外

外接卡扩展槽：支持 CFI 型扩展卡（存储卡、网卡、MODEM 卡等）

音频系统：内置扬声器，内置麦克，3.5mm 立体声耳机

外形尺寸： 125mm × 74.5mm × 16.7 mm

重量： 158 克

附件： USB 底座、电源适配器、线控耳机

电源： 内置大容量超强锂聚合物电池

使用时间： 一般使用情况下可使用 8 小时（无灯光状态）

*产品提供给用户的可用内存约为 63.33MB，其余存储空间作为系统所占用。

*使用时间的长短与用户的操作内容有关，如上网、备份数据时耗电量较大。

软件

Microsoft



便笺 支持录音、绘画等方式的记录



联系人 用来维护您的朋友和同事的联系信息



日程表 用来安排约会、会议和其他事件的日程，还可以设置声音等多种方式提醒



任务 用来跟踪您要做的事情



收件箱 接收和发送电子邮件



Pocket IE 网络浏览器，可以浏览网页或从 Internet 上下载文件或程序



Pocket Word 通过键入、写、画或录音方式创建文档



Pocket Excel 创建电子表格



Microsoft ActiveSync 与 PC 的同步软件



Microsoft Windows Media 媒体播放器，支持 MP3、WMV 和 WMA 文件



MSN Messenger 客户端聊天软件



资源管理器



计算器



纸牌

联想



联想随身备份 备份联系人等个人数据到 CF 存储卡或联想备份区



联想随身家园 灵活管理应用程序



快捷任务 管理运行的程序



金山词霸 英汉、汉英的双向简明词典查询



亿书博览 电子书的掌上阅读器



电子相册 查看图片文件，可以设置不同查看比例和背景



手机通 支持与手机之间互传电话簿和短信息 ;支持制作手机铃声喝图标 ;

第二章

快速入门

第一次使用

1. 当您第一次从包装盒中取出天玑 XP 后，先连接上电源适配器；



2. 请将“清除开关”的按钮从右侧清除位置拨动到左侧开启状态，系统重新启动；如果系统没有启动，请用触笔点击复位键；



警告：此操作步骤将清除内存中的资料，请在其它情况下慎重使用。请切勿轻易将清除开关拨到右侧清除位置，此操作将使机器恢复到出厂时的默认设置。

3. 请按照“欢迎使用”向导程序指导，逐步操作和设置；

欢迎使用

请点击屏幕以设置 Pocket PC。

Pocket PC

Microsoft
Mobile

(C)1996-2001 Microsoft Corp. 保留所有权利。此计算机程序受美国和国际版权法保护。

4. 点击屏幕后，先进行屏幕校准设置，按照屏幕提示进行校准，用触笔尖部点击十字中心；

调整屏幕

请在屏幕上的各位置清晰有力地点击。目标将一直移动，直到屏幕调整完毕。




5. 校准完成后，启动“笔针”的使用教程，阅读后，单击窗口右下方的“下一步”按钮；

笔针

您可以两种方式使用笔针：

- 单点
- 点击并按住



当使用笔针点击并按住一项时，将出现一个弹出菜单，其中包含操作列表。


下一步

6. 在“弹出菜单”窗口，按照屏幕的提示要求进行操作；

弹出菜单

使用弹出菜单重新安排以下约会：


点击并按住上午9点的看牙预约，然后点击弹出菜单中的“剪切”。




弹出菜单

使用弹出菜单重新安排以下约会：

点击并按住上午9点的看牙预约，然后点击弹出菜单中的“剪切”。



7. 在“位置”窗口，单击选项后面的下拉按钮，您可以选择您所在的城市和时区，单击“下一步”按钮；

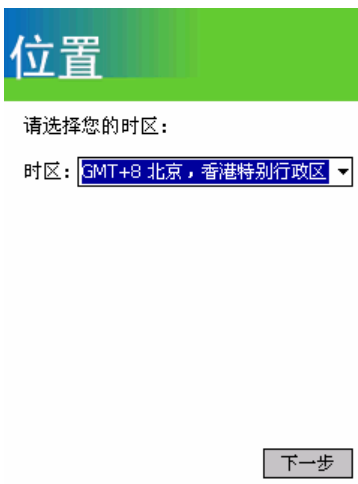


8. 设置完成后，点击屏幕显示今日界面。



提示：由于用户所处的环境和个人的使用习惯不尽相同，本机出厂时的默认设置，如亮度等，可能并不是最佳选择，您可以在“设置/系统”中进行调节。

开关机

- 按下“”按键，打开或关闭天玑 XP；






- 按下快捷按键，打开天玑 XP，并启动相应的应用程序；




技巧：在“设置/电源”中，您可以设置机器自动关闭的闲置时间。这种方式将更好地节约电池能量，延长使用时间。

设置方法：

1. 点击“   设置”打开窗口，然后再点击“系统/电源”图标；




2. 在电源窗口中，设置“使用电池”或“使用外部电源时”的自动关闭时间；

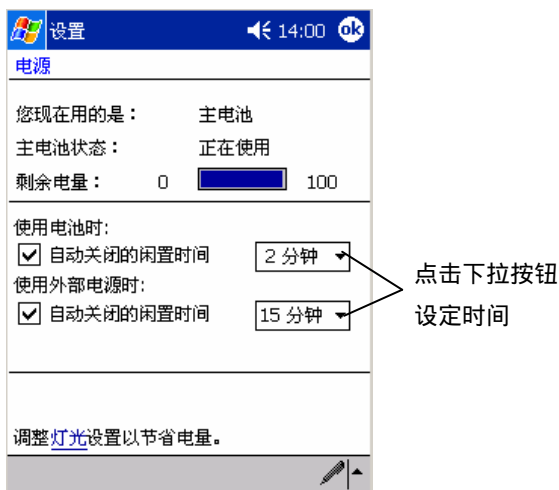


3. 点击“OK”按钮，保存设置。

今日画面

每天第一次打开天玑 XP 或闲置 4 小时后，屏幕默认显示今日画面。
今日画面显示了您今天的重要信息。

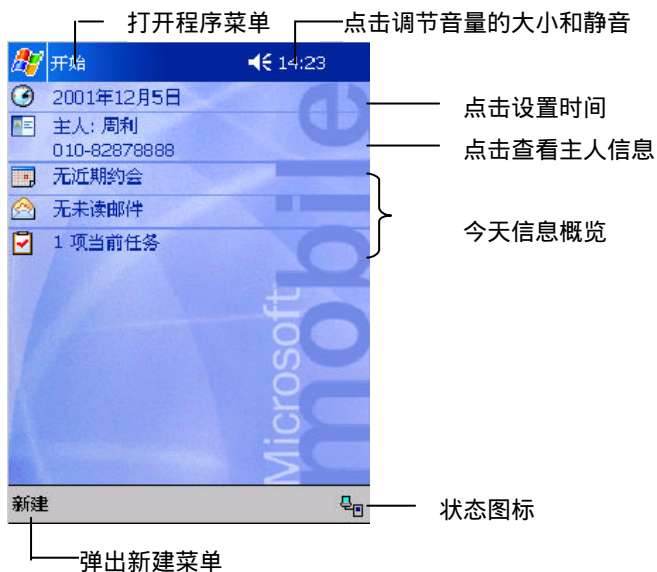

导航栏和开始菜单

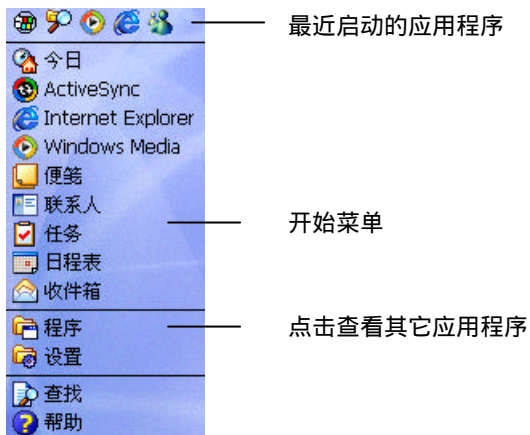

状态图标



扬声器响音；



扬声器静音；



同步开始或结束



电池电量很低



电池电量非常低



快捷任务管理器正在运行



与 PC 建立连接



快捷按键处于锁定状态


气泡式的提示

当您将触笔指在今日界面的右上角，系统会提示相关信息，如：是否有消息；电源的供电情况；当前任务等。





新建菜单

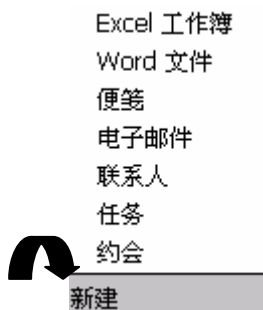1. 点击窗口左下角“新建”按钮弹出菜单，可以快速启动应用程序。




自定义屏幕外观和壁纸

1. 点击“  设置” 打开窗口，选择“个人/今日”图标；




2. 在“今日”界面选择屏幕外观的主题；点击“浏览”按钮选择您下载的壁纸文件；

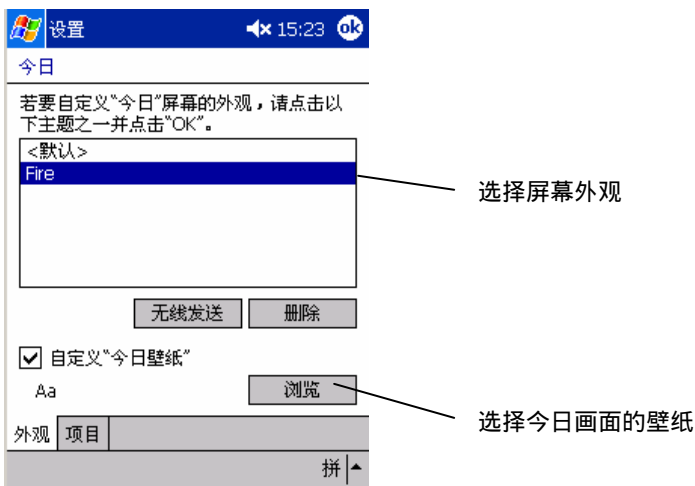

3. 点击窗口上方的“OK”的按钮保存所做的设定。

启动和退出应用程序

启动应用程序



- 点击按钮弹出程序菜单，选择相应的程序图标。

点击图标启动相应的应用程序




- 点击窗口左下角的“新建”按钮，快速启动应用程序。

Excel 工作簿
Word 文件
便笺
电子邮件
联系人
任务
约会
新建

- 点击“ ⇨  程序”打开窗口，您可以点击图标启动应用程序。



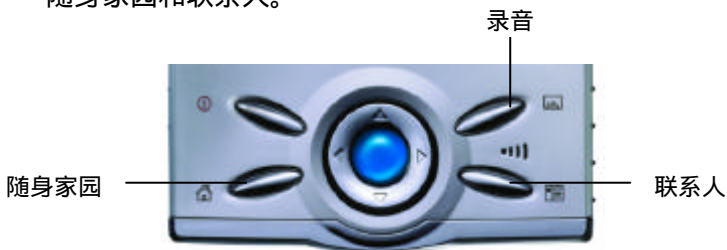


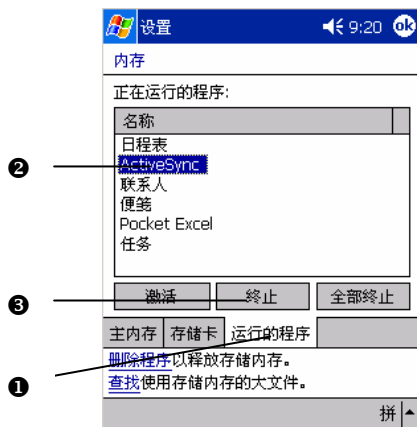
- 按下机器上的快捷按键，可以启动设置的应用程序：录音、随身家园和联系人。






退出应用程序


内存管理程序


1. 点击“   设置”打开窗口，选择“系统/内存”图标；
2. 选择“运行的程序”和要关闭的程序名称，点击“终止”按钮关闭该应用。



快捷任务


1. 点击“ ⇨  程序”，点击“快捷任务”图标启动该程序；
2. 启动后在“今日”右下角显示 图标，在窗口右下角弹出的快捷任务菜单，选择“关闭当前任务”或者“关闭所有任务”可以关闭应用程序；

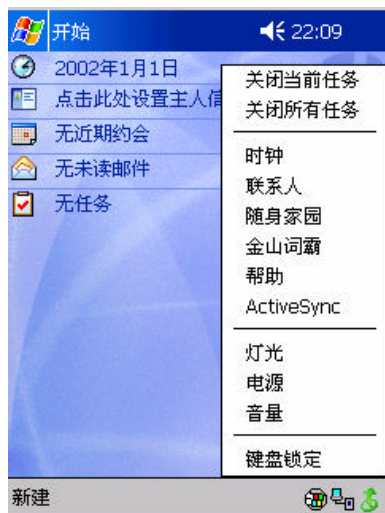


3. 点击“键盘锁定”选项，可以锁定产品上快捷键的功能，在今日窗口右下角显示“”的图标。当您设置键盘锁定后，您要长按“开/关机”键 2 秒钟后才可以开关机。如果您要解除键盘锁定，只需要在快捷任务的菜单再次勾选“键盘锁定”选项。

提示：为了方便地使用快捷任务，您可以为“快捷任务”指定一个快捷键，这样可以更方便操作。设置快捷键的方法请参考第五章设置中的相关内容。

应用程序窗口

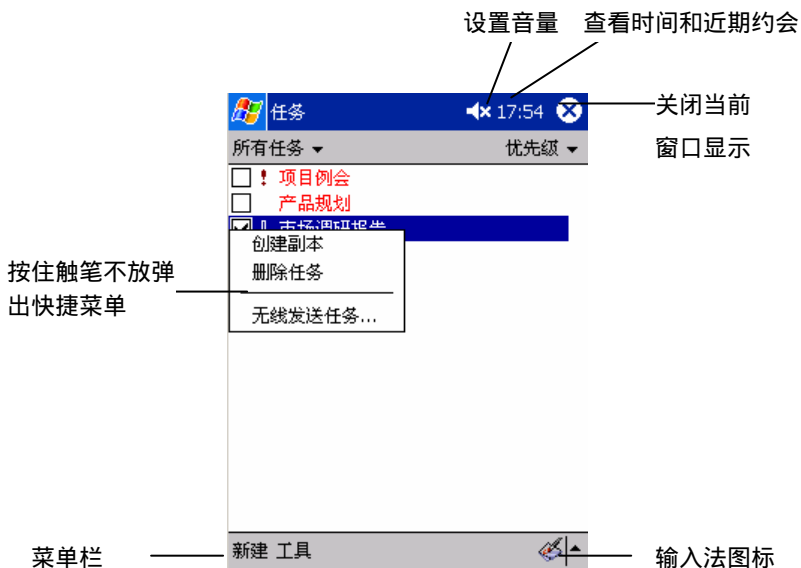


提示：当您点击窗口右上角  时，当前窗口只是最小化显示，并没有从内存中退出；当您再次启动该应用时，该窗口自动弹出。操作系统会自动关闭一些运行中程序以释放内存，保证系统正常运行。

联想随身家园

联想随身家园可以管理您常用的应用程序，并可以快速启动和切换应用程序。

1. 按下产品左下角的快捷键，启动联想随身家园；

2. 点击①、②、③可以切换到不同页面，每个页面允许建立多个应用程序或文档；

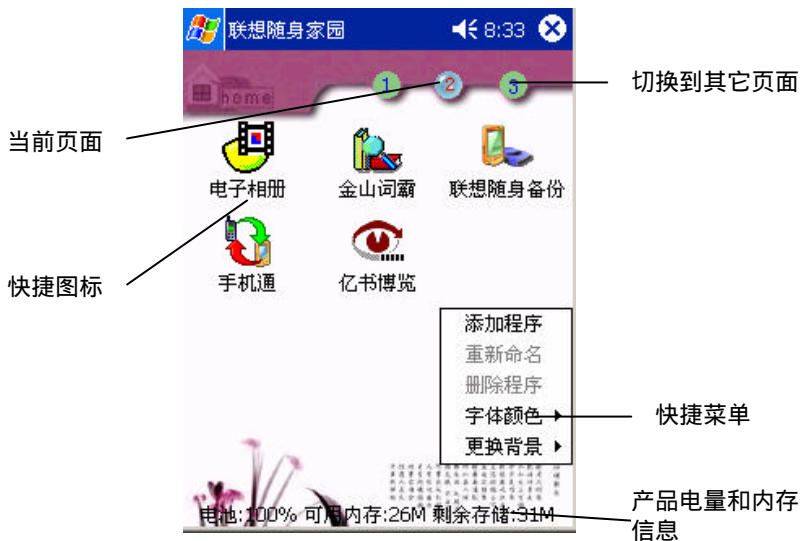

3. 点击应用程序图标，启动相应的应用程序。

添加和删除程序

1. 点击窗口右上角的页码，切换到需要的页面；
2. 用触笔长按在空白处弹出快捷菜单，选择“添加程序”选项，在下面的窗口中选择要添加的应用程序或文档；




3. 选择程序或文档名称，点击“添加”按钮；您可以继续选择文件进行添加。添加完成后，点击“关闭”按钮返回。
4. 删除应用程序快捷图标：在联想随身家园窗口，选择要删除的应用程序图标，长按触笔弹出快捷菜单，选择“删除程序”选项。

更换背景

1. 用触笔长按在空白处弹出菜单，点击“更换背景”选项弹出菜单，选择喜欢的背景。







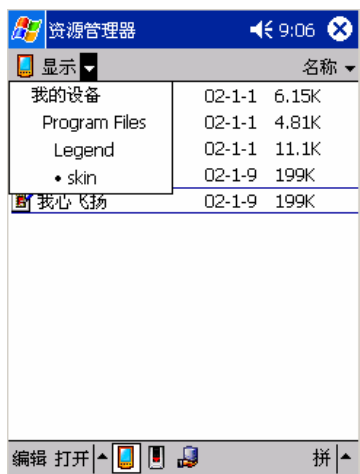
2. 您可以将 PALM365 网站下载的背景文件拷贝到目录“ Program Files\legend\skin ”，新添加的背景会显示在背景的选项中；背景文件只支持“ JPG ”和“ JPEG ”文件格式。



3. 在窗口中，您可以长按触笔弹出快捷菜单，根据需要设置字体的颜色。

输入方式


天玑 XP 提供了多种方式输入信息。

-  同步：通过 ActiveSync 在 PC 和产品之间传递数据。
-  键入：通过输入面板键入文本。（拼音、手写和全屏手写）
-  写：使用触笔在屏幕上直接书写。
-  画：使用触笔在屏幕上直接绘画。
-  录音：将声音信息以文件（或插入文件）的方式录入。

键入

切换输入法


点击窗口右下方的输入法图标后的“▲”弹出菜单，选择所需输入法弹出输入面板；再次单击窗口右下方的输入法图标，即可关闭输入面板。

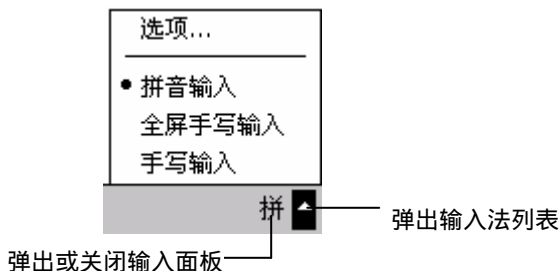

软键盘

1. 单击软键盘下面“拼”按钮弹出输入面板，显示拼音声母键盘；
2. 单击要输入汉字的声母，如您要输入“想”，单击相应的声母“X”；

3. 软键盘自动变为韵母键盘，单击相应的韵母“iang”；
4. 点击对应的音调，或单击“确认”键；

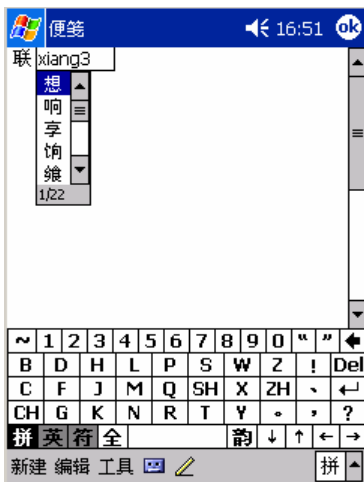

5. 如果您要修改拼音，可以直接点击“←”，清除光标前面的拼音；或按“ESC”按钮清除所有的拼音；
6. 直接点击文字输入，单击▼、▲可以翻页查看。

技巧：如果您要输入只有韵母的汉字，可以点击键盘右下方的“韵”，直接切换到韵母键盘。

英文输入

1. 点击键盘左下方的“英”，切换到英文键盘；点击“Shift”键，将键盘切换到大写状态后再输入。


技巧：双击 SHIFT 键可将键盘锁定在大写状态。

符号输入

1. 点击键盘左下方的“符”，切换到符号键盘。
2. 如果您要输入全角符号，请先点击左下方的“全”，将键盘切换到全角后，即可输入。

手写

1. 点击窗口右下方输入法图标后的“▲”弹出输入法选项，选择“手写输入”弹出输入面板；
2. 用触笔在输入方框内直接书写，书写时请按照汉字的书写顺序。输入完成后，系统自动识别并在左侧显示备选文字，默认输入第一个文字，您可以手动选择来更改；

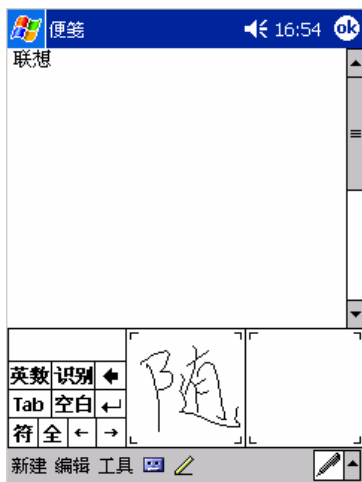

3. 如果您手写英文或数字，点击左下角的“英数”，系统将按照英文或数字识别，点击“全”将输入全角英文或数字；
4. 点击“符”按钮，切换到符号键盘输入符号。

全屏手写

全屏手写是一种非常方便的输入法，它没有输入框限制，能以所有的 Pocket PC 上的应用程序为背景，透明地进行全屏手写，不占用屏幕空间。您也可以在整个窗口中进行其他操作，输入法会自动判断是操作还是在手写。全屏手写可以识别草体、印刷体的混合输入以及全




屏多字识别，而且支持词组联想。

1. 启动应用程序后，点击窗口右下方输入法图标后的“▲”弹出输入法选项，选择“全屏手写输入”选项；
2. 启动全屏手写输入法后，您可以在窗口中任意书写，也可以同时书写多个汉字，但要保持汉字之间有一定的距离；
3. 书写完成后，系统自动识别成文字，显示在窗口的左下侧，并自动将默认候选字输入；
4. 在输入栏中自动联想出词组供选择；



5. 点击工具栏的按钮“回退”、“空格”、“删除”和“回车”键操作；也可以点击“设”按钮设定识别选项和识别等待时间；点击“符”按钮，系统会提供一些符号供输入；点击“帮”按钮会给您提供更全面的帮助。

全屏手写设置


1. 点击“   设置”打开窗口，点击“个人/输入”图标弹出设置窗口；




2. 请将输入法选择为“全屏手写输入”后，单击“选项”按钮；



3. 在“识别设置”中，勾选设定“识别范围”、识别的时间间隔和是否启动联想窗口；

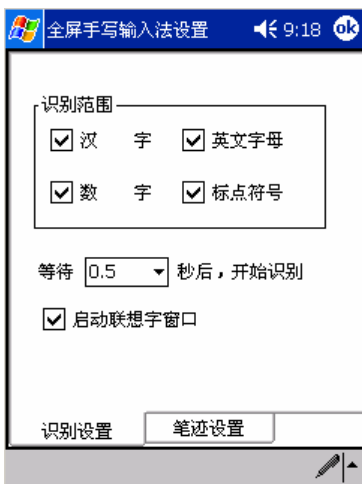


4. 在“笔迹设置”窗口，点选设置“笔迹颜色”和“笔迹宽度”；

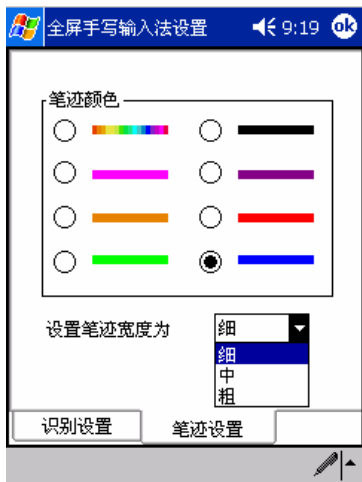

5. 点选“OK”按钮保存设置。

自由书写

在某些程序中，您可以直接在屏幕上书写文字，当您输入完成后，您所写的文字将以图形的方式被保存。

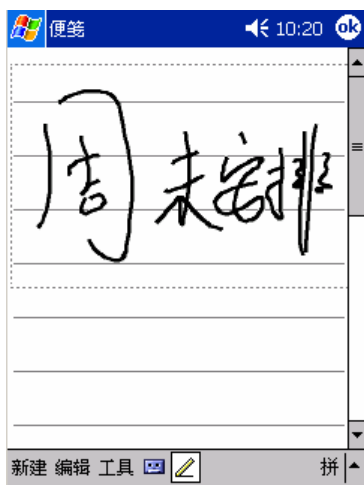


提示：并不是所有的程序支持自由书写模式，支持自由书写模式的程序有：【便笺】和【日程表】、【联系人】、【任务】的附注。

画图

在某些程序中，您可以直接在屏幕上画图。
在画图时画面上会出现网格线。第一笔请跨越三条网格线便会出现绘图框，随后的笔划或与绘图框的接触都被视为该图的一部分。（未跨越

三条线的线条将被当作文字输入。)


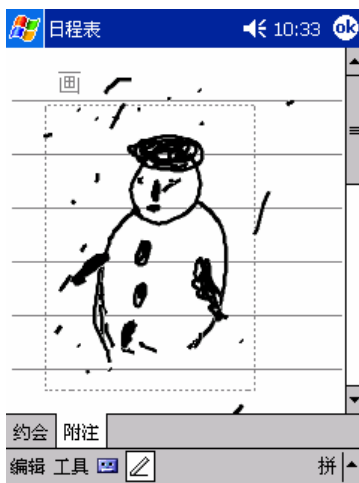


提示：并不是所有的程序支持画图模式，支持画图模式的程序有：
【便笺】和【日程表】、【联系人】、【任务】的附注。


录音

录音是非常方便的输入方式，您可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。在便笺程序中，您可以保存独立的录音文件；在某些应用中（如便笺、WORD），您可以嵌入录音文件。

1. 请将机器的麦克接近嘴巴和声音来源；
2. 按下录音按钮直到听到一声哔声，表示录音开始；持续按着录音键继续录音；
3. 完成录音时松开录音按钮，此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中出现的喇叭的图标表示为录音。

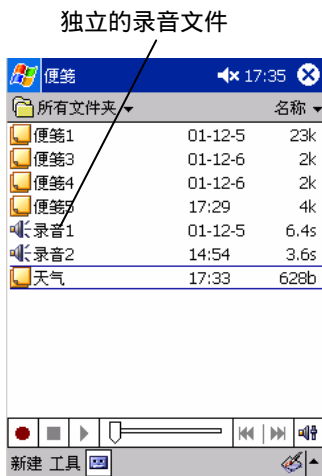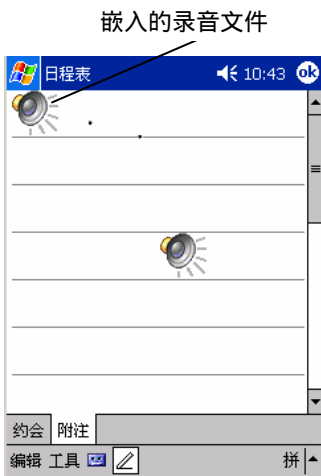

录音工具栏



提示：您可以点击录音栏的按钮进行录音或播放。


联系人

联系人可以方便地保存您的朋友和同事的全方面信息，您可以随时随地轻松查找。您还可以通过红外端口与其它 Windows powered Pocket PC 用户共享联系人的资料。



新建联系人


1. 点击窗口左下方的“新建”；
2. 点击右下方的输入法图标后的“▲”按钮弹出输入法列表，选择合适的输入法，填写各项信息；

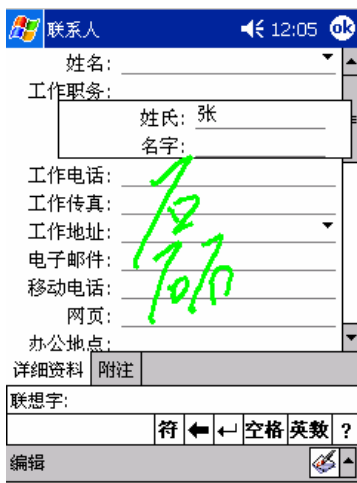

3. 选择该联系人所在的分类，点击“类别”后面的“未分类”打开类别窗口；您可以勾选要设定类别前面的方框，也可以自己新建类别；
4. 点选“附注”选项，您可以输入文字、图画和创建录音，用来保存地图等信息；
5. 点击窗口右上角的“OK”按钮，保存信息。

查看联系人

1. 在联系人主画面显示联系人列表；
2. 点击联系人名称，显示概要信息；

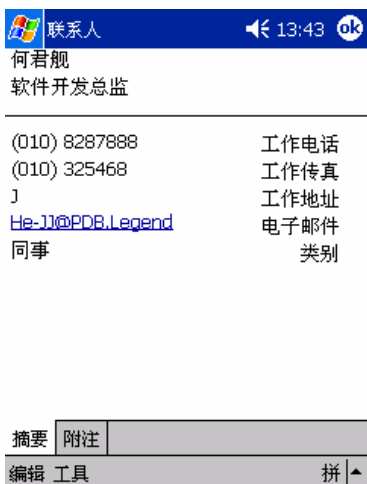




3. 点击“编辑”按钮，可以编辑当前联系人的信息。


查找联系人

1. 在“联系人”主界面中，点击左上角的类别按钮，切换到所要查找的类别；
2. 在后面的信息框内输入联系人的姓名的第一个字符，系统自动显示匹配的联系人信息。




技巧：点击    按钮弹出菜单，选择“查找”选项；在窗口中，单击类型后选择“联系人”选项；输入要查找的内容；单击“查找”按钮显示出查找结果。

如：您只记得某个联系人的信息包括“张”，您可以通过这种方法查找到所有包括“张”的联系人。

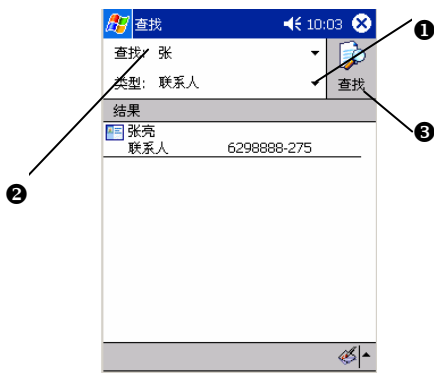


日程表

日程表可以轻松安排您的约会，包括您的会议和其他事情。您可以多种显示方式（日程、天、周、月、阴历月份和年）查看日程表，并可以通过“视图”轻松切换。

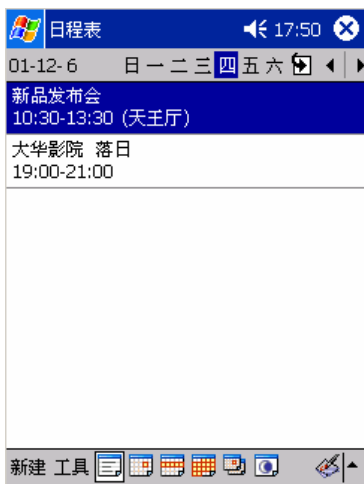

新建约会

1. 点击窗口左下方的“新建”按钮；
2. 在打开的新约会编辑窗口，输入约会信息；
3. 您可以设置提醒，系统按照设定时间在约会前提醒；

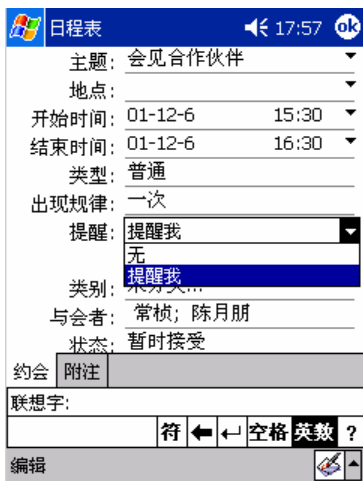


4. 选择约会的类别；
5. 点击窗口最上方的“OK”按钮，保存约会信息。

提示：如果您设定了提醒，即使产品在关闭状态，系统也会在设定的时间给您发出提醒信息。

查看约会

1. 在日程主画面显示约会列表；
2. 点击约会名称，显示概要信息；

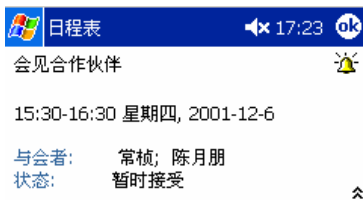

3. 点击“编辑”按钮，可以编辑当前约会的信息。



发送会议通知

您可以利用 [日程表] 与 Microsoft Outlook、Pocket Outlook、或 Schedule+ 的使用者排定会议。会议的信息会通过同步作业或连接至电子邮件服务器时传送出去。您可以点击窗口左下角的“工具/选项”指定会议通知的寄送方式。

要制作会议通知，必须在约会的 [与会者] 处输入电子邮件地址，您可以由 [联系人] 清单中选择。该会议通知会被自动放置在 [发件箱] 文件夹中等待传送。



日程表 17:26 ok

选项

每周第一天: 星期日

"周"视图: 5天

以半小时为单位显示

显示第几周

使用大字体

为新项目设置提醒

15 分钟


显示图标: 

发送会议请求的方式: ActiveSync



便笺

便笺是随身的电子记事本，您可以键入文字、直接书写、绘画或录音。

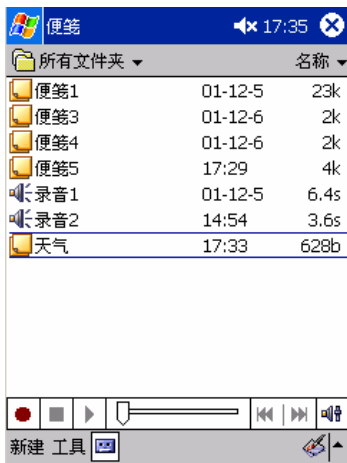


新建便笺

1. 点击窗口左下方的“新建”按钮，建立新便笺，您可以书写、绘画和录音。



任务

任务使您随时了解工作中的进程和管理所有任务清单。在任务列表中，未按时完成的任务以红色显示。

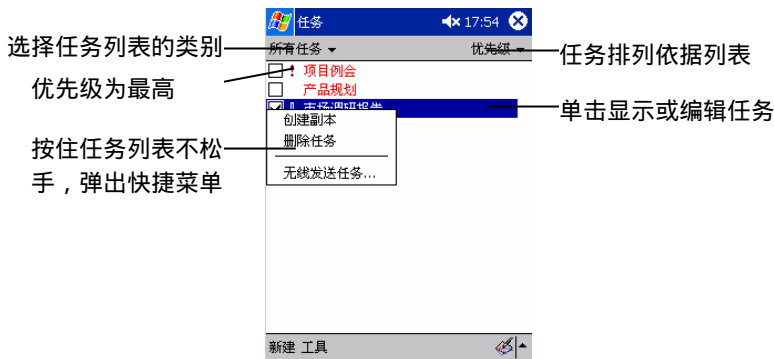


新建任务

1. 点击窗口左下方的“新建”，打开新任务窗口；
2. 通过输入法输入任务的各项信息，点击主题后面的“▼”会自动弹出默认主题列表，您可以直接选择或手动输入；
3. 设定任务的优先级；
4. 设定开始时间和截止时间时，会弹出日期设定窗口，您可以直接点击“◀”、“▶”更改年和月，也可以点击年和月来选择更改；



5. 点击“类别”后面的“未分类”打开类别窗口；您可以勾选要设定类别前面的方框，也可以自己新建类别；
6. 点击窗口右上方的“OK”按钮，保存任务信息。

技巧：如果您想快速增加任务信息，只要点击窗口左下角的“工具/项目栏”，系统会自动在任务列表的最上方增加一条空白的任务，您点击“点击此处可添加新任务”，输入任务的主题。

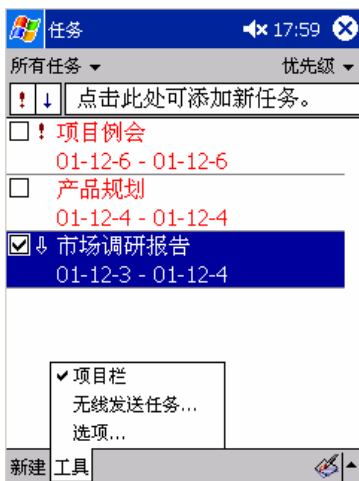


利用红外端口收发数据

天玑 XP 配备有 IR 红外线端口，可以与任何带有红外端口并基于 Windows 的电脑互传信息。例如：您可以将您的联系人资料传到另一台随身电脑上；或者将文件发送到另一台 PC 上。

发送信息

1. 打开含有该资料的程序，并点选要发送的文件或联系人名称；您也可以在“资源管理器”中选择资料；
2. 请将本天玑 XP 的 IR 端口对准另一台电脑的 IR 端口，两者之间不能有障碍物，距离必须少于 30 公分，且在 30 度角范围内。

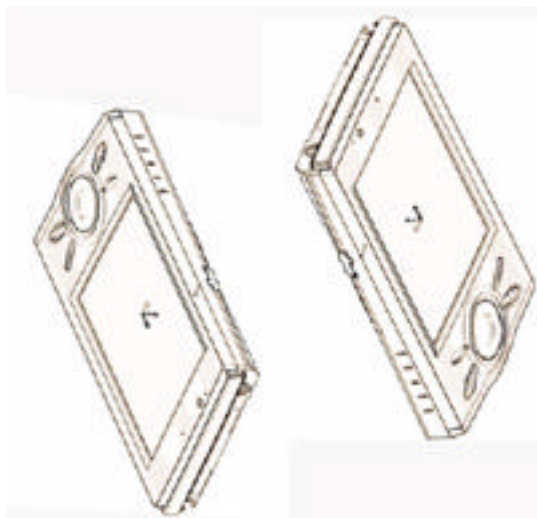

3. 用触笔按着资料不放直到屏幕出现弹出式菜单，点选“通过红外线发送”；
4. 对方选择“红外线接收”。

接收信息

请将本天玑 XP 的 IR 端口对准另一台电脑的 IR 端口，两者之间不能有障碍物，距离必须少于 30 公分，且在 30 度角范围内。

如果您是通过天玑 XP 接收信息，只需将两个产品的红外端口对准，自动弹出接收到文件的窗口，您可以选择“保存”或“放弃”。

第三章

连接互联网

连接方式




天玑 XP 支持通过多种方式连接互联网：


- 通过 RS232 串行电缆和 Modem 转换器 (for Pocket PC) 连接外置串口调制解调器；
- 通过 CF 卡式调制解调器；
- 通过 CF 以太网卡 (NIC)
- 通过具有红外功能的手机*。

调制解调器和 CF 以太网卡 (NIC) 都需要另行购买。CF 卡必须是 CFI 型卡，具体连接和安装方法请参考购买配件的相关说明。RS232 串行电缆和转换器在某些型号产品中不是标准配件，您需要另行购买。

*视移动电话的品牌和型号而定；移动电话的红外端口必须符合 IrDA 标准，移动电话必须开通数据业务。

新建连接


1. 点击“   设置” 打开窗口，点击“连接/连接”图标；

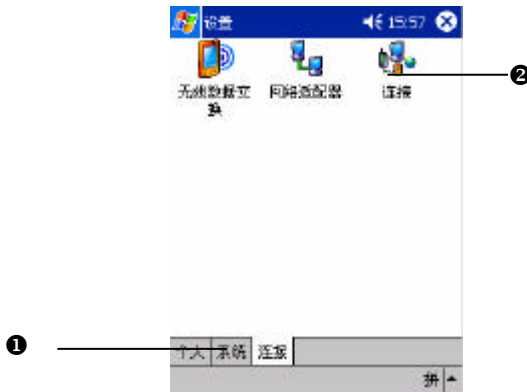

2. 在“自动连接到 INTERNET”下，单击“更改”按钮；




3. 在“我的连接”中，单击“新建”按钮弹出新建连接窗口；

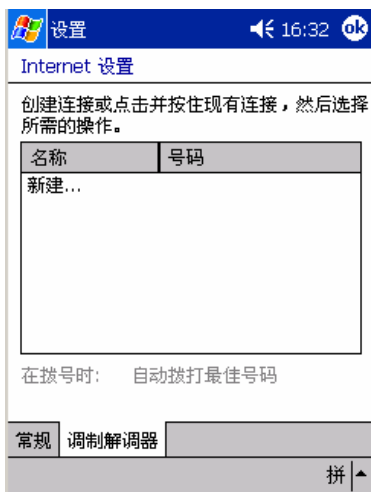


4. 在窗口中，输入连接的名称，如“我的连接”；
5. 单击“选择调制解调器”的下拉按钮弹出菜单，选择“CF-56K_Modem”；选择所需的波特率，如“115200”；




6. 根据需要，可以单击“高级”按钮设定端口、TCP/IP、名称服务器等信息，单击“OK”按钮保存设置；建议您一般不要更改；

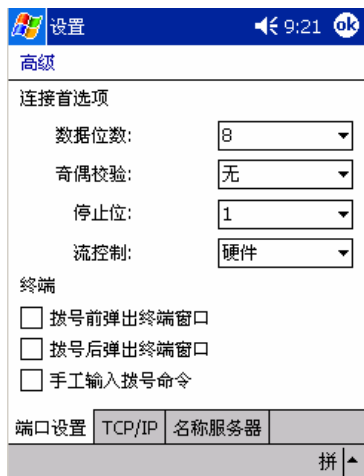

7. 单击“下一步”按钮；
8. 输入国家和区号，以及连接 ISP 的电话号码；单击“下一步”按钮；

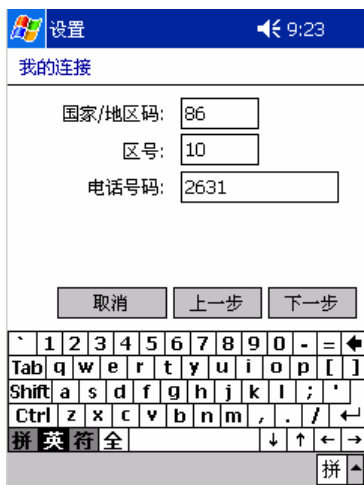

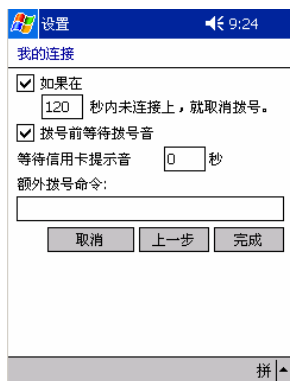


9. 设定相应的信息，单击“完成”按钮建立新连接。重复以上的步骤，可以建立多个连接。



连接 ISP

当建立连接后，您可以拨号连接 ISP。

1. 点击“  ”打开窗口，点击“连接/连接”图标；
2. 在窗口中，点击“Internet 设置”下的“连接”按钮；
3. 系统按照设置默认的连接方式拨号，并弹出窗口显示连接状态；

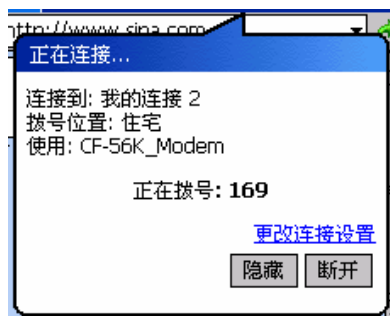

4. 在连接提示窗口中，单击“断开”按钮挂断连接。


技巧：您可以在“Internet 设置”的连接中，用触笔按住连接名称弹出菜单，选择“连接”选项；或者您直接启动浏览器或收件箱也自动弹出连接窗口。

配置网络


您使用 CF 以太网卡可以直接连接到局域网，或者通过局域网连接到 INTERNET，但请您确保购买了与设备兼容的网卡。

1 设置网卡信息：

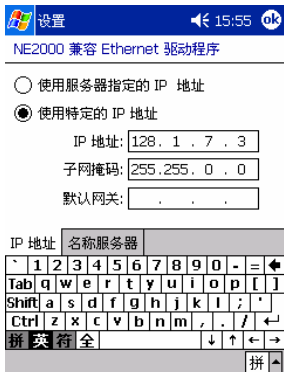

- a 当您网卡插入机器中，系统自动弹出设置窗口；

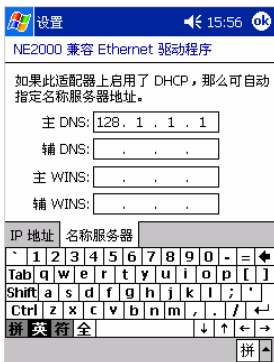

- b 请您从管理员处询问相关设置信息，如果需要设置 DNS 服务器，点击“名称服务器”进行设置，点击“OK”按钮保存设定；




2 设置连接信息

- a 点击“  设置” 打开窗口，点击“连接/连接”图标；
- b 在窗口中，点击“网卡连接到”的下拉按钮，选择“Internet”或者“单位”；如果您连接时通过代理服务器连接，建议您选择“Internet”；反之，建议您选择“单位”。



3 设置代理服务器：

- a 在上个窗口中点击“自动连接到 Internet”下的下拉按钮选择“新建”；
- b 输入连接的名称，点击“代理服务器”标签，根据需要设置代理服务器的信息；

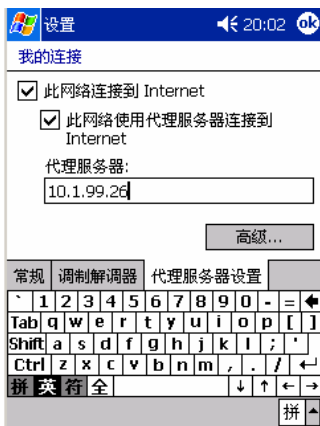


- c 点击“高级”按钮可以设置代理服务器的端口信息和帐号信息；



- d 点击“OK”按钮保存设定。
- 4 设置完成后，您可以连接到局域网或者连接到 Internet。


浏览网页


1. 启动 Pocket IE，系统自动弹出连接窗口；

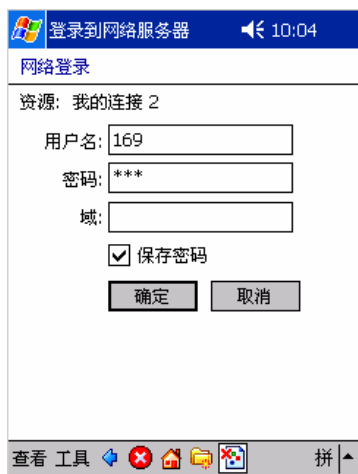


2. 连接成功后，系统自动打开默认页面；



- 在地址栏输入网址，点击“”按钮开始连接该页面。

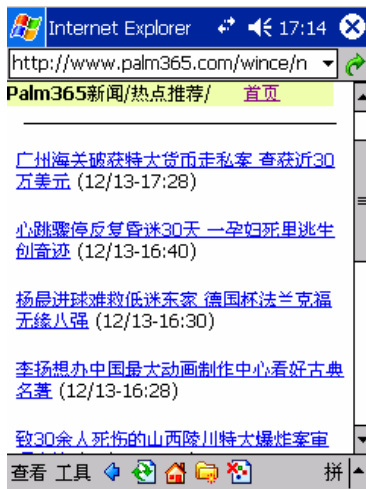

- 点击窗口右上角的时间，弹出连接状态。

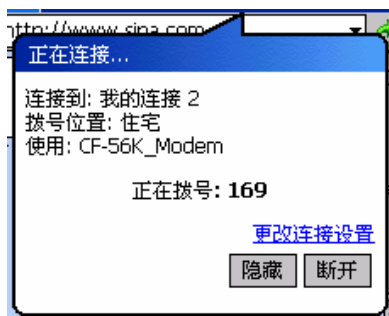

设置视图

- 在 IE 窗口中，单击窗口左下角的“视图”弹出菜单；
- 勾选“全屏”可以扩大显示区域；如果想恢复为正常显示，再次点击“全屏”选项；
- 勾选“地址栏”，在 IE 窗口中显示地址栏；如果“地址栏”选项前没有“√”，在窗口中不显示地址栏；


4. 单击“文字大小”下的最大、更大、中、更小、最小选项，可以更改页面显示的文字大小；
5. 单击“历史记录”，显示访问网页的记录窗口；
6. 单击“属性”，显示该网页的属性信息。

移动收藏夹


移动收藏夹可以同步在 PC 中设置的移动收藏夹链接和脱机浏览的信息，使您可以随时浏览定制的网络信息。

▶ 定义移动收藏夹

1. 在 PC 的 IE5 中打开要访问的网址，单击“工具/创建移动收藏”打开窗口；

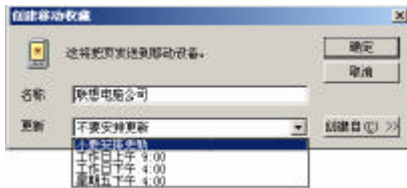


2. 在“名称”栏输入链接名称；
3. 您想定期更新页面，可以单击“更新”后面的下拉按钮弹出列表，选择更新计划；
4. 单击“确定”按钮，IE 会自动将最新的 WEB 页面下载到 PC 中；
5. 如果您要下载链接到您刚设置的移动收藏夹中，您在 PC 上的 IE 中单击“收藏”菜单，右键单击“移动收藏夹”下的链接名称弹出快捷菜单，然后单击“属性”；
6. 在打开的窗口中，单击“下载”标签，选择要下载的连接内容，为了防止下载的内容过大，您可以设定下载该页的连接为 0 或者 1；

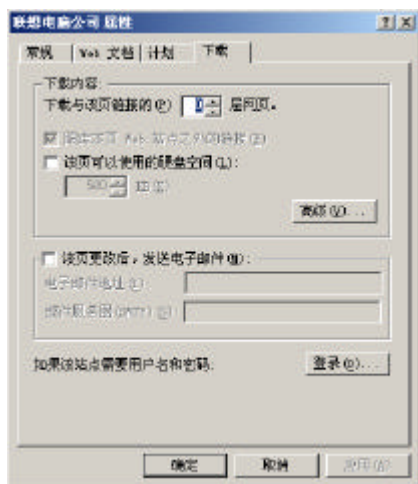

7. 当机器与 PC 同步前，您需要首先勾选“收藏夹选项”，同步完成后，存储在 PC 中的移动收藏夹信息自动传送到天玑 XP。



查看移动收藏夹

1. 在天玑 XP 的 IE 窗口，单击右下方的“”图标，显示移动收藏夹列表；



2. 单击要查看的移动收藏夹。
您将看到上次与 PC 同步时下载的页面。如果收藏夹显示为灰色，表明该页面没有存储在机器上。您要与 PC 同步或者连接 Internet。

技巧：


移动收藏夹会占用较大的内存，您可以通过下面的方法减小内存。

- ◆ 您可以设置在 PC 下载网页时，关闭图片和声音。同时您也可以设置不将一些移动收藏夹下载到本机。您需要在 PC 上的 ActiveSync 中，单击“工具/选项”，设置您喜欢的类型。具体的设置方法请参考 ActiveSync 帮助。
 - ◆ 您可以设置下载链接页面的数目。在 PC 的 IE 中，右击要更改的移动收藏夹中的文件，然后单击“属性”弹出窗口，选择“下载”标签设置要链接页面数目。
-

收发邮件

使用浏览器

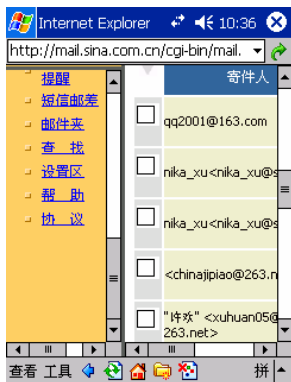

连接互联网后，您可以打开 IE 浏览器直接收发 WEB 邮件。利用浏览器收发邮件，您无需作任何设置，只要登录到相应的网址，就可以轻松收发邮件。



使用收件箱

天玑 XP 的收件箱可以直接连接 Internet 收发电子邮件，还可以利用 ActiveSync 与 PC 上的 Exchange 或 Outlook 同步邮件。您可以通过收件箱收发在 Internet 上的 POP3 代理邮件。

▶ 设置邮件服务


1. 点击“  收件箱”选项；
2. 单击窗口左下角的“服务”弹出菜单，选择“新建服务”选项；



3. 输入您的电子邮件地址；




4. 单击“下一步”按钮；

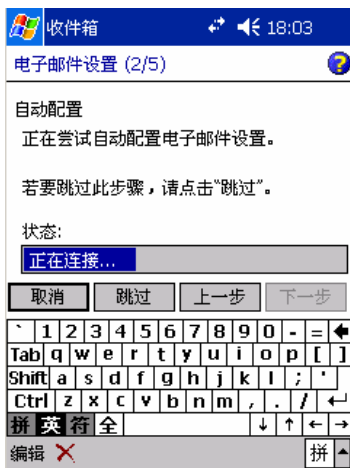

5. 输入您访问邮件的相关信息；



6. 选择邮件服务器类型，如 POP3，单击“下一步”按钮；

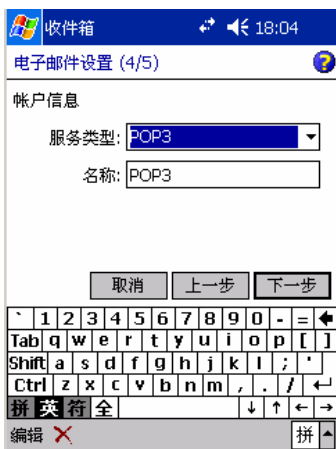

7. 输入接收服务器和发送服务器的相关信息，您可以查询您使用的邮件系统信息或咨询管理员；



8. 您可以通过点击“选项”设置 SMTP 认证的信息，以保证支持目前大多数免费邮箱的邮件发送；


提示：目前大多数免费邮箱都需要 SMTP 认证，如果您的发件服务器也需要认证，建议您勾选“邮件发送服务器要求验证”选项，以保证邮件发送。

9. 设置完成后，单击“完成”按钮完成设置。

提示：设置完成后，您可以单击“工具”中的“选项”；在服务中单击邮件服务名称更改设定的属性。

接收邮件


1. 把产品通过调制解调器或网卡连接到 Internet 或公司的邮件服务器；
2. 单击窗口下方的“服务”弹出菜单，选择“连接”选项；
3. 系统连接到邮件服务器时，自动发送“发件箱”中的邮件，同时将新邮件下载到收件箱。

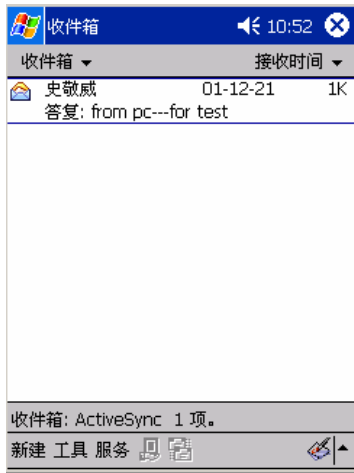

阅读邮件


默认设置下，收件箱仅下载每个邮件的前 100 行内容，系统不会下载任何邮件的附件，您可以在邮件服务属性中更改默认设置。如果您要阅读整个信息，必须先要标记收件箱中的邮件，然后再连接邮件服务器或再次进行同步。单击窗口最下方的“↑”、“↓”箭头直接阅读上一封或下

一封邮件。

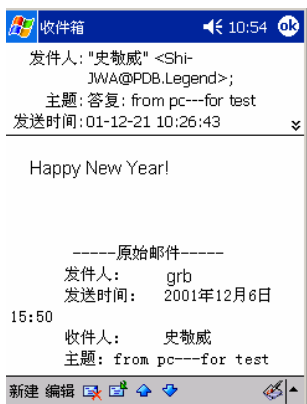

写邮件

1. 点击窗口左下方的“新建”；
2. 在“收件人”的框中输入电子邮件地址，或者点击命令栏的地址簿按钮，从联系人列表中选择；
3. 输入主题和邮件正文；

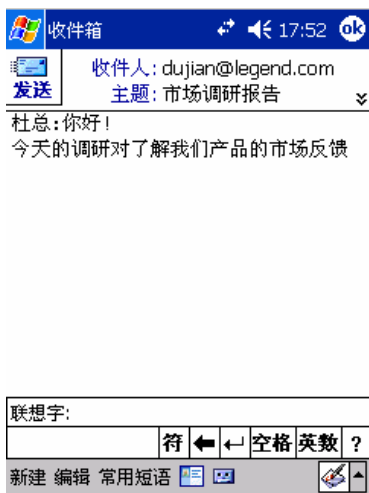


4. 如果您要发送附件，点击窗口左下方的“编辑”弹出菜单选择“添加附件”，打开文件管理器，选择要附加的文件；
如果您发送录音文件，可以直接点击工具栏的“录音”按钮进行录制，系统自动将文件作为附件。
5. 写完邮件后，请点击窗口左上方的“发送”按钮；或者点击“OK”按钮将邮件保存在收件箱中供下次修改或发送。

提示：

如果您发送邮件时，本机连接在邮件服务器上，邮件被立即发送。如果您处于脱机状态，邮件会保存在“发件箱”中，当您下次连接到邮件服务器上或与 PC 同步时，邮件自动发出。

管理电子邮件

您创建的每个邮件服务器都自动建立四个文件夹：发件箱、收件箱、已删除的邮件和已发送的邮件。已删除的邮件用来保存您在本机中删除的邮件，但邮件仍链接到您的邮件服务器。

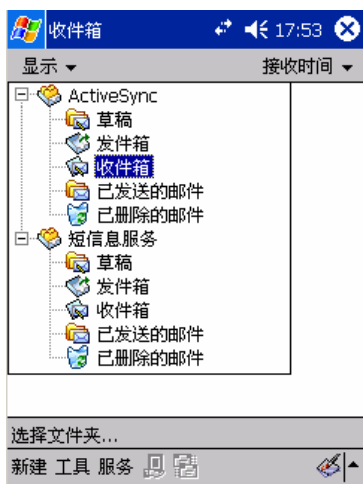

新建文件夹

1. 单击窗口下方的“工具/新建文件夹”打开窗口；
2. 输入新文件夹的名称；
3. 单击窗口右上方的“OK”按钮，完成新建的文件夹。

移动/复制邮件

1. 如果您想将邮件复制或移动到其它文件夹，用触笔点击并按住邮件名称会弹出菜单；
2. 选择“移动到”或“复制到”选项后，打开文件夹列表；
3. 选择文件夹后，单击窗口右上方的“OK”按钮。



如果您将邮件移动到您创建的文件夹，就会断开了本机与 PC 或邮件服务器之间的链接。当您下次同步或联机时，这封邮件将被从服务器或 PC 中删除。这将避免您会重复下载邮件的副本。但如果您在 IMAP4 邮件服务器上有邮件帐号，系统会在服务器上复制新建的文件夹和移动的邮件信息。

删除邮件




如果您直接从邮件服务器接收的邮件（不是通过 PC），当您删除天玑 XP 上的邮件，系统会在下次连接邮件服务器时自动删除该邮件。

MSN Messenger

MSN Messenger 是一个实时聊天软件，通过它，您能看到谁在联机状态，并可以与他们实时发送消息。

不过首先您必须通过 MODEM 连接到 Internet，具体的连接方式请参考本章前面的相关内容；另外您必须拥有 MSN Messenger 的帐号，如果您已经有了 HOTMAIL 的帐号，也相当于拥有了 MSN Messenger 的帐号。如果您还没有 MSN Messenger 的帐号，您可以到 <http://www.passport.com> 或者 <http://www.hotmail.com> 的网站上注册。

启动 MSN Messenger

1. 点击“  程序”打开窗口，点击“”图标。

设置

1. 单击窗口左下角“工具/选项”弹出窗口；
2. 点击“帐户”标签，勾选使用的帐户类型，输入登录名和密码；



3. 点击“OK”按钮，保存设定。

提示：如果您在 PC 上已经使用了 MSN Messenger，您的联系人列表会自动显示，不需要再添加。

建立联络图

当您连接到 MSN Messenger 的服务器上时，在窗口中会显示出所有联机 and 未联机的朋友；点击“联机”的朋友可以开始聊天；点击“未联机”的朋友弹出快捷菜单，您可以发送邮件给他。



添加联系人

1. 点击窗口左下角的“工具”弹出菜单，选择“添加联系人”；
2. 在窗口中输入要添加联系人的信息；
3. 当添加完成后，系统弹出提示窗口。



提示：如果朋友要把您加入他的联络图中，会弹出下面的提示框。点击“允许”按钮，您将加入对方的联络图；点击“阻止”按钮则拒绝加入邀请。

第五章

与 PC 连接


Micorsoft ActiveSync

在同 PC 连接之前，请先在 PC 上安装 Microsoft ActiveSync，安装后您可以通过 Microsoft ActiveSync 浏览、同步和传输文件。天玑 XP 的系统软件版本是 Pocket PC 2002，同步软件必须是 ActiveSync 3.5 版本。Microsoft ActiveSync 软件请查看天玑 XP 附带的 Microsoft ActiveSync 光盘，有关的安装方法请参见相关说明。安装完成后，您可以查看软件的随机帮助。

通过同步软件，您可以在 PC 与天玑 XP 之间复制文件；还可以将天玑 XP 的数据备份到 PC 上，在 PC 上进行编辑修改。特别是出现意外情况造成数据丢失后，您可以将备份的数据恢复到天玑 XP 上。

安装 Micorsoft ActiveSync


1. 请将 Microsoft ActiveSync 光盘放入光驱，系统自动启动安装文件；或者您直接运行“Setup.exe”文件；

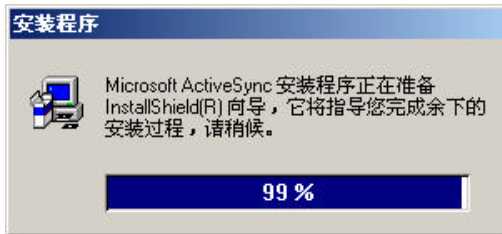

2. 在弹出的窗口中，按照提示进行操作，单击“下一步”按钮；



3. 在弹出的窗口中，单击“更改”按钮修改安装目录，如果您安装在默认目录，单击“下一步”按钮；

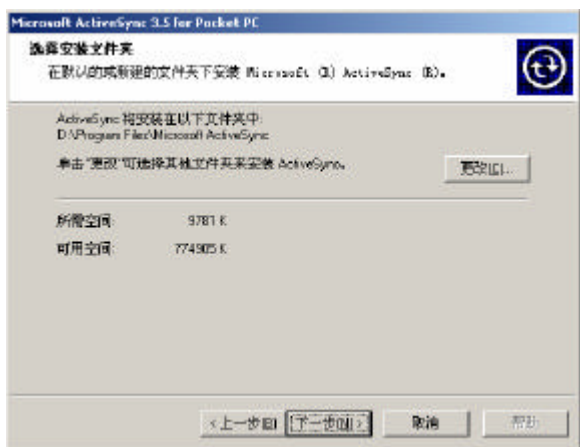

4. 窗口显示复制文件进度条，复制完成后弹出连接窗口；



5. 单击“取消”按钮，完成安装。



6. 设置连接方式，单击窗口左下角“工具”弹出菜单，选择“通过红外线连接”选项，产品通过红外端口与 PC 建立连接；选择选项可以设置与 PC 通过 USB 或者串口建立连接，系统默认通过“USB 默认”方式。




连接方式

- ◆ USB底座或USB电缆连接（下面仅以USB底座为例）
- ◆ RS232 串行电缆连接（以下简称“串口电缆”）
- ◆ 红外连接

通过 USB底座连接

通过USB底座与PC连接，是非常快速的一种连接方式。它支持带电插拔，还可以提供高速数据传输。这种方式是传送大量文件的最佳方式，特别您需要下传MP3到CF卡上时。

1. 将USB电缆连接至PC上的USB端口；
2. 将天玑XP滑入USB底座；

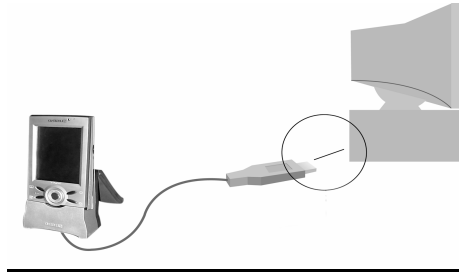


3. 如果天玑XP处于关机状态，系统将会自动打开天玑XP；在PC上自动弹出发现新硬件窗口，并自动安装“Microsoft USB Sync”的驱动程序；
4. 安装完成后，将机器从底座中拔出，并重新滑入底座；系统自动激活PC上的ActiveSync程序并建立连接。

提示：在与PC处于连接状态时，请不要重新启动和关闭PC，也不要复

位启动天玑 XP。您可以重新插拔天玑 XP 与 PC 建立连接，但为了保护设备，每次插拔请间隔 20 秒。

通过串口电缆连接

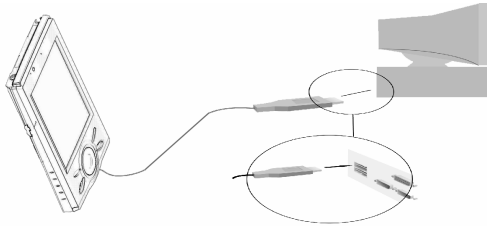

提示：当使用串口电缆与天玑 XP 断开连接时，请用手压住两侧的卡簧拔出。在 ActiveSync 窗口中，单击“工具”选择相应的串口连接速率。

通过红外端口连接


天玑 XP 通过红外端口可以与具有内置红外功能的 PC 进行无线连接。大多数的笔记本电脑已经安装了红外功能，部分台式计算机可能需要安装和配置红外端口。具体通过红外的同步方法，请参考 ActiveSync 软件随机帮助的相关内容。

建立连接

1. 请将机器重新滑入底座，系统自动建立连接，并弹出“新建合作关系”窗口，单击“下一步”按钮；




2. 在弹出的窗口中，设定天玑 XP 与 PC 同步的个数，勾选相应的选项后，单击“下一步”按钮；

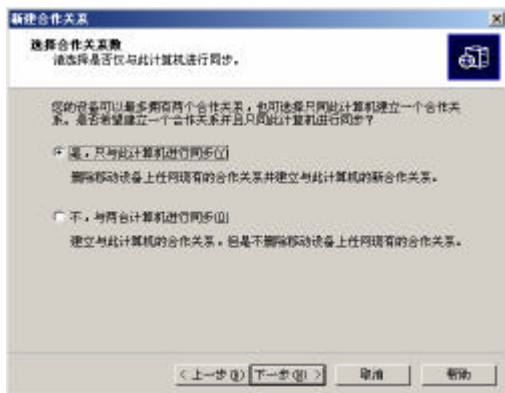


3. 在弹出的窗口中，勾选要同步的信息，单击“下一步”按钮；



4. 按照窗口的提示操作，设置完成后，显示设置成功信息。

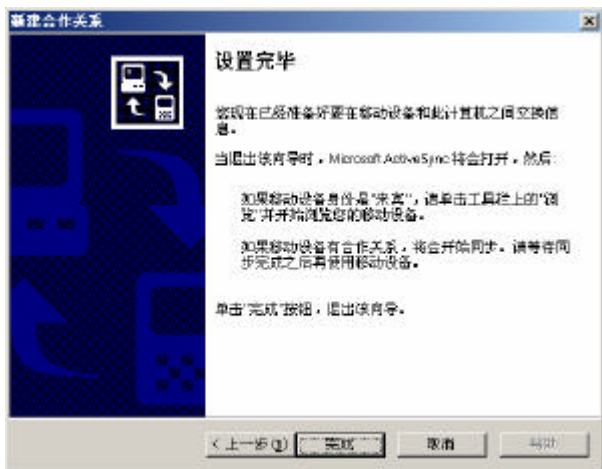

5. 单击“完成”按钮，自动弹出“Microsoft ActiveSync”窗口，开始建立连接，并自动进行文件同步；

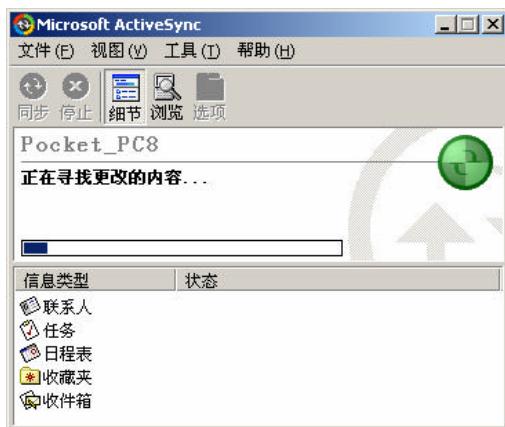


6. 安装完成后，在 PC 的任务栏右侧显示 ActiveSync 的图标，图标为绿色：表示与天玑 XP 已建立连接；图标为灰色：表示连接断开。


在 PC 上管理文件

当天玑 XP 和 PC 连接后，您可以通过 ActiveSync 浏览天玑 XP 上的文件信息，也可以在 PC 与天玑 XP 之间复制和传输文件。

1. 单击 PC 的 ActiveSync 窗口的“文件”菜单，选择“浏览”选项打开“移动设备”窗口；

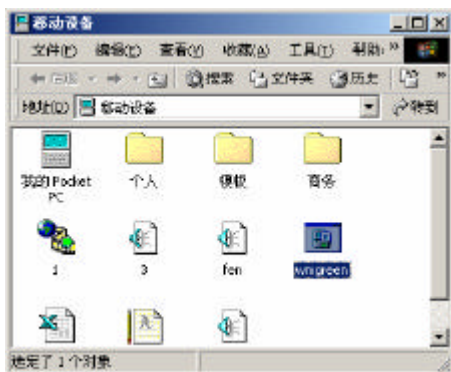

- 在窗口中列出天玑 XP 上的所有文件信息,在该窗口您可以单击“向上”按钮,浏览 PC 上的文件。通过鼠标拖曳文件图标(或通过“编辑”菜单选择“复制”或“粘贴”)可以复制文件;
例如:通过这种方法您可以将下载到 PC 上的 MP3 文件复制到天玑 XP 的存储器或储存卡上。

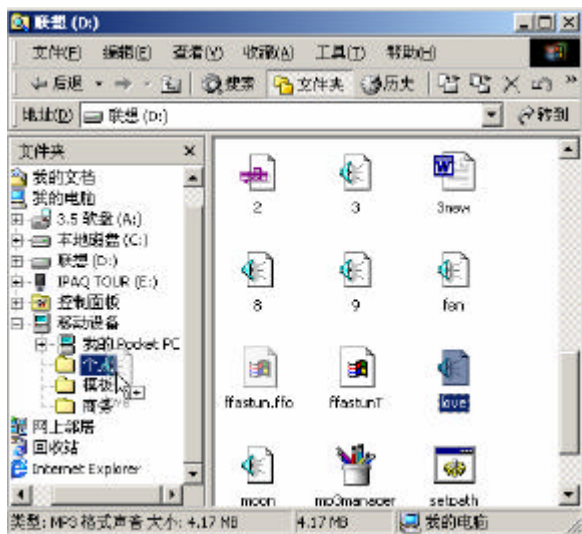


- 在窗口中双击文件图标,只显示该文件的属性。您在 PC 上不能打开天玑 XP 上的文件或运行程序。

同步


同步是将 PC 和天玑 XP 的数据进行比较,并用最新的信息更新两端的数据。您也可以设置对某个文件进行同步。

在第一次建立合作关系时,您可以设置同步选项或者在 ActiveSync 的“选项”中关闭或打开用于同步的选项。


解决同步冲突

当您在 PC 和天玑 XP 上同时修改相同项目时，ActiveSync 会提示同步发生冲突，ActiveSync 的图标会变为.

- 在“解决冲突”窗口中，选择要替换的项目。

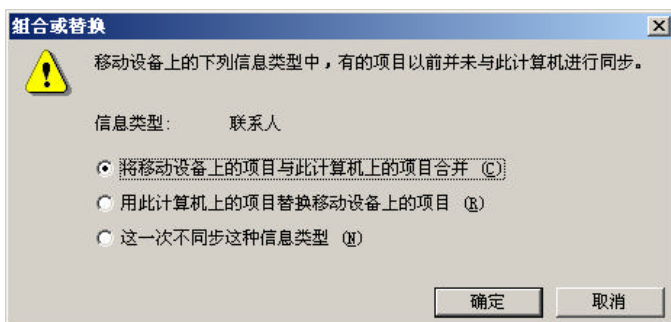

- 或者在 ActiveSync 的窗口中，单击“选项/规则”标签，设置冲突解决方案。

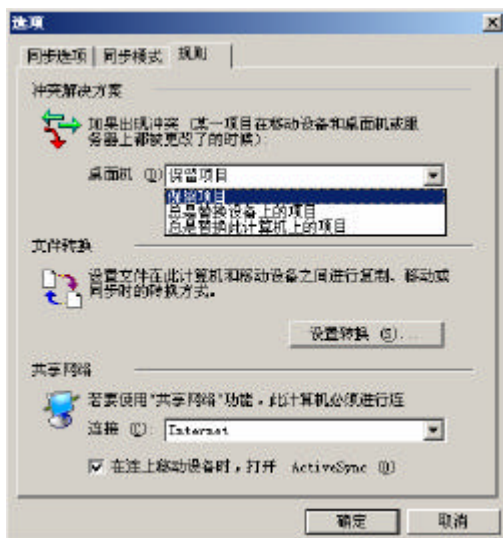

备份和恢复

为了防止数据丢失，建议您经常备份数据。避免意外情况发生时，给您造成不必要的损失，建议您一周至少备份一次数据。


恢复是将备份的数据回传到天玑 XP 上，回存的信息会覆盖机器中原来的信息。如果您在备份后又建立了新的信息，欲保留这些新信息，请在恢复前将这些数据移动到 PC 上。

通过 PC 的 ActiveSync

先将天玑 XP 和 PC 建立合作关系，同时可以设置每次连接时自动备份的数据，也可以手动备份所有信息或部分信息。

手动备份


1. 将天玑 XP 与 PC 建立连接；
2. 启动 PC 的 ActiveSync 窗口，单击菜单栏的“工具”，选择“备份/还原”；
3. 在打开窗口中单击“备份”标签，选择“完全备份”(备份所有信息)或“增量备份”(备份新信息)；

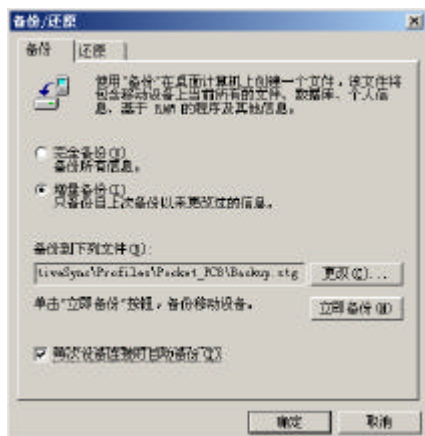

4. 单击“更改”按钮，可以修改备份文件的名称和保存的位置；
5. 勾选“每次设备连接时自动备份”选项，每次连接成功后系统自动开始备份；
6. 单击“立即备份”按钮，开始备份数据。

还原

1. 将天玑 XP 和 PC 建立连接；
2. 关闭 PC 端和天玑 XP 上所有正在运行的程序；
3. 在 PC 的 ActiveSync 窗口，单击“工具”弹出菜单，选择“备份/还原”选项；

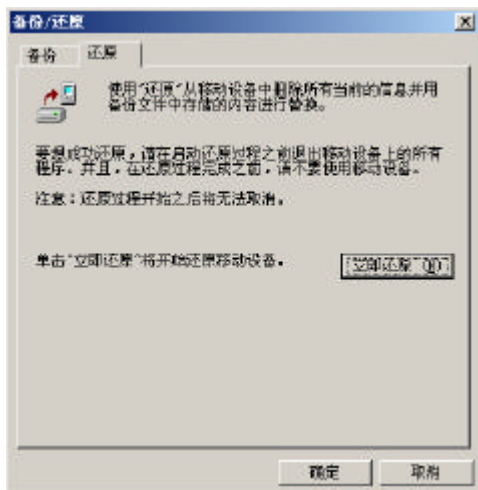


4. 单击“还原”标签，选择“立即还原”按钮开始还原；
5. 还原完成后，断开同步电缆或从 USB 底座中取出天玑 XP，重新热复位启动。

警告：在还原过程中，请不要使用机器，更不能突然断电，以免造成数据的丢失。

第五章

设 置

主人信息设置

1. 点击“ 设置”打开窗口，单击“个人/主人信息”图标；



2. 在“标识”标签窗口，输入您的个人信息，并勾选“开机后显示”选项；





3. 在“附注”标签窗口，输入您希望开机时显示的任何信息；
4. 单击“确定”按钮保存设置。设置好的主人信息只有在重新开启时才会显示。

提示：如果您设置开机显示主人信息，当机器遗失时，拾到者可以根据主人信息交还给您。

设置菜单

您可以根据需要设置“开始”菜单和“新建”菜单的选项，以便更轻松地启动常用的程序。


1. 点击“  设置”打开窗口，单击“个人/菜单”图标；



2. 在“开始菜单”中勾选希望出现在“开始菜单”中的应用程序图标；



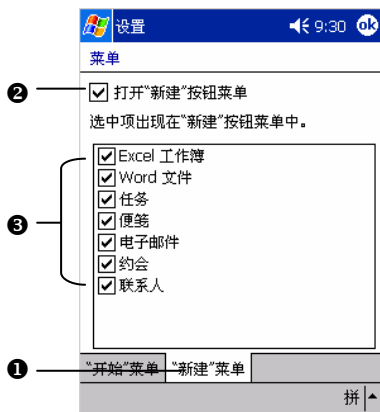

3. 在“新建菜单”中，确认已勾选了“打开‘新建’按钮菜单”选项后，并勾选要显示在菜单上的文件名称；



4. 单击“OK”按钮保存设定。


设置声音和提醒

您可以根据需要设置声音的大小、启动声音的事件、声音方案和提醒的方式。

1. 点击“  设置”打开窗口，单击“个人/声音和提醒”图标；



2. 单击“音量”标签，设置音量的大小和勾选启动声音的事件；

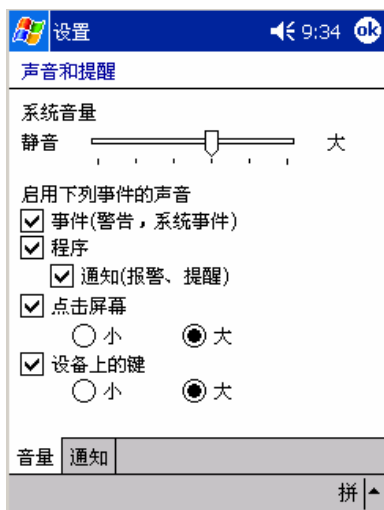



3. 点击“通知”标签，选择不同的事件，并可以选择不同的声音方案，

单击右侧的播放按钮可以试听；




4. 单击“OK”按钮，保存设置。

设置快捷按键

1. 单击“  设置”打开窗口，单击“个人/按键”图标；



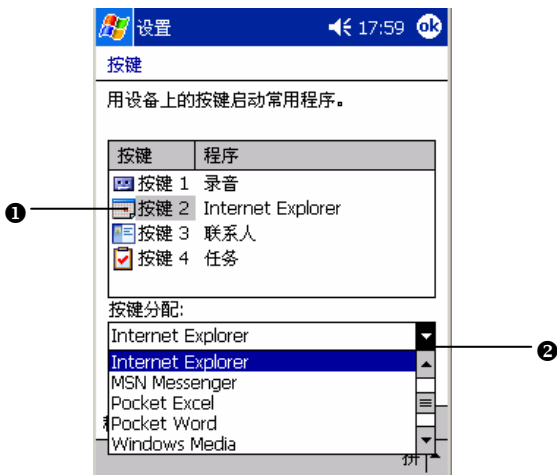

- 单击要重新定义的按键，选择“按键分配”下的应用程序；



- 依次可以指定其他按键对应的应用程序；
- 单击“OK”按钮保存设定后，按下按键就可以启动相应的应用程序。


调整灯光

天玑 XP 提供了设置灯光亮度功能，您可以根据环境的照明情况调节背光的亮度，改善在不同亮度调节下的视觉效果。


1. 点击“  设置”打开窗口，单击“系统/灯光”图标；



2. 在“亮度调节”窗口，点击选择所需的亮度；

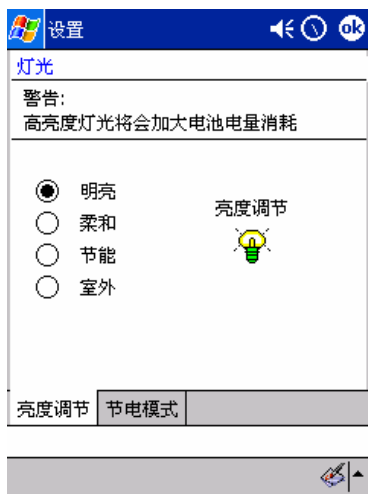

3. 在“节电模式”标签，设置自动关闭灯光的时间；

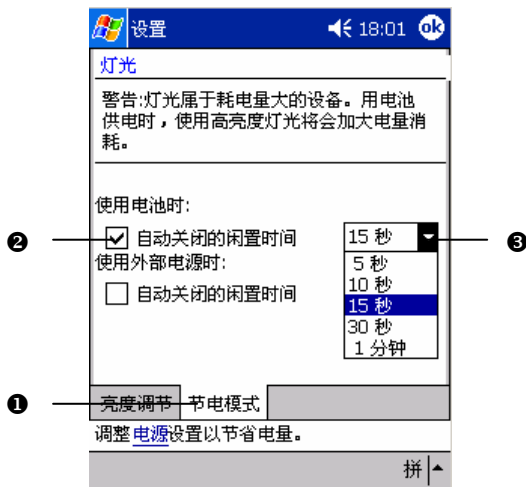



4. 单击“OK”按钮，保存设置。

管理内存

天玑 XP 会自动为您管理内存的分配,但有些时候(如所剩内存较少时),它可能无法自动调整,而是会弹出警示窗口。

查看内存容量

1. 点击“  设置”打开窗口,单击“系统/内存”图标;




增加存储内存

- 将文件从天玑 XP 中转移到 CF 卡上。
- 删除不需要的文件。
- 删除存储在 IE 下脱机浏览的网页。


- 删除不再需要的程序，您只能删除自己安装的程序。

◇ 使用内存管理器终止程序。

1. 在“内存”窗口中，单击“运行的程序”标签，窗口显示运行的程序名称列表；

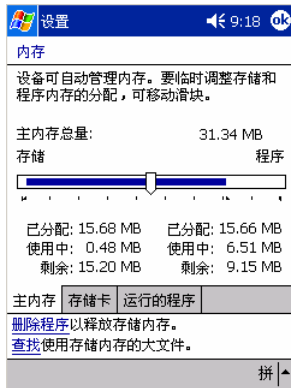

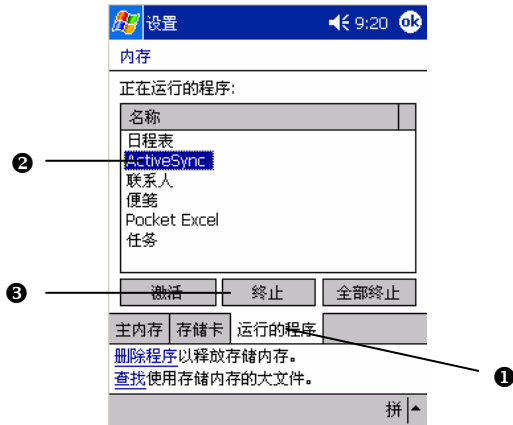

2. 选择要终止的程序名，单击“终止”按钮；或者单击“全部终止”按钮，结束所有运行的程序。




管理电源

天玑 XP 的数据和文件全部保存在 RAM 上，所以必须随时保证为天玑 XP 提供持续的电源。如果中断电源供应，您将损失所有资料和所有的设置，以及您安装的程序。为了节省您电池的耗电电量，您可以设置自动关闭的闲置时间。

1. 点击“  设置” 打开窗口，选择“系统/电源”图标；



2. 在打开的窗口中，显示当前供电电源（外接电源和主电池）的耗电情况；

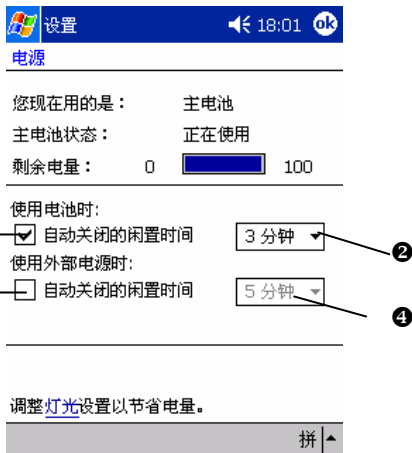

3 单击“OK”按钮保存设置。

技巧：如果电源的图标显示在“今日”界面上，您可以直接点击电源图标进入查看窗口。

安装和删除程序

安装程序

您在天玑 XP 上可以安装在 Pocket PC 上运行的程序。您可以安装商用应用程序、系统应用程序和游戏娱乐等软件，这些软件您可以从软件厂商购买或从网上下载获得。

安装这些软件时，您首先必须通过 PC 来读取，然后通过 ActiveSync 或运行应用程序管理器来安装这些软件。

同步连接安装

1. 首先将软件程序下载到 PC，或者将存有软件的软盘或光盘放入 PC 的驱动器中；
2. 将天玑 XP 与 PC 同步连接；

3. 双击程序的安装文件 (Setup.exe 或 Install.exe), 安装程序会将必要的文件复制到天玑 XP ;
4. 如果程序没有相应的安装文件, 可以将程序文件 (*.exe) 拖动到 ActiveSync 窗口的天玑 XP 图标。如果出现“未选择转换程序”窗口, 单击“确定”按钮使不进行转换下复制文件。这种方法安装的程序, 不能通过“设置/删除程序”来删除。如果您要删除该程序, 请手动删除 ;
5. 如果程序的类型“.cab”文件, 您可以直接把把这个文件拖放到天玑 XP 中。然后在天玑 XP 中点击该文件进行安装。




使用应用程序管理器添加程序

1. 将天玑 XP 连接到台式 PC, 然后打开 ActiveSync 窗口 ;
2. 在 ActiveSync 窗口中, 单击“工具”弹出菜单, 选择“添加/删除程序” ;
3. 选中要添加的程序复选框。

删除程序

删除您已经不再使用的程序, 可以释放内存空间。但您只能删除自己添加的程序, 这些程序存储在 RAM 中。

自动删除

1. 单击“   设置”打开窗口弹出菜单, 选择“系统/删除程序”图标 ;
2. 在内存程序列表中, 选择要删除的程序名称, 单击“删除”按钮。



手动删除

您要删除的应用程序没有显示在列表上，可以采用手动删除。

1. 启动“资源管理器”，查找程序的文件名称；
2. 单击并按住文件名称后弹出快捷菜单，选择“删除”选项。

设置时间


1. 点击“ ⇨  设置” 打开窗口，点击“系统/时钟”图标；



2. 在“时间”窗口，您可以设置常住城市时间和访问城市的时间；



3. 点击“闹钟”标签，您点击右侧的闹钟，可以设置响铃时间，并需要勾选最前面的选择框。

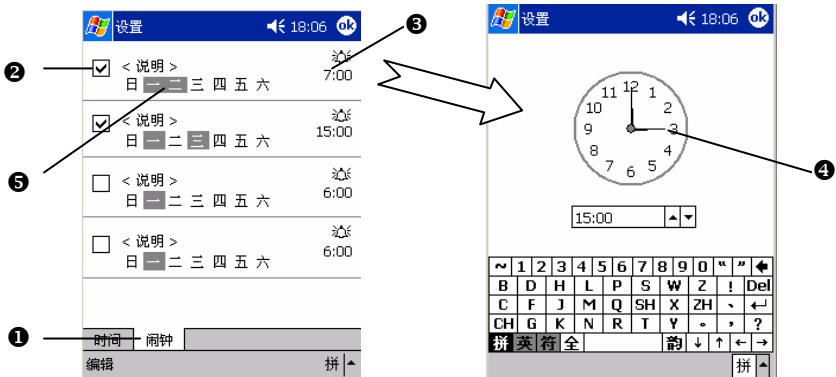



第六章

应 用 程 序

Pocket Word

使用 Pocket Word 同在 PC 上使用 WORD 一样，您可以创建和编辑模板和文档。Pocket Word 文档通常保存为.psw 文件，您还可以另存为.doc、.rtf 或者.txt 文件。在 Pocket Word 中，您可以通过键入、写、画或录音方式输入信息。


启动 Pocket Word

1. 点击“ 程序”打开窗口，点击“”图标。


建立新文档

Pocket Word 只允许同时打开一个文档，当您打开或新建第二个文档时，系统要求您保存第一个文档。


1. 启动 Pocket Word 时，单击窗口左下方的“新建”，建立新的文档；
2. 点击窗口右下角输入法图标后面的“▲”弹出输入法菜单，选择需要的输入法；

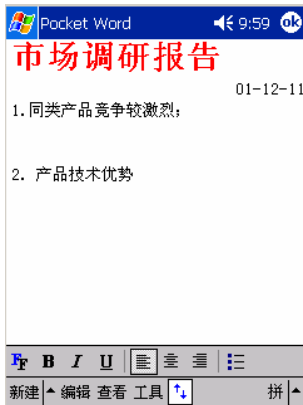

3. 切换输入方式：点击窗口下方的“查看”弹出菜单后，切换为需要的输入方式；
4. 选中文字：触笔在屏幕上直接拖曳，就可以选中触笔所移动过的文字。对选中的文字您可以通过编辑菜单“复制”、“粘贴”进行拷贝；
5. 编辑文件格式：选中文字后，单击“编辑/格式”选项，您可以设置字体、字号、颜色等信息；
6. 保存文件：当您编辑完文件后退出时，系统自动以文件的前几个文字为文件名保存该文件；
7. 您也可以单击屏幕的下方“工具”弹出菜单，选择“将文档保存为”选项打开窗口；

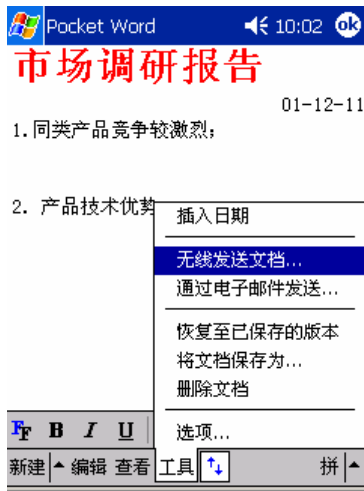

8. 选择保存的文件类型和文件名，单击“确定”按钮。
您可以将文档保存为“Pocket Word 文档”、.rtf、.txt、.doc 和.dot 多种文件格式。Pocket Word 文档支持四种方式输入：写、画、键盘和录入。但通过四种方式输入的文档只能保存为 Pocket Word 的专有格式“.psw”。当将 Pocket Word 文档转换为 PC 上的 Word 文档时，会丢失手写和绘画部分的内容。

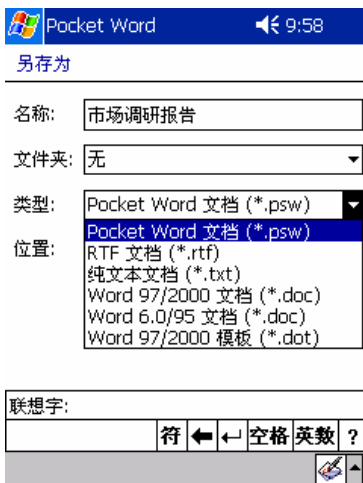


提示：如果您要将保存的文件与其他人共享或通过邮件发送给其他人，必须保证对方能打开这种文件格式。

更改新建模板

Pocket Word 默认打开的模板是空白文档，您可以设置自己需要的模板格式。

1. 在 Pocket Word 文件列表窗口，单击窗口左下方的“工具/选项”；
2. 在打开的窗口中，单击“默认模板”下的“▼”弹出菜单；
3. 您可以选择备忘录、电话备忘录、会议记录、空白文档或任务等作为默认模板；

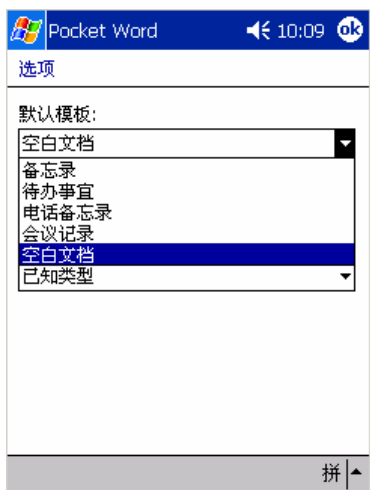




4. 单击窗口右上方“OK”按钮保存模板设置；
5. 再次在 Pocket Word 中单击“新建”按钮时，自动以默认的模板新建。

Pocket Excel

Pocket Excel 与台式 PC 上的 Excel 一起配合工作，您可以轻松地建立工作簿，并可以将两个设备之间的文件进行同步或复制。

启动 Pocket Excel

- 1 单击“  程序”打开窗口，单击“ ”图标。

建立新工作簿

Pocket Excel 只允许同时打开一个工作簿，当您打开或新建第二个工作簿时，系统要求您保存第一个工作簿。

1. 启动 Pocket Excel，单击窗口左下方的“新建”；
2. 在打开的窗口中，点击窗口右下角输入法图标后的“▲”弹出输入法菜单，选择需要的输入法输入；



3. 选中文字：触笔在屏幕上直接拖曳，就可以选中触笔所移动过的文字。对选中的文字您可以通过编辑菜单“复制”、“粘贴”进行拷贝；
4. 单击“工具”弹出菜单，选择“插入函数”等选项；



5. 保存文件：当您编辑完文件后关闭时，系统自动保存该文件。

拆分窗口

拆分窗口可以查看工作簿的不同部分。

1. 单击窗口下方的“视图”弹出菜单，选择“拆分窗口”选项；
2. 用触笔拖动拆分条到所需位置；



3. 如果要取消拆分窗口，点击“视图”中的“取消拆分”。


冻结拆分窗口

如果您建立了一个表格，希望在滚动查看时能看到表格的标题栏，可以如下操作：

1. 选择要冻结窗口的单元格；
2. 单击窗口下方的“视图”中的“撤销窗口冻结”。

密码保护工作簿


1. 单击窗口下方的“编辑”弹出菜单；
2. 选择“密码”选项打开窗口；

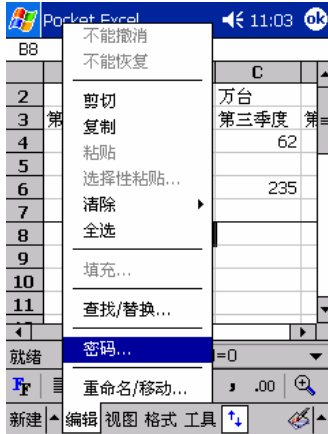

3. 输入工作簿的密码和确认密码，确保两个密码一致；
4. 单击“确定”按钮后即可保存密码。再次打开该工作簿时，需要输入密码才能打开。所以请您牢记设置的密码。

Windows Media Player


Windows Media Player 8 可以播放 Windows Media Audio(WMA)、Windows Media Video(WMV)和 MP3 文件。您可以将数字音乐和视频复制或转换到天玑 XP 上。Windows Media Player 界面友好，直接控制播放和音量。您可以建立播放表，按照自己设置的方式播放。关于 Windows Media Player 的详细使用信息，您可以参考软件的随机帮助。

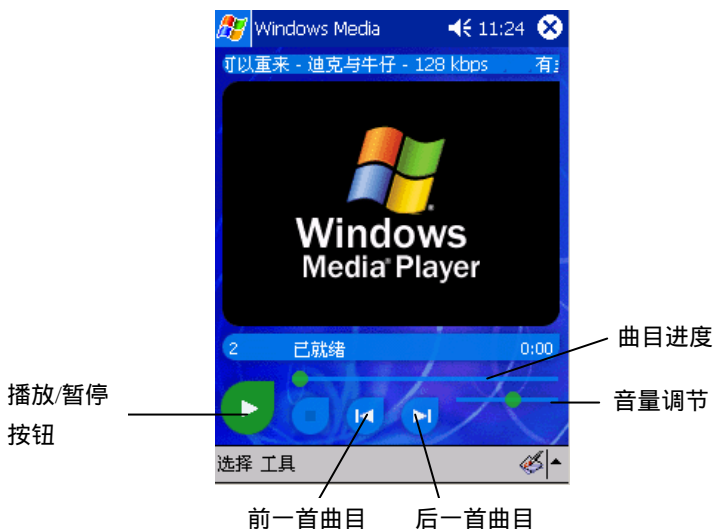

提示：当您使用天玑 XP 欣赏 MP3 时，建议您使用天玑 XP 专用的线控耳机。

建立播放表

1. 在窗口左下角，单击“选择”按钮；
2. 在“播放列表”窗口中，显示当前在机器上和存储卡可以播放的文件列表。单击“+”按钮，弹出可供播放的文件列表；

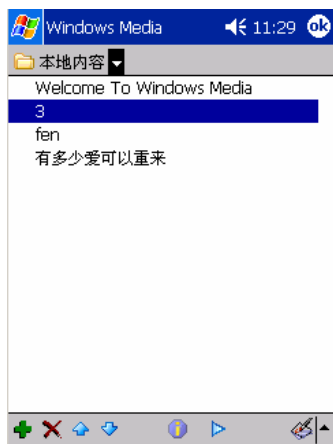


3. 点选所要播放文件前面的方框，可以同时选择多个，单击“OK”按钮返回；
4. 选择文件后，单击“▼”、“▲”按钮，设置播放的顺序；单击“×”按钮，从播放表中删除该乐曲；
5. 单击“▶”按钮，Windows Media Player 按照您设置的顺序播放。

自定义快捷按钮

在 Windows Media Player 中，您可以指定天玑 XP 提供的硬件按钮的控制播放功能。在 Windows Media Player 窗口中，您可以直接使用按钮来控制播放。如您可以将“按键 1”设定为“屏幕切换”后，在 Windows Media Player 窗口中，播放音乐时按下“按键 1”，将暂停播放。

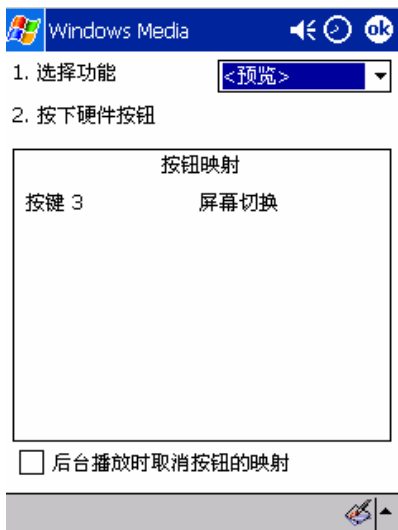

1. 在 Windows Media Player 窗口，单击窗口左下方的“工具/设置”弹出菜单，选择“按钮”；
2. 在“按钮”设置窗口，单击“1 选择功能”后面的下拉按钮选择要设定的功能，如“屏幕切换”；
3. 按下机器上要设置为“屏幕切换”功能的按钮，如“按键 3”按钮；




4. 在硬件按钮映射表中显示按钮和对应的功能；
5. 重复上面 2-3 步可以设定其他按钮的功能；
6. 单击“OK”按钮保存设定。

提示：当您设置了屏幕切换的快捷键，可以在播放 MP3 时关闭屏幕显示，这样可以节约电池电量。但当您关闭了 Windows Media 应用程序之后，该快捷键恢复为默认的设置功能。

资源管理器


1. 点击“  程序”打开窗口，选择“系统 /内存”图标；
2. 单击“资源管理器”选项打开窗口；
3. 点击“My Documents”后的下拉按钮“▼”弹出目录列表，目录列表是以树型结构显示，“设备”中包含机器中所有文件和设备信息，选择要查看的目录列表；系统默认为“My Documents”；

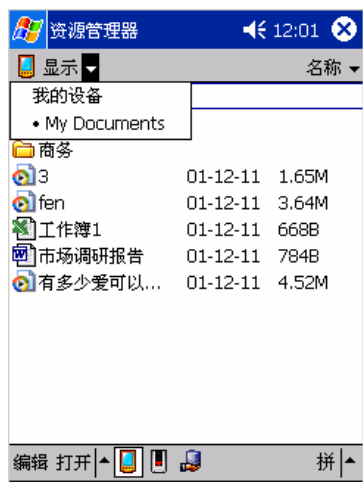


4. 直接点击文件名，可以打开该文件；如果您要删除、复制或更改文件名，可以用触笔点击并按住文件名弹出快捷菜单。如果您要同时选择多个文件，在文件列表中点击并拖动触笔。

查找文件

1. 单击   查找；
2. 在打开的查找窗口中，输入文件名、文字或其他查询信息；

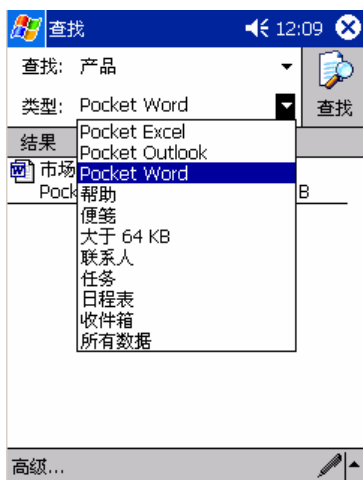




3. 单击“类型”后的“▼”，选择所需数据类型可以缩小查找范围；
4. 单击窗口右侧的“ 查找”按钮开始查找，并显示查找结果。

电子相册


电子相册可以浏览 bmp、jpeg、jpg 和 gif 格式的图片，图片可以循环设定和自动播放。浏览图片时可以采用缩略图预览或文件清单方式查看。详细的使用说明请参考软件的随机帮助。

查看图片

1. 点击“  程序”打开窗口，选择“电子相册”选项；
2. 在电子相册窗口，系统自动显示天玑 XP 中的目录和图片文件列表；
3. 点击要查看的文件名称，窗口显示该图片；

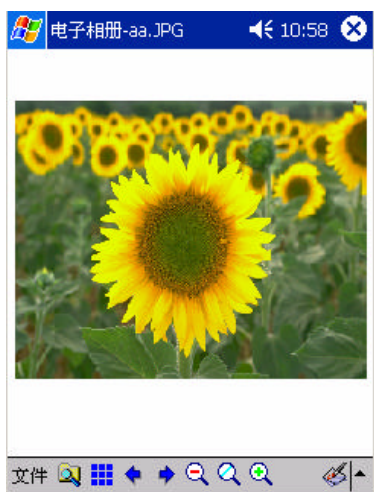

4. 点击窗口下方的“文件”按钮弹出菜单，您可以根据需要选择查看方式：

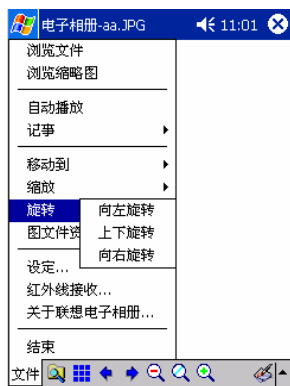

缩放大小：您可以点击最佳大小、屏幕大小或原图大小，也可以选择不同比例的显示方式。

旋转：点击旋转后的“向左旋转”、“向右旋转”或“上下旋转”选项，改变图片的显示方式；

5. 点击窗口最下方的“←”、“→”图标可以查看前一张图片或后一张图片；或者按下机器上提供的左、右方向按钮。

金山词霸

天玑 XP 提供了金山词霸 2002 版，您可以方便地进行英汉、汉英的双向查询。金山词霸 2002 支持您自己安装附加词典（参见天玑 XP 的联想超值软件包光盘），详细的使用方法请查阅软件的随机帮助。



亿书博览



亿书博览是电子图书阅读软件，它除了支持标准的.epx 文档，还支持阅读.txt、.htm、用于 Palm OS 的电子书格式等，另外还支持 Macromedia FLASH 动画(.swf)文件。您可以在亿书博览中建立自己的资料库和编辑书签，还可以从亿书堂及其它网站下载或购买电子图书，天玑 XP 成为您的随身图书馆。






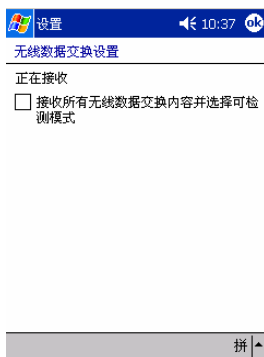
手机通

手机通可以通过手机的红外端口发送短信和上下传电话簿。您还可以发送铃声和图标。下面只简单介绍短信和电话簿的接收方法，本软件支持的手机型号和其它操作请参考软件的随机帮助。




设置连接


1. 点击 “  程序 ” 按钮，选择 “联想随身工具/手机通”；
2. 点击 “电话本/新建数据文件” 选项，输入名称并选择保存的位置，点击 “确定” 按钮；
3. 选择手机的类型，点击 “确定” 按钮；
4. 请将手机与天玑 XP 的红外端口正对，天玑 XP 开始寻找手机设备。


提示 :如果您使用的手机型号为 NOKIA 6110/6150 ,请您在天玑 XP 的 “设置/连接” 中的 “无线数据交换  ” 设置中，取消掉 “接收所有无线数据交换内容并选择可检测模式” 选项。您可以点击 “  设置 ”，选择 “无线数据交换” 图标启动该窗口。




发送短信

1. 点击 “   程序 ” 按钮，选择 “联想随身工具/手机通”；
2. 点击窗口左上角弹出菜单选择 “短信息”；

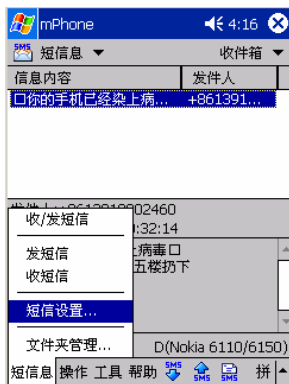

3. 点击窗口右下角的 “ ” 图标弹出窗口，输入端信息的内容和发送的电话号码；
4. 请将手机和本产品的红外端口正对，启动手机的红外功能后，点击 “发送” 按钮。

下传手机电话本

1. 点击 “  程序 ” 按钮，选择 “ 联想随身工具/手机通 ”；
2. 点击窗口左下角弹出菜单，选择 “ 电话本 ”；
3. 点击 “ 工具/同步手机数据 ” 选项，在弹出的窗口中选择 “ 下载手机电话本 ”，点击 “ 确定 ” 按钮；



4. 请将手机和本产品的红外端口正对，启动手机的红外功能后，系统开始读取手机电话本。

提示：您读取的电话本只保存在手机通中，如果您希望传送到联系人中，可以点击 “ 电话本/导出数据 ” 选项。

附 录

附录一 故障排除

复位天玑 XP

当天玑 XP 出现反应速度非常慢，或其他情况需要重新启动天玑 XP。用触笔按下机器背面的“复位键”即可重新启动。天玑 XP 重新启动后，会丢失被应用程序打开而未保存的数据。

还原为机器出厂时的设置

当您因为忘记密码或其他原因，需要恢复为出厂时的设定，但这样操作将清除天玑 XP 内的用户数据、用户设置和您安装的应用程序。

还原出厂设置方法：

1. 取出触笔，请将“清除开关”的按钮拨动到清除位置，保持 30 秒钟后，再拨动回原来的位置，系统重新启动；如果系统未重新启动，请用触笔点击复位键。

警告：此操作步骤将清除内存中的资料，请在其它情况下慎重使用。




2. 机器将按照第一次出厂时的设置重新运行。

忘记密码

当您为了保护天玑 XP 中的数据设置了密码。如果您忘记了密码，只能清除所有数据，恢复到出厂默认设置。所以特别提醒，请您一定要牢记密码，并且经常备份数据。

触笔点选不准确

当您使用触笔操作时，如果发现触笔点选的位置不准确时，您需要重新校准指针。

1. 单击“   设置”选项，选择“系统/调整屏幕”图标；
2. 按照屏幕提示操作。

屏幕显示异常

屏幕显示不正常时，可能与您所在的环境有关：可能温度太低或者有磁场影响。请您不要在超出本手册指明的工作环境下使用本机器。

如果长时间暴露在直射阳光下，可能造成天玑 XP 屏幕暂时一片黑暗，这是 LCD 的正常情况。

天玑 XP 是您的随身设备，您可能在各种公众场合使用。为了保证您私人信息的保密性，机器的屏幕在正对查看时，效果最佳。

系统警告内存不足

天玑 XP 可以自己管理内存，内存分为程序内存和存储内存。当内存空间很少时，系统不能自动调整，您需要手动来管理内存。您可以点击“设置/系统”下的“内存”图标查看内存情况，并可以利用内存的管理程序关闭不使用的应用程序。如果存储内存占用了太多的内存，您可以删除程序或清除 IE 下的收藏夹。

无法查看到 CF 卡上文件

当您在天玑 XP 中插入了 CFI 型存储卡，可以通过资源管理器查看存储卡上的信息。

1. 启动资源管理器；
2. 单击“目录项”后面的下拉按钮，选择“设备”；
3. 在设备窗口中会显示“储存卡”图标；
4. 单击“储存卡”显示包含的文件信息。

不能与 PC 连接

在 ActiveSync 窗口中，设置与 PC 同步时的连接方式，请单击左下角“工具”弹出菜单，选择“通过红外线连接”或者选择“选项”。天玑 XP 中与 PC 的默认连接方式是“USB 默认”，当您通

过 RS232 串行电缆将天玑 XP 与 PC 相连时，需要将默认的 USB 连接改为其它串口连接，如“115200”。如果 PC 仍不能找到设备，建议您断开与天玑 XP 的连接，重新启动 PC。

无法通过红外端口传输数据

您可以通过红外端口在 Windows 设备之间传输数据。如果无法传输，请确保两个设备之间的距离在 10 ~ 20cm 之间，并且红外端口之间不能有任何障碍物，室内光线或其它设备的光线也可能会干扰连接。请尝试改变位置或关闭电源。另外建议每次传输一个文件。

如果您使用了天玑 XP 与 PC 同步数据，请检查 PC 上是否已经正确安装了红外驱动。

无法删除某个文件

此文件如果正被应用程序打开，请先关闭该应用程序后，才允许删除。

电池电量极低时无法开机

为了保护您的个人数据，产品当电量极低时将自动关机，您无法开机。如果电量很低时，您连接了电源适配器，也要先充电一段时间后才能开机。另外建议您一定要及时充电。

附录二 高级进阶

自己设计个性化的主题桌面

Microsoft Pocket PC 2002 支持 DIY 主题桌面，您可以借助微软提供的制作工具“Pocket PC 2002 Theme Generator”。这个工具软件您可以在微软网站获得，该软件必须在 Microsoft Windows 2000 或以上版本运行。

下载网址：

<http://www.microsoft.com/MOBILE/pocketpc/downloads/theme-generator.asp>


第一步：请从微软网站下载制作工具；

第二步：在PC上运行下载的文件，安装该应用程序；

第三步：启动该应用程序；




第四步：点击“Create A New Theme”；

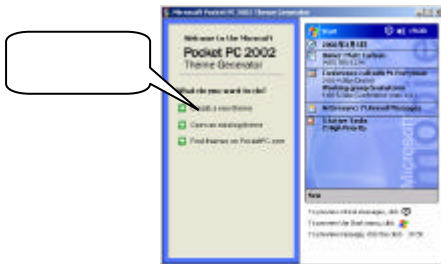

第五步：选择要设计为主题图片文件；

第六步：设定主题的颜色和文字颜色；

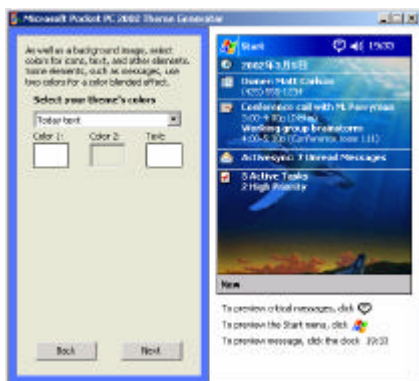

第七步：输入主题的名字，如“神秘夜空”，单击“Finish”按钮保存为“神秘星空.tsk”文件。

第八步：请将天玑 XP 与 PC 建立连接，将生成的“神秘星空.tsk”复制到天玑 XP 的如下目录：“我的设备/Windows”。

第九步：在“设置/今日”中，选择您新建的主题名称“神秘星空”，点击“OK”按钮完成更改。

技巧：您也可以在“设置/今日”中，选择您建立的主题名称，点击“无线发送”按钮，通过红外端口发送给其他朋友。

定制个性化 Windows Media Player 的 SKIN

您可以在微软网站中利用工具制作自己设计的 SKIN，或者从微软网站下载 Windows Media Player 的各种个性化的 SKIN。下面只介绍 SKIN 的下载和更换的方法。

第一步：从微软网站下载需要的 SKIN，SKIN 的下载网址：

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/software/pocket/custom.asp>

第二步：您在 PC 上运行下载的可执行文件，文件自动解压缩，生成多个文件；

第三步：请将天玑 XP 与 PC 建立连接，将第二步生成的所有文件

复制到天玑 XP 的如下目录：“我的设备/Program Files/Windows Media Player”。

第四步：在 Windows Media Player 窗口中，单击“工具/设置”弹出菜单，选择“外观选择器”中需要的 SKIN，点击“OK”按钮。



自己制作小电影

您可以借助微软提供的制作工具“Windows Media Encoder 7.1”，将其它视频或音频文件转换为 WMV 格式的流媒体文件。这个工具软件您可以在微软网站获得，该软件必须在 Microsoft Windows 2000 或以上版本运行。

下载网址：


<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/cn/download/default.asp>

第一步：请从微软网站下载该软件；


第二步：请在 PC 上安装该软件；

第三步：在 PC 上启动该软件；

第四步：选择第一个默认选项“使用新建会话向导.....”，点击“确定”按钮；

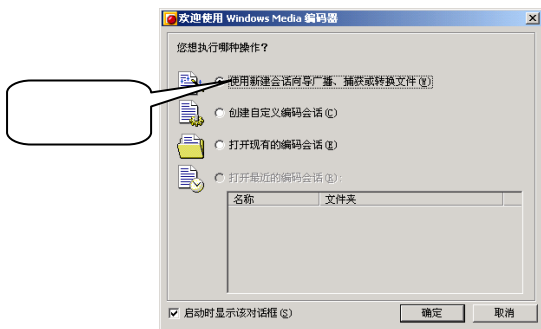

第五步：选择“将音频文件或视频文件转换成 Windows Media 文件”，点击“下一步”按钮；

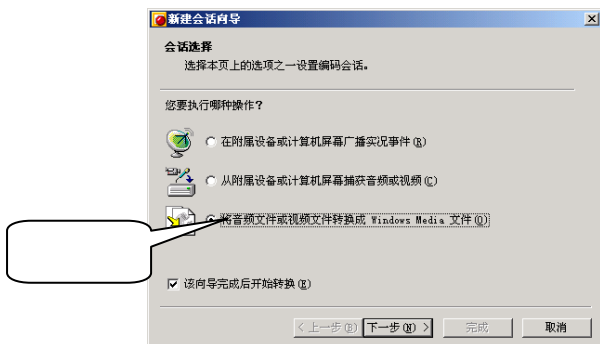


第六步：选择您要转换的视频或音频文件，点击“下一步”；系统默认在当前目录保存新转换的 WMV 文件；

第七步：选择默认选项“文件将从 Web 服务器传输或.....”，点击“下一步”按钮；



第八步：选择“Video for color PDA devices(225Kbps)”选项；

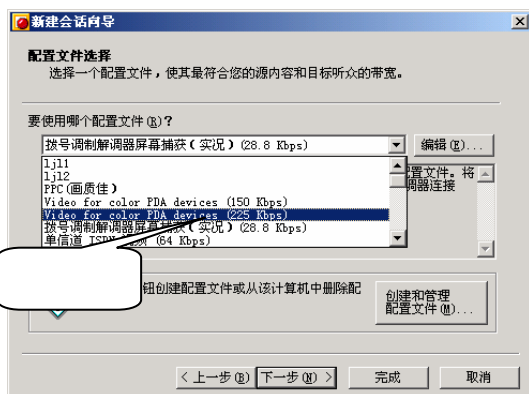

提示：如果您没有找到该选项，可以点击“创建和管理配置文件”按钮，自己创建配置文件的格式。


第九步：点击“完成”按钮，系统开始进行文件转换，按照系统提示操作。

第十步：转换完成后，请将天玑 XP 与 PC 建立连接，将生成的 WMV 文件复制到天玑 XP 上。您就可以在天玑 XP 上欣赏精彩的影像了。


创建配置文件

您可以按照下面的方法设置配置文件，窗口中的选项请参考图示的内容，如果没有特别说明，请选择默认项信息。


1. 点击“创建和管理配置文件”按钮；

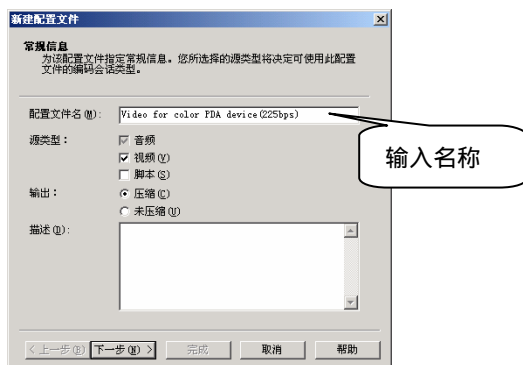


2. 在听众选择中，单击“新建”按钮，输入听众名和最多比特率，单击“确定”按钮返回；

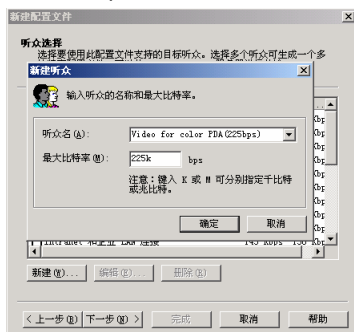


3. 选中新建立的听众，单击“下一步”按钮；

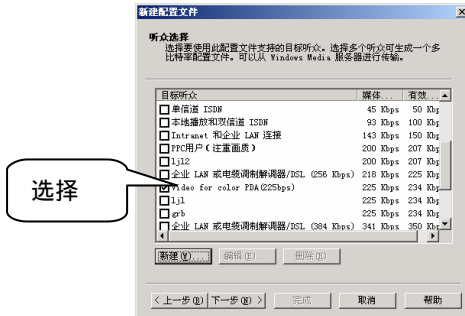

4. 输入音频、视频的设置信息；视频大小选择“自定义”选项，设置“视频大小”；

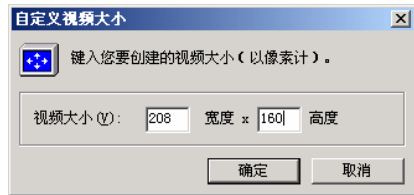

5. 设置单个视频流设置信息，单击“完成”按钮保存设置。

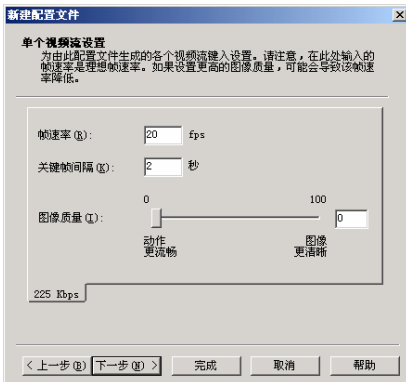


通过手机红外上网


第一步：点击“  设置 ”,选择“ 连接 ”选项；




第二步：点击第一个组合框，选中“ 新建...”；

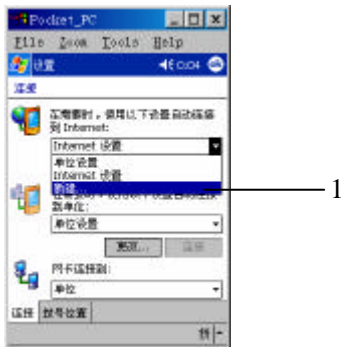


第三步：输入连接的名称,例如：我的连接；

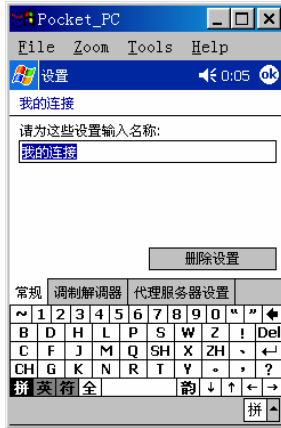


第四步：点击“调制解调器”选项，点击“新建...”选项；

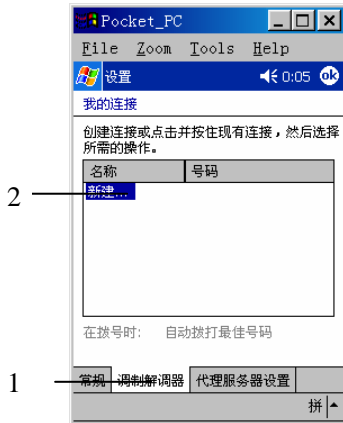

第五步：输入连接的名称，如“我的手机连接”，选择调制解调器为“Generic 红外线调制解调器”，并选择合适的波特率，如“19200”；

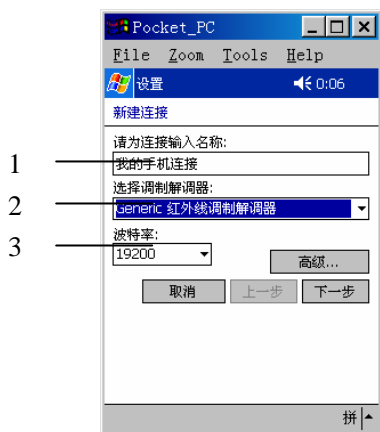


第六步：点击“下一步”按钮弹出窗口，输入电话号码，(注：因为是通过手机上网，所以电话号码要加区号，格式为：0102911；

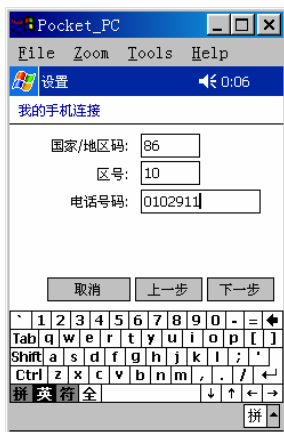

第七步：点击“下一步”按钮，再点击“完成”按钮，完成设置。

拨号连接

在连接窗口中，用触笔按下该连接“我的手机连接”弹出菜单，选择“连接”选项，系统开始通过手机的红外拨号，连接成功后，您就可以启动浏览器上网冲浪了。

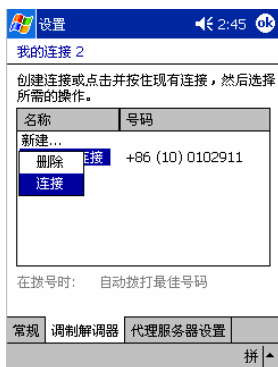

- 注意：(1) 手机要打开红外接收，并开通数据业务。手机与天玑 XP 的红外接口要正对。区号与电话号码之间不需要加“,”。
- (2) 网络运营商支持。
- (3) 手机必须为天玑 XP 支持的手机型号，由于手机的 SIM 卡和通讯情况不同，请以实际情况为准。

自己设计个性化的主题桌面

Microsoft Pocket PC 2002 支持 DIY 主题桌面，您可以借助微软提供的制作工具“Pocket PC 2002 Theme Generator”。这个工具软件您可以在微软网站获得，该软件必须在 Microsoft Windows 2000 或以上版本运行。

下载网址：

<http://www.microsoft.com/MOBILE/pocketpc/downloads/themegenerator.asp>

第一步：请从微软网站下载制作工具；

第二步：在PC上运行下载的文件，安装该应用程序；

第三步：启动该应用程序；




第四步：点击“Create A New Theme”；



第五步：选择要设计为主题图片文件；

第六步：设定主题的颜色和文字颜色；

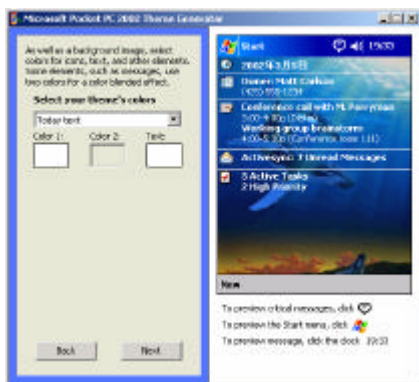

第七步：输入主题的名字，如“神秘夜空”，单击“Finish”按钮保存为“神秘星空.tsk”文件。

第八步：请将天玑 XP 与 PC 建立连接，将生成的“神秘星空.tsk”复制到天玑 XP 的如下目录：“我的设备/Windows”。

第九步：在“设置/今日”中，选择您新建的主题名称“神秘星空”，点击“OK”按钮完成更改。

技巧：您也可以在“设置/今日”中，选择您建立的主题名称，点击“无线发送”按钮，通过红外端口发送给朋友。

定制个性化 Windows Media Player 的 SKIN

您可以在微软网站中利用工具制作自己设计的 SKIN，或者从微软网站下载 Windows Media Player 的各种个性化的 SKIN。下面只介绍 SKIN 的下载和更换的方法。

第一步：从微软网站下载需要的 SKIN，SKIN 的下载网址：

<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/software/pocket/custom.asp>

第二步：您在 PC 上运行下载的可执行文件，文件自动解压缩，生成多个文件；

第三步：请将天玑 XP 与 PC 建立连接，将第二步生成的所有文件复

制到天玑 XP 的如下目录：“我的设备/Program Files/Windows Media Player”。

第四步：在 Windows Media Player 窗口中，单击“工具/设置”弹出菜单，选择“外观选择器”中需要的 SKIN，点击“OK”按钮。



自己制作小电影

您可以借助微软提供的制作工具“Windows Media Encoder 7.1”，将其它视频或音频文件转换为 WMV 格式的流媒体文件。这个工具软件您可以在微软网站获得，该软件必须在 Microsoft Windows 2000 或以上版本运行。

下载网址：


<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/cn/download/default.asp>

第一步：请从微软网站下载该软件；


第二步：请在 PC 上安装该软件；

第三步：在 PC 上启动该软件；

第四步：选择第一个默认选项“使用新建会话向导.....”，点击“确定”按钮；

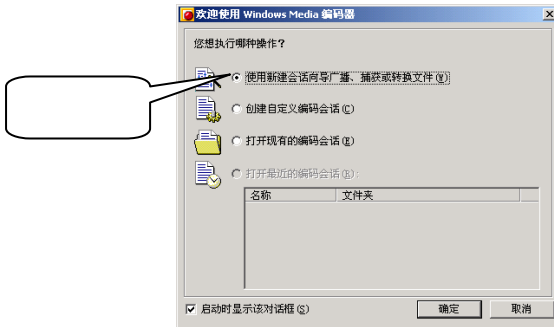

第五步：选择“将音频文件或视频文件转换成 Windows Media 文件”，点击“下一步”按钮；

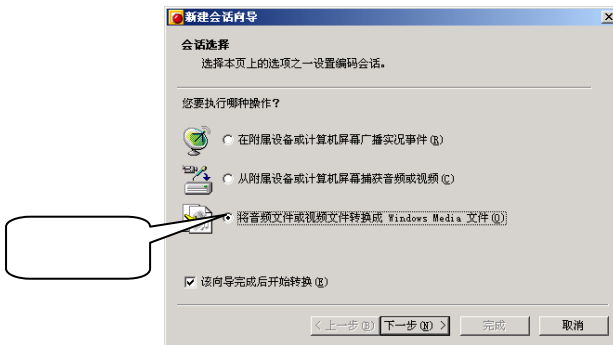


第六步：选择您要转换的视频或音频文件，点击“下一步”；系统默认在当前目录保存新转换的 WMV 文件；

第七步：选择默认选项“文件将从 Web 服务器传输或.....”，点击“下一步”按钮；



第八步：选择“Video for color PDA devices(225Kbps)”选项；

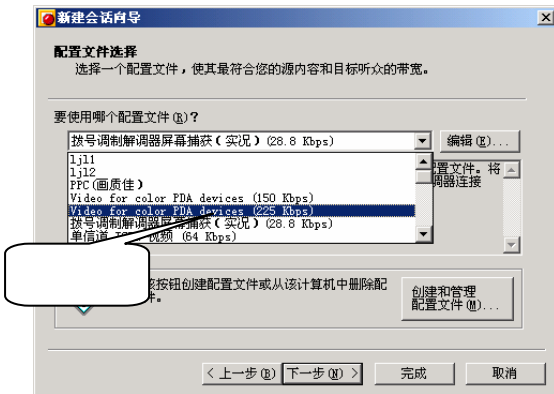

提示：如果您没有找到该选项，可以点击“创建和管理配置文件”按钮，自己创建配置文件的格式。


第九步：点击“完成”按钮，系统开始进行文件转换，按照系统提示操作。

第十步：转换完成后，请将天玑 XP 与 PC 建立连接，将生成的 WMV 文件复制到天玑 XP 上。您就可以在天玑 XP 上欣赏精彩的影像了。


创建配置文件

您可以按照下面的方法设置配置文件，窗口中的选项请参考图示的内容，如果没有特别说明，请选择默认项信息。


1. 点击“创建和管理配置文件”按钮；

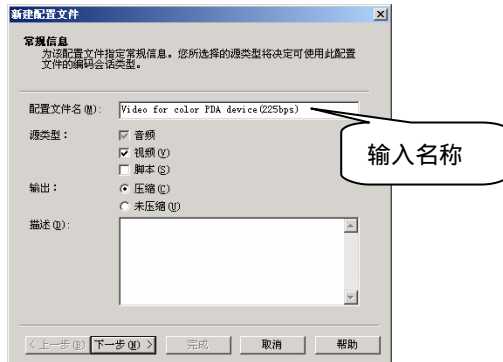


2. 在听众选择中，单击“新建”按钮，输入听众名和最多比特率，单击“确定”按钮返回；

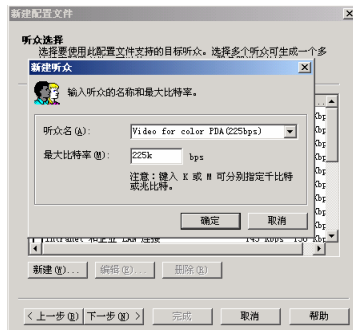


3. 选中新建立的听众，单击“下一步”按钮；

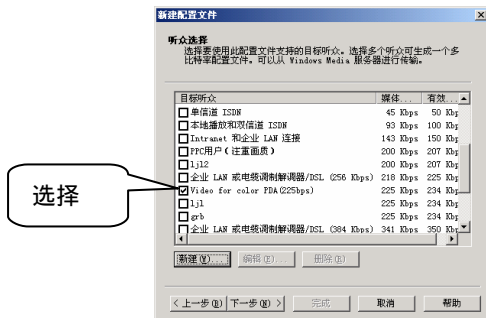

4. 输入音频、视频的设置信息；视频大小选择“自定义”选项，设置“视频大小”；

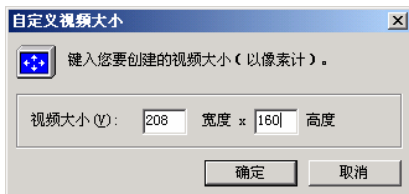


5. 设置单个视频流设置信息，单击“完成”按钮保存设置。

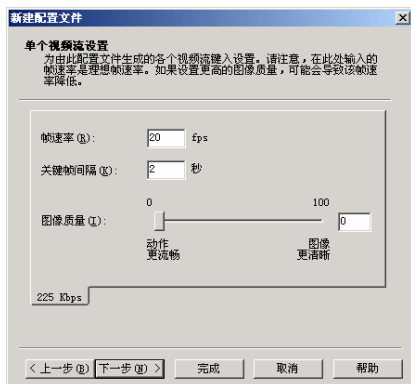


通过手机红外上网

第一步：点击“ 设置”，选择“连接”选项；

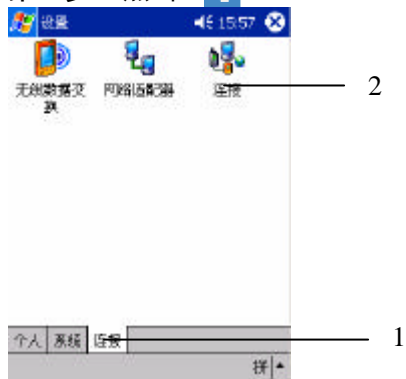


(5e4)


第二步：点击第一个组合框，选中“新建...”；

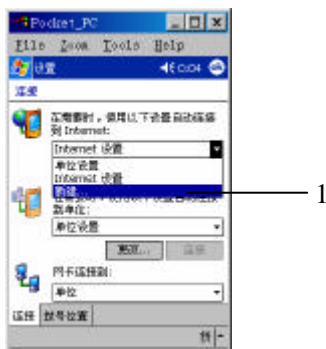


第三步：输入连接的名称，例如：我的连接；

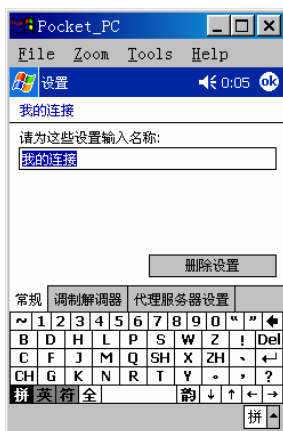


第四步：点击“调制解调器”选项，点击“新建...”选项；

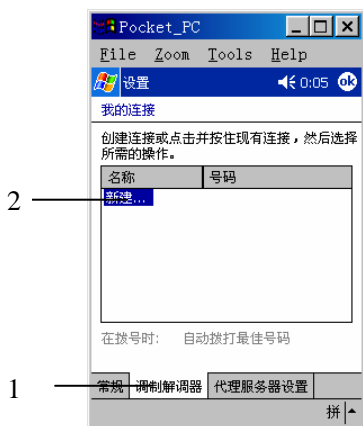

第五步：输入连接的名称，如“我的手机连接”，选择调制解调器为“Generic 红外线调制解调器”，并选择合适的波特率，如“19200”；

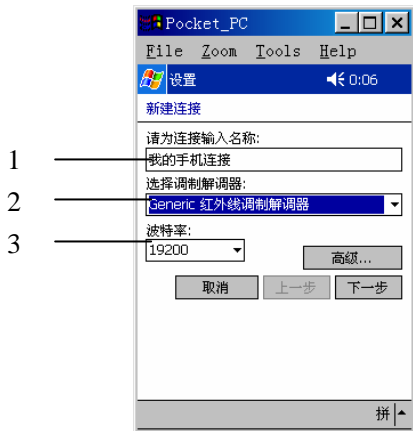


第六步：点击“下一步”按钮弹出窗口，输入电话号码，（注：因为是通过手机上网，所以电话号码要加区号，格式为：0102911；

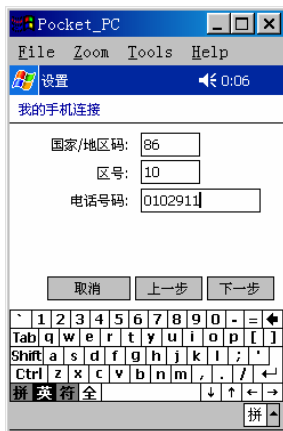

第七步：点击“下一步”按钮，再点击“完成”按钮，完成设置。

拨号连接：

在连接窗口中，用触笔按下该连接“我的手机连接”弹出菜单，选择“连接”选项，系统开始通过手机的红外拨号，连接成功后，您就可以启动浏览器上网冲浪了。

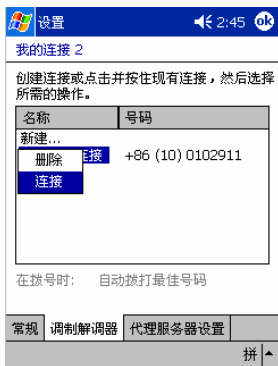

注意：(1) 手机要打开红外接收，并开通数据业务。手机与天玑 XP 的红外接口要正对。区号与电话号码之间不需要加“，”。

(2) 网络运营商支持。

(3) 手机必须为天玑 XP 支持的手机型号，由于手机的 SIM 卡和通讯情况不同，请以实际情况为准。

硬件信息（请更改第 17 页，原有小字保留）

操作系统： Microsoft Pocket PC 2002 简体中文版

处理器： 206MHz Intel StrongARM 32-bit RISC processor

存储器： 64MB SDRAM* 32MB Flash ROM

显示系统： 全反射式高解析度 64K 色 TFT LCD，320×240 分辨率

通讯接口： USB、RS232、红外

外接卡扩展槽：支持 CF I 型扩展卡（存储卡、网卡、MODEM 卡等）

音频系统：内置扬声器，内置麦克风，3.5mm 立体声耳机

外形尺寸： 125mm × 74.5mm × 16.7 mm

重量： 158 克

附件： USB 底座、电源适配器、皮盖、线控耳机

电源： 内置大容量超强锂聚合物电池

使用时间： 一般使用情况下可使用 8 小时（无灯光状态）