

恭喜您购买了索尼爱立信 P1c。尽情享受有效的电子邮件工具、320 万像素的相机以及移动的高速互联网。除了预先安装的多媒体内容外，[www.sonyericsson.com/cn/fun](http://www.sonyericsson.com/cn/fun) 上还有更多精彩等着您发掘。

另请光临 [www.sonyericsson.com/applicationshop](http://www.sonyericsson.com/applicationshop) 索尼爱立信应用程序在线专卖店，了解如何轻松玩转您的 P1c。

如果在 [www.sonyericsson.com/register](http://www.sonyericsson.com/register) 上注册，您将获得独家优惠。立即行动吧，机会不容错过。

# 配件 – 更多功能，更多选择

## 音乐遥控器 MRC-60

使用遥控器不但可以收听到高保真音质的音乐，还可以调节音乐设置。



## Bluetooth™（蓝牙）车载扬声器 HCB-120

这是一个带呼叫显示功能的免提装置。可在车内、办公室或家里使用。



## Bluetooth™（蓝牙）耳机 HBH-IV835

精致时尚的免提装置，数字声音清晰动听。



配件可独立购买但并非所有市场均可供应全系列手机配件，请访问  
[www.sonyericsson.com/accessories](http://www.sonyericsson.com/accessories) 获取更多信息。

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

# 目录

使用入门 .....	3
了解手机功能 .....	8
通话 .....	21
信息功能 .....	26
图像 .....	32
娱乐 .....	36
连接 .....	42
更多功能 .....	45
重要信息 .....	49
索引 .....	55

## 索尼爱立信 P1C

GSM 900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼爱立信) 或其当地的下属公司出版, 不提供任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB (索尼爱立信) 或其当地的下属公司随时可能对本用户指南中的印刷错误、当前的不准确信息进行必要的改进和更改, 或对程序和/或设备进行改进, 恕不另行通知。但是, 这些更改将输入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版号: ZS/LZT 162 141 R1A

请注意:

并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。

如果对能否使用某项特定服务存有疑问, 请与网络运营商或服务提供商联系。

在使用您的手机之前, 请仔细阅读 *安全及有效使用指南* 和 *有限保修章节*。

您的手机能够下载、存储和转发额外的内容, 例如铃声。使用此类内容可能受第三方权利的限制或被禁止, 包括但不限于适用版权法的限制。您本人, 而非索尼爱立信, 对您下载到您的手机或从您的手机转发的额外内容负有全部责任。在使用任何额外的内容之前, 请确认您准备使用的内容是否获得了适当的许可证, 或者得到了相关授权。索尼爱立信不保证任何额外的内容或任何其它第三方内容的准确性、完整性或质量。在任何情况下, 索尼爱立信对于额外的内容或其它第三方内容的不当使用概不负责。

银绿色球形标章、PlayNow、TrackID 和 MusicDJ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

Sony、Memory Stick Micro 和 M2 是 Sony Corporation 的商标或注册商标。Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。

Bluetooth™ 是 Bluetooth SIG Inc. 的商标或注册商标。

Real 是 RealNetworks, Inc. 的商标或注册商标。

RealPlayer® for Mobile 包括在 RealNetworks, Inc. 的许可证中。

版权所有 1995-2007, RealNetworks, Inc. 保留所有权利。

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 和 Adobe® Acrobat® 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标。

Microsoft、Windows、ActiveSync 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国及其它国家/地区的注册商标或商标。

Smart-Fit Rendering 是 ACCESS CO. LTD. 在日本及其它国家/地区的商标或注册商标。

Java 以及所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 的最终用户许可协议。

- 1 限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和/或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录，或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。
- 2 出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法》及其相关法规）的制约，并可能受其它国家/地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或再出口到 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能不时加以修订）或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何人。

- 3 有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

任何未在此明确授予的权利都予以保留。

警告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

注意：通话时长和流量统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

# 使用入门

## 欢迎

感谢您购买索尼爱立信 P1c。

开始使用新手机之前，请仔细阅读 *使用入门* 一章中的信息。

## 说明符号

以下符号出现在“用户指南”中：



注



提示



服务或功能取决于网络或预订服务。有关详细信息，请联系您的网络运营商。



## 其它帮助

手机的完整用户文档包含：

- **用户指南** – 手机概述与开始使用所需的信息。
- **帮助文本** – 手机提供内置帮助。在多数应用程序中，可在更多菜单中获得相关帮助。

- **网上指南** – 最新最全的用户指南，附有分步说明，以及有关手机中提供的功能的其它信息。可从计算机访问“网上指南”，网址为 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。如果手机中设置了互联网连接，您也可以从手机的 Web 浏览器中访问“网上指南”。

### 要从手机访问“网上指南”

- 1 从待机画面选择 **主菜单 > 多媒体 > Web网页**。
- 2 选择 **更多 > 书签 > Web Guide**。



根据所使用的互联网连接，从手机访问“网上指南”可能要收取一些费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

## 包装



- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | 手机               |
| 2 | 充电器              |
| 3 | 立体声便携免提装置        |
| 4 | 手机座              |
| 5 | 手机袋              |
| 6 | 电池               |
| 7 | Memory Stick™记忆棒 |
| 8 | USB 连接线          |

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 9  | 手写笔               |
| 10 | 文档包               |
| 11 | 索尼爱立信智能手机 PC 套件光盘 |

! 如果包装中的物品与所列各项不符，  
请与零售商联系。

## 手机概述



- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | 开/关机按钮             |
| 2 | 手写笔                |
| 3 | 屏幕                 |
| 4 | 双重功能键盘             |
| 5 | 相机按钮               |
| 6 | Memory Stick™记忆棒插槽 |

7	移动梦网键
8	红外端口
9	听筒
10	扬声器
11	天线接口
12	充电器和配件接口
13	指示灯
14	麦克风
15	返回按钮
16	滚轮按钮
17	相机
18	手机绳固定器
19	相机灯

## 使用手机前的准备

### 电池

当手机底部的指示灯呈红色闪烁或屏幕上显示电池电量不足的消息时，您需要为电池充电。

### 插入电池



- 1 轻按电池盖的上部，然后向下将其滑出手机，打开电池盖。
- 2 插入电池。
- 3 将电池盖滑回手机上。

### 为电池充电

- 1 确保已插入电池。
- 2 将充电器连接到手机。
- 3 将充电器接入电源。

**!** 在充电期间，手机底部的绿色指示灯将亮起。如果在充电期间关闭手机，红色指示灯将亮起。

**💡** 例如，当您收到新信息或有未接来电时，指示灯呈绿色闪烁。



## SIM 卡

向某一网络运营商注册（即入网）时，您将得到一张 SIM（用户识别卡）卡。SIM 卡可记录手机号码、预订的服务以及电话簿信息。SIM 卡配有一个 PIN 码，首次开机时必须按要求输入。

### 插入 SIM 卡



- 1 断开充电器（如果已连接）。
- 2 轻按电池盖的上部，然后向下将其滑出手机，打开电池盖。
- 3 卸下电池（如果已装上电池）。
- 4 将 SIM 卡插入 SIM 卡固定卡座中。
- 5 插入电池。
- 6 将电池盖滑回手机上。



## IMEI 号

IMEI（国际移动设备识别码）是一个 15 位的号码。如果手机被盗，运营商可使用 IMEI 号将被盗手机完全锁住。此号码印在电池槽的底部。您也可以在手机显示屏上查看此号码。

## 查看手机中的 IMEI 号

- 从待机画面输入 \*#06#。

## 维护说明

- 清洁手机屏幕时使用湿细布。
- 仅限使用配套的手写笔或手指点触手机屏幕。

有关详细的维护说明，请参阅第 49 页上的安全使用产品建议（包括手机、电池、充电器和其他附件）。

## 首次开机

在使用手机之前，请参阅第 49 页上的安全及有效使用指南。



在使用手机之前，需要插入 SIM 卡，装上电池并给电池充电。

## 开机

- 1 按住开/关机按钮。
  - 2 选择电话开启。
  - 3 选择语言。
  - 4 如果要求，请输入 PIN 码。
  - 5 选择完成。
-  如果在输入 PIN 码时出错，可按  删除该号码。如果连续错误输入三次 PIN 码，则 SIM 卡将被锁定。要将其解锁，必须输入您的 SIM 卡提供的 PUK 码。

## 键盘锁

手机具有自动键盘锁，该键盘锁默认打开。您可以在**主菜单 > 控制面板 > 安全性 > 锁中**将其关闭。

### 解锁键盘锁

- 1 从待机画面按 。
- 2 选择解锁。

### 手动锁定键盘

- 1 从待机画面按 。
- 2 选择锁定按键。

 您也可以按住  锁定和解锁键盘。

有关手机锁的详细信息，请参阅“网上指南”中的**控制面板**。



- **安装向导** – 帮助您输入手机的一些基本设置。在首次使用手机时会启动该向导，您也可以**在主菜单 > 控制面板 > 其它 > 安装向导**中找到它。

# 了解手机功能

## 开机和关机

手机有两种操作模式：

- 电话开启 – 完整功能。
- Flight mode(关闭无线电) – 限制功能，网络和收音机功能关闭。

在禁止使用手机的地方（如在医院里面或飞机上），可使用 Flight mode（关闭无线电）。

### 要在手机模式下打开手机

- 1 按住开/关机按钮。
- 2 选择电话开启。

### 要在 Flight mode（关闭无线电）下打开手机


- 1 按住开/关机按钮。
- 2 选择 Flight mode(关闭无线电)。

### 要关闭手机

- 1 按住开/关机按钮。
- 2 选择关机。

## 屏幕

屏幕为触感式屏幕。可使用手写笔或指尖选择项目。



- 
- 1 状态栏，包含状态图标

---

  - 2 状态栏菜单

---

  - 3 触摸选项栏

---

## 导航

要导航菜单并选择项目，可用滚轮按钮、返回按钮、手写笔、键盘导航键、触摸选项和手指来完成。

### 滚轮按钮

转动滚轮按钮可以上下滚动列表、调整音量。按滚轮按钮可以选择突出显示的项目。



### 返回按钮

按  可以返回到上一屏幕或菜单。按住  可以返回到待机画面或从待机画面锁定和解锁键盘。

### 手写笔

用手写笔点触屏幕可导航和选择项目，或者平移多媒体图片。

## 查找应用程序



### 待机

待机画面是执行各种任务的起点，并且无论您何时开机都会显示。您可以在 **主菜单 > 控制面板 > 设备 > 待机应用程序** 中将待机画面更改为：

- 快捷载入菜单 – 显示“今天”视图和您最常用的应用程序设置的快捷方式。
- 无 – 显示放大的时钟视图。

## 主菜单

手机中的所有应用程序都可在“主菜单”  中找到。您可以选择以网格或列表的形式查看“主菜单”中的应用程序。

### 要访问“主菜单”中的应用程序

- 选择 ，或如果“待机”应用程序设置为无，则点触菜单。

## 使用应用程序

### 要启动应用程序

- 使用手写笔或指尖选择应用程序图标，或者转动滚轮按钮以突出显示它，然后按滚轮按钮。

### 要离开应用程序而不关闭

- 使用应用管理器切换到另一应用程序。请参阅第 9 页上的 *应用管理器*。

### 要关闭应用程序

- 按住 。所有数据都将保存。

## 应用管理器

应用管理器帮助您在应用程序之间切换。通过应用管理器离开应用程序而不关闭它，可让您返回到离开时的状态下的应用程序。例如，在将文本从一个应用程序剪贴到另一个应用程序时，这非常有用。

## 要切换到另一应用程序

- 1 点触状态栏中的  或选择更多 > 应用管理器。
- 2 选择最近标签。
- 3 选择应用程序，然后选择切换。

## 状态栏

屏幕顶部的状态栏包含各种图标，用于指示当前设置和活动的状态。

### 状态栏图标

可以选择图标以获取更多信息或启动应用程序。

图标	功能
	电池电量
	已连接 Bluetooth（蓝牙）耳机
	Bluetooth（蓝牙）已激活
	当前线路选择（SIM卡支持ALS服务）
	转移所有呼叫通知
	电子邮件通知
	红外已打开
	Flight mode（关闭无线电）

	互联网连接已激活（传送数据时闪烁）
	键盘锁已激活
	未接来电通知
	彩信通知
	麦克风已静音
	英文预测文本已激活
	中文预测文本已激活
	铃声音量已设为零
	手机模式中的信号强度，GPRS 可用
	静音模式
	短信通知
	短信已满
	扬声器已激活
	状态栏菜单
	应用管理器
	语音信息通知

## 状态栏菜单

可以使用状态栏菜单快速访问其它设置：

- 新呼叫、短信、彩信等等
- 连接
- 音量
- 时间
- 键盘锁

## 进入状态栏菜单

- 选择状态栏中的 。

## 导入电话簿条目

您可以按以下方式导入联系人信息：

- 复制 SIM 卡上存储的电话簿条目。
- 使用同步功能可从计算机应用程序传送电话簿条目。
- 使用 Bluetooth™（蓝牙）无线技术可从另一部手机传送电话簿条目。

# 主菜单概览



## 移动梦网\*



## 中国移动服务\*

无线音乐  
游戏社区  
新闻天气  
飞信Fetion  
手机视频  
手机邮箱  
号簿管家  
在线理财  
新业务推荐  
SIM卡应用  
我的梦网  
移动梦网



## 娱乐

音乐播放器  
FM收音机  
视频  
联机媒体  
MusicDJ™音乐主持人  
录音器  
维杰辛格专业高尔夫赛  
演示指南



## 我的收藏

百宝箱  
图片  
音乐  
视频  
手机动漫  
其他



## 信息功能\*\*

呼叫语音信箱  
创建新信息  
收件箱  
发件箱  
草稿  
已发送  
SIM卡



## 控制面板

通话设置  
连接  
设备  
信息设置  
安全性  
其它



## 通话记录\*\*

全部  
已接来电  
拨出电话  
未接来电



## 通讯录

通讯录  
号簿管家



## 客户服务

心机服务指南  
掌上营业厅  
客户服务热线  
客户经理  
我的梦网  
客户服务设置

\* 部分菜单取决于运营商、网络和预订服务。

\*\* 可使用导航键在子菜单中的标签之间移动。


## Memory Stick Micro™ (M2™)

### 微型记忆棒

您的手机附带了 Memory Stick 记忆棒，可用作图片、音乐、应用程序等的额外存储空间。可以重命名和格式化 Memory Stick 记忆棒。还可以将数据传送到 Memory Stick 记忆棒或从中送出数据。

#### 要插入 Memory Stick 记忆棒

- 1 打开插槽盖。
- 2 在插槽中插入 Memory Stick 记忆棒。



#### 要取出 Memory Stick 记忆棒

- 1 打开插槽盖。
- 2 向里按 Memory Stick 记忆棒的边缘，然后将其取出。

! 在文件传送期间请勿取出 Memory Stick 记忆棒。这可能会导致手机死机或 Memory Stick 记忆棒上的文件系统损坏。

## 连接配件



#### 要连接配件

- 将配件连接到手机底部。
- ! 在断开配件时，将插头向上翘起。

## 声音

#### 要在通话期间设置听筒音量

- 转动滚轮按钮。

#### 要设置多媒体音量

- 1 选择 > 音量 > 多媒体。
- 2 转动滚轮按钮。

#### 要设置铃声、闹铃和信息提示的音量

- 1 选择 > 音量。
- 2 选择相应的滑块。
- 3 转动滚轮按钮。

## 要将手机设为静音

- 1 选择  > 音量。
- 2 标记静音模式复选框。

 - 从待机画面长按  可开关静音模式。

## 传送声音

例如，在当前通话或使用音乐播放器期间，可以传送声音到 Bluetooth（蓝牙）耳机等已连接的配件。

## 要传送声音

- 1 选择  > 音量。
- 2 选择更多 > 传送声音。

## 升级软件

当推出适用于您的手机的改进软件版本时，可使用以下网站上的 Sony Ericsson Update Service（索尼爱立信更新服务）升级您的手机：[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。网页上有进一步的说明并将指导您完成整个过程。

## 文本输入

可通过几种不同的方式输入文本。双重功能键盘可用作标准键盘。选择  时将出现屏上键盘。还可以使用手写笔直接在屏幕上书写。

输入拉丁字符时，有四种文本输入形式：

- Abc – 拉丁字符；首字母大写，其余小写。
- abc – 拉丁字符；小写输入。
- ABC – 拉丁字符；大写输入。
- 123 – 仅数字输入。

输入中文字符时，有三种文本输入形式：

- 拼音 – 中文字符；拼音输入。
- 笔画 – 中文字符；笔画输入。
- 123 – 仅数字输入。

 在手机上选择新语言还将自动更改该语言的键盘行为。

## 双重功能键盘

按屏幕下方的按键以使用双重功能键盘。

## 切换语言

同时按  和  可在拼音，笔画，英文输入之间快速切换。

## 输入拉丁字符和数字字符

每个按键都有多个字符和符号。在待机画面中，键盘为数字输入模式。可通过按按键左侧或右侧来访问各个字符。通过按 ，您可以获得按键上方的字符或符号。

与按下的字符相关联的其它字符将显示在屏幕上方的预编辑框中。

## 输入中文字符

手机具有可输入中文字符的多种输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

### 拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。当所需的字符突出显示时，按**选择**或向内按滚轮按钮以接受。

**提示：**您可以使用滚轮按钮上下滚动并用手写笔选择任何中文字符。

### 笔画输入法

汉字是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上的 **[E1]** - **[G5]** 键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 **[G6]**。

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
①	一	一	横	王十在七天
		丿	提	海红牡状习
②	丨	丨	竖	中业上门丑
		丿	竖钩	小水打子承
		丨	短斜竖	直真质草
③	丿	丿	长撇	八九丹风片

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
④	丶	丿	直撇	香千匕后丢
		、	短撇	而页面学殷
		丶	点	六学雷心性
		㇇	捺	人火又送林
⑤	フ	㇇	竖弯	四西酉酸
		㇇	竖折	山巨屯母凶
		㇇	撇折	么去公约能
		㇇	撇点	女要好巡巢
		㇇	竖提	衣以饭收长
		㇇	斜钩	我或民成伐
		㇇	卧钩	心必思忘
		㇇	竖弯钩	点也毛兄孔
		㇇	竖折撇	专传转
		㇇	竖折折钩	马与张号费
⑥	フ	㇇	竖折折	鼎鼎
		フ	横钩	写字皮通兔
		フ	横折	口己户书骨
		フ	横折钩	力习也同永
		フ	横撇	又之登多社
⑦	フ	㇇	横折撇	及极廷建
		㇇	横折折撇	

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇏	横撇弯钩	阿队陈那部
		㇏	横折折钩	乃透鼎隹杨
		㇏	横折横折	凸
		㇏	弯钩	狗豹家逐狂
		㇏	横折弯钩	乙九瓦飞凤
		㇏	横折折	投沿船凹
		㇏	横折提	话计认讯
6	? (智能键)			

## 屏上键盘

屏上键盘使您能够使用手写笔选择字符和符号。屏上键盘可设置为不同的语言。

### 要使用屏上键盘

- 选择位于状态栏中的屏上键盘符号 。

### 要查看屏上键盘的选项

- 选择 ，然后选择文本选项。

## 手写识别

手写识别将直接写在屏幕上的手写笔画转换为字母、数字或其它字符，并将这些字符显示为文本。手写识别仅在输入文本的地方是激活的。

## 手写设置

可以选择 **主菜单 > 控制面板 > 设备 > 文本输入 > 手写 > 更多 > 设置** 来设置手写识别。或者在中文输入模式下，通过选择 **> 更多 > 文本选项 > 手写设置** 来进行手写识别的设置。

通过选择“多字符识别”复选框可以启用多字符识别，也可以使用快捷方式执行此操作。

## 快捷方式

 单字符和多字符输入的切换。

 切换中/英文识别。

 剪切。

 复制。

 撤消。

 粘贴。

 处于中文输入模式中。

 处于英文输入模式中。

 符号列表。

 隐藏手写工具栏。


*注：从圆点开始每个笔画。*

## 多字识别功能介绍

- 1 英文：可以一次性输入一个英文单词。在小写输入区内也可以识别大写字母。  
举例：输入“hello”，“Hello”。
- 2 中文：可以一次性输入多个中文字，  
举例：输入“你好”。
- 3 数字：最多可以一次性输入多位的电话号码，举例：输入“4008100000”。

## 输入中文

### 中文标点

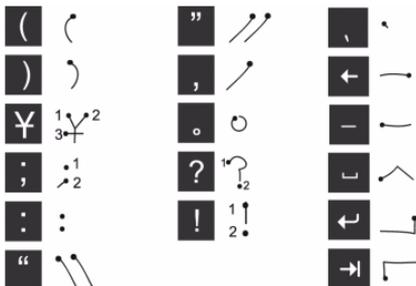

*注：从圆点开始每个笔画。*

### 中文字符


- 1 据所需字符的不同，在屏幕的不同区域以一笔或几笔完成每个中文字符的书写：
  - 将中文字符写在箭头部分及以下。
  - 数字写在箭头以上。
- 2 在候选字符区选择字符。
- 3 可以在联想区内选择联想字。

*注：按正确的笔画顺序书写很重要，否则可能写不出所需的字符。*

## 输入拉丁字符

手写识别将手写笔画转换为字母、数字或其它字符，并将这些字符显示为文本。

手写识别仅在输入文本的地方是激活的。



- 将文本模式屏幕拆分为上部和下部的箭头。
- 在箭头上方区域书写数字和符号。
- 箭头部分书写大写字母。
- 在箭头下方区域书写小写字母和符号。

要选择图标或按钮，请使用手写笔点触。

*注：大多数字母均可使用不同的笔画样式进行书写。有关详细信息，请参阅下面的图表。大小写只由屏幕上的位置决定，而不在于样式。*

## 字母

在箭头下方书写小写字母，在箭头所在的行内书与大写字母。



*注：从圆点开始每个笔画。*

## 重音符号

输入重音字符时，一次输入完后去识别；字母和重音可在大写字母或小写字母区域（箭头下方或箭头所在的行）内输入。



## 扩展字符

通过使用特定笔迹为开关 (/), 输入拉丁字符。

.	、	&	&	&	÷	÷
,	、	p	p	/	/	/
'	、	ø	ø	\	\	\
-	—	β	β			
-	—	μ	M	!	!	!
~	N	¥	¥	®	®	®
@	@@@@	£	£	©	©	©
<	<	}	}	^	^	^
>	>	{	{	§	§	§
(	(	□	☉	%	%	%
)	)	...	...	;	;	;
[	[			"	"	"
]	]	¿	¿	"	"	"
:	:	i	i	"	"	"
=	=	€	€	+	+	+
#	#	±	±	?	?	?
*	*	x	X	\$	\$	\$
%	%					

## 输入数字字符

在箭头上书写数字。

0	0	8	8	/	/
1	1	9	9	\	\
2	2	.	.	(	(
3	3	\	\	)	)
4	4	←	←	=	=
5	5	-	-	←	←
6	6	~	N	→	→
7	7	+	+	↖	↖
		*	*	↗	↗

注：从圆点开始每个笔画。

## 预测文本

所有文本输入方法中都可以使用文本预测功能。主要单词或下一个单词建议显示在您当前书写的位置，其它建议会显示在屏幕上方的预编辑框中。

### 要打开预测文本

- 1 请选择更多 > 文本选项。
- 2 标记下一个单词建议或预测文本复选框以在状态栏中启用增强的中文或英文文本预测。

## 编辑文本

在**更多**菜单中，将可以查找复制、剪切和粘贴等文本编辑功能。

! 某些文本编辑功能仅在突出显示文本时可用。

### **要用手写笔突出显示文本**

- 请将手写笔置于文本结尾，稍等片刻，然后拖动手写笔选择文本。

## 文本选项

使用**更多**菜单中的**个人词典**、**添加符号**和**更改文本选项**可以创建您自己的词典。

### **要向个人词典添加单词**

- 1 请选择**更多 > 文本选项 > 个人词典**。
- 2 选择**添加**。
- 3 写入新单词，然后选择**完成**。
- 4 选择**保存**。

### **要添加符号**

- 1 选择**更多 > 文本选项 > 添加符号**启动符号和标点符号表。
- 2 选择要添加的符号。

### **要打开自动首字母大写**

- 1 在英文输入模式下，请选择**更多 > 文本选项**。
- 2 标记**自动大写**复选框打开自动首字母大写。

# 通话

## 网络

### 网络覆盖范围

要拨打电话或接听电话，您的手机必须在网络覆盖范围内。

### 本地网络

当您开机时，如果手机在网络覆盖范围内，则会自动选择您的本地网络。

### 漫游

如果您的本地网络不在范围内，则可使用您的运营商接受的其它网络。这称为漫游。

### 网络设置

当您在运营商的覆盖范围之外时，可设置您的手机应如何选择可用网络。从待机画面的主菜单 > 控制面板 > 连接 > 手机网络中可找到这些设置。

## 呼叫

### 从待机画面进行呼叫

- 从键盘输入电话号码（包括区号），然后选择呼叫。

### 拨打国际长途

- 1 从待机画面，长按  可获得国际电话前缀。
- 2 输入国家/地区代码、区号（不带第一个零）和电话号码。
- 3 选择呼叫。

### 在拨号时删除字符

- 在输入数字时，按  可删除字符。



### 隐藏或显示您的电话号码

呼叫时，可在更多菜单中选择向被叫方显示或隐藏您的手机号码。

### 快速拨号

您最多可保存 9 个联系人作为“快速联系人”。这意味着您可使用缩略号码（数字 1–9）呼叫他们。

### 设置快速联系人（号码）

- 1 从待机画面，选择主菜单 > 电话 > 快速联系人。
- 2 滚动到空位置，然后按滚轮按钮。
- 3 在列表中选择联系人，然后选择保存。

### 呼叫快速联系人

- 1 从待机画面按对应于所存储的快速联系人的 1 至 9 键之一。
- 2 选择呼叫。

### 进行紧急呼叫

- 1 从待机画面，通过键盘输入紧急号码。
- 2 选择呼叫。

## 本地 SOS 号码

拨号时，可在更多菜单中查找本地 SOS 号码。

**!** 通常，在进行紧急呼叫时无需 SIM 卡或 PIN 码，但这项服务取决于运营商。有关详细信息，请联系您的运营商。

## 接听电话

### 要接听电话

- 选择是。

### 要通过忙音拒接来电

- 选择否。

### 通过短信拒接来电

此功能意味着可通过向呼叫者发送预定义短信文本信息来拒接来电。使用此功能之前，从待机画面的主菜单 > 控制面板 > 通话设置 > 短信拒绝中可进入这些设置。

### 拒接来电和设置提醒

此功能意味着每次拒接来电时都将要求您设置拒接来电提醒。使用此功能之前，从待机画面的主菜单 > 控制面板 > 通话设置 > 拒接来电提醒中可进入这些设置。

### 启用扬声器

- 在通话时，选择更多 > 打开扬声器。

### 将麦克风设为静音（快捷方式）

- 接听电话后，长按 。

### 取消麦克风静音（快捷方式）

- 在麦克风已静音后，按 。

## 处理两个或多个通话

您可以同时处理多个通话：

- 保持当前的通话，开始新的通话，或者接听来电。
- 在当前通话期间开始电话会议（取决于运营商）。
- 选取电话会议中的一方进行私人谈话，然后将电话会议保持。
- 恢复或结束保持的通话。

### 电话会议

如果有一个当前通话而另一个处于通话保持状态，则可开始电话会议。参加会议的人数最多为 5 人。

### 进行电话会议

- 1 拨打电话，然后选择保持通话。
- 2 对想要的参加会议各方的号码重复上述步骤。
- 3 选择更多 > 开始电话会议。

## 通话记录

您可以在**主菜单 > 通话记录**中找到通话信息，例如通话类型、时间、日期、电话号码和通话时间。您也可以直接从该应用程序拨打电话或添加呼叫便笺。

## 免提

如果您将免提装置或 Bluetooth™ (蓝牙) 耳机连接到了您的手机，则需要设置如何接听来电。从待机画面选择**主菜单 > 控制面板 > 通话设置 > 免提**。



## 更多功能

您的手机提供的一些其它功能包括：

- 接听电话 – 呼叫者过滤器。
- 添加到通讯录 – 从通话的记录中添加联系人数据。
- ALS 设置 – 线路设置，提供此服务的 SIM 卡支持两条线路。
- 通话计费设置 – 记录所有通话费用的服务。
- 电话卡 – 通过电话卡服务器呼叫。
- 呼叫等待 – 呼叫等待提示选项。
- 来电转移 – 转移来电选项。
- 固定号码 – 只能呼叫特定号码。
- 本机号码 – 保存您自己的号码的选项。
- 通话限制 – 设置漫游和国际电话限制的选项。
- TTY 配件 – 使用 TTY 设备。
- 语音信箱 – “电话应答机”。

- 语音控制 – 可使用语音命令来拨打和接听电话。



上述许多功能取决于运营商，并且可能无法提供。有关这些功能和其它功能的详细信息，请参阅“网上指南”中的“手机、通讯录和控制面板”。

## 使用通讯录

### 要呼叫以中文字符编写的联系人

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 按  和  选择“拼音”或“笔画”输入法，然后使用键盘和手写笔输入您想呼叫的中文联系人的姓名。
- 3 突出显示该联系人后，按箭头图标选择号码 > 呼叫。

### 要呼叫以拉丁字符编写的联系人

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 按  和  选择“英文”输入法，然后使用键盘和手写笔输入您想呼叫的联系人的姓名。
- 3 突出显示该联系人后，按箭头图标选择号码 > 呼叫。

### 要查找 SIM 卡上的服务号码

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 选择**更多 > 查看文件夹 > SIM卡 > 更多 > 服务号码**。

## 创建手机联系人

### 要创建新的手机联系人

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 选择更多 > 新建联系人。
- 3 您可以在四个标签上输入联系人数据。
- 4 选择保存。

 如果以国际号码格式保存联系人的电话号码，请在号码前加“+”，这样当您在国外时，就可以直接从“通讯录”拨号。

## 编辑联系人

### 要向通讯录添加字段

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 滚动到想要的联系人，然后按滚轮按钮。
- 3 选择更多 > 编辑联系人。
- 4 选择更多 > 添加字段，并标记字段。
- 5 选择添加。

### 要在SIM卡上编辑联系人

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 选择更多 > 查看文件夹 > SIM卡。
- 3 滚动到联系人，然后按滚轮按钮。
- 4 选择更多 > 编辑联系人。

### 要向通讯录添加存储的图片

- 1 从待机画面选择 > 通讯录，然后选择联系人。
- 2 选择更多 > 编辑联系人。
- 3 滚动到图片字段，然后按滚轮按钮。
- 4 选择选择，然后滚动到您想要添加的图片。
- 5 选择选择 > 保存。

### 要向通讯录添加个人铃声

- 1 从待机画面选择 > 通讯录，然后滚动到想要的联系人。
- 2 按滚轮按钮打开该条目。
- 3 选择音频标签 。
- 4 选择铃声下拉菜单 > 选择查找声音。
- 5 滚动到您想要添加的声音。
- 6 选择选择。
- 7 选择更多 > 保存。

## 管理联系人

### 要将联系人复制到另一个文件夹

- 1 从待机画面选择 > 通讯录，然后滚动到联系人。
- 2 选择更多 > 添加到，然后选择想要的文件夹。

### 要删除联系人

- 1 从待机画面选择 > 通讯录，然后滚动到联系人。
- 2 选择更多 > 删除。

### **要将联系人复制到SIM卡**

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 标记通讯录中想要的条目。
- 3 选择**更多** > **添加到** > SIM卡。

### **要从SIM卡复制联系人**

- 1 从待机画面选择 > 通讯录。
- 2 选择**更多** > **查看文件夹** > SIM卡打开SIM卡。
- 3 标记想要的条目。
- 4 选择**更多** > **复制到通讯录**。

# 信息功能

## 使用信息功能前

在发送或接收任何信息（短信息除外）之前，您都需要先设置必需的帐户。请参阅手机中的“帮助”或网上指南中的 *设置互联网、电子邮件和彩信*。

## 信息

可创建、发送和接收不同类型的信息：

- 
-  短信（短信息服务）– 文本信息

---

  -  彩信（多媒体信息服务）– 可包括文本、图片和声音

---

  -  电子邮件信息

---

  -  通过 Bluetooth（蓝牙）无线传输信息

您还可以接收：

- 
-  自动设置文件，用于配置互联网、电子邮件和彩信

---

  -  小区信息，例如当地的路况报告

## 文件夹

不同类型的信息由不同的帐户处理。默认帐户“信息”，处理除电子邮件信息之外的所有信息。电子邮件信息由您自己创建的电子邮件帐户处理。所有帐户均包含多个文件夹。通过选择文件夹名称旁边的箭头图标可切换文件夹：

- 信息中的收件箱 – 包含除电子邮件信息之外所有收到的信息。在 **控制面板 > 设备 > 声音和提示 > 信息提示** 中，可以设置在收到信息时如何通知您。
- 电子邮件帐户中的收件箱 – 包含该特定帐户收到的电子邮件信息。
- 发件箱 – 包含准备发送的信息。
- 草稿 – 包含未准备好发送的信息。创建信息后，如果还没有发送就退出信息，手机将提示您是否要保存信息。如果选择是，信息将自动存储在该文件夹中。
- 已发送 – 包含已发送的信息。
- SIM 卡 – 位于 SIM 卡上的一个文件夹。

## 短信

一条信息最多可包含 160 个字符。较长的信息会作为两条或多条单独的信息（连锁短信）发送出去，但在接收时通常为一条完整的信息。可以给信息添加表情、图片和声音。

### 要创建并发送短信

- 1 从待机画面选择  或主菜单 > 信息功能。
- 2 选择创建新信息 > 短信。
- 3 突出显示收件人：然后输入收件人的电话号码，或者选择收件人：> 选择联系人，然后浏览到联系人。
- 4 编写信息，然后选择发送。

## 彩信


多媒体信息可包括图片、视频剪辑、动画和声音，并按类似具有基于时间间隔控制播放的幻灯片演示方式进行组织。

如果发送或接收信息被中断，则会在连接正常时恢复发送或接收，而不会丢失信息。

## 使用彩信前

发送和接收多媒体信息前，您需要下载彩信设置。请参阅手机中的“帮助”或网上指南中的 [设置互联网](#)、[电子邮件和彩信](#)。

### 彩信概述



---

1 菜单项。您可以选择模板或选择要添加到信息的项目，例如图片或声音。（如果菜单未打开，请选择添加。）

---

2 输入字段（在“详细信息”标签上），在这里您可以创建信息

---

3 播放按钮

---

4 新页面图标

---

5 时间视图图标。打开一个视图，可在该视图中调整添加的项目何时显示以及显示的持续时间

---

6 附件标签。只有在主菜单 > 控制面板 > 信息设置 > 彩信帐户 > 更多 > 高级设置中的创建模式设置为无限制或警告时，此标签才可见。

---

7 收件人的地址标签和其它详细信息

---

### 要创建并发送彩信

- 1 从待机画面选择  或主菜单 > 信息功能。
- 2 选择创建新信息 > 彩信。
- 3 根据需要添加图片、文本和声音。
- 4 选择  并填写收件人的详细信息。要将信息发送给多个收件人，可在每个地址之间键入逗号。
- 5 选择完成。
- 6 选择发送。

### 要阅读彩信

- 选择该新信息。



*首次打开该信息时，它会自动播放。以后，必须使用播放按钮播放该信息。*

## 电子邮件

### 使用电子邮件前

要使用电子邮件，您需要一个互联网帐户，并且需要下载必需的电子邮件设置。请参阅手机中的“帮助”或网上指南中的 [设置互联网、电子邮件和彩信](#)。

## 发送电子邮件信息

可从每个电子邮件帐户创建电子邮件信息。

### 要创建并发送电子邮件信息

- 1 从待机画面选择  或主菜单 > 信息功能，选择您的电子邮件帐户。
- 2 选择新建。
- 3 突出显示收件人：，然后输入收件人的电话号码，或者选择收件人：更多 > 选择联系人，然后浏览到联系人。要将信息发送给多个收件人，可在每个地址之间键入逗号。
- 4 选择主题：，然后输入详细信息。
- 5 编写信息，然后选择完成。
- 6 选择发送。可选择立即发送该信息，或将其保存在“发件箱”中。

## 接收电子邮件

电子邮件信息可从互联网或办公室的电子邮件服务器上下载。您可以手动下载电子邮件或设置手机检查新电子邮件的时间。

### 要手动下载电子邮件信息

- 从待机画面选择  或主菜单 > 信息功能，选择您的电子邮件帐户 > 更多 > 获取并发送。

## 要自动下载信息

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 信息设置 > 电子邮件帐户。
- 2 选择您的电子邮件帐户 > 更多 > 预定下载。
- 3 标记预定下载复选框，然后输入想要下载电子邮件信息的时间。
- 4 选择保存。

! 对于 IMAP 帐户，也可以选择“推入电子邮件”，将新电子邮件信息推入手机。

## 转发电子邮件信息

- 1 从“信息功能”中的您的电子邮件帐户滚动到希望转发的信息。
- 2 选择更多 > 转发。

! 大的附件会增大电子邮件的容量并延长发送邮件所需要的连接时间。可以选择是否转发附件。

## 查看信息

可选择接收过大的信息，而只接收标头。

## 要下载标头

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 信息设置 > 电子邮件帐户，选择您的电子邮件帐户。
- 2 选择收件箱标签。
- 3 从下载限制中选择仅限标头。
- 4 选择保存。

## 要使文本适合屏幕宽度

- 1 从待机画面选择  或主菜单 > 信息功能，选择您的电子邮件帐户。
- 2 滚动到信息并选择它。
- 3 选择更多 > 设置 > 始终全屏。

## 查看附件

要查看附件，需要适用于该文件类型的查看器。您的手机预先安装的是适用于 Microsoft® Word、Excel、PowerPoint® 和 Adobe® Acrobat® 文件的查看器。

## 有关信息功能的详情

### 删除电子邮件

可在本机和电子邮件服务器中删除信息。在本机删除信息时，信息正文和附件将被删除，但标头会保留。以后可再次使用“获取并发送”选项下载该信息。在服务器中删除该信息后，它将同时从手机和服务器中删除。

### 要查找信息

- 1 从待机画面选择  或主菜单 > 信息功能。
- 2 选择更多 > 查找信息可在信息的主题行、发件人的详细信息和文本中搜索。

! 在打开的信息中，查找可在信息中搜索。

## 保存联系人详细信息

收到信息时，可保存信息发件人的联系人详细信息。

### 要保存发件人的联系人详细信息

- 1 在“详细信息”标签中选择发件人的姓名或电子邮件地址，或在“地址”标签中选择发件人：。
- 2 选择添加到通讯录。

### 从互联网断开连接

如果在发送电子邮件信息或彩信时您的手机已连接到互联网，则在发送之后它将保持连接。

### 要断开与互联网的连接

- 1 选择连接图标，例如状态栏中的 。
- 2 在“连接管理器”中，标记该复选框进行连接。
- 3 选择关闭。

### 邀请

如果通过电子邮件信息收到预约邀请，而您已接受，手机将自动更新您的日历。您也可回复和转发邀请。

### 推入电子邮件

使用推入电子邮件，在普通邮箱中收到的电子邮件信息将自动发送到您的手机。可从手机发送信息，也可使用“日历”和“通讯录”，如同您在计算机上使用普通电子邮件应用程序一样。

根据您的运营商和市场，可在手机上安装其它的推入电子邮件客户端。如果手机附带了 Exchange ActiveSync™，您可以将 Microsoft™ Exchange Server 上的公司电子邮件、日历项目和通讯录信息与手机上的相应信息进行无线同步。从工具 > Exchange ActiveSync 中可以找到 Exchange ActiveSync，您随时可以进行设置，或者，如果没有预先安装，则可以从控制面板 > 其它 > 安装中随时进行安装。

您只能在手机上安装一个公司推入电子邮件客户端。除了公司推入电子邮件客户端之外，手机上还提供 IMAP 推入电子邮件。

### **要设置 IMAP 推入电子邮件**

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 信息设置 > 电子邮件帐户选择您的电子邮件帐户。
- 2 选择基本标签。
- 3 在连接类型：中选择 IMAP。
- 4 标记推入电子邮件复选框。
- 5 在“电子邮件帐户”中，选择更多 > 始终打开推入电子邮件。
- 6 标记始终打开复选框。
- 7 选择保存。

有关推入电子邮件的详细信息，请联系您的运营商或服务提供商。有关如何设置 Exchange ActiveSync 的详细信息，请参阅“网上指南”中的信息功能，或与您的 IT 管理员联系。

# 图像

## 相机

相机具有 320 万像素的分辨率，既可拍摄静态图片，也可录制视频剪辑。您可以将它们存储在手机中或作为彩信发送。曝光控制是自动的，并且对于较差的光照条件，可以使用闪光灯。

### 要拍摄照片或视频剪辑

- 1 按相机按钮激活相机。
- 2 如有必要，可更改设置。
- 3 再次按相机按钮即可拍照。



- 1 图标行可让您对当前的设置一目了然。
- 2 表示图片模式， 表示视频模式。在视频录制过程中视频图标将变红。
- 3 当前设置的剩余图片数量或视频录制时间。
- 4 曝光补偿。使用滚轮按钮可更改亮度。
- 5 缩放比例。使用 和 可缩小或放大。
- 6 查看图片和剪辑。
- 7 更改相机设置。
- 8 在图片和视频模式之间更改。

### 更改相机设置

按 可查看如何将键盘键用作一些最常用设置的快捷方式。再按一次该键可删除说明。

即使关闭相机或手机，您进行的大多数设置仍将保留，直到您下次更改。

## 要更改设置

- 1 按滚轮按钮可打开设置列表。
- 2 转动滚轮按钮可移动列表，并查看每种设置的选项。按滚轮按钮可选择要更改的设置。
- 3 转动滚轮按钮浏览选项，然后按滚轮按钮为设置选择所需的选项。
- 4 按返回按钮返回相机模式。

 您也可以选择设置并使用手写笔来更改设置。

这些设置视所选的是图片模式还是视频模式而异。这些设置包括：

-  **拍摄模式** – 选择要用来拍摄图片的方式。连拍可以快速连续地拍摄 4 张图片。
-  **相框大小** – 选择要使用的图片或视频大小。相框大小在放大时会减小。
-  **自动对焦** – 允许相机自动调整相机镜头焦距。  
选择微距可拍摄特写图片。
-  **视频文件大小** – 选择信息可限制视频剪辑的长度和大小（录制过程中），以便以彩信方式发送。
-  **白平衡** – 选择与光照条件一致的选项。

-  **闪光灯** – 仅限于静止图片：  
选择打开可启用闪光灯。
-  **麦克风** – 仅限于录制视频剪辑：  
选择关闭可关闭录音。
-  **效果** – 在拍照前设置并查看不同效果。
-  **质量** – 选择质量级别。
-  **夜间模式** – 在光照条件较差的情况下，增加曝光时间。
-  **保存到** – 选择要将图片或剪辑保存到 Memory Stick 记忆棒中还是手机中。如果选择首选 Memory Stick 记忆棒，在 Memory Stick 记忆棒中没有空间时，图片和剪辑将被存储到手机中。
-  **自动查看** – 拍完图片或视频剪辑后，将自动显示它们。
-  **快门声音** – 选择快门声音，或其静音。
-  **自拍计时器** – 选择打开，在一段延迟时间后拍摄图片和剪辑。
-  **重设文件编号** – 下一次拍摄的照片和剪辑将自动存储在新的文件夹中，且重新开始对文件进行编号。

选择信息查看有关突出显示的设置的简短说明。

### **要查看图片和剪辑**

- 1 选择查看。
- 2 使用滚轮按钮浏览图片和剪辑。  
使用触摸选项管理查看器。更多可提供一些有用的选项。

在播放视频剪辑时点触屏幕将暂停剪辑。

### **要以彩信方式发送图片或视频剪辑**

- 1 选择发送可启动信息功能，并将图片或剪辑插入彩信。
- 2 按照手机上的说明执行操作。另请参阅第 27 页上的彩信。

### **要删除视频剪辑**

- 1 在查看器中，选择更多 > 删除。
- 2 选择是。

## **图片库**

在图片库中，可查看、发送和使用保存在手机或 Memory Stick 记忆棒中的图片。

### **要使用图片**

- 1 从待机画面选择主菜单 > 多媒体 > 图片库。
- 2 选择图片。
- 3 选择更多 > 用作。
- 4 选择选项。

### **要以幻灯片形式显示图片**

- 1 从待机画面选择主菜单 > 多媒体 > 图片库。
- 2 浏览到包含图片的文件夹。
- 3 例如，选择更多 > 幻灯片放映 > 幻灯片放映设置可设置过渡效果和添加配乐。
- 4 选择更多 > 幻灯片放映 > 开始幻灯片放映。

### **远程屏幕**

您可以使用兼容的 Bluetooth™（蓝牙）配件在远程屏幕（如电视机）上查看图片。要查看兼容配件列表，请转到 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

### **要发送图片到远程屏幕**

- 1 从待机画面选择主菜单 > 多媒体 > 图片库。
- 2 选择更多 > 用作，并标记远程屏幕。
- 3 从列表中选择 Bluetooth™（蓝牙）配件。
- 4 打开图片。将自动发送该图片到远程屏幕。

## 图片编辑器

使用图片编辑器可裁剪、旋转和缩放图像。您可以添加剪贴画和相框图层。您可以使用手写笔来选取工具来在图像上绘画，也可以选取文本工具，以便格式化文本并将其插入至图像。此外还有多个可用于修正效果和图片的过滤器。

### 要编辑图片

- 1 从待机画面选择**主菜单 > 多媒体 > 图片库**。
- 2 选择图片。
- 3 选择**更多 > 编辑图片**。
- 4 选择**更多 > 帮助**可阅读有关功能以及如何使用它们的详细信息。

 在彩信中插入图片时，可从彩信中打开“**图片编辑器**”。

## 娱乐



### PlayNow™ (乐酷)

PlayNow™ (乐酷) 是一项娱乐下载服务。您可以在购买之前试听内容。

! 这项服务并非在所有国家/地区均可用。

#### 使用 PlayNow™ (乐酷) 前

要使用 PlayNow™ (乐酷)，您需要连接互联网。请参阅“网上指南”中的 *设置互联网、电子邮件和彩信*。

#### 试听内容

当您从 PlayNow™ (乐酷) 选择内容时，手机会自动下载和播放试听样音。

#### 要试听 PlayNow™ (乐酷) 内容

- 1 从待机画面选择 **主菜单 > 多媒体 > PlayNow™(乐酷)**。
- 2 选择希望试听的音乐。

#### 购买内容

从 PlayNow™ (乐酷) 购买内容时，运营商将向您的手机帐单或预付费电话卡收取购买对话框中指定的金额。然后会给您发送一条文本信息确认已付费。

#### 要购买 PlayNow™ (乐酷) 内容

- 在试听音乐之后，在购买对话框中选择是。

## FM 收音机

由于收音机使用免提连接线作为天线，因此要收听收音机，需要插上免提装置。但是，您仍然可以通过扬声器播放声音。

#### 要收听收音机

- 1 将免提装置连接到手机。
- 2 从待机画面选择 **主菜单 > 娱乐 > FM收音机**。

#### 要自动查找和存储收音机频道

- 选择 **主菜单 > 娱乐 > FM收音机 > 更多 > 自动存储**。

#### 要将声音传送到扬声器

- 在 FM 收音机打开时，选择 ，然后选择扬声器。

#### 要最小化收音机

- 在 FM 收音机打开时，选择最小化。收音机将在后台继续播放。

#### 要返回收音机

- 在状态栏中选择 。

#### 调谐和记忆预设

#### 要搜索收音机频道

- 在 FM 收音机打开时，选择  或 。

### 要手动调谐

- 1 在 FM 收音机打开时，选择**更多 >** 设置频率。
- 2 使用按键输入频率，或使用滚轮按钮调谐。
- 3 您也可以选择并按住 **<** 或 **>** 按 0.1 兆赫的间隔更改频率。

### 要存储记忆预设

- 1 在 FM 收音机打开时，调谐到想要的频道，然后选择**更多 >** 保存。
- 2 在 1 和 20 之间选择一个预设值，然后选择**插入**。

### 要选择记忆预设

- 1 在 FM 收音机打开时，选择**预设**。
- 2 滚动到想要的频道，然后按滚轮按钮。

 您可以通过按 **[1-R]** 至 **[9-M]** 和 **[0]** 使用预设值 1 至 10。长按可存储，短按可撤回。

### RDS (收音机数据系统)

RDS 功能使您能够在收音机广播交通广播 **[TA]** 或新闻通知 **[NEWS]** 时将收音机设置为自动切换到频道。收音机还可重新调谐为备选频率，**[AF]** 为您选定的电台提供最佳的接收效果。

### 要进入 RDS 设置

- 在 FM 收音机打开时，选择**更多 >** 设置 > RDS 选项。

## TrackID™

您可以使用 TrackID™ 查找音乐名称。手机会录制一小段音乐的样音并将此信息发送到 TrackID™ 数据库。如果找到匹配，您将可以在几秒钟后看到艺术家姓名、所属专辑和音乐标题。TrackID™ 服务是免费的，但您的服务提供商可能会按数据流量收取一定的费用。

 这项服务并非在所有国家/地区均可用。

### 使用 TrackID™ 前

要使用 TrackID™，需要连接互联网。请参阅“网上指南”中的**设置互联网、电子邮件和彩信**。

### 要识别收音机上的音乐

- 在收音机打开时，选择**更多 >** TrackID™。

### 要通过录音器识别音乐

- 1 从待机画面选择**主菜单 > 娱乐 > 录音器**。
- 2 将手机靠近声源，然后选择 TrackID™。

## 音乐播放器

音乐播放器支持 MP3、WMA、WAV、AAC、AAC+ 和 eAAC+ 等格式。

当您第一次打开“音乐播放器”，或向手机传送新曲目之后，您需要更新显示在“音乐播放器”上的所有曲目。

### 要扫描手机和 Memory Stick 记忆棒搜索音乐

- 从待机画面选择主菜单 > 娱乐 > 音乐播放器 > 更多 > 更新音乐。

### 播放音乐

- 1 从待机画面选择主菜单 > 娱乐 > 音乐播放器。
- 2 按专辑、艺术家或播放列表浏览曲目。
- 3 滚动到想要的曲目，然后按滚轮按钮。

### 播放控制

	播放
	暂停
	停止
	跳转至上一首曲目
	跳转至下一首曲目
	循环播放当前音乐集
	打开“均衡器”

### 要调节音量

- 转动滚轮按钮。

! 当您不在播放视图中，例如当“音乐播放器”最小化时，请点触 ，然后选择音量。

### 要最小化“音乐播放器”

- 在“音乐播放器”打开时，选择更多 > 最小化。音乐将继续播放。要返回到“音乐播放器”，请点触状态栏中的 。

### 播放列表

播放列表说明要播放的曲目和播放顺序。播放列表只包含曲目链接，因此当您从播放列表中删除曲目时，不会删除实际的声音文件。

### 要创建播放列表

- 从待机画面选择主菜单 > 娱乐 > 音乐播放器 > 播放列表 > 新播放列表。

### 要将曲目添加到播放列表

- 1 选择一首或多首曲目。
- 2 选择更多 > 管理 > 添加到播放列表。

### 选项

#### 要设置“音乐播放器”选项

- 1 从待机画面选择主菜单 > 娱乐 > 音乐播放器 > 更多 > 设置 > 选项。
- 2 选择帮助可阅读有关不同选项的详细信息。

## 视频

通过“视频”可观看存储在手机上的剪辑以及来自互联网的流内容。“视频”可播放 MPEG-4、H.263、H.264、WMV9 和 Real Video 格式。

### **要播放视频剪辑**

- 1 从待机画面选择**主菜单 > 娱乐 > 视频**。
- 2 导航至您要观看的剪辑。
- 3 按滚轮按钮。

### **要播放流视频**

- 1 从待机画面选择**主菜单 > 娱乐 > 视频 > 更多 > 打开链接**。
- 2 输入指向流内容的地址。
- 3 选择**打开**。

- ! **要观看流视频，您需要连接互联网。**
- 请参阅“**网上指南**”中的**设置互联网、电子邮件和彩信**。

## 播放控制

### **要在视频剪辑中移动**

- 点触进度栏。

### **要切换至全屏视图**

- 点触视频播放区域中的屏幕。

## 书签

您可以在视频剪辑中设置书签，并在以后从该位置恢复观看。

### **要设置书签**

- 从播放视图中，选择**更多 > 书签 > 保存位置**。

### **要从书签恢复播放**

- 1 选择**视频剪辑**。
- 2 选择**恢复**。

## Web 网页

Web 浏览器支持框架和 JavaScript™。您可以在纵向和横向视图之间切换，并从普通演示改为全屏幕演示。

### 使用 Web 网页前

要使用 Web 网页，需要连接互联网。请参阅“网上指南”中的 *设置互联网、电子邮件和彩信*。

### 要启动 Web 浏览器

- 从待机画面选择 **主菜单 > 多媒体 > Web 网页**。

### 导航

所有导航命令和设置都可从 **更多菜单** 中获得。大多数常用操作也可作为键盘快捷方式提供。

按 **ALT** 并同时按以下键之一，可以：

按键	功能
	转至网页
	打开书签列表
	关闭当前页面
	转至主页
	在加载和不加载图片之间切换
	在正常和全屏显示之间切换
	切换到下一页



打开配置菜单



为当前页面添加书签



查找（在互联网或当前页面上）



转至页首或页尾



停止或重新加载当前页面

## 设置

### 要切换到横向视图

- 在 Web 打开时，选择 **更多 > 设置**，然后标记 **横向复选框**。

### 要退出横向视图

- 选择  **> 设置**，并取消标记 **横向复选框**。

## RSS 因子

RSS（简易供稿）因子使您可以在网站增加了新内容的时候及时看到。例如，您不必访问网站即可获知最新的新闻提要。

您可以直接在 RSS 阅读器中添加因子。但是，更简单的方式是从 Web 浏览器内添加因子。

### 使用 RSS 因子前

要使用 RSS 因子，需要连接互联网。请参阅“网上指南”中的 *设置互联网、电子邮件和彩信*。

### **要预定 RSS 因子**

- 1 从待机画面选择主菜单 > 多媒体 > RSS因子。
- 2 选择更多 > 添加因子，然后输入因子的地址。
- 3 选择要将因子添加到的文件夹。

### **要从 Web 浏览器预定 RSS 因子**

- 1 从待机画面选择主菜单 > 多媒体 > Web网页。
- 2 导航至包含 RSS 因子的页面。
- 3 选择更多 > 当前页面 > RSS因子。
- 4 选择一个因子和要将此因子添加到的文件夹。

### **要查看 RSS 因子**

- 1 从待机画面选择主菜单 > 多媒体 > RSS因子。
- 2 选择一个因子，然后选择打开。

### **农历**

您可以查找公元 1901 年 1 月 1 日至 2100 年 12 月 31 日之间任何日期的对应农历日期，其中当前日期将以红色高亮显示，公共假期将以红色字体显示。

### **要使用农历**

- 单击“月”左边的按钮 - 显示本年当前月份的上一个月份；如果当前月份为 1 月，则会显示去年 12 月份的信息。
- 单击“月”右边的按钮 - 显示本年当前月份的下一个月份；如果当前月份为 12 月，则会显示明年 1 月份的信息。

- 单击“月” - 显示月列表。
- 单击“年”左边的按钮 - 显示去年该月份的信息。
- 单击“年”右边的按钮 - 显示明年该月份的信息。
- 单击“年” - 显示年列表。您也可以使用滚轮按钮来执行某些操作：
- 当显示年/月列表时，请转动滚轮按钮向上或滚轮按钮向下，然后向内按滚轮按钮选择所需的年份或月份。

# 连接

## Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术

### 打开 Bluetooth™ (蓝牙) 连接

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 连接 > Bluetooth(蓝牙)。
- 2 选择“设置”标签 ，并标记 Bluetooth(蓝牙)打开复选框。

### 匹配

对于所有任务（除了单个文件传送之外），必须在手机和其它设备之间设置永久和信任关系。这称为匹配（或绑定）。

### 与其它 Bluetooth™ (蓝牙) 设备匹配

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 连接 > Bluetooth(蓝牙)。
- 2 选择“设备”标签  > 新设备。
- 3 在列表中选择该设备。
- 4 如果要求输入，请输入校验码（也称为通行密钥）。

## 红外

### 发送和接收文件

使用红外连接将手机连接到另一设备时，两个设备的端口之间的距离必须在一米之内，在视力内成一直线，偏角最大不能超过 30 度。

您可以从任何具有发送方式选项的应用程序使用红外发送文件。红外端口会自动开启，并在传送文件后关闭。

### 要发送文件

- 选择要发送的文件。
- 选择更多 > 发送方式 > 红外。

### 要接收文件

- 1 从待机画面选择控制面板 > 连接 > 红外。
- 2 选择打开或开10分钟。
- 3 从其它设备开始传送。
- 4 默认情况下，传送的文件存储在“信息功能”应用程序的“收件箱”中

## 连接管理器

连接管理器可让您查看和关闭所有打开的互联网连接。您还可以查看和重设打开和关闭的连接日志。

### 打开连接管理器

- 从待机画面选择主菜单 > 工具 > 连接管理器。

### 要重设日志

- 1 从待机画面选择主菜单 > 工具 > 连接管理器。
- 2 选择要重设的日志。
- 3 选择更多 > 重设日志。

## 连接到其它设备

您可以使用 Bluetooth（蓝牙）设备或 USB 连接线在手机和另一设备之间交换信息。您可以：

- 发送文件。
- 使用 Bluetooth（蓝牙）耳机进行通话。
- 将日历事件和通讯录与您的计算机同步。
- 将手机数据备份到计算机上。
- 将手机用作计算机调制解调器。

## 使用 USB 连接线传送文件

使用 USB 连接线，您可以在手机和计算机之间传送文件。

### 连接 USB 连接线之前

在您将 USB 连接线连接到计算机之前，请先在计算机上安装索尼爱立信智能手机 PC 套件。手机随附的光盘上包括了软件或转到

[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn)。

## 文件传送

将您的手机设置为文件传送模式后，您可以在 Microsoft™ Windows™ Explorer 中在手机和计算机之间拖放文件。您也可以使用 Sony Disc2Phone 和 Adobe™ Photoshop™ Album SE 计算机应用程序传送音乐和图像文件。这些应用程序可从手机随附的光盘中

获得或从 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 下载。

- ! 在文件传送过程中，请勿拨下手机或计算机上的 USB 连接线，因为这可能会导致数据丢失。

### 要使用文件传送模式

- 1 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 2 **手机**：选择文件传送。
- 3 **计算机**：等到您的手机记忆库和记忆棒（如果插入）在 Windows 资源管理器中显示为外部磁盘。
- 4 使用 Windows 资源管理器、Sony Disc2Phone 或 Adobe Photoshop Album Starter Edition 可传送文件。

### 使用文件传送模式安全断开 USB 连接线

- 1 **计算机**：在 Windows 资源管理器中右键单击可移动磁盘图标。
- 2 **计算机**：选择弹出。
- 3 从您的手机移除 USB 连接线。

### 手机模式

使用手机模式，您可以使用您的计算机同步通讯录和日历、传送文件、使用手机作为调制解调器等等。手机模式下支持的应用程序有：

- 同步
- 文件管理器
- 手机网络向导

对于其它应用程序，可使用文件传送模式。

### 要使用手机模式

- 1 **计算机**：在将 USB 连接线连接到计算机之前，请安装索尼爱立信智能手机 PC 套件。
- 2 **计算机**：启动索尼爱立信智能手机 PC 套件。
- 3 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 4 **手机**：选择手机模式。
- 5 **计算机**：等待 Windows 安装所需的驱动程序。

! 可与连接的手机配合使用的所有应用程序都可在索尼爱立信智能手机 PC 套件中找到。

## 计算机调制解调器

通过索尼爱立信智能手机 PC 套件，计算机可将手机用作调制解调器以连接到互联网。有关详细信息，请参阅“网上指南”中的*连接到其它设备*。

## PC 套件

索尼爱立信智能手机 PC 套件软件随手机以光盘形式提供。您可以将它用于许多用途，例如将手机与计算机同步以及创建手机数据的备份，请参阅“网上指南”中的*PC 套件*。

## 同步

### 要使用 PC 套件同步手机

- 1 通过 USB 连接线将手机连接到计算机。
- 2 **手机**：在手机上选择手机模式。
- 3 **计算机**：选择 *开始/程序/索尼爱立信/索尼爱立信智能手机 PC 套件*。应用程序即启动。
- 4 **计算机**：在 *立即同步* 按钮呈绿色亮起时，等到手机连接到设备。
- 5 **计算机**：单击 *立即同步*。

## WAP 推入信息

### 要设置手机以处理接收的 WAP 推入信息

- 1 从待机画面选择 *主菜单 > 控制面板 > 信息设置 > WAP 推入设置*。
- 2 选择 *自动* 在没有提示的情况下接收 WAP 推入服务加载信息。

## 证书管理器和 Java 证书

数字证书用于验证用户访问的网页或安装的软件来源。

### 要查看手机中的用户和 CA 证书。

- 从待机画面选择 *主菜单 > 控制面板 > 安全性 > 证书管理器*。

## 更多功能

### 名片识别器

使用名片识别器，您可以扫描名片，并将联系人详细信息添加到通讯录中。

#### 要扫描名片

- 1 从待机画面选择**主菜单 > Office办公软件 > 名片识别器**。
- 2 选择**拍照**以激活相机。
- 3 通过按相机按钮对名片进行拍照。  
您可以现在将详细信息添加到通讯录，也可以选择稍后执行此操作。您可以在**主菜单 > Office办公软件 > 名片识别器 > 浏览**中找到已扫描的名片。

❗ **删除名片不会删除联系人条目。**

#### 要将名片详细信息添加到通讯录

- 1 扫描名片或打开以前扫描的名片。选择**处理**。
- 2 如有必要，可调整联系人条目字段。
- 3 选择**保存**。

💡 无法置入字段的信息将保存在联系人条目的  标签中。您可以将此文本复制并粘贴到适当的字段中。

## 管理文件和应用程序

### 文件管理器

通过“文件管理器”，可以查看、重命名、复制、移动和删除手机记忆库和 Memory Stick 记忆棒中的文件和文件夹。“文件管理器”视图以两个标签显示。 标签表示手机记忆库， 标签表示 Memory Stick 记忆棒。

#### 要打开“文件管理器”

- 从待机画面选择**主菜单 > 工具 > 文件管理器**。

### 受保护的文件

下载或收到的文件可能受版权保护。版权保护可以阻止内容被复制、修改或传送。如果文件受版权保护，或者许可证已过期或不可用，则文件名的旁边将显示 。

### 格式化磁盘

通常，Memory Stick 记忆棒在首次插入手机时需要格式化。

## 要格式化 Memory Stick 记忆棒

从待机画面选择主菜单 > 工具 > 文件管理器 > 更多 > 设备 > 格式化 Memory Stick 记忆棒 > 格式化。

! 格式化期间, Memory Stick 记忆棒上的所有信息都将被删除。

! 不要拔下正在格式化的 Memory Stick 记忆棒。

## 安装应用程序

### 要安装应用程序

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 其它 > 安装。
- 2 选择应用程序, 然后选择详细信息以查看证书的信息。
- 3 如果证书详细信息是正确的, 请选择安装并按照手机上的说明执行操作。此应用程序将被安装在工具文件夹中。

! 在手机记忆库中安装应用程序及其它常用的内容, 例如铃声。有时将手机连接到计算机时, Memory Stick 记忆棒不可用。

💡 在主菜单 > 多媒体 > 更多应用程序中, 可找到手机的其它应用程序的链接。其中部分应用程序是免费的或免费试用的。

### 要删除应用程序

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 其它 > 卸载。
- 2 选择应用程序, 然后选择卸载。

## 重新设定

! 所有用户数据以及某些预先安装的媒体文件 (例如背景、铃声或图片) 都将被删除, 并将恢复出厂设置。

💡 如果您使用索尼爱立信智能手机 PC 套件备份了用户数据, 则可以在重新设定之后将其恢复。

### 要重置手机

- 1 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 其它 > 重新设定。
- 2 如果要保留安装的应用程序, 请取消标记删除用户安装的所有应用程序。
- 3 选择删除。
- 4 选择是。
- 5 输入手机锁代码, 然后选择是。

## 快捷方式按钮

快捷方式按钮可打开手机的浏览器。它还可被设置为打开:

- 主菜单
- 音乐播放器
- 录音器
- 待机
- 应用管理器
- 视频电话

### 要个性化快捷方式按钮

- 从待机画面选择主菜单 > 控制面板 > 设备 > 硬件按钮。

## 节能模式

要想省电，可以将显示屏设置为在不活动一段时间之后变为黑屏。

### 要启用节能模式

- 1 从待机画面选择**主菜单 > 控制面板 > 设备 > 背景灯**。
- 2 标记节能模式已启用复选框。

## 屏幕保护

您可以使用一张图片，或以幻灯片形式显示多张图片作为屏幕保护。

### 要设置屏幕保护

- 从待机画面选择**主菜单 > 控制面板 > 设备 > 屏幕保护**。

 选择帮助可阅读有关选项的详细信息。

## 中国移动服务

手机带有中国移动服务功能。要使用中国移动服务，从**主菜单**选择**中国移动服务**。服务的可用性取决于中国移动的服务平台及网络状况，以下为可用服务：

**无线音乐：**进入中国移动音乐频道，享受多彩服务。

**游戏社区：**联网互动、轻松休闲、占卜测试、角色扮演等各种类型的游戏，让手机变成游戏机。

**新闻天气：**全方位的了解时事新闻动态，随时掌握气象指数。

**手机视频：**下载影视图铃、明星屏保，可回顾经典，可获得最新影视资讯，更可体验在线观看的快感。

**号簿管家：**可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题；同时为您提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

**在线理财：**随时随地查询股票、基金、外汇，期货等金融信息，享受一席最新的财富盛宴。

**新业务推荐：**中国移动业务及服务的最新闻动态，最新业务体验。

**SIM卡应用：**直接显示包括各种您SIM卡内置的增值业务菜单，点击菜单名称，即可以享受各种增值业务应用。

**我的梦网：**快捷享受您定制的梦网服务。

**移动梦网：**点击进入 Wap.monternet.com 梦网首页，手机上网，彻底享受网络精彩。

## 客户服务

手机带有客户服务功能。要使用客户服务，从**主菜单**选择**客户服务**。服务的可用性取决于中国移动的服务平台及网络状况。

**心机服务指南：**提供心机P1C的索尼爱立信客户服务热线、网站网址……

**掌上营业厅：**轻松查询话费等，贴身服务如影随形。

**客户服务热线：**随时、简便的呼出预设的中国移动客服电话，客户可对预设进行修改。

**客户经理：**直接呼叫设置的号码，让中国移动的客户经理随时为您服务。

**我的梦网：**为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。

**客户服务设置：**设置客户服务热线、客户经理号码。

# 重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site  
(索尼爱立信用户网站)

Sony Ericsson Consumer Web site  
(索尼爱立信用户网站) 在  
[www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 站点上有一个支持部分, 用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

## 安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况, 或您对手机的功能尚有疑问, 请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则, 可能会导致产品不能正常工作, 甚至对您的健康有损害。



## 安全使用产品建议 (包括手机、电池、充电器和其他附件)

- 应注意产品的保养, 将其放置在清洁无尘处。
- 警告! 不要使手机接触明火, 否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中, 环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。



- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。



- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 未经许可, 切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如, 在飞机内或周围, 或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。
- 切勿在有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如: 加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方, 或在气囊上方安装无线设备。
- 警告: 如果屏幕破裂, 请小心处置, 谨防划伤。



## 儿童

**放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤, 并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸, 因此若被吞咽会造成危险。**



## 电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确, 不会受到损坏或压力。为避免触电, 清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套, 应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性能指标。

## 电池

手机在第一次使用前, 建议您应对电池进行完全充电。新电池或长期使用不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。

通话和待机时间长短由使用手机时的不同情况决定。例如，使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况，电池的待机时间最长可达 440 小时。

取下电池前请先关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

## 个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的正常工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm（6 英寸），则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造和您的医生咨询详情。

## 驾驶中

请确认所在国家/地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

## 紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和/或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

## 天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

## 有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

## 射频（RF）辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则则采用称为特定吸收率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸收率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 查找到。

## 废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境 and 人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处、生活垃圾管理机构。



## 电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center (索尼爱立信客户服务热线) 了解信息。

电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



## 有毒有害物质说明

在正常使用条件下，我们的环保使用期限是 20 年。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
配件和充电器	X	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。(打“X”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。)

## Memory Card 记忆卡

您的手机随机附带一张 memory card 记忆卡。该记忆卡通常与您所购买的这部手机兼容，但可能不会与其它设备或其记忆卡的功能兼容。请在购买或使用前检查与其它设备的兼容性。

该记忆卡在出售前已被格式化。重新格式化记忆卡需使用与其兼容的设备。当在 PC 上进行格式化时，请不要使用标准操作系统格式化。更多详细信息，请参阅设备操作教程或联系客服支持。

### 警告:

如果您的记忆卡需要适配器以插入手机或其它设备，请不要直接插入记忆卡。

## Memory Card 记忆卡使用注意事项

- 切勿将记忆卡暴露在潮湿的环境中。
- 切勿用手或任何金属物触碰卡的连接端。
- 切勿击打、弯折或跌落记忆卡。
- 切勿尝试拆卸或改装该记忆卡。
- 切勿在潮湿、易腐蚀、过热的地方（例如夏天的轿车里）使用或存放记忆卡。避免阳光直接照射。勿将其置于加热器附近。
- 切勿过于用力按压或弯折记忆卡适配器。
- 切勿让污垢、灰尘、或外界物质污染记忆卡适配器的插入口。
- 确保您已正确地插入了记忆卡。
- 将记忆卡插入到记忆卡适配器。记忆卡需被完全插入，否则可能无法正常使用。
- 请备份您的重要数据。对于记忆卡上数据的任何丢失或损坏，本公司不予负责。
- 当您在进行格式化，读取或写入数据时，切勿取出记忆卡或记忆卡适配器、关闭手机、或将记忆卡置于带静电或强电场之处，否则可能会导致数据损坏或丢失。

## 个人信息保护

为了保护您的隐私并防止第三方访问您的信息，您应在出售或处理本产品前删除所有个人信息。要删除个人数据，请进行重新设定并取出 memory card 记忆卡。

**将内容从手机记忆库中删除无法确保上述信息不被下一名用户恢复。即使已进行了重新设定，索尼爱立信也不能确保该设备的下一名用户不会访问您的信息，也不为日后上述信息的披露承担责任。如果您担心信息被披露，请自行保留本设备，或确保已将其永久销毁。**

## 配件

索尼爱立信建议用户使用索尼爱立信品牌的原装配件以确保安全有效地使用该产品。使用第三方的配件可能会降低产品的性能或给您的健康安全带来危险。

## 音量警告：

当使用第三方的音频配件时，请注意调整音频音量，过高的音量可能会损害您的听力。索尼爱立信不测试第三方音频配件对此款手机的可用性。索尼爱立信建议仅使用索尼爱立信品牌的原装音频配件。

## 最终用户许可协议

此无线设备（包括但不限于随设备一起提供的任何媒体，下称“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB 和索尼爱立信关联公司及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。

作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视为卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可可能是基于此设备的使用寿命条款。您可以通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

## 有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (索尼爱立信) 或其当地的子公司为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre (索尼爱立信客户服务热线) 联系(可能需按各国/地区费率收取费用)，或访问网站 [www.sonyericsson.com/cn](http://www.sonyericsson.com/cn) 了解详情。

## 保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律、其它法规或者技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信对丢失的信息不承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

## 保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号\*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内（以较长期限为准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。  
电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！  
各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可适用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。

- 8 索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。

某些国家/州不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

\* 在某些国家/地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

## FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰。
- (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of  
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our  
product

**Sony Ericsson type FAB-1022013-BV**

and in combination with our accessories, to which  
this declaration relates is in conformity with the  
appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,  
EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24,  
EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950,  
following the provisions of, Radio Equipment and  
Telecommunication Terminal Equipment Directive  
99/5/EC with requirements covering EMC Directive  
89/336/EEC, and Low Voltage Directive  
73/23/EEC.

Lund, April 2007

CE 0682



*Shoji Nemoto,*  
*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的要求。

# 索引

## 英文字母

Bluetooth™ (蓝牙) 1-42  
Flight mode (关闭无线电) 1-8  
FM 收音机 1-36  
IMEI 号 1-6  
Memory Stick 记忆棒 1-13  
PC 套件 1-44  
PlayNow™ (乐酷) 1-36  
RSS 因子 1-40  
SIM 卡 1-6  
TrackID™ 1-37  
USB 文件传送 1-43  
WAP 推入 1-44  
Web 浏览器 1-40

## A

安装应用程序 1-46

## B

播放列表 1-38

## C

彩信 1-27  
重新设定 1-46

## D

打开/关闭 1-8  
待机 1-9

导航 1-9  
电池 1-5  
电话功能 1-23  
电子邮件 1-28  
短信 1-27

## F

返回按钮 1-9

## G

个人词典 1-20  
滚轮按钮 1-9

## H

红外端口 1-42  
幻灯片 1-34

## J

键盘 1-14  
键盘锁 1-7  
节能模式 1-47

## K

快捷方式按钮 1-46

## L

连接管理器 1-42

## M

- 免提设置 1-23
- 名片识别器 1-45

## P

- 匹配 1-42
- 屏幕 1-8
- 屏幕保护 1-47

## S

- 声音 1-13
- 升级软件 1-14
- 使用 USB 连接线传送文件 1-43
- 视频 1-39
- 手机概述 1-4
- 手机数据的备份 1-44
- 手写识别 1-16
- 受保护的文件 1-45

## T

- 通话清单 1-23
- 通讯录 1-23
- 同步 1-44
- 图片编辑器 1-35
- 图片库 1-34
- 推入电子邮件 1-30

## W

- 网上指南 1-3
- 文本 1-14

- 文件传送模式 1-43
- 文件管理器 1-45

## X

- 相机 1-32
- 向导 1-7
- 信息功能 1-26
- 信息功能中的文件夹 1-26

## Y

- 音乐播放器 1-38
- 音量 1-13
- 应用管理器 1-9
- 预测文本 1-19
- 远程屏幕 1-34

## Z

- 证书 1-44
- 主菜单 1-9
  - 概述 1-12
- 状态栏 1-10
- 自动大写 1-20