


RAmos 蓝魔

用户使用说明书

V100

游 戏 新 鲜 源 动 力

▶ 声 · 色 · 影 · 像 ■

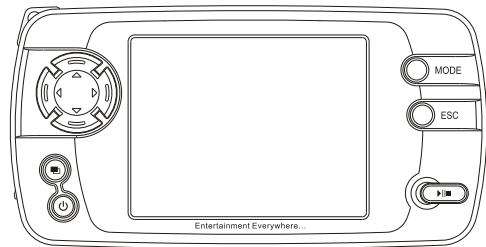

◆ 非常感谢您购买RAMos产品

V100播放器具有一系列出色的性能

为了能发挥新播放器的全部性能,请您在使用前详细阅读此手册,谢谢!

◆ 您在我们的网站可以找到您的产品的信息, 下载升级固件和常见问题的解答。

- 我们的网址: www.ramos.com.cn(中文)
- 网站提供产品信息及客户支持
- 网站提供最新的固件, 通过固件升级可以不断提高您的播放器的性能

◆ RAMos保留所有专利, 商标, 版权及其它知识产权, 本文档仅用于提供信息和说明之用

Ramos保留在未预先通知的情况下对文档中规格和其它信息进行修改的权力

◆ 著作权的软件, 音乐或电影等, 受相关法律保护。用户在使用本产品复制此类内容时, 自行承担复制行为的法律责任。

◆ 此文档中使用公司、组织、产品、个人等非真实信息。

◆ 请勿将此类信息与现实公司、组织、产品、个人等对应, 否则自行承担相关法律责任。

◆ Windows® .Windows® 98/SE.Windows® ME,Windows® 2000,Windows® XP和

Windows Media Player®是Microsoft®公司的注册商标

◆ 制造商, 进口商和经销商不承担因意外(包括人为或其它不可抗力)造成的产品损坏的责任

◆ 实际产品的形式和颜色则可能与此处所显示不同

◆ 默认设置下显示屏幕可能不同于此处使用的屏幕内容



开始/停止

你可以用这2个按钮来开始/停止转换, 转换进度中当前进度提示当前文件转换的进度, 总进度提示批量文件数和转换文件数。


- (1) 高清晰度, 高声音质量, 文件尺寸最大, 适用于MTV
- (2) 高清晰度, 中等声音质量, 文件尺寸大, 适用于清晰的影片
- (3) 中等清晰度, 中等声音质量, 文件尺寸适中, 适用于一般电视片
- (4) 中等清晰度, 中等声音质量, 文件尺寸较小, 适用于动画片
- (5) 低清晰度, 低音频质量, 文件尺寸最小
- (6) 转换成rm文件
- (7) 转换成rmvb文件

⚠ 注意: 前5项会转成AVI格式的文件

⚠ 注意: 设置转换质量提供了7个级别的转换设置: 可以通过滑动左侧的蓝色滚珠来调节

>>播放器


- 将播放器远离强磁场
 - 不正确使用会损坏播放器



- 不要分解或改造播放器
 - 不正确使用会损坏播放器
 - 失去保修权限



- 不要同时把耳机接口，接口和USB接口连接到同一设备(例如一台电脑)，播放器的电源可能因此关闭
 - 不正确使用会损坏播放器
 - 失去保修权限




- 不要使用过大的力度按播放器的按键或者尝试分解播放器
 - 不正确使用会损坏播放器
 - 失去保修的权限



- 不要将播放器放在直射阳光下，远离高温和低温环境
 - 不正确使用会损坏播放器



- 不要剧烈震动或撞击播放器
 - 不正确使用会损坏播放器
 - 失去保修的权限



>>其它

- 当驾驶机动车辆和骑自行车时不要戴耳机
 - 在有些地方这样做是违法




- 行走时用大音量听也很危险，尤其在交叉路口



- 不要大音量的使用耳塞/耳机
 - 专家建议避免连续的、大音量的、长时间的播放



- 若出现耳鸣请降低音量或停止收听
 - 专家建议避免连续的、大音量的、长时间的播放收听



- 不要大音量的连续收听
 - 专家建议避免连续的、大音量的、长时间的播放收听



- 请保护好耳塞/耳机线。耳机线可能会被其它物品牵扯，这样也会对耳机造成损害也会使用者造成伤害。



>>第一部分/功能概要

- 功能概要 07
- 机器正面及功能 08

>>第二部分/基本操作

- 如何开启关闭播放器 09
- 如何进行菜单切换 09

>>第三部分/主要功能操作

★音乐播放

- 如何选择音乐文件 10
- 如何播放音乐文件 11

★视频播放

- 如何选择视频文件 12
- 如何播放视频文件 13

★图片浏览

- 如何选择图片文件 14
- 如何浏览图片文件 15

★调频收音

- 预设收音操作 16
- 手动收音操作 17

★录音功能

- 录音菜单 18

★文本阅读

- 文本阅读功能使用 19

★我的程序

- 我的程序菜单使用 20
- 游戏 21
- FLASH播放 22

★连接USB

- 如何连接USB 23

★多任务操作

- 声音与图片同步 24
- 声音与文字同步 24

>>第四部分/设置菜单列表

- <设置>菜单 25
- 语言选择 26
- 自动键盘锁 27
- 自动关机时间 29
- 音乐设置 31
- 显示设置 33
- 视频设置 36
- 录音设置 37
- 图片浏览 39
- 文本阅读 41
- 收音 42
- SD卡格式化 43
- 内存格式化 44
- 其它信息 44

>>第五部分/软件升级

- 获得软件的办法 45
- V100软件升级步骤 45

>>第六部分/视频软件使用


- 视频转换软件RAmos Eztranscode使用手册 46

★ 功能概要:

>>功能概要

- 播放: MP3、WMA、OGG、WAV(PCM、ADPCM)文件
- 2.5英寸TFT真彩LCD, 可播放: AVI (MPEG4 SP, XVID/DivX3.11, 立体声MP3伴音。最大分辨率320x240每秒25帧)、RM/RMVB(RV20, 立体声RA8伴音, 最大分辨率220x176每秒20帧)视频文件, 支持视频书签功能。
- 浏览: JPEG、BMP、PNG、GIF、动态GIF(GIF89a)文件。用户自定义幻灯切换时间, 支持图片旋转、放大、平移
- 内置麦克风录音。录音质量可调
- FM收音支持, 30电台存储。自动搜索电台。
- 阅读TXT文本文件, 支持书签功能。
- 支持下载运行专用游戏及应用程序, 已支持FLASH动画播放和NES模拟器
- 7种EQ模式支持ID3 Tag V1 V2显示
- 支持LRC歌词同步显示
- 视频SRT字幕同步显示
- 支持多任务, 在听音乐或收音的同时看电子书或浏览图片
- 简体中文(GBK)、繁体中文(BIG5)、英文显示支持。(包含用户界面, 目录/文件名, ID3 Tag, 电子书)
- 多级目录浏览, 支持文件目录删除
- 通过USB2.0全速接口访问SD卡或内置闪存
- 提供Windows下的快速视频格式转换工具, 支持RM、RMVB格式转换
- 内置扬声器, 自动切换耳机/外放功能
- 内置可充电锂离子电池
- 固件可升级, 未来可添加更多文件格式支持

>>机器正面及功能

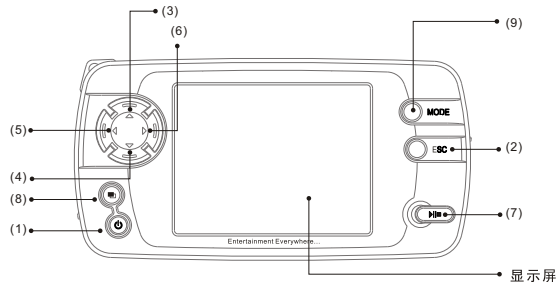

	按键	功能简述
1	开/关机键	开/关机、删除/保存、退出模拟器状态
2	ESC键	退出/多任务选择
3	向上键	上翻/加大音量
4	向下键	下翻/减少音量
5	左向键	上一首/快退/上一级目录
6	右向键	下一首/快进/进当前目录
7	播放/暂停键	播放/暂停/确定
8	Menu键	菜单设置/功能设置
9	Mode键	播放/模式选择

1. 如何开启关闭播放器



开启播放器

- ▶ 长按 键系统自动开机



关闭播放器

- ▶ 长按 键关机
- ▶ 选择<关机>菜单并短按 键或Mode键系统自动关机


2. 如何进行菜单切换



向上键/向下键

- ▶ 在主界面有10种菜单，可以短按向上键或向下键来切换，也可以短按左向键或右向键来切换菜单目录

注：在多任务状态会自动跳过部分菜单



播放/暂停键

- ▶ 短按进入当前选定的菜单目录



ESC键

- ▶ 短按退出当前菜单目录
- ▶ 长按进入多任务操作

1. 如何选择音乐文件

在主菜单下选择<我的音乐>菜单选项，短按播放/暂停键或Mode键进入下级目录



短按向上键/向下键

- ▶ 选择音乐文件



短按播放/暂停键

- ▶ 播放音乐



短按开/关机键

- ▶ 删除文件



短按左向键/右向键

- ▶ 退出/进入目录





短按ESC键

- ▶ 返回主菜单

⚠ 注意：当你进入某一播放菜单下，系统只显示当前菜单下支持格式的文件名，比如我进入“音乐欣赏菜单”下系统只显示MP3/WMA/OGG/WAV(PCM,ADPCM)等格式的音频文件。

2. 如何播放音乐文件



在音乐欣赏菜单下选择你需要播放的音乐格式文件

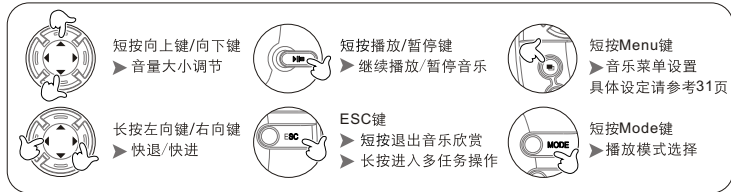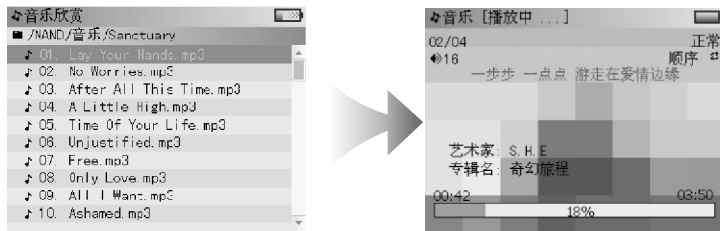

⚠ 注意: V100支持多级子目录浏览菜单, 可进行多文件管理, 你可以按照自己的需求随意设置和更改文件目录。

1. 如何选择视频文件

在主界面下选择<我的视频>菜单, 按播放/暂停键或Mode键进入

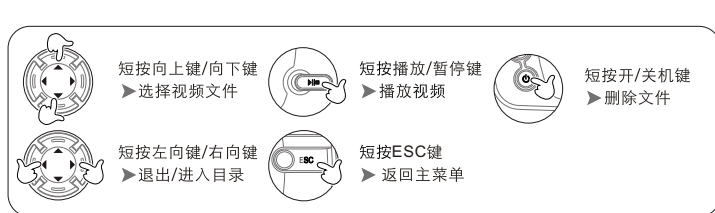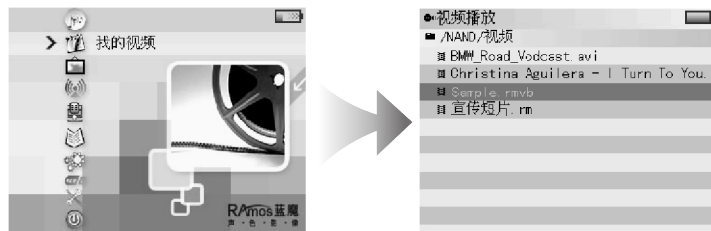

2. 如何播放视频文件



短按向上键/向下键
▶ 音量大小调节



短按播放/暂停键
▶ 继续播放/暂停视频



短按Mode键
▶ 播放时间显示/隐藏



长按左向键/右向键
▶ 快退/快进
▶ 短按后退30秒/前进30秒



ESC键
▶ 短按退出视频欣赏

1. 如何选择图片文件

在主界面下选择<我的相册>菜单,按播放/暂停键或Mode键进入



短按向上键/向下键
▶ 选择图片文件



短按播放/暂停键
▶ 浏览图片



短按开/关机键
▶ 删除文件




短按左向键/右向键
▶ 退出/进入目录





短按ESC键
▶ 返回主菜单

2. 如何浏览图片文件

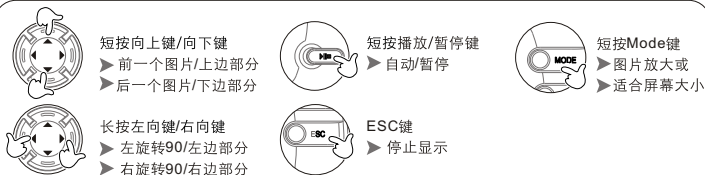


1. 预设收音操作

在主界面下选择<收音>菜单,按 播放/暂停键或Mode键进入预设菜单

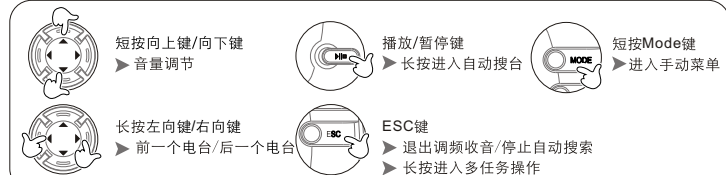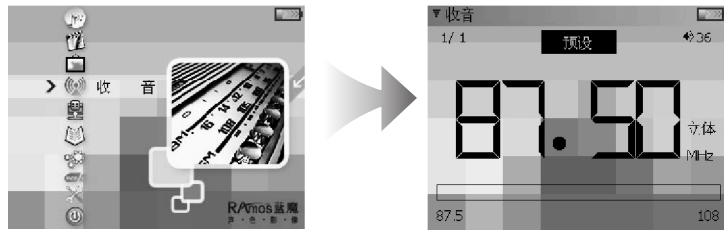

2. 手动收音操作

当按Mode键进入手动菜单后

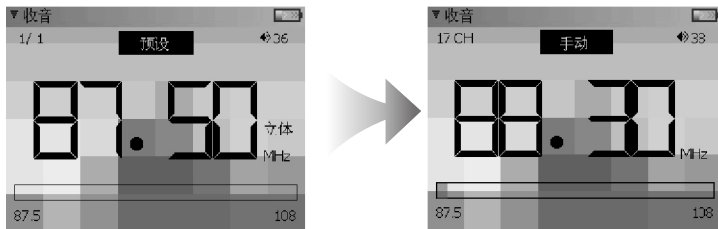

短按向上键/向下键
▶ 音量调节



播放/暂停键
▶ 长按进入自动搜台



短按Mode键
▶ 进入预设菜单



左向键/右向键
▶ -0.05MHz/ +0.05MHz



ESC键
▶ 退出收音/停止搜索
▶ 长按进入多任务操作



开/关机键
▶ 预设模式-删除电台
(需连续按2次确认)
▶ 手动模式-保存电台
(需连续按2次确认)

录音菜单

在主界面下选择<录音>菜单,按 播放/暂停键或Mode键进入



短按播放/暂停键
▶ 录音/停止





开/关机键
▶ 播放当前录音



短按Menu键
▶ 录音选项设置
具体设置请参考37页



文本阅读功能使用

在主界面下选择<文本阅读>菜单,按播放/暂停键或Mode键进入



1.我的程序菜单使用


在主界面下选择<我的程序>菜单,按播放/暂停键或Mode键进入

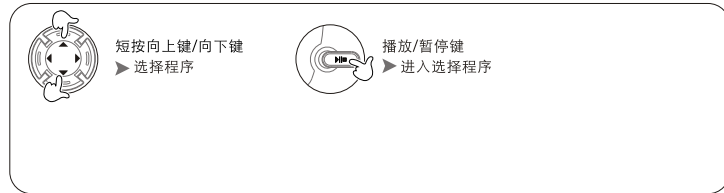


2. 游戏





在<我的程序>菜单下,按播放/暂停键进入



选择模拟器,按播放/暂停键进入



选择游戏,按播放/暂停键进入




⚠ 其它按键请参阅具体游戏设定

3. FLASH播放




在主界面下选择<我的程序>菜单,按播放/暂停键进入



选择<swfplayer.gpkg>,按播放/暂停键进入





选择需要播放的*.swf文件




⚠ 注意: V100所支持的FLASH大小不能大于1024kb, 否则无法正常播放

如何连接USB

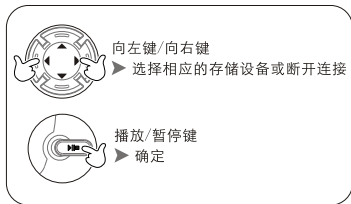

温馨提示: V100机器里没有插入SD卡时, 连接USB界面下请不要选择SD卡项。

V100作为读卡器使用时—V100内置有一个SD卡读卡器, 可以把V100当成一个普通的SD卡读卡器使用, 通过V100能够实现SD卡和电脑之间的数据传输。

 注意: 请不要在开机状态下拔出或插入SD卡。

1.声音与图片同步



在<音乐欣赏>或者<收音>状态下, 长按ESC键进入多任务状态, 这时候界面会退回主菜单, 而音乐/收音则在后台工作


这时再选择进入<我的相册>进行浏览图片, 就可以实现声音与图片同步

2.声音与文字同步




在<音乐欣赏>或者<收音>状态下, 长按ESC键进入多任务状态, 这时候界面会退回主菜单, 而音乐/收音在后台工作

这时再选择进入<文本阅读>进行阅读文档, 就可以实现声音与文字同步

 注意: 在音乐欣赏或收音状态下只能实现声音和图片/声音和文字同步, 其它界面不能实现同步。

★<设置>菜单,


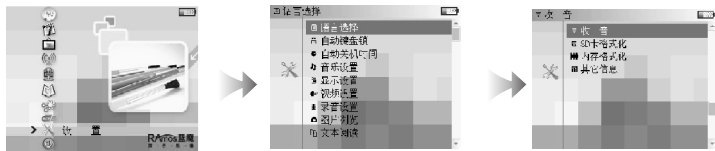


在主界面下选择<设置>菜单,按 播放/暂停键 进入:


1	语言选择
2	自动键盘锁
3	自动关机时间
4	音乐设置
5	显示设置
6	视频设置
7	录音设置
8	图片浏览
9	文本阅读
10	收音
11	SD卡格式化
12	内存格式化
13	其它信息

★语言选择




选择<语言选择>,按 播放/暂停键 或Mode键进入

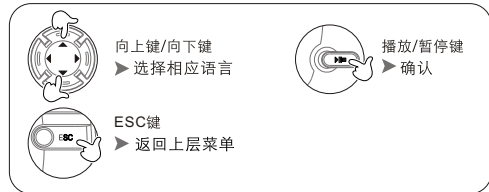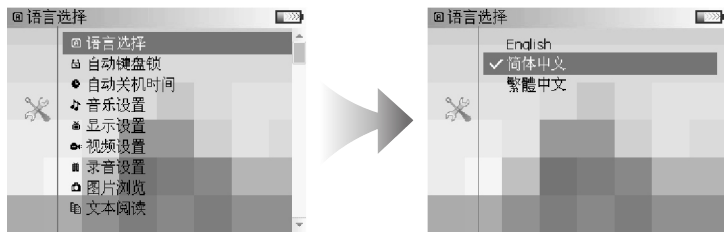

选择<自动键盘锁>,按播放/暂停键或Mode键进入

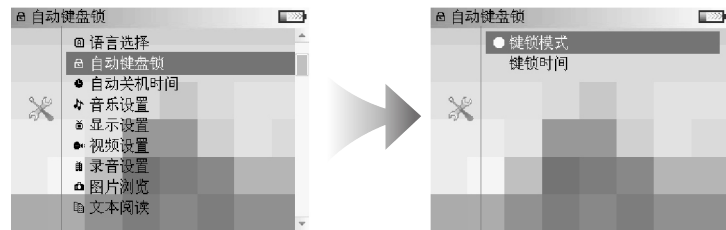


有键锁菜单和键锁时间2个选项可以选择

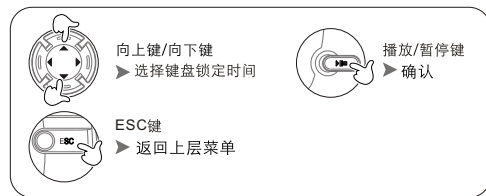
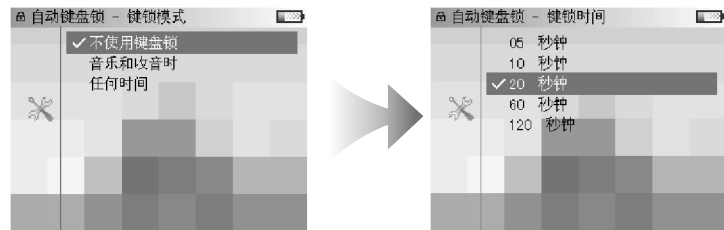
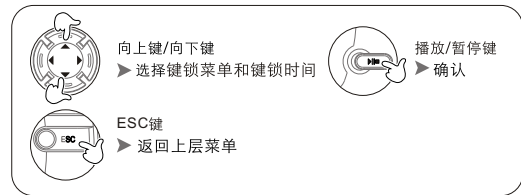


⚠注：自动锁键盘后请先按POWER键瞬间再按ESC键即可解锁。



选择<自动关机时间>,按 播放/暂停键或Mode键进入

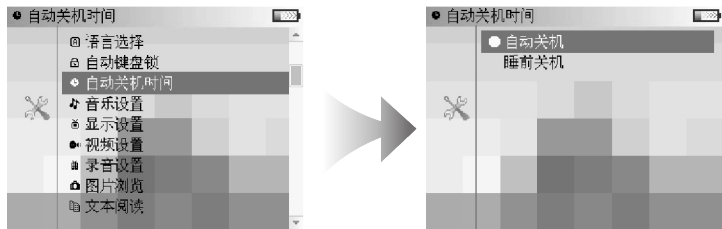







有自动关机和睡前关机2个选项可以选择

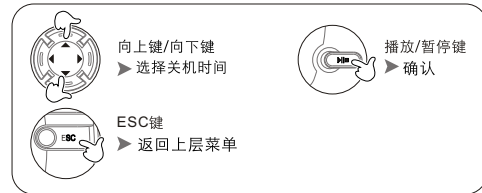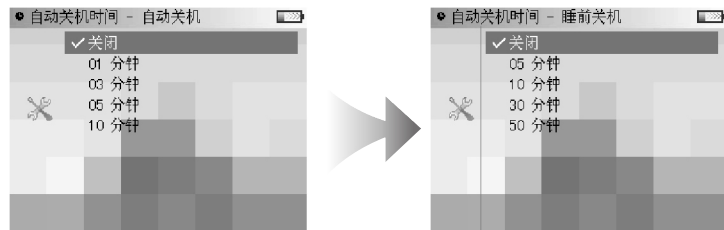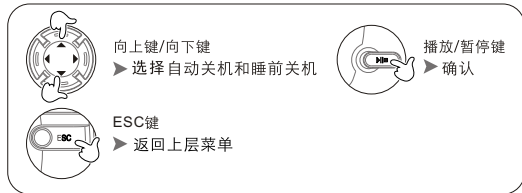

选择<音乐设置>,按 播放/暂停键 或Mode键进入




有音效菜单, 播放菜单和滚动歌词3个选项可以选择



选择<显示设置>,按播放/暂停键或Mode键进入有背光时间,播放视频时,浏览照片时,阅读文本时和背光亮度的5个选项可以选择

1.背光时间设置

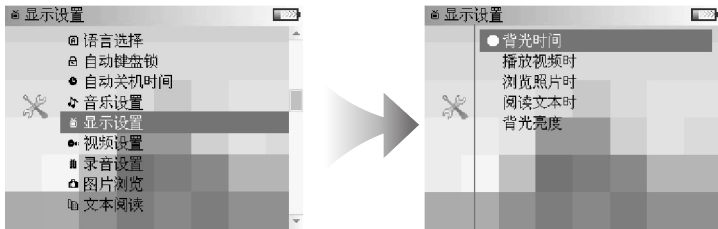


向上键/向下键
▶ 选择背光时间



ESC键
▶ 返回上层菜单



播放/暂停键
▶ 确认



向上键/向下键
▶ 背光时间设定




ESC键
▶ 返回上层菜单



播放/暂停键
▶ 确认

2.播放视频时设置



向上键/向下键
▶ 播放视频时设定




ESC键
▶ 返回上层菜单




播放/暂停键
▶ 确认


3.浏览照片时设置








4.阅读文本时设置




5.背光亮度设置




选择<视频设置>,按播放/暂停键进入






选择<视频书签>,按播放/暂停键进入





选择<录音设置>,按播放/暂停键进入




有自动增益, 采样频率和保存位置3个选项











选择<图片浏览>,按播放/暂停键进入





有幻灯菜单和幻灯间隔时间2个选项




选择<文本阅读>,按播放/暂停键进入




有背景与文字和书签功能2个选项




选择<收音>,按播放/暂停键进入





选择<调频区域>,按播放/暂停键进入









选择<SD卡格式化>,按播放/暂停键进入



选择<内存格式化>,按播放/暂停键进入



选择<其它信息>,按播放/暂停键进入



★软件升级

1. 获得软件的办法

请到RAMos指定产品代理销售商索取升级文件或是登陆RAMso官方网站 www.amos.com.cn 下载产品软件升级文件。

2. V100软件升级步骤

- 注意：1、如果您使用的操作系统为windows 95/98/ME，请完整操作所有步骤
2、如果您使用的操作系统为windows 2000/XP/2003，可跳过“步骤二”
3、升级过程中，请勿在任务栏选择中弹出USB设备，而导致升级失败

步骤一：登陆RAMso官方网站 www.amos.com.cn 下载相对应的产品升级文件

步骤二：连接USB，在V100显示屏出现充电图标的同时，请按 ▲ 上移键和POWER电源开关键，等待两秒钟电脑会提示找到USB移动磁盘，将bootUSB_RAMOS.bin拷贝到此盘中，然后在此盘的图标上点击右键选择弹出，V100的LCD屏幕上会显示升级进度。升级完后V100会自动重启。


步骤二：连接USB，在显示充电图标后同时按MODE键和POWER电源开关键，等待两秒钟PC会提示找到USB移动磁盘，将firmware.amos.bin拷贝到此盘中，然后在此盘的图标上点击右键选择弹出（如可移动盘H等），V100播放器的LCD屏幕上会显示升级进度，升级完后V100播放器会自动重启。



机器充电：只能使用配套的专用充电器/适配器（通过USB接口连接的AC适配器，也可通过USB线直接连接到PC上充电）在首次使用前，请对电池充电四小时以上

★RAMos Eztranscode使用手册


视频转换软件RAMos Eztranscode使用手册

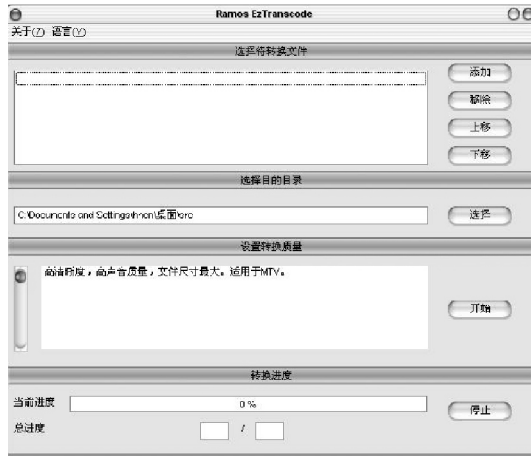

安装完毕后，点击桌面上EzTranscode的图标，会出现上面的界面



点击菜单<关于>,可以显示版权信息

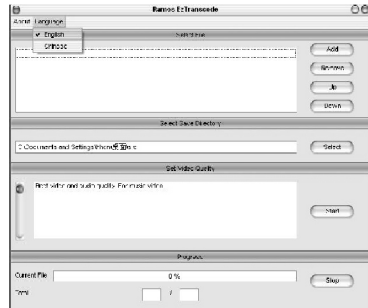

点击菜单<语言>, 可以选择中/英文
EzTranscode右侧有7个按钮可以使用, 分别为添加, 移除, 上移, 下移, 选择, 开始和停止, 各个按钮的功能如下



添加
添加所需要转换的源文件, 可批量添加



删除
删除不需要转换的源文件

**上移/下移**

选择源文件通过向上/下移动来排列文件转换的先后顺序

**选择**

选择转换完成后文件的存放地址

>>播放器

- 除自带的电源适配器外请勿使用其它的电源适配器
- 不正确使用可能会对播放器造成伤害



- 避免播放器和水或其它化学试剂接触，如果不小心发生请用干布吸干
- 不正确使用会损坏播放器




- 不要在播放器上放置重物
- 不正确使用会损坏播放器



- 不要用水或其它化学试剂清洁播放器，请用软布清洁播放器表面
- 不正确使用会损坏播放器



- 远离潮湿、烟尘等恶劣环境
- 不正确使用会损坏播放器



- 不要用化学试剂或清洁剂清洁播放器
- 这会损坏播放器的表面和腐蚀喷漆

