

笔记型计算机

用户指南

序言

©Copyright 2003

版权所有、翻印必究

为了增进可靠度、设计及功能，此文件中的资料可在未经通知的情况下改变，但并不代表制造商为此作任何担保。就算已经告知损耗的可能性，制造商在任何情况下皆不需要为任何直接的、间接的、特殊的或任何由此引起的损耗所造成的产品或文件无法使用负任何责任。

此文件资料由著作权所保护，版权所有、翻印必究。在未获得制造商的书面允许前，不得对此手册的任一部分以机械的、电子的或其它任何形式来仿制。

注册商标

CardSoft 是 SystemSoft 公司的注册商标。AutoCAD 及 Autoshade 是 Autodesk 公司的注册商标。IBM、OS/2 及 VGA 是 IBM 公司的注册商标。Lotus、1-2-3 及 Symphony 是 Lotus Development 公司的注册商标。Windows、Word、MS-DOS 以及 Microsoft 是 Microsoft 公司的注册商标。VESA 是 Video Electronics Standards Association 的注册商标。

本手册所出现的其它注册商标皆为其所属公司所有。

责任限制

当制造商与经销商已作了合理的努力来确保本手册的正确性，将不再需要为手册中的错误疏失或所包含的信息使用负责。

注意事项

电讯交通委员会射频干扰声明

注意事项： 本设备已被测试并符合 **B** 等级数字装置的限制，此限制按照 **FCC** 规则的 **15** 部分。这些限制是为了在居住环境中安装任何设备，提供合理的保护，和对抗有害干扰而设计的。若未按照指示正确地安装或使用，此设备可能会产生或散发射频能源，并可能对电讯交通造成有害的干扰。但并不保证在特殊的安装中不会产生干扰。如果此设备对电讯或电视讯号的接收造成有害的干扰，可将本设备关闭，使用者可以下列的方法来尝试校正干扰讯号：

- 重新将接收天线定位或迁移。
- 加大本设备和接收器之间的距离。
- 将此设备连接到与接收器相异的电路上。
- 请向经销商或有经验的收音机或电视技工咨询。

注意：

使用者不可在未经公司书面许可之下修理或改变设备。修改会造成使用本产品权力的失效。为了遵守发射限制，必须使用包裹的接口电缆及一条未包裹的 **AC** 电线。

本产品需与电力供应一起使用：

I/P: 100-240 Vac, 50-60Hz, 1.8A

O/P: 20Vdc, 3.25A

本产品没有内部电力供应装置。

加拿大 **DOC** 对于 **B** 等级数字装置之注意事项

B 等级数字装置符合「加拿大干扰成因装置规章」的所有要求。

安全预防措施

本章节是为了让您在使用本产品时能够识别潜在的危险情况而设计的。必要的安全功能皆已被安装于计算机内以保护您的安全，然而您还是应该使用您的判断力来识别潜在的安全危机：

- 1.** 请仔细阅读以下指示项目。
- 2.** 保留这些指示项目做日后参考。
- 3.** 在执行清理动作之前，请将插头拔下。请勿使用液体清洁液或气态清洁液。请使用湿布擦拭。
- 4.** 插座孔应该安装在靠近设备旁边或是可以容易操作的地方。
- 5.** 请勿将本产品置放于靠近水的地方。
- 6.** 安装时请将本产品置于稳定的支撑物上。本产品可能因为放置不稳定而掉落，造成严重的损害。
- 7.** 本产品应以标示卷标所指示的电源型态来运作。
- 8.** 请勿将本产品的电线放在人来人往的地方，以免踩坏电线。请勿在店线上置放任何物品。
- 9.** 遵循所有的警告讯息和产品上面的标示。
- 10.** 如果不打算长时间使用本产品，请将插头拔下以避免短暂的电压过量造成损坏。
- 11.** 切勿将任何液体泼洒到本产品上，此动作可能造成起火或电击的危险。
- 12.** 切勿自行开封本产品。为了安全起见，请交由合格的专业人员来服务。
- 13.** 如有下列情况，请交由合格的专业人员来服务：

-
- a.* 当电源线或插头以损毁或磨损。
 - b.* 液体被泼洒到本产品上。
 - c.* 本产品曾遭受雨淋或水的泼洒。
 - d.* 当您已遵循运作的指示，而本产品仍无法正常运作。
 - e.* 如果本产品曾掉落或外壳已损毁。
 - f.* 如果本产品已呈现出明显的损毁。
- 14.** 请勿将本产品置于储存温度高于 60°C (140°F) 的不明环境，可能因此而造成损坏。
- 15.** 本产品可在周围温度 35°C 以下正常操作。
- 16.** 根据 IEC 704-1: 1982，使用者位置的声压等于或小于 70 dB(A).
- 17.** 电线要求
- 与 AC 连接器一起使用的电线组必须符合其所在国家的要求，不论是 100-120 或 200-240 伏特。以下的资料解释了电线组选择的要求。
- 电线组必须由当地国家检验合格。
 - 此设备连结必须有一个与 CEE22/EN6032/IEC 320 装置入口相配合的配置。
- A.** 美国与加拿大:
- 电线组必须在 UL 表内并由 CSA 认证通过。
 - 最小的电线规格为 No. 18 AWG。
- B.** 日本:
- 电线组的任何部分皆须贴有“T”字卷标及符合日本 Dentori 法规的注册号码。

-
- 最小的电线规格为 $.75\text{mm}^2$ 。

C. 其它国家:

- 电线组设定必须有该国负责机构的认证卷标。
- 电线必须为 HAR 型 H05VV-F。
- 电线组最少要有 2.5 安培与 125 或 250 伏特电压的电流容量。

18. 当使用您的电话设备时，应遵守基本的安全措施以避免起火、电击或伤害到其它人。这些安全措施包括下列：

- 1.** 请勿在靠近水的地方使用本产品。譬如说：浴缸、洗碗槽、洗衣槽、潮湿的地下室或游泳池旁。
- 2.** 暴风雨时请勿使用电话(无线型)。您可能会因闪电而遭受电击。
- 3.** 请勿在瓦斯裂缝旁打电话。
- 4.** 请只使用本手册所指定的电线。

19. 请勿在靠近水或其它液体的地方使用 AC 连接器。切勿泼洒液体到 AC 连接器上。

20. 雷射警告: 雷射等级 I 产品警告 – 打开时有无法看见的雷射辐射，避免暴露在其中。

个人详细目录

本笔记型计算机系统是为了让您长期使用所设计。请使用这个章节来记录关于任何产品的细节。当您新增任何装备时请更新此章节。

购买日:

经销商:

电话:

地址:

电子邮件:

网址:

序号:

CPU 型号:

硬盘容量:

内存容量:

其它装备:

第一章

介绍

警告：

有愈来愈多的人花费更多的时间在计算机屏幕前。包括解剖学、心理学及职业安全等各个领域的科学家都在研究此关于人类工程学的工作环境。

一些可帮助您更有效工作却不会引起身体不适的提示：

- 购买一把有扶手及具有良好靠背的椅子。坐下时不要无精打采；保持您的身体挺直。
- 试着将 LCD 屏幕或者外部显示器摆放在没有阳光反射的地方。
- 每隔一小时站起来走动一会儿。
- 每半小时将视线离开计算机屏幕一会儿。
- 将工作所需用品放置在容易拿到的地方。

欢迎使用笔记型计算机

恭喜您购买了这台笔记型计算机！您的笔记型计算机拥有最先进的移动计算技术。此计算机的模块化设计提供了最大程度的扩展能力却不须牺牲其移动性。高性能 CPU 与增强的 IDE 硬盘可以为您处理复杂图形及运行庞大程序提供额外的处理能力。

PCMCIA 插槽使您可以使用标准 PCMCIA 卡，诸如 LAN 适配器或存储卡等。

了解您的计算机

打开 LCD 面板

在笔记型计算机前方的显示面板上您会发现一个开关，此开关在计算机不用时可锁住显示屏。

1. 将开关滑向右方直到显示面板松开，便可将 LCD 屏幕抬起。
2. 您可以随时将显示面板倾斜到您觉得最舒服的观看位置。

警告： 为避免对显示面板造成损坏：

1. 请勿猛然地关上显示面板。
 2. 当显示面板关闭或者打开时请勿在其上放置任何物品。
 3. 请在关上显示面板前确认系统已关闭或为挂起模式。
-

当 LCD 屏幕打开时，您可以看到一些关于操作笔记型计算机非常重要的功能。



以下是这些功能的简短描述。

1. LCD 面板开关

将此开关滑向右边以打开 LCD 面板。

2. LCD 显示屏

您的笔记型计算机配备有可更换的彩色液晶显示屏 (LCD)，使用 AGP BUS 它可以支持 1024 x 768 或者 1400 x 1050 x 16M LCD 分辨率。

即使周围环境的光线很暗时，其内置的背光可以使您舒适地观看屏幕。

3. Internet Explorer 按钮

使用此按钮可以打开 Internet Explorer。

4. Outlook Express 按钮

使用此按钮可以打开 Microsoft Outlook 来收发邮件。

5. 系统状态指示灯面板

此系统状态指示灯面板可以让您时刻了解笔记型计算机的运行状态。

	表示笔记型计算机正在访问硬盘驱动器。
	表示键盘处于 Num Lock（数字锁定）模式。
	表示键盘处于 Caps Lock（大写锁定）模式。在这种模式下，当您按键时可输入大写文字。如果再按一次 Caps Lock 键，此指示灯灭，按键盘时可输入小写文字。
	表示键盘处于 Scroll Lock 模式。一些应用程序在 Scroll Lock 打开时会将信息在屏幕上移动。

6. 电源按钮

按此按钮 1 到 2 秒会打开系统，或者当笔记型计算机处于挂起模式时按此按钮将恢复正常操作。按此按钮 4 到 6 秒还将关闭系统。

7. 触控板

此触控板与 IBM PS/2 鼠标是硬件兼容的，并且与 Microsoft 鼠标软件兼容。

8. 触控板按钮

这些按钮在触控板的下面，对应于标准鼠标的左右键。PS/2 兼容鼠标将与笔记本 PC 的触控板同时工作。


9. 滚动按钮

使用此按钮可以使滚动条上下滚动。

10. 内置麦克风

内置的麦克风位于触控板的左边。

左侧

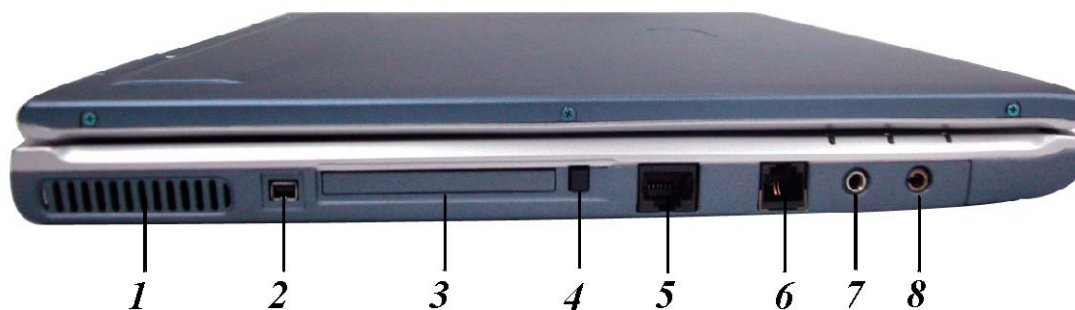

1. 通风口

在系统运行过程中请不要堵住此通风口。

2. 1394A

快速外部总线标准，最高可支持 400 Mbps 的数据传输速率（每秒 4 亿位）。

最多可连接 **63** 个外部设备，还支持同步数据传输-以确定的速率传输数据。这对于那些需要传输高级数据的设备非常有用，例如视频设备。还支持即插即用和热插拔，并且为外围设备提供电源。

3. PCMCIA 插槽盖

打开此盖可以操作 PCMCIA 插槽。此计算机的 PCMCIA 插槽允许您通过插入 PC 卡来扩展计算机的功能。

4. PCMCIA 插槽按钮

此计算机具有一个 PCMCIA II 型插槽。

5. LAN 端口

此端口提供了标准 **RJ-45** 连接，以便与已有网络或通过网络电缆的高速连接（DSL 或者电缆）进行集成。

6. 调制解调器端口

此接口连接内部 **56K** 语音/传真/数据调制解调器。通过此接口您可以将计算机与您的电话线相连。

7. 麦克风插孔


允许接收外部麦克风的单声道输入。使用外部麦克风将使内置麦克风被禁用。

8. 声音线出插孔

可以插入外部扬声器、耳机或者将此线出插孔连接到声音设备，例如磁带式录音机以录制笔记型计算机的声音输出。

LED 指示灯

可以分别对这三个 **LED** 指示灯进行编程以实现以下功能：电源开、挂起模式和电池充电。

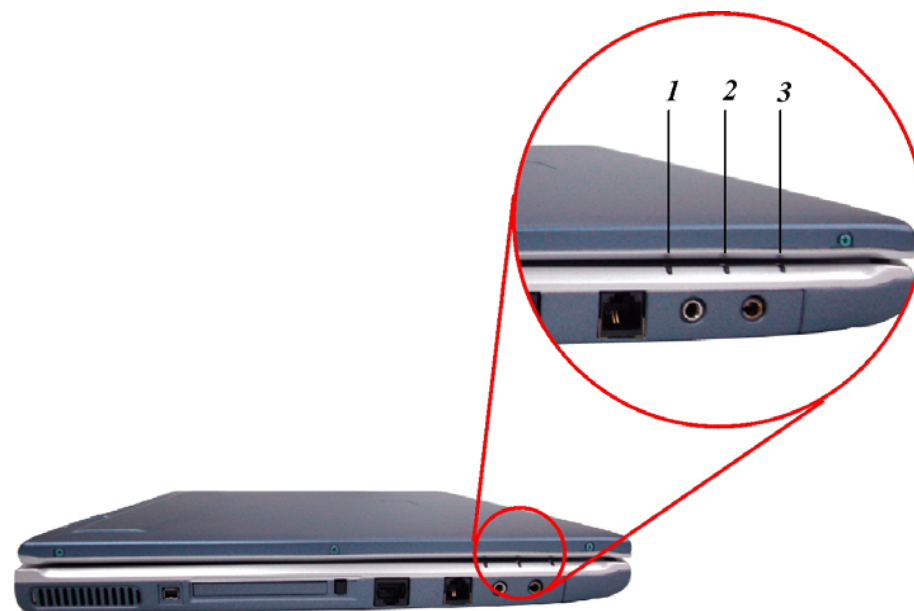

1. 电源开

当笔记本电源打开时此指示灯亮。

2. 电池充电

当电池进入充电状态时，显示器会出现绿光。当显示器的灯光熄灭时，则表示电池已经处于完全充电的状态。

3. 挂起模式

当笔记型计算机进入挂起模式时此指示灯将变亮。

右侧



1. **CD-ROM/DVD-ROM 或者 DVD CD-RW 组合（可选）**

您的笔记型计算机带有可更换的 24X（或者更高速度）5.25" IDE CD-ROM 或者 8X DVD-ROM。

2. **DC IN 接口**

将 AC 适配器插入此接口。

后侧



1. 通风口

在系统运行过程中请不要堵塞此通风口。

2. Kensington 锁

允许您使用特殊的计算机锁来保护您的系统安全。您可以从大多数计算机经销商那里购买此锁。

3. S-Video 端口

允许将任何 S-Video 电视信号与系统相连。您可以同时在 LCD 和电视上显示输出信号，或者在这两种显示屏幕之间进行切换。

4. 并口

此端口允许您使用 25 针双向 D 型电缆（针型）来连接并行打印机或者绘图仪。

5. 外部 CRT 端口

此端口允许您使用 15 针 D 型电缆（针型）将外部 VGA/SVGA 显示器连接到您的笔记型计算机。

6. 红外数据端口

此红外数据端口使您的笔记型计算机成为真正的无线设备。 您可以使用此端口将大量数据快速传送到同样配置了红外端口的其它设备（笔记型计算机、打印机等）。

无需连接任何电缆就可以方便地打印文档。

7. USB 端口

您的计算机具有两个通用串行总线 (USB) 端口。USB 应用了最新的即插即用技术。

它将最终替代计算机对于外部键盘、串口和并口（打印机）这些接口的需要。

底部面板



1. 电池

您的笔记型计算机附带了厂商安装的电池组模块。在电池电量用尽后，可以将此模块拆下并用充电的电池替换它。

2. 硬盘

您的电脑包括一个 2.5 英寸 IDE 硬盘（9.5mm 高）。此笔记型计算机的 BIOS 会自动检测 IDE 驱动器类型。

3. **电池释放卡锁**

抬起此卡锁可以从电池盒中取出电池。

4. **扩展隔仓**

此隔仓可以用来进行扩展以升级您的 **RAM** 模块。

5. **MiniPCI/无线 LAN/调制解调器隔仓（可选）**

通过在此区域连接各种扩展卡可以扩展系统的功能。

第二章

开始使用

连接电源

连接 AC 转接器

本手提电脑随附 1 个 AC 转换器，这个转接器可以连接电源插座以提供计算机所需要的电源，并可让计算机的电池组充满电源。这个 AC 转接器的输入范围从 100 伏特到 240 伏特，涵盖世界各国使用的标准电压，所以可适用于世界各地。

AC 转接器的电源线必须连接到已接地的三孔 AC 电源插座。请按照以下步骤，将计算机连接到外接电源：

3. 将 AC 转接器的连接头插入计算机背面的 DC-IN 连接头。
4. 将电源线连接到 AC 转接器，然后再连接到电源插座。



警告： 本手提电脑最好连接到 1 台 **UPS**(不断电系统)。若是无法连接到不断电系统，您也要使用内建冲击电压保护器的电源装置。千万不要使用品质粗糙的延长线，否则可能会损坏手提电脑。本手提电脑会随附 1 个专用的 **AC** 转接器。不可使用不同的转接器来供应计算机和其它电器的电源。

无论何时，如果可以的话，请保持 **AC** 转接器与手提电脑和电源插座的连接以利于重新充电。

警告： 当硬盘机或软盘机正在使用时，**HDD** 状态图标亮起时，千万不可关机或者重新开机，否则会失去或者破坏计算机的资料。关闭手提电脑之后，一定要等 5 秒钟以上才能重新开机，快速开关手提电脑的电源，可能会损坏手提电脑的电路。

开启手提电脑

按下电源按钮就可以开启手提电脑。若要开启手提电脑，请按住电源按钮 1 到 2 秒，然后放开，此时计算机会自动执行开机自我测试(POST)。

完成开机自我测试之后，计算机会将硬盘的操作系统(OS)读入计算机的内存(这通常归属于“激活”计算机)。如果已安装操作系统(例如：Window ME、Windows 2000...等等)，计算机就会自动激活操作系统。

若要关闭手提电脑，请先储存所有资料并关闭所有的应用程序，然后按一下**开始**，接着按一下**关机**，然后选择**关闭这台计算机**，最后按一下“**确定**”或者按住电源按钮 4 到 6 秒。

利用电池的电量操作计算机

本手提电脑随附 1 组可充电的电池组，以便让您无需外接电源就可以操作计算机。当电池组充满电量时，在以下的条件下，大约还可以连续操作计算机 70 分钟：


- 电池充满电量。
- 没有连接其它的接口设备
- 磁盘驱动器/光驱的运转时间不超过可使用时间的 10% 以上。

注意事项： 只能使用授权经销商认可的电池。所有的电池并非相同，所以不应该相同的处理。使用错误的电池可能会造成计算机严重损坏，而且您本身也可能因为吸入电池放出的有毒物质而受伤。

插入或移出电池组

当您拆开手提电脑的包装时，电池组应该已经插在手提电脑内。如果电池没有插在手提电脑内，请按照以下步骤将电池插入：

1. 请翻转手提电脑，并将计算机的正面朝向您，然后把计算机放在坚固平坦的表面上。
2. 将电池倾斜 1 个角度，然后插入电池槽。电池的前缘应该要滑入系统外壳的凹槽。

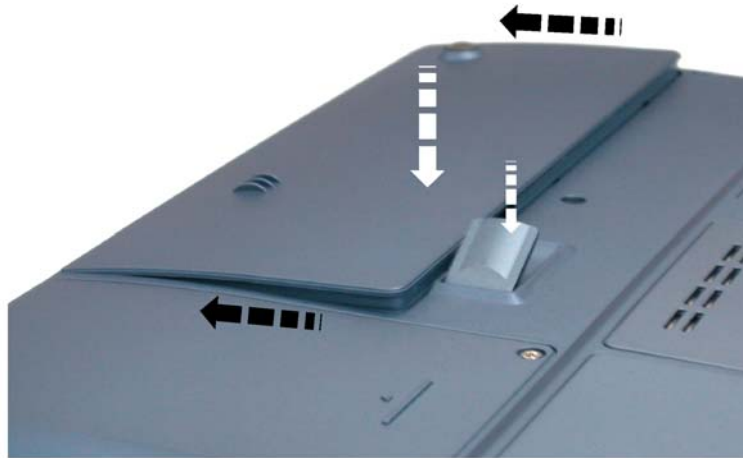

3. 缓慢地将电池放入槽内并且将电池推到紧密地卡在槽内为止。

若要移出电池组：

1. 请先将手提电脑关机并且把 AC 转接器拔开。接着关上 LCD 面板并把计算机翻转，然后将计算机放在坚固平坦的表面上。
2. 拉起解除插销，使得电池从电池槽内松脱。此时可以在某个角度下将电池缓慢的拉出电池槽。



3. 用手指握住电池然后将它拉出电池槽。



电池组充电

在计算机与 AC 转接器以及外接电源连接的任何时间，计算机都会自动进行已安装电池的充电。

把电池组的电量完全耗尽来维持电池组功效的方式是一个很好的方法。

注意事项:

步骤 1: 释放电池能量以及再次充电一直到完全充饱电池为止。

步骤 2: 充饱的电池必须释放至少 **95%** 的能量之后才能再充电。

第三章

使用手提电脑

LCD 屏幕的显示

利用以下按键的组合可以调整 LCD 屏幕的显示。

按键	功能
[Fn] + [F7]	降低明亮度。
[Fn] + [F8]	增加明亮度。
[Fn] + [F10]	利用这个按键的组合可以放大影像屏幕或者重新设定回最初的尺寸。
[Fn] + [F12]	这个按键的组合会在 LCD 显示器, 只使用 CRT 监视器, LCD 屏幕和 CRT 监视器同时使, 只使用 TV 屏幕或者同时在 TV 显示器和外接 CRT 屏幕上显示。

LCD 的保养

LCD 屏幕是一个需要小心处理的精密装置。请注意以下的警告事项：

- 当您不使用手提电脑时，请务必将 LCD 屏幕关上以避免灰尘。
- 如果您需要清洁 LCD 屏幕，请使用柔软的薄纱缓慢地擦拭 LCD 表面。
- 不要把手或者尖锐的物品直接放在 LCD 屏幕的表面，更不要将清洁剂直接喷在屏幕表面。
- 当您关上手提电脑时，不可在计算机上方放置物品或者压计算机外壳，否则可能会造成 LCD 破裂。

外接 CRT 显示器

您可以经由 15 针脚的 CRT 连接器将计算机与外接屏幕连接。以下五种组合方式都可以使用：

- 只使用 LCD 屏幕
- 只使用 CRT 监视器
- LCD 屏幕和 CRT 监视器同时使用
- 只使用 TV 屏幕
- TV 屏幕和 CRT 监视器同时使用

按下按键组合 **[Fn] + [F12]** 可以在这五种显示组合方式之间切换。有关连接外接显示器的信息，请参考第四章。

手提电脑键盘的整体介绍

手提电脑键盘的配置是包含附加特殊功能键以及数字键盘的标准 **QWERTY** 配置。靠着结合两个支持窗口软件的特定按键，这个键盘可以支持窗口软件。利用这两个窗口软件专用按钮，您可以进入窗口软件，并且可以使用许多窗口软件的省时功能。

在键盘最上方的一列功能键(**F1-F12**)，可用于各种不同目的，并且能依照执行的应用程序，完成不同的任务。

光标(箭头)键(全部位于键盘右下方)以及 **[PgUp]**, **[PgDn]**, **[Home]** and **[End]** 键(位于键盘右边)可以让您将计算机里面作用的光标移动到屏幕的各个位置或者在文件之内移动。

让输入数字更便利的数字键盘是由 15 个按键组成。如同 **[Num Lock]** 键一般，这些按键在的键帽是用蓝色标示。数字的排列是位于每个按键的右上方。

使用数字键盘时，**NumLock** 图标会在系统窗口中出现。同时按下 **[Fn] + [NumLk]** 键可以激活数字键盘。如果连接外接键盘时，按下手提电脑的 **NumLock** 键或者外接键

盘的 NumLock 键都能够同时激活/停止键盘的数字键功能。

若要停止手提电脑的数字键盘功能而维持外接键盘的数字键功能，则请使用手提电脑键盘上的[Fn] + [NumLk]键。

手提电脑热门键的控制 ok's Hot Key Controls

按键	功能
电源按钮	按下此按钮乙次，可打开计算机或者进入暂停/复原模式。 按住此按钮 4 秒以上会关闭系统。
网际网络按钮	开启网络首页的快速键。
电子邮件	开启电子邮件阅读程序的快速键。
[Fn] + [F2]	此按键组合能够打开/关闭声音。
[Fn] + [F3]	降低喇叭音量。
[Fn] + [F4]	提高喇叭音量。
[Fn] + [F7]	降低明亮度。
[Fn] + [F8]	提高明亮度。
[Fn] + [F10]	利用这个按键的组合可以放大影像屏幕或者重新设定回最初的尺寸。
[Fn] + [F12]	这个按键的组合会在 LCD 显示器, 只使用 CRT 监视器, LCD 屏幕和 CRT 监视器同时使, 只使用 TV 屏幕或者同时在 TV 显示器和外接 CRT 屏幕上显示。

触控面板

触控面板是一个长方形的电子面板，正好位于键盘下方。您可以使用触控面板的静态感度面板来移动光标。您也可以把触控面板底下两个按钮当作鼠标左键和右键使用。



触控面板的警告事项

触控面板是一个压感装置。请注意以下的警告事项。

- 确保触控面板不会接触到污物、液体和油脂。
- 如果手指不干净，千万不可接触到触控面板。
- 不可在触控面板或触控面板钮上放置重物。

无论是否为微软公司的窗口软件都可以使用触面板。

连接外接的磁道装置

无论磁道装置是内建或者外接，本系统只能让您使用 1 个磁道装置。

资料储存与取出

资料储存和取出是使用计算机时一定会执行的两个基本工作。本手提电脑备有一部硬盘机(HDD)。这个硬盘机是可抽取式硬盘以便于升级。

磁盘驱动器

本手提电脑特别备有 1 台抽取式高密度 3.5 英吋的磁盘驱动器。操作系统将它指定成磁盘驱动器 A。

CD-ROM/DVD-ROM/Combo

CD-ROM/DVD-ROM/Combo 模块的特点

以下列出 CD-ROM/DVD-ROM 装置的特点：

- 音乐播放功能让您可以播放 CD 片。
- 位于正面面板的加载/取出按钮。
- 支持 CD-DA、CD-ROM 模式 1 和模式 2、多段式 Photo CD™、CD-I/影片 CD。
- 耗电量低。
- 12.7 公厘高。

CD-ROM/DVD-ROM 光盘片的警告事项：

- 一定要握住光盘片边缘，避免接触到表面。
- 使用干净、干燥的布来去除灰尘、污垢与指纹。请从中央往外擦拭。
- 不可在光盘片表面书写或者放置物品。
- 要将光盘片储存在干冷的地方才不会损坏光盘片。

-
- 不可使用苯、溶剂或者具有清洁剂的清除器。只能使用 CD-ROM/DVD-ROM 清洁组清洁。
 - 不可弯折或摔落光盘片。

加载光盘片

若要播放光盘片，请按照以下的步骤进行：

1. 按下光驱门的 CD-ROM/DVD-ROM 退出按钮。缓慢地将托盘完全拉出。
2. 小心地握住 CD-ROM/DVD-ROM 光盘片边缘并把它拿起，请确定有资料的那一面向上。小心地将 CD-ROM/DVD-ROM 光盘片放在托盘上并且缓慢地将 CD-ROM/DVD-ROM 光盘片推入直到它卡在中央环上为止。
3. 将托盘推入光驱内。

若要移出光盘片，请按照以下步骤进行：

1. 检查 LED 显示器并确定计算机没有正在使用 CD-ROM/DVD-ROM 装置。
2. 按下退出按钮并把拖盘完全拉出。
3. 握住光盘片边缘，小心地将它拿起-按下中央环就可将 CD-ROM/DVD-ROM 光盘片取出托盘。

注意事项： 不要将其它物质放入光盘片托盘。如果您觉得光盘片托盘难以退出，请准备 1 个纸夹(或者针、薄金属棒)，并把它插入位于正面面板右侧的紧急退出孔。这个光盘片托盘应该会立刻退出。当手提电脑关机时，您也可以用这个程序将光盘片从装置中取出。

PCMCIA 卡与扩充插槽

本手提电脑备有一个 PCMCIA 扩充槽，专门当作 Type II 卡的接口使用。

插入 PCMCIA 卡

插入 PC 卡时，计算机在发出高音调声响之后会发出一个中音调声响。移出 PC 卡时，计算机在发出中音调声响之后会发出一个高音调声响。不管计算机是否开机，您都可以插入或移出 PC 卡。

按照以下步骤插入 PCMCIA 卡：

1. 将 PCMCIA 卡有箭头侧提高，并把连接器那一端朝向插槽。
2. 将卡的连接器对准插槽，然后小心地将它滑入插槽内直到它定位为止。系统会发出哔一声表示它已经侦测到 PC 卡。

若要移开 PC 卡，请按下退出按钮，此时按钮会突然跳出，请再按乙次这个按钮以退出 PCMCIA 卡。

注意事项： 当您插入 Type II 的 PC 卡时，在退出 PC 卡之前，请先确定连接器已经插入插槽，并确定系统不是正在使用 PC 卡。

例如：如果出现“无法存盘，您想要储存的位置已设定为写保护保护”讯息时，使用者必须改变记忆卡写保护保护开关的设定。若要改变这个开关的设定，请按照以下步骤：**(a)**移出 PC 卡**(b)**改变开关设定**(c)**重新插入此卡。

警告： 在维修或拆解本计算机之前一定要将所有电话线从电源插座上拔开。为了降低火灾的风险，只能使用 AWG26 号以上的通讯线。

省电模式

本章节包含手提电脑电源系统的信息，内容包括 AC 转接器、电池系统、电池的充电以及节省电池用量的秘诀。

电源系统是由 AC 转接器与电池系统所组成。AC 转接器将电源插座的交流电转换成计算机所需要的直流电。

电池系统

充满电量的电池依照计算机与 PowerNow 的系统组态以及执行的应用程序而定，大约可以让手提电脑持续运转 70 分钟。不过使用电源管理功能可以延长电池的使用时间。

计算机第一次使用电池的电量之前，要先确认电池状态图标是在窗口的工作列上，以确保电池已充满电量。

有关窗口电池图标的描述和说明，请看本章节后面的电池状态章节。当系统是关机状态时，大约需要 3 个小时充电。如果可以的话，请随时将电池的电量充满。

移出电池组

若要将电池组从电池槽中移开，请参考第二章 *插入和移出电池组*。

准备电池组以备使用

在首次使用电池组之前，应该要先校正电池组内的智能型电池 IC，以便得到精确的电池剩余使用时间报告。

请按照以下步骤校正电池组：

1. 将电池插入电池槽内并把手提电脑打开。如果电池完全没电，则可以进行下一步。

否则，请让电池的电量消耗到听见电池超低电量的警告哔声为止。
此时系统会自动进入暂停模式。

-
2. 关闭手提电脑。连接 **AC** 转接器并让电池重新充满电量。当电池电量指示灯熄灭时，表示电池已经充满电量。
 3. 打开手提电脑并把电池的电量消耗到超低电量状态，此时您会听到哗哗的警告声而且系统会自动进入暂停模式。民现在可以连接 **AC** 转接器。
 4. 现在电池组已经完成校正。

通常，请将电池用到超低电量的电池警告指示器出现为止，而且每次充电要完全充满(完全放电/充电的循环)以确保电池状态精确的报告。

电池的自动充电功能

您可以使用 **AC** 转接器自动充电。计算机关机时的充电时间大约是 **3** 小时，下表是充电模式的摘要：

充电模式	充电时间
快速	在关机或暂停模式下大约需要 3 小时。
预先充电	只有锂电池才有此模式。

电池状态

Windows ME/Windows 2000/Windows XP 操作系统在控制盘有 **1** 个附属应用程序，这个附属应用程序会在窗口的工作列中出现 **1** 个图标来表示手提电脑正在使用电池的电量，或者手提电脑与 **AC** 转接器连接。

这个附属应用程序也会显示 **1** 个指示电池还有多少剩余电量的量尺。

电池低电量表示

当电池组达到“低电量”状态时，大约只能够再使用 **10 ~ 15** 分钟。

您每隔 **1.5** 秒就会听到哔的一声来警告您“低电量”状态。当电池电量达到“超低电量”

状态时，哔声会急促发出。

此时电池的电量只能再使用 1 ~ 2 分钟，您必须立刻储存资料或者连接 AC 转接器，否则您可能会失去您的资料。

声音	意义
持续每隔 1.5 秒哔一声	低电量: 表示只剩下 7 到 10 分钟的电量。
急促哔声	超低电量: 表示只剩下 1 到 2 分钟的电量。请储存您的资料并关闭计算机，或者连接 AC 转换器。

当电池只能再使用 1 分钟时，手提电脑会暂停硬盘的运转并且自动关机。您应该连接 AC 转接器并重新开始您的工作。

时钟专用的小型电池

本计算机内建 1 组电池，可以在关机时提供系统电量以维持某些系统信息的运作。如果手提电脑长期不用，电池的电量将会耗尽，而且也会失去系统的资料。

警告:

如果更换不正确的电池，可能会有爆炸的危险。只能使用相同的电池或者制造商建议的同类型电池替换。依照制造商的指示处置使用过的电池。开机时千万不可移开电池，否则在系统失去电源的同时，您可能也会失去资料。

重新设定系统

在安装应用软件之后，可能会要求您重新开机以加载变更的操作环境。若要重新设定系统或者“重新开机”。请同时按下 **[Ctrl] + [Alt] + [Delete]** 键。这就是所谓的“暖开机”。这个按键的组合在您遭遇硬件或软件问题而当机时，可以用来当作“软件”的重新开机。

如果这个按键的组合仍然无法关闭计算机，您可以使用手提电脑的电源按钮来重新激活手提电脑。当手提电脑因为某些因素当机时，请按下电源按钮关机。

调整明亮度

若要调整 LCD 屏幕的明亮度，请按住键盘左下角的**[Fn]**键，然后按下**[F7]**键来降低明亮度或者**[F8]**键来增加明亮度。

第四章

与桌上型计算机相 同功能的操作

本手提电脑不但具备移动计算机的特点与成效，而且也有桌上型计算机系统的速度与能力。

本章节讨论手提电脑所具备跟桌上型计算机相同的功能。

音效

多媒体音响系统

本手提电脑内建的音效能力可以让您使用广泛的教育和娱乐多媒体软件。本手提电脑备有两个内建的立体喇叭、1 个麦克风以及外接音响组件的声音输入端口。

外接的麦克风可以连接到麦克风插座。外接喇叭或耳机也可以连接到手提电脑的声音输出插座。

外接的音响装置也可以连接到 **Line** 插座。所有的音响功能都由软件控制。本手提电脑的多媒体音响功能包括以下功能：

- 与支持窗口软件的音响系统兼容。
- 全双工操作。
- 降低噪音和失真的动态过滤。
- 16 位的数字音效。
- 内建麦克风，方便录音。
- 两个内建立体喇叭。
- 经由手提电脑的内建麦克风或者任何外接来源，就可进行数字录音。

音量控制

本手提电脑具有音量控制键：按下 **[Fn] + [F3]** 按键组合可降低输出音量，按下 **[Fn] + [F4]** 按键组合可增加输出音量。

音响软件

本手提电脑具有 1 个完整的音响系统软件，经由内建喇叭或者连接到系统连接端口的外接喇叭，给您高品质的音效。

录音

本手提电脑可以让您使用连接到计算机后面麦克风插座的麦克风录音，并将它储存成档案。关于使用各种录音组件的信息，请看窗口操作系统的协助与支持中心。

注意事项：若要得到高品质的音效，请按一下屏幕右下角的"媒体控制"，然后按一下媒体控制窗口的"进阶"卷标，接着选取"支持麦克风"选项。

播放声音档

本手提电脑可以播放用 MIDI, WAVE 或 MP3 格式储存的声音档。有关媒体播放器功能的信息，请看窗口软件的协助与支持中心。

外接喇叭和麦克风


音响系统可以提供外接喇叭高品质的声音，并且可以从外接麦克风或外接声源接收与处理声音。

连接接口设备

若要扩充手提电脑的功能，您可以将各种外接装置连接到手提电脑。例如：您可能想要将鼠标、调制解调器或打印机连接到手提电脑。

本手提电脑备有数个接口连接端口，包括增强的并行端口(打印机连接端口)、串行端口和 USB 连接端口。它们提供接口设备连接到计算机的媒介。

如下所示将接口设备连接到计算机的接口连接端口：

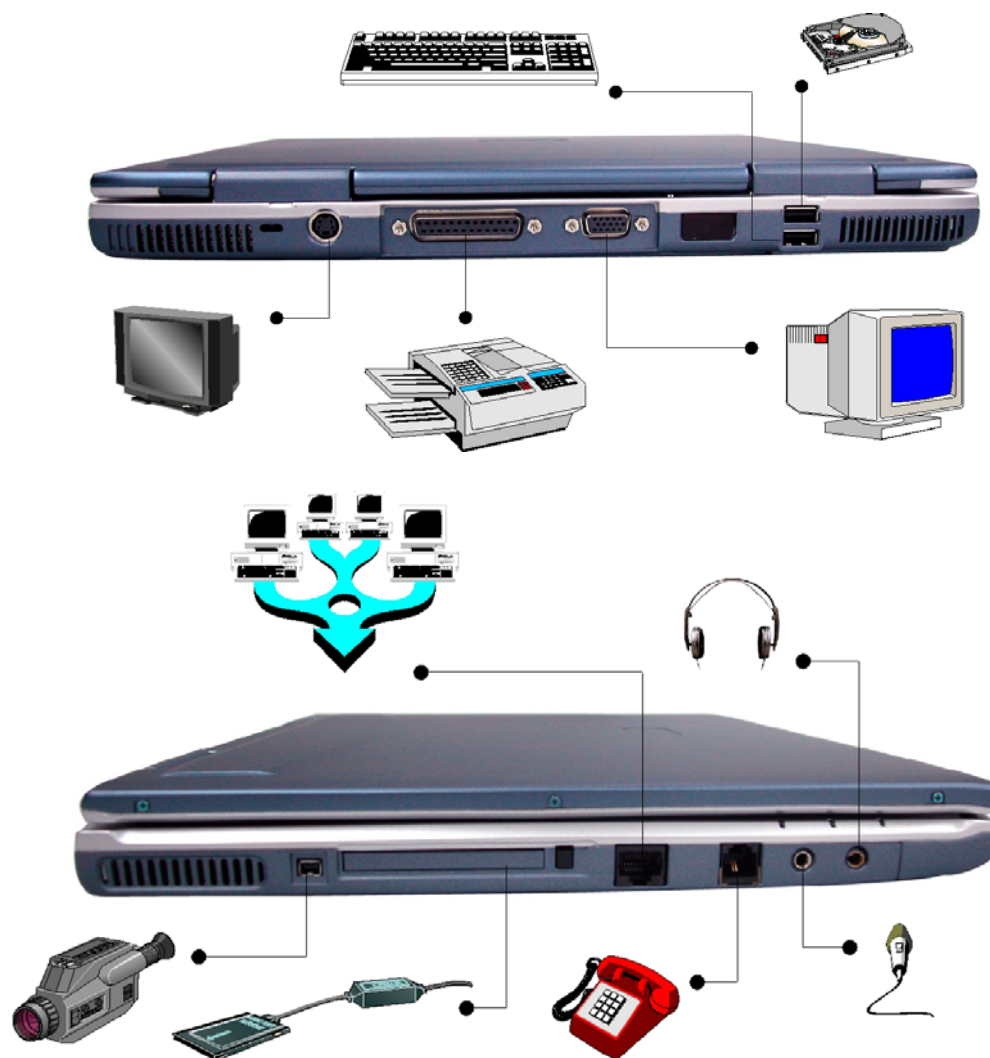

第五章

执行 BIOS 设定

简介

BIOS (基本输出/入系统)设定程序以选单工具方式让您可以更改系统设定，并依安装的硬件设置您的系统模式，也可改变系统效能。当您再次激活您的 **Notebook** 时，所有的设定值将储存于 **CMOS** 中。透过这易于操作的接口，您可以设定的项目如下：

- 硬盘与其它外围设备
- 开机磁盘顺序
- 密码保护

在 BIOS 设定程序中的设定将立即影响此 **Notebook** 的执行状况。

引导 BIOS 设定

本设定程序之使用接口清楚简单。若您无意间作了一项设定而不知如何返回原设定，本系统程序提供热键，让您能够回到先前的设定值。

进入 BIOS 设定程序

欲执行 BIOS 之设定程序，在系统开机执行 POST 后，按 DEL 键进入。

特定功能选项辅助

在设定画面的右侧提供功能项目辅助区，列出功能项目的快速键，以及此特定功能，或您正在编辑的选项之相关信息。

功能选单列

画面上方提供功能选单列(Menu Bar)，其功能选项有：

主要功能(Main) – 提供系统基本设定及变更

进阶功能(Advanced) – 提供系统进阶设定及变更，例如激活 FIR 模块。

开机(Boot) – 可设定或变更预设之系统装置以加载操作系统，并激活计算机开机。

安全设定(Security) – 可设定开机密码，并管制对于 BIOS 设定选单的存取。

注销(Exit) – 离开目前的选单，也可指定离开本设定程序的方式。

欲进入选单列上的功能选项，可利用键盘上的“←”或“→”按键选取。

The Legend Bar

您可以从设定画面下方找到 **Legend Bar**，您可利用上面的功能按键进入各种设定选单。

下表列出 **Legend Bar** 上的功能键以及其对应之功能选择与功能描述。

Legend Key	功能	Legend Key	功能
←→	画面选择	↑↓	功能项目选取
+/-	变更选项/讯息群组	Enter	进入下一画面
PGDN or Home	移到画面最上方	PGUP or End	移到画面最下方
F2/F3	变更色彩	F7	取消变更
F8	加载安全默认值	F9	加载最佳的默认值
F10	储存并离开	ESC	离开

进入次选单

请注意出现在某些选单画面左方的方向右键“▶”。此方向键意指底下还有次选单。次选单提供此功能参数更多的功能选项。

欲进入此次选单中，您只要移动光标、选取此功能选项并按 **Enter** 键。按 **ESC** 返回主选单。

一般辅助说明


除「特定功能选项辅助(Item Specific Help)」之外，BIOS 设定程序亦提供一个「一般辅助说明(General Help)」的画面。您可以在任一选单画面中按 **F1** 即可进入。

储存变更并离开设定程序

请参照本章节之注销(Exit)一项有更详细之说明。

主选单

进入设定程序画面后，您会看到以下画面：

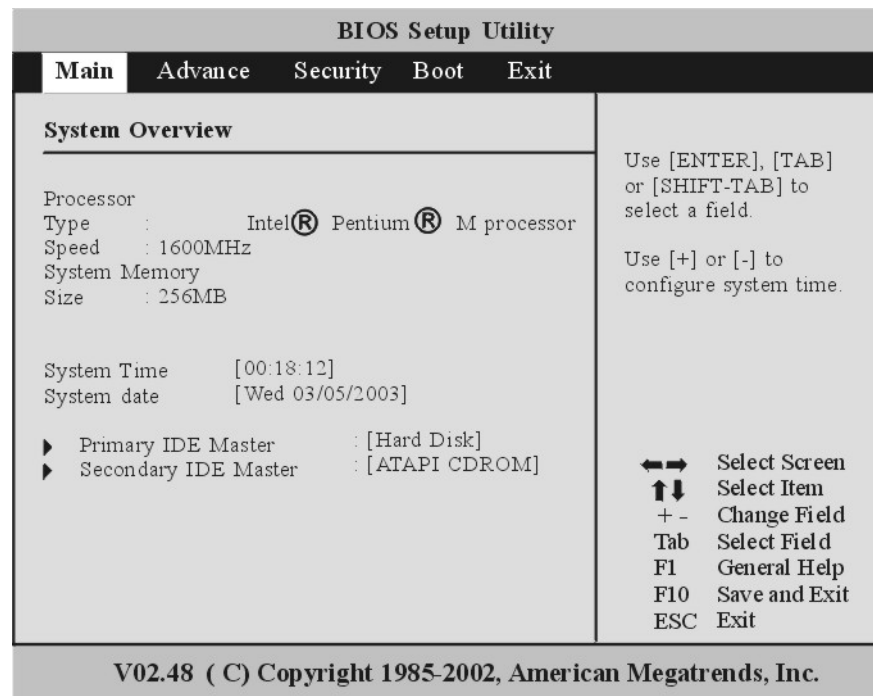

系统时间


设定您欲指定之系统时间。时间格式包括小时、分及秒。利用 **Tab** 或 **Shift + Tab** 键来移动「小时」、「分」及「秒」的设定项目。

系统日期

设定您欲指定之系统日期(通常为现在的日期)。其格式为「月」、「日」及「年」。利用 **Tab** 或 **Shift + Tab** 键来移动「月」、「日」及「年」的设定项目。

进阶设定

在选单列中选取「进阶功能(Advanced)」会出现以下画面：

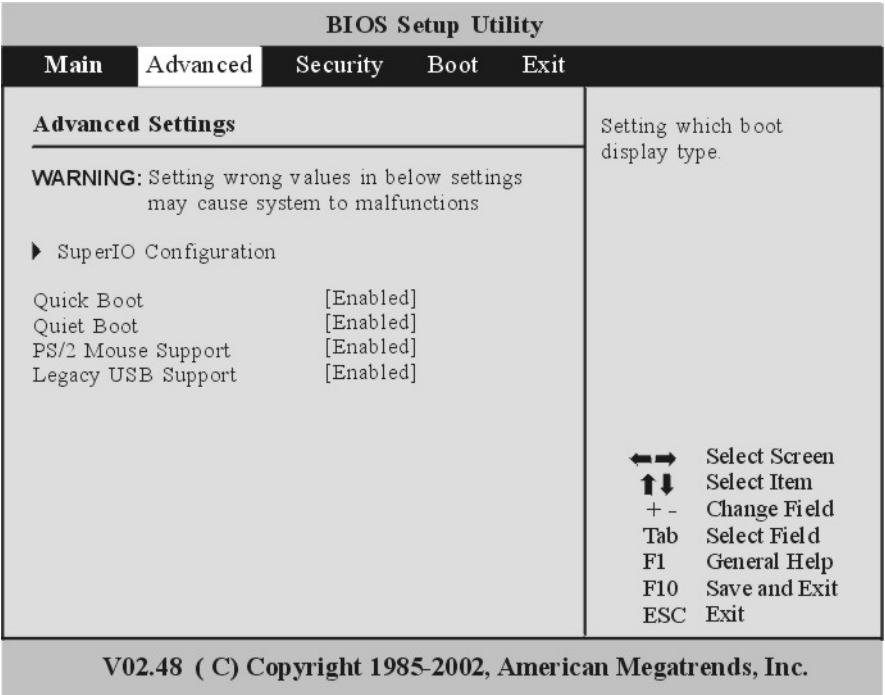

Super IO 设定

设定系统之 Super IO。

快速开机

让 BIOS 在开机时，跳过某些测试，可以减少系统开机所需的时间。

-
- 此组态为: 激活或关闭(默认值)

安静开机

关闭: 显示正常的 POST 讯息。激活: 显示 OEM 提示而非 POST 的讯息。

- 此组态为: 关闭 (默认值) 或激活

PS/2 滑数支持

使用本设定以选择 PS/2 鼠标的支持功能。

- 此组态为: 关闭或激活(默认值)

本机 USB 支持


激活 支持本机 USB 的功能。 如未接有 USB 装置时, 则进行自动支持本机 USB 的功能。

- 此组态为: 关闭、激活(默认值) 或自动功能

设定开机

使用者可利用「设定开机选单(Boot Menu)」指定系统侦测开机装置的顺序。您亦可指定系统开机的方式。

欲变更设定, 请自选单列(Menu Bar)中选取 **Boot** 后, 会出下以下之画面 :

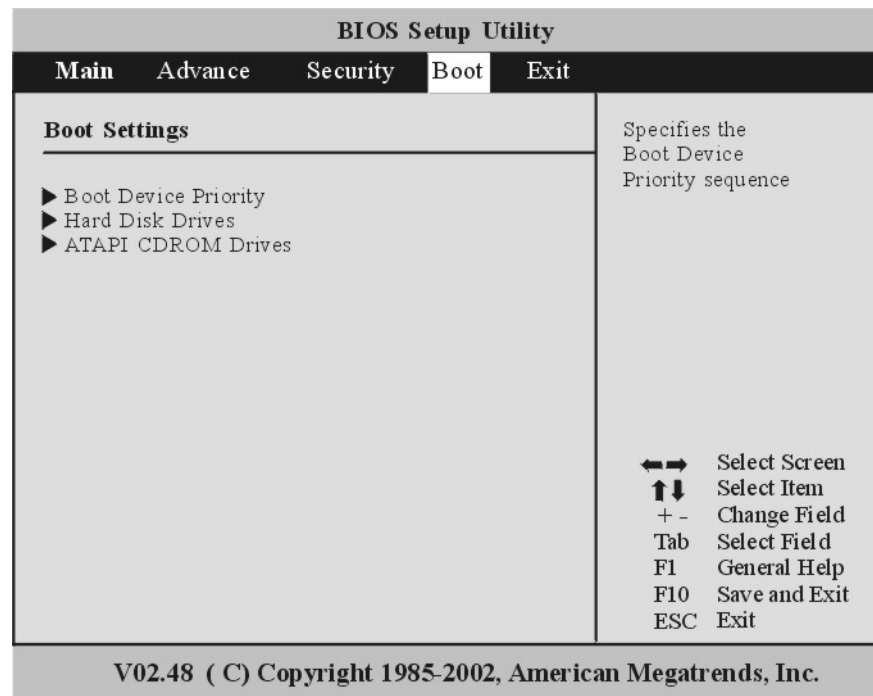

设定优先开机之装置

从已安装或可用之硬盘中选取优先开机选择之装置。

硬盘


指定硬盘装置之开启或关闭。

ATAPI CDROM Drives

指定 ATAPI CD ROM 光驱之开启或关闭。


安全设定

您可利用系统进阶功能选单中的安全设定来设定一组密码，以防止他人或未经授权登入您的系统资源、资料或 BIOS 设定程序。

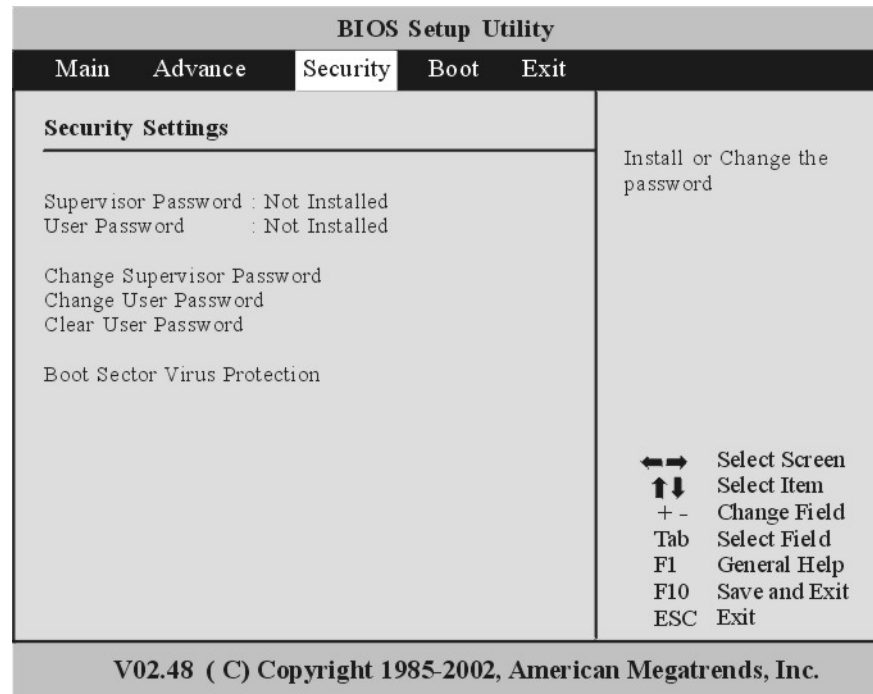

注销

在您完成本设定程序中的各项设定后，须先储存这些设定值然后离开。请选取选单列中的 **Exit**，会出现以下之画面：

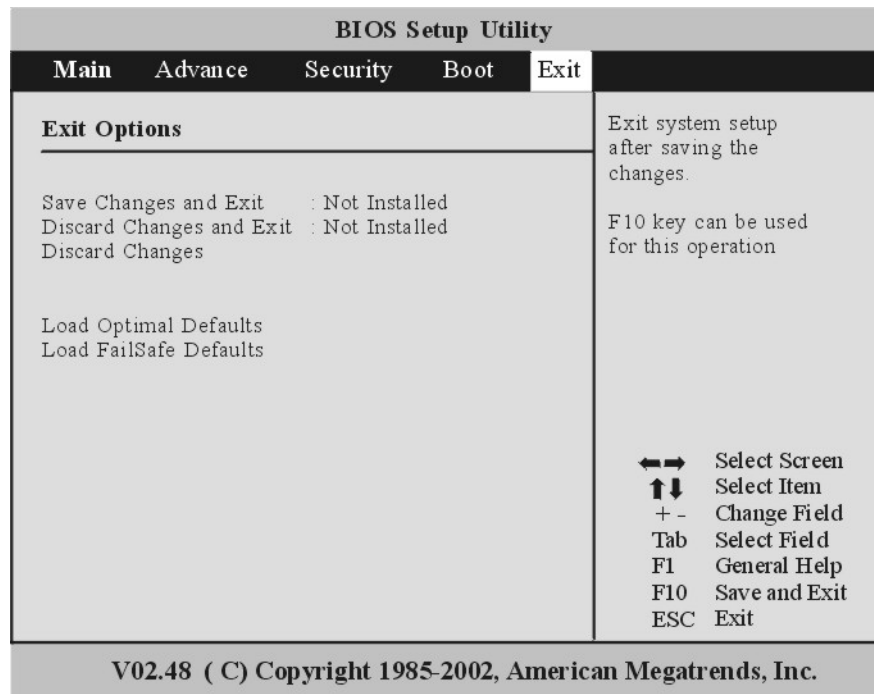

第六章

软件公用程序光盘

自动安装

请选取「安装驱动程序」主题，并逐一依照在 CD-ROM/DVD-ROM 光驱中的步骤执行「AutoRun」应用程序。



注意事項:

当您在 **Windows 2000** 上执行自动安装而遇到此讯息时，请执行下列步骤：

按一下 [开始] – [设定] – [控制面板] – [系统] – [进阶] 索引卷标 – [效能] 索引卷标 – [变更] 索引卷标 – 将虚拟内存设定降为 **200MB**。

安装 Win2K/XP 的 AGP 驱动程序

若要安装 AGP 驱动程序，您必须先移除目前安装之驱动程序。

- 将驱动程序光盘片插入您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱内。
- 按一下 [开始]，然后选取 [执行]。
- 输入下列指令：D:\Driver\AGP\setup.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器，请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
- 按一下 [安装] 以激活安装精灵。
- 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
- 重新开机。

安装 Win2K/XP 的 VGA 显示卡驱动程序

本章叙述随机附赠的 Driver Utility 光盘中的 VGA 显示卡软件驱动程序的操作与安装说明。

- 将驱动程序光盘插入您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱中。
- 按一下 [开始]，然后选取 [执行]。
- 输入下列指令：D:\Driver\VGA\Setup.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器，请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
- 按一下 [安装] 以激活安装精灵。
- 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
- 重新开机。

安装 Win2K/XP 的音效驱动程序

若要安装音效驱动程序，您必须先移除目前安装之驱动程序。

- 将驱动程序光盘插入至您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱内。
- 按一下 [开始]，然后选取 [执行]。
- 输入下列指令：D:\Driver\Audio\Setup.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器，请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
- 按一下 [安装] 以激活安装精灵。
- 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
- 重新开机。

安装 Win2K/XP 的 IR 驱动程序

若要安装 IR 驱动程序，您必须先移除目前安装之驱动程序。

-
- 将驱动程序光盘片插入至您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱。。
 - 按一下 [开始], 然后选取 [执行]。
 - 输入下列指令: D:\Driver\IR\Setup.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器, 请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
 - 按一下 [安装] 以激活安装精灵。。
 - 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
 - 重新开机。

安装 Win2K/XP 的 LAN 驱动程序

若要安装 LAN 驱动程序, 您必须先移除目前安装之驱动程序。

- 将驱动程序光盘片插入至您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱内。
- 按一下 [开始], 然后选取 [执行]。
- 输入下列指令: D:\Driver\LAN\Setup.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器, 请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
- 按一下 [安装] 以激活安装精灵。。
- 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
- 重新开机。

安装 Win2K/XP 的触控版驱动程序

若要安装触控版驱动程序, 您必须先移除目前安装之驱动程序。

- 将驱动程序光盘片插入至您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱内。
- 按一下 [开始], 然后选取 [执行]。

-
- 输入下列指令：
D:\Driver\Touchpad\Win2K\XP\Setup.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器，请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
 - 按一下 [安装] 以激活安装精灵。.
 - 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
 - 重新开机。

安装 Win2K/XP 的 USB20 驱动程序

若要安装 LAN 驱动程序，您必须先移除目前安装之驱动程序。

- 将驱动程序光盘片插入至您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱内。
- 按一下 [开始]，然后选取 [执行]。
- 输入下列指令：D:\Driver\USB20\USB20.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器，请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
- 按一下 [安装] 以激活安装精灵。.
- 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
- 重新开机。

安装 Win2K/XP 的 IDE 驱动程序

若要安装 LAN 驱动程序，您必须先移除目前安装之驱动程序。

- 将驱动程序光盘片插入至您的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱内。
- 按一下 [开始]，然后选取 [执行]。
- 输入下列指令：D:\Driver\IDE\Setup.exe (如果 D 槽不是您的 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘驱动器，请以正确的磁盘驱动器代号替代 D 字符)。
- 按一下 [安装] 以激活安装精灵。.

-
- 遵循精灵屏幕上的指示完成安装。
 - 重新开机。

操作手册

安装 WinXP 版本的 CardBus 驱动程序

请依据本说明安装 **cardbus** 的驱动程序：

- 从"开始"的选项，点击"我的计算机"图案，然后点击"检视系统信息"。
- 点击 "系统属性"对话框中的"硬件"选单。
- 点击"装置管理员" 按钮。
- 双点击"PCMCIA 转接器"，再双点击"一般 CardBus 控制器"，然后再点击"驱动程序"选单。
- 点击"升级驱动程序" 选单，然后选择"从清单或指定位置中安装 (进阶)"选项，然后再点击"下一个"。
- 选择"包括搜寻此位置"选项，然后点击"浏览"，再指定你的 CD 驱动程序的位置
d:\Driver\Cardbus\WinXP to proceed with the installation.

安装 Win2K 版本的 CardBus 驱动程序

请依据本说明安装 **cardbus** 的驱动程序：

- 从"开始"的选项，点击"我的计算机"图案，然后点击"检视系统信息"。
- 点击 "系统属性"对话框中的"硬件"选单。
- 点击"装置管理员" 按钮。
- 双点击"PCMCIA 转接器"，再双点击"一般 CardBus 控制器"，然后再点击"驱动程序"选单。

-
- 点击"升级驱动程序"选单，然后选择"从清单或指定位置中安装 (进阶)"选项，然后再点击"下一个"。
 - 选择"包括搜寻此位置"选项，然后点击"浏览"，再指定你的 CD 驱动程序的位置 d:\Driver\Cardbus\Win2K to proceed with the installation.

安装 WinXP 的 Actiontec Combo/Wireless LAN 驱动程序

- 点击"我的计算机"图案，然后点击"控制台"选项，进入控制台的功能中。
- 双点击"系统"图案。点击"装置管理员"选单。
- 点击"其它装置" (黄色标示)，双点击"以太网网络控制器"。
- 从"以太网网络控制器属性"窗口中，点击"驱动程序"选单，然后选择 "升级驱动程序"按钮。
- 点击"搜索适合此设备的驱动程序（推荐）"，再点击"下一个"按钮。
- 选择"指定的一个位置"，然后点击"浏览"按钮，以找到你的 DVD-ROM 光驱驱动程序的所在位置。
 - D:\Driver\MiniPCI\Actiontec\Wireless\WinXP\NETR8180.INF 以进行安装。

安装 Win2K 的 Actiontec Combo/Wireless LAN 驱动程序

- 点击"我的计算机"图案，然后点击"控制台"选项，进入控制台的功能中。
- 双点击"系统"图案。点击"装置管理员"选单。
- 点击"其它装置" (黄色标示)，双点击"以太网网络控制器"。
- 从"以太网网络控制器属性"窗口中，点击"驱动程序"选单，然后选择 "升级驱动程序"按钮。
- 点击"从列表或指定位置安装（高级）"，再点击"下一个"按钮。

-
- 选择"在搜索中包括这个位置", 然后点击"浏览"钮, 以找到你的 DVD-ROM 光驱驱动程序的所在位置。
 - D:\Driver\MiniPCI\Actiontec\Wireless\Win2K\NETR8180.INF 以进行安装。

安装 WinXP 的 Accton Combo/Wireless LAN 驱动程序

- 点击"我的计算机"图案, 然后点击"控制台"选项, 打开控制台。
- 双点击"系统"钮。点击"设备管理器"选单。
- 点击"其它装置" (黄色标示), 双点击"网络控制器"。
- 从"网络控制器属性"窗口中, 选择"驱动程序"选单, 然后选择"升级驱动程序"按钮。
- 点击"搜索适合此设备的驱动程序 (推荐)", 再点击"下一个"按钮。
- 选择"指定的一个位置", 然后点击"浏览"钮, 以找到你的 DVD-ROM 光驱驱动程序的位置。
 - D:\Driver\MiniPCI\Accton\wireless\ACTNNIC.INF 以进行安装。

安装 Win2K 的 Accton Combo/Wireless LAN 驱动程序

- 点击"我的计算机"图案, 然后点击"控制台"选项, 打开控制台。
- 双点击"系统"钮。点击"设备管理器"选单。
- 点击"其它装置" (黄色标示), 双点击"网络控制器"。
- 从"网络控制器属性"窗口中, 选择"驱动程序"选单, 然后选择"升级驱动程序"按钮。
- 点击"从列表或指定位置安装 (高级)", 再点击"下一个"按钮。
- 选择"在搜索中包括这个位置", 然后点击"浏览"钮, 以找到你的 DVD-ROM 光驱驱动程序的位置。

-
- D:\Driver\MiniPCI\Accton\wireless\ACTNNIC.INF 以进行安装。

安装 Win2K/XP 版本的 Prewell MiniPCI 调制解调器卡的驱动程序

- 插入 CD-ROM 驱动程序的光盘片于 CD-ROM/DVD-ROM 光驱中。
- 点击“开始”然后选择“执行”。
- 键入以下内容：D:\Driver\MiniPCI\PREWELL\Modem\Win2K 或 WinXP\Setup.exe (假如 D 槽不是你的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱时，则键入正确的光驱槽位置。
- 点击“安装”以开始激活安装精灵。
- 依据屏幕上的安装精灵的指示，以进行安装。
- 重新激活系统。

安装 WinXP 版本的 Actiontec MiniPCI Combo 调制解调器卡的驱动程序

- 插入 CD-ROM 驱动程序的光盘片于 CD-ROM/DVD-ROM 光驱中。
- 点击“开始”然后选择“执行”。
- 键入以下内容：D:\Driver\MiniPCI\Actiontec\Modem\WinXP\Setup.exe (假如 D 槽不是你的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱时，则键入正确的光驱槽位置。
- 点击“安装”以开始激活安装精灵。
- 依据屏幕上的安装精灵的指示，以进行安装。
- 重新激活系统。

安装 Win2K/XP 版本的 Accton Combo/AC-Link 调制解调器卡的驱动程序

-
- 插入 CD-ROM 驱动程序的光盘片于 CD-ROM/DVD-ROM 光驱中。
 - 点击“开始”然后选择“执行”。
 - 键入以下内容：D:\Driver\MiniPCI\PREWELL\Win2KXP\Setup.exe (假如 D 槽不是你的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱时，则键入正确的光驱槽位置。
 - 点击“安装”以开始激活安装精灵。
 - 依据屏幕上的安装精灵的指示，以进行安装。
 - 重新激活系统。


VGA 公用程序

在您重新激活 Windows 之后，请开启 [控制台] 然后按二下 [显示] 图标。从 [显示内容] 窗口中选取 [设定值] 索引卷标，然后按一下 [进阶] 索引卷标进入 [预设监视器及 MOBILITY RADEON 9600 内容] 窗口。

您会发现在 [显示内容] 窗口中出现六个新的项目：ATI Displays、ATI color、ATI OpenGL、ATI Direct 3D、ATI Overlay 和 ATI Options。


ATI Display

有了 ATI Display，您可以同时连接三种显示器至笔记型计算机上。当您在笔记型计算机屏幕上检查电子邮件时，可以观赏外部电视拨放的 DVD 电影；或是在数字平面面板上制作演示文稿时，也可使用 CRT 监视器浏览网络。这些功能完全由您选择。

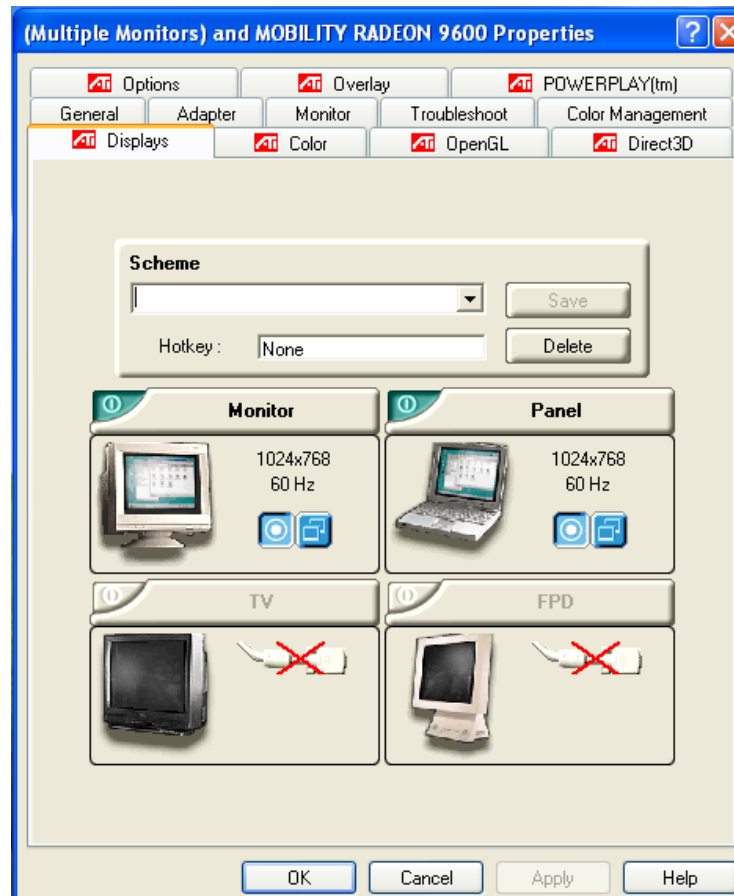


ATI Color

可以让您调整屏幕显示的适当分辨率。

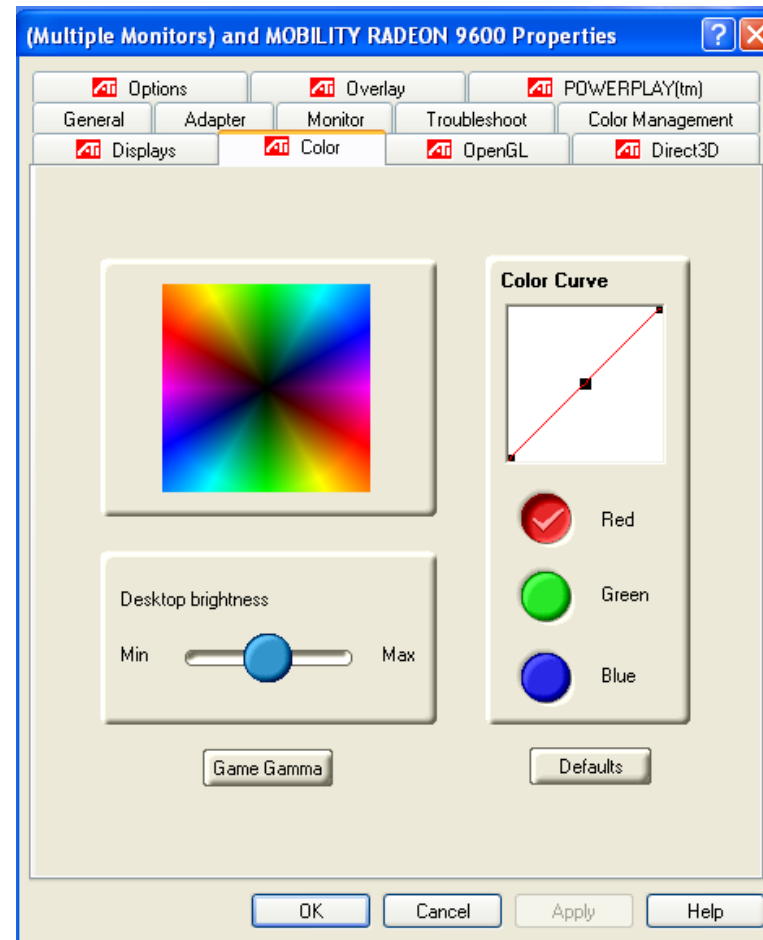


ATI OpenGL

可以执行最新和最华丽的 OpenGL 架构游戏，就如同 CAD/Design 的程序一样。

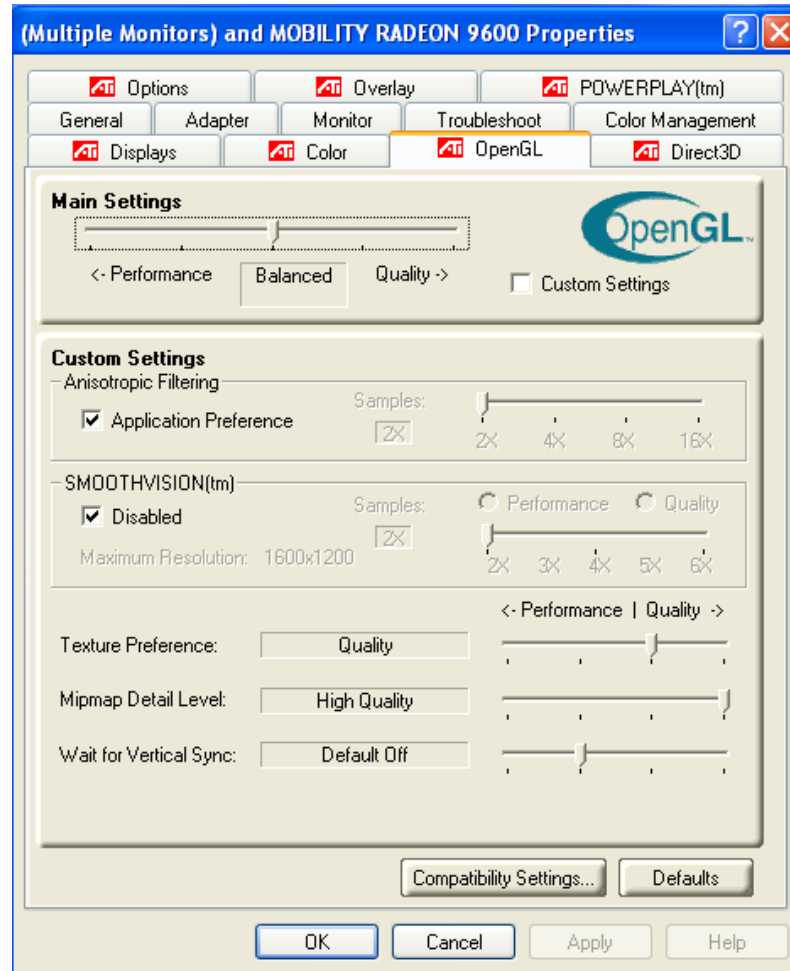


ATI Direct 3D

可以处理与显示 3D 立体影像对象的 API。

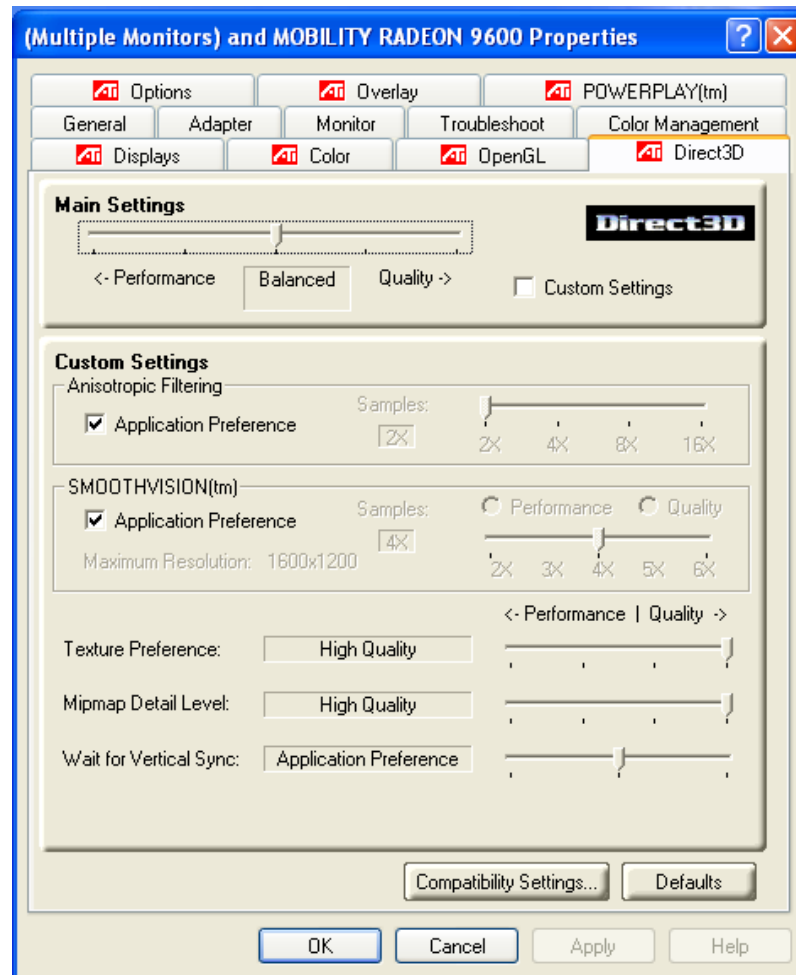


ATI Options

显示所有关于 ATI 相关功能的项目。

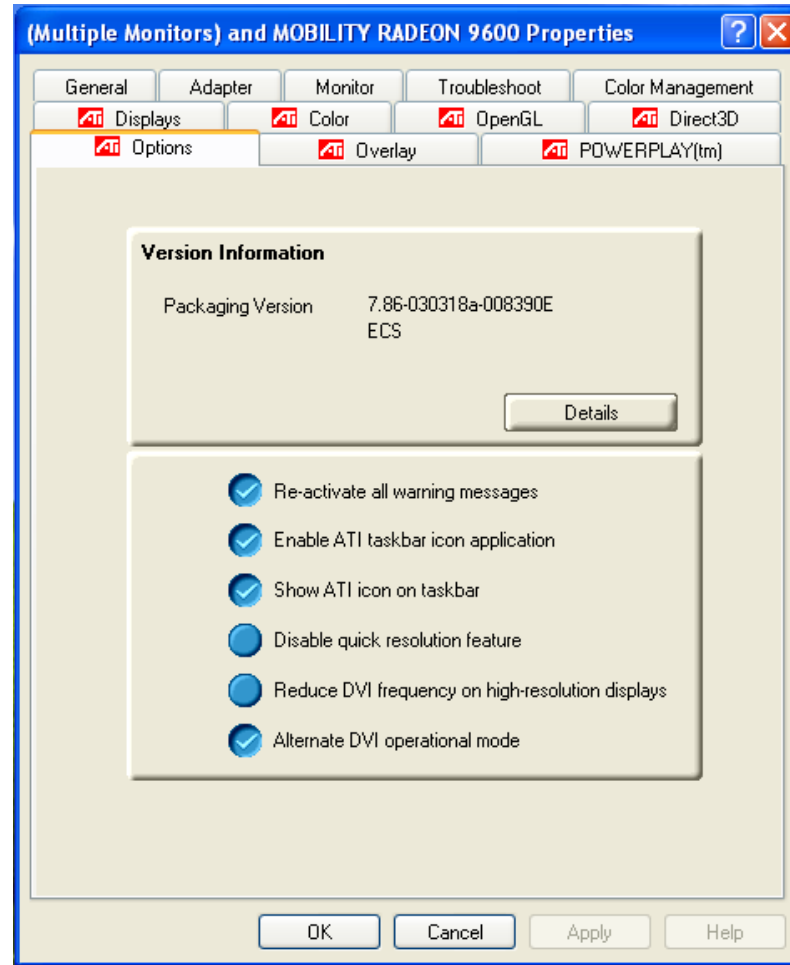

ATI Overlay

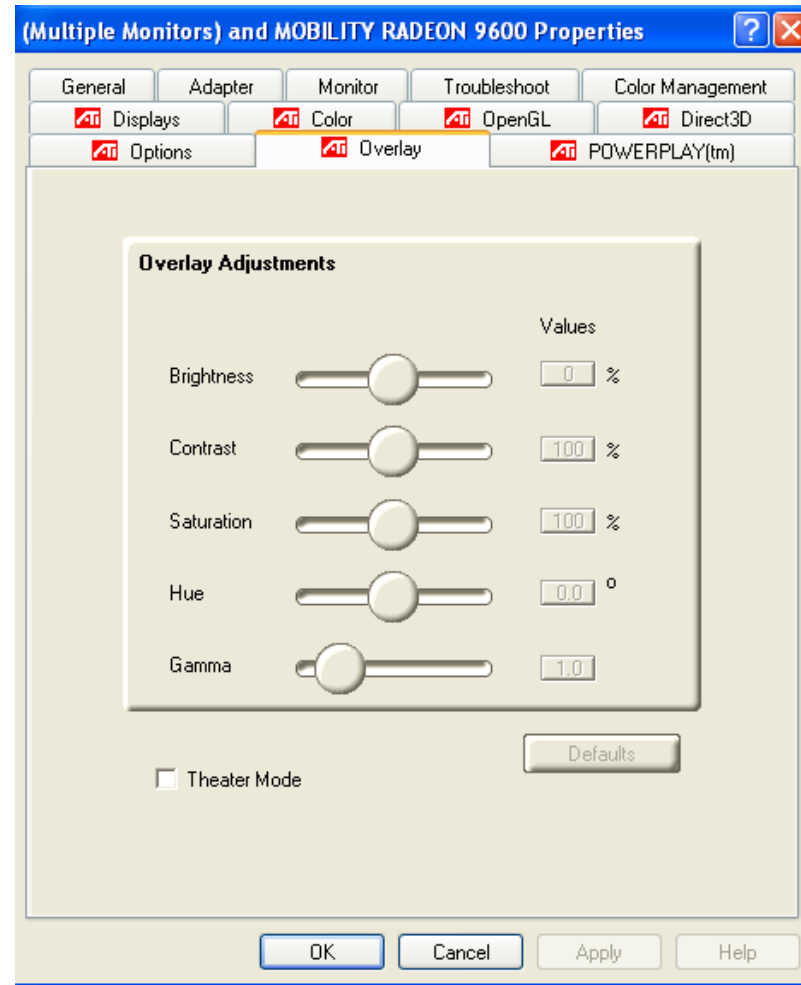

第七章

疑难排解

本章是说明您在使用计算机时可能遇到的问题，并协助您解决该问题。

寻找问题

您的计算机可能会发生一些小问题，如未插入电源线 – 或是大问题，如硬盘损坏。本章里的信息是专为协助您找出并解决小问题而设计的。如果您已尝试所有建议的解决方案却未能解决问题的话，请列出一张清单说明您修正问题时采取的步骤，并联络厂商。

只要您仔细观察、合理推论，并且采取有组织的方式，最后必能顺利解决问题。

您会遇到的问题大致可分成两种：硬件问题和软件问题。硬件问题又可进一步分成电子和机械问题。如果屏幕是一片黑暗、如果计算机无法读取磁盘驱动器，或您在开机自动测试 (POST) 期间看到错误讯息，那就是硬件方面的问题。

软件错误可能会发生在好几种层级。**ROM BIOS** 和操作系统会给您大量的错误讯息。在这些错误讯息最前面的是每个应用程序软件包各自的一套错误讯息。所以判断到底是应用程序还是操作系统发出错误讯息非常重要。只要您了解这一点，就可以查看各自相关的使用手册以解决问题。

检查缆线和连接

一开始请先仔细检查计算机外部的装备。如果没有任何讯号灯亮起，请确认您的计算机及其接口设备都已插入电源，且彼此通讯正常。

检查电源电缆与连接：

1. 如果您使用的是电池电力，请连接笔记型计算机与外部电源，并确认电池已经充电过。
2. 如果您使用的是有变电器的笔记型计算机，则请检查电源插座、电源线和任何可能影响计算机的电源开关。

-
- 请利用任何已知运作正常的电器用品来检查墙壁电源插座或延长线电源插座。利用台灯或收音机来检查都很方便。同时您也必须检查电器箱内的保险丝或断路器。
 - 如果插座是由墙壁的开关控制，请确认开关是开着的。
 - 如果插座是由调光器开关所控制，请使用其它的插座。
 - 如果您的计算机是插入具有开/关切换功能的电源延长线插座，请确认切换器是开启的。
3. 先关掉计算机的电源切换器，再检查所有的缆线连接。如果计算机有联机到其它的外围装置，请查看是否有松脱或未连接的缆线。如果计算机太靠近墙壁，连接的缆线可能会松脱或卷曲。

注意事项： 请勿以其它装置来取代缆线 (除非是制造商所建议的缆线)，即使它们看起来很相像。缆线内的线路可能不一样。

4. 当您已经确定电源与所有的连接都没有问题，请再次开启电源。
如果计算机还是无法激活，可能是发生硬件问题。

开机自动测试

开机自动测试 (POST) 会在您每次开启或重设笔记型计算机时执行。POST 会检查内存、主系统主机板、显示器、键盘、磁盘驱动器和其它的安装选项。

在您开启计算机数秒后，显示器屏幕上会出现版权讯息。接着会出现内存测试讯息；当测试继续进行时，内存大小会一直增加，直到所有的已安装内存都测试完毕为止。通常内存测试是唯一会显示在屏幕上的测试例程。

POST 期间可侦测出下列两种运作失常的问题：

-
- 指出错误 (不管是硬件、软件或基本输入/输出系统 (BIOS)) 的错误讯息。这些严重的运作失常会让计算机完全无法运作，或是导致不正确和不确实的结果。微处理器运作失常就是严重错误的一个例子。
 - 提供有关开机和激活程序 (像是内存状态) 的重要信息。这些非严重性的运作失常会导致不正确的结果，这些结果乍看之下并非正确无误的。内存芯片的错误就是非严重性错误的一个例子。

一般而言，如果 POST 侦测出系统主机板的错误 (严重错误)，计算机会暂停且发出一连串的哔哔声。如果在系统主机板以外的区域侦测出错误 (像是显示器、键盘或配接卡)，屏幕上就会显示错误讯息，且测试会中断。重要的是，您必须记住 POST 不会测试计算机的所有区域，只会测试允许 POST 执行侦错程序的区域。

注意事项： 如果您的系统无法顺利完成 POST、屏幕出现空白、出现一连串的哔哔声，或显示错误代码，请洽询您的厂商。

一般的硬件问题

下表列出一些常见的硬件问题和建议的解决方式：

問題： 安装音效驱动程序失败。

解答： 请务必先移除您系统上目前的音效装置。请遵循音效驱动程序安装的指示。

問題： 显示器屏幕一片黑暗。

解答： 请确认计算机不是在暂停模式的状态中。检查屏幕的亮度调整控制。如果亮度控制调的太低，屏幕就会变暗。

問題： 显示不正确的日期和时间。

解答： 使用 **DOS DATE** 和 **TIME** 指令或设定公用程序中的选项来更正日期和时间。如果日期和时间在过了一段时间后变得不正确，就表示主机板上的电池已经耗尽。请联络厂商更换电池。

問題： 开机时出现「无效的系统磁盘驱动器，请更换磁盘驱动器，然后按任意键继续」讯息。

解答： 检查并确认您没有在软盘机中插入无法作为开机用途的磁盘。如果您的 **FDD** 是空白的，您的磁盘驱动器可能未安装操作系统。请洽厂商的技术支持部门寻求协助。

問題： 您在操作笔记型计算机时听到不规则的哔哔声，然后系统暂停。

解答： 此问题超出本使用手册的范围。请洽技术支持部门。

問題： 出现无法辨识的讯息。

解答： 重新激活计算机并执行 **BIOS** 系统设定。请确认设定参数。如果同样的讯息在重新开机后再次出现，请洽厂商的技术支持部门寻求协助。

問題： 系统无法存取 **CD-ROM/DVD-ROM** 磁盘驱动器。

解答： 检查 **CD** 是否正确地插入磁盘驱动器。确认您使用的程序适用于该种类型的 **CD**。例如，系统无法使用音效程序来读取资料 **CD**。

問題： 您无法操作打印机。

解答： 检查打印机的缆线连接。确保打印机电源开关是开启的。确认打印机在线上。

問題： 您无法将资料储存在磁盘驱动器中。

解答： 确保磁盘驱动器已经格式化。如需格式化磁盘的信息，请参阅您的操作系统使用手册。

問題： 磁盘驱动器是写入保护的。退出磁盘、移除写入保护，然后再试一次。

解答： 磁盘已满。请尝试使用其它磁盘或释放出部份磁盘空间。磁盘驱动器发生问题。请联络厂商寻求协助。

問題： 无法使用鼠标。

- 检查缆线连接。
- 使用其它应用程序来检查鼠标，以查看是否有软件不兼容的问题。
- 可以的话，用其它计算机来检查鼠标是否可以使用。如果在其它系统上也无法使用，表示鼠标可能坏掉了。

联络您的厂商

在您阅读过前面的章节后，如果仍然有问题，下一步就是联络厂商了。您的厂商可以判断该问题是否需要将计算机送修。不过在您打电话给厂商之前，请先备妥下列信息：

- 您是如何设定计算机的？厂商需要知道您所使用的外围装备。
- 屏幕上显示的是什么讯息 (如果有的话)？
- 您当时正在执行什么软件？
- 您采取何种方式来解决该问题？如果您忽略了某个步骤，厂商可以透过电话就解决该问题。

第八章

升级您的系统

升级内存

参照以下步骤升级笔记型计算机的内存。



1. 关闭电脑，断开 AC 适配器和所有外设。
2. 打开笔记型计算机的底盖，将所有后部端口朝向您，找到内存模块隔仓的位置。
3. 卸下固定 RAM 内存模块隔仓的螺钉，将它们放置在安全的地方。
4. 向上向外推开隔仓盖。
5. 如果您要安装高容量的内存模块，轻轻向外推动内存模块两端的固定卡，将内存模块释放。将内存模块倾斜着向外推动，将其从连接插槽中取下。将内存模块保存在装新内存模块的防静电袋中。

-
6. 要安装新的内存模块，握住内存模块，将其金手指部分正对隔仓的连接插槽。为了让您能够区分内存模块的方向，它的接口被分为不等的两部分。您只能朝一个方向插入内存模块。
 7. 将接口部分插入到插槽中。当金手指接口部分完全插入到插槽中后，就不会再看见这一部分。
 8. 将模块向下按，直到听见一声“喀哒”声，此时固定卡已经将内存模块锁定到正确的位置。
 9. 当内存模块安装完毕后，装上隔仓盖。
 10. 使用刚才卸下的螺钉将隔仓盖固定好。

HDD 模块的升级

笔记型计算机中的硬盘可以很容易的抽出来以便进行升级。在您打算更换硬盘前应该先将硬盘中的资料备份。


警告： 请确认在您安装新的硬盘前系统中的所有文件都已备份。

升级硬盘

1. 将系统完全断电。将笔记型计算机翻过来，正面朝向您。
2. 卸下固定隔仓的三个螺钉，将它们放置在安全的地方。
3. 推动 HDD 上盖，将其从隔仓上卸下。



4. 硬盘固定在一个专门的托架上，将其和笔记型计算机安全的固定在一起。在托架上有 4 个螺钉，将螺钉卸下放置在安全的地方。
5. 将硬盘朝图中箭头所指的方向推动，将其从驱动器的管脚上分开。
6. 轻轻握住硬盘，将其从隔仓中取出。

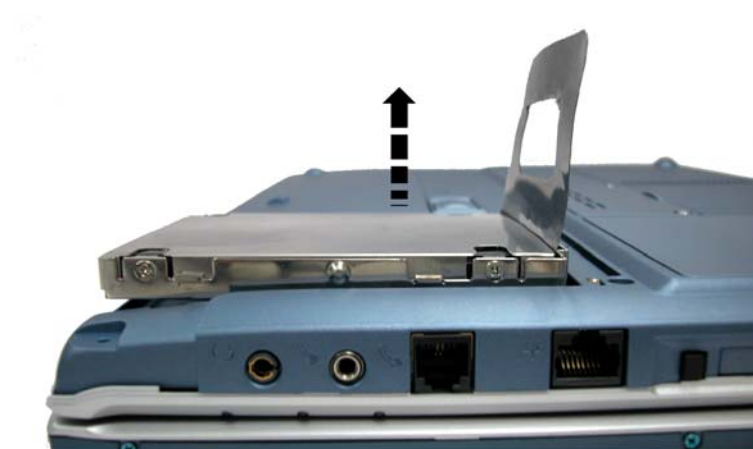

7. 要安装新硬盘，您需要将驱动器托架上的接头部分与隔仓中的槽对齐。轻轻推动硬盘托架，直到将它正确连接到系统中。不要用力太猛，否则会将硬盘上的针脚

弄弯。

8. 将隔仓推入正常的位置，将盖子上的螺钉孔与电脑外壳上的三个螺钉孔对齐。
9. 上紧刚才卸下的三个螺钉。

系统 CPU 升级

请参考下列关于笔记型计算机 CPU 的升级说明和范例信息：

1. 关闭计算机，然后拔掉 AC 交流电源的变压器，和所有的外围装置。从你的笔记型计算机中，使用食指挑起接到 LCD 屏幕后钮盖的位置。



2. 将 LCD 屏幕弯成 90 度，然后小心挑开后钮盖。




3. 移除连接到键盘上的螺丝，才得以移除 CPU 装置的散热器。



4. 松开所有的散热器中的螺丝。

-
5. 在松开螺丝前，必需确实依据下列指示来移除散热器。

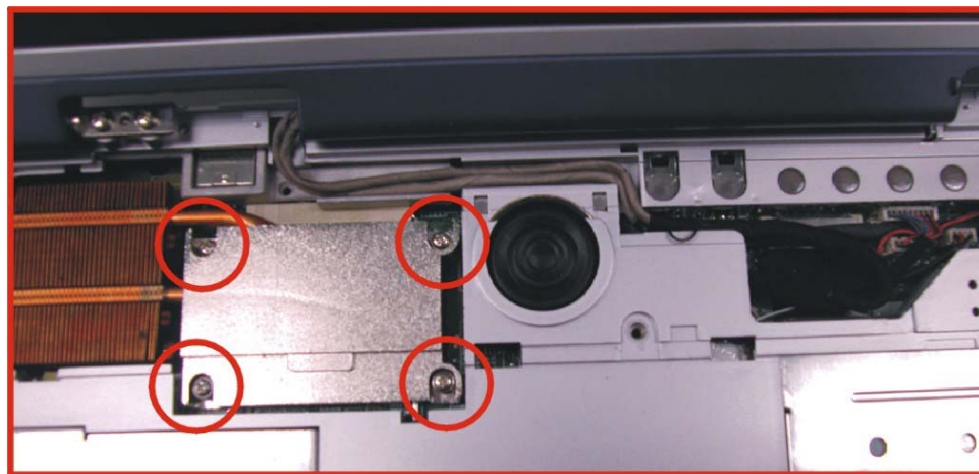


6. 要移除散热器时，首先小心松开螺丝。
7. 在松开一个螺丝后，确保如图例，松开下一个邻近的螺丝。



确保在完全移除散热器前，所有的螺丝都已经松开，假如未能如此作的话，会对散热器造成重大的损坏。

8. 现在，可以使用刚刚松开螺丝的方式，来松脱所有的螺丝。

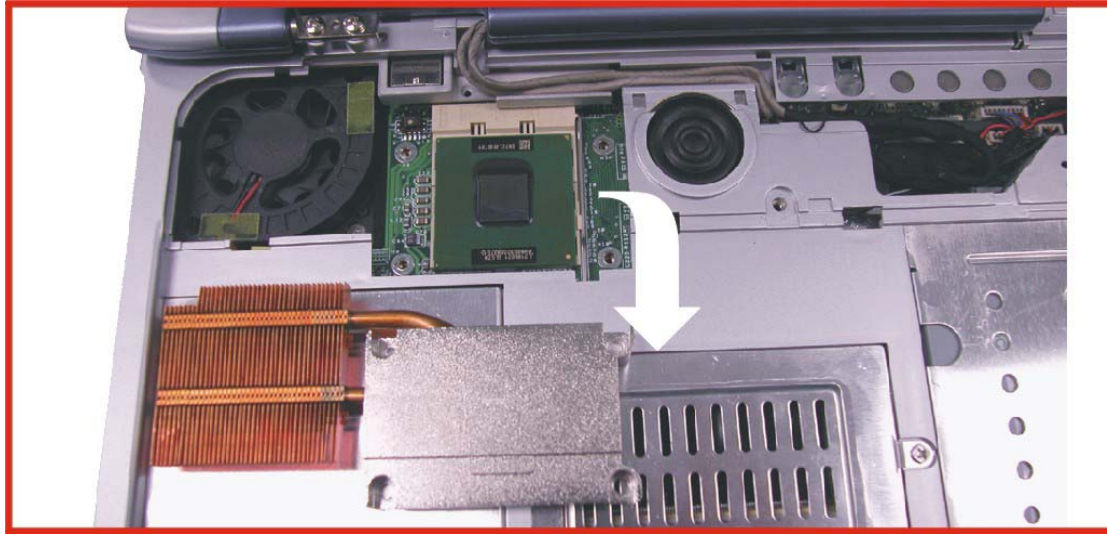

附錄 A

系统规格

详细硬件规格

概述

中央处理器 (CPU)

- Intel Mobile uFC-PGA2 Northwood 系列 P4-M 1.4GHZ~2.6GHz CPU, 512KB L2 cache on die, CPU 前端总线达 400MHz。
- 安装 478 pin uFC-PGA2 478 socket 的规格

内存 (Memory)

主存储器

- 一个可扩充式内存插槽，可达 1GB per DIMM with 512 Mb 技术。
- 可选配 128/ 256/ 512 MB 的内存规格。
- 一个 200 pin SO DIMM 类型的内存插槽。
- 2.5V TSOP DRAM
- 支持 DDR266/333 同步 DRAM

ROM

- 4MB Flash ROM
- 开机中断保护

核心逻辑 (Core Logic)

- North bridge SiS648, South bridge 963
- 8X AGP 总线接口
- 支持主总线(Host Bus)频率：100/133 MHz。

- AGP v2.0 兼容
- 3.3V PCI version 2.2 兼容
- ACPI v2.0
- USB 2.0 兼容

主体储存 (Mass Storage)

HDD

- 支持 Enhanced IDE (PIO mode 4) 与 Bus Master (Ultra DMA 33/66/100 mode)
- 支持可升级 2.5" 9.5mm HDD

Module Bay

- 支持 CD-ROM/ DVD-ROM/ Combo/DVD-RW 光驱；高度 5.25" 12.7mm
- 快速 IDE 与 ATAPI 接口 CD-ROM/ DVD-ROM/ Combo/DVD-RW 磁盘驱动器引导装置。
- Synaptics TouchPad
- 支持垂直&横向卷动之特色。

键盘

- 美式/欧式 DOS/V 完整型 键盘
- 键盘宽度 300 mm；按键下压深度 3.0mm。
- 12 个功能按键及 Windows 功能键。
- 内建键盘连结接口，可接标准 101/102 桌式计算机键盘。
- 包含 WWW 与 eMail 两个快速键。

音效

控制板

-
- 内建 SiS963 芯片

Codec

- Realtek ALC202A 芯片

特色

- 全双工原位声道(Direct Sound Channel)
- 兼容于 Real Mode DOS 产品的扬声器(SoundBlaster Pro)
- 18 位 ADC & DAC 分辨率
- 支持 S/PDIF out
- AC'97 2.2 & PC2001 兼容

输出/入埠 (I/O Ports)

- 提供一个支持并行端口的 EPP / ECP (25-pin 母座 D 接头)。
- 提供一个 S-video TV 输出端之电视接头。
- 提供一个直流输入端，以连接外部交流电转接器(变压器) (2-pin 的 DC 插口)。
- 提供一个 Type II PCMCIA 卡插槽。
- 提供外部对比的 VGA 屏幕一个视讯端口(15-pin 母座 D 接头)。
- 提供两个 USB 2.0 连接埠 x 2，Win2000/ Win XP 支持 USB2.0。
- 支持 MIC-in，5.1 声道 SP/DIP 耳机插座转接器。
- 提供 RJ-11 插座的 Fax/Modem 功能。
- LAN 连接端口：RJ-45 接头的插座。
- IEEE 1394 迷你插座
- SIR

图像及影像

控制器

- ATI M10P 64 MB 外部内存

特色

- 3D 高效能图像引擎 (未接电源三角座设定/ 透视图)。
- AGP 图像加速连接端口 2.0 接口，4X/8X。

图像内存

- 整合影像记忆达 64MB。

LCD 显示器

- 支持 15.0" TFT SXGA+/ 15.0" TFT XGA
- 模块选择：15.0" SXGA+ TFT --- AU : B150PN01
15.0" XGA TFT --- Hannstar :HSD150PX11-B
Hydis: HT15X31-100
14.1" XGA+ TFT -- AU : UB141X 03
QDI : QD141X1LH03

电源规格

交流电变压器

- 外部通用型 AC 变压器，最大输出率 65W。

高性能电池

- 8 x 103450 Li-Ion battery pack @53W。
- 可适用于其它使用者之计算机。
- 可拆式、可充电。

-
- 充电模式：关机或待机状态下 3.5 小时充满电。
 - 电池供电时间超过 2 小时 (经 Ziff-Davis Inc, 以 Intel 478 pin Northwood 2.0GHz CPU 作 BatteryMark 3.0 测试, 以及 14.0" TFT LCD 安装在 25°C 室温下时)。

尺寸

- 326.0 mm (宽) x 258.0 mm (深) x 25/32mm(高)
- 12.83" (宽) x 10.17" (深) x 0.99"(高)

重量

- 2.7kg (5.9 lbs), 含 14.1"屏幕、电池及安装上的 DVD-ROM 磁盘驱动器。

操作温度

温度

- 运作状态： 5°C ~ 35°C
- 储存温度： -20°C ~ 60°C

湿度

- 运作状态： 30% ~ 90% (无凝结)
- 非运作状态： 10% ~ 90% (无凝结)

置放位置

- 运作状态： -200 英尺 ~ 海拔高度 10,000 英尺
- 非运作状态： -200 英尺 ~ 海拔高度 30,000 英尺

选配项目

- Li-Ion 电池组
- 原厂选配：Fax/Modem miniPCI 卡，802.11b 无线 LAN + modem combo miniPCI 卡
- 原厂选配：键盘板面包含双按键的触碰垫，可进行垂直与横向的画面移动。
- 内存延伸卡
- 设备模块：CD-ROM/DVD-ROM/Combo (DVD-ROM+CD-RW) 磁盘驱动器

随机附赠

- 使用手册 (选购)
- 驱动程序 CD 片
- AC 适配器
- 电源线
- 电池组

软件规格

系统软件

- 系统 BIOS：AMI BIOS
- 支持操作系统
 - 选购 Windows XP 或以上之版本。
 - 选购 Windows 2000 以上之版本。
- 标准软件驱动程序
 - VGA 驱动程序

-
- 影像功能驱动程序
 - 触碰垫(TouchPad)驱动程序
 - IR 驱动程序(选购)
 - 调制解调器驱动程序
 - 局域网(LAN) 驱动程序
 - 图像加速连接端口(AGP)驱动程序